


ԷԼ. ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԵՂՋՈՒՐ հենասյունների մոնտաժում 7 հատ		
Գրունտի քանդում ձեռքով	մ ³	1.820
Հիմքերի բետոնացում B15	մ ³	1.820
Մետաղական հենասյան հիմքի պարկուճների մոնտաժում L=1մ Φ133*4մմ	տ	0.084
Խողովակի արժեքը	գծմ	7
Պողպատե դեկորատիվ սյուների մոնտաժում	տ	0.478
Պողպատե խողովակ Φ108*4	մ	46.90
Մեկեղջուր բարձակ 2մ Φ42	հատ	14
Խողովակի արժեքը Φ42	գծմ	28
Լայնակ 40*40*4 0.6մ	հատ	7.00
Ցցիկ	հատ	14.00
Մեկուսիչ ընկուզային	հատ	14.00
Մալուխի ծայրերի հարդարում	հատ	14.00
Արտաքին լուսավորության լուսատու ՊՔԿՄ 250 ՂԼԱՏ 250ՎՏ Եվրոպ.արտադ. լամպով, 3Ա պղնձյա փաթուղում	հատ	14.00
Լուսատուների լիցքավորում հաղորդալարով АПВ 1*2,5	հատ	7.00
Անջատիչ 10Ա	հատ	7.00
Հողանցման էլեկտրոդ անկյունակով 50*50*5	հատ	14.00
Ռելե ժամանակի	հատ	7.00
Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	տ	0.084
Մալուխի մոնտաժում էլ.սևեռող մետաղաճուպակով ВВГ-3*4մմ ²	գծմ	220.00
ճուպան Φ4	գծմ	220.00
Ռելե ժամանակի	հատ	1.00
Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	տ	0.478



ՊԱՇՏՈՆ	ՎՆՈՒՄ, ՍԶՊԱՆՈՒՄ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ՎՄԻՍ	ԱԵՐԱՑԻԱ ԹԱՂԱՄԱՍՈՒՄ ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԴԱՇՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Տնօրեն	Հ. Օհանյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս			
Նախագծեց	Հ. Օհանյան						
				Էլ. լուսավորության սյուն, մասնագիր	ՓՈՒԼ ԱՆ	ԹԵՐԹ ՃՇ-9	ԹԵՐԹԵՐ 9
					«ՕԴԱՆՅԱՆ ԻՆԴԱՍՏՐԻՆԻ» ՍՊԸ		

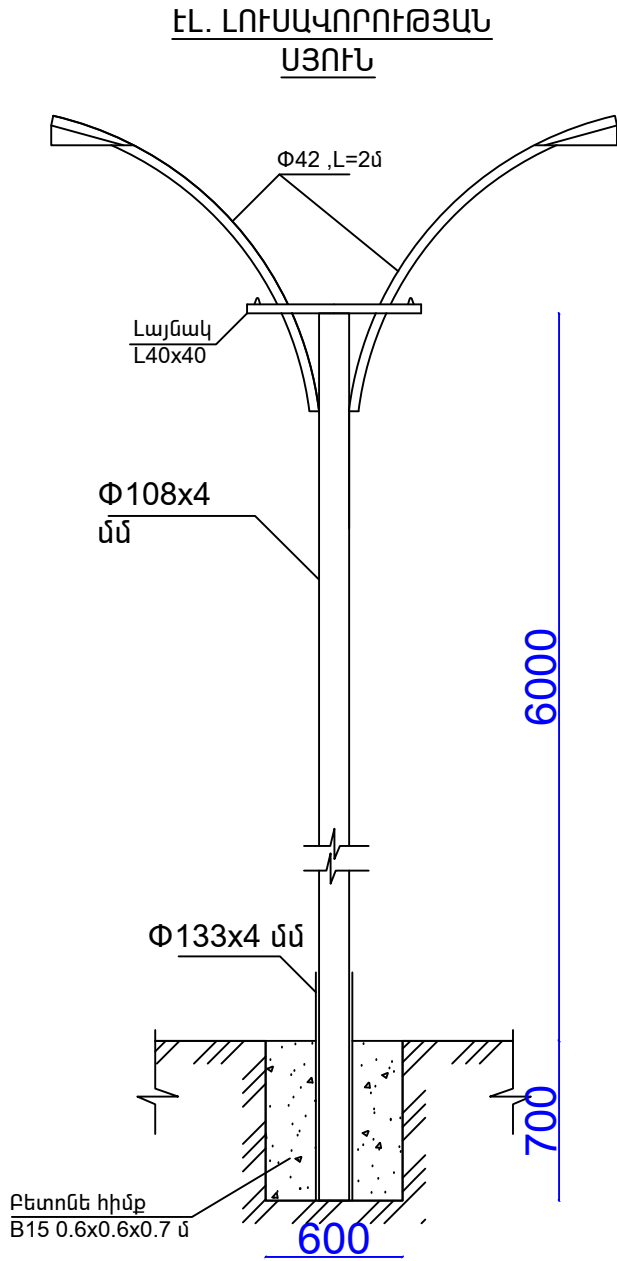