ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ1:20

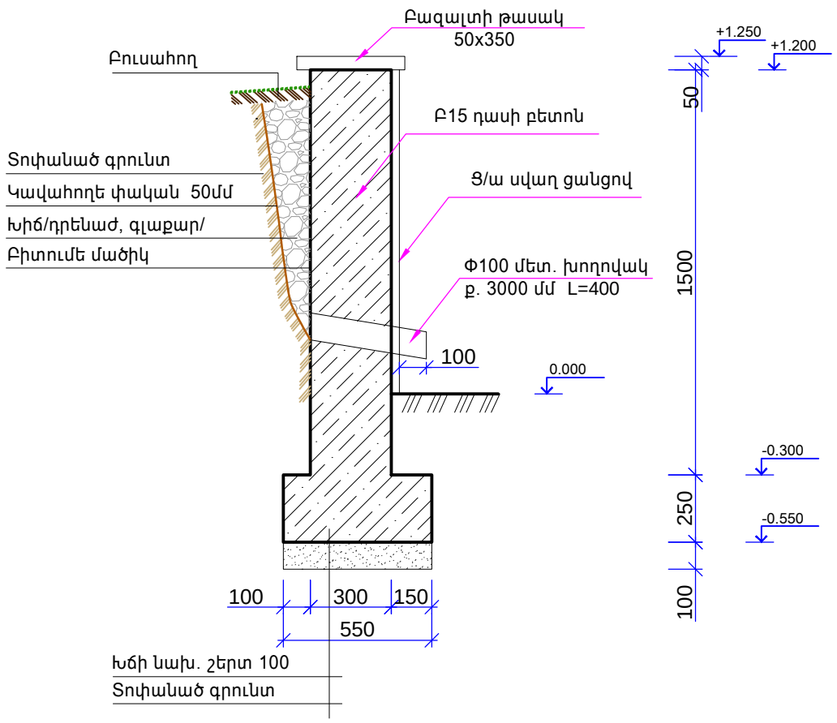

ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՈՒՄ Մ1:20

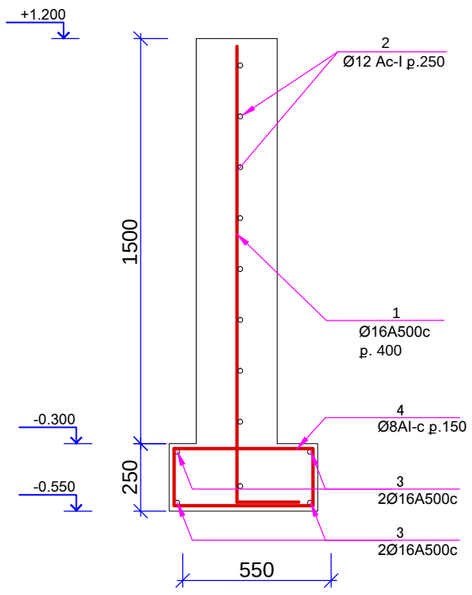

N4 Դետալի էսքիզ



ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ
1	Խճի նախապատրաստական շերտ հիմքերի տակ 100մմ Բ12.5	մ/խ	3.9
2	Հիմքերի իրականացում Բ15 դասի բետոնով	մ/խ	9.6
3	Հիմքի ամրան Φ16A500c	կգ	452.0
4	Ամրան Φ8Ac-I ք. 200 L=1540	կգ	213.0
5	Հենապատի կառուցում Բ15 դասի բետոնով	մ/խ	25.2
6	Ամրան Φ8Ac-I ք.250	կգ	140.0
7	Ամրան Φ12A500c ք.300 L=2050	կգ	426.0
8	Կավե փական 50մմ հաստության	մխ	4.2
9	Խիճ /դրենաժ, գլաքար/	մխ	17.5
10	Ցրամեկուսացում 2 շերտ բիտումե մաստիկ	մք	105.0
11	Ցրահեռացման խողովակ Φ108x4 L=400 ք.3000մմ	գմ	9.6
12	Հենապատի ցմ/ա սվաղ /ցանցի վրա d=2 քջ. 50x50 ռաբիցա/	մք	85.0
13	Հենապատի ներկում ճակատային ներկով	մք	85.0
13	Քանդված ասֆալտի շերտի վերականգնում /մանրահատ 40 մմ/ 72.0 գմ	մք	11.0
13	Խճի շերտ ասֆալտի տակ 100 մմ	մխ	0.87
14	Բազալտե թասակ 50x350	գմ	70

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՍՈՒՅՆ ԹԵՐԹԸ ԴԻՏԵԼ ՃԾ- 4, 5, 7 ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹ.				
				ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ՔԱՋԱՋՆՈՒՆԻ 9 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ՕՀԱՆՅԱՆ						
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. ՕՀԱՆՅԱՆ			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	ՃԾ-6	7
				ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԿՏՐՎԱԾՔ, ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ՕՀԱՆՅԱՆ ԻՆԴԱՍԹՐԻԶ» ՍՊԸ Լից. N16107		