


ՃԱԿԱՏ 3-3 Մ 1:100

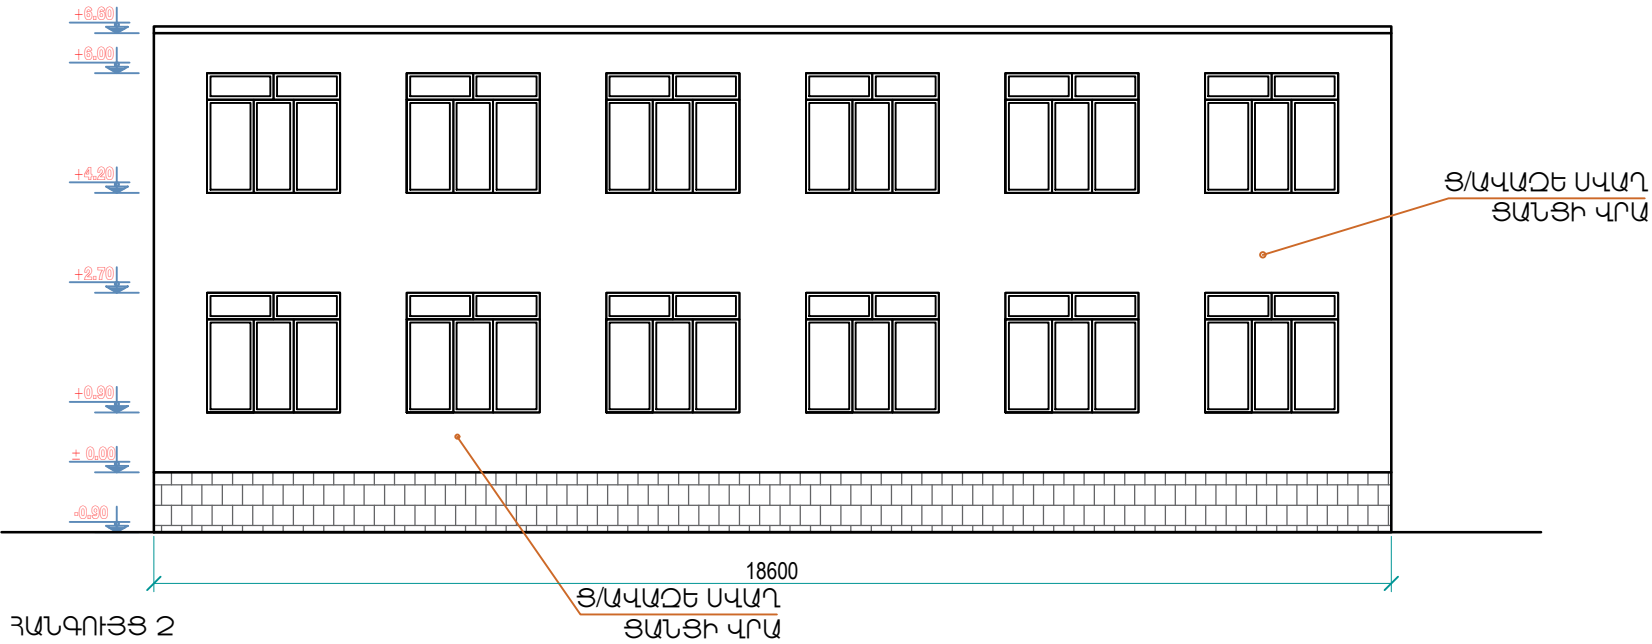

Արտաքին հարդարման աշխատանքներ

N	Անվանում	Չափման միավորը	Քանակ
1	2	3	4
1	Արտաքին ճակատների ց/ավազե սվաղ ցանցի վրա	քմ	248.5
2	Ցանց Փ 1.5 մմ , բջիջ 20*20	կգ	375.0
3	Շեպերի ց/ավազե սվաղ	քմ	55.0
4	Պատերի և շեպերի ներկում ֆասադային ներկով	քմ	303.5
5	Տախտակամածի կառուցում	քմ	206.0
6	Խարիսխի բազալտե քարերի վերատեղադրում	քմ/խմ	11/4.4
7	Հետնամուտքի թեթև ծածկոց պոլիկարբոնատից 2.2*1.0, մետաղական կարկասի հետ միասին	հատ/քմ	1.0/2.2

Ջեռուցման խողովակի տեղափոխման աշխատանքներ

N	Անվանում	Չափման միավորը	Քանակ
1	2	3	4
1	Ջեռուցման Փ 100 մմ խողովակի ապամոնտաժում տանիքում	գծմ/կգ	52.0/490
2	Ջեռուցման Փ 100 մմ խողովակի մոնտաժում երկրորդ հարկի առաստաղի տակով	գծմ/կգ	52.0/490
3	Ջեռուցման խողովակի մետաղական Փ 100*4 մմ	գծմ/կգ	12.0/113.0
4	Խողովակների ձևավոր մասեր Փ 100 մետաղական	հատ	5.0
5	Խողովակների ձևավոր մասեր Փ 32 մետաղական	հատ	20.0
6	Միջնորմների մեջ անցքերի բացում 8 հատ	խմ	0.1
7	Մետաղական խողովակների ամրացման դետալներ	կգ	10.0
8	Մետաղական մասերի ներկում 2 անգամ	կգ	490.0

Պաշտոն	Անուն, պաշտոն	Ստորագր.	Ամսիս	ՀԱՅՈՒՄՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԻՋԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԳՃ	Հ. Մեսրոպյան			ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Նախագծեց	Հ. Մեսրոպյան					ԱՆ	ՃՇ-4
				ՃԱԿԱՏ 3-3 Մ 1:100, ՄԱՍՆԱԳԻՐ		«ՀԱՄԱՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	