




Լուսավորության վահանների բաշխման սխեմա

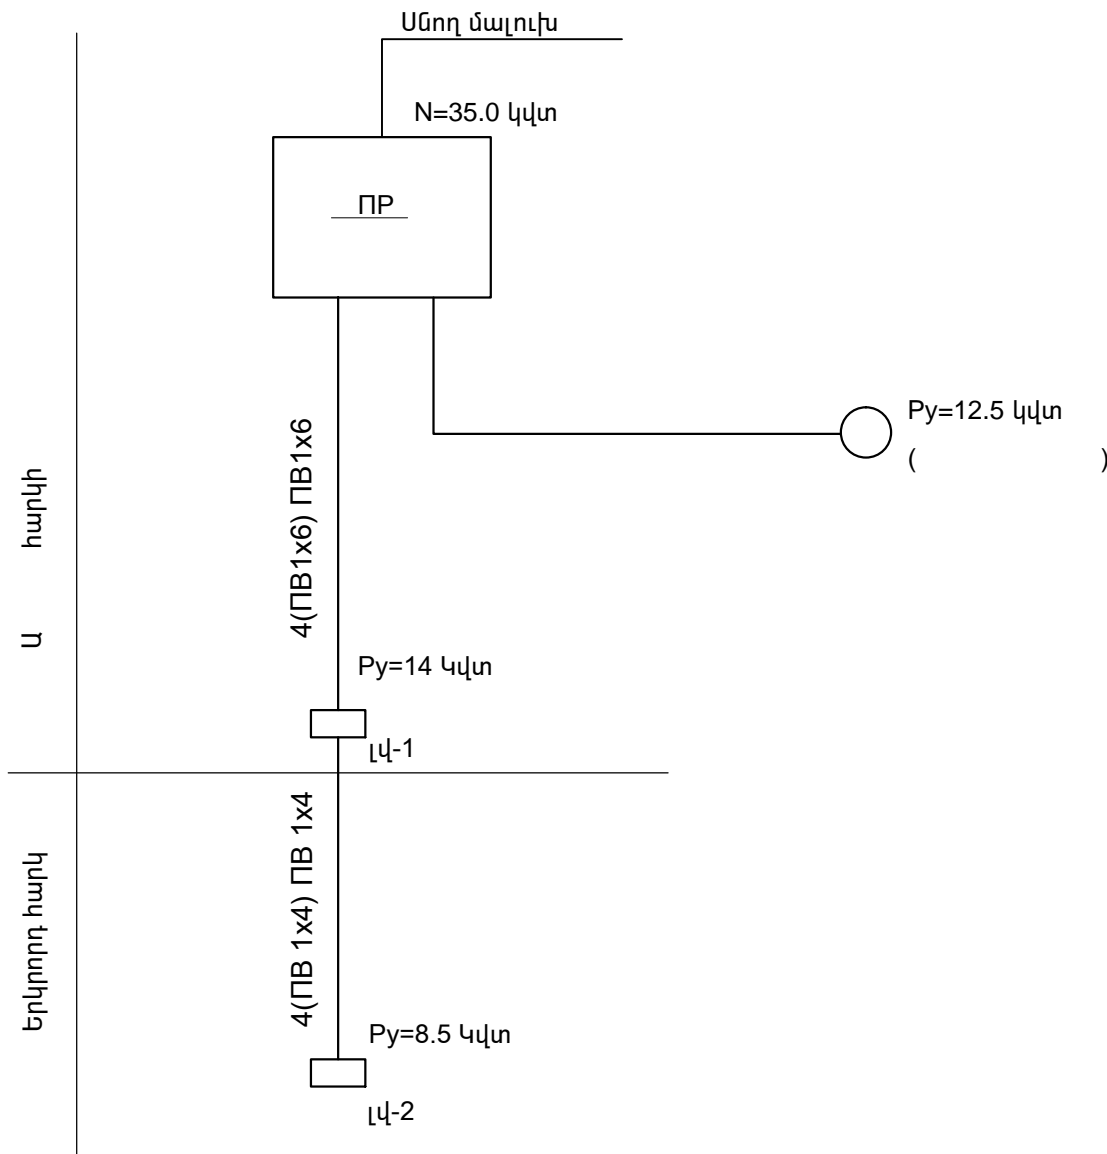

ԷԼ. Լուսավորության մասնագիր			
ՀՀ ը/կ	Սարքավորումների և նյութերի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը
1	2	3	4
1	Լուսավորության ուժային վահան 5 հատ եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով 150 Ա	կ-տ	1
2	Լուսավորության վահան 1 հատ եռաֆազ անջատիչով 75 Ա, 10 հատ միաֆազ անջատիչով 16 Ա	կ-տ	1
3	Լուսավորության վահան 1 հատ եռաֆազ անջատիչով 75 Ա, 6 հատ միաֆազ անջատիչով 16 Ա	կ-տ	1
4	Լուսատուների տեղադրում յուրմիջոցներով 2x40Վտ	կ-տ	69
5	Շիկացման լամպով կախովի լուսատուների տեղադրում	կ-տ	31
6	Հոսանքի կարգավորիչ	հատ	2
7	ՍԲ1x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զծ.մ	800.0
8	ՍԲ1x6 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զծ.մ	120.0
9	ՍԲ1x4 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զծ.մ	20.0
10	ՍԲ 2x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զծ.մ	2000
11	Վարդակների տեղադրում	հատ	25
12	Մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	44
13	Բաշխիչ էլեկտրատուփերի տեղադրում	հատ	50
14	Էլեկտրամոնտաժային տուփերի տեղադրում	հատ	75
15	Հողանցման արտաքին շերտապողպատ 40x4մմ	տ	0.025
16	Հողանցման ներքին շերտապողպատ 40x4մմ	տ	0.063
17	Ուղղահայաց հողանցիչ կլոր պողպատից d=12մմ L=2,5մ- 10 հատ	տ	0.022
18	Շերտավոր պողպատ 25x4մմ ճյուղավորումների համար	տ	0.009
19	Գրունտի մշակում ձեռքով	մ³	4.2
20	Գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ³	4.1

Ծրագրի առաջադրանք՝ TGQ-09				Վարդածրոյի մանկապարտեզի կառուցման համար անհրաժեշտ նախագծային աշխատանքներ			
				Էլեկտրատեխնիկական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ԱՆ	ԷՏ-2	6
				Լուսավորության մասնագիր: Լուսավորության վահանների բաշխման սխեմա	<div>ԻՋՈՒՆԵՐԻՆԳ</div> <div>ԷՎՐՈՍ</div> <div>LLC</div> <div></div> <div>ENGINEERING</div> <div>EVROS</div> <div>LLC</div>		
Գլխ. մասն.	Ռ. Կարապետյան						
Պաշտոն	Ազգանուն	Ստորգր.					