



Շարժական հենարաններ

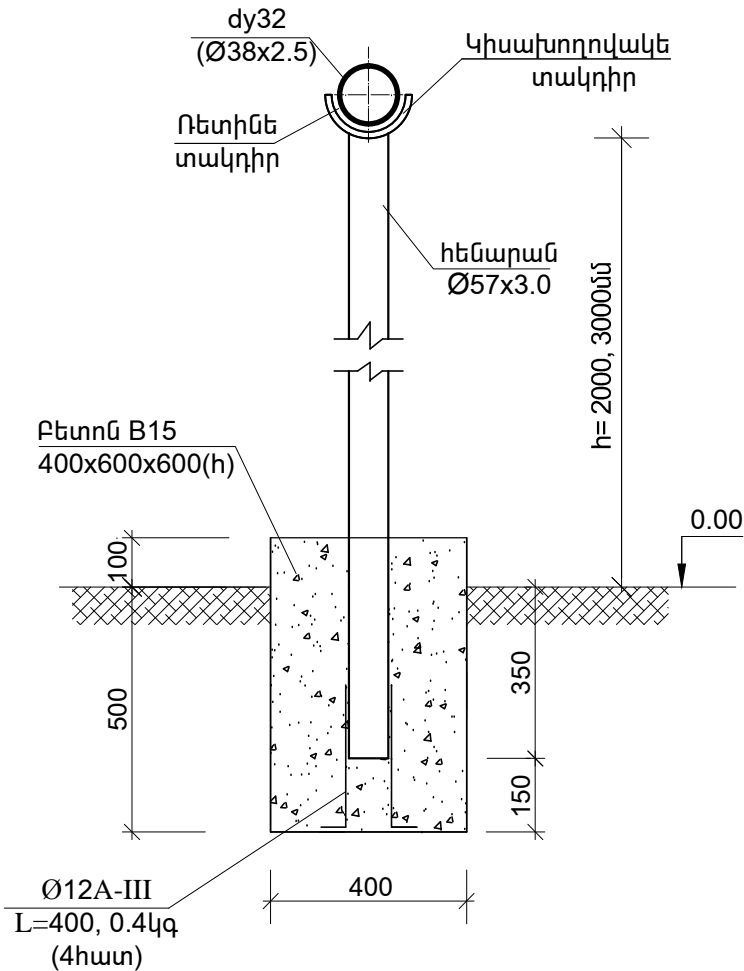

Գազահաշվիչի հենարան

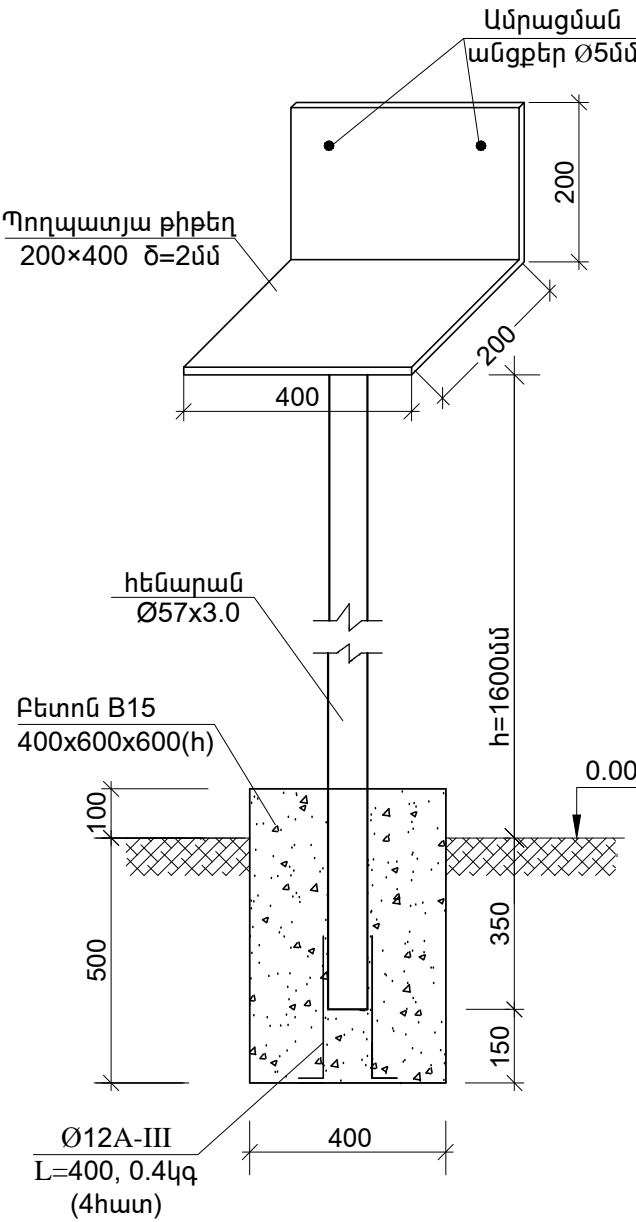

Աշխատանքային ծավալներ

ԶԶ ը/կ	Աշխատանքի անվանում	Տիպ, մակ- նիշ, ստան- դարտ	Չափմ. միավոր	Քանակը	Միավորի կշիռը
1	2	3	4	5	6
1	Գազահաշվիչ պահարանով	AG 75-10	լր-զմ	1	
2	Պողպատյա քիթեղ 200x400մմ, δ=2մմ		մ ² կգ	0.2 2,51	
3	Փական dy32		հատ	1	
4	Պողպատե խողովակների տեղադրում dy32 (Ø38x2.5), ներառյալ ձևավոր մասերը		զծ.մ	30.0	
5	Ներմիացում d=108մմ գործող ց/ճ գազատարին		միացում	1	
6	Հենարաններ ոչ ստանդարտ խողովակներից Ø57x3.0		զծ.մ	15.0	
7	Կիսախողովակների տեղադրում հենարաններ վրա		կգ	1.5	
8	Ռետինե տակդիրներ		մ ²	0.3	
9	Ամրան Ø12AIII, L=400		կգ	10.0	1.6
10	Փոսերի քանդում ձեռքով բնահողում		մ ³	1.5	
11	Բետոնե հիմքերի ստեղծում հենարանների տակ B15		մ ³	0.9	
12	Գրունտի ետլիցք ձեռքով		մ ³	0.6	
13	Ավելորդ գրունտի հեռացում մինչև 1.0 կմ		մ ³ տ	0.9 1.6	
14	Խողովակների արտափչում օդով		զծ.մ	30.0	
15	Խողովակների պնեմատիկ փորձարկում		զծ.մ	30.0	
16	Խողովակների և հենարանների յուղաներկում 2 անգամ		մ ²	6.5	

Ծրագրի առաջադրանք՝ TQG-09				Վարդաձորի մանկապարտեզի կառուցման համար անհրաժեշտ նախագծային աշխատանքներ		
				Գազամատակարարման արտաքին ցանց	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
					ԱՆ	Գ-3
				Աշխատանքային ծավալներ, հենարաններ	ԹԵՐԹԵՐ	
					3	
Նախագծ.	Հ. Ղուկասյան			Աշխատանքային ծավալներ, հենարաններ	<div>ԻՆՋԻՆԵՐԻՆԳ ԷՎՐՈՍ ՍՊԸ</div> <div>ENGINEERING EVROS LLC</div>	
Պաշտոն	Ազգանուն	Ստորագր.				