Գլխավոր հատակագիծ
Մ1:200

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿԸ
1	Բազալտե եզրաքար 150x300(h) B15 դասի բետոնե հիմքով	գծմ	175,0
2	Բետոնե հավաքովի եզրաքար 150x300(h) B15 դասի բետոնե հիմքով	գծմ	165,0
3	Բետոնե հավաքովի եզրաքար 80x200(h) B15 դասի բետոնե հիմքով	գծմ	196,0
4	Հարթակի հատակի B15 դասի բետոն	մ^3	4,6
5	Հարթակի պատի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստությամբ սալերով	մ^2	17,7
6	Սալվածքի երեսապատում բազալտե փշրաքարերով (բրեկչա) 30մմ հաստությամբ	մ^2	240,0
7	Բետոն B15 դասի փշրաքարերի տակ 80մմ հաստությամբ	մ^3	24,0
8	Բազալտե տոփանած խիճ h=100մմ հաստությամբ	մ^3	73,5
9	Մանրահատիկ ավազ 150մմ հաստությամբ /ավազարկղեր/	մ^3	3,2
10	Մանրահատիկ խարամ 150մմ հաստությամբ /խաղահրապարակներ/	մ^3	30,0
11	Խճի շերտի փռում h=100մմ հաստությամբ խարամի և ավազի տակ /խաղահրապարակներ/	մ^3	21,0
12	Մայթերի ծածկույթի պատրաստում գունավոր բետոնե սալիկներից ոչ պակաս 5սմ հաստ.	մ^3	84,0
12	Ենթաշերտի պատրաստում ավազից	մ^3	6,7

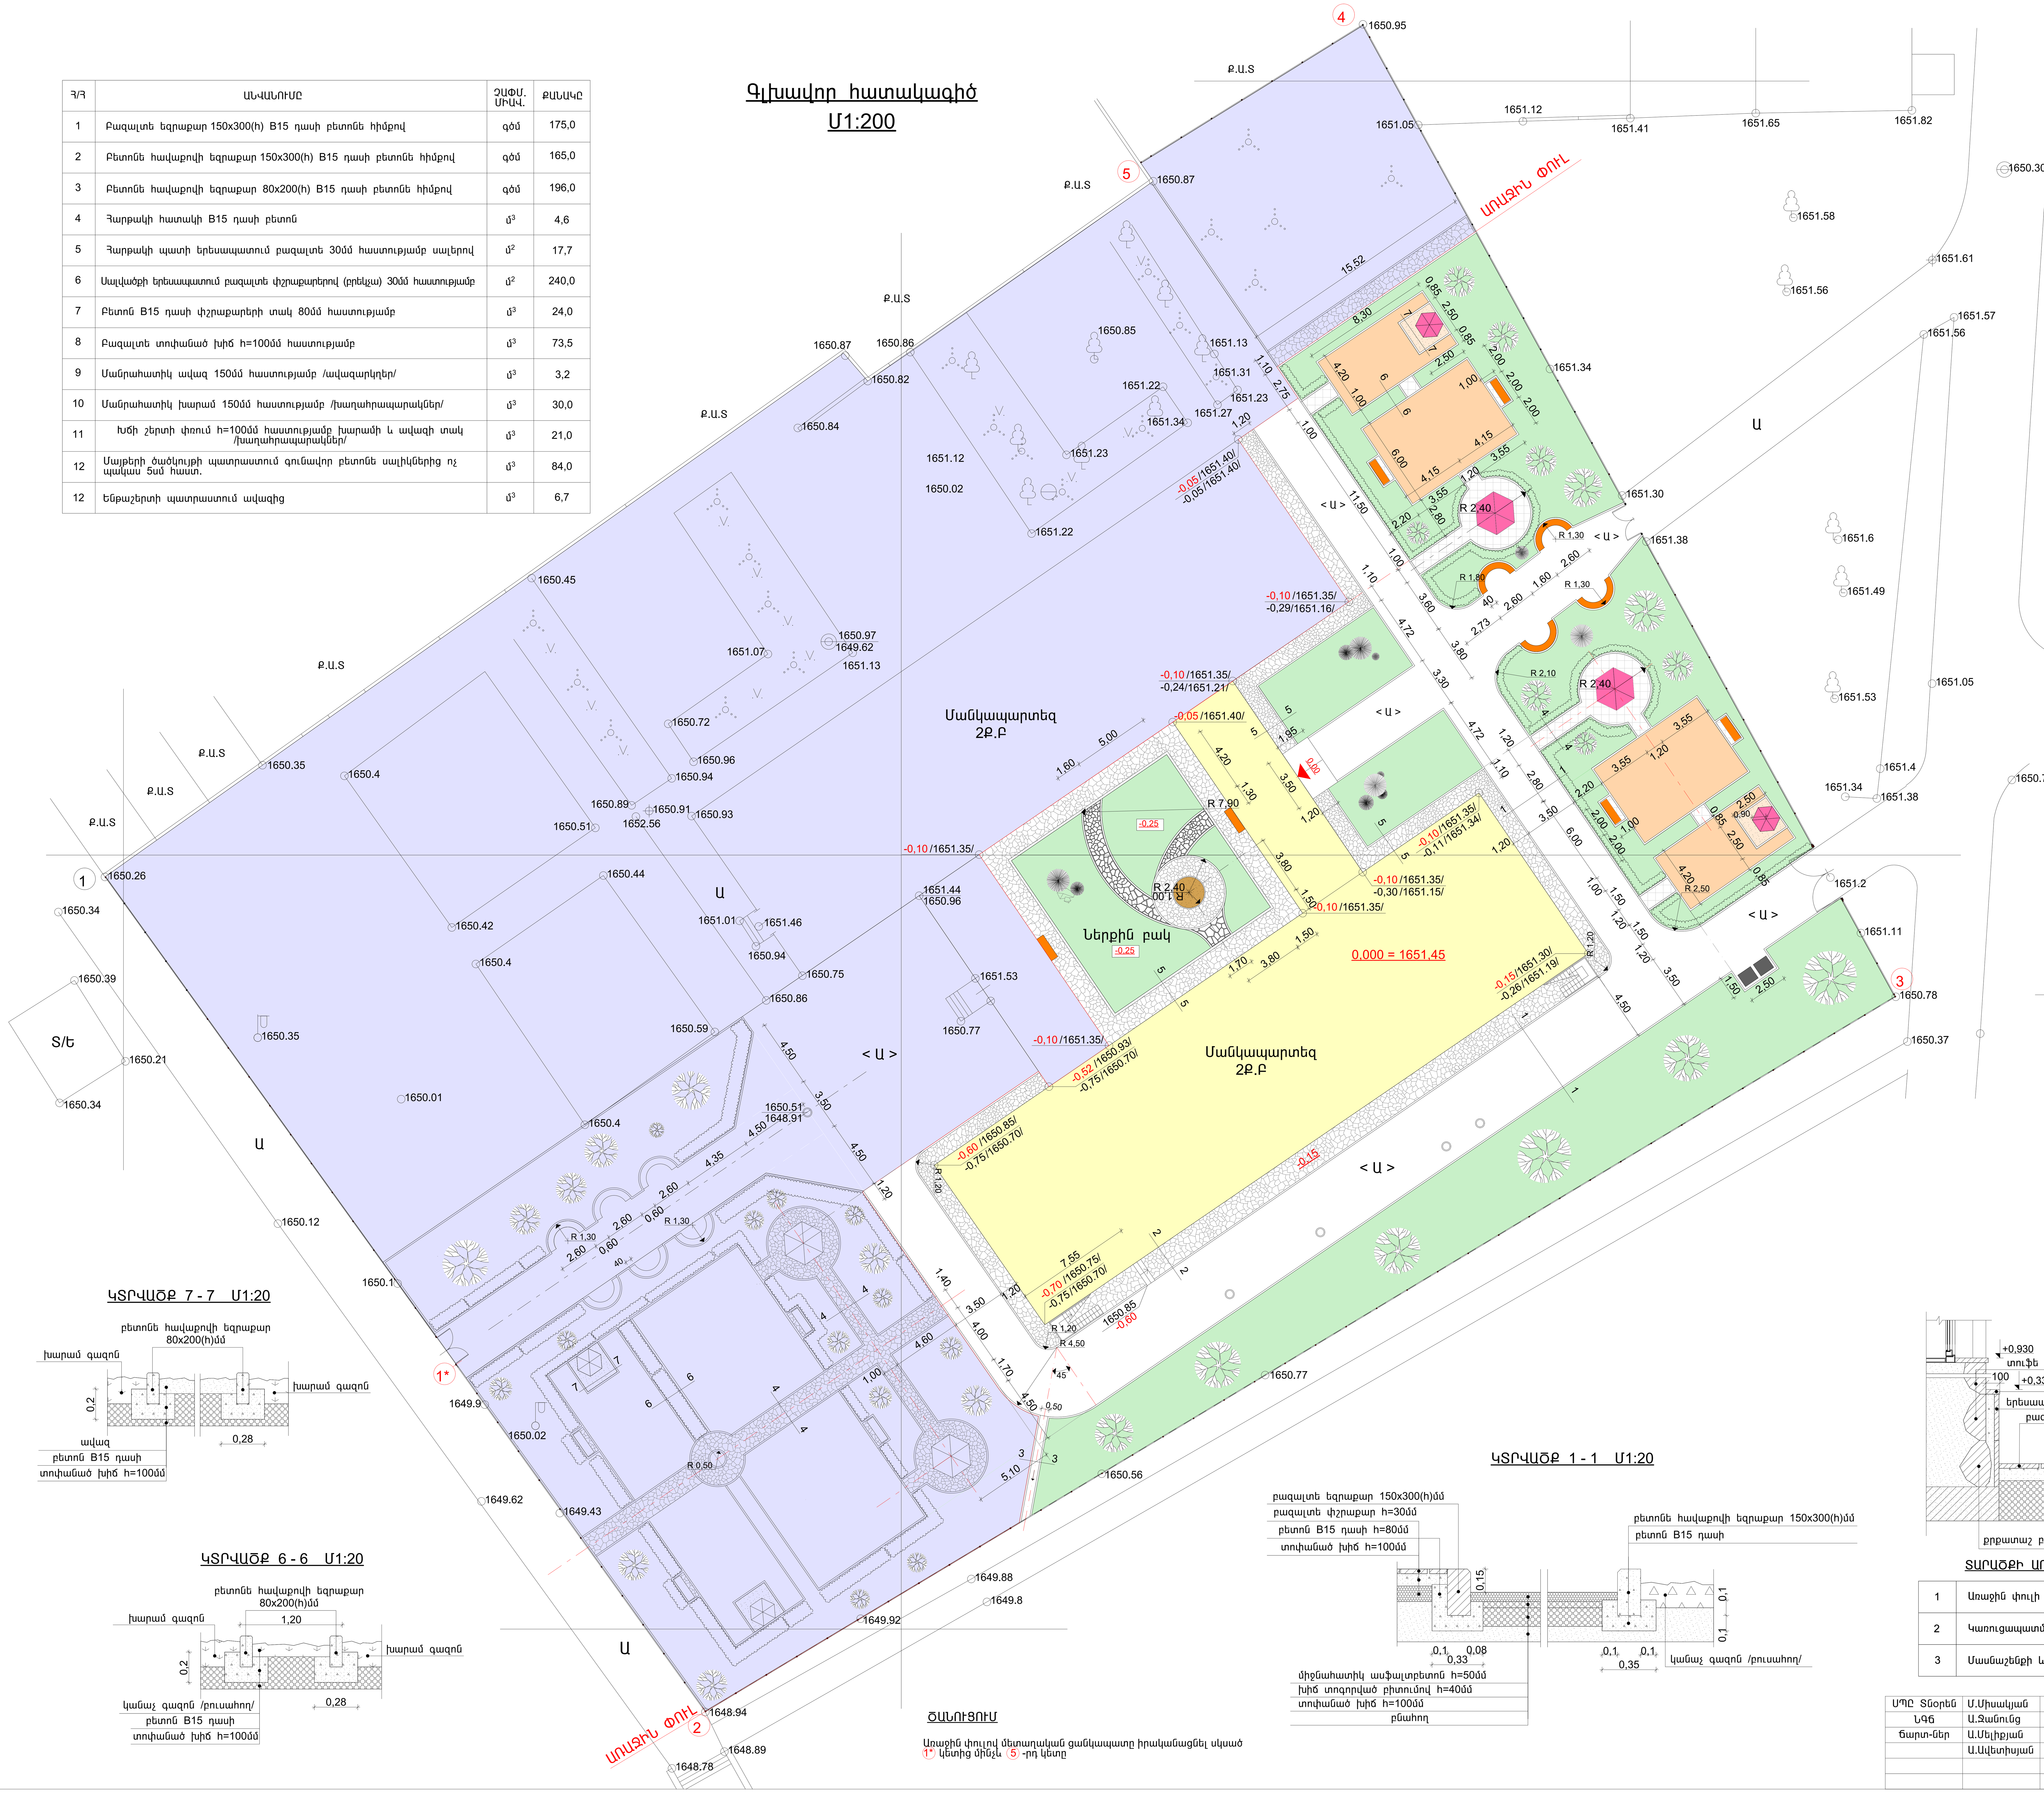

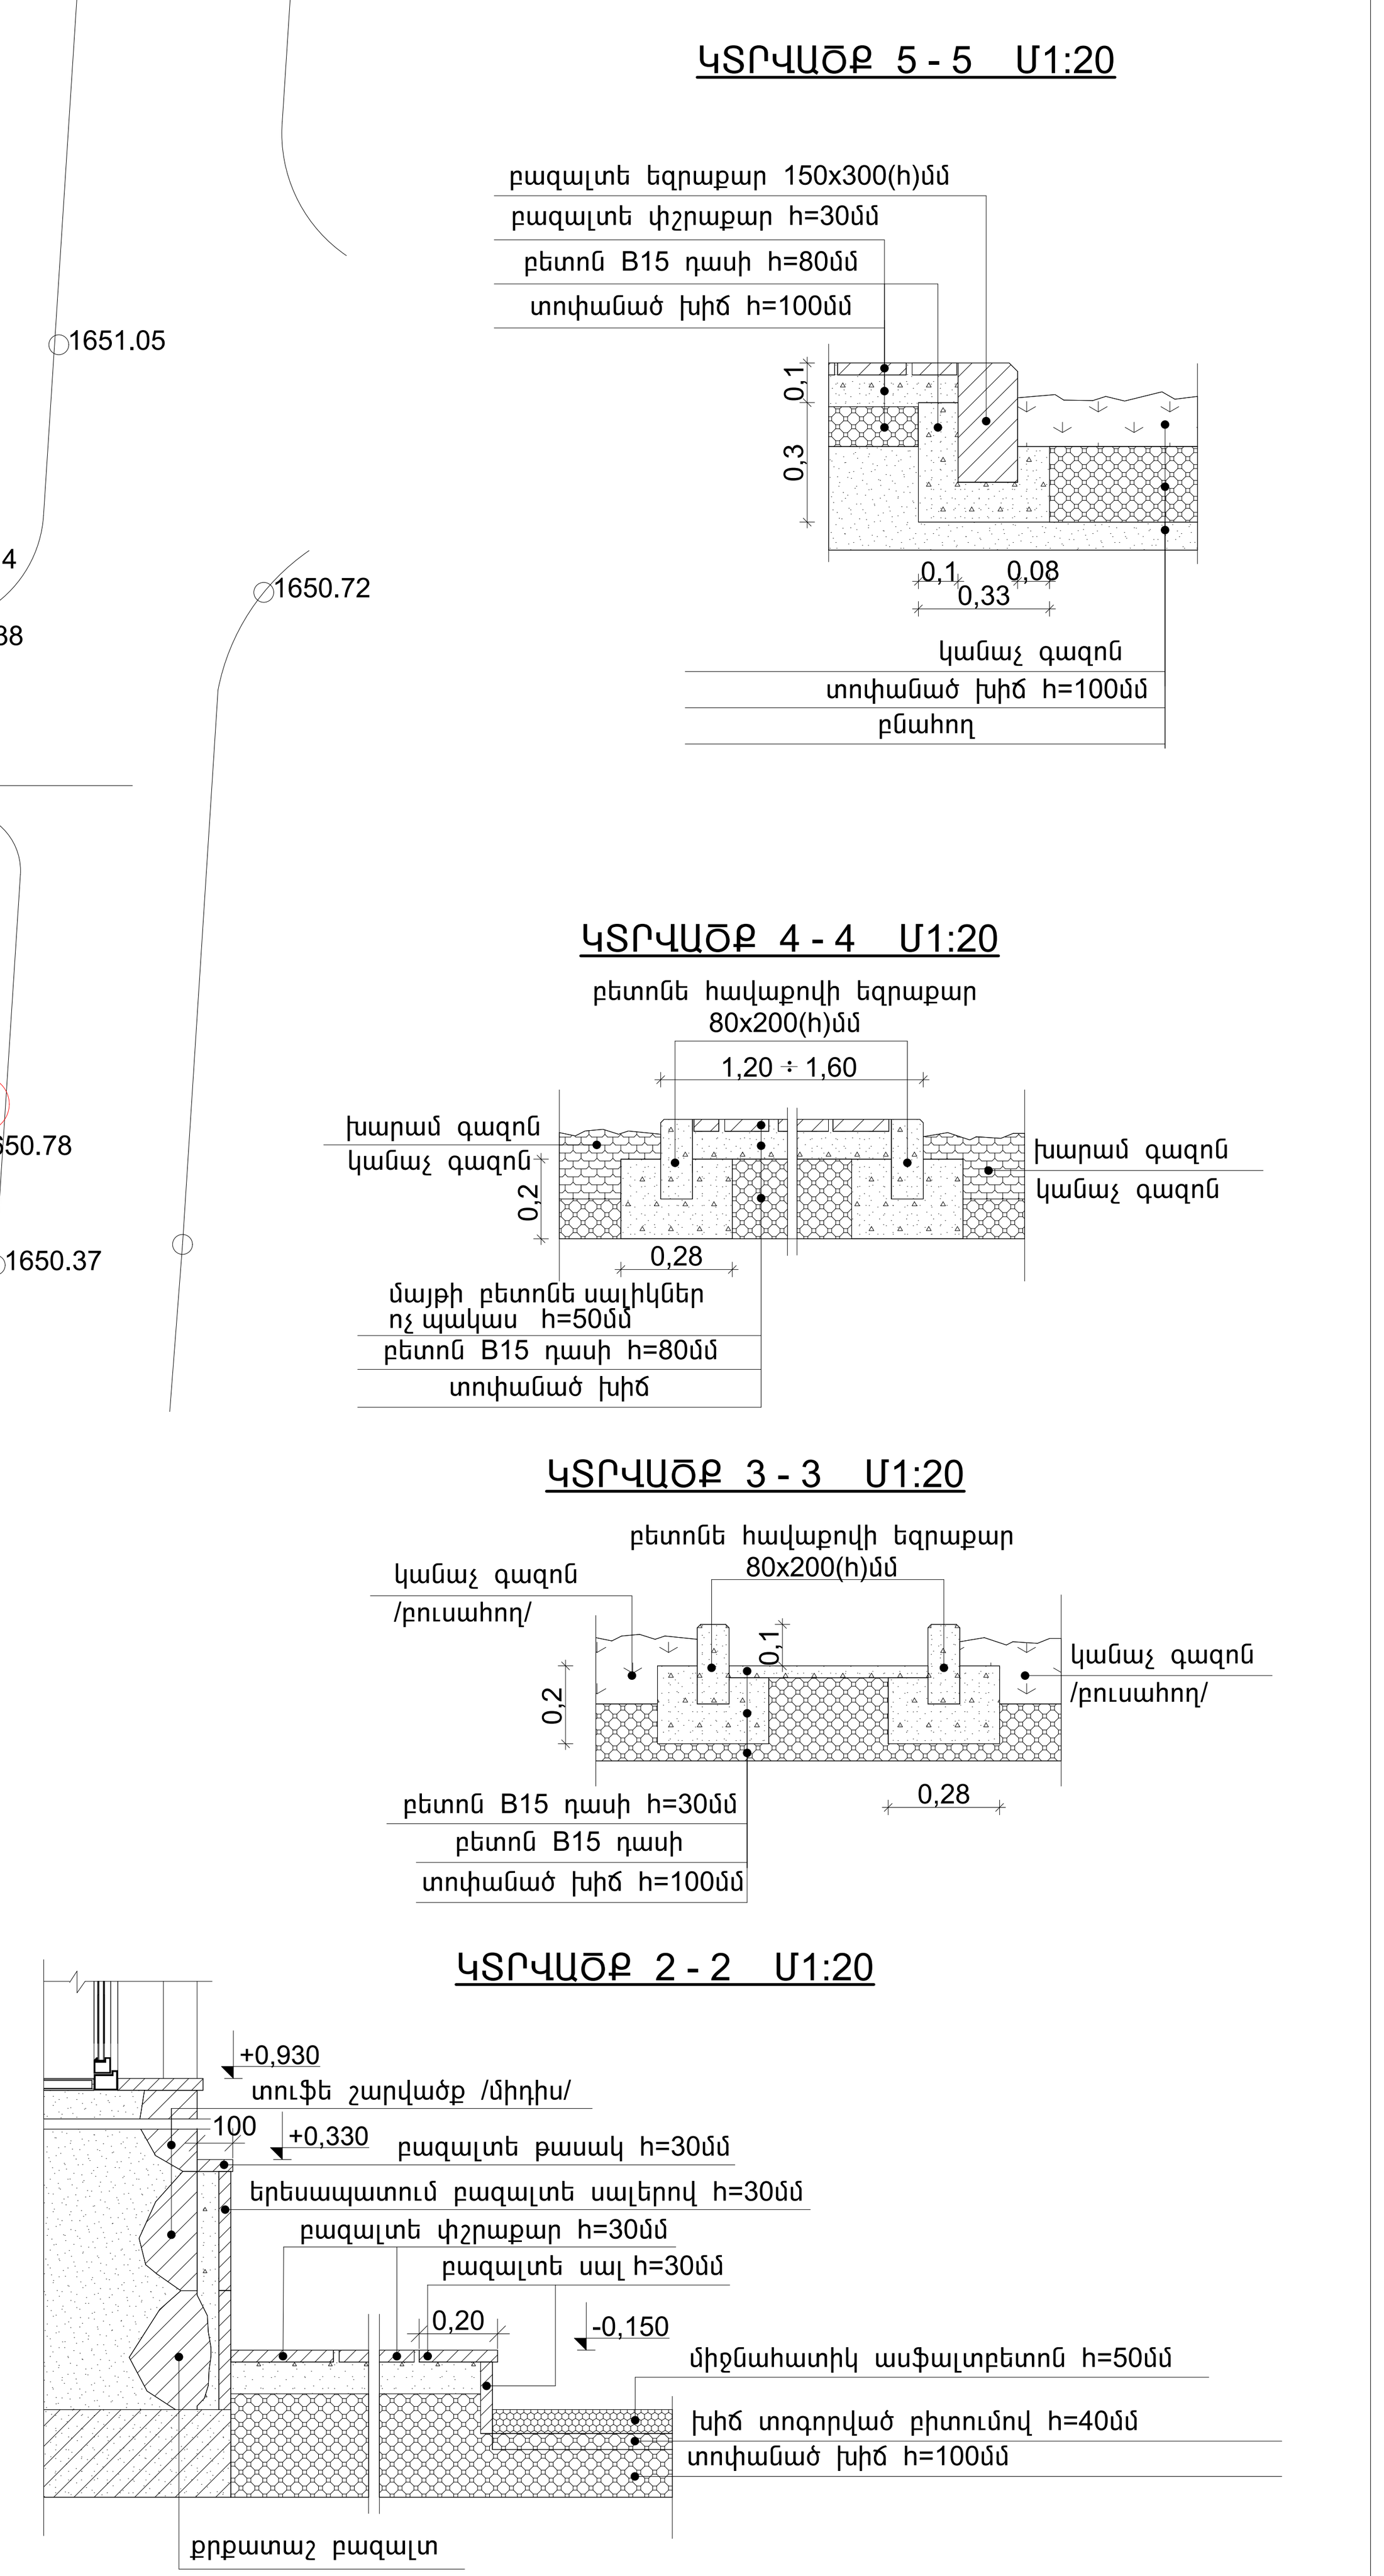

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Առաջին փուլով մետաղական ցանկապատը իրականացնել սկսած 1* կետից մինչև 5 -րդ կետը

ՏԱՐԱԾՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ՓՈՒԼԻ ՏԵԽՆԻԿԱ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

1	Առաջին փուլի տարածքի մակերեսը	հա	2,56
2	Կառուցապատման մակերեսը	մ^2	792,10
3	Մասնաշենքի և տաք անցումի ընդհանուր մակերեսը	մ^2	912,70

ՍՊԸ Տնօրեն	Մ.Միսակյան		TKQ-07 ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի թիվ 3 մանկապարտեզի մեկ մասնաշենքի վերակառուցման նախագիծ		
ՆԳճ	Ա.Ջանունց				
ճարտ-ներ	Ա.Մելիքյան		Գլխավոր հատակագիծ	Փուլ / Ա.Ն.	Թերթ / ԳՀ-1 · Թերթեր / 5
	Ա.Ավետիսյան				
			Գլխավոր հատակագիծ Մ1:200	«ԱՄԱԳ» ՍՊԸ	