


ՀԵՏԻՈՏՆԱՅԻՆ ԿԱՄՐՁԻ ԹՈՒՔԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԿՏՐՎԱԾՔԻ
(ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ) Մ1:15

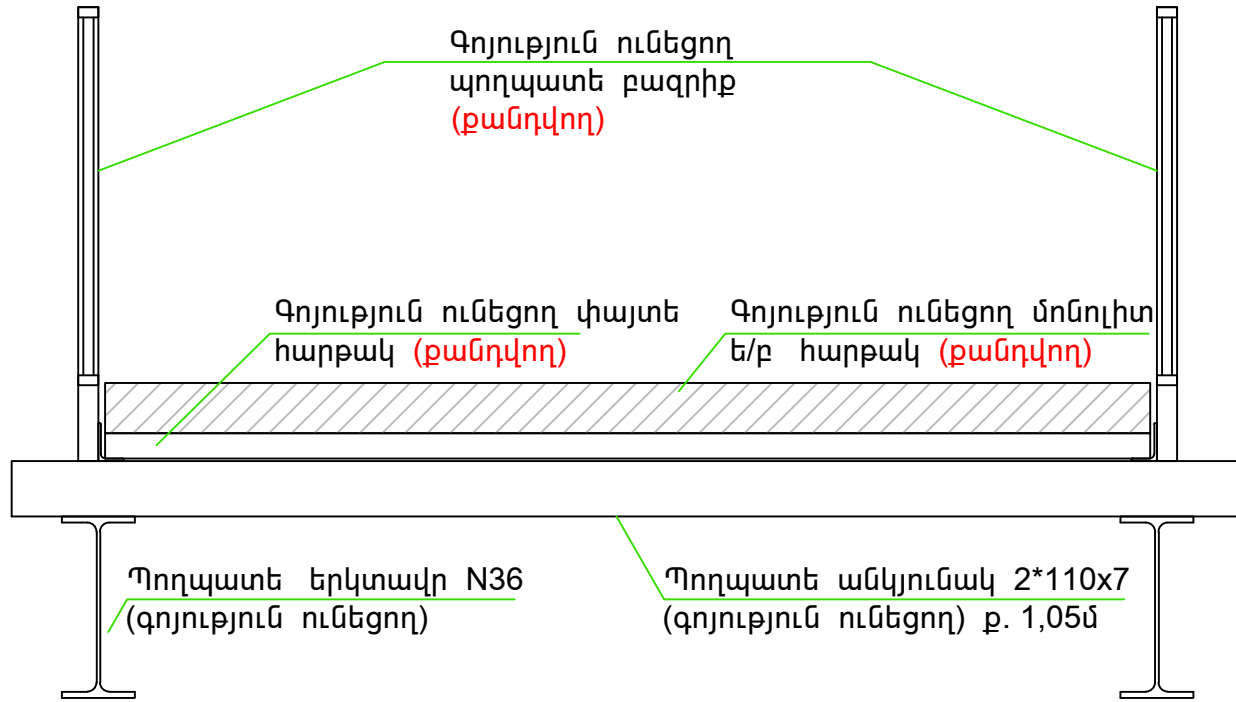

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ
1	3	4	5
1	Ե/բետոնե սալի քանդում	մ ³	2.50
2	Փայտե հատակների քանդում	մ ²	24.20
3	Միաձույլ բետոնե աստիճանների քանդում	մ ³	1.20
4	Մետաղական բազրիքի ապամոնտաժում	զծմ	22.00
5	Շինաղբի բարձում	տ	8.23
6	Շինաղբի տեղափոխում 10կմ	տ	8.23
7	Մետաղական թիթեղի մոնտաժում րифленка h=5mm	տ	0.95
8	Մետաղական բազրիքի մոնտաժում	տ	0.258
9	40*40*2.5 խողովակ	զծմ	18.00
10	20*40*2 խողովակ	զծմ	48.00
11	20*20*2 խողովակ	զծմ	108.00
12	Բետոնե աստիճանների իրականացում B15 բետոնով	մ ³	0.50
13	Մետաղական մասերի ներկում 2 անգամ	մ ²	103.00

Չափ.մ.	Մաս.ք.	Թերթեր	Փաստ.	Ստորագր.	Ամսաթիվ				
Ն.Գ.Ե.	Յ. Գրիգորյան					Երևանի Գարեգին Նժդեհ փողոցին հարակից տարածքում Ողջաբերդ գետի վրա հետիոտն կամրջի վերանորոգ. աշխատանքների նախագիծ	Էտապ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Ա. Եղիզարյան						6Շ	3	5
						ՀԵՏԻՈՏՆԱՅԻՆ ԿԱՄՐՁԻ ԹՈՒՔԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎ. ԿՏՐՎԱԾՔԻ (ԶԱՓԱԳՐՈՒՄ) Մ1:15: ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:	<<Սու.Ֆետ>> ՍՊԸ		