Լուսավորության վահանների բաշխման սխեմա

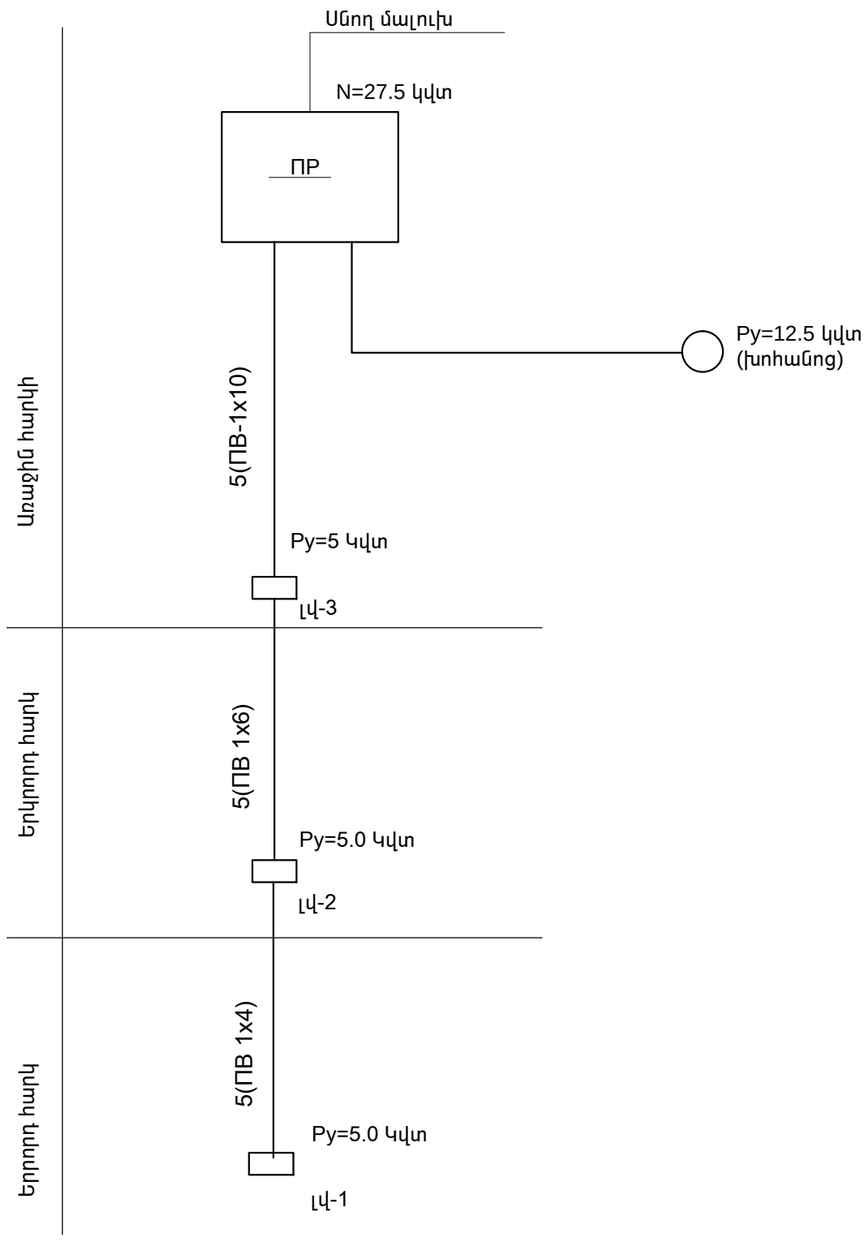

	Էլ. Լուսավորության մասնագիր		
ՀՀ ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը
1	2	3	4
1	Լուսավորության վահան 1 հատ եռաֆազ անջատիչով 75 Ա, 10 հատ միաֆազ անջատիչով 16 Ա	կ-տ	1
2	Լուսավորության վահան 1 հատ եռաֆազ անջատիչով 75 Ա, 7 հատ միաֆազ անջատիչով 16 Ա	կ-տ	2
3	Լյումինեսցենտային լամպ 2x36Վտ	կ-տ	120
4	Պատի լուսատուներ	կ-տ	54
5	Հոսանքի կարգավորիչ	հատ	3
6	ՊՎ1x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալար	գծ.մ	1000.0
7	ՊՎ1x6 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալար	գծ.մ	20.0
8	ՊՎ1x4 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալար	գծ.մ	100.0
9	ՊՊՎ 2x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալար	գծ.մ	2000
10	Վարդակներ	հատ	45
11	Մեկուսեղնավոր անջատիչներ	հատ	86
12	Բաշխիչ էլեկտրատուփեր	հատ	50
13	էլեկտրամոնտաժային տուփեր	հատ	75
14	Հողանցման արտաքին շերտապողպատ 40x4մմ	տ	0.025
15	Հողանցման ներքին շերտապողպատ 40x4մմ	տ	0.063
16	Ուղղահայաց հողանցիչ կլոր պողպատից d=12մմ L=2,5մ - 10 հատ	տ	0.022
17	Շերտավոր պողպատ 25x4մմ ճյուղավորումների համար	տ	0.009
18	Գրունտի մշակում ձեռքով	$մ^3$	4.2
19	Գրունտի ետլիցք ձեռքով	$մ^3$	4.1

È ÆÈæ · È `TAN-07		æ æ æÂ 3 È æÂ È · ÌÎ Ì	
		Ë ´ Ë ø ´ ´ ´	-2 7
Æ . · . ´ ´ Ë ´		´ Ê ´ ´ ´ Øø :	INTER energia հնտեր էներգիա ՍՊԸ
Æ . . · . ´ ´ Ë ´		´ Ê ´ Ê´ ´ ø ´ ´	
´ Ë	µØ Ë Ø.		