

ք. Երևան

«25» 07 2016թ.

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության «Տրանսպորտի ԾԻԳ» պետական հիմնարկը, ի դեմս տնօրեն Է. Սարգսյանի, ով գործում է պետական հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից և «Շինֆորում» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Տ. Գասպարյանի, (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 10.04.2015թ. կնքված N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/1ՃՀ-3 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը և հեղինակային հսկողություն իրականացնող «ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ-ի 19.07.2016թ N° 53/16 և 19.07.2016թ N° 54/16 մասնագիտական եզրակացությունները, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետի առաջին պարբերությունը հաստատել նոր խմբագրությամբ հետևյալ բովանդակությամբ.

« 5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 253,594,350 (երկու հարյուր հիսուներեք միլիոն հինգ հարյուր իննսունչորս հազար երեք հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամ, որից 42,265,725 (քառասուներկու միլիոն երկու հարյուր վաթսուհինգ հազար յոթ հարյուր քսանհինգ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: 2015 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների գինը կազմում է 98,851,574 (իննսունութ միլիոն ութ հարյուր հիսունչորս հազար հինգ հարյուր յոթանասունչորս) ՀՀ դրամ, որից 16,475,262 (տասնվեց միլիոն չորս հարյուր յոթանասունհինգ հազար երկու հարյուր վաթսուներկու) ՀՀ դրամը ԱԱՀ-ն է, իսկ 2016 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների գինը կազմում է 154,742,776 (մեկ հարյուր հիսունչորս միլիոն յոթ հարյուր քառասուներկու հազար յոթ հարյուր յոթանասունվեց) ՀՀ դրամ, որից 25,790,463 (քսանհինգ միլիոն յոթ հարյուր իննսուն հազար չորս հարյուր վաթսուներեք) ՀՀ դրամը ԱԱՀ-ն է:

1.2 Հաստատել Պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող Ընդհանուր աշխատանքների ծավալաթերթ - նախահաշիվը և 2016թ իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթ - նախահաշիվը նոր խմբագրությամբ համաձայն թիվ 1 և թիվ 2 հավելվածների (կցվում են):

1.3 Հաստատել Պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող Աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը նոր խմբագրությամբ համաձայն թիվ 3 հավելվածի (կցվում է):

1.4 Հաստատել Պայմանագրի վճարման ժամանակացույցը նոր խմբագրությամբ համաձայն թիվ 4 հավելվածի (կցվում է) :

1.4 Հաստատել Պայմանագրի վճարման ժամանակացույցը նոր խմբագրությամբ համաձայն թիվ 4 հավելվածի (կցվում է) :

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության


«Տրանսպորտի ԾԻԳ» ՊՀ

ք.Երևան, Նալբանդյան28,

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն,

Հ/Հ 900011001204

ՀՎՀՀ 02702598

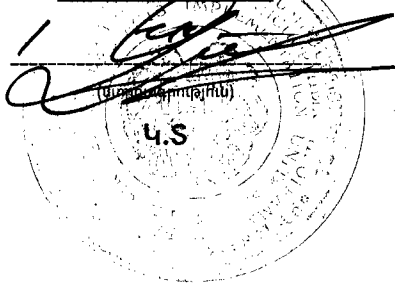

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


«Շինֆորում» ՍՊԸ

ՀՀ ք. Երևան, Հ/Ա.Բ-1 թաղ. 582., 54բն.,

«Ինտերբանկ» ՓԲԸ Կորյուն մ/6

Հ/Հ 2050422243401001

ՀՎՀՀ 01823378

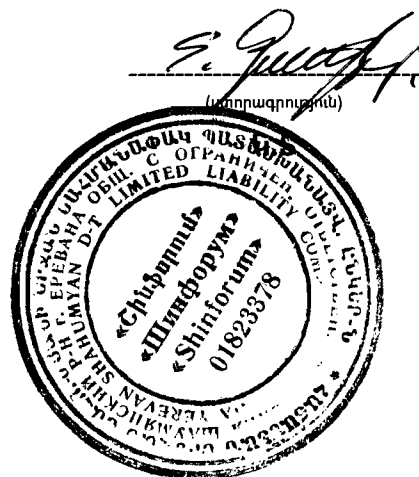

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

«Հավելված թիվ 1

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Ա/ճ Տ-1-53, Հ21 – Հնաբերդ հիմնանորոգման աշխատանքների (ընդհանուր)

«Ն դրամ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի գինը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1. Լաբորատոր փորձարկումներ					
1	Ծածկի հիմքի խիճ	հատ	2	35000	70000
2	Ա/բ խառնուրդի խիճ	հատ	4	40000	160000
3	Ա/բ խառնուրդի ավազ	հատ	2	35000	70000
4	Ավազակոպճային խառնուրդ	հատ	2	35000	70000
5	Հանքային փոշի	հատ	2	35000	70000
6	Բիտումային կապակցանյութի նմուշ	հատ	2	40000	80000
7	Ա/բ խառնուրդի փորձանմուշ ԱԲԳ-ից	հատ	5	20000	100000
8	Ա/բ խառնուրդի փորձանմուշ փոված չխտացված պատվածքից	հատ	5	20000	100000
9	Ա/բ հանուկների փորձարկում (1լրակազմը 3հանուկ)	լրակազմ	3	45000	135000
10	Ցեմենտի փորձանմուշ	հատ	2	20000	40000
11	Ցեմենտբետոնի փորձանմուշ (1լրակազմը 3խորանարդ)	լրակազմ	2	10000	20000
12	Բնահող լիցքի համար	հատ	3	10000	30000
13	Բնահողի խտացում	հատ	4	5000	20000
14	Անհարթության որոշում	կմ	1.946	40000	77840
1. Ընդամենը					1,042,840
2. Հողային աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող քայքայված ծածկի քանդում, բարձում էքսկավատորով ա/ի վրա և տեղափոխում լիցք 1կմ	մ ³	1407	1700	2391900
2	Ցվ III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ ³	40	1000	40000
3	Ցվ III կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ ³	600	1300	780000

4	8վ III կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով ա/ի վրա և տեղափոխում լիցք 1կմ	մ ³	921	1500	1381500
5	8վ III կարգի բնահողի մշակում պահուստում բարձում էքսկավատորով ա/ի վրա և տեղափոխում լիցք 2կմ	մ ³	2246	1500	3369000
6	Լիցքի խտացում պնևմոգլոնով, մեկ հետքով 6 անցումով (ջրում, հարթում, խտացում)	մ ³	3807	200	761400
7	Կողային առունների ակոսահանում 8վ III կարգի բնահողերում, տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	353	2000	706000
2. Ընդամենը					9,429,800
3. Ճանապարհային հագուստ					
1	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ ²	21100.500	400	8440200.0
2	Խճային հիմք h=12սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ ²	մ ²	13116.5	2180	28593970
3	Ծածկի իրականացում միաշերտ տաք մանրահատիկ ա/ բետոնով h=5սմ	մ ²	12811.5	5200	66619800
4	Մանրահատիկ տաք ա/բետոն h=7սմ /արհեստական անհարթությունների համար /	տն	1.78	36000	64080
3. Ընդամենը					103,718,050
4. Կողնակների իրականացում					
1	Ցամաքուրդային բնահողի տեղափոխում 2կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ ³	1068.57	1593	1702232
4. Ընդամենը					1,702,232
5. Ուղիներ և մուտքեր					
1	III 8վ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ ³	57	1000	57000
2	8վ III կարգի բնահողի մշակում պահուստում բարձում էքսկավատորով ա/ի վրա և տեղափոխում լիցք 2կմ	մ ³	54	1500	81000
3	Լիցքի խտացում պնևմոգլոնով, մեկ հետքով 6 անցումով (ջրում, հարթում, խտացում)	մ ³	111	200	22200

4	Գոյություն ունեցող d=0,2մ մետ.խողովակի ապամոնտաժում	զծ.մ	10	1000	10000
5	Գոյություն ունեցող d=0,3մ մետ.խողովակի ապամոնտաժում	զծ.մ	4	1000	4000
6	Գոյություն ունեցող d=0,4մ մետ.խողովակի ապամոնտաժում	զծ.մ	19	1000	19000
7	Գոյություն ունեցող d=0,45մ մետ.խողովակի ապամոնտաժում	զծ.մ	10	1000	10000
8	Գոյություն ունեցող d=0,5մ մետ.խողովակի ապամոնտաժում	զծ.մ	37	1000	37000
9	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	մ ³	8.52	3000	25560
10	d=0,325մ մետաղական խողովակի տեղադրում (պահեստավորված)	զծ.մ	197.4	26460	5223204
11	խողովակի գլխամասի միաձույլ բետոն B20	մ ³	11.20	35000	392000
12	խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	զծ.մ	182.4	3500	638400
13	Գլխամասի բետոնի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	42.75	50000	2137500
14	Խճային հիմք h=12սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ ²	մ ²	3891.75	2180	8484015
15	Ծածկի իրականացում միաշերտ տաք մանրահատիկ ա/բետոնով h=5սմ	մ ²	3891.75	5400	21015450
5.Ընդամենը					38,156,329

6.Մայթեր

1	Հին բետոնե եզրաքարի քանդում 15x30 սմ	զծ.մ	200	500	100000
2	Գոյություն ունեցող քայքայված ծածկի քանդում, բարձում էքսկավատորով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ²	1195	500	597500
3	Ավազակոպճային շերտ h=12սմ	մ ²	1173.25	800	938600
4	Ավազային ա/բետոն h=3սմ	մ ²	1173.25	600	703950
5	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ	զծ.մ	1061	12000	12732000
6	Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20սմ B20	զծ.մ	912	1200	1094400
6.Ընդամենը					16,166,450

7. Բեկոնե վաքեր

1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (կոթ)	մ ³	57.465	3000	172395
2	Հավաքովի բետոնե վաքերի տեղադրում (34x30սմ)	զծ.մ	884	11000	9724000
3	Վաքերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	1113.82	1000	1113820

4	Անվտանգության հավաքովի բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում	զծ.մ	442	5830	2576860
7.Ընդամենը					13,587,075
8. Կամրջային անցման նորոգում (1 հափ)					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (վաք)	մ ³	17.500	1500	26250
2	Հավաքովի բետոնե վաքերի տեղադրում (34x30սմ)	մ ³	3	40000	136000
3	Վաքերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ³	5.80	40000	232000
4	Վաքերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ³	7.40	40000	296000
5	Բազրիքի տեղադրում	զծ.մ	12	10000	120000
8.Ընդամենը					810,250
9. Միաձույլ ե/բ ջրընդունիչ վաքերի և d=325 մետաղական խողովակի տեղադրում					
1	Ցվ III կարգի բնահողի մշակում էքս. կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	18	1000	18000
2	Նույնը ձեռքով	մ ³	2	2000	4000
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	2.902	3000	8706
4	Ջրընդունիչ հատակի միաձույլ բետոն B22,5	մ ³	4.162	40000	166480
5	Ջրընդունիչ հատակի միաձույլ բետոն B22,6	մ ³	3.803	40000	152120
6	Մետաղական ցանցի պատրաստում	զծ.մ	24	44300	1063200
7	Ջրհորի միաձույլ բետոն B20	մ ³	2.19	40000	87600
8	Մետաղական ցանց	հատ	1	13000	13000
9	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	7	500	3500
10	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	1.00	2000	2000
11	d=0,325մ մետաղական խողովակի տեղադրում(պահեստավորված)	զծ.մ	8.00	26460	211680
12	Խողովակի գլխամասի միաձույլ բետոն B20	մ ³	0.95	35000	33250
13	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	զծ.մ	8	3500	28000
14	Գլխամասի բետոնի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	8.20	50000	410000
15	Գոյություն ունեցող d=0.530մ մետաղական խողովակի ապամոնտաժում	զծ.մ	30.27	1000	30270


16	Ավելորդ 8վ III կարգի բնահողի բարձում էքսկավատորով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	18.53	1500	27795
9.Ընդամենը					2,259,601
10.Անվտանգության էլեմենտներ					
1	Նոր ճանապարհային նշանների տեղադրում	հատ	14	50000	700000
2	Ճանապարհային պատվածքի գծանշում	մ ²	93.2	10000	932000
3	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում	գծ.մ	667.0	16000	10672000
4	Ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	19.0	10000	190000
10.Ընդամենը					12,494,000
Ընդհանուրը					199,366,627
Շահույթ 6 %					11,961,998
Ընդհանուրը					211,328,625
ԱԱՀ 20%					42,265,725
Ամբողջը					253,594,350

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության
«Տրանսպորտի ԾԻԳ» ՊՀ
ք.Երևան, Նալբանդյան28,
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն,

Հ/Հ 900011001204

ՀՎՀՀ 02702598

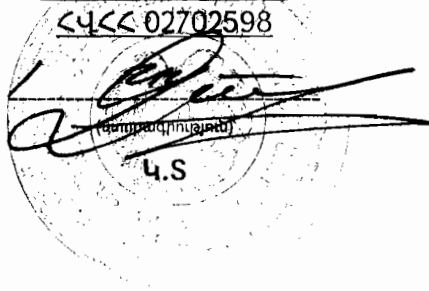

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինֆորում» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Հ/Ա.Բ-1 թաղ. 58շ., 54բն.,
«Ինտելլեքտուալ» ՓԲԸ Կորյուն մ/ճ

Հ/Հ 2050422243401001

ՀՎՀՀ 01823378



ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2

«Հավելված թիվ 1.2

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Ա/ճ S-1-53, Հ21 – Հնաբերդ հիմնանորոգման աշխատանքների (2016թ.իրականացվելիք)

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի գինը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1.Լաբորատոր փորձարկումներ					
1	Ծածկի հիմքի խիճ	հատ	1	35000	35000
2	Ա/բ խառնուրդի խիճ	հատ	2	40000	80000
3	Ա/բ խառնուրդի ավազ	հատ	1	35000	35000
4	Ավազակոպճային խառնուրդ	հատ	1	35000	35000
5	Հանքային փոշի	հատ	1	35000	35000
6	Բիտումային կապակցանյութի նմուշ	հատ	1	40000	40000
7	Ա/բ խառնուրդի փորձանմուշ ԱԲԳ-ից	հատ	3	20000	60000
8	Ա/բ խառնուրդի փորձանմուշ փոխված չխտացված պատվածքից	հատ	3	20000	60000
9	Ա/բ հանուկների փորձարկում (լրակազմը Յհանուկ)	լրակազմ	2	45000	90000
10	Ցեմենտի փորձանմուշ	հատ	1	20000	20000
11	Ցեմենտբետոնի փորձանմուշ (լրակազմը Յխորանարդ)	լրակազմ	1	10000	10000
12	Բնահող լիցքի համար	հատ	2	10000	20000
13	Բնահողի խտացում	հատ	2	5000	10000
14	Առհարթության որոշում	կմ	0.939	40000	37560
1.Ընդամենը					567560
2. Հողային աշխատանքներ					
1	Ց/Ս կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, տեղափոխում բուլդոզերով 500 լիցք	մ ³	12	1000	12000

2	8վ III կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ ³	188.4	1300	244920
3	8վ III կարգի բնահողի մշակում պահուստում բարձում էքսկավատորով ա/ի վրա և տեղափոխում լիցք 2կմ	մ ³	1185	1500	1777500
4	Լիցքի խտացում պնևմոզլոնով, մեկ հետքով 6 անցումով (ջրում, հարթում, խտացում)	մ ³	1752.35	200	350470
5	8վ III կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 1կմ	մ ³	366.95	1500	550425
6	Կողային առուների ակոսահանում 8վ III կարգի բնահողերում, տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	237	2000	474000
2. Ընդամենը					3409315
3. Ճանապարհային հագուստ					
1	Անազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ ²	7690.162	400	3076065
2	Խճային հիմք h=12սմ բիտումի ստրաժումով 4,12տ/1000մ ²	մ ²	6319.6	2180	13776728
3	Նսածկի իրականացում միաշերտ տաք մանրահատիկ ա/ բետոնով h=5սմ	մ ²	6195.9	5200	32218680
4	Մանրահատիկ տաք ա/բետոն h=7սմ /արիեստական անհարթությունների համար /	տն	1.78	36000	64080
3. Ընդամենը					49135553
4. Կողնակների իրականացում					
1	Տամաքուրդային բնահողի տեղափոխում 2կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ ³	183.57	1593	292427
4. Ընդամենը					292427
5. Ուղիներ և մուտքեր					
1	III 8վ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ ³	42.4	1000	42400
2	8վ III կարգի բնահողի մշակում պահուստում բարձում էքսկավատորով ա/ի վրա և տեղափոխում լիցք 2կմ	մ ³	54	1500	81000
3	Լիցքի խտացում պնևմոզլոնով, մեկ հետքով	մ ³	96.4	200	19280


	6 անցումով (ջրում, հարթում, խտացում)				
4	Գոյություն ունեցող d=0,2մ մետ.խողովակի ապամոնտաժում	գծ.մ	10	1000	10000
5	Գոյություն ունեցող d=0,3մ մետ.խողովակի ապամոնտաժում	գծ.մ	4	1000	4000
6	Գոյություն ունեցող d=0,4մ մետ.խողովակի ապամոնտաժում	գծ.մ	19	1000	19000
7	Գոյություն ունեցող d=0,45մ մետ.խողովակի ապամոնտաժում	գծ.մ	10	1000	10000
8	Գոյություն ունեցող d=0,5մ մետ.խողովակի ապամոնտաժում	գծ.մ	37	1000	37000
9	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	մ ³	8.52	3000	25560
10	d=0,325մ մետաղական խողովակի տեղադրում (պահեստավորված)	գծ.մ	197.4	26460	5223204
11	խողովակի գլխամասի միաձույլ բետոն B20	մ ³	11.20	35000	392000
12	խողովակի ջրամեղմացում երկշերտ տաք բիտումով	գծ.մ	182.4	3500	638400
13	Գլխամասի բետոնի ջրամեղմացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	42.75	50000	2137500
14	հեմային հիմք h=12սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ ²	մ ²	3480	2180	7586400
15	Նեոնի իրականացում միաշերտ տաք մանրահատիկ ա/բետոնով h=5սմ	մ ²	3480	5400	18792000
5.Ընդամենը					35017744
6.Մայթեր					
1	Հին բետոնե եզրաքարի քանդում 1x30 սմ	գծ.մ	200	500	100000
2	Գոյություն ունեցող քայքայված ճեմի քանդում, բարձում երակավատորով ա/լու վրա և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ²	1195	500	597500
3	Ավազակոպճային շերտ h=12սմ	մ ²	1173.25	800	938600
4	Ավազային ա/բետոն h=3սմ	մ ²	1173.25	600	703950
5	Բուզալտե եզրաքարերի տեղադրում 1x30սմ	գծ.մ	1061	12000	12732000
6	Արևածուխ բետոնե եզրաշար 10x20սմ 1x30	գծ.մ	912	1200	1094400
6.Ընդամենը					16166450
7. Բերոնե վաքեր					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (տաք)	մ ³	57.465	3000	172395

2	Հավաքովի բետոնե վաքերի տեղադրում (34x30սմ)	զծ.մ	884	11000	9724000
3	Վաքերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	1113.82	1000	1113820
4	Անվտանգության հավաքովի բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում	զծ.մ	442	5830	2576860
7.Ընդամենը					13587075
8. Միաձույլ ե/բ ջրընդունիչ վաքերի և d=325 մետաղական խողովակի տեղադրում					
1	Ցվ III կարգի բնահողի մշակում էքս. կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	18	1000	18000
2	Նույնը ձեռքով	մ ³	2	2000	4000
3	Սվազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	2.902	3000	8706
4	Ջրընդունիչ հատակի միաձույլ բետոն B22,5	մ ³	4.162	40000	166480
5	Ջրընդունիչ հատակի միաձույլ բետոն B22,6	մ ³	3.803	40000	152120
6	Մետաղական ցանցի պատրաստում	զծ.մ	24	44300	1063200
7	Տրորի միաձույլ բետոն B20	մ ³	2.19	40000	87600
8	Մետաղական ցանց	հատ	1	13000	13000
9	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	7	500	3500
10	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	1.00	2000	2000
11	d=0,325մ մետաղական խողովակի տեղադրում (պահեստավորված)	զծ.մ	8.00	26460	211680
12	Խողովակի գլխամասի միաձույլ բետոն B20	մ ³	0.95	35000	33250
13	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	զծ.մ	8	3500	28000
14	Գլխամասի բետոնի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	8.20	50000	410000
15	Գոյություն ունեցող d=0.530մ մետաղական խողովակի սպամոնտաժում	զծ.մ	30.27	1000	30270
16	Սվեյթրոդ Ցվ III կարգի բնահողի բարձում էքսկավատորով ա/ի վրա և տեղափոխում լցանյութ 2կմ	մ ³	18.53	1500	27795
8.Ընդամենը					2259601
9.Անվտանգության էլեմենտներ					
1	Նոր ճանապարհային նշանների տեղադրում	հատ	11	50000	550000

2	Ճանապարհային պատվածքի գնանշում	մ ²	66.74	10000	667400
9.Ընդամենը					1,217,400
Ընդհանուրը					121,653,125
Շահույթ 6 %					7,299,188
Ընդհանուրը					128,952,313
ԱԱՀ 20%					25,790,463
Ամբողջը					154,742,776


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության
 «Տրանսպորտի ԾԻԳ» ՊՀ
 ք.Երևան, Նալբանդյան28,
 ՀՀ ՖՆ առևտրատակազմի գործառնական վարչություն,
 Հ/Հ 900011001204
 ՀՎՀՀ 02702598

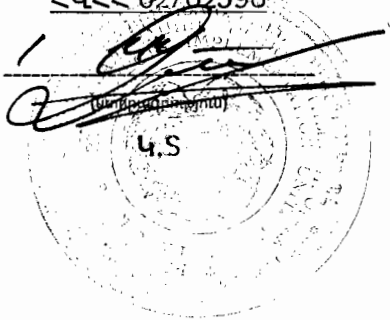

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինֆորում» ՍՊԸ
 ՀՀ ք. Երևան, Հ/Ա.Բ-1 թաղ. 58շ., 54բն.,
 «Ինտելեքուս» ՓԲԸ Կորյուն մ/6
 Հ/Հ 2050422243401001
 ՀՎՀՀ 01823378

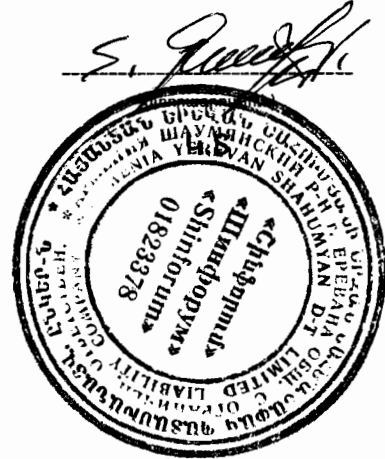

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3

«Հավելված թիվ 2

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

S-1-53, Հ21 – Հնաբերդ հիմնանորոգման աշխատանքների (ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ)

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Ծավալը (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
			սկիզբը	ավարտը
1	Հողային աշխատանքներ	12,068,645	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 5 օր հետո	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 70-րդ օրը
2	Վաքերի և մետաղական խողովակների տեղադրում, կամուրջների անցման նորոգում	21,187,610	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 105-րդ օրը
3	Ճանապարհային ծածկ և մայթերի աշխատանքներ	153,433,105	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 35 օր հետո	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 105-րդ օրը
4	Ուղիների և մուտքերի, կողնակների իրականացում	51,012,622	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 110 օր հետո	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 135-րդ օրը
5	Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում	15,892,368	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 135 օր հետո	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 150-րդ օրը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		253,594,350	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 5 օր հետո	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 150-րդ օրը

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ


S-1-53, Հ21 – Հնաբերդ հիմնանորոգման աշխատանքների (2016թ. իրականացվելիք)

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Ծավալը (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
			սկիզբը	ավարտը
1	Հողային աշխատանքներ	4,360,310	Թիվ 3 համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 5 օր հետո	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 95-րդ օրը

2	Վաքերի և մետաղական խողովակների տեղադրում, կամուրջների անցման նորոգում	20,156,972	Թիվ 3 համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 15 օր հետո	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 90-րդ օրը
3	Ճանապարհային ծածկ և մայթերի աշխատանքներ	83,517,362	Թիվ 3 համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 35 օր հետո	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 105-րդ օրը
4	Ուղիների և մուտքերի, կողնակների իրականացում	45,159,599	Թիվ 3 համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 110 օր հետո	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 135-րդ օրը
5	Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում	1,548,533	Թիվ 3 համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 135 օր հետո	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 150-րդ օրը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		154,742,776	Թիվ 3 համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 5 օր հետո	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 150-րդ օրը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Տրանսպորտի և կապի նախարարության
«Տրանսպորտի ԾԻԳ» ՊԸ
ք.Երևան, Նալբանդյան 28,
«ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն,
Հ/Հ 900011001204
ՀՎՀՀ 02702598

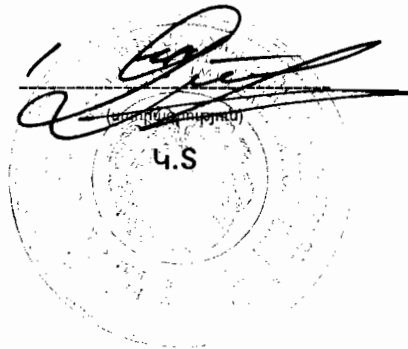

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինֆորում» ՍՊԸ
«Ք. Երևան, Հ/Ա.Բ-1 թաղ. 582, 54բն.,
«Ինեկորանկ» ՓԲԸ Կորյուն մ/6
Հ/Հ 2050422243401001
ՀՎՀՀ 01823378

