

ք. Երևան

« 02 » 08 2016թ.

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության «Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը, ի դեմս տնօրեն Է. Սարգսյանի, ով գործում է պետական հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և 07.05.2015թ.-ի կնքված համատեղ գործունեության համաձայնագրով գործող «Աշոցքի ԱՏՃ» ՓԲԸ (այսուհետև՝ Գործընկեր 1) և «Մերձմոսկովյան» ԲԲԸ (այսուհետև՝ Գործընկեր 2) կոնսորցիումը (այսուհետև՝ Կոնսորցիում), ի դեմս Գործընկեր 1-ի տնօրեն՝ Մ. Կարապետյանի և Գործընկեր 2-ի տնօրեն՝ Ա. Ադամյանի, ովքեր գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և 07.05.2015թ.-ի կնքված համատեղ գործունեության համաձայնագրի հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 16.06.2015թ. կնքված N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/2ՃՀ-1 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը ու հեղինակային հսկողություն իրականացնող «ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ-ի 19.07.2016թ. №52/16 մասնագիտական եզրակացությունը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Հաստատել Պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող Աշխատանքների ընդհանուր ծավալաթերթ - նախահաշիվը և 2016 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթ - նախահաշիվը նոր խմբագրությամբ համաձայն սույն համաձայնագրի թիվ 1 և թիվ 2 հավելվածների (կցվում են):

1.2 Հաստատել Պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող Աշխատանքների ընդհանուր օրացուցային գրաֆիկը և 2016 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը նոր խմբագրությամբ համաձայն սույն համաձայնագրի թիվ 3 հավելվածի (կցվում է):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

ԾԱՎԱԼԱԹԵԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մ-1, Երևան - Գյումրի - Վրաստանի սահման ավտոճանապարհի կմ148+000 - կմ158+000 և կմ168+000 - կմ171+500 հատվածների անցանելիության ապահովման աշխատանքների (ընդհանուր աշխատանքներ)

«Պրամ»

№	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1. Լաբորատոր փորձարկումներ					
1	Խիճ հիմքի համար	հատ	2	35,600	71,200
2	Ավազակուպիճ	հատ	2	16,200	32,400
3	Ա/բ խառնուրդի խիճ	հատ	2	35,600	71,200
4	Ա/բ խառնուրդի ավազ	հատ	2	17,200	34,400
5	Ա/բ խառնուրդի հանքային փոշի	հատ	2	59,400	118,800
6	Բիտումային կապակցանյութի նմուշ	հատ	2	30,200	60,400
7	Ա/բ խառնուրդի փորձանմուշ ԱԲԳ-ից	հատ	10	39,000	390,000
8	Ա/բ խառնուրդի փորձանմուշ փռված չխտացված պատվածքից	հատ	10	39,000	390,000
9	Կեռնային փորձանմուշ խտացված պատվածքի փորձարկում (1 լրակազմը 3 հատ հանուկ)	լրակազմ	4	40,000	160,000
10	Կեռնային փորձանմուշների հորատում և տեղափոխում (1 լրակազմը 3 հատ հանուկ)	լրակազմ	4	17,500	70,000
11	Ցամաքուրդային բնահող կողնակների համար	հատ	2	42,000	84,000


12	Հարթության որոշում	կմ	2.61	12,000	31,320
1. Ընդամենը					1,513,720
2. Նախապատրաստական աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող քայքայված ծածկի քանդում, բարձում էքսկավատորով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 15,0կմ	մ ³	2312.7	2,250	5,203,575
2	Գոյություն ունեցող քայքայված ծածկի քանդում, բարձում էքսկավատորով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 12,0կմ	մ ³	1589.8	2,070	3,290,886
2. Ընդամենը					8,494,461
3. Ճանապարհային պատվածք					
1	Փոսային նորոգում հիմքով.խիճ h=8-16սմ բիտումի տարածումով 4,12տ./1000մ ²	մ ²	6130	2,810	17,225,300
2	Տաք մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ ²	1806	6,400	11,558,400
3	Տաք մանրահատիկ ա/բ h=5սմ (լրացուցիչ)	մ ²	4324	4,920	21,274,080
4	Փոսային նորոգում h=3-5սմ	մ ²	1488.5	4,900	7,293,650
5	Փոսային նորոգում h=5-12սմ	մ ²	105	5,900	619,500
6	Հարթեցնող շերտ մանրահատիկ ա/բետոնից	տն	44.42	43,800	1,945,596
8	Միաշերտ ա/բետոնե ծածկի իրականացում տաք մանրահատիկ ա/բետոնից h=5սմ	մ ²	2100	5,900	12,390,000
9	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ²	13017.5	260	3,384,550
10	Խճային հիմք h=16սմ բիտումի տարածումով 4,12տ./1000մ ²	մ ²	13017.5	3,040	39,573,200
11	Ծածկի ներքին շերտի իրականացում խոշորհատիկ ա/բետոնից h=6սմ	մ ²	19237.5	5,360	103,113,000
12	Ծածկի վերին շերտի իրականացում մանրահատիկ ա/բետոնից h=4սմ	մ ²	19237.5	4,800	92,340,000
3. Ընդամենը					310,717,276
4. Կողնակների իրականացում					
1	Ցամաքուրդային բնահողի տեղափոխում 31կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ ³	254.5	2,780	707,510
2	Ցամաքուրդային բնահողի տեղափոխում 17 կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ ³	257.7	2,210	569,517
3	Կողնակների հարթեցում և խտացում	մ ²	10247.8	280	2,869,384
4. Ընդամենը					4,146,411

5. Անվտանգության էլեմենտներ

1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում	հատ	5	34,700	173,500
2	Գծանշում	մ ²	670.6	1,600	1,072,960
5. Ընդամենը					1,246,460
Ընդհանուրը					326,118,328
ԱԱՀ 20%					65,223,666
Ամբողջը					391,341,994


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության
«Տրանսպորտի ԾԻԳ» ՊՀ
ք. Երևան, Նալբանդյան 28,
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի
գործառնական վարչություն,
Հ/Հ 900011001154
ՀՎՀՀ 02702598

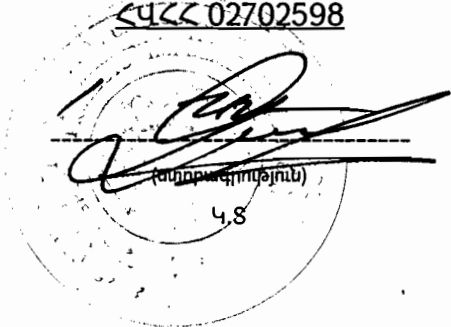


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Գործընկեր 1՝
«Աշոցքի ԱՏՃ» ՓԲԸ,
ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Աշոցք,
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
«Գյումրու մ/ճ»
Հ/Հ 247260005399,
Հ/Հ 05800698

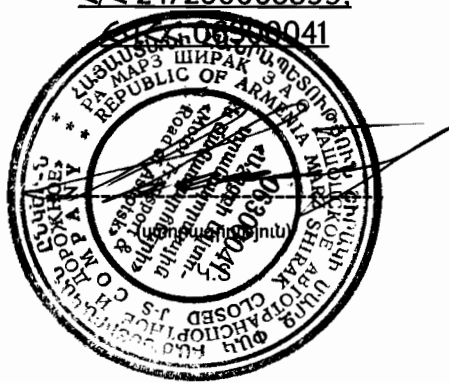

Գործընկեր 2՝
«Մերձմոսկովյան» ԲԲԸ,
ՀՀ Շիրակի մարզ,
Ախուրյան շրջկենտրոն,
«Ինեկորբանկ» ՓԲԸ
«Գյումրու մ/ճ»
Հ/Հ 2050122011531001,
ՀՎՀՀ 05800698

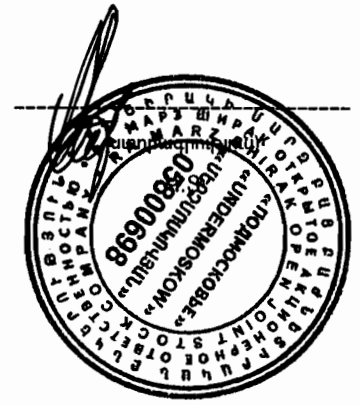

ԾԱՎԱԼԱԹԵԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մ-1, Երևան - Գյումրի - Վրաստանի սահման ավտոճանապարհի կմ148+000 - կմ158+000 և կմ168+000 - կմ171+500 հատվածների անցանելիության ապահովման աշխատանքների (2016թ. իրականացվելիք աշխատանքներ)

«Հ դրամ»


№	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1. Լաբորատոր փորձարկումներ					
1	Խիճ հիմքի համար	հատ	1	35,600	35,600
2	Ավազակոպիճ	հատ	1	16,200	16,200
3	Ա/բ խառնուրդի խիճ	հատ	1	35,600	35,600
4	Ա/բ խառնուրդի ավազ	հատ	1	17,200	17,200
5	Ա/բ խառնուրդի հանքային փոշի	հատ	1	59,400	59,400
6	Բիտումային կապակցանյութի նմուշ	հատ	1	30,200	30,200
7	Ա/բ խառնուրդի փորձանմուշ ԱԲԳ-ից	հատ	5	39,000	195,000
8	Ա/բ խառնուրդի փորձանմուշ փոխված չխտացված պատվածքից	հատ	5	39,000	195,000
9	Կեռնային փորձանմուշ խտացված պատվածքի փորձարկում (1 լրակազմը 3 հատ հանուկ)	լրակազմ	2	40,000	80,000
10	Կեռնային փորձանմուշների հորատում և տեղափոխում (1 լրակազմը 3 հատ հանուկ)	լրակազմ	2	17,500	35,000
11	Ցամաքորդային բնահող կողնակների համար	հատ	1	42,000	42,000

12	Հարթության որոշում	կմ	1.327	12,000	15,924
1. Ընդամենը					757,124
2. Նախապատրաստական աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող քայքայված ծածկի քանդում, բարձում էքսկավատորով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 12,0կմ	մ ³	1589.8	2,070	3,290,886
2. Ընդամենը					3,290,886
3. Ճանապարհային պատվածք					
1	Փոսային նորոգում հիմքով.խիճ h=8-16սմ բիտումի տարածումով 4,12տ./1000մ ²	մ ²	4222	2,810	11,863,820
2	Տաք մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ ²	730	6,400	4,672,000
3	Տաք մանրահատիկ ա/բ h=5սմ (լրացուցիչ)	մ ²	3492	4,920	17,180,640
4	Փոսային նորոգում h=3-5սմ	մ ²	19.5	4,900	95,550
5	Հարթեցնող շերտ մանրահատիկ ա/բետոնից	տն	44.42	43,800	1,945,596
6	Միաշերտ ա/բետոնե ծածկի իրականացում տաք մանրահատիկ ա/բետոնից h=5սմ	մ ²	2100	5,900	12,390,000
7	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ²	4380	260	1,138,800
8	Խճային հիմք h=16սմ բիտումի տարածումով 4,12տ./1000մ ²	մ ²	4380	3,040	13,315,200
9	Ծածկի ներքին շերտի իրականացում խոշորհատիկ ա/բետոնից h=6սմ	մ ²	9240	5,360	49,526,400
10	Ծածկի վերին շերտի իրականացում մանրահատիկ ա/բետոնից h=4սմ	մ ²	9240	4,800	44,352,000
3. Ընդամենը					156,480,006
4. Կողնակների իրականացում					
1	Ցամաքուրդային բնահողի տեղափոխում 17 կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ ³	257.7	2,210	569,517
2	Կողնակների հարթեցում և խտացում	մ ²	5157.8	280	1,444,184
4. Ընդամենը					2,013,701
5. Անվտանգության էլեմենտներ					
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում	հատ	1	34,700	34,700

2	Գծանշում	մ²	212.9	1,600	340,640
5. Ընդամենը					375,340
Ընդհանուրը					162,917,057
ԱԱՀ 20%					32,583,412
Ամբողջը					195,500,469


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության «Տրանսպորտի ԾԻԳ» ՊՀ
թ.Երևան, Նալբանդյան28,
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն,
Հ/Հ 900011001154
ՀՎՀՀ 02702598

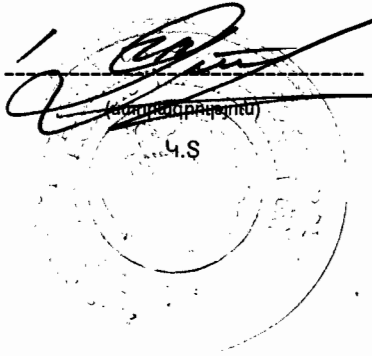


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Գործընկեր 1՝
«Աշոցքի ԱՏՃ» ՓԲԸ,
ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Աշոցք,
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
«Գյումրու մ/ճ»
Հ/Հ 247260005399,
ՀՎՀՀ 06300041

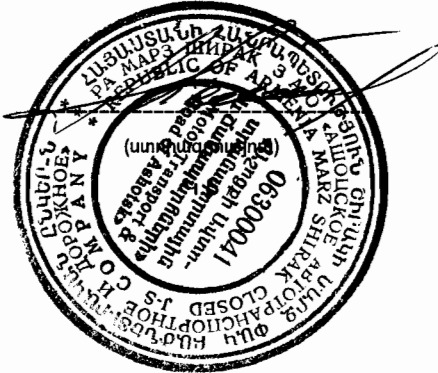

Գործընկեր 2՝
«Մերձմոսկովյան» ԲԲԸ,
ՀՀ Շիրակի մարզ,
Ախուրյան շրջկենտրոն,
«Ինտելոբանկ» ՓԲԸ
«Գյումրու մ/ճ»
Հ/Հ 2050122011531001,
ՀՎՀՀ 05800698

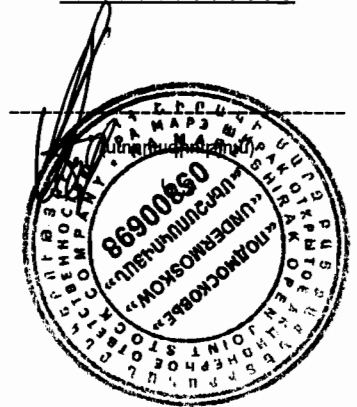

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Մ-1, Երևան - Գյումրի - Վրաստանի սահման ավտոճանապարհի կմ148+000 - կմ158+000 և կմ168+000 - կմ171+500 հատվածների անցանելիության ապահովման աշխատանքների (ընդհանուր աշխատանքներ)

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Ծավալը (<< դրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
			սկիզբը	ավարտը
1	Լարորատոր փորձարկումներ	1,816,464	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 5 օր հետո	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 148 օր հետո
2	Նախապատրաստական աշխատանքներ	10,193,353	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 2 օր հետո	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 110 օր հետո
3	Ճանապարհային պատվածք	372,860,732	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 145 օր հետո
4	Կողնակների իրականացում	4,975,693	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 80 օր հետո	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 145 օր հետո
5	Անվտանգության էլեմենտներ	1,495,752	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 145 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		391,341,994	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 2 օր հետո	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 150 օր հետո

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ


Մ-1, Երևան - Գյումրի - Վրաստանի սահման ավտոճանապարհի կմ148+000 - կմ158+000 և կմ168+000 - կմ171+500 հատվածների անցանելիության ապահովման աշխատանքների (2016թ. իրականացվելիք աշխատանքներ)

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Ծավալը (<< դրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
			սկիզբը	ավարտը
1	Լարորատոր փորձարկումներ	908,549	Թիվ 2 Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 5 օր հետո	Թիվ 2 Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 148 օր հետո

2	Նախապատրաստական աշխատանքներ	3,949,063	Թիվ 2 Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 2 օր հետո	Թիվ 2 Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 110 օր հետո
3	Ճանապարհային պատվածք	187,776,008	Թիվ 2 Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո	Թիվ 2 Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 145 օր հետո
4	Կողմակների իրականացում	2,416,441	Թիվ 2 Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 80 օր հետո	Թիվ 2 Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 145 օր հետո
5	Անվտանգության էլեմենտներ	450,408	Թիվ 2 Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո	Թիվ 2 Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 145 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		195,500,469	Թիվ 2 Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 2 օր հետո	Թիվ 2 Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 150 օր հետո

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության
«Տրանսպորտի ԾԻԳ» ՊԸ
ք. Երևան, Նալբանդյան 28,
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի
գործառնական վարչություն,
Հ/Հ 900011001154
ՀՎՀՀ 02702598

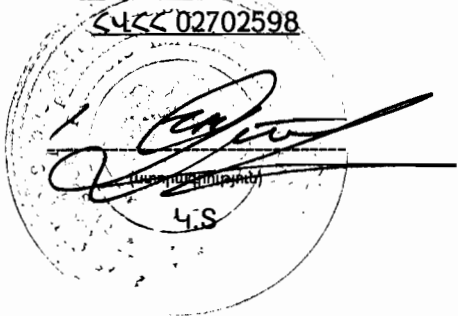

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Գործընկեր 1՝
«Աշոցքի ԱՏՃ» ՓԲԸ,
ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Աշոցք,
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
«Գյումրու մ/ճ»
Հ/Հ 247260005399,
Հ/Հ 0000000000041



Գործընկեր 2՝
«Մերձմոսկովյան» ԲԲԸ,
ՀՀ Շիրակի մարզ,
Ախուրյան շոգկենտրոն,
«Ինեկորբանկ» ՓԲԸ
«Գյումրու մ/ճ»
Հ/Հ 2050122011531001,
ՀՎՀՀ 05800698

