




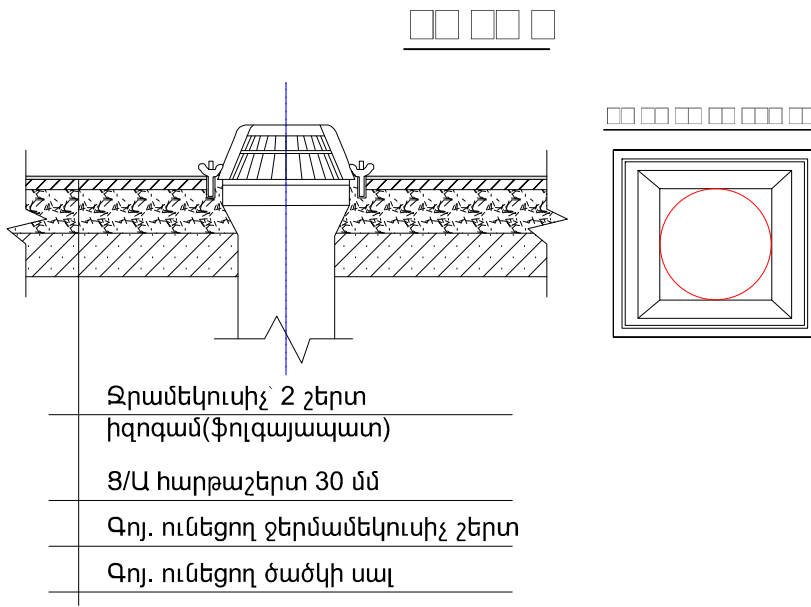


ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1

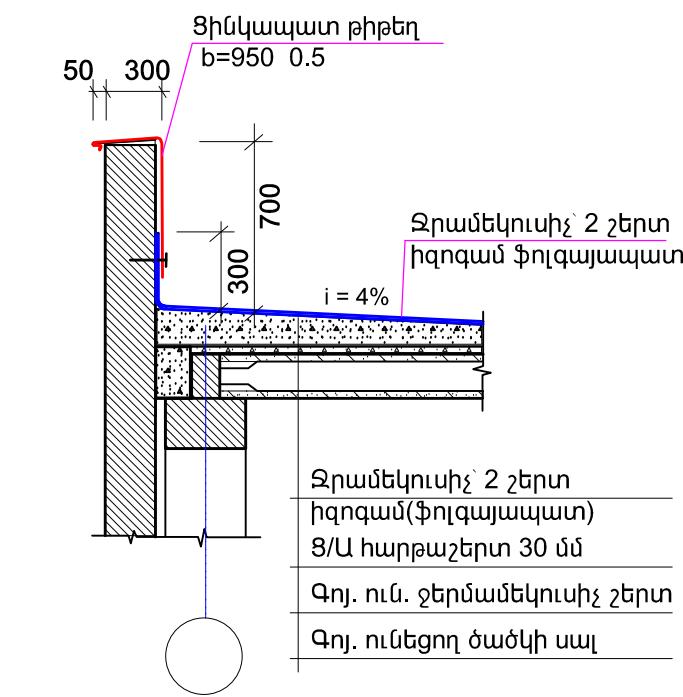

ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2

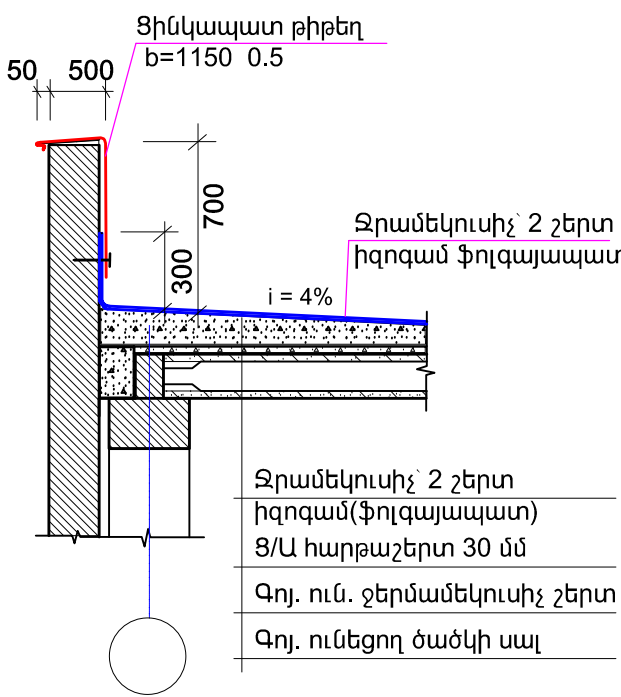

ՄՈՒՐԱՑԱՆ Ի/Ի ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ՄԻԱՎՈՐ
ՔԱՆՈՒՄ			
1	Թթվածնի կայանի հատակի քայքայված մետաղյա ծածկույթի ապամոնտաժում	25	մ/ք
2	Արտաքին պատերի հին ներկի քանդում	65	մ/ք
3	Ռենտգենային սենյակի պատերի մաքրում ներկից	26	մ/ք
3	Ռենտգենային սենյակի առաստաղի մաքրում ներկից	5.5	մ/ք
ԻՐԱՎԱՆԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
1	Թթվածնի կայանի հատակի երեսապատում ճմմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղով	49	մ/ք
2	Մուրացան հ/հ թիվ 2 մասնաշենքի քիվի երեսապատում ցինկ. թիթեղով	23	մ/ք
3	Կոտրված ապակեփաթեթների փոխարինում նոր ապակեփաթեթով /4+4/	14	մ/ք
4	Մուրացան հ/հ թիվ 1 մասնաշենքի արտաքին պատերի ներկում ճակատային ներկով և ծեփամածկումով	65	մ/ք
5	Ռենտգենային սենյակի պատերի և առաստաղի հակաճառագայթային նյութով պատում	31.5	մք
6	Ռենտգենային սենյակի պատերի ներկում լատեքսային ներկով	26	մ/ք
7	Ռենտգենային սենյակի առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	5.5	մ/ք
8	Արձիճապատ դռան տեղադրում	2.3	մ/ք
9	Մուրացան հ/հ թիվ 1 մասնաշենքի տանիքի տաքացման իրականացում ինքնատաքացվող մալուխով	30	զմ
10	Մետաղական ճաղավանդակի և ցանկապատի ներկում	60	քմ
11	Մուրացան հ/հ վաղքատան պղնձե հաղորդալարի անցկացում ` 2x2.5մմ	40	զմ
12	Մուրացան հ/հ վաղքատան պղնձե հաղորդալարի անցկացում ` 4x4մմ	70	զմ
13	Մուրացան հ/հ վաղքատան պղնձե հաղորդալարի անցկացում ` 3P 4x35մմ	10	զմ
14	Վարդակ հողանցման կոնտակտով, բաց տեղադրման	24	հատ
15	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 63A	1	հատ
16	Լամպ L=1200 36w	6	հատ
17	Ծածկոցների բացակայող և վնասված պոլիկարբոնատի տեղադրում	40	մք
18	Ծածկոցների ուժեղացում ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակներով 50X30x2	25	զմ
19	Ծածկոցների ուժեղացում ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակներով 20X20x2	20	զմ

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ ԱՉՁԱՆՈՒՄ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹ.	«ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԻԽԹԱՐ ԶԵՐԱՅՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ՕՀԱՆՅԱՆ			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. ՕՀԱՆՅԱՆ				ԱՆ	ՃՇ-4	6
				ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ՕՀԱՆՅԱՆ ԻՆՎԱՍՏՐԻԶ» ՍՊԸ Լիզ. N16107		 Ohanyan Industries