


ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԵՐԻ ԼՐԱՑԱՆԿ

ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԷԶ	ԷԶԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ		
ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ	1	A-001
ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ	2	A-002
ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐ		
ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	3	A-101
ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	4	AD-101
ՆՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	5	A-102
ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	6	A-103
ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	7	A-104
ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ		
ԿՏՐՎԱԾՔ 1, ԿՏՐՎԱԾՔ 2	8	A-301
ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ		
ԴՌԱՆ ԲԱՑԿԱԾՔԻ ԸՆԴԱՅՆՈՒՄ D.01	9	A-501
F.1 ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՏՈՒՅԹ	10	A-502
ՀԱՆԳՈՒՅՑ C-2.01: ԱՊԱԿԵ ՄԻՋՆՈՐՄԻ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ:	11	A-503
ԴՌՆԵՐ, ԼՈՒՍԱՄՈՒՏՆԵՐ, ԱՊԱԿԵ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ, ԱՐԵՎԱՊԱՇՏՊԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ		
ԴՌԻՐ, ԼՈՒՍԱՄՈՒՏՆԵՐ ԵՎ ԱՊԱԿԵ ՄԻՋՆՈՐՄ	12	A-801

ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԷԶ	ԷԶԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐ
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐ		
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	13	E-101
ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐ		
ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՊՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	14	M-101
ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐ ԵՎ ԿԱՀՈՒՅՔ		
ԳՐԱՍԵՂԱՆ FRN-01.1, FRN-01.2	15	Q-101
ԳՐԱՍԵՂԱՆ FRN-01.1, FRN-01.2	17	Q-102
ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆԻ ՍԵՂԱՆ FRN-03	18	Q-103
ՊԱՀԱՐԱՆ FRN-04.1 FRN-04.2	19	Q-104
ՊԱՀԱՐԱՆ FRN-05.1, FRN-05.2	20	Q-105
ՊԱՀԱՐԱՆ FRN-06	21	Q-106
ՊԱՀԱՐԱՆ FRN-07	22	Q-107
ՍԵՐՎԵՐԻ ԵՎ ՀԱԳՈՒՄՏԻ ՊԱՀԱՐԱՆ FRN-08	23	Q-108
ԱԹՈՂՆԵՐ FRN-09, FRN-10, FRN-11	24	Q-109



ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ

ՀՀ	ՄԱՍ	ՀԱՊԱԿՈՒՄ
1	ՆԱԽԱԳԾԻ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	
2	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	ՃԼ
3	ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ	

Հասցե՝ Ալավերդու համայնքապետարան											
Հեռ. +374944452185											
Ճարտարապետ		Զ. ԲԱՌԻՐ				ՔՈՂԱՔԱՑՈՒՄԵՐԻ ՄՈՍՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:			Էջ	Փուլ	Մաս
									1	ԱՆ	ՃԼ
						Նախագծի կազմը			Էջի ծածկագիր A-001		
Ստուգված		Ուղղում	...	Ուղղի՜թալլ ձառի տպուեթիմ	GIZ Retrofit_A_32_Alaverdi_CD_160719.pln 2016-07-19		Տպված է	2016-07-19, 17:06			

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԹԻՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ՝ Զոհրաբ ԲԱՌԻՐ
ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՂ՝ Արսեն ՀԱԿՈԲՅԱՆ

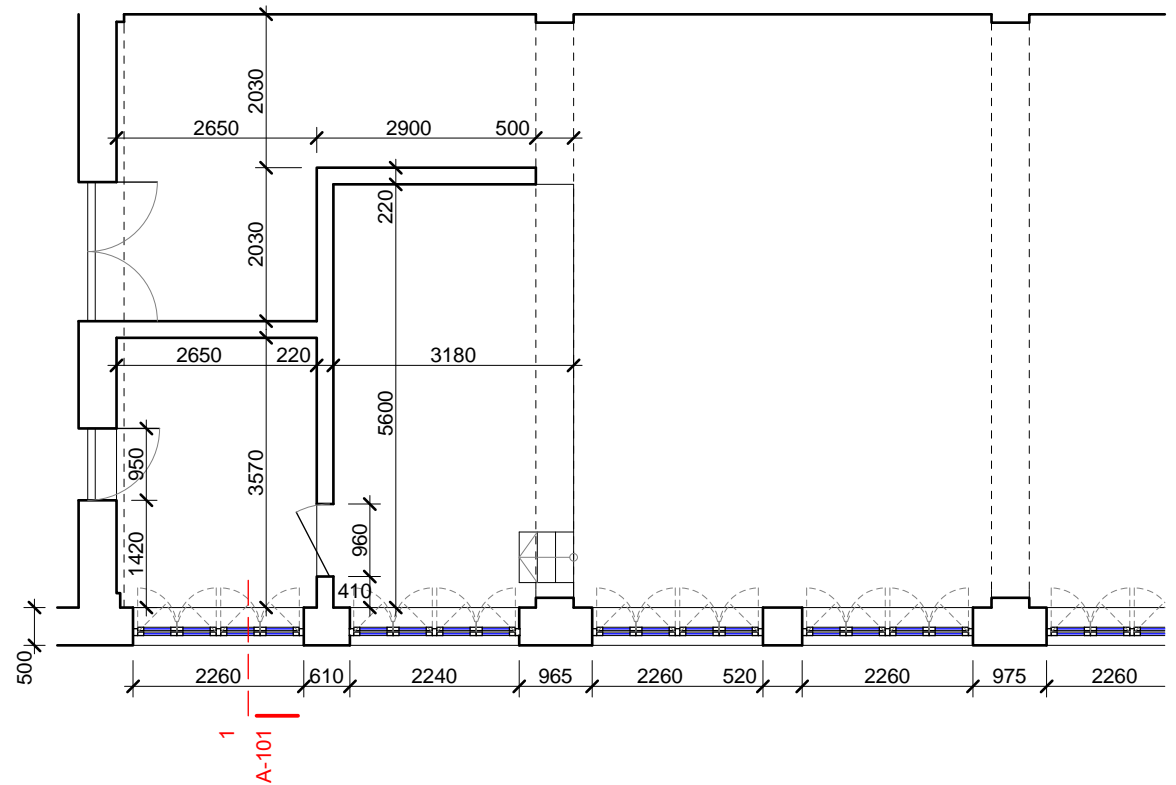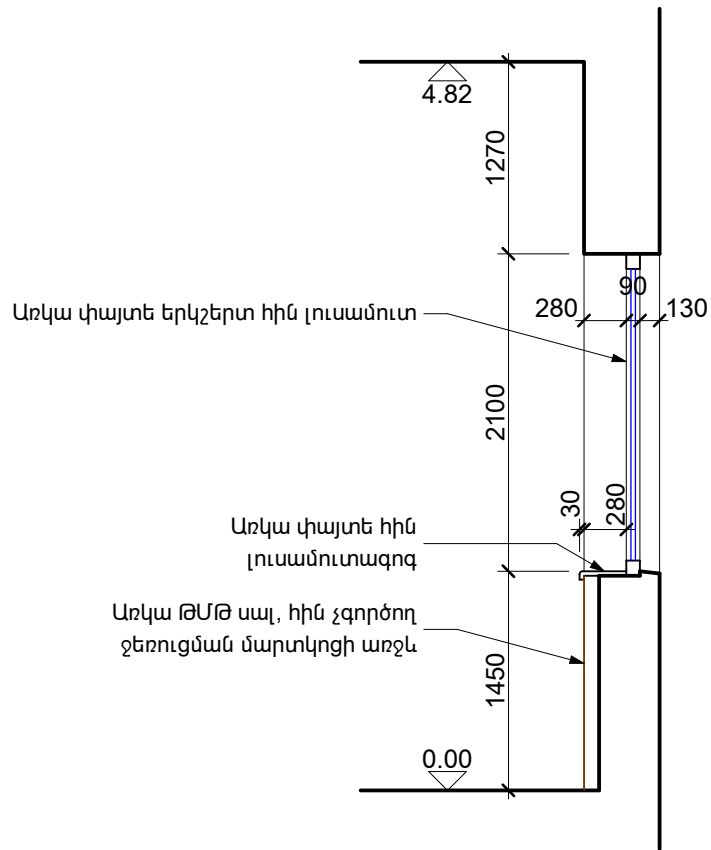

1


ՉԱՓԱԳՐՎԱԾ ԿՏՐՎԱԾՔ 1
1:50

ՉԱՓԱԳՐՎԱԾ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
1:100

ՆՇՈՒՄ

1. Չափագրված սենյակները գտնվում են շենքի 1-ին հարկում, որը փողոցի նիշի նկատմամբ բարձր է մոտ մեկ հարկի չափով:
2. Չափագրության մեջ հարկի նիշը պայմանական ընդունված է ± 0.000 :

Հասցե՝ Ալավերդու համայնքապետարան						
Հեռ. +37494452185						
Ճարտարապետ	Ջ. ԲԱՌԵՐ	<i>Baier</i>		ՔԱՂԱՔԱՑՈՒՄԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:		
				Չափագրություն		
Ստուգված		ՈՒՂՈՒՄ	...	Ուղղի/Ֆայլ Ճայլի տարբերիվ	GIZ Retrofit_A_32_Alaverdi_CD_160719.pln 2016-07-19	Տպված է
				Էջ 3		
				Փուլ ԱՆ		
				Մաս ΔԼ		
				Էջի ծածկագիր A-101		
				2016-07-19, 17:07		

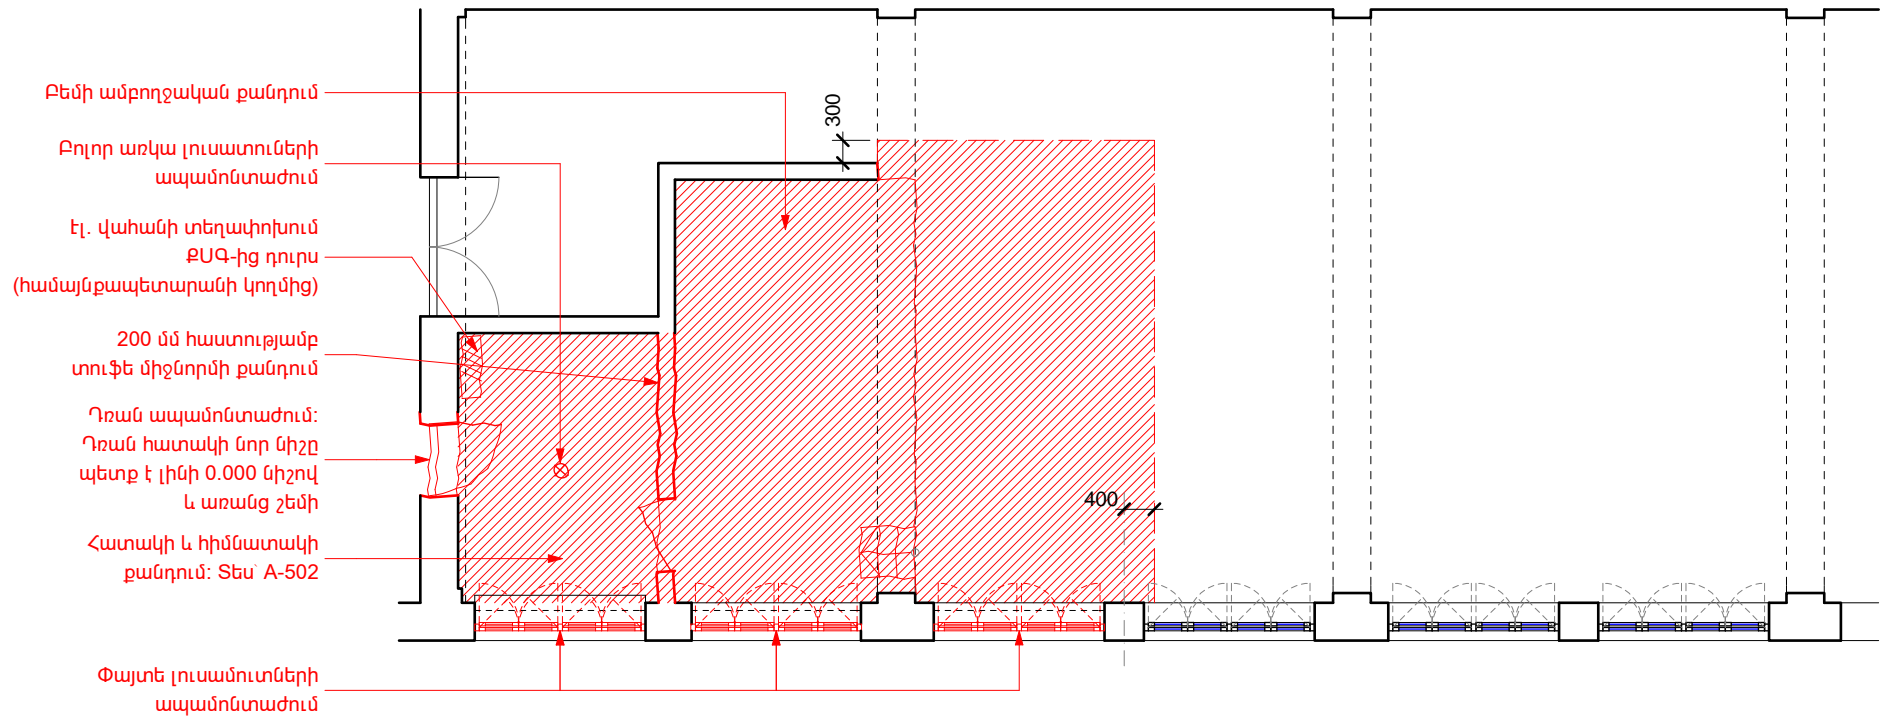

ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

1:100

ՆՇՈՒՄ

1. Բոլոր առկա էլեկտրական անջատիչները, վարդակները, լուսատուները ապամոնտաժել:
2. Վերակառուցվող/նորոգվող սենյակներին վերաբերվող բոլոր առկա երևացող մալուխները ապամոնտաժել, իսկ այլ սենյակների համար տարանցիկ մալուխները տեղափոխել կամ թաքցնել պատերի/առաստաղների մեջ: Տարանցիկ մալուխների հետ աշխատանքը նախապես համաձայնեցնել քաղաքապետարանի հետ:

Հասցե՝ Ալավերդու համայնքապետարան					
Հեռ. +37494452185					
Ճարտարապետ	Զ. ԲԱՌԻՐ	<i>Baur</i>	ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:		
			Ապամոնտաժման հատակագիծ		
			Էջ 4		
			Փուլ ԱՆ		
			Մաս ΔԼ		
			Էջի ծածկագիր		
			AD-101		
Ստուգված		ՈՒՂՈՒՄ	...	Ուղղի/Ֆայլ Ֆայլի տարբերիչ	GIZ Retrofit_A_32_Alaverdi_CD_160719.pln 2016-07-19
			Տպված է	2016-07-19, 17:07	

1. Արտամոդոլ օդանցքների և օդատարների մասով՝ գծագիրը կլրամշակվի քանդ-ման աշխատանքների փուլում: Վերջիններիս շինարարական ծավալների նե-րառված են նախահաշվում:

Ամբողջ բացվածքի մեջ

Ց/ա սվաղ, ներկել
ճակատային տուֆի զույնով,
ՔՍԳ-ի բոլոր արտաքին
լուսամուտագոգերը

Տեղադրել ներքին լուսամուտագոգ
տուֆ (ԱՆի) քարից,
չափերը՝ 2280x400x100 մմ

Տեղադրել ներքին լուսամուտագոգ
տուֆ (ԱՆի) քարից,
չափերը՝ 2280x300x100 մմ

ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ


1:100

ՆՇՈՒՄ

- ՔՍԳ-ի ներսում նոր մամլագրանիտե հատակի վերին երեսը ընդունել որպես զրոյական նիշ և վերջինս պահել շենքի նախաարաիի հետ մեկ մակարդակի վրա:
- Բոլոր նյութերը նախապես համաձայնեցնել ճարտարապետի հետ:

ՀԱՐԴԱՐՎՈՂ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՆՆԵՐԸ ԸՍՏ ՆՅՈՒԹՆԵՐԻ ԵՎԳՈՒՅՆՆԵՐԻ										
ԳՈՏԻ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՊԱՏԻ ՄԱԿԵՐԵՆԸ, մ ²			ԱՐԱՍՏԱՂԻ ՄԱԿԵՐԵՆԸ, մ ²			ՀԱՏԱԿԻ ՄԱԿԵՐԵՆԸ, մ ²	ՔԱՐԵ ԼՈՒՍԱՄՈՒՏԱԳՈԳԵՐ, հատ	
		ՆԵՐՎ, RAL 6018	ՆԵՐՎ, RAL 1012	ՍՎԱՐ, RAL 9010	ՆԵՐՎ, RAL 1012	ՆԵՐՎ, RAL 6018	ՆԵՐՎ, RAL 9016	ՄԱՍԼԱ-ԳՐԱՆԻՏ F.1,	ԱՆԻ ՏՈՒՖ, 2280x400x100 մմ	ԱՆԻ ՏՈՒՖ, 2280x300x100 մմ
101	ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ (ՔՍԳ)	30.4	67	23.15	2.75	0.5	56.75	43.9	1	2

Հասցե՝ Ալավերդու համայնքապետարան														
Հեռ. +37494452185														
Ճարտարապետ	Զ. ԲԱՌԵՐ	<i>Baier</i>		ՔԱՆԱՔԱՑՆԵՐԻ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:				Էջ	Փուլ	Մաս				
								6	ԱՆ	ՃԼ				
								Հարդարման հատակագիծ				Էջի ծածկագիր A-103		
Ստուգված		Ուղղում	...	Ուղղի/Ֆայլ Ֆայլի տարբերիչ	GIZ Retrofit_A_32_Alaverdi_CD_160719.pln 2016-07-19			Տպված է	2016-07-19, 17:08					

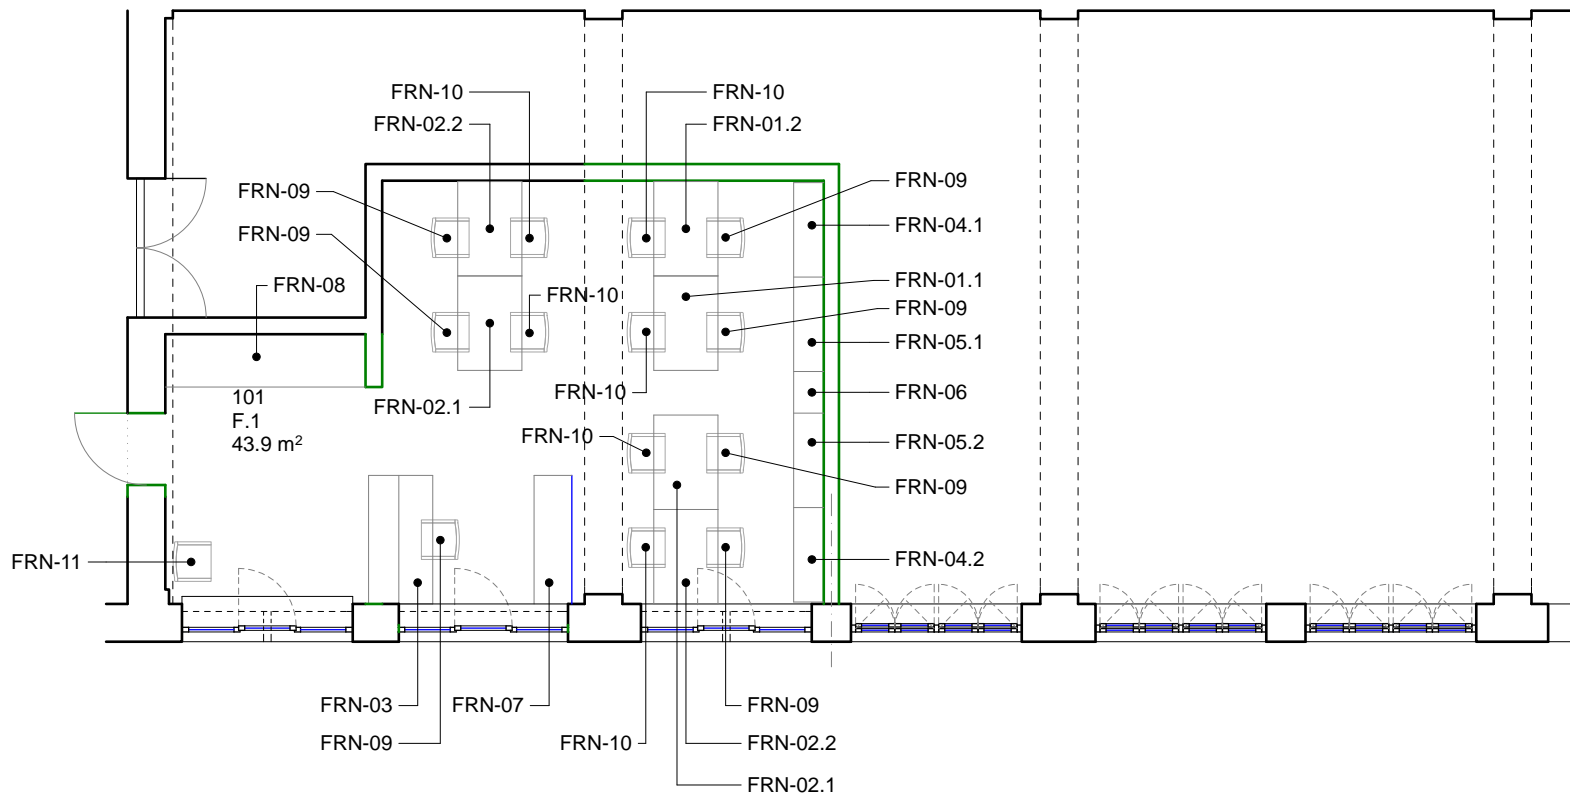

ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1:100


ՆՇՈՒՄ

1. FRN-09, FRN-10, FRN-11 աթոռների նկարները տես՝ Q-109 էջի վրա:
2. Մնացած կահույքի գծագրերը տես Q-102-ից Q-109 թերթերում:


Հասցե՝ Վլավերդու համայնքապետարան								
Հեռ. +37494452185								
Ճարտարապետ	Զ. ԲԱՌԻՐ	<i>Baur</i>	ՔԱՂԱՔԱՑՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՄԵՆՅԱԿԻ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:			Էջ	Փուլ	Մաս
						7	ԱՆ	ՃԼ
						Կահավորման հատակագիծ		
Ստուգված			ՈՒՂՈՒՄ	...	Ուղղի/Ֆայլ/Ճայլի տարբերիչ	GIZ Retrofit_A_32_Alaverdi_CD_160719.pln 2016-07-19	Տպված է	2016-07-19, 17:08

Էջի ծածկագիր

A-104

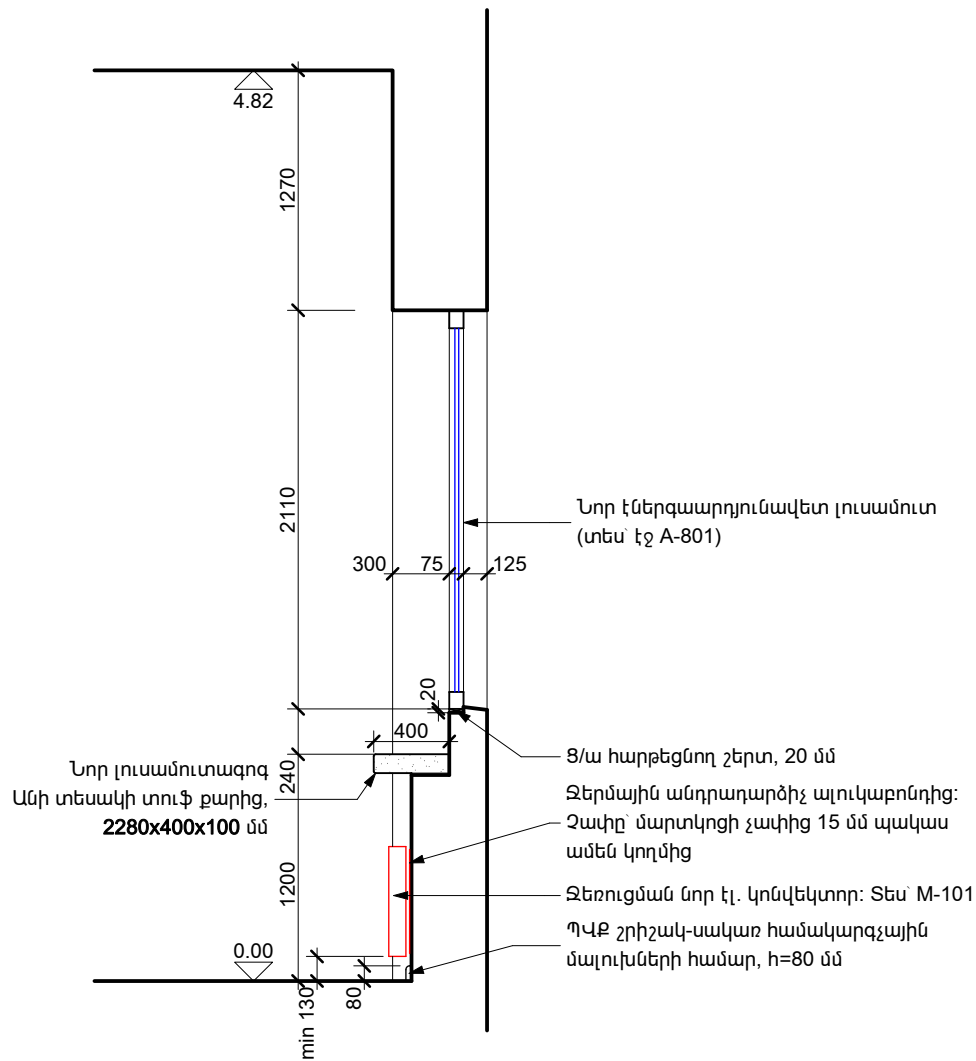


1 ԿՏՐՎԱԾՔ 1
1:40

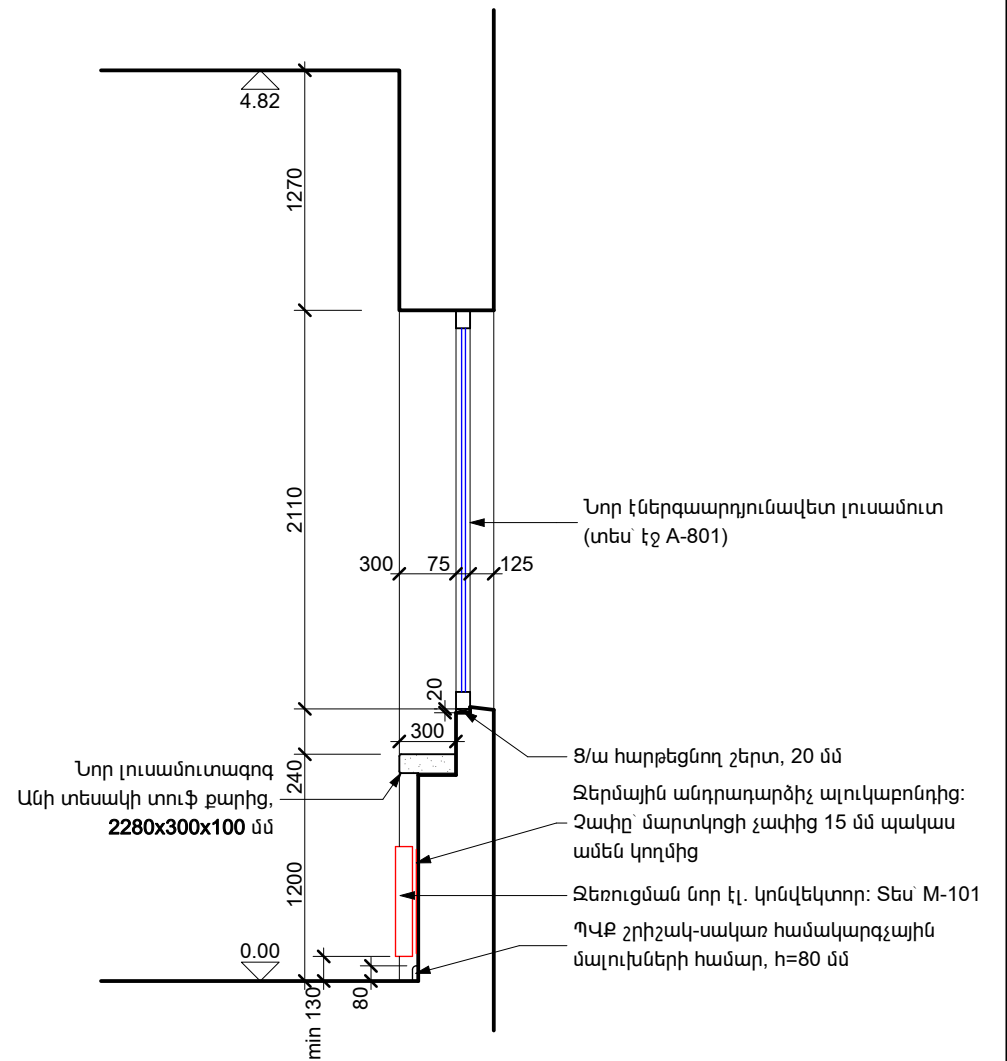

2 ԿՏՐՎԱԾՔ 2
1:40

ՆՇՈՒՄ
1. Բոլոր նյութերը նախապես համաձայնեցնել ճարտարապետի հետ

Հասցե՝ Ավաերդու համայնքապետարան														
Հեռ. +37494452185														
Ճարտարապետ		Զ. ԲԱՌԻԵՐ		<i>Baier</i>		ՔԱՆԱՔԱՑՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՄԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:			Էջ	Փուլ	Մաս			
									8	ԱՆ	ՃԼ			
									Կտրվածք 1, կտրվածք 2			Էջի ծածկագիր A-301		
Ստուգված				Ուղղում	...	Ուղղի/Ֆալ Ֆալի տարբերիվ	GIZ Retrofit_A_32_Alavardi_CD_160719.pln 2016-07-19		Տպված է	2016-07-19, 17:09				

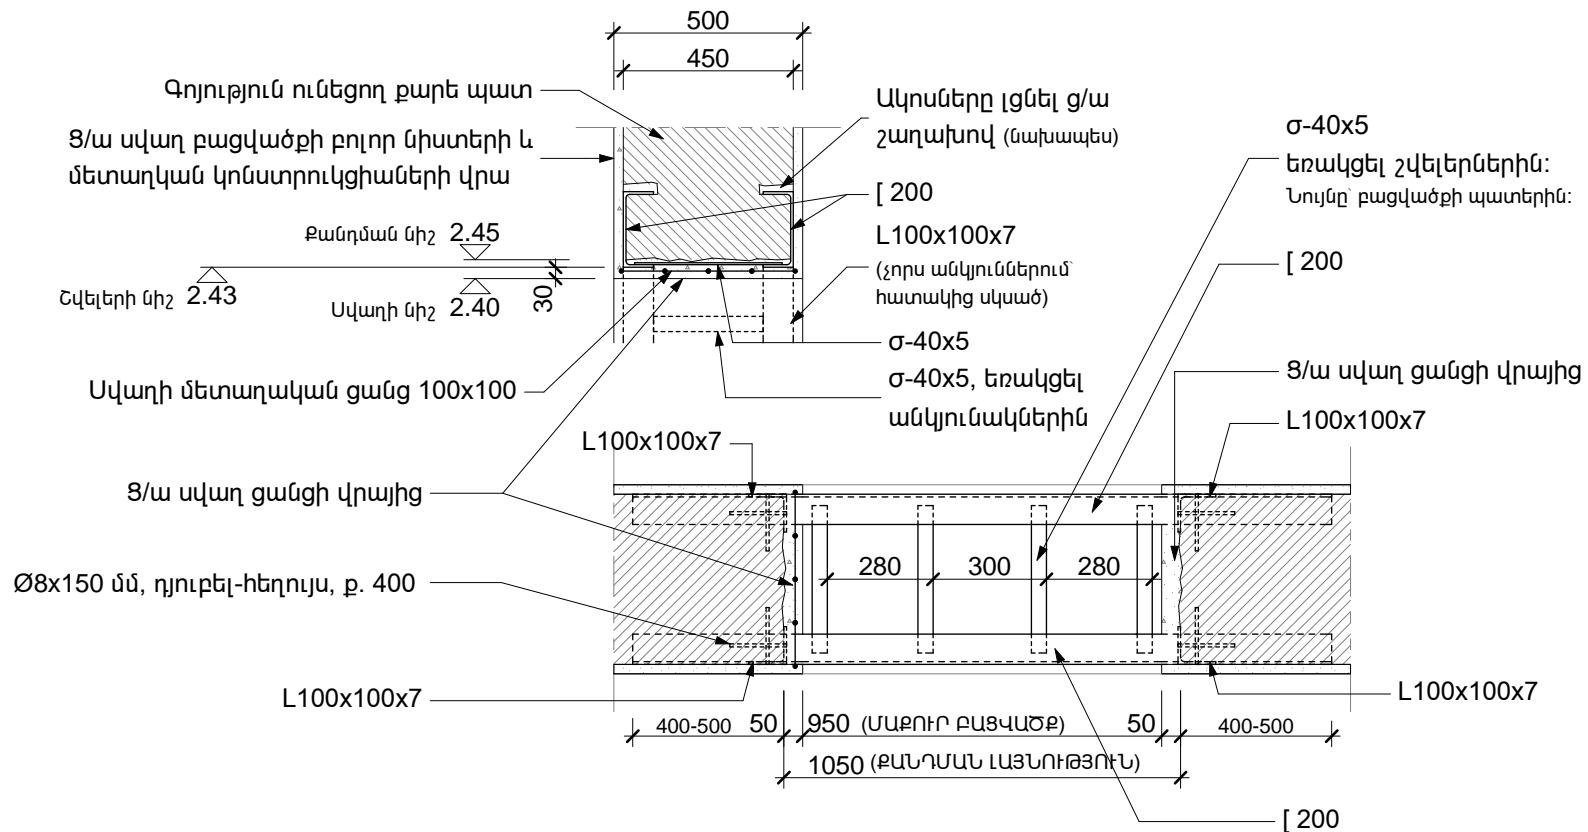


ՆՇՈՒՄ

1. Առկա կրող պատի մեջի բացվածքը տեղափոխել համաձայն հատակագծերի:
2. Բացվածքն ուժեղացնել մետաղական շրջանակով ըստ սույն գծագրի:
3. Բացվածքի չորս անկյուններում անկյունակները և շվեյներից բարավորները ձգել պատին Ø8x150 մմ դյուբել-հեղույսներով, քայլը՝ 400 մմ, շախմատաձև:
4. Հատակի վերջնաշերտից 50 մմ ցածր՝ անկյունակները կապել միմյանց շերտաձողերով, եռակցելու մեթոդով, քայլը 370 մմ (բարավորների կապերի նման):
5. Շերտաձողերը, անկյունակները և շվեյներները եռակցել իրար:
6. Բարավորները և անկյունակները տեղադրել պատի քարի մեջ մեկ հարթությամբ՝ նախապատրաստելով համապատասխան ակոսներ:
7. Մետաղի նյութը՝ երկաթ:
8. Տեղադրելուց առաջ մաքրել առկա (թույլատրելի չափի) ժանգի շերտը:
9. Մետաղական կոնստրուկցիաները ներկել հակակոռոզիոն ներկով՝ նախքան տեղադրելը:
10. Մետաղական կոնստրուկցիաները սվաղել ց/ա սվաղով մետաղական ցանցի վրայից:

D.01

ՆՈՐ ԲԱՑՎԱԾՔԻ ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՄ
1:20


Հասցե՝ Ավալերդու համայնքապետարան					
Հեռ. +37494452185					
Ճարտարապետ	Զ. ԲԱՌԵՐ	<i>Baier</i>	ՔԱՆԱԲԱՑՆԵՐԻ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:		
			Դռան բացվածքի ուժեղացում D.01		
			Էջ 9		
			Փուլ ԱՆ		
			Մաս ΔԼ		
			Էջի ծածկագիր A-501		
Ստուգված		ՈՒՂՈՒՄ	...	Ուղղի/Ֆայլ Ֆայլի տարբերակ	GIZ Retrofit_A_32_Alavardi_CD_160719.pln 2016-07-19
			Տպված է	2016-07-19, 17:09	

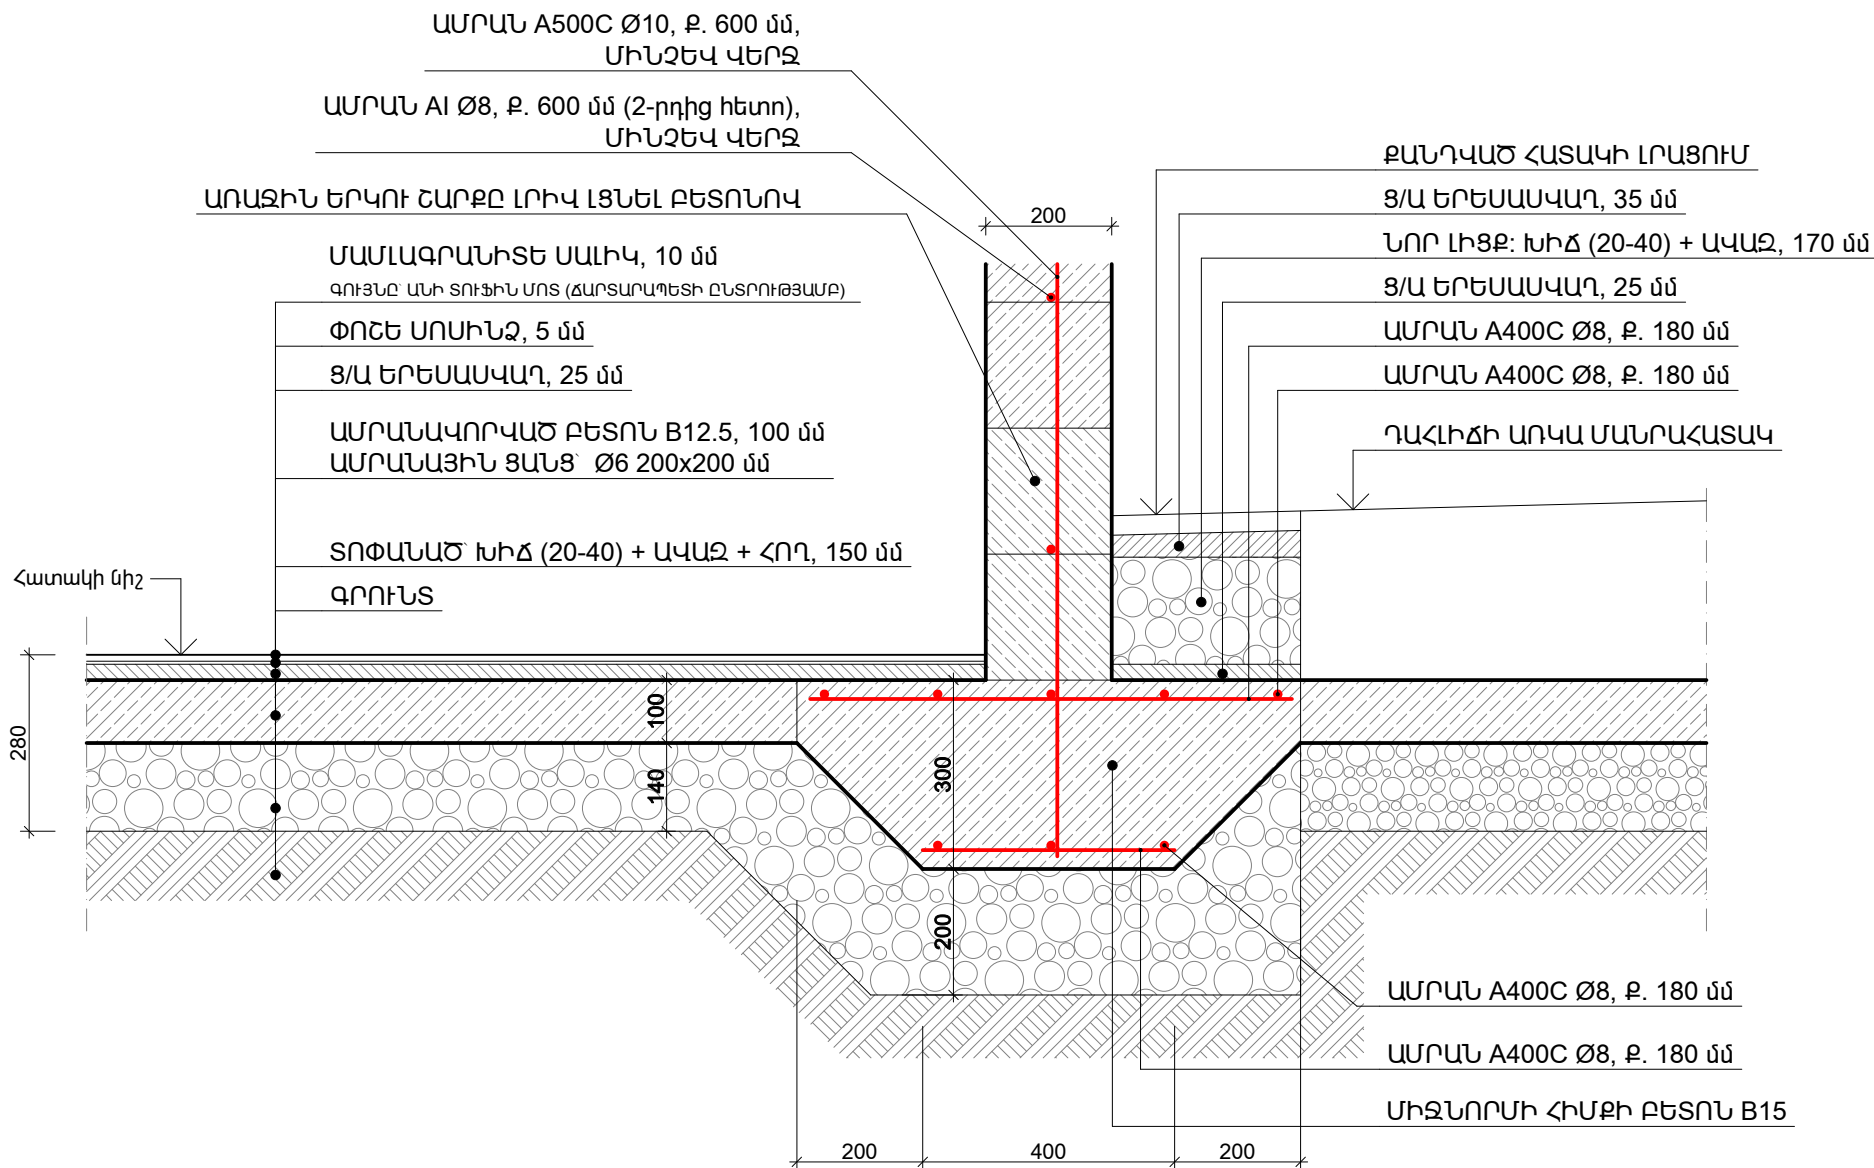

F.1


1:12

Հասցե՝ Ալավերդու համայնքապետարան								
ՀեՌ. +37494452185								
Ճարտարապետ	Զ. ԲԱՌԻԵՐ	<i>Baie</i>	ՔԱՆԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՄԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱՎԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:			Էջ	Փուլ	Մաս
						10	ԱՆ	ՃԼ
						Էջի ծածկագիր		
F.1 հատակի հատույթ						A-502		
Ստուգված		ՈՒՂՈՒՄ	...	ՈՒՂԻ/ՖԱՅԼ ՖԱՅԼԻ ՆԱԽԵՐԵՅԻԼ	GIZ Retrofit_A_32_Alavardi_CD_160719.pln 2016-07-19	Տպված է	2016-07-19, 17:09	

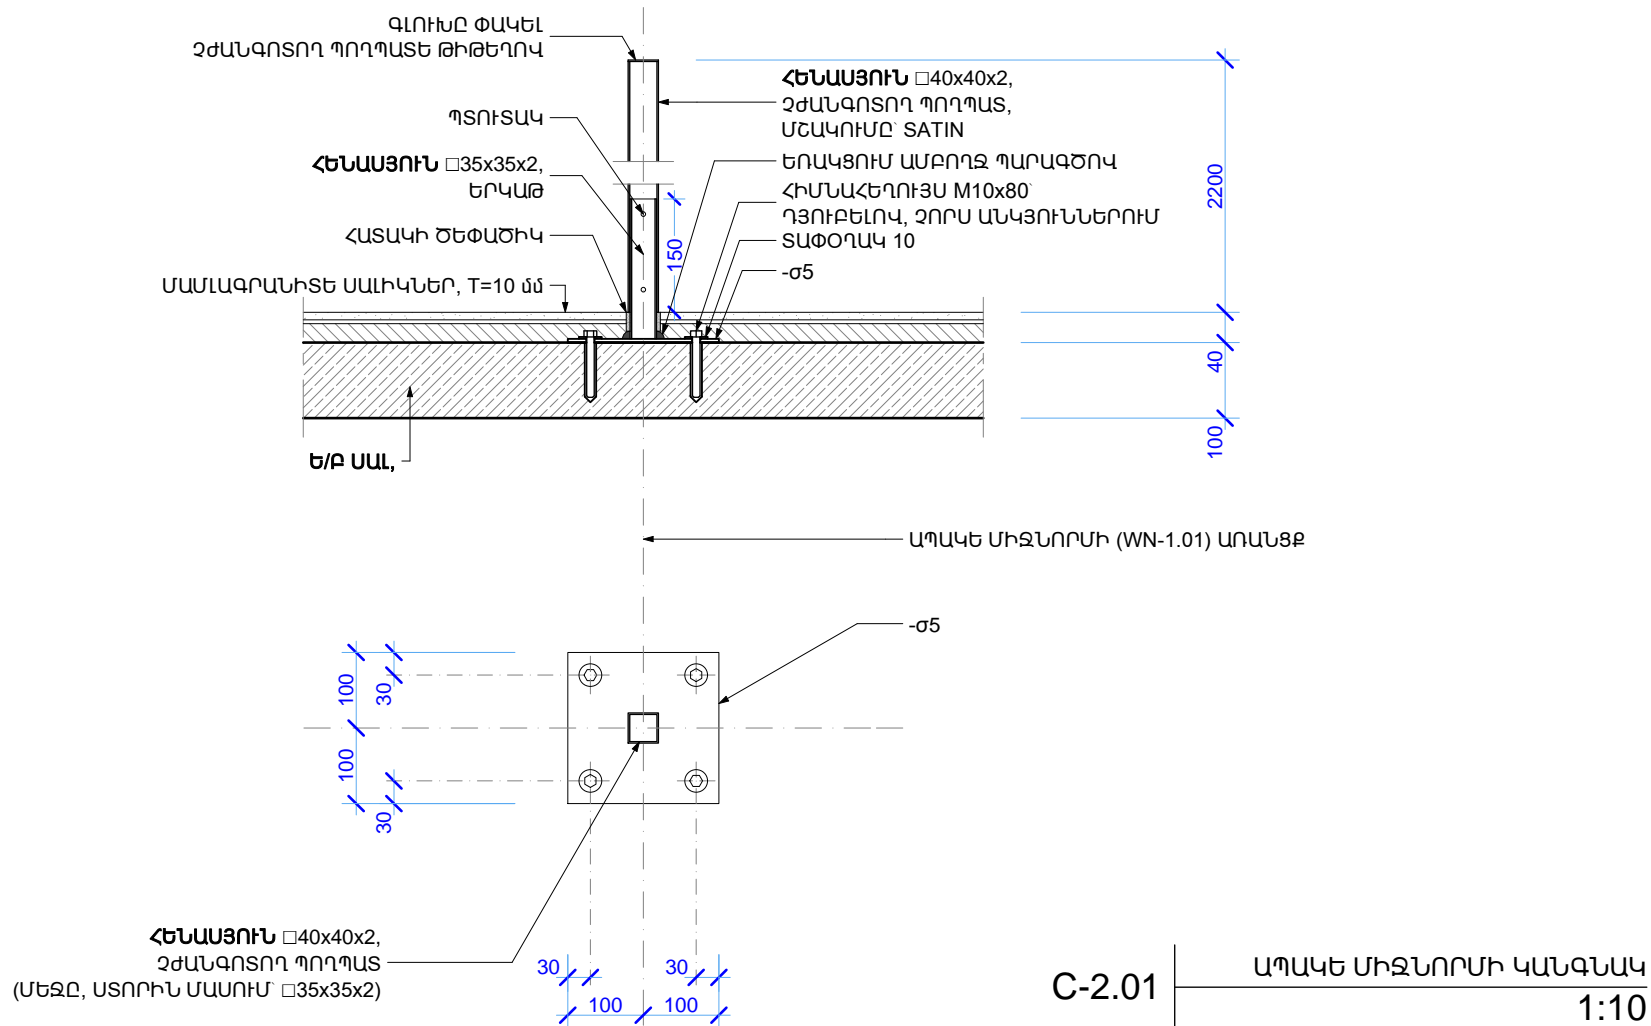

- ՆՇՈՒՄ
- Գծագիրը նայել A-102 և A-502 գծագրական էջի հետ միասին:
 - Հենայան հեռավորությունը ապակե միջնորմից (WN-1.01)՝ 10-20 մմ:

Հասցե՝ Ավալերդու համայնքապետարան											
Հեռ. +37494452185											
Ճարտարապետ	Զ. ԲԱՌԻԵՐ	<i>Baier</i>	ՔԱՂԱՔԱՑՆԵՐԻ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՄԵՆՅԱԿԻ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:			Էջ	Փուլ	Մաս			
						11	ԱՆ	ՃԼ			
						Հանգույց C-2.01: Ապակե միջնորմի հենասյուն:			Էջի ծածկագիր A-503		
Ստուգված		Ուղղում	...	Ուղղի/Ֆայլ Ֆայլի տարբերակ	GIZ Retrofit_A_32_Alaverdi_CD_160719.pln 2016-07-19	Տպված է	2016-07-19, 17:10				




Բոլոր արտաքին շերտի ապակիների վրա նախապես փակցնել պոլիմերային զրահապատ թափանցիկ թաղանթներ՝ ապակեփաթեթի ներսի կողմից:

Մոդել՝ W-1.01
Մակերես՝ 4.68 մ²
Քանակ՝ 3
Շրջանակ՝ Էներգամուղղորդող ապակե

Աղակաբանություն

Փեղակ՝ Բարդ:
ՀԱՎԱՍԽԱՏԱՑՈՒՆ ՑԱՆՑԵՐ՝ ԱՅՈ
ՆՇՈՒՄ ԲՈՆԱԿԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ


ԴՊԵ ՊՐՈՖԻԼ (U_g = 0.91 Կտ/(մ²xԿ))՝
 ՈՒԺԵՂԱՑՎԱԾ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՄԻՋՈՒԿՈՎ,
 T=73 մմ (BRÜGMAN), ԳՈՒՅՆԸ՝ RAL 9016:
 4M1-16-Մ4,
 ԱՆԳՈՒՅՆ, ԹԱՓԱՆՑԻԿ
 ԽՈՐՀՐԴԱԿՑԵԼ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԻ ՀԵՏ

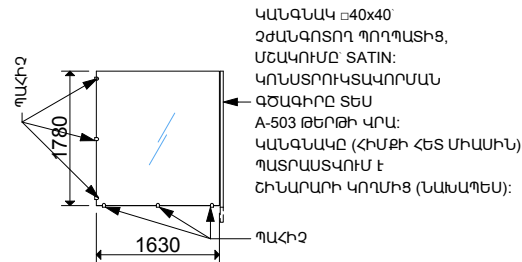

ԿԱՆԱՆԱԿ 40x40՝
 ՉԺԱՆԳՈՏՈՂ ՊՈՂՊԱՏԻՑ,
 ՄԵՆԱԿՈՒՄԸ SATIN:
 ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԱԿՈՐՄԱՆ
 ԳԾԱԳԻՐԸ ՏԵՍ
 A-503 ԹԵՐՈՒ ՎՐԱ:
 ԿԱՆԱՆԱԿԸ (ՀԻՄՔԻ ՀԵՏ ՄԻԱՄԻՆ)
 ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՒՄ Է
 ՇԻՆԱՐԱՐԻ ԿՈՂՄԻՑ (ՆԱԽԱՊԵՍ):

Մոդել՝ WN-1.01
Մակերես՝ 3.26 մ²
Քանակ՝ 1
ԱՄՐԱԿՆԵՐ՝ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ
ԵՐԵՄԱՆՅՈՒԹ՝ ԱՊԱԿԻ 12 մմ, ԱՆԳՈՒՅՆ
ՀԱՏՈՒԿ ՄԵՆԱԿՈՒՄ՝ ԿՈՓԱԾ: ՓԱՅԼԱՏ,

ԼՈՒՍԱԹՓԱՆՑ, ՍՊԻՏԱԿ,
 ՈՂՈՐԿ, ՊՈՒՄԵՐԱՅԻՆ
 ԻՆՔՆԱԿԿՊՉՈՒՆ ԹԱՂԱՆԹԻ
 ՍՈՄՆՉՈՒՄ ՄԵԿ ԿՈՂՄԻՑ:

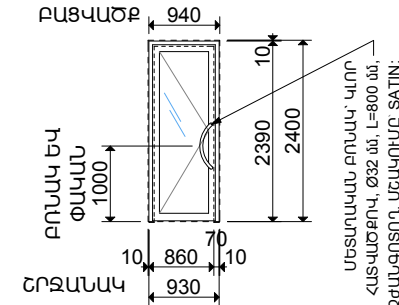

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲՈՆԱԿ՝ ԿՈՐ
 ՀԱՍՎԱԾՔՈՎ, Ø32 մմ, L=800 մմ,
 ՉԺԱՆԳՈՏՈՂ, ՄԵՆԱԿՈՒՄԸ SATIN:

Մոդել՝ D-2.01
Մակերես՝ 2.22 մ²
Քանակ՝ 1
Շրջանակ՝ Էներգամուղղորդող ապակե

Աղակաբանություն
ԲՈՆԱԿ ԵՎ ՓԱԿԱՆ՝ ԱՅՈ
ԴՈՆԱՊԱՆ՝ ԱՅՈ
ԴՈՆԱՆ ՇԵՄ՝ ՈՉ
ՆՈՋԱՆԱԿ՝ ԱՅՈ (հատակից 1 մմ բարձր)

ԴՊԵ ՊՐՈՖԻԼ, T=73 մմ, ԼԱՄԻՆԱՑՎԱԾ, ԳՈՒՅՆԸ՝
 ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ
 ԵՐԿՇԵՐՏ, ԱՊԱԿԻՆ (T=6մմ) ԿՈՓԱԾ,
 ԹԱՓԱՆՑԻԿ, ԱՆԳՈՒՅՆ:

ՆՇՈՒՄ


- Բոլոր դռների և լուսամուտների տեսքերը գծագրում ներկայացված են սենյակի/շենքի դրսի կողմից:
- Բոլոր դռների, լուսամուտների, ապակե միջնորմների շրջանակների, ապակիների, ապակեփաթեթների, ծղնիների և բռնակների տեսակները, մոդելները, նյութերը և գույները համաձայնեցնել ճարտարապետի հետ:
- Նախքան պատրաստումը բոլոր չափերը պարտադիր պետք է ստուգվեն տեղում արտադրողի կողմից: Էական անհամապատասխանությունների մասին տեղեկացնել ճարտարապետին՝ նախագծում համապատասխան ճշտումներ կատարելու համար:

1:100


Հասցե՝ Ալավերդու համայնքապետարան					
ՀեՈ. +37494452185					
Ճարտարապետ	Զ. ԲԱՌԵՐ	ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:		Էջ	Փուլ
				12	ԱՆ
		Դռներ, լուսամուտներ և ապակե միջնորմներ		Մաս	
				Էջի ծածկագիր	
				A-801	
Ստուգված		Ուղղում	...	Ուղղի/Ֆայլ ձայլի տարբերակ	GIZ Retrofit_A_32_Alavertli_CD_160719.pln 2016-07-19
				Տպված է	2016-07-19, 17:11

ՆՇՈՒՄ

1. Բոլոր վարդակների և անջատիչների կենտրոնների բարձրությունները նշված են գծագրի վրա յուրաքանչյուր տեղադրվող էլ. սարքի պայմանական նշանին կից:
2. LTG-01 լուսատուների տեխնիկական բնութագիրը տես ծավալաթերթում:
3. Բոլոր մեկ տեղանոց վարդակները միացնել էլեկտրական ջեռուցիչների ավտոմատ անջատիչների խմբին:
4. Էլ. հոսանքի ավտոմատները մոնտաժել հետևյալ խմբերի համար:
Խումբ 1. Ջեռուցման վարդակներ (40Ա, C դասի):
Խումբ 2. Սերվերի պահարանի մեջի վարդակներ (10Ա, C դասի):
Խումբ 3. Մնացած բոլոր վարդակները (40Ա, C դասի):
Խումբ 4. Լուսատուներ (10Ա, B դասի):
Խումբ 5. Անվտանգության համակարգ (6Ա, B դասի):
Տեղադրել ընդհանուր երկբևեռ էլ. ավտոմատ (63Ա, C դասի) և սարքավորումների պաշտպանության ավտոմատ (Y3O):
5. FRN-01.1, FRN-01.2, FRN-02.1, FRN-02.2 սեղանների երեսի տակ էլեկտրամոնտաժային աշխատանքները իրականացնել ՔՍԳ-ում կահույքի տեղադրումից հետո:
6. Պայմանական նշանները տես՝ A-002 թերթի վրա:
7. Սույն գծագիրը նայել ծավալաթերթի հետ միասին:
8. ՔՍԳ-ի դռան համար տեղադրել անվտանգության CMK:
9. Թվային բանալին տեղադրել ՔՍԳ-ի մուտքի դռան մոտ:
10. Անվտանգության գլխավոր վահանակը տեղադրել սերվերի պահարանի վերևում:
11. Անվտանգության համակարգի ներքին ազդարարիչը տեղադրել ՔՍԳ-ից դուրս դռան մոտ: Վերջինիս տեղը համաձայնեցնել ճարտարապետի հետ: Արտաքին ազդարարիչի տեղադրումը համաձայնեցնել քաղաքապետարանի հետ:
12. Կրակմարիչների տեղադրումը իրականացնել ՔՍԳ-ի կահավորումից հետո: Վերջիններիս տեղը կնշվի ճարտարապետի կողմից հաջորդիվ:
13. Բոլոր տեսակի մալուխների մոնտաժման սխեմաները նախապես համաձայնեցնել ճարտարապետի հետ, իսկ աշխատանքների ավարտից անմիջապես հետո տրամադրել (ճարտարապետին) փաստացի կառուցած ցանցի գծագրերը:
14. Բոլոր մալուխները (բացի սեղանների տակի) մոնտաժել հարդարարական շերտերի տակ:

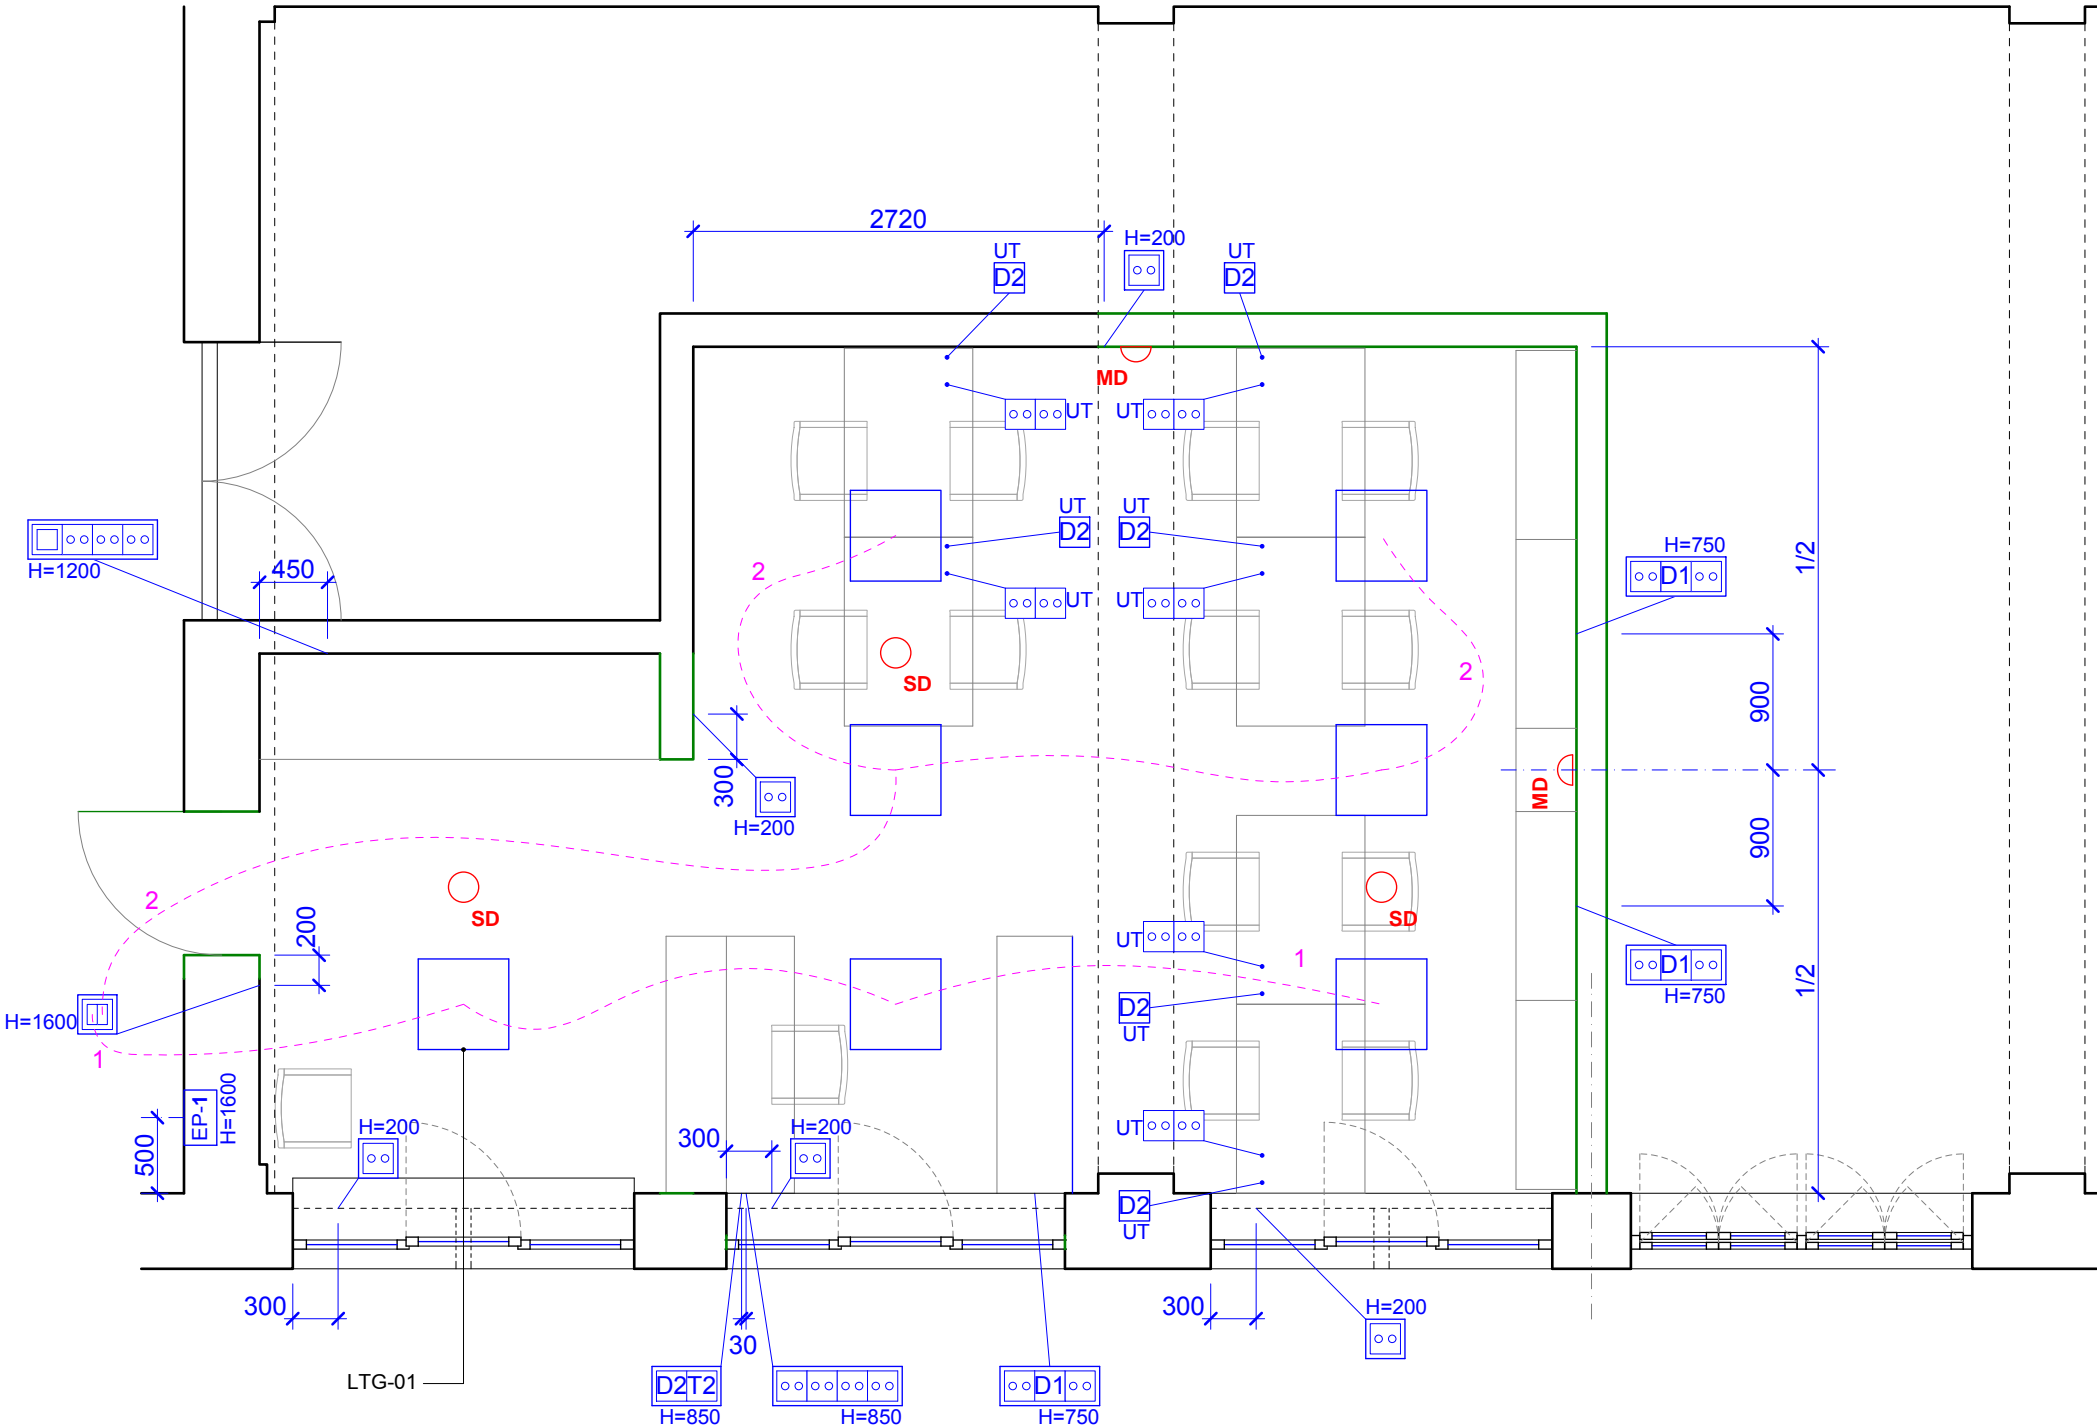

Հասցե Ալավերդու համայնքապետարան										
Հեռ. +37494452185										
Ճարտարապետ	Զ. ԲԱՌԻՐ	<i>Bair</i>	ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՄԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:					Էջ	Փուլ	Մաս
								13	ԱՆ	ՃԼ
			Էլեկտրականության հատակագիծ					Էջի ծածկագիր E-101		
Ստուգված		Ուղղում	...	Ուղիղֆալ Ֆայլի տարեթիվ	GIZ Retrofit_A_32_Alavertli_CD_160719.pln 2016-07-19		Տպված է	2016-07-19, 17:23		

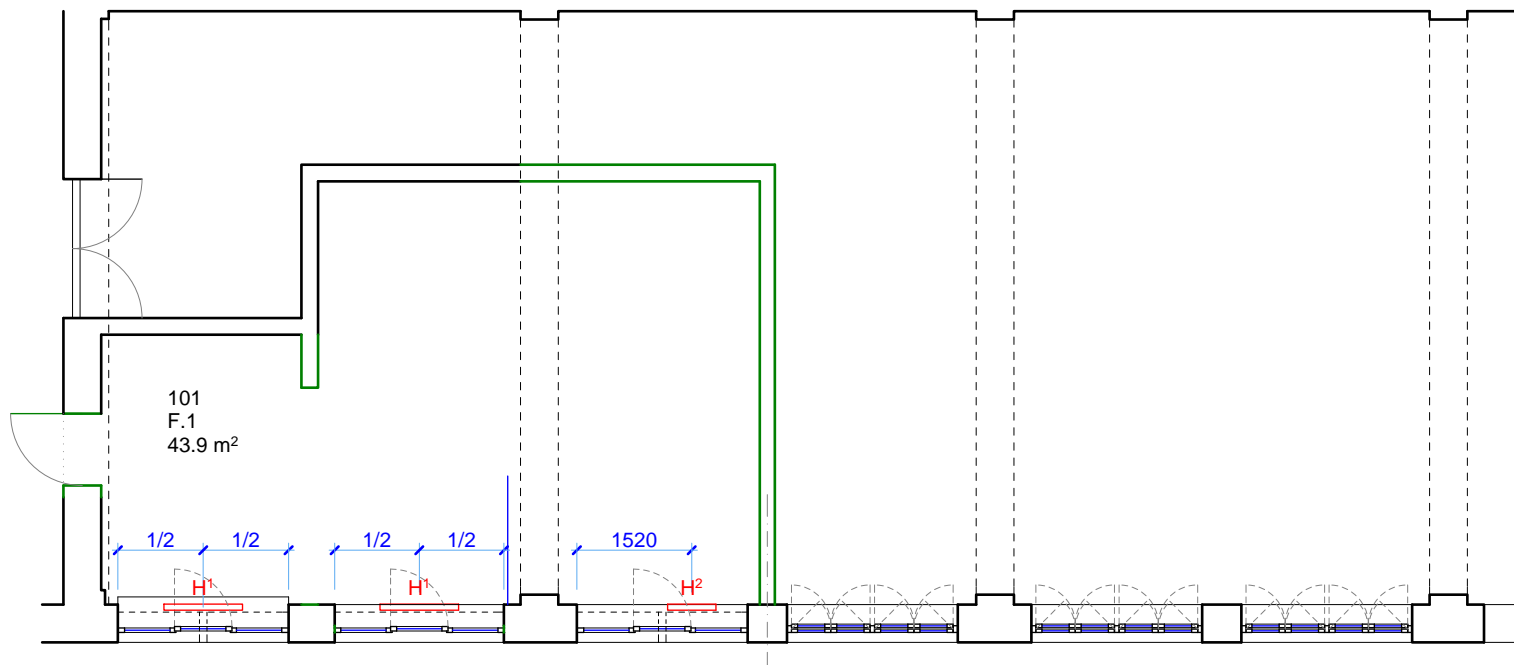

ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
1:100

ՆՇՈՒՄ

1. H¹ ջեռուցման բոլոր մարտկոցները՝ 2.5 kW էլեկտրական կոնվեկտորներ են, իսկ H²-ը՝ 1.5 kW:
2. Այս գծագիրը տես կտրվածքի հետ միասին (էջ A-301):
3. Գծագրում ջեռուցման մարտկոցները պայմանական նշված են H տառով:
4. Սույն գծագիրը նայել ծավալաթերթի հետ միասին:
5. Ջեռուցման մարտկոցների տեսակները նախապես համաձայնեցնել ճարտարապետի հետ:

Հասցե՝ Ալավերդու համայնքապետարան					
Հեռ. +37494452185					
Ճարտարապետ	Ջ. ԲԱՌԻՐ	<i>Baur</i>	ՔԱՂԱՔԱՑՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՄԵՆՅԱԿԻ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:		
			Ջեռուցման սարքերի տեղակայման հատակագիծ		
Ստուգված		ՈՒՂՈՒՄ	...	Ուղղի/Ֆայլ/Ճայլի տարբերիվ	GIZ Retrofit_A_32_Alavardi_CD_160719.pln 2016-07-19
				Տպված է	2016-07-19, 17:11

Էջ	Փուլ	Մաս
14	ԱՆ	ՃԼ
Էջի ծածկագիր M-101		

ՏԵՍՔԸ ՄՊԱՍԱՐԿՈՂՄԻ ԿՈՂՄԻՑ

ገጽ 44

ՏԵՍՔԸ ԱՁԻՑ

ԿՏՐՎԱԾՔ 2


ԿՏՐՎԱԾՔ 1

ጌረብቲህ


1. Գրասեղանի հիմնականխաբը պատրաստելը 30x30 մմ չափերի մետաղյա քառակուսի խողովակներով: Սեղանի երեսը, միջնապատը, համակարգչի և քաշովի դարակները՝ լամինատով:
2. Մետաղական շրջանակների անկյունային հանգույցներում խողովակների ծայրերը կտրել 45 աստիճան անկյունով և եռակցել միմյանց: Խողովակների գլուխները բաց թողնելը կամ այլ նյութերով բաց գլուխների փակելը անընդունելի է:
3. Հիմնականխաբը ներկել փոշեներկումով՝ RAL 1013 գույնով:
4. Լամինատի տեքստուրան և գունային երանգը՝ KRONOSPAN 5527 SN:
5. Լամինատի կողային մասերին փակցնել երիզներ՝ նույն լամինատի տեքստուրայով և գույնով կամ շուկայում չլինելու դեպքում փոխարինել՝ TECE 1345-ով:
6. Քաշովի դարակների համար նախատեսել որակյալ և սահուն սողնակներ:
7. FRN-01.1, FRN-01.2 գրասեղանների երեսները և քաշովի դարակները ձգել գրասենյակում տեղադրելու ժամանակ:
8. Իրար կպած սեղանների շարքի առաջին և վերջին սեղանները ձգել հատակին:
9. Սույն գծագիրը ըստ A-104 էջի հետ միասին:
10. FRN-01.1, FRN-01.2 գրասեղանների ընդհանուր քանակը՝ 2 հատ (որից միայն FRN-01.2-ը՝ 1 հատ):

FRN-01.1, FRN-01.2 1:20

Հասցե՝ Ալավերդու համայնքապետարան													
Հեռ. +37494452185													
Ճարտարապետ		Զ. ԲԱՌԻՐ		<i>Baur</i>		ՔԱՂԱՔԱՑՈՒՄԻ ՄԱՍՆԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՑԱԿԻ ՎԵՐԱՎԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:				Էջ	Փուլ	Մաս	
										15	ԱՆ	ՃԼ	
						Գրասեղան FRN-01.1, FRN-01.2				Էջի ծածկագիր Q-101			
Ստուգված				Ուղղում	...	Ուղղի/Ֆայլ Հասիտ տարեթիվ	GIZ Retrofit_A_32_Alavertdi_CD_160719.pln 2016-07-19			Տպված է		2016-07-19, 17:11	

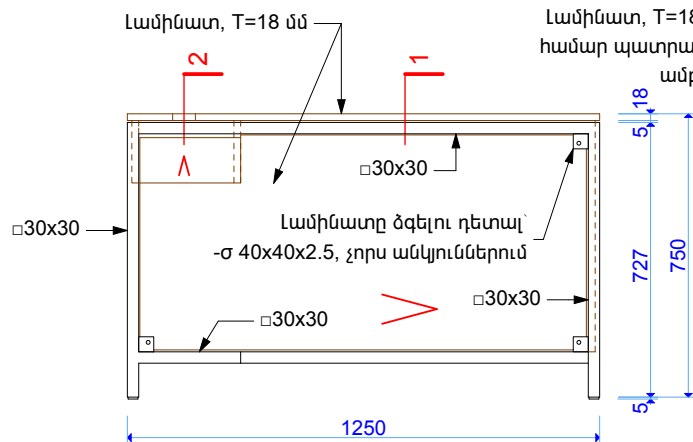


ՏԵՄՔԸ ՄՊԱՍԱՐԿՈՒՄԻ ԿՈՂԱՄԻՑ

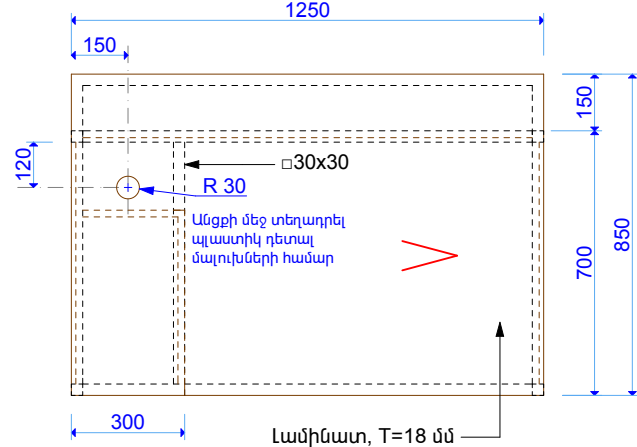


ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

Լամինատ, T=18 մմ
Լամինատ, T=18 մմ: FRN-02.1-ի
համար պատրաստել շրջանակի
ամբողջ մակերեսով


Անցք Ø10,
Սեղանները իրար
ծգելու համար:
Միայն FRN-02.1-ի
ծախից

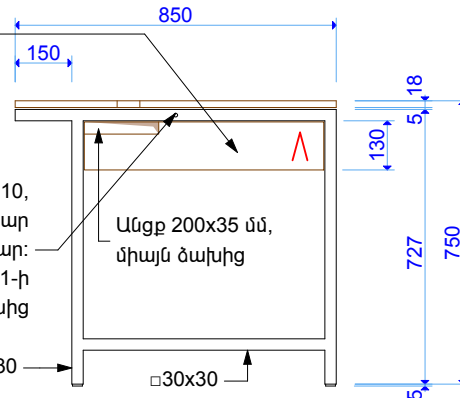

ՏԵՄՔԸ ՉԱՄԻՑ

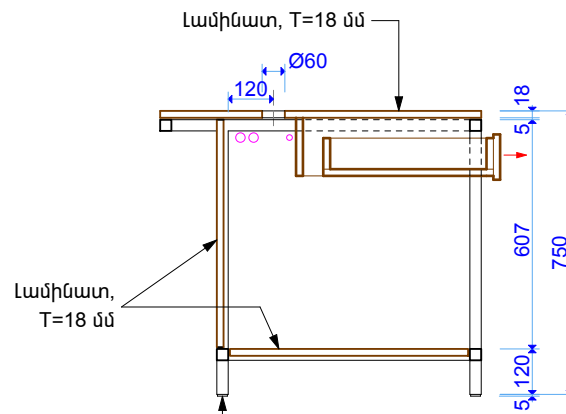

ԿՏՐՎԱԾՔ 2



ԿՏՐՎԱԾՔ 1

Լամինատ, T=18 մմ:
Միայն FRN-02.1-ի աջ
կողային շրջանակի մեջ

ՆՇՈՒՄ

1. Գրասեղանի հիմնակմախքը պատրաստել 30x30 մմ չափերի մետաղյա քառակուսի խողովակներով: Սեղանի երեսը, միջնապատը, համակարգիչի և քաշովի դարակները՝ լամինատով:
2. Մետաղական շրջանակների անկյունային հանգույցներում խողովակների ծայրերը կտրել 45 աստիճան անկյունով և եռակցել միմյանց: Խողովակների գլուխները բաց թողնելը կամ այլ նյութերով բաց գլուխների փակելը անընդունելի է:
3. Հիմնակմախքը ներկել փոշեներկումով՝ RAL 1013 գույնով:
4. Լամինատի տեքստուրան և գունային երանգը՝ KRONOSPAN 5527 SN:
5. Լամինատի կողային մասերին փակցնել երիզներ՝ նույն լամինատի տեքստուրայով և գույնով կամ շուկայում չլինելու դեպքում փոխարինել՝ TECE 1345-ով:
6. Քաշովի դարակների համար նախատեսել որակյալ և սահուն սողնակներ:
7. FRN-01.1, FRN-01.2 գրասեղանների երեսները և քաշովի դարակները ձգել գրասենյակում տեղադրելու ժամանակ:
8. Իրար կպած սեղանների շարքի առաջին և վերջին սեղանները ձգել հատակին:
9. Սույն գծագիրը տես A-104 էջի հետ միասին:
10. FRN-02.1, FRN-02.2 գրասեղանների ընդհանուր քանակը՝ 4 հատ (որից միայն FRN-02.1-ը՝ 2 հատ):

FRN-02.1, FRN-02.2 1:20

Հասցե՝ Ավալերդու համայնքապետարան			
Հեռ. +37494452185			
Ճարտարապետ	Ջ. ԲԱՌԵՐ	ՔԱՆԱՔԱՑՆԵՐԻ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:	
		Գրասեղան FRN-02.1, FRN-02.2	
		Էջ 16	
		Փուլ ԱՆ	
		Մաս ΔԼ	
		Էջի ծածկագիր Q-102	
Ստուգված		Ուղղում	...
		Ուղղի/Ֆայլի տարբերիչ	
		GIZ Retrofit_A_32_Alavert_CD_160719.pln 2016-07-19	
		Տպված է	
		2016-07-19, 17:12	

ԾԱԿԱՏ ԱՇԽԱՏՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ

ጥያቄዎች

ᐅᐅᐅᐅ

1. Սեղանի հիմնակախցը պատրաստել 30x30 մմ չափերի մետաղյա քառակուսի խողովակներով: Սեղանի երեսը, միջնապատը, համակարգչի և քաշովի դարակները՝ լամինատով:
2. Հիմնակախցը ներկել փոշեներկումով՝ RAL 1013 գույնով:
3. Լամինատի տեքստուրան և գունային երանգը՝ KRONOSPAN 5527 SN:
4. Լամինատի կողային մասերին փակցնել երիզներ՝ նույն լամինատի տեքստուրայով և գույնով կամ շուկայում չլինելու դեպքում փոխարինել՝ TECE 1345-ով:
5. Քաշովի դարակների համար նախատեսել PUSH մեխանիզմով որակյալ և սահուն սողնակներ:
6. Սույն գծագիրը տես A-104 էջի հետ միասին:
7. FRN-03 սեղանի ընդհանուր քանակը՝ 1 հատ:


ԱՋ ԵԱԿԱՏ


ԿՏՐՎԱԾՔ 1

ԿՏՐԿԱԾՔ 2

FRN-03

1:20

Հասցե՝ Ալավերդու համայնքապետարան												
Հեռ. +37494452185												
Ճարտարապետ		Զ. ԲԱՌԻՐ					ՔՈՒՆԱԿԱՆՈՒՄԻ ՄԱՍՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:			Էջ	Փուլ	Մաս
										17	ԱՆ	ՃԼ
							Ընդունարանի սեղան FRN-03			Էջի ծածկագիր Q-103		
Ստուգված		Ուղղում	...	Ուղղիչ Գալ Հասի տպոեթիլ	GIZ Retrofit_A_32_Alavardi_CD_160719.pln 2016-07-19			Տպված է	2016-07-19, 17:13			

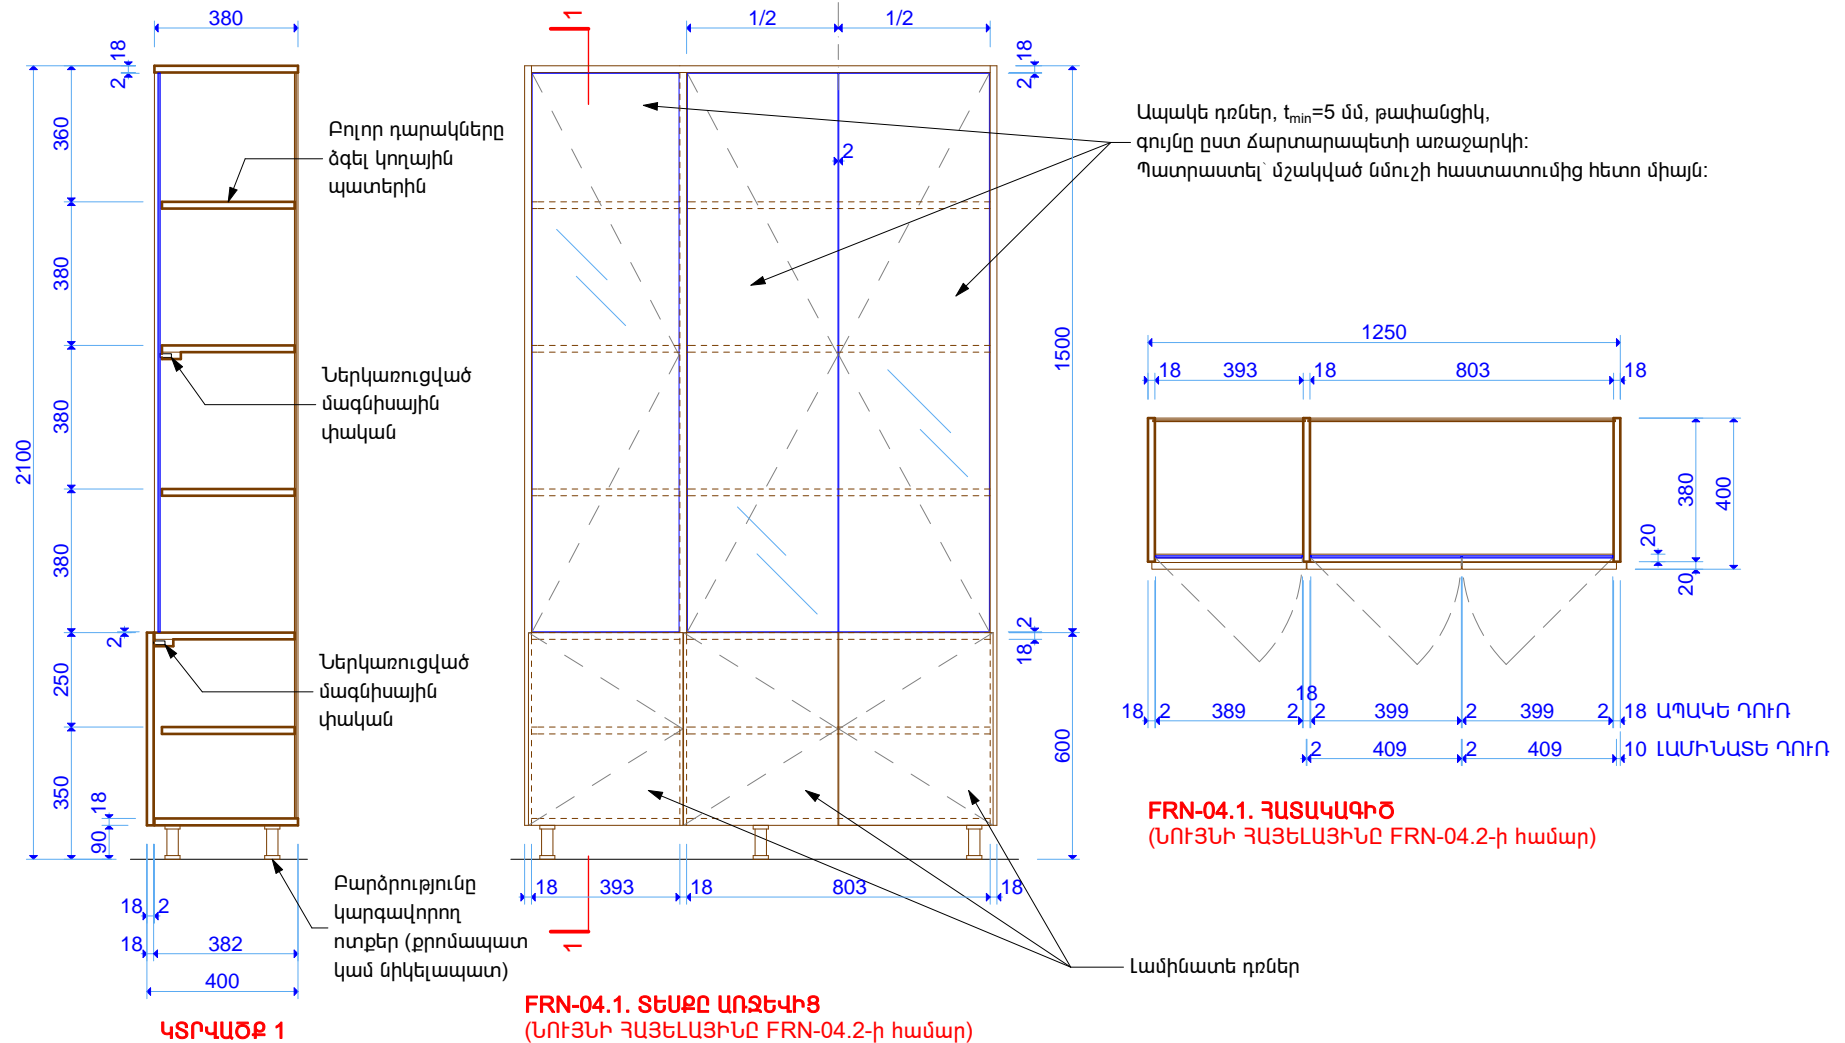


FRN-04.1 FRN-04.2 1:20

ՆՇՈՒՄ


- Պահարանի նյութը՝ լամինատ:
- Լամինատի տեքստուրան և գունային երանգը՝ KRONOSPAN 5527 SN:
- Լամինատի կողային մասերին փակցնել երիզներ՝ նույն լամինատի տեքստուրայով և գույնով կամ շուկայում չլինելու դեպքում փոխարինել՝ TECE 1345-ով:
- Ապակու նմուշը համաձայնեցնել ճարտարապետի հետ:
- Բոլոր տեսակի աքսեսուարները համաձայնեցնել ճարտարապետի հետ:
- FRN-04.2-ը FRN-04.1-ի հայելային նախագիծն է:
- Սույն գծագիրը տես A-104 էջի հետ միասին:
- FRN-04.1 FRN-04.2 պահարանների ընդհանուր քանակը՝ 2 հատ:

Հասցե՝ Ալավերդու համայնքապետարան					
Հեռ. +37494452185					
Ճարտարապետ	Զ. ԲԱՌԵՐ	ՔՈՂԱՔԱՑՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:		Էջ	Փուլ
				18	ԱՆ
		Պահարաններ FRN-04.1 FRN-04.2		Մաս	
				Էջի ծածկագիր	
				Q-104	
Ստուգված		ՈՒՂՈՒՄ	...	Ուղղի/Ֆայլ Ֆայլի տարբերիչ	GIZ Retrofit_A_32_Alavardi_CD_160719.pln 2016-07-19
				Տպված է	2016-07-19, 17:15

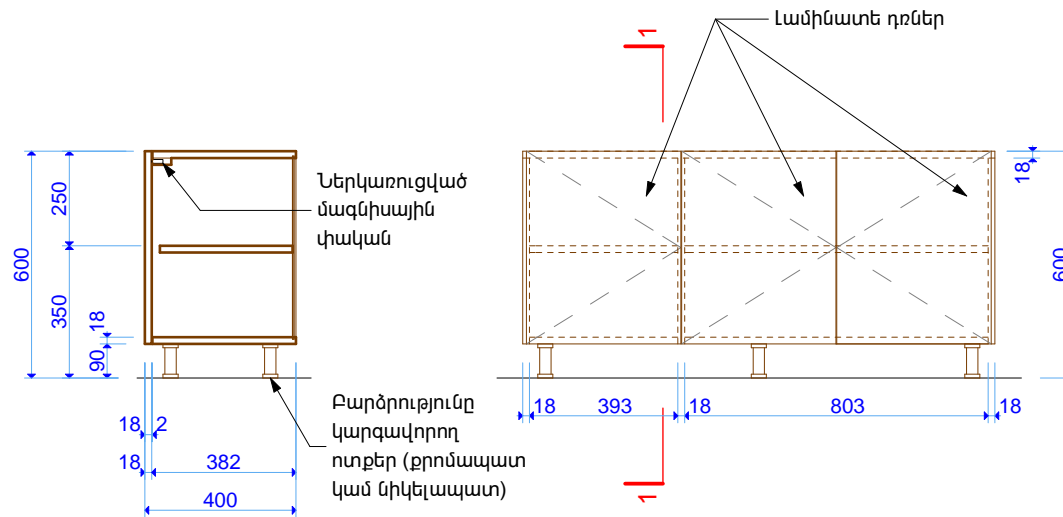

ԿՏՐՎԱԾՔ 1

FRN-05.1. ՏԵՍՔԸ ԱՈՋԵՎԻՑ
(ՆՈՒՅՆԻ ՀԱՅԵԼԱՅԻՆԸ FRN-05.2-ի համար)

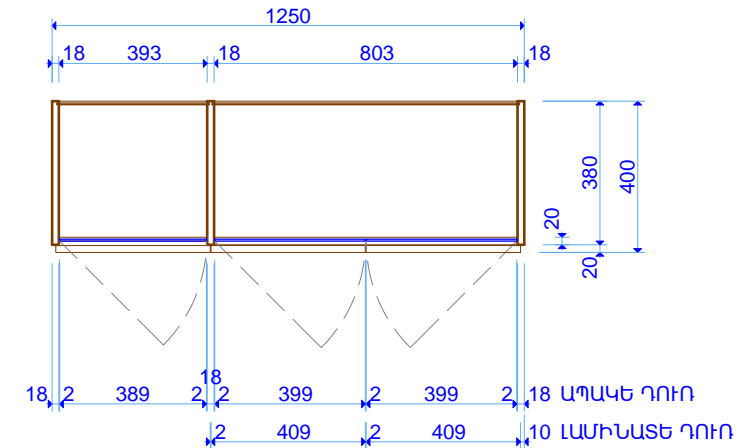


FRN-05.1. ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
(ՆՈՒՅՆԻ ՀԱՅԵԼԱՅԻՆԸ FRN-04.2-ի համար)

FRN-05.1, FRN-05.2 1:20


ՆՇՈՒՄ

1. Պահարանի նյութը՝ լամինատ:
2. Լամինատի տեքստուրան և գունային երանգը՝ KRONOSPAN 5527 SN:
3. Լամինատի կողային մասերին փակցնել երիզներ՝ նույն լամինատի տեքստուրայով և գույնով կամ շուկայում չլինելու դեպքում փոխարինել՝ TECE 1345-ով:
4. Բոլոր տեսակի աքսեսուարները համաձայնեցնել ճարտարապետի հետ:
5. FRN-05.2-ը FRN-05.1-ի հայելային նախագիծն է:
6. Սույն գծագիրը տես A-104 էջի հետ միասին:
7. FRN-05.1, FRN-05.2 պահարանների ընդհանուր քանակը՝ 2 հատ:


Հասցե՝ Ավալերդու համայնքապետարան									
Հեռ. +37494452185									
Ճարտարապետ	Զ. ԲԱՌԵՐ	<i>Բալա</i>		ՔՈՆՍՏՐԱԿՏՈՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՄԵՆԱԿԻ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:			Էջ	Փուլ	Մաս
							19	ԱՆ	ՃԼ
							Էջի ծածկագիր		
							Q-105		
Ստուգված		ՈՒՂՈՒՄ	...	Ուղղի/Ֆայլ Ֆայլի տարբերիչ	GIZ Retrofit_A_32_Alaverdi_CD_160719.pln 2016-07-19		Տպված է	2016-07-19, 17:16	

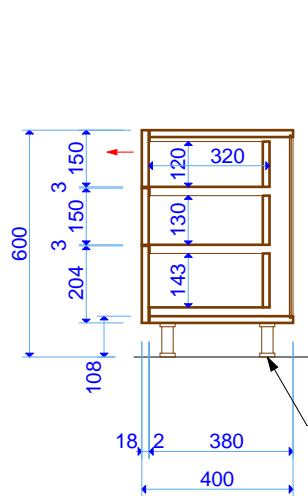

ԿՏՐՎԱԾՔ 1

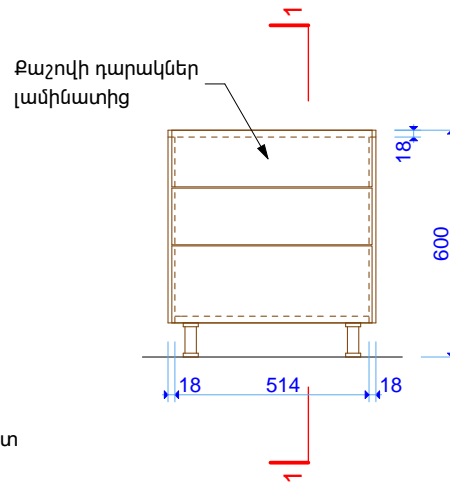

ՏԵՍՔԸ ԱՈՋԵՎԻՑ



ՀԱՏԱՎԱԳԻԾ


FRN-06

1:20


ՆՇՈՒՄ

1. Պահարանի նյութը՝ լամինատ:
2. Լամինատի տեքստուրան և գունային երանգը՝ KRONOSPAN 5527 SN:
3. Լամինատի կողային մասերին փակցնել երիզներ՝ նույն լամինատի տեքստուրայով և գույնով կամ շուկայում չլինելու դեպքում փոխարինել՝ TECE 1345-ով:
4. Բոլոր տեսակի աքսեսուարները համաձայնեցնել ճարտարապետի հետ:
5. Սույն գծագիրը տես A-104 էջի հետ միասին:
6. FRN-06 պահարանների ընդհանուր քանակը՝ 1 հատ:

Հասցե՝ Ալավերդու համայնքապետարան														
Հեռ. +37494452185														
Ճարտարապետ		Զ. ԲԱՌԻՐ		<i>Baur</i>		ՔԱՆԱԲԱՑՈՒՄԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՄԵՆՅԱԿԻ ԿԵՐԱՎԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:			Էջ	Փուլ	Մաս			
									20	ԱՆ	ՃԼ			
									Պահարան FRN-06			Էջի ծածկագիր Q-106		
Ստուգված		Ուղղում	...	Ուղղի/Ֆայլ Ֆայլի տարբերակ	GIZ Retrofit_A_32_Alaverdi_CD_160719.pln 2016-07-19	Տպված է	2016-07-19, 17:20							

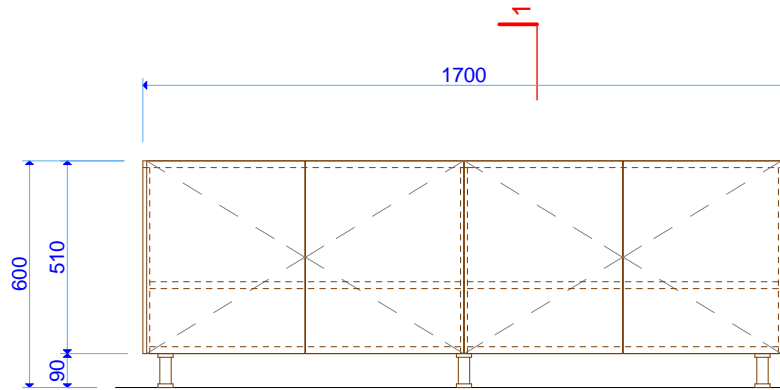


ՏԵՍԲԸ ԱՈՋԵՎԻՑ

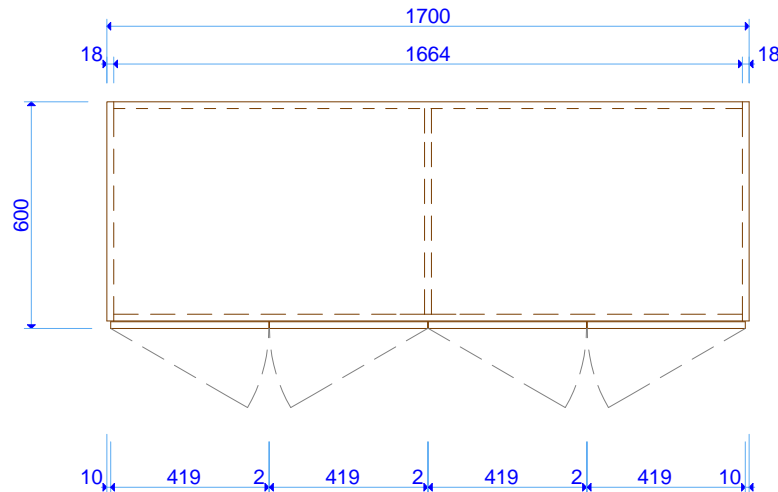

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

FRN-07

1:20

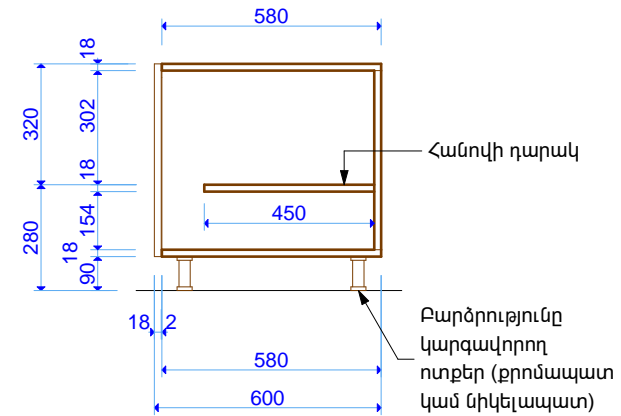


ԿՏՐՎԱԾՔ 1

ՆՇՈՒՄ

1. Պահարանի նյութը՝ լամինատ:
2. Լամինատի տեքստուրան և գունային երանգը՝ KRONOSPAN 5527 SN:
3. Լամինատի կողային մասերին փակցնել երիզներ՝ նույն լամինատի տեքստուրայով և գույնով կամ շուկայում չլինելու դեպքում փոխարինել՝ TECE 1345-ով:
4. Բոլոր տեսակի աքսեսուարները համաձայնեցնել ճարտարապետի հետ:
5. Սույն գծագիրը տես A-104 էջի հետ միասին:
6. FRN-07 պահարանի ընդհանուր քանակը՝ 1 հատ:

Հասցե՝ Ավելերդու համայնքապետարան						
Հեռ. +37494452185						
Ճարտարապետ	Զ. ԲԱՌԻԵՐ			ՔԱՆԱՔԱՑՈՒՄԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՄԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:		
				Պատճենահանող սարքի սեղան-պահարան FRN-07		
Ստուգված		ՈՒՂՈՒՄ	...	Ուղղի/Ֆայլ Ֆայլի տարբերակ	GIZ Retrofit_A_32_Alaverdi_CD_160719.pln 2016-07-19	Տպված է
				Էջ 21		
				Փուլ ԱՆ		
				Մաս ΔԼ		
				Էջի ծածկագիր Q-107		
				2016-07-19, 17:20		

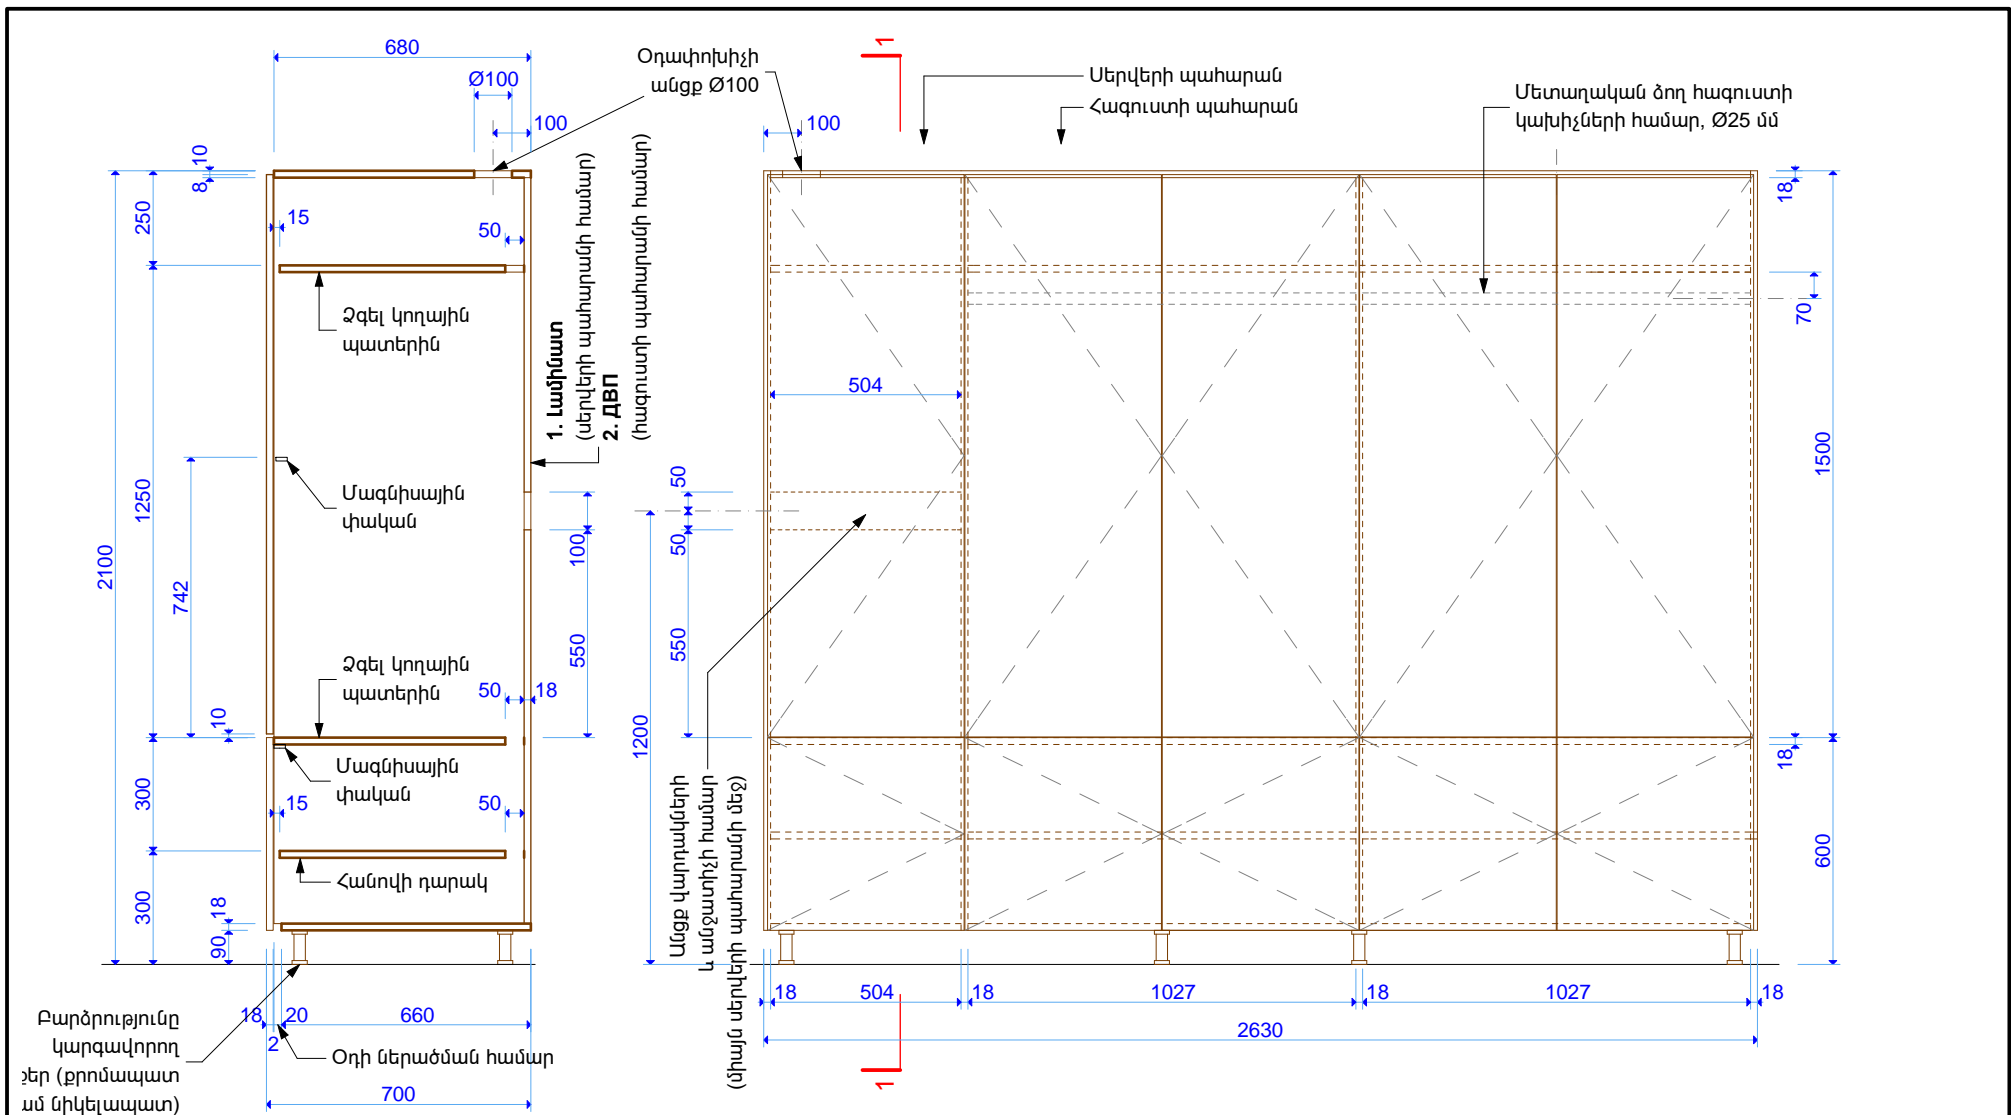

ԿՏՐՎԱԾՔ 1

FRN-04.1. ՏԵՍՔԸ ԱՌՋԵՎԻՑ
(ՆՈՒՅՆԻ ՀԱՅԵԼԱՅԻՆԸ FRN-04.2-ի համար)

FRN-08 1:20

ՆՇՈՒՄ

1. Պահարանի նյութը՝ լամինատ:
2. Լամինատի տեքստուրան և գունային երանգը՝ KRONOSPAN 5527 SN:
3. Լամինատի կողային մասերին փակցնել երիզներ՝ նույն լամինատի տեքստուրայով և գույնով կամ շուկայում չլինելու դեպքում փոխարինել՝ TECE 1345-ով:
4. Բոլոր տեսակի աքսեսուարները համաձայնեցնել ճարտարապետի հետ:
5. Սույն գծագիրը տես A-102 և A-104 էջերի հետ միասին:
6. FRN-08 պահարանի ընդհանուր քանակը՝ 1 հատ:

Հասցե՝ Ալավերդու համայնքապետարան												
Հեռ. +37494452185												
Ճարտարապետ		Ջ. ԲԱՌԵՐ		<i>Baib</i>		ՔԱՆԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՄԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:				Էջ	Փուլ	Մաս
										22	ԱՆ	ՃԼ
						Սերվերի և հագուստի պահարան FRN-08				Էջի ծածկագիր Q-108		
Ստուգված			Ուղղում	...	Ուղղիչ/Ֆայլ	GIZ Retrofit_A_32_Alaverdi_CD_160719.pln 2016-07-19			Տպված է	2016-07-19, 17:20		



FRN-09



FRN-10



FRN-11

ՆՇՈՒՄ

1. Բոլոր գնվող աթոռների արտաքին տեսքերը (այդ թվում նաև գույները) պետք է նույնությամբ համապատասխան են սույն էջում բերված նկարներին:

2. FRN-09 աթոռներ ընդհանուր քանակը՝ 7 հատ:

3. FRN-10 աթոռներ ընդհանուր քանակը՝ 6 հատ:

4. FRN-11 բազկաթոռի ընդհանուր քանակը՝ 1 հատ:

Հասցե՝ Ավալերդու համայնքապետարան								
Հեռ. +37494452185								
Ճարտարապետ	Զ. ԲԱՌԻՐ	<i>Baur</i>	ՔԱՂԱՔԱՑՈՒՄԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՄԵՆՅԱԿԻ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:			Էջ	Փուլ	Մաս
						23	ԱՆ	ՃԼ
						Էջի ծածկագիր		
			Աթոռներ FRN-09, FRN-10, FRN-11			Q-109		
Ստուգված		Ուղղում	...	Ուղղի/Ֆայլ Ֆայլի տարբերիչ	GIZ Retrofit_A_32_Alaverdi_CD_160719.pln 2016-07-19	Տպված է	2016-07-19, 17:21	