

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑՈՎ՝ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն, որը գտնվում է ք.Երևան, Մ.Խորենացու-3,7 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՊԵԿ-ԲԸՀ-ԱՇՁԲ-16/1 ծածկագրով գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու միջոցով՝ բանակցային ընթացակարգի արդյունքում 2016թ-ի հուլիսի 6-ին կնքված ՊԵԿ-ԲԸՀ-ԱՇՁԲ-16/1 ծածկագրով գնման պայմանագրում 2016թ-ի սեպտեմբերի 19-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Աշխատանքների կատարման ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջացել ավելացնել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալները:

Փոփոխության նկարագրություն: Փոփոխվել է գնման պայմանագրի N-1 Հավելվածը՝ ծավալաթերթ-նախահաշիվը և գնման պայմանագրի N-2 Հավելվածը՝ վճարման ժամանակացույցը և հաստատվել է նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. թիվ-168-Ն որոշման 60-րդ կետի 2-րդ ենթակետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Գ.Ղազարյանին:

Հեռախոս՝ 060 544 704:

Էլ. փոստ՝ gugs@mail.ru:

Պատվիրատու՝ **ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե**

Համաձայնագիր-4
06.07.16թ. կնքված N ՊԵԿ-ԲԸՀ-ԱՇՁԲ-16/1 գնման պայմանագրում
փոփոխություններ կատարելու մասին

ք. Երևան

19.07.2016 2016թ.

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գ.Պետրոսյանի մի կողմից, և «Իմպերիալ-Տուր» ՍՊԸ-ն, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս ընկերության տնօրեն Գ.Բիշարյանի մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 06.07.16թ. կնքված N ՊԵԿ-ԲԸՀ-ԱՇՁԲ-16/1 գնման պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 8.4-րդ կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Փոփոխել Պայմանագրի գինը և ավելացնել Պայմանագրի գումարը 22 122 525 (քսաներկու միլիոն մեկ հարյուր քսաներկու հազար հինգ հարյուր քսանհինգ) ՀՀ դրամով, այն սահմանելով 133 797 405 (մեկ հարյուր երեսուներեք միլիոն յոթ հարյուր ինսունյոթ հազար չորս հարյուր հինգ) ՀՀ դրամ:

1.2 Փոփոխել գնման պայմանագրի N-1 Հավելվածը՝ ծավալաթերթ-նախահաշիվը և հաստատել նոր խմբագրությամբ/կցվում է/:

1.3 Փոփոխել գնման պայմանագրի N-2 Հավելվածը՝ վճարման ժամանակացույցը և հաստատել նոր խմբագրությամբ /կցվում է/:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3. Սույն պայմանագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված է հայերեն լեզվով, /երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե
ք. Երևան, Մ.Խորենացու-3,7

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900013202016-000003574018

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ԲԸՀ-ԱՇՁԲ-16/1 գնման պայմանագրի
ժամանակավոր պաշտոնակատար

Կապալառու

«Իմպերիալ-Տուր» ՍՊԸ
ք. Էջմիածին, Մարգարյանի խճուղի 1/1
ՀՀ «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ

Հ/Հ 163118015052

ՀՎՀՀ 04715192

«Իմպերիալ-Տուր» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

Գ.Բիշարյան

[Ստորագրություն]
(ստորագրություն)



Հավելված
Հաստատված է
«06» հուլիսի 2016թ. կնքված
N ՊԵԿ-ԲԸՀ-ԱՇՁԲ-16/1
գնման պայմանագրի փոփոխությամբ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*


2/Հ	Բյուջետային ծախսերի տնտ. դասակ. հոդվածը*	Աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2016թ. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ արտաբյուջետային միջոցներով նախատեսված հատկացումների հաշվին, ըստ ամիսների՝ ընդ որում										Մինչև 2016 թ. դեկտեմբերի 25-ը	Ընդամենը Տարի
			Հունվար	Փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	
1	4251	ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ վերադաս մարմնի վարչական շենքի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ							111 674 880	111 674 880	133 797 405	133 797 405	133 797 405	133 797 405

* Վճարվող գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

Պատվիրատու

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե
ք. Երևան, Մ.Խորենացու-3,7
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900013202016, 900013574018
ՀՎՀՀ 02647057
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ աշխատակազմի ղեկավարի
ժամանակավոր պաշտոնակատար՝

Գ. Պետրոսյան



Կապալառու

«Իմպերիալ-Տուր» ՍՊԸ
ք. Էջմիածին, Մարգարյանի խճուղի 1/1
<<Հայէկոնոմբանկ>> ԲԲԸ

Հ/Հ 163118015052

ՀՎՀՀ 04715192

«Իմպերիալ-Տուր» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

Գ. Բիշարյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

Հավելված թիվ -I

Հաստատված է

<<06 >> հուլիսի 2016թ.

կնքված աշխատանքների կատարման

թիվ- ՊԵԿ-ԲԸՀ-ԱՇՁԲ-16/1 գնման պայմանագրի փոփոխությամբ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ վերադաս մարմնի վարչական շենքի ընթացիկ նորոգման
աշխատանքներ**

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Արժեքը /ՀՀ դրամ/	
				միավորի	ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	ք.Երևան, Մ. Խորենացի 3 Ա մասնաշենք				
	Քանոման աշխատանքներ				
1	Մետալապլաստե վիտրաժների ապամոնտաժում	քմ	20	2535.85	50,717
2	Գրանիտե հատակների և աստիճանների երեսապատման քանդում	քմ	23.2	530.44	12,306
3	ARMSTRONG տիպի կախովի առաստաղի քանդում	քմ	43.6	924.10	40,291
4	10 մմ հաստությամբ գիպսոստվարաթղթե միջնորմների քանդում	քմ	46.04	550.76	25,357
5	Հատակների կերամիկական սալերի քանդում	քմ	21.44	530.44	11,373
6	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	4	463.82	1,855
7	Փայտե դռների և վիտրաժների հանում պատերից	քմ	65.223	1575.23	102,741
8	Պատերի ստորին հատվածների ՓՏՍ-ով երեսապատման քանդում	քմ	8	2283.28	18,266
9	Գիպսակարտոնե կախովի առաստաղի քանդում	քմ	92	924.10	85,017
10	Շինաղբի բարձում ավտոմեքենաների վրա	տն	20	567.86	11,357
11	Շինաղբի տեղափոխում 15 կմ հեռավորության վրա	տն	20	3154.77	63,095
12	Աստիճանի մետաղական բազրիքի ապամոնտաժում	գծմ	45.6	1295.61	59,080
	<u>Վերանորոգման աշխատանքներ</u>				
1	Ֆելզիտով երեսապատված պատերի և պուրների հարթեցում գիպսոնիտով	քմ	234.5	3739.33	876,873
2	Առաստաղների երեսապատում 9,5 մմ հաստ գիպսակարտոնով	քմ	318.6	8405.56	2,678,011

3	Պլաստմասե քիվերի տեղադրում h=12 սմ	գմ	152.8	1033.44	157,910
4	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	1343.27	2242.15	3,011,813
5	Առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	640.1	2519.75	1,612,892
6	Պատերի բարձրորակ ներկում բարձրակարգ դեկորատիվ ներկով	քմ	347.6	8188.01	2,846,152
7	Հատակի պատրաստում 30մմ հաստ գրանիտե սալիկներով	քմ	12.9	112391.60	1,449,852
8	Միջնապատերի պատրաստում գիպսակարտոնե սալերից մետաղական կարկասով	քմ	40.9	11863.67	485,224
9	Մետալապլաստե կաղնեգույն 60 մմ հաստ, 4+4 սպակեփաթեթով, պատուհաննե րի տեղադրում	քմ	4.17	40529.57	169,008
10	Լամինացված մանրատախտակից հատակների պատրաստում	քմ	30.6	5600.23	171,367
11	Պատուհանագոգերի տեղադրում գրանիտե սալերից	քմ	0.36	113170.38	40,741
12	Շրիշակների պատրաստում 30մմ հաստ գրանիտե սալիկներով	քմ	1.11	112391.60	124,755
13	Աստիճանի բազրիքի տեղադրում	գծմ	45.6	31998.03	1,459,110
14	Հատակների իրականացում գոյություն ունեցող գրանիտե սալիկներով	քմ	0.8	6654.13	5,323
15	Պատերի երեսապատում գիպսակարտոնով	քմ	176.958	5889.66	1,042,222
16	Առաստաղների երեսապատում 9,5 մմ հաստ գիպսակարտոնով 2 հարթությունում	քմ	45.36	8730.64	396,022
17	Միջնապատերի պատրաստում գիպսակարտոնե սալերից մետաղական կարկասով ձայնամեկուսիչ շերտով	քմ	23	12101.74	278,340
18	Պատուհանագոգ պլաստմասե, 45 սմ լայնությամբ	գծմ	16.42	4878.39	80,103
19	Պատերի երեսապատում հախճաալե սալիկներով դեկորատիվ ձևավումամբ	քմ	50.21	16495.13	828,220
20	Հատակների պատրաստում կերամիկական սալիկներից	քմ	3.2	17341.46	55,493
21	Բարձրորակ գաջե սվաղ պատերին	քմ	105	3498.43	367,335
22	Պատերի պատտառապատում	քմ	115.6	8683.96	1,003,866
23	Հայելային դեկորատիվ ձևավորում	քմ	3.6	99222.73	357,202

24	Պատերի երեսապատում լամինացված հարթասալերով	քմ	1.14	64611.39	73,657
25	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 30 մմ հաստ	քմ	16.343	1374.10	22,457
26	Հատակների իրականացում բարձրորակ կավրոլինից	քմ	29.3	14597.87	427,718
27	Հատակների իրականացում բարձրակարգ կավրոլինից	քմ	29.15	32918.09	959,562
28	Հատակների իրականացում կավրոլինից	քմ	215	4688.36	1,007,997
29	Միջնապատերի պատրաստում պլաստմասե ձողիկներով մետաղական կարկասով	քմ	143.5	3965.16	569,000
	Այլ շինարարական աշխատանքներ				
31	Ներքին փայտե դռների տեղադրում	քմ	64.95	88149.36	5,725,301
32	Ներքին փայտե դռների ներդիր փականներ ,բռնակներ	կտ	28	19825.78	555,122
33	Դռների շեպերի երեսապատում կահույքե սալերով	քմ	38.45	20201.65	776,753
34	Նեքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում (մինչև 6մ բարձրության)	քմ հորիզոնակա ն	85	1459.00	124,015
35	Փ50 կոյուղու պլասմասայե խողովակների անցկացում	գծմ	11	615.26	6,768
36	Ձևավոր մասերի տեղադրում Փ 50 մմ	հատ	18	1177.53	21,196
37	Պոլիպրոպիլենե խողովակի տեղադրում ,Փ 20 մմ	գծմ	23.38	724.90	16,948
38	Փական Փ 20 մմ	հատ	1	3002.75	3,003
39	Ձևավոր մասերի տեղադրում Փ 20 մմ	հատ	48	1234.34	59,248
	Էլեկտրամատակարարում				
1	ՈՒՅ2x4 քմ պղնձե հաղորդակար /բազմաջիղ/	գծմ	197	647.72	127,601
2	ՈՒՅ2x2,5 քմ պղնձե հաղորդակար /բազմաջիղ/	գծմ	690	475.16	327,860
3	Ակրոների բացումը պատին մինչև 20մմ2 մակերեսով	գծմ	120	381.68	45,802
4	Նորմալ օգտագործման շտեպսեյլային վարդակ 250վ 6ա	հատ	209	1842.67	385,118
5	Երկստեղնավոր միաբևեռ անջատիչ 250վ 6ա	հատ	7	2107.01	14,749
6	Ապամոնտաված լուսատուների տեղադրում	հատ	22	463.82	10,204
7	Կախովի առաստաղի լամպ LED	հատ	8	81315.91	650,527
8	Կախովի առաստաղի լամպ LED	հատ	3	68098.74	204,296
9	Տուփ անջատիչների ու վարդակների տեղադրման համար	հատ	216	105.73	22,838

10	ՈՒԲ2x1,5 քմ պղնձե հաղորդալար /բազմաջիղ/	գծմ	175	475.16	83,153
11	Ակոսների բացումը պատին մինչև 20մմ2 մակերեսով	գծմ	175	381.68	66,794
12	Կախովի առաստաղի երկար լամպ LED	հատ	4	12586.56	50,346
13	Գծային LED լույսեր	գծմ	40.8		199,527
14	Կախովի առաստաղի կետայի լամպ LED	հատ	112	12586.56	1,409,695
15	Միատեղնավոր միաբևեռ անջատիչ 250վ 6ա	հատ	24	1842.67	44,224
	ք. Երևան, Մ. Խորենացի 3 Բ մասնաշենք				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Փայտե դռների հանում պատերից	քմ	74.48	1575.23	117,323
2	Պատերի մաքրում հին ներկից	քմ	25.32	223.81	5,667
3	Գիպսակարտոնե կախովի առաստաղի քանդում	քմ	3.6	924.10	3,327
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
1	Միջնապատերի պատրաստում գիպսակարտոնե սալերից մետաղական կարկասով	քմ	10.28	10780.01	110,819
2	Միջնապատերի պատրաստում պլաստմասե ձողիկներով մետաղական կարկասով	քմ	106.54	7449.45	793,664
3	Մետաղապլաստե դռն տեղադրում	քմ	1.71	48314.46	82,618
4	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեկսային ներկով	քմ	611.31	2242.15	1,370,649
5	Առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեկսային ներկով	քմ	320.92	2519.75	808,638
6	Կերամիկական հատակների պատրաստում կերամիկական շրիշակով	քմ	4	19410.31	77,641
8	Պատերի երեսապատում գիպսակարտոնով	քմ	22.03	5889.66	129,749
7	Առաստաղների երեսապատում պլաստիկ շերտաձողով	քմ	60.36	9263.41	559,139
8	Հեծանների երեսապատում 9,5 մմ հաստ գիպսակարտոնով	քմ	34.62	8405.56	291,000
9	Կախովի առաստաղի երկար լամպ LED	հատ	10	12586.56	125,866
10	Ներքին փայտե դռների տեղադրում	քմ	74.48	88149.36	6,565,364
11	Ներքին փայտե դռների ներդիր փականներ, բռնակներ	կտ	39	37173.33	1,449,760
12	Դռների շեպերի երեսապատում կահույքե սալերով	քմ	34.5	20201.65	696,957
13	Կախովի առաստաղի կետային լամպ LED	հատ	18	12586.56	226,558

14	Բարձրորակ գաջե սլափ պատերին	քմ	50	3498.43	174,922
	ք.Երևան, Մ. Խոբեհացի 7 մասնաշենք				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Փայտե դռների և վիտրաժների հանում պատերից	քմ	200.3	1575.23	315,519
2	Մարմարե հատակների քանդում	քմ	41.5	530.44	22,013
3	Առաստաղի պլաստիկե երեսապատվածքի քանդում	քմ	13.35	924.10	12,337
4	Բետոնե բազրիքների և պատերի մաքրում հին ներկից	քմ	76	223.81	17,010
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
1	Միջնապատերի պատրաստում գիպսակարտոնե սալերից մետաղական կարկասով	քմ	42.4	11863.67	503,020
2	Լամինացված մանրատախտակից հատակների պատրաստում	քմ	206.03	5600.23	1,153,815
3	Առաստաղների երեսապատում 9,5 մմ հաստ գիպսակարտոնով	քմ	29.63	8405.56	249,057
4	Մետաղապլաստե կաղնեգույն 60 մմ հաստ, 4+4 ապակեփաթեթով, պատուհաննե րի տեղադրում	քմ	4.3	40529.57	174,277
5	Կերամոգրանիտե սալիկներից շրիշակների իրականացում	քմ	0.8	18944.57	15,156
6	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեկսային ներկով	քմ	2356.79	2242.15	5,284,277
7	Առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեկսային ներկով	քմ	1220.34	2519.75	3,074,952
8	Պատուհանագոգ պլաստմասե, 45 սմ լայնությամբ	գծմ	6.6	5448.08	35,957
9	Ձևավոր առաստաղների երեսապատում 9,5 մմ հաստ գիպսակարտոնով	քմ	402.05	8730.64	3,510,154
10	Պատերի երեսապատում գիպսակարտոնով	քմ	112.62	5889.66	663,294
11	Պատերի բարձրորակ ներկում բարձրակարգ դեկորատիվ ներկով	քմ	218.26	8188.01	1,787,115
12	Հատակի պատրաստում պրեսգրանիտից	քմ	38.95	15536.07	605,130
13	Ներքին փայտե դռների տեղադրում	քմ	200.3	88149.36	17,656,317
14	Ներքին փայտե դռների ներդիր փականներ, բռնակներ	կտ	77	37173.33	2,862,346
15	Դռների շեպերի երեսապատում կահույքե սալերով	քմ	96.74	20201.65	1,954,308
16	Երեսապատում կահույքի հարթասալերով	քմ	7.92	64611.39	511,722

17	Բարձրորակ գաջե սվաղ պատերին	քմ	83	3498.43	290,370
	ք. Երևան, Մ. Խորենացի 3Ա, 3Բ, 7, 7Ա մասնաշենքեր				
	Ջրամատակարարում և կոյուղի				
1	Սանհանգույցների վերանորոգում	կոմպ.	38	64691.93	2,458,293
2	Ջուգարանակոնք կերամիկական բարձրորակ				
	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում ոտնակով	կոմպ.	38	53572.05	2,035,738
3	Փական Փ 15 մմ	հատ	37	3166.40	117,157
4	Լվացարանի ծորակների տեղադրում տաք և սառը ջրի	հատ	38	11775.72	447,477
5	Կախովի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով	քմ	24.14	8454.90	204,101
6	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեկսային ներկով	քմ	142.46	2242.15	319,417
7	Սանհանգույցի կեսային լուսատուներ	հատ	92	12586.56	1,157,964
8	Ճկախողովակների տեղադրում	հատ	30.0	1357.85	40,736
	ք.Երևան,Մ.Խորենացի 7 մասնաշենքի NN 301, 302 աշխատասենյակներ				
1	Փայտե պատուհանների հանում պատտուհանագոգերով	քմ	7.4	2735.68	20,244
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
1	Միջնապատերի պատրաստում 1 կողմը ջրակայուն գիպսակարտոնե սալերից,մյուսը գիպսակարտոն, մետաղական կարկասով	քմ	6.7	12424.55	83,244
2	Միջնապատերի պատրաստում գիպսակարտոնե սալերից մետաղական կարկասով	քմ	4.45	12985.43	57,785
3	Մետալապլաստե,սպիտակ,60 մմ հաստ.ապակեփաթեթով , թերմո կամր ջակով 4+4,պատուհաններ,բացվող	քմ	2.3	34471.14	79,284
4	Մետալապլաստե,սպիտակ,60 մմ հաստ.ապակեփաթեթով , թերմո կամր ջակով 4+4,պատուհաններ,չբացվող	քմ	5.1	25973.01	132,462
5	Պատուհանագոգ պլաստմասե,սպի տակ,45 սմ լայնությամբ	գծմ	9.1	5448.08	49,578
6	Բարձրորակ գաջե սվաղ պատերին	քմ	6	3498.43	20,991
7	Պատերի երեսապատում գիպսակարտոնով	քմ	22.3	5889.66	131,339
8	Առաստաղների	քմ	80.01	8405.56	672,529

	Էրեսապատում 9,5 մմ հաստ գիպսակարտոնով				
9	Պատերի Էրեսապատում ջրակայուն գիպսակարտոնով	քմ	9.77	6450.54	63,022
10	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեկսային ներկով	քմ	203	2242.15	455,156
11	Պատերի Էրեսապատում հախճաասալե սալիկներով բարձր որակի	քմ	17.2	16495.13	283,716
12	Իզոգամից ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում	քմ	3.2	3883.06	12,426
13	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 30 մմ հաստ	քմ	3.2	1374.10	4,397
14	Կերամիկական հատակների պատ րաստում կերամիկական շրիշակով	քմ	3.2	19410.31	62,113
15	Գիպսոկարտոնե մակերեսների ներկում լատեքսային ներկով	քմ	134.38	2519.75	338,604
16	Լամինացված մանրատախտակից հատակների պատրաստում	քմ	89.1	15090.90	1,344,599
	Զրամատակարարում և կոյուղի				
1	Փ100 կոյուղու պլասմասայե խողովակների անցկացում	գծմ	3.5	1757.76	6,152
2	Փ50 կոյուղու պլասմասայե խողովակների անցկացում	գծմ	3.7	656.90	2,431
3	Ձևավոր մասերի տեղադրում Փ 100 մմ	հատ	4	1609.20	6,437
4	Ձևավոր մասերի տեղադրում Փ 50 մմ	հատ	7	1196.83	8,378
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակի տեղադրում ,Փ 15 մմ	գծմ	5	750.53	3,753
6	Փական Փ 15 մմ	հատ	3	3166.40	9,499
7	Զուգարանակոնք կերամիկական բարձրորակ	հատ	1	64691.93	64,692
8	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում ոտնակով	հատ	2	53572.05	107,144
9	Լվացարանի ծորակների տեղադրում տաք և սառը ջրի	հատ	2	11775.72	23,551
10	Ճկախողովակների տեղադրում	հատ	3.0	1357.85	4,074
	Էլեկտրալուսավորություն				
1	ՈՒՅ2x1,5 քմմ պղնձե հաղորդալար /բազմաջիղ/	գծմ	90	475.16	42,764
2	Ակոսների բացումը պատին մինչև 20մմ2 մակերեսով	գծմ	90	381.68	34,351
3	Նորմալ օգտագործման շտեպսեյլային վարդակ 250վ 6ա	հատ	32	1842.67	58,965
4	Միատեղնավոր միաբևեռ անջատիչ 250վ 6ա	հատ	1	1842.67	1,843
5	Երկտեղնավոր միաբևեռ անջատիչ 250վ 6ա	հատ	3	2107.01	6,321
6	Տուփ անջատիչների ու վարդակների տեղադրման	հատ	4	105.73	423

	համար				
7	Կախովի առաստաղի կետային լամպ LED	հատ	18	12586.56	226,558
	ք Երևան, Ս. Խոբեհացի 3Ա մասնաշենքի N 209 աշխատասենյակ				
	Քանոման աշխատանքներ				
1	Ակոսների փորում պատերի մեջ 100քսմ կտրվածքի մակերեսով	գծմ	9	1155.33	10,398
2	Մինչև Φ200 անցքերի բացում քարե պատերում և փակում	հատ	1	5224.23	5,224
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
1	Միջնապատերի պատրաստում գիպսակարտոնե սալերից մետաղական կարկասով	քմ	6.7	12985.43	87,002
2	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեկսային ներկով	քմ	42.3	2242.15	94,843
3	Պատերի երեսապատում գիպսակարտոնով	քմ	8.3	10780.01	89,474
4	Պատերի գիպսակարտոնե մակերևույթի բարձրորակ ներկում լատեկսային ներկով	քմ	8.3	2242.15	18,610
5	Առաստաղների երեսապատում 9,5 մմ հաստ գիպսակարտոնով	քմ	1.92	8405.56	16,139
6	Առաստաղների երեսապատում 9,5 մմ հաստ գիպսակարտոնով 2 հարթությունում	քմ	8.88	8730.64	77,528
7	Առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեկսային ներկով	քմ	10.8	2519.75	27,213
8	Պատերի երեսապատում հախճաասալե սալիկներով բարձր որակի	քմ	10.8	16495.13	178,147
9	Իզոգամից ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում	քմ	1.6	3883.06	6,213
10	Ցեմենտ-սվազե հարթեցնող շերտ 30 մմ հաստ	քմ	1.6	1374.10	2,199
11	Կերամիկական հատակների պատրաստում կերամիկական շրիշակով	քմ	1.6	19410.31	31,056
	Զրամատակարարում և կոյուղի				
1	Φ32կոյուղու խողովակվի մոնտաժում	գծմ	28	1098.50	30,758
2	Պոլիպրոպիլենե խողովակի տեղադրում ,Φ 15 մմ	գծմ	13.6	750.53	10,207
3	Փական Φ 15 մմ	հատ	2	3166.40	6,333
4	Զուգարանակոնք կերամիկական բարձրորակ	հատ	1	64691.93	64,692
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում ոտնակով	հատ	1	53572.05	53,572

6	Լվացարանի ծորակների տեղադրում տաք և սառը ջրի	հատ	1	11775.72	11,776
7	Ճկախողովակների տեղադրում	հատ	1.0	1357.85	1,358
8	Կոյուղու պոմպի տեղադրում եվրոպական արտադրության	կ-տ	1	453397.18	453,397
Էլեկտրալուսավորություն					
1	ՈՍԲ2x1,5 քմ պղնձե հաղորդալար /բազմաջիղ/	գծմ	18	475.16	8,553
2	Ակոսների բացումը պատին մինչև 20մմ2 մակերեսով	գծմ	18	381.68	6,870
3	Միատեղնավոր միաբևեռ անջատիչ 250վ 6ա	հատ	1	1842.67	1,843
4	Տուփ անջատիչների ու վարդակների տեղադրման համար	հատ	1	105.73	106
5	Կախովի առաստաղի կետային լամպ LED	հատ	1	12586.56	12,587
Ընդամենը					100,764,381
Շահույթ					11,084,082
Ընդամենը					111,848,463
ԱԱՀ20%					22,369,693
Ընդամենը					134,218,155

Պատվիրատու


ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե
ք. Երևան, Մ.Խորենացու-3,7

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900013202016, 900013574018

ՀՎՀՀ 02647057

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ աշխատակազմի ղեկավարի
ժամանակավոր պաշտոնակատար՝

Գ. Պետրոսյան

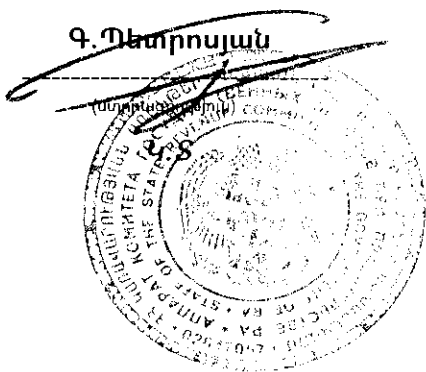

Կապալառու

«Իմպերիալ-Տուր» ՍՊԸ
ք. Էջմիածին, Մարգարյանի խճուղի 1/1
ՀՀ Հայկոնոմբանկ>> ԲԲԸ

Հ/Հ 163118015052

ՀՎՀՀ 04715192

«Իմպերիալ-Տուր» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

Գ. Բեյրյան

