


«Արարատի մարզի Նորաբաց համայնքի Արարատյան փողոցի գազաֆիկացում»

Ճավալաթերթ-Նախահաշիվ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	Գազաֆիկացում			0,000	0,00
1	Փոսերի քանդում 4-րդ կարգի գրունտում հենասյուների համար	մ ³	7,35	4,679	34,39
2	Ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ա/հինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	13,97	2,811	39,27
3	Բետոնե հիմնատակների պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ ³	7,35	56,626	416,20
4	Ամրան Φ14 AIII-ի արժեքը	տն	0,03751	457,206	17,15
5	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից Ի76*3մմ, H=5 /5,6/մ, 4հատ	տ	0,12096	484,785	58,64
6	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից Ի57*3մմ, H=3 /3,5/մ, 44հատ	տ	0,61446	512,313	314,80
7	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից Ի57*3մմ, H=4 /4,5/մ, 4հատ	տ	0,0178	512,313	9,12
8	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից Ի57* 3մմ, H=2 /2,5/մ, 5հատ	տ	0,0498	512,313	25,51
9	Կիսախողովակների տեղադրում գազատարի տակ	կգ	16,200	0,854	13,84
10	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , Φ76x3մմ պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	36	3,609	129,94
11	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , Φ57x3մմ պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	258	2,902	748,81
12	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	54,67	1,294	70,73

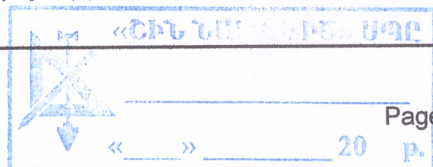

1	2	3	4	5	6
13	Հենապուների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	30,28	1,294	39,18
14	Անկյունակ 90° 76x5	հատ	7,00	1,416	9,91
15	Անկյունակ 90° 57x5	հատ	8,00	0,727	5,82
16	Անցում Φ76/57	հատ	3,00	1,612	4,83
17	Φ57մմ գազատարի խցափակում	տեղ	1,0	3,170	3,17
18	Նախաազդվող Φ57x3մմ գազատարի միացում գործող Φ80 գազատարին	տեղ	1	25,735	25,74
19	Համակարգի փչամաքրում	գմ	294	0,281	82,74
Ընդամենը					2049,79

Շահույթ	11%			225,48
----------------	------------	--	--	---------------

Ընդամենը				2275,26
-----------------	--	--	--	----------------

ԱԱՀ	20%			455,05
------------	------------	--	--	---------------

Ընդամենը				2730,32
-----------------	--	--	--	----------------

