ԷԼ. ՎԱՀԱՆՆԵՐԻ ՄԻԱԳԾԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱՆ

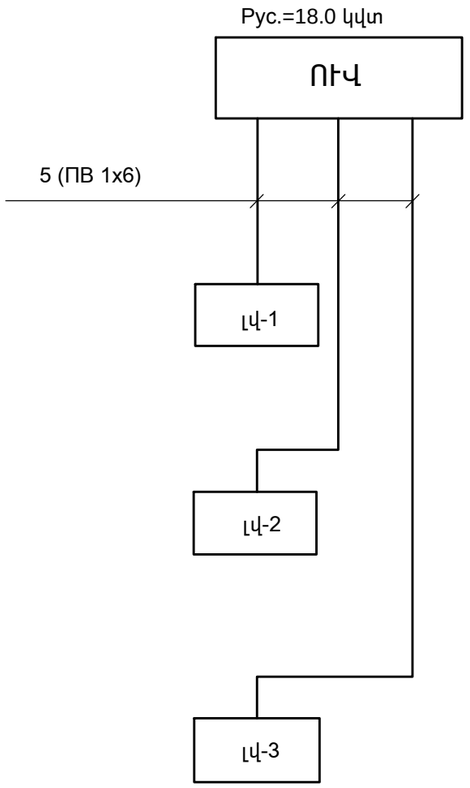

Ապամոնտաժման աշխատանքներ			
	Սարքավորումների և նյութերի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը
1	2	3	4
1	Անջատիչ մեկստեղանի	հատ	3
2	Անջատիչ երկստեղանի	հատ	28
3	Վարդակ հողանցման հպակով	հատ	18
4	Լուսատու շիկացման լամպով	հատ	92
5	Պատի լուսատու	հատ	10
6	Լուսավորության վահան լրակազմ	հատ	2
	Վերադարձվող		
1	Անջատիչ երկստեղանի	հատ	27
2	Լուսատու շիկացման լամպով	հատ	92
3	Պատի լուսատու	հատ	10
4	Լուսավորության վահան լրակազմ	հատ	2

Էլ. Լուսավորության մասնագիր			
ՀՀ ը/կ	Սարքավորումների և նյութերի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը
1	2	3	4
1	Լուսավորության վահան 1 հատ եռաֆազ անջատիչով 42 Ա, 10 հատ միաֆազ անջատիչով 16 Ա	կ-տ	1
2	Լուսավորության վահան 1 հատ եռաֆազ անջատիչով 42 Ա, 8 հատ միաֆազ անջատիչով 16 Ա	կ-տ	2
3	Լուսատուների տեղադրում լյումինեսցենտային 2x36 Վտ	կ-տ	68
4	Պատի լուսատուներ 100 վտ	կ-տ	25
5	Պատի լուսատու 2x20 վտ	հատ	12
6	Լուսատու հալոգեն լամպով 1x500վտ	հատ	3
7	Մագնիտա-կոնտակտային թողարկիչ (միաֆազ)	հատ	1
8	Հոսանքի կարգավորիչ	հատ	4
9	ՊՎ 1x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալար	գծ.մ	1200,0
10	ՊՎ 1x6 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալար	գծ.մ	700,0
11	ՊՎ 1x4 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալար	գծ.մ	320,0
12	ՊՊՎ 2x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալար	գծ.մ	2000
13	Վարդակներ հողանցման հպակով	հատ	30
14	Մեկստեղնավոր անջատիչներ (որից 46 հատը նոր տեղադրվող և 3 հատը վերատեղադրվող)	հատ	49
15	Երկստեղնավոր անջատիչ (1 հատ վերատեղադրվող)		1
16	Բաշխիչ էլեկտրատուփեր	հատ	50
17	Էլեկտրամոնտաժային տուփեր	հատ	75
18	Հողանցման արտաքին շերտապողպատ 40x4մմ	տ	0,025
19	Հողանցման ներքին շերտապողպատ 40x4մմ	տ	0,063
20	Ուղղահայաց հողանցիչ անկյունակ պողպատից 50x50x5, L=2.5մ - 10 հատ	տ	0,022
21	Շերտավոր պողպատ 25x4մմ ճյուղավորումների համար	տ	0,009
22	Գրունտի մշակում ձեռքով	մ^3	4,2
23	Գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ^3	4,1

ՇԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Ծրագրի առաջադրանք՝ TGQ-02			
Գլխ. մասն.	Ռ.Կարապետյան		
Պաշտոն	Ազգանուն	Ստորագր.	

Լիճքի համայնքի կենտրոնի վերակառուցում մանկապարտեզի տեղակայումով			
էլեկտրատեխնիկական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	էS-2	6
Լուսավորության մասնագիր: Լուսավորության վահանների բաշխման սխեմա	ԻՆՋԻՆԵՐԻՆԳ ԷՎՐՈՍ ՍՊԸ ENGINEERING EVROS LLC		