ԴԱՐՊԱՍԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԱՎՈՐՈՒՄԸ

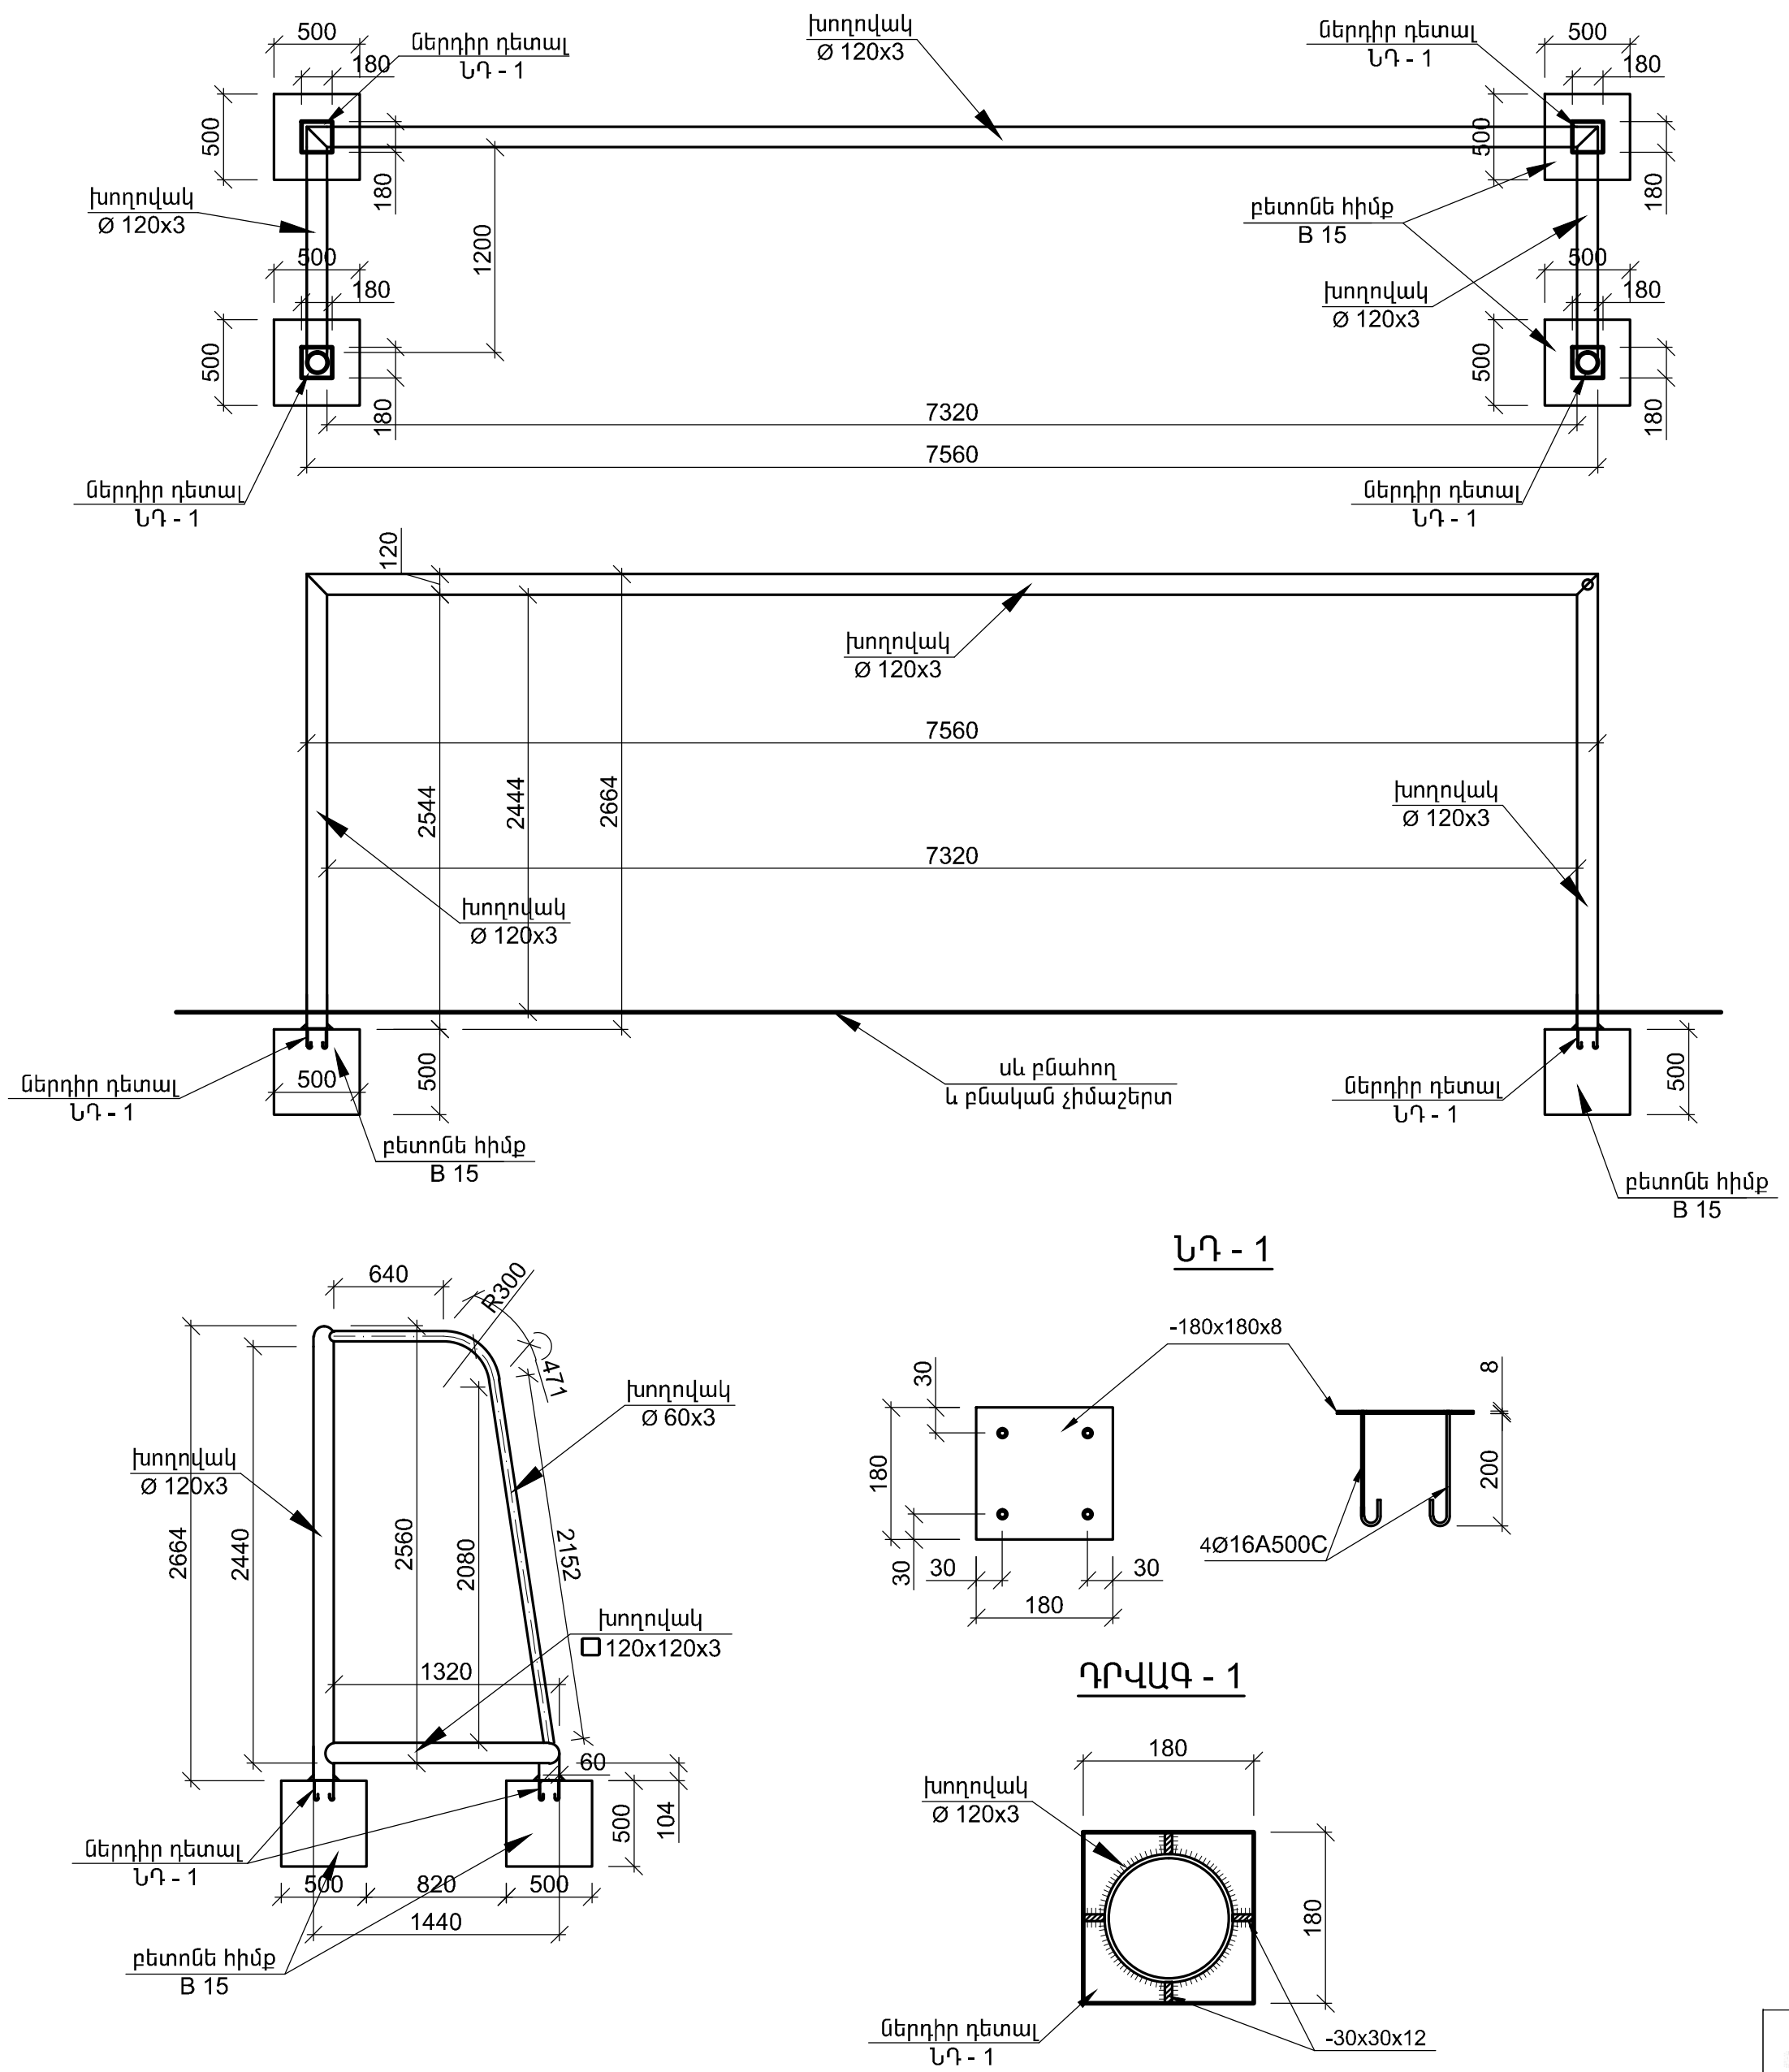

դիրք №	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ՊԵՏ ՍՏԱՆԴ
	ոռոգման համակարգ				
1	IV կարգի գրունտի մշակում խրամուղում 0,7 մ.խոր 0,5 մ լայնքով		Մ³	105	
2	Ավազային նախապատրաստական շերտ խաղավակի տակ	Н=10ՄՄ	Մ³	15	
3	Ավազային նախապատրաստական շերտ խաղավակի վրա	Н=30ՄՄ	Մ³	45	
4	Պոլիէթիլենի խողովակների տեղադրում խրամուղում	Φ63	Գ.Մ	300	
5	Նույնի փորձարկում	Φ63	Գ.Մ	300	
6	Փական	Φ50	ՀԱՏ	3	
7	Կրասնցորդիչով փական	Φ50	ՀԱՏ	6	
8	Միացում գործող ջրագծին	Φ50*50	ՏԵՂ	1	
9	Ջրամատակարարման դիտահոր	Φ1200	ՀԱՏ	1	Vբ=1,6մ³
10	Ռետինե խողովակ L=20մ կցորդիչ	Φ50	ՀԱՏ	3	
11	Թուջե մտոց	Φ700	ՀԱՏ	1	
12	Մետաղական աստիճան		Տն	0.01	
13	Դիտահորի ամրացման մասեր		Տն	0,02	
14	Ետլիցք խրամուղի ավազակոպիճով		Մ³	43	
15	Ավելորդ հողի տեղափոխում		Մ³	105	
	ջրահեռացման դրենաժային համակարգ				
16	IV կարգի գրունտի մշակում խրամուղում 1,15 մ.խոր 0,7 մ լայնքով		Մ³	325	
17	Ավազի նախապատրաստական շերտ խաղավակի տակ	Н=10ՄՄ	Մ³	44	
18	Ավազի նախապատրաստական շերտ խաղավակի վրա	Н=30ՄՄ	Մ³	132	
19	Պոլիէթիլենե ծակքավոր խող-ների տեղադրումը խրամուղում	Φ200	Գ.Մ	150	
20	Կոյուղու կլոր դիտահոր	Φ1000	ՀԱՏ	5	Vբ=7,5մ³
21	Դիտահոր ամրացման մետաղական մասեր		Տն	0.10	
22	Թուջե մտոց Ե/Բ սալով	Φ700	ՀԱՏ	5	
23	Մետաղական աստիճան ներկումով		Տն	0,05	
24	Խրամուղու ետլիցք ավազակոպիճով		Մ³	141	
25	Ավելորդ հողի տեղափոխում		Մ³	325	
26	Միացում գործող կոյուղագծին	200*250	ՏԵՂ	1	
27	Ցանցի փորձարկում Φ100/150	Φ200	Գ.Մ	600/130/150	
28	Ֆուտբոլի դաշտի մակերեսի հողի շերտի հեռացում	Н=350ՄՄ	Մ³	2600	
29	Միջին խոշորության խճի շերտի ստեղծում	Н=100ՄՄ	Մ³	975	
30	Բնահողե նախաշերտ	Н=150ՄՄ	Մ³	1125	
31	Կանաչ ցանցվածով չիմապատում	Н=100ՄՄ	Մ²	1125	
32	Դրենաժային անցքավոր խողովակներ նիշից 0,55 ցածր	Φ100	Գ.Մ	625	
33	Նույնը	Φ150	Գ.Մ	141	
34	Միացում դրենաժի խողովակին	100*150	ՏԵՂ	24	
35	Եռաբաշխիչ	Φ150*100	ՀԱՏ	24	
	վազքուղի				
36	Վազքուղու հողի շերտի հեռացում		Մ²	1820	
37	Վազքուղու ասֆալտապատում		Մ²	1820	
38	Բետոնե ջրհավաք առու		Մ³	19,3	B15
39	Բազալտե եզրաքարեր	300*150	Գ.Մ	404	
40	Բազալտե եզրաքարերի տակ բետոնե հիմք		Մ³	22,2	B15
41	Վազքուղու բաժանարար գծերի բարձրորակ ներկով ներկում		Գ.Մ	1550	
	դարպասներ				
42	Դարպասաձողեր /կլոր խողովակ 120x3/	Φ120	Գ.Մ	46,5	
43	Դարպասաձողեր /կլոր խողովակ d 60/	Φ60	Գ.Մ	13,2	
44	Ներդիր դետալ	180x180x8	ՀԱՏ	8	
45	Կապրոնե կամ պոլիպրոպիլենե ցանց		Մ²	55	
46	Բետոնե կենտրոնային հիմք		Մ³	1	B15
47	Դաշտի չիմապատ մասի բարձրորակ ներկով նշագծերի ներկում		Գ.Մ	626	

Նախագծեց	Գ. Բեզիրջյան	ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ ՄԱՐԶԱԴԱՇՏԻ ԵՎ ՎԱԶՔՈՒՂՈՒ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ
		ճարտարապետաշինարարական մաս
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Ա.ՆԻԿՈՅԱՆ		դարպասի կոնստրուկտավորումը

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	6	

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ Հ.13298