«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
ԿՈՏԱՅՔԻ ԳԱԶԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ
ЗАО «Газпром Армения»
КОТАЙКСКИЙ ФИЛИАЛ ПО ГАЗИФИКАЦИИ И ГАЗОСНАБЖЕНИЮ
2301, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան, Շահումյան 10: 2301, РА, Котайкская обл., г. Раздан, ул. Шаумяна 10.
Հեռ.՝/Тел: (0223) 2 38 51: Ֆաքս՝/Факс: (374 10) 29 41 61. E-mail: kotaykggm@gazpromarmenia.am

«01» 08. 2016 № 01-09/1113

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարարության
աշխատակազմի ղեկավար
պարոն Մինաս Մինասյանին

Կոտայքի մարզի ք. Հրազդան Միկրոշրջան թաղ. 13-րդ փող. թիվ 24 հացեյում գտնվող նախադպրոցական հիմնարկի գազաֆիկացման վերաբերյալ:

Կոտայքի ԳԳՄ թույլատրում է մասնաճյուղի կողմից տրված տեխնիկական պայմանների հիման վրա, արտոնագիր ունեցող կազմակերպությունների միջոցով կազմել Ձեր տնտեսության գազաֆիկացման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը և իրականացնել շին-մոնտաժային աշխատանքներ նախօրոք համաձայնեցված և վերահսկողություն իրականացնող իրավասու մարմիններում գրանցված նախագծով:

Գազամատակարարումը կիրականացվի սահմանված կարգով գազահամակարգը շահագործման ընդունելուց, թողարկման թույլատվություն ստանալուց և գազասպառման համակարգի պայմանագիր կնքելուց հետո, ապահովելով գազի տնտեսության կանոնները:

Տնօրեն Բ. Բաղմանյան

Հաստատում եմ
Կոտայքի ԳԳՄ փոխտնօրեն

---------------- Ս. Սարկիսով

« 28 » « 07 » 2016 թ.

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Կոտայքի մարզի ք. Հրազդան Միկրոշրջան թաղ. 13-րդ փող. թիվ 24 հացեյում գտնվող նախադպրոցական հիմնարկի գազաֆիկացումը հնարավոր է նախատեսել d=76 մմ Յ/Ճ վերգետնյա գործող գազատարից:

որի պայմաններն են՝

1. Միացվող գազատարում գազի ճնշումը 0.03 կգ/սմ.ք
2. Ցածր ճնշում
3. Գազատարի տրամագիծը d=76մմ
4. Գազատարի որևէ հատվածի վերականգման (վերատեղադրման) անհրաժեշտության
5. Միացման կետը ըստ տեխ. պայմ.
6. Օբեկտի հեռավորությունը գազատարից 130 մ
7. Տեղադրվող գազի հաշվիչ Ըստ գազասպառման հանրային

Լրացուցիչ պայմաններ 1.Հաշվիչ հանգույցի տեղադրումը սահմանազատման կետում,
2. Նախագծումը և շին- հավաքակցման աշխատանքներն իրականացնել «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ 30.01.03թ. N ARG – 02 - 25/256 շրջաբերական նամակի պահանջների համապատասխան ՝ ըստ «գազի տնտեսությունում անվտանգության կանոններ»-ի 3.73 կետի՝ ջեռուցման համար շինարարությունում տեղադրվող գազի բուխարիները (կամին) և գազաջեռուցիչները (կալորիֆեր) պետք է լինեն գործարանային արտադրության, ունենան գազի անջատման ավտոմատ սարք, այրման արգասիքների հեռացման համար առանձնացված ծխատար, իսկ սենքի (շինությունը) լուսամուտ օդափոխության փեղկով կամ օդատար ուղի:

Նախքան գազի թողարկումը անհրաժեշտ է՝ տվյալ կազմակերպության տնօրենի հրամանով նշանակել պատասխանատու անձ, որը պետք է ունենա գազի համակարգը շահագործելու համապատասխան որակավորում և հրահանգավորվի ջեռուցման ժամանակաշրջանը սկսելուց առաջ տարածքային ԳԳՄ-ի կողմից: Ունենալ գազի համակարգի տեխնիկական սպասարկման պայմանագիր մասնագիտացված ծառայությունների հետ: Ջեռուցման սարքերը պատնեշել մետաղա ցանկապատով , պատահական հարվածներից և միջամտություններից զերծ մնալու համար:

Հիմք՝

. Տեխնիկական պայմաններ
. Ջերմոտեխնիկական ցուցանիշներ
. Գծապատկեր

Կազմեց՝ Ռ. Բարեղամյան

Կոտայքի ԳԳՄ տնօրեն

------------- Բ. Բաղմանյան

« 28 » « 07 » 2016թ.

Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն   Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ն Ե Ր

Կոտայքի մարզի ք. Հրազդան Միկրոշրջան թաղ. 13-րդ փող. թիվ 24 հացեյում գտնվող նախադպրոցական հիմնարկի գազաֆիկացման վերաբերյալ: 13 խ/մ ժամային ծախսով հնարավոր է նախատեսել D=76մմ գ/ճ վերգետնյա գազատարից

1. Միացման տեղը - D=76մմ գ/ճ գործող գազատար
2. Գազի ճնշումը գործող գազատարում – 0.03 կգ/սմ^2
3. Հեռավորությունը միացման կետից մինչև օբեկտ 130մ

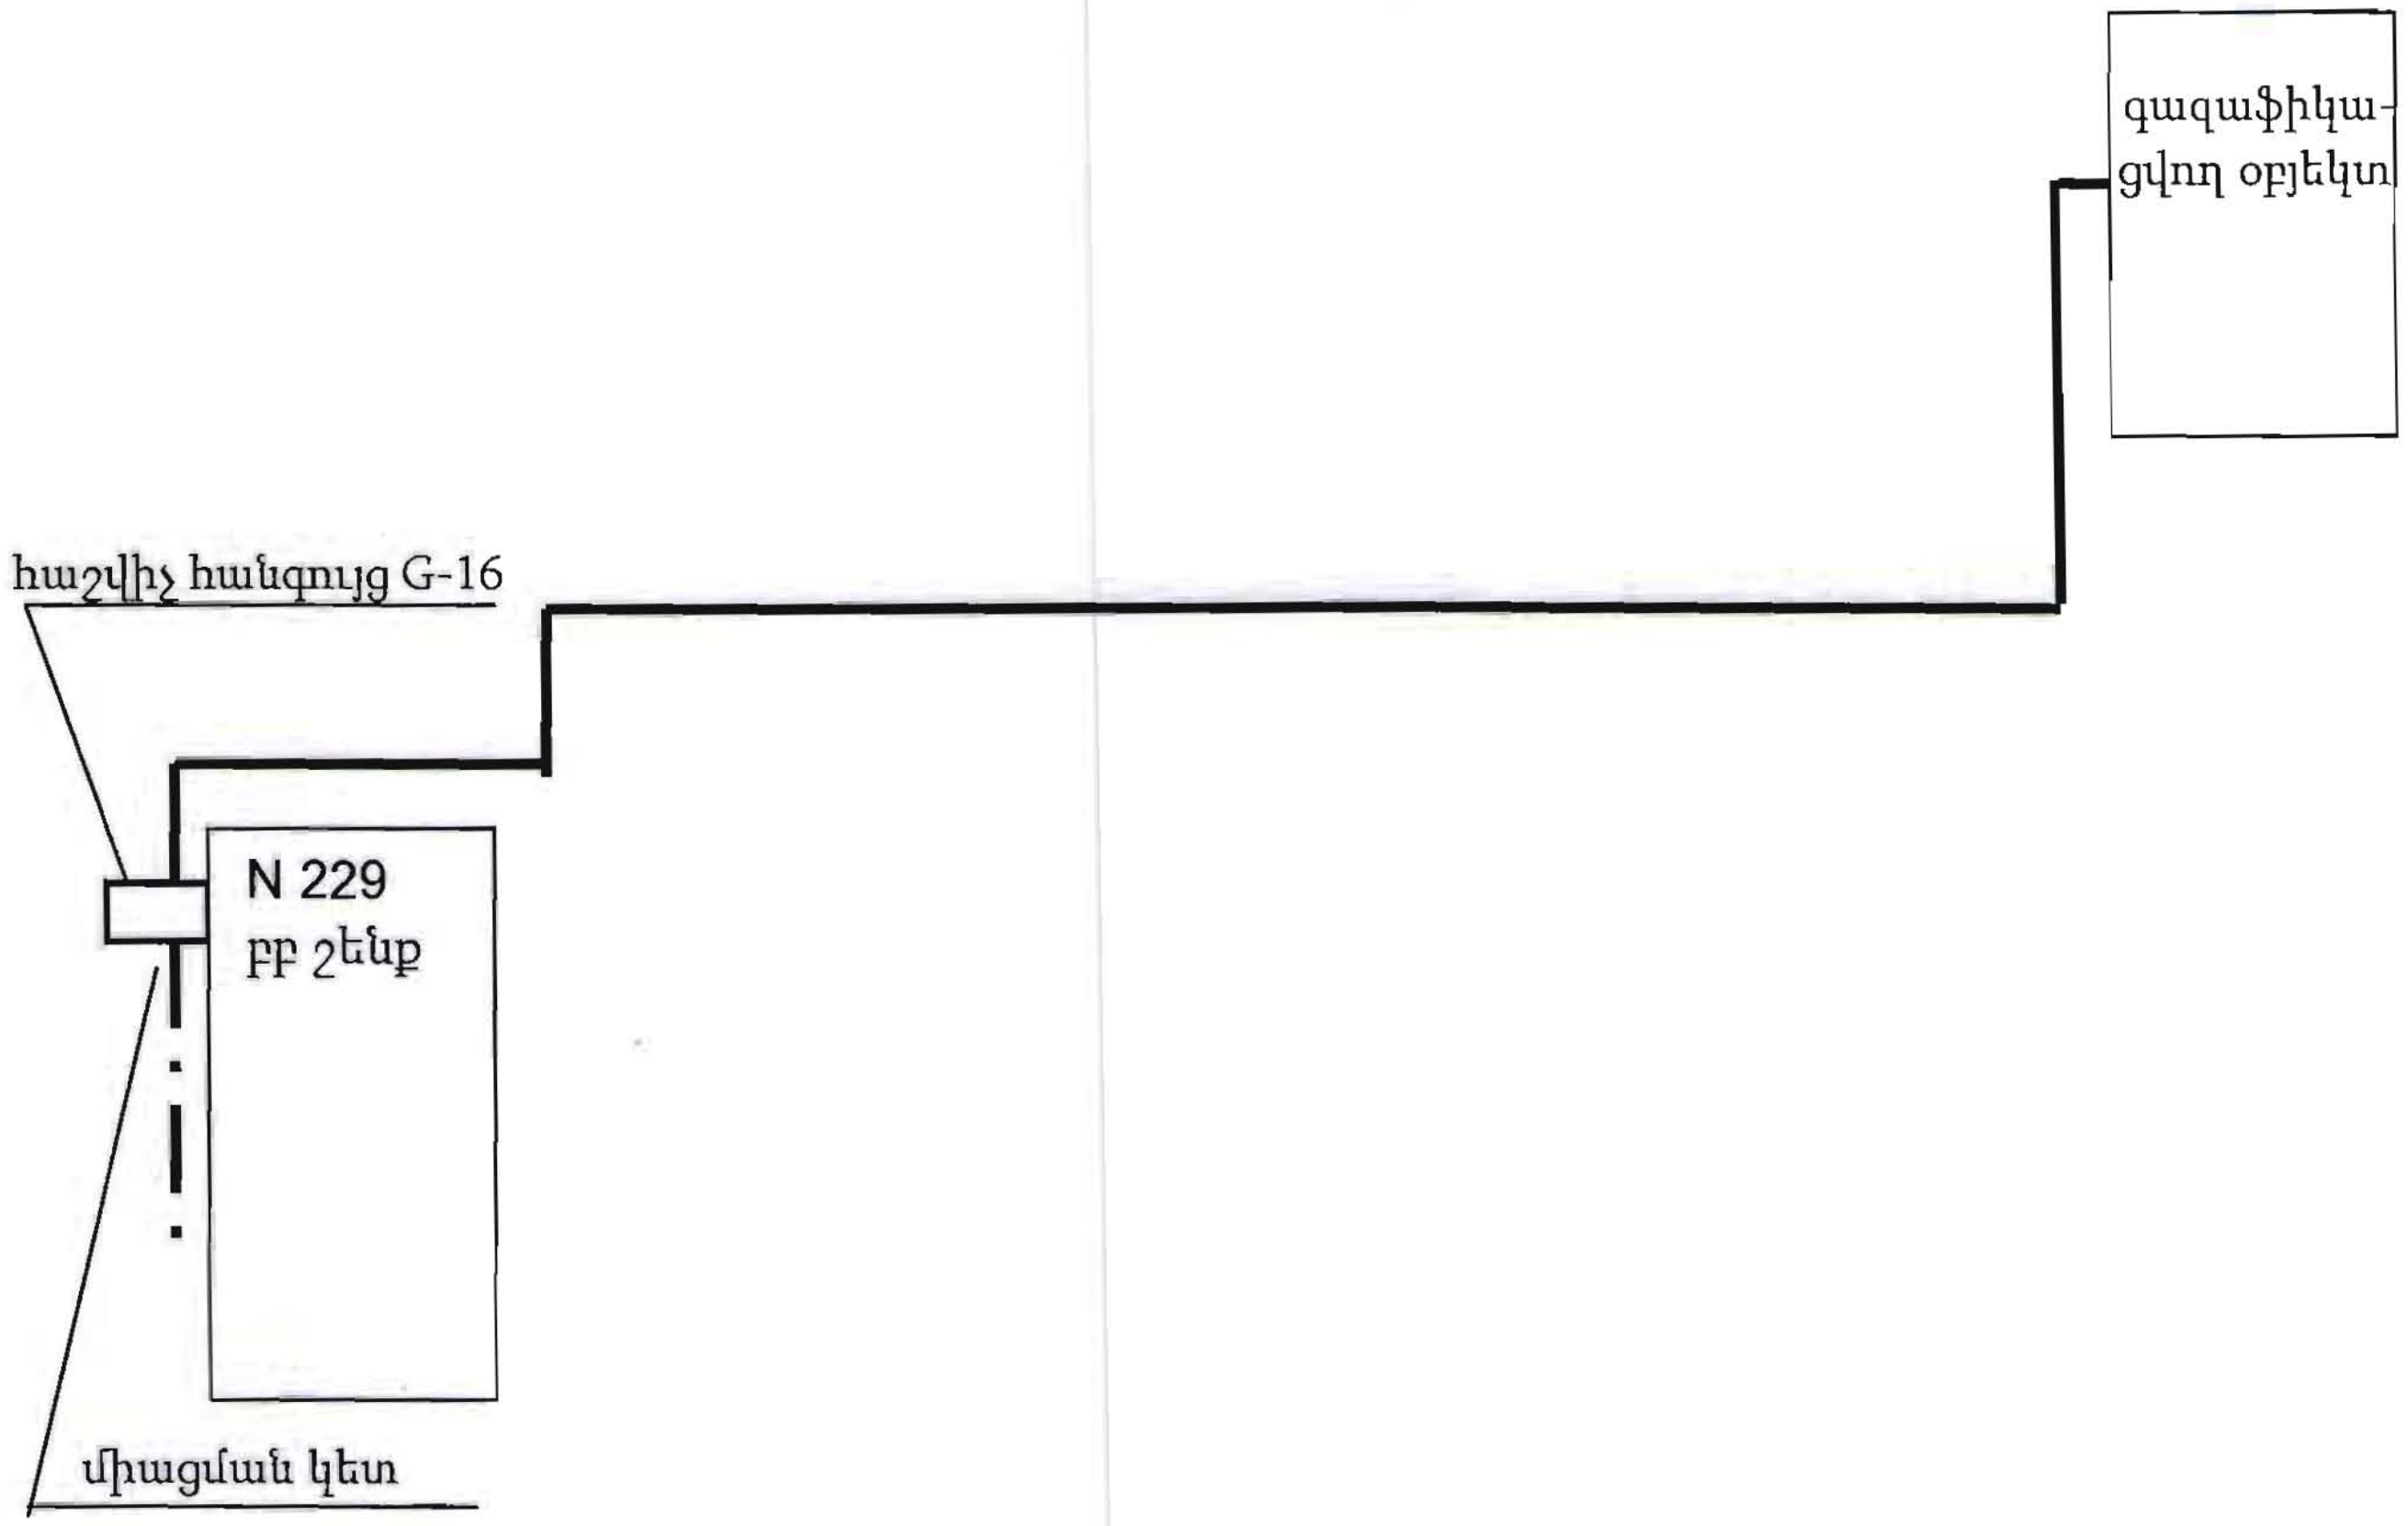

Պայմանական նշաններ

— · — առկա D=76մմ գ/ճ վերգետնյա գազատար

—— Նոր կառուցվող վերգետնյա գազատար

Տեխնիկական պայմանները կազմված են « 28 » « 07 » 2016թ.

և գործում են մինչև « 28 » « 07 » 2017թ.

ԳԳՄ տնօրենի տեղակալ տեխ. գծով ---------------------- Ս . Սարկիսով

ԳԳՄ ՇՏԲ ճարտարագետ ---------------------- Ռ. Բարեղամյան

ՋԵՐՄՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Կոտայքի մարզի ք. Հրազդան Միկրոշրջան թաղ. 13-րդ փող. թիվ 24 հացեյում գտնվող
նախադպրոցական հիմնարկում տեղադրվելիք գազասարքավորումների
տեխնիկական ցուցանիշների և բնական գազի ծախսերի վերաբերյալ

Հ/Հ	Սարքավորումների տիպը	քանակը	գազի այրիչի տիպը	գազի ծախսը (ՆՄԽ) ժամային	օրական	ամսական	տարեկան	Պահանջվող ճնշումը կգ/սմ. քառ.
1	ՋԿ	2		13	312	9360	112320	0,03
	Ընդամենը			13	312	9360	112320	

Կոտայքի ԳԳՄ մասնաճյուղի
տեխ. հարցերով Ս. Սարկիսով

ՇՏԲ պետ Մ.Խաչատրյան

« 28 » « 07 » 2016թ.

Պատվիրատու
Հ.Հ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարության աշխատակազմ

Աշխատակազմի ղեկավար Մ. Մինասյան