

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Բետոնե հենապատի քանդում	մ ³	22.80
2.	Տարածքի հարթեցում բուլդոզերով	մ ²	1125.0
3.	Շին. աղբի մաքրում, տեղափոխում 2 կմ	տն	50.16

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ 6 հատ


Հ/Հ	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մմ/	ՔԱՆԱԿԸ /հատ/	ԸՆԴ. ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մ/	ՔԱՇԸ /կգ/
1.	Պողպ. ուղղ. խող. 100x100x4մմ	3600	1.0	3.60	45.20
2.	Փ 14 AI	600	4.0	2.40.	3.05
3.	Պողպ. տաշ. հեծ. N10, l=0.3մ	300	1.0	0.30	3.00
4.	Դեկորատիվ լուսատու արտաքին		1.0		
5.	Լամպ 400 վտ		1.0		
6.	Հիմքերի բետոնացում Բ15 բետոնով		0.15	մ ³	
7.	Պողպ. մասերի ներկում 2 անգամ		1.30	մ ²	
8.	Մալուխ ՎԳ 3x6 մմք՝ Ընդամենը 7 հատի համար		115.0	մ	

ՑԱՅՏԱԴՔՅՈՒՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ, ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԶՐԱՀԵՈԱՑՈՒՄ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Խրամուղու քանդում ծեռքով III կարգի գրունտներում	մ ³	19.00
2.	Ավազի բարձիկ 100 մմ հաստ.	մ ³	1.90
3.	Փ20 պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում	զմ	30.00
4.	Փ20 պողպատե փականի տեղադրում	հատ	1.00
5.	Փ20 պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի տեղադրում	հատ	15.00
6.	Փ12 նիկելապատ փողրակ ցայտաղբյուրի	հատ	1.00
7.	Միացում գոյութ. ունեցող ջրագծին Փ50	տեղ	1.00
8.	Փ100 պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակի տեղադրում	զմ	30.00
9.	Փ100 պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի տեղադրում	հատ	12.00
10.	Չժանգոտվող պողպատից տրապ 50մմ	հատ	1.00
11.	Միացում գոյութ. ունեցող կոյուղու հորին	տեղ	1.00
12.	Հողի հետլիցք	մ ³	19.00
13.	Բազ. խճի տուփ. ցայտաղբյուրի տակ 100 մմ հաստ.	մ ³	0.40
14.	Ամրանային ցանց Փ10 AIII., ք. 200մմ	կգ	24.68
15.	Բետոնե հարթակի կառուցում 120 մմ հաստ. Բ15	մ ³	0.50
16.	Բազալտե զարդանախշերով ցայտաղբյուր	հատ	1.00

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ

Մ1:30

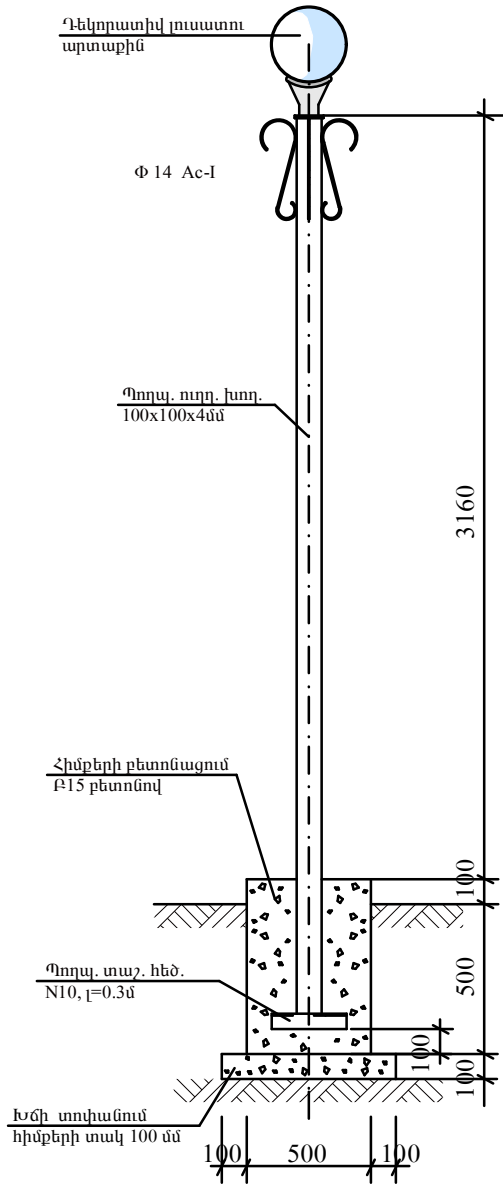

						Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Գյուլիքեիվյան փող. 29 շենքի հարակից տարածքում հանգստի գոտու կառուցում			
Փուխ.	Մ.Բ.	Թերթ	№ Փ.	Ստոր.	Ամ.ք.	Բարեկարգում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն		Հ. Լևոնյան					ԱՆ	ՃՇ -5	11
Նախագծեց		Ս. Միրզոյան				ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		