


ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ						
N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	I ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
			I ՀԱՐԿ	II ՀԱՐԿ	III ՀԱՐԿ	
ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
1	Տանիքի ջրահեռացման խողովակ կիսապամոնտաժում Φ 100	գծմ	12.00			12.00
2	Փայտե պատուհանների քանդում պատուհանագոգեքի հետ միասին	մ ²	4.05	4.05	6.09	14.19
3	Փայտե դռների քանդում քանդում	մ ²	12.90	12.90	12.90	38.70
4	Մանրահատակի քանդում	մ ²	20.00	20.00	20.00	60.00
5	Շրիշա կների քանդում	գծմ	80.00	80.00	80.00	240.00
6	Միջնորմների քանդում	մ ²	10.00	15.00	12.00	37.00
7	Պատերից և առաստաղներից հին ներկի մաքրում	մ ²	425.00	425.00	425.00	1275.00
8	Զեռուցման և մարտկոցների ապամոնտաժում և վերամոնտաժում	հատ	12.00	12.00	12.00	36.00
9	Զեռուցման խողովակների ապամոնտաժում և վերամոնտաժում	գծմ	85.00	85.00	85.00	255.00
10	Գաջի ալյաղի կացնահատում պատերի	մ ²	35.00	30.00	35.00	100.00
11	Գաջի ալյաղի կացնահատում առաստաղների	մ ²	35.00	30.00	40.00	105.00
12	Մանհանգույցի և խոհանոցի պատերից հաղձառակի քանդում	մ ²	38.00		38.00	76.00
13	Մանհանգույցի և խոհանոցի պատերից ց/ա վազե ալյաղի քանդում	մ ²	38.00	38.00	38.00	114.00
14	Մանհանգույցի և խոհանոցի պատերից գաջի ալյաղի քանդում	մ ²	38.00	38.00	38.00	114.00
15	Մանհանգույցի և խոհանոցի խեցեալե հատակների քանդում	մ ²	24.50	24.50	24.50	73.50
16	Մանհանգույցի և խոհանոցի ց/ա վազե հարթաշերտի քանդում 30սմ հաստ.	մ ²	24.50	24.50	24.50	73.50
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
1	Տանիքի ջրահեռացման պոլիմիլիդիդիդե 110 մմ խողովակի մոնտաժում	գծմ	12.00			12.00
2	Զրահեռացման խողովակի շուրջ ջրամեկուսիչ ծածկույթի իրականացում 2 շերտ իզոգլանով, վերին շերտը ֆոլգայապատ	մ ²	1.00			1.00
3	Զրահեռացման պլաստմասե ձագարի իրականացում	հատ	1.00			1.00
4	Խողովակի շուրջը ափսեքերի փակում պոլիմեր ցեմենտային շաղախով	մ ³	0.09			0.09
5	Տանիքի ներքին ջրահեռացման խողովակների գիպսա կարտոնե երեսպատում	մ ²	1.5	1.5	1.5	4.50
6	Բացվածքների փոքրացում 200սմ հաստ. թեթև բլոկներով /900x1700սմ/	մ ³	0.300	0.300	0.300	0.90
7	Ամրապարտում Φ 8 Ac	տ	0.0025	0.0025	0.0025	0.01
8	d10 ափսեքերի բացում ե/բ տարբերում	հատ	6	6	6	18.00
9	Մետաղապլաստե պատուհան 60սմ 4+4սմ ապակե փափեթով, սպիտակ, չբացվող/հայկական կապրոֆիլ/	մ ²	5.10	5.10	5.10	15.30
10	Մետաղապլաստե պատուհան 60սմ 4+4սմ ապակե փափեթով, սպիտակ, բացվող/հայկական պրոֆիլ/	մ ²	0.99	0.99	0.99	2.97
11	Մետաղապլաստե դուռ, սպիտակ, բլոկ 60սմ հաստությամբ, 4+4սմ, /հայկական պրոֆիլ/	մ ²	16.265	16.265	16.265	48.80
12	Մետաղապլաստե միջնորմների իրականացում	մ ²	3.12	3.12	3.12	9.36
13	Պատուհան նագոգեքի տեղադրում	մ ²	6.1	6.1	6.1	18.27
14	ց/ա վազե շաղախ	մ ³	0.016	0.016	0.016	0.05
15	Պատուհան նագոգեք 250սմ հաստ.	գծմ	6.5	6.5	6.5	19.50
16	Մանրահատակների վերանորոգում	մ ²	77	77	77	231.00
17	Նոր մանրատախտակե հատակների իրականացում լայնքը 8սմ,	մ ²	20.00	20.00	20.00	60.00
18	Նոր փայտե շրիշակների տեղադրում /հաճաքե/ 70սմ	գծմ	80.00	80.00	80.00	240.00
19	Մանրահատակների հղկում և լաքապատում	մ ²	155.00	155.00	155.00	465.00
20	Զ/ա վազե հարթաշերտի իրականացում 30սմ հաստ.	մ ²	24.50	24.50	24.50	73.50
21	Կերամիկական սալիկներով հատակների իրականացում 400x400	մ ²	24.50	24.50	24.50	73.50
22	Մանհանգույցի և խոհանոցի պատերի ալյաղի իրականացում ց/ա վազե շաղախով	մ ²	76.00	76.00	76.00	228.00
23	Մանհանգույցի և խոհանոցի պատերի երեսպատում հաղձառակով	մ ²	70.00	70.00	70.00	210.00
24	Կախովի առաստաղի իրականացում պլաստմասե, սպիտակ	մ ²	24.50	24.50	24.50	73.50
25	Շեպեքի բարձրորակ գաջի ալյաղի իրականացում	մ ²	12	12	12	36.00
26	Պատերի գաջի ալյաղի իրականացում	մ ²	35	30	35	100.00
27	Առաստաղների գաջի ալյաղի իրականացում	մ ²	35	30	40	105.00
28	Առաստաղների և հեծանների լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	մ ²	196.00	196.00	196.00	588.00
29	Պատերի և շեպեքի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	մ ²	233	233	233	699.00

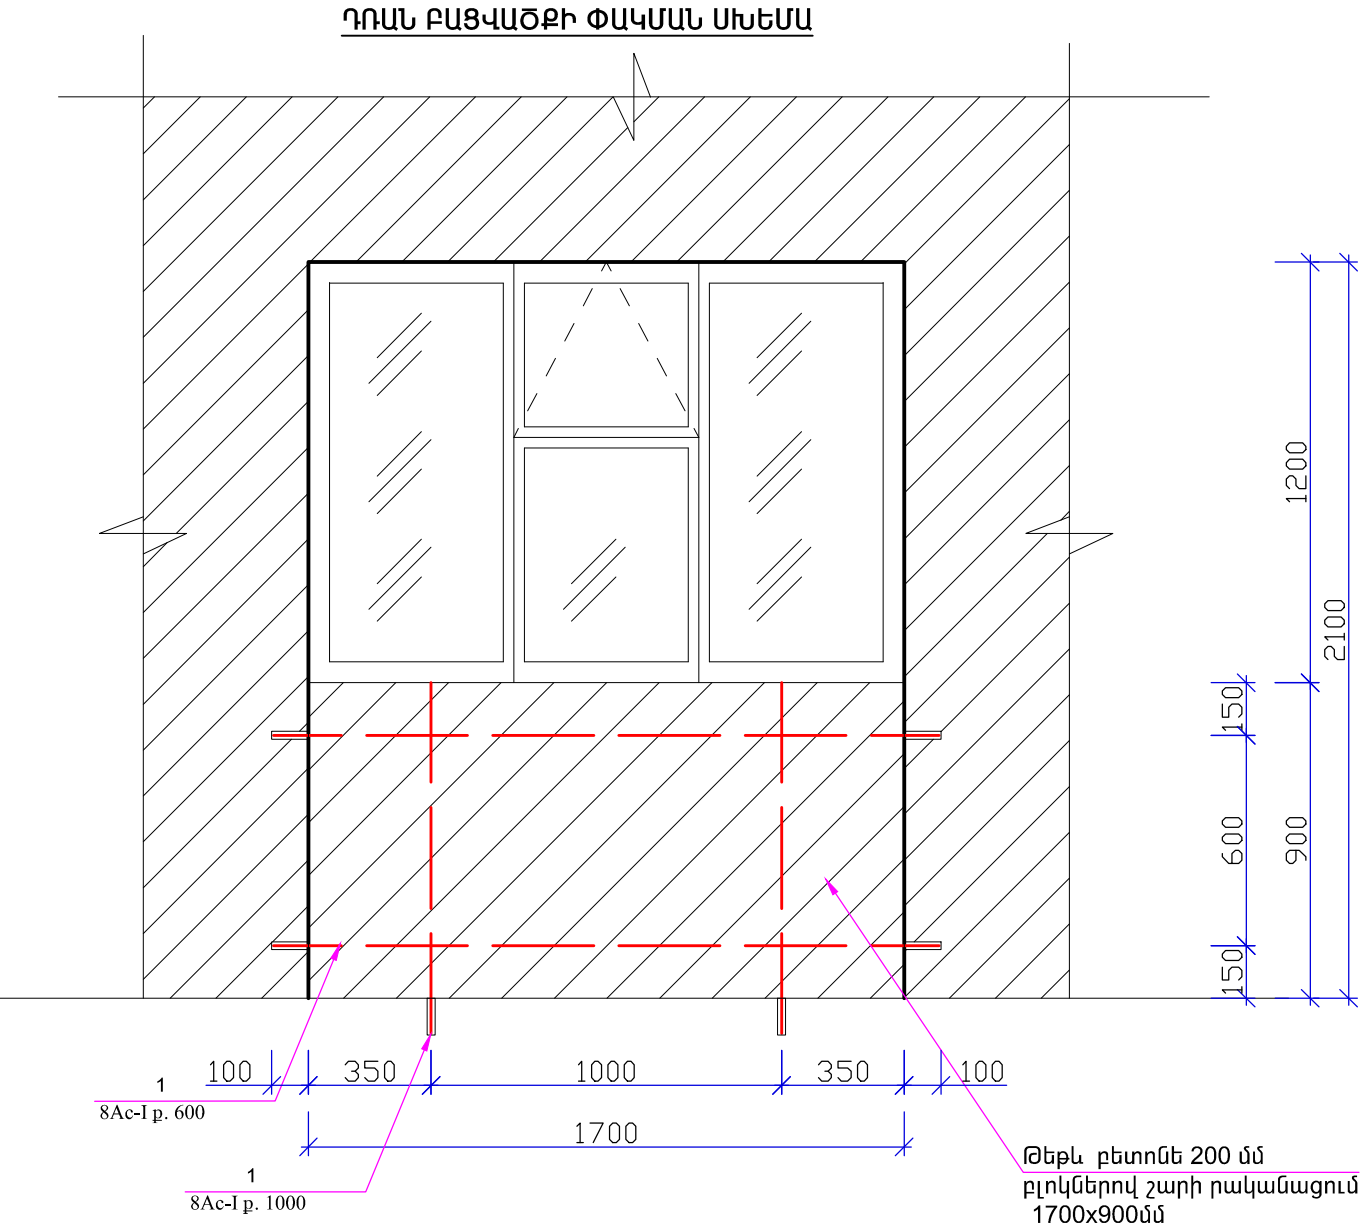

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՏՎՅԱԼ ԹԵՐԹԸ ԴԻՏԱՐԿԵԼ՝ ՃՇ-4, 5, 6 ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ:

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ ԱՉԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹ.	ԴԱԿԹԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Ի.59 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԽՄԲԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		
ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ՕՂԱՆՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. ՕՂԱՆՅԱՆ					
				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
					ԱՆ	ՃՇ-7
						9
				ԲԱՅՎԱԾՔԻ ՓՈՔՐԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ՕՂԱՆՅԱՆ ԻՆՊԱՍԹՐԻԶ» ՍՊԸ Լից. N16107	