ՀԱՆԳՈՒՅՑ-1 Մ1:5

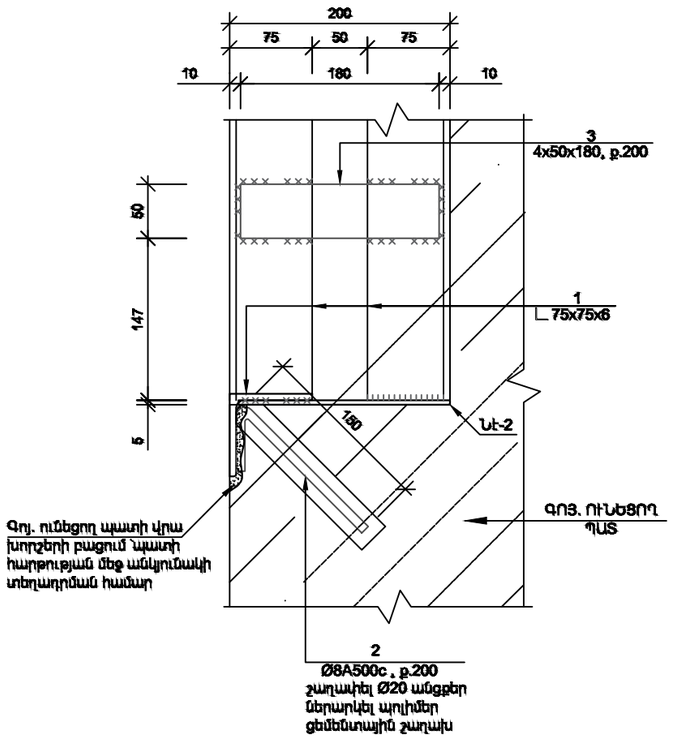

ՊՈՂՊԱՏԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ
ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ
ՈՐՄՆԱԽՍԱՐԻՍԽ

ԴԻՐՔ N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆ. Հատ	ՔԱՇԸ կգ	ԸՆԴԱՄ. կգ
	ՈՐՄՆԱԽՍԱՐԻՍԽ (8 հատ)			
1	∟ 75x75x6 ГОСТ 8509-93 ՏL=7000	1	48.23	48.23
2	Ø8 A500c L=250	36	0.10	3.60
3	- 4x50x180 ГОСТ 19903-74*	11	0.28	3.08
	ՆԵՐԴԻՐ ԷԼԵՄԵՆՏ-1 (2 հատ)			
4	- 4x80x200 ГОСТ 19903-74*	1	0.5	0.50
5	Ø8 A500c L=100	2	0.04	0.08
6	Անցքերի շաղափում Ø20, L=200 մմ			306 հատ
7	Պոլիմեր ցեմենտային շաղախ			0.002 մ³
8	Պատերում խորշերի բացում,անկյունակների տեղադրման համար			0.34 մ³
9	Պատերի քանդում,որմնախորշերի իրականացման համար			1.60 մ³
10	Որմնախորշերի մեջ g/a սվաղ մետաղական ցանցի վրա			S=15.0 ՔՄ

	« ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ» -Ի 9 ՀԱՐԿԱՆԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ 6-ՐԴ 7-ՐԴ ՀԱՐԿԵՐԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			-	-16/3
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ն. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹԵՐ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՔԱՌՅԱՆ			ԱՆ 13	13
			ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ, ՄԱՄՆԱԳԻՐ	«ԷՄ ՋԻ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ ՊԵՏ. ԼԻՑԵՆԶԻԱ 15747	