N	Աշխատանքի անվանումը	Չ/Մ	Քանակ
1	2	3	4
	Խորքային հոր		
1	Φ 295 մմ տրամագծով հորատում խճային և գլաքարային գրունտներում	գծմ	40.0
2	Φ 214 մմ տրամագծով հորատում մեծաբեկոր բազալտների գրունտներում	գծմ	15.0
3	Φ 214 մմ տրամագծով հորատում կավային գրունտներում	գծմ	5.0
4	Հորատանցքի ամրացում խողովակով կցորդային միացումով Φ 245*6 մմ	գծմ	40.0
5	Հորատանցքի ամրացում խողովակով կցորդային միացումով Φ 168*6 մմ	գծմ	20.0
6	Հորատանցքի ելքային մասի ցեմենտապատում	սյուն	1.0
7	Φ 245 մմ եզրատունկ /обсадочный / խողովակների ազատ իջեցում կամ բարձրացում	գծմ	40.0
8	Φ 168 մմ եզրատունկ /обсадочный / խողովակների ազատ իջեցում կամ բարձրացում	գծմ	20.0
9	Φ 168 մմ ֆիլտրերի տեղադրում	գծմ խողով.	17.0
10	Ձրի արտամղում	օր	1.0
11	Եզրատունկ խողովակների եռակցում d 245*6 մմ	գծմ	40.0
12	Եզրատունկ խողովակների եռակցում d 168*6 մմ	գծմ	20.0
13	Խորքային պոմպի տեղադրում էՑՎ-6-16-50 տիպի 33 կվտ	հատ	1.0
14	Φ 114*3 մմ պողպատյա ջրհան խողովակների տեղադրում	գծմ	55.0
15	Φ 114 մմ պողպատյա կցաշուրթերի տեղադրում	հատ	18.0
16	Φ 114 մմ պողպատյա սողնակի տեղադրում	հատ	1.0
17	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	խմ	15.8

N	Աշխատանքի անվանումը	Չ/Մ	Քանակ
1	2	3	4
	Ոռոգման ցանց		
1	IV-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	խմ	11.0
2	V-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	խմ	1.0
3	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 13.0 կմ	տ	13.0
4	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում h գիշ 80 մմ	խմ	1,5
5	Բազալտե եզրաքարերի քանդում 150*300	գծմ	4.0
6	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում 13.0 կմ	տ	3.0
7	Բազալտե խճի շերտի վերականգնում 100 սմ հաստությամբ	քմ	18.0
8	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ա/բետոնով 40 մմ հաստությամբ	քմ	18.0
9	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ա/բետոնով 30 մմ հաստությամբ	քմ	18.0
10	Նոր Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում150*300	գծմ	4.0
11	Խրամուղու ետլիցք	խմ	4,8
12	Ավազե նախաշերտ h 10 սմ հաստ. խողովակի տակ	խմ	1.8
13	Ավազե նախաշերտ h 30 սմ հաստ. խողովակի տակ	խմ	5,4
14	Φ 114 մմ պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում խրամուղում /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գծմ	30.0
15	Φ 114 մմ պողպատե սողնակի տեղադրում	հատ	3.0
16	Φ 114 մմ պողպատե հակադարձ սողնակի տեղադրում	հատ	1.0
17	Միացում գործող Φ 100 մմ ջրագծին	տեղ	1.0

խողովակի տեղադրման կտրվածք
1-1, Մ 1:25

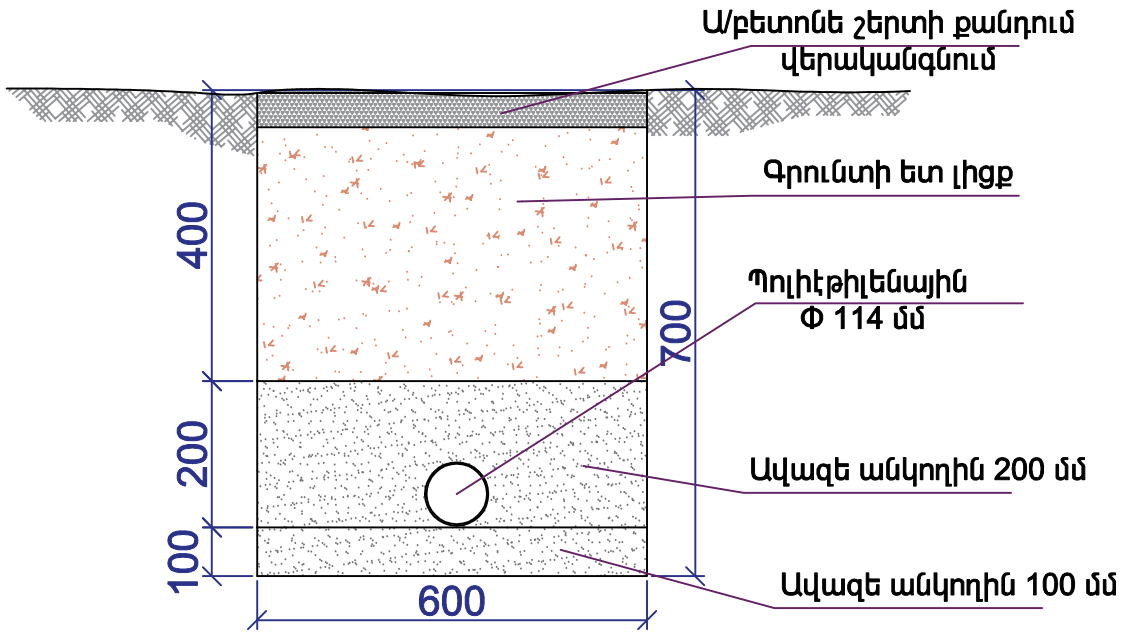

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍ				
				Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Արամի փողոցի և Մաշտոցի պողոտայի հատման մասում խորքային հորի ստեղծում և միացում գոյություն ունեցող ջրագծին			
ՆԳՃ	Հ. Մեսրոպյան						
Նախագծեց	Հ. Մեսրոպյան			Ոռոգման ցանց, խորքային հոր	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	ՁԿ-5	6
				Աշխատանքային ծավալներ	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		