


N	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավոր	Քանակ	Ծանոթություն
Էլեկտրամատակարարում				
Հողային աշխատանքներ				
1	Ա/բ ծածկույթի քանդում 80մմ հաստ.	մ ²	87.5	
2	Խճե նախապատրաստական շերտի քանդում 100մմ հաստ.	մ ²	87.5	
3	Խրամուղու քանդում IV կարգի գրունտում 0.325x0.65x250մ	մ ³	68.75	
4	Քանդած հողի բարձում և տեղափոխում 13կմ	մ ³	68.75	
5	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13կմ	մ ³	13.2	
6	Ավազե անկողնակի պատրաստում մեկ մալուխի համար	մ/մ ³	250/18.75	
7	Ավազակույճի ետլիցք խրամուղում	մ ³	50	
8	Խճի նախապատրաստական շերտի վերականգնում 100մմ հաստ.	մ ²	87.5	
9	Ա/բ ծածկույթի վերականգնում 80մմ հաստ.	մ ²	87.5	
Մոնտաժային աշխատանքներ				
10	ABBF-1 4x35մմ ² մալուխի փռում ՏԵ-ի կանալով	մ	7	4% ավելացում նախահաշվում
11	ABBF-1 4x35մմ ² մալուխի փռում խրամուղում	մ	250	4% ավելացում նախահաշվում
12	ABBF-1 4x35մմ ² մալուխի մոնտաժում կոնստրուկցիայով, կառավարման արկղին միացնելու համար	մ	3	4% ավելացում նախահաշվում
13	Մալուխի ծածկում ազդանշանային ժապավենով b=150մմ	մ	250	
14	Մետաղական պահարանի տեղադրում 600x800x250մմ դռնակով և փականով	հատ	1	
15	Ավտոմատ անջատիչի մոնտաժում պահարանում 63Ա, D տիպի	հատ	1	
16	Եռաֆազ երկսակյազնային հաշվիչի մոնտաժում պահարանում 100Ա	հատ	1	
17	Մագնիսական թողարկիչների մոնտաժում պահարանում 80Ա, դեկավարման կոճակով	հատ	1	
18	ԿԴ 4x25 մմ ² մալուխի ձգում խողովակով, հորում	մ	55	2% ավելացում նախահաշվում
19	Վինիլայլատե խողովակ Φ50մմ	մ	55	

Հանգույց 1

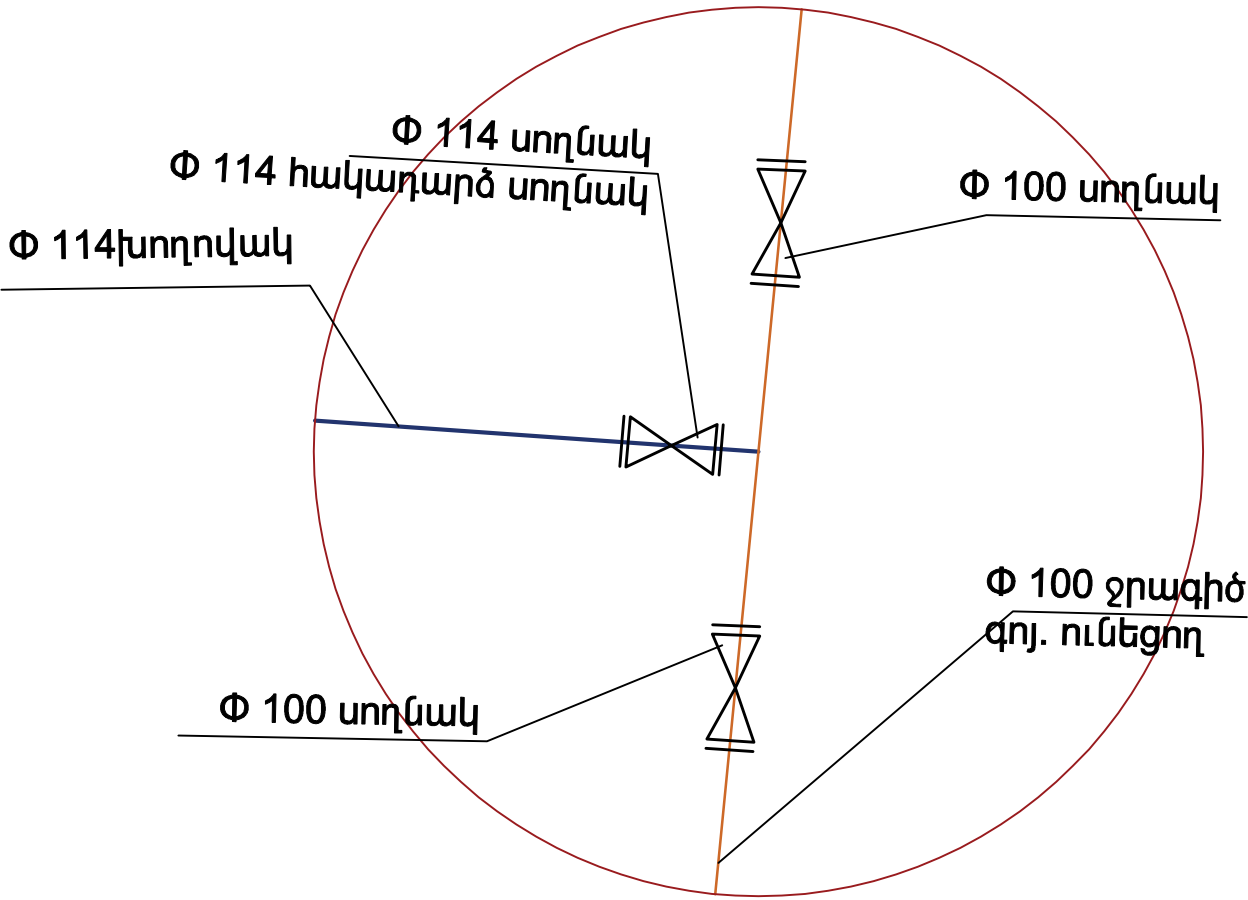

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄԻՍ	Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Արամի փողոցի և Մաշտոցի պողոտայի հատման մասում խորքային հորի ստեցծում և միացում գոյություն ունեցող ջրագծին			
ՆԳՃ	Հ. Մեսրոպյան			Ոռոգման ցանց, խորքային հոր			
Նախագծեց	Հ. Մեսրոպյան						
				ՓՈՒԼ			
				ԱՆ			
				ԹԵՐԹ			
				ԹԵՐԹԵՐ			
				Աշխատանքային ծավալներ			
				«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ			