


Բացատրագիր

Համաձայն տրված առաջադրանքի անհրաժեշտ է կատարել Երևանի Սիամանթոյի անվան հ.162 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ-ի տանիքի հիմնանորոգման նախագիծ:Այն իրենից ներկայացնում է Երկհարկանի մասնաշեն:Տեղում կատարված ուսումնասիրությունից պարզ դարձավ որ,տանիքի փայտե կոնստրուկցիաները գտնվում են բարվոք վիճակում,վնասված են որոշ կոնստրուկտիվ տարրեր:Տանիքածածկը ասբոշիֆից է և գտնվում է վնասված վիճակում:Ջրահեռացումը կազմակերպված է,ջրհորդանը տախտակամածի հետ միասին գտնվում է անմխիթար վիճակում Նախագծով նախատեսվում է ամբողջությամբ քանդել տանիքի տանիքածածկը և ջրհորդանը:Իրականացնել նոր ջրհորդան,փոխարինելով տախտակամածի փայտանյութը ամբողջությամբ նորով և նոր տանիքածածկ ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից,փոխարինելով կավարամածը ամբողջությամբ նորով :Վնասված փայտե կոնստրուկցիաներիը նախատեսվում է փոխարինել նորով:

Նախագիծը համաձայնեցված է _____

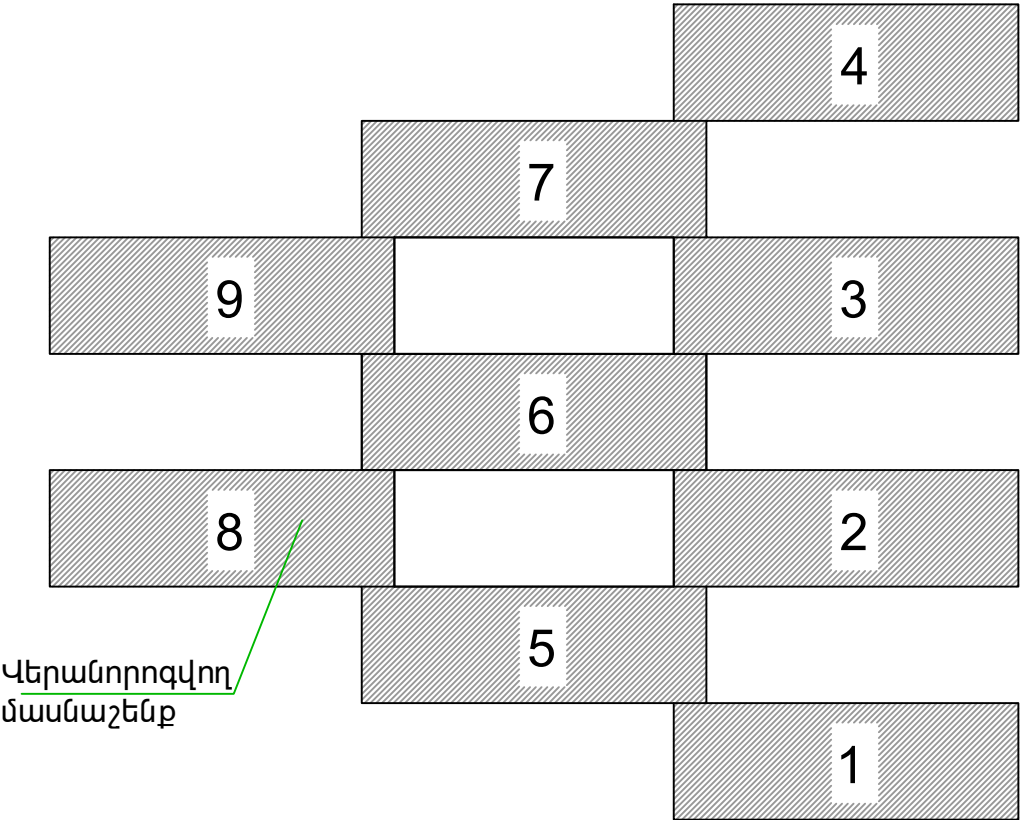

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

- Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին.կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների

1. Բնակելի , հասարակական և արտադրական

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1. Աշխույժ ` Ինժեներ-շինարար «ԱՔՇ»,առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով

- Տեխնիկական միջոցներ
- Ինքնաթափ ավտոմեքենա 1 հատ
 - Ավտոկրան 1 հատ

Ճարտարապետաշինարարական մաս
Բովանդակություն

ՃՇ-1	Ընդհանուր տվյալներ
ՃՇ-2	Տանիքի կոնստրուկտիվ հատակագիծ Մ 1:150
ՃՇ-3	Տանիքի ջրահեռացման հատակագիծ Մ 1:150
ՃՇ-4	Կտրվածք 1-1 ,Կտրվածք 2-2
ՃՇ-5	Հանգույց 1, Հանգույց 2 , Հանգույց 3, Հանգույց 4
ՃՇ-6	ջրհորդանի հանգույց, աշխատանքային ծավալներ
ՃՇ-7	Ձեղնալուսամուտ

				Երևան քաղաքի Սիամանթոյի անվան հ.162 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ-ի տանիքի հիմնանորոգման նախագիծ			
ՆԳՃ	Ն.Սարգսյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս			
Նախագծ.	Ն.Սարգսյան						
				Ընդհանուր տվյալներ			
				Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
				ՃՇ	1	7	
				«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ			