
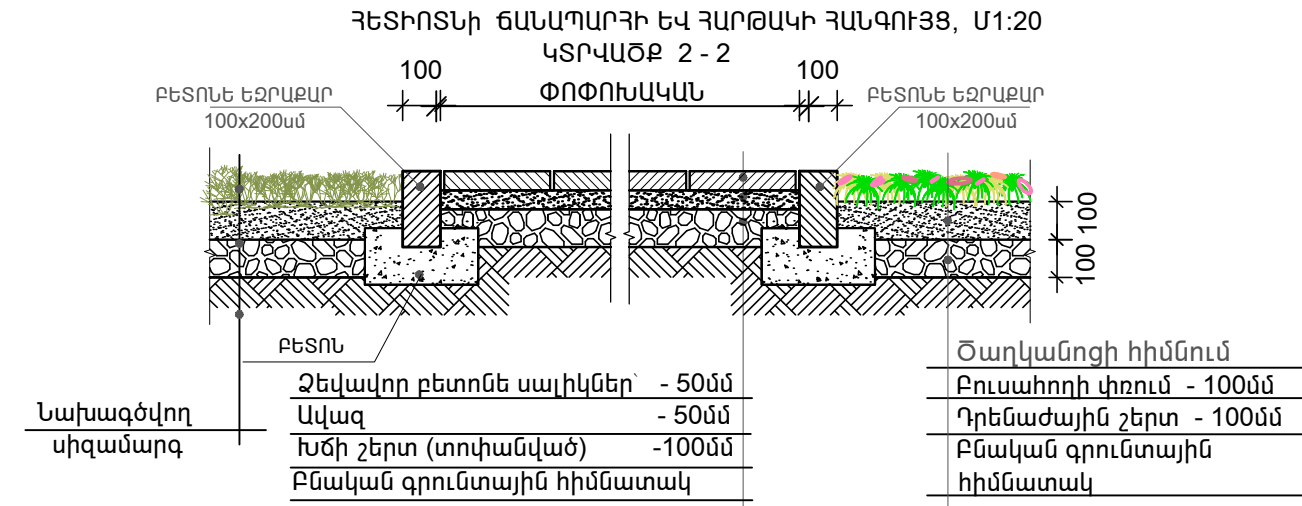


ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1	Առկա քայքայված ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում և վնասված տեղերում -10սմ ա/բետոն և բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում թափոնատեղ 5 կմ հեռավորության վրա	մ <sup>2</sup> /մ <sup>3</sup>	120.00/ 30.00
2	Առկա քայքայված սալվածքի ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում: 10սմ ա/բետոն և բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում թափոնատեղ 5 կմ հեռավորության վրա	մ <sup>2</sup> /մ <sup>3</sup>	88.00/ 22.00
3	Ու կարգի գրունտի կտրում և տեղափոխում թափոնատեղ 5 կմ հեռավորության վրա	մ <sup>2</sup> /մ <sup>3</sup>	659.00/ 112.00
5	Նոր ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում (կտրվածք1-1) Երթևեկելի մասի ա/բետոնե ծածկի իրականացում ա.միջինահատիկ ա/բետոնե ծածկույթ, δ = 6սմ բ.խճի շերտ բիտումով (բիտում h=8սմ), տողորված 4.12կգ - 1.00մ <sup>2</sup> δ/միջ= 10 սմ գ.ավազակոպճային շերտ, δ = 10սմ դ.առկա տոփանած գրունտային հիմնատակ ե. բազալտե եզրաքարերի տեղադրում (15x30սմ ) բետոնե հիմքի վրա (ՇՀԽՊ-IV-2-82 Կ.ԻՎԴԴ2)	մ <sup>2</sup>	120.00
6	Առկա ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերանորոգում ա.մակերևույթի մաքրում փոշուց, կեղտից և բիտումի տարածում 0.2 ÷ 0.3 կգ/մ <sup>2</sup> բ.մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկ -, δ = 4-5սմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում (15x30սմ ) բետոնե հիմքի վրա(ՇՀԽՊ-IV-2-82 Կ.ԻՎԴԴ2)	մ <sup>2</sup>	456.00
7	Նոր սալվածքի իրականացում (կտրվածք1-1) Բրեկչիա տիպի բազալտե սալիկներ δ=50մմ Մանրախիճ բետոնե շերտ, δ=100մմ B15, δ=100մմ խճի շերտ, δ=100մմ Տոփանած գրունտ Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում (15x30սմ) բետոնե հիմքի վրա(ՇՀԽՊ-IV-2-82 Կ.ԻՎԴԴ2)	մ <sup>2</sup> գծմ	88.50 84.00
8	Կանաչապատվող տարածք (կտրվածք1-1) Սիզամարգի հիմնում Ծաղկանոցի հիմնում ա) բուսահողի փռում δ=100մմ(50%-բերումով, 50%առկա բուսահողը տեղափոխել 10.0 մ հեռավորության վրա ,մշակում եվ փռում) բ) դրենաժային շերտ δ=100մմ գ)Հավաքովի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում (10x20սմ ) բետոնե հիմքի վրա(ՇՀԽՊ-IV-2-82 Կ.ԻՎԴԴ2)	մ <sup>2</sup> մ <sup>2</sup> գծմ	355.00 6.00 59.00
9	Չեվավոր բետոնե սալիկներով ծածկ ա) բետոնե սալիկներ δ=50մմ բ) ավազի շերտ, δ=50մմ գ) խճի շերտ (տոփանված) , δ=100մմ դ)Հավաքովի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում (10x20սմ ) բետոնե հիմքի վրա(ՇՀԽՊ-IV-2-82 Կ.ԻՎԴԴ2)	մ <sup>2</sup> գծմ	96.00 63.00
10	Բետոնե (աղբարկղների) հարթակ - 4.00x3.20 Բետոն B-15 , δ=150 մմ : խճի շերտ, δ=100մմ	մ <sup>2</sup>	12.80

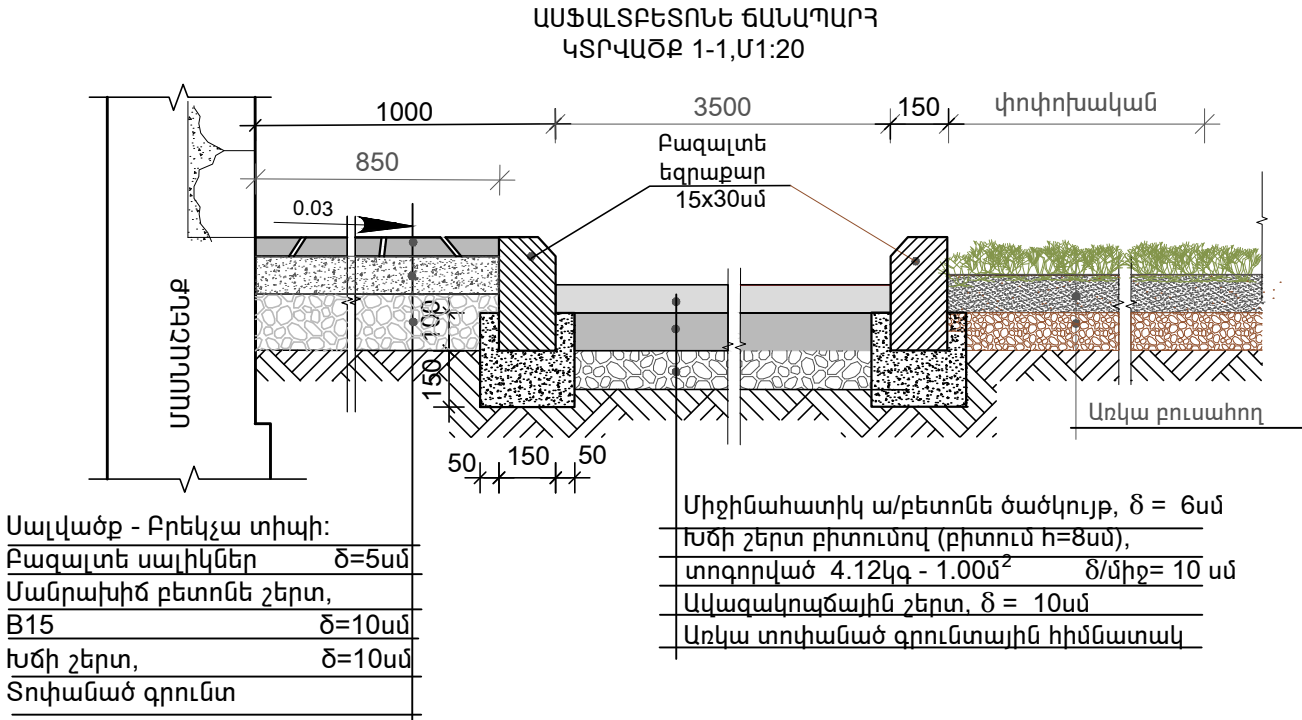

- ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ
- ԱՌԿԱ ԳԱՎԱՅ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ -5 սմ ,b=40սմ ԱՊԱՍՈՆՏԱԺՈՒՄ -38.00 գծմ
  - ԱՊԱՍՈՆՏԱԺՈՒՄ Է ԱՌԿԱ ՀՈՎՆՈՑԸ - 2.00x1.50x2.00
  - ԱՌԿԱ ԱՊԱՍՈՆՏԱԺՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱԴԱՌՉՎՈՂ ՄԵՏԱԴԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔ h=0.80 - 52.00գծմ ԵՎ ԲԵՏՈՆԵ ԵԶՐԱՔԱՐԻ ԿԱԶՄԱՏՈՒՄ 0.15x0.20մ -52.00գծմ
  - ԱՌԿԱ ԱՊԱՍՈՆՏԱԺՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱԴԱՌՉՎՈՂ ՄԵՏԱԴԱԿԱՆ ԴԱՐՊԱՍ 2.10x5.00մ , ԴՈՆԱԿ 2.10x1.00 ԵՎ ՄԵՏԱԴԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏ h=1.00 - 24.00գծմ
  - ԱՌԿԱ ԱՊԱՍՈՆՏԱԺՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱԴԱՌՉՎՈՂ ՇՎԵԼԵՐ- 5.50գծմ
  - ԱՌԿԱ ԱՊԱՍՈՆՏԱԺՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱԴԱՌՉՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ 25 ՀԱՏ Ø50մմ - h=1.60 մ; ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ 50 ՀԱՏ Ø50մմ -h=0.20 մ
  - ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ԱՌԿԱ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՍԿԱԴՈՒՄ ԳԵՄԵՆԱԿԱԶԱՅԻՆ ՇԱՂԱԽՈՎ ՄԵՏԱԴԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻ ՎՐԱ 3Յp I - p150 x150-1մ<sup>2</sup>-0,80 կգ - 70.00մ<sup>2</sup>

- ՏԵԽՆԻԿԱՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ
- ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ - 6800.00 մ<sup>2</sup>
  - ԿԱՌԻՑԱՊԱՏՄԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍԸ - 1350.00 մ<sup>2</sup>
  - ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍԸ - 1134.00 մ<sup>2</sup>
  - ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԵ ՄԱԿԵՐԵՍԸ - 576.00 մ<sup>2</sup>
  - ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ - 96.00 մ<sup>2</sup>

ԳԼԽ. ԳԱՐՏ.	Ա.ՀՈՎՀԱՆՆԻՄՅԱՆ		ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՈՎՅԱՆԻ ԹԻՎ 3 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆՑՈՒՄ	TPD - 19 (TKQ - 08)	ԳՀ
ՆԳՑ	Լ.ԱՐԱԶԱՆՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ	Լ.ԱՐԱԶԱՆՅԱՆ			Ա	3
ԳԼԽ.ՄԱՍՆ.	Լ.ՕՍԻՊՅԱՆ				
			ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, Մ1:20 ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2, Մ1:20	ՀԳԼԵՆ	