ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԽԵՄԱ

Մ1:150

(Երկրորդ մասնաշենք)

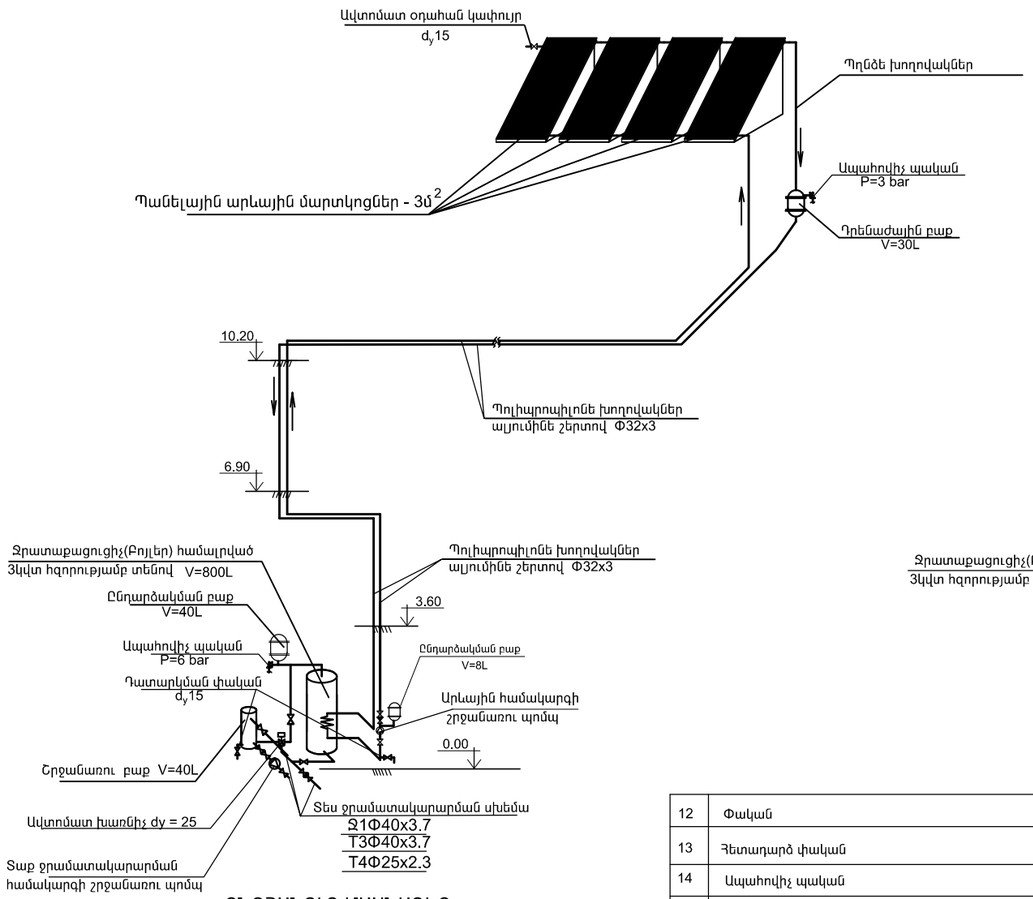

(Արաջին մասնաշենք)

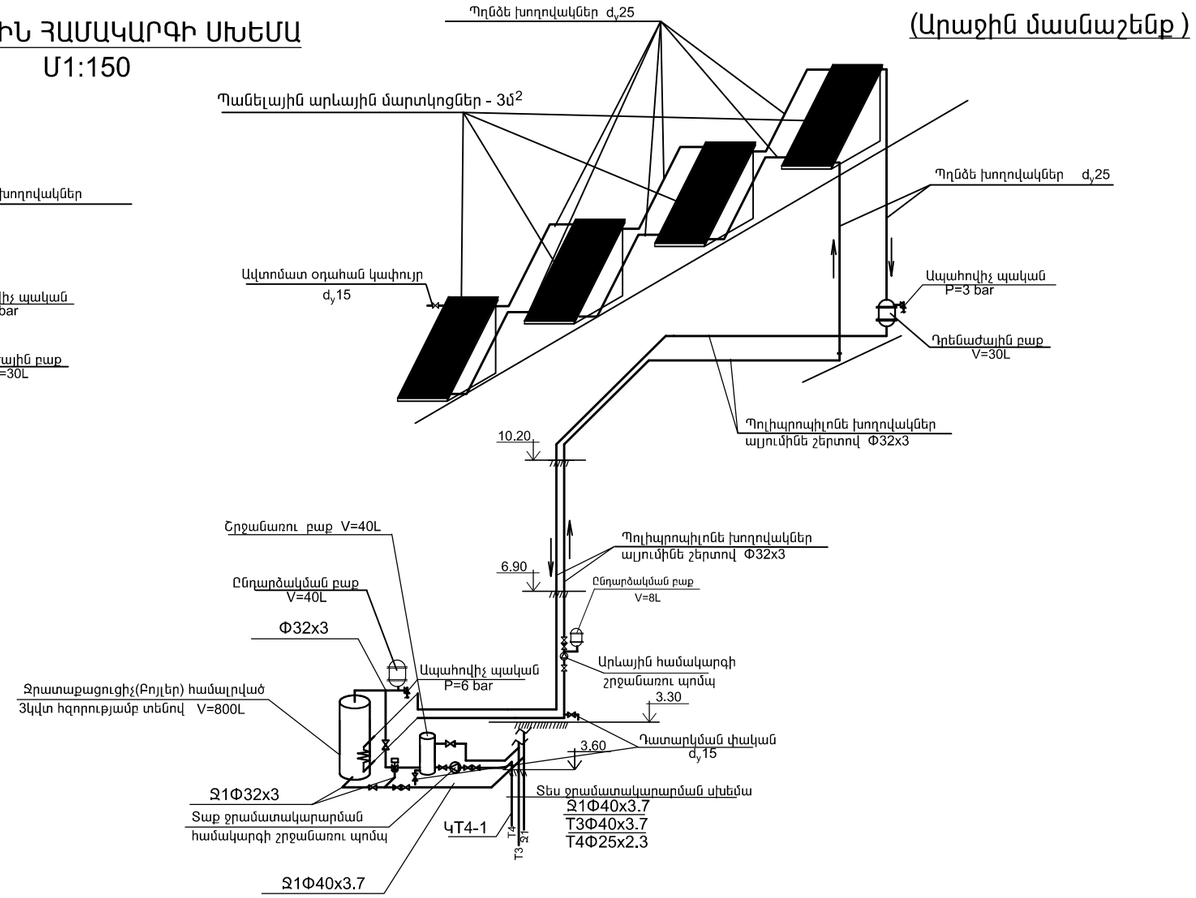

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N N Հ.Հ.	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ ԿԱՄ ՉԱՓՍ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
	Տաք ջրամատակարարման արևային համակարգ				
1	Պանելային արևային մարտկոց	3մ²	կոմպլ.	8	
2	Արևայինհամակարգի շրջանառու պոմպ համալրված մանոմետրով,ջերմաչափով, հոսքի տվիչով, հետադարձ փականով և փականներով d_y25 (Պոմպակայան)	G=3.0 մ³/ժ H=6.0 մ N=300վտ.	կոմպլ.	2	
3	Դրենաժային բաք	V=30L	հատ	2	
4	Ջրատաքացուցիչ(Բոյլեր) համալրված 3կվտ հզորությամբ տենով	V=800L	կոմպլ.	2	
5	Ընդարձակման բաք	V=8L	կոմպլ.	2	
6	Ընդարձակման բաք	V=40L	կոմպլ.	2	
7	Համակարգի կառավարման վահանակ	Solar controller	կոմպլ.	2	
8	Տաք ջրամատակարարման համակարգի շրջանառու պոմպ	G=2.0 մ³/ժ H=8.0 մ N=300վտ.	հատ	2	
9	Շրջանարու բաք	V=40L	հատ	2	
10	Ավտոմատ օդահան կափույր	d_y15	հատ	2	
11	Ավտոմատ խառնիչ ջեռմակարգավորիչով	d_y25	հատ	2	
12	Փական	d_y20	հատ	4	
13	Հետադարձ փական	d_y20	հատ	2	
14	Ապահովիչ պակաս	P=6 bar d_y20	հատ	2	
15	Ապահովիչ պակաս	P=3 bar d_y15	հատ	2	
16	Դատարկման փական	d_y15	հատ	4	
17	Պղնձե խողովակներ (ամրացումով)	d_y25	գծմ	56.0	
18	Պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների մոնտաժում ամրացումով	Φ32x3	գծմ	116.0	
19	Խողովակների ջերմամեկուսացում "AEROFLEX" խողովակներով	d_y32	գծմ	172.0	
20	Պղնձե խողովակների ծնավոր մասեր/ֆիտինգներ/	d_y25	հատ	40	
21	Պոլիպրոպիլենե ֆիթինգներ	d_y25	հատ	35	
22	Մետաղական ամրացման դետալներ		կգ	30.0	
23	Մարտկոցների անկյունային ամրացման շրջանակ 45x45x5 անկյունակներից		գծմ / կգ	140.0 / 0.472	
24	Մետաղական ամրացման դետալներ		կգ	40.0	
25	Անտիֆրիզ(գլիկոլ)	60%	L	90.0	
26	Համակարգի փորձարկում,լվացում.		գծմ	136.0	

ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՀՈՒՍՆՅԱՆ	
ՆԳԵ	Մ.ՀՈՒՍՆՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Վ.ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ	Կ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ	

ԿԱՊԱՆԻ ԹԻՎ 7 ԴՊՐՈՑ

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ	ՋԿ-11	12

ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԽԵՄԱ

"ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ" ՍՊԸ