	Մարզադահլիճ, հանդերձարան և աստիճանավանդակ		
	հատակներ		
1	Խճի շերտ տոփանումով 150մմ	մ^3	20.9
2	Բետոնե նախաշերտ 100մմ	մ^3	14.0
3	Ամրանավորում Φ6 Ac I	կգ	226.5
4	Երկշերտ ջրամեկուսացում ռուբերոիդով	մ^2	140.0
5	Ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում 30մմ հաստ.	մ^2	140.0
6	Վինիլային հատակների իրականացում նախաշերտի և սոսնձի հետ միասին	մ^2	103.0
7	Լինոլիումե հատակների իրականացում հաճարե շրիշակներով	մ^2	37.0
	հարդարման աշխատանքներ		
1	Հանդերձարանի միջնորմների շար 100մմ հաստ. Թեթև բլոկներով	մ^3	3.4
2	Միջնորմների մեջ թեթև բետոնե լիցք	մ^3	3.4
3	Շարվածքի ամրանավորում Φ8 Ac-1	կգ	30.0
4	d12 անցքերի բացում ե/բ տարրերում	հատ	22.0
5	Միջնորմների g/ա սվաղի իրականացում	մ^2	35.0
6	Միաձույլ ե/բետոնե բարավորների իրականացում B15 բետոնով	մ^3	0.1
7	Ամրան Φ12 A500c	տ	0.0108
8	Ամրան Φ8 Ac	տ	0.0
9	Մարզադահլիճի և հանդերձարանի պատերի g/ավաղի իրականացում ցանցով Φ1.մմ 30*30	մ^2	250.0
10	Մարզադահլիճի առաստաղի գաջի սվաղի իրականացում	մ^2	103.0
11	Շեպերի բարձրորակ g/ա սվաղի իրականացում	մ^2	25.0
12	Միջնորմների g/ա սվաղի իրականացում	մ^2	35.0
13	Պատերի և շեպերի լավորակ ներկում յուղաներկով	մ^2	315.0
14	Առաստաղների լավորակ ներկում լատեքսային ներկով	մ^2	103.0
15	Կախովի առաստաղի իրականացում պլաստմասե, սպիտակ /հանդերձարան և աստիճանավանդակ/	մ^2	100.0
16	Ջեռուցման արտաքին և ներքին ցանցի հատման հանգույցի և ջրահեռացման խողովակների գիպսակարտոնե երեսպատում:	մ^2	19.0
17	Աստիճանավանդակի մետաղական ծածկոցի մոնտաժում	կգ	475.0
18	50*30*2 խողովակ	գծմ	205.0
19	Ողողատե մասերի ներկում	տ	0.5
20	Անցուղու ծածկի իրականացում պրոֆիլավոր КП25-0,55մմ ցինկապատ թիթեղով /գագաթի թիթեղով/	մ^2	65.0
21	Պատուհանների մետաղական ծածկոցի մոնտաժում	կգ	62.6
22	50*30*2 խողովակ	գծմ	27.0
23	Ողողատե մասերի ներկում	տ	0.1
24	Ծածկի իրականացում պոլիկարբոնատով	մ^2	4.3

ԲԱՐԱՎՈՐ-1 Մ1:50

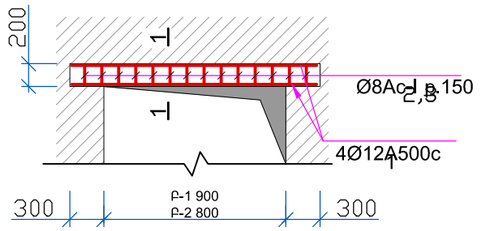

Բ-1 1-1 Մ1:20



ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ

ԴԻՐՔ N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆ. ՀԱՏ	nxL Մ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	2	3	4	5
	Ե/Բ ԲԱՐԱՎՈՐ-1 /100x200x1500/	2		
8	Ø12A500c L=1500	4	6.0	5.4 կգ
9	Ø8Ac-I p. 150 L=580	9	5.8	2.0 կգ
	Բետոն B15 V=0.03 մխ			

ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՆԻ

ՁՈՂ N	ԷՍՔԻԶ ՄՄ	
2	70+60 L=580 160 290	

	Չորրորդ հարկի դասասենյակ		
	հարդարման աշխատանքներ		
1	Պատերից և առաստաղներից հին ներկի մաքրում	մ^2	88.0
2	Պատերի գաջի սվաղի իրականացում	մ^2	15.0
3	Առաստաղների գաջի սվաղի իրականացում	մ^2	10.0
4	Շեպերի բարձրորակ գաջի սվաղի իրականացում	մ^2	5.0
5	Պատերի և շեպերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	մ^2	93.0
6	Առաստաղների լավորակ ներկում լատեքսային ներկով	մ^2	55.0
7	Հատակների երեսապատում լամինատով 8մմ սպունգով, շրիշակով	մ^2	55.0
8	Մալուխ 5e կատեգորիայի ITK Lc1-c5e04-111 (UTP 5e cat), որը կապահովի 1000Mb/second արագություն, տեղադրումով	գծմ	25.0
9	Մալուխների կազմակերպիչ կափարիչով Molex 25.C001G (1U rack mount cable manager)	հատ	2.0
10	Ցանցային վարդակի լրակազմ 5e UTP դասի ITK CS1-1C5EU-D1 /ամրացման կոմպլեկտով Efapel 10950 ABR, ITK CS6-12/5e	հատ	2.0

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՏՎՅԱԼ ԹԵՐԹԸ ԴԻՏԱՐԿԵԼ՝ ՃԾ-3,4,5 ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ:

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹ.	ԵՐԵՎԱՆԻ ԳՐ.ՆԱՐԵԿԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ Հ.137 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ՕՀԱՆՅԱՆ						
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. ՕՀԱՆՅԱՆ			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	ՃԾ-8	12
				ԴՌԱՆ ԲԱՐԱՎՈՐԻ ԿՏՐՎԱԾՔ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ՕՀԱՆՅԱՆ ԻՆԴԱՍԹՐԻԶ» ՍՊԸ Լիցենզիա՝ N16107		