


ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Ջերմային ցանցի նախագիծը կատարված է համաձայն շինարարական նորմերի և կանոնների:
Ջերմության աղբույր է հանդիսանում տարածքում գոյություն ունեցող կաթսայատանը նախատեսված տուրքո կաթսան :
Ջերմատարը - ջուր. T1=80⁰C, T2=60⁰C պարամետրերով:
Ջերմային ցանցը նախագծված է համաձայն գոյություն ունեցող տիպարային նախագծերի:

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

h/h	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ; ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ	ՋՑ - 1
2	ԳԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ. ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄՈՎ	ՋՑ - 2
3	ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ, ԿԱՆԱԼԻ ԿՏՐՎԱԾՔ	ՋՑ - 3

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

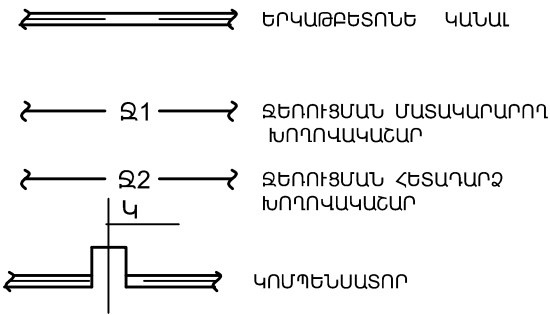

ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԸ

ՀՀ	ՊԵՏ. ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՆՅՈՒԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ և ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ		ՃԱԾԸ	ՃԱԾԻ ՄԻԱՎՈՐԸ	ՔԱՆԱԿ
1	2	3	4	5	6
1.Արտաքին ջերմային ցանց					
ա. Հողային աշխատանքներ					
1		Խրամուղու փորում		մ ³	75.0
2		Ավազի շերտ կանալի տակ	h -10սմ	մ ³	5.5
3		Խրամուղու ետլիցք		մ ³	58.5
4		Ավելորդ հողի տեղափոխում		մ ³	16.5
5		Ասֆալտի ծածկույթի քանդում և վերականգնում	h -8 սմ	մ ²	68.0
6		նույնը՝ խճի	h-17սմ	մ ²	68.0
բ. Մոնտաժային աշխատանքներ					
7	ԳՈՍՏ 10704-76	Պողպատյա խողովակների մոնտաժում	Ø45x2.5	զծմ	90.0
8		Համակարգի փորձարկում		զծմ	90.0
9		Անշարժ հենարան		հատկ	9 144
10		Բետոնե բարձիկներ	ՕՊ-1	հատ	30
		Ե/Բ հավաքովի վաքերի տեղադրում	Λ4-8	հատ	8
11		Ե/Բ հավաքովի սալերի տեղադրում			
12		վաքերի վրա	Ո5-8	հատ	16
13		Խողովակների հակակոռոզիոն ներկում		մ ²	13.0
14		Խողովակների մեկուսացում ֆոլգայապատ			
		հանքային բամբակով	δ=50	մ ²	13.0

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹ.	ԵՐԵՎԱՆԻ ԳՐԱՐԵԿԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ Խ.137 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ				
ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ՕՂԱՆՅԱՆ			ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՑԱՆՑ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. ՕՂԱՆՅԱՆ					ԱՆ	ՋՑ-1	3
				ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ		«ՕՂԱՆՅԱՆ ԻՆԴԱՍՏՐԻՋ» ՍՊԸ Լից. N16107		