Խրամուղու տիպարային հատվածք
Մ1:50

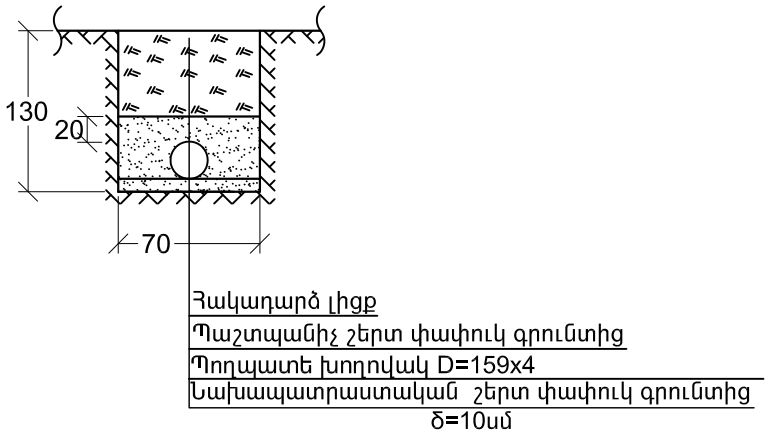

Աշխատանքների ծավալները

NN Ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Ծանոթութ.
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում	մ^3	910	
2	5-րդ կարգի բնահողի մշակում	մ^3	334	
3	5-րդ կարգի բնահողի մշակում	մ^3	331	
4	Հակադարձ լիցք	մ^3	996	
5	Հակադարձ լիցք փափուկ գրունտից	մ^3	424	
6	Նախապատրաստական շերտ փափուկ գրունտից δ=10սմ	մ^3	121	
7	Ավելորդ բնահողի հարթեցում	մ^3	34	
8	Պողպատե խողովակ D=159x4	մ	1731	
9	Պողպատե խողովակի D=159x4 հիդրոմեկուսացում բիտումապոլիմերային մածիկով	մ	1731	

Ծանոթություն

1. Չափերը տված են սմ-ով:
2. Տվյալ գծագիրը կարդալ N2 գծագրի հետ միասին:

ՆԳԻ	Գափոյան		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ			
Գլխ.մաս.	Կիրակոսյան					
ԿԱՏԱՐՈՂ	Կիրակոսյան		ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լիճք համայնքի տնամերձների ոռոգման ցանցի կառուցում			
ՍՏՈՒԳՈՂ	Գափոյան					
			Ոռոգում	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	3	9
			Ներքին ցանցի ջրագծերին մոտեցնող Բ բաժանարարի ծավալների հաշվարկը	«Թիվ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ Ք. ԵՐԵՎԱՆ		