


Հատակագիծ

Մ1:50

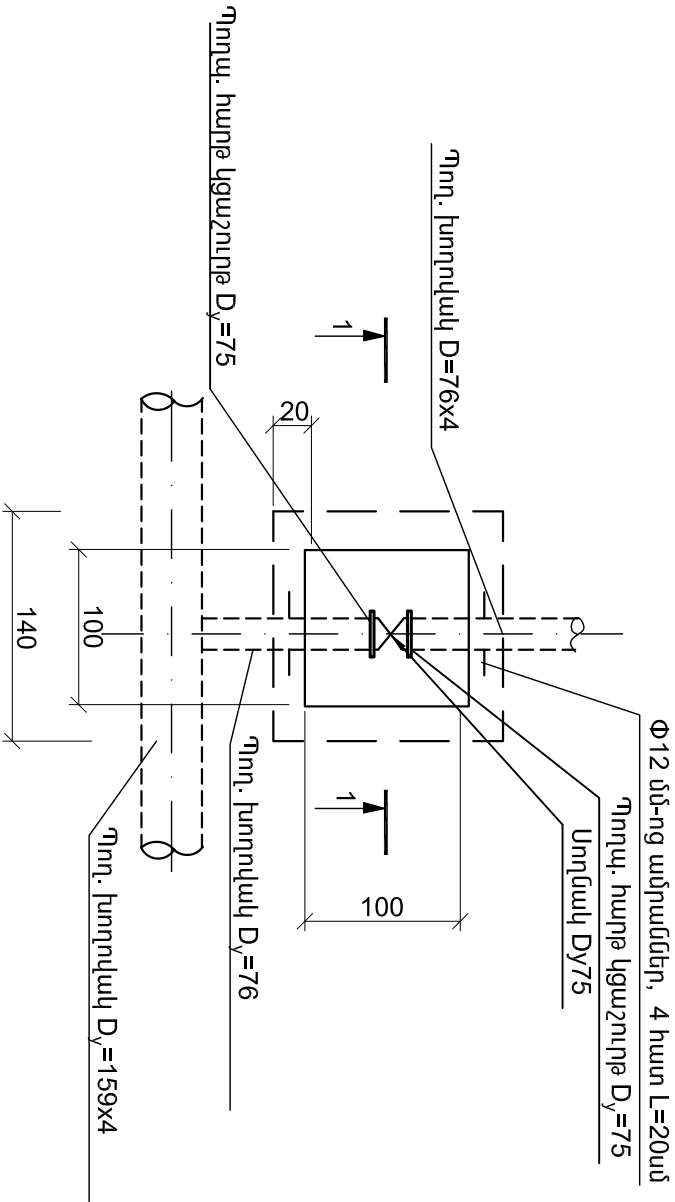

Աշխատանքների ծավալները

NN Ը/Կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Ծանոթութ.
1	Փափուկ գրունտների մշակում/ծայրային գրունտների մշակում	մ ³	2.0 / 6.0	
2	Հակադարձ լիցք	մ ³	5.1	
3	Ակելորդ բնահողի հարթեցում տեղում	մ ³	2.9	
4	Կոպձակազային մախ. շերտ $\delta=10$ սմ	մ ³	0.2	
5	Բետոն պատերի	մ ³	1.3	B15,
6	Բետոն հատակի և տունբայի	մ ³	0.21	B15,
7	Մետաղական կափարիչ / $\Phi 12$ մն ամրաններ	կգ	62.77 / 1.4	
8	Սողնակ Dy75	հատ	1	
9	Պողպ. հարթ կցաշուրթ $D_y=75$	հատ	2	
10	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում	մ ²	3.0	
11	Կախովի կողպեք	հատ	1	
12	Ընդամենը	հատ	12	

Ծանոթություն

1. Չափերը տված են սմ-ով:
2. Տվյալ գծագիրը կարդալ N2 գծագրի հետ միասին:

Նգի	Քափոյան		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ		
Ձև.մաս.	Կիրախոյան		<< Գեղարքունիքի մարզի Լիճք համայնքի տնամերձների ոռոգման ցանցի կառուցում		
ԿԱՏԱՐՐՈՂ	Կիրախոյան				
ՍՏՈՒԳՐՈՂ	Քափոյան				
			Ոռոգում	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
				ՍՆ	6
					9
			Բաժանարար հոր		
			«Թիվ 28 ՇՄԸ»		
			Ք. ԵՐԵՎԱՆ		