

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԵՐԻ ԼՐԱՑԱՆԿ

ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԷԶ	ԷԶԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐ
<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ</b>		
ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ	1	A-001
ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ	2	A-002
<b>ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐ</b>		
ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԵՎ ԿՏՐՎԱԾՔ)	3	A-101
ԱՊԱՍՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	4	AD-101
ՆՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	5	A-102
ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	6	A-103
ՍԱԼԱՊԱՏԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	7	A-104
ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	8	A-105
<b>ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ</b>		
ԿՏՐՎԱԾՔ 1	9	A-301
<b>ԴՐՎԱԳՆԵՐ</b>		
ԴՐՎԱԳ FRG.01	10	A-401
<b>ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ</b>		
ԽՈՐՇԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ D.01	11	A-501
ՇՐԻՇԱԿ ԵՎ ՊԱՏԻ ՄԵՋ ՆԵՐԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՍԱԿԱՐ D-02	12	A-502
F.1 ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՏՈՒՅԹ	13	A-503


ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԷԶ	ԷԶԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐ
<b>ԴՈՆԵՐ, ԼՈՒՍԱՍՈՒՏՆԵՐ, ԱՊԱԿԵ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ</b>		
ԴՈՒՐ, ԼՈՒՍԱՍՈՒՏ ԵՎ ԱՊԱԿԵՊԱՏ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ	14	A-801
ԱՊԱԿԵ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ	15	A-802
<b>ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐ</b>		
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱՏԻԿ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	16	E-101
ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՍԽԵՄԱՏԻԿ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	17	E-102
ԷԼ. ՊԻՏՈՒՅՔՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՊՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	18	E-103
ՀԱՏԱԿԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	19	E-104
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՋԵՌՈՒՑԻՉ ԿՈՆԿԵԿՏՈՐՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՊՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	20	E-105
<b>ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐ ԵՎ ԿԱՀՈՒՅՔ</b>		
ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐ LTG-01, LTG-02, LTG-03	21	Q-101
ԳՐԱՍԵՂԱՆ FRN-01	22	Q-102
ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆԻ ՍԵՂԱՆ FRN-02	23	Q-103
ՊԱՀԱՐԱՆ FRN-03 ՍԵՐՎԵՐԻ ՀԱՄԱՐ	24	Q-104
ՊԱՀԱՐԱՆ FRN-04 ՄԵԾ ՏՊԻՉԻ ՀԱՄԱՐ	25	Q-105
ՊԱՀԱՐԱՆ FRN-05	26	Q-106
ՊԱՀԱՐԱՆ FRN-06	27	Q-107
ԱԹՈՐՈՆԵՐ FRN-07, FRN-08	28	Q-108

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԹԻՍ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ՝ Զոհրաբ ԲԱՌԻՐ  
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ՝ Հրանտ ԻՍԱԳՈՒԼՅԱՆ  
ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՂ՝ Արտեմ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ


ՀՀ	ՄԱՍ	ՀԱՊԱԿՈՒՄ
1	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	ՃԼ
2	ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	ԿԼ
3	ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ	


Նախագծի հասցե՝ Մեղրիի համայնքապետարան					
Հե՛Ր. +37494452185, z@zohrab-bauer.com					
Ճարտարապետ	Զ. ԲԱՌԻՐ		ՔԱՂԱՔԱՑՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:		
Նախագծի կազմը			ԷԶ		
			1	ԱՆ	ՃԼ
			ԷԶԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐ		
			A-001		
Ստուգված		ՈՒՂՈՐԱԾ	...	ՈՒՂՈՒՄ/ՖԱԿՏ/ՓԱՅԼԻ ԽԱՐԵՐԵԼԻ	GIZ Retrofit_A_27.3_Meghri_CD_170325.pln 2017-03-25
			Տպված է		
			2017-03-25, 01:29		







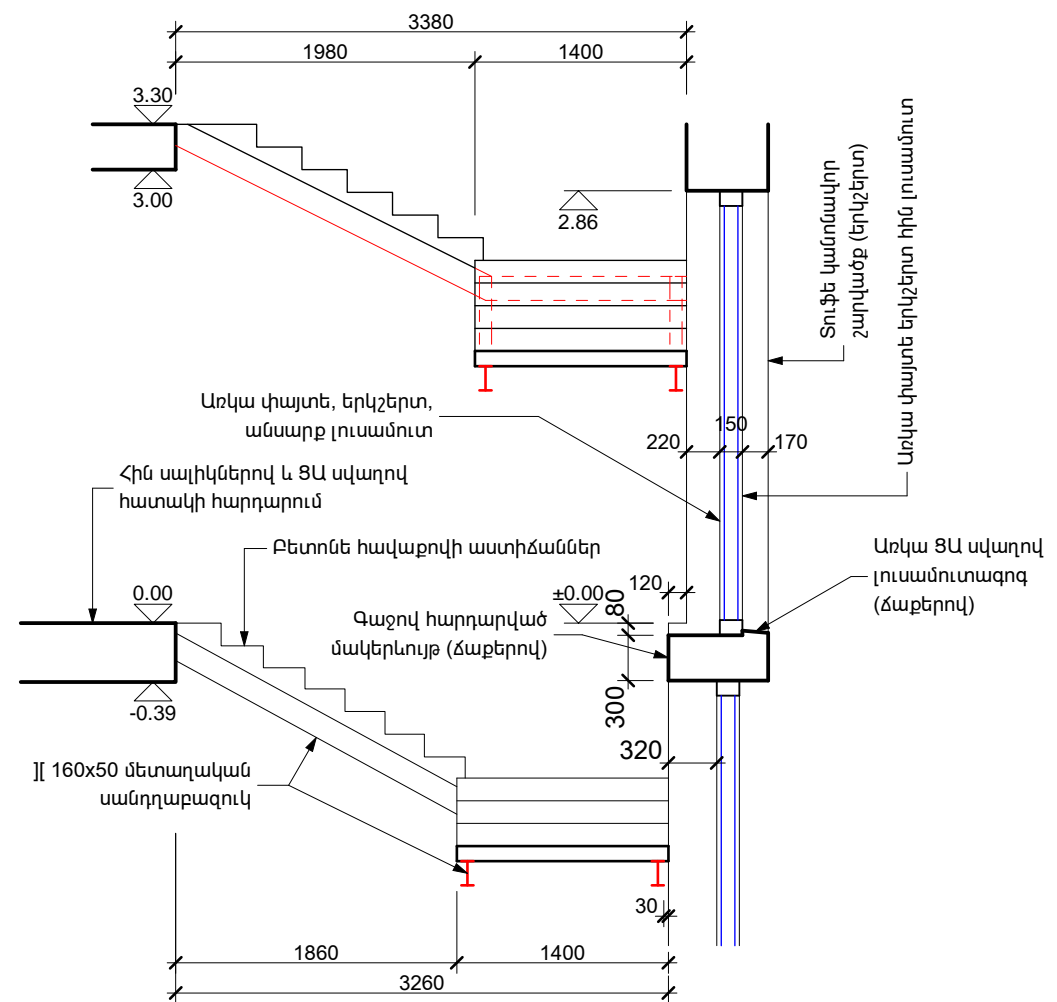


Նախագծի հասցե՝ Մեղրիի համայնքապետարան											
ՀեՌ. +37494452185, z@zohrab-bauer.com											
Ճարտարապետ		Զ. ԲԱՌԻՐ				ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՄՂԱՍՈՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:			Էջ	Փուլ	Մաս
									3	ԱՆ	ՃԼ
						2ափագրություն (հատակագիծ և կտրվածք)			Էջի ծածկագիր <b>A-101</b>		
Ստուգված				Ուղղում	...	Ուղղիֆայլ Ֆայլի տառնեթի	GIZ Retrofit_A_27.3_Meghri_CD_170325.pln 2017-03-25		Տպված է	2017-03-25, 01:57	









ԳՈՏՈՒ ՀԱՄԱՐԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿԵՐԵՄԸ, մ²
101	ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ (ՔՍԳ)	36

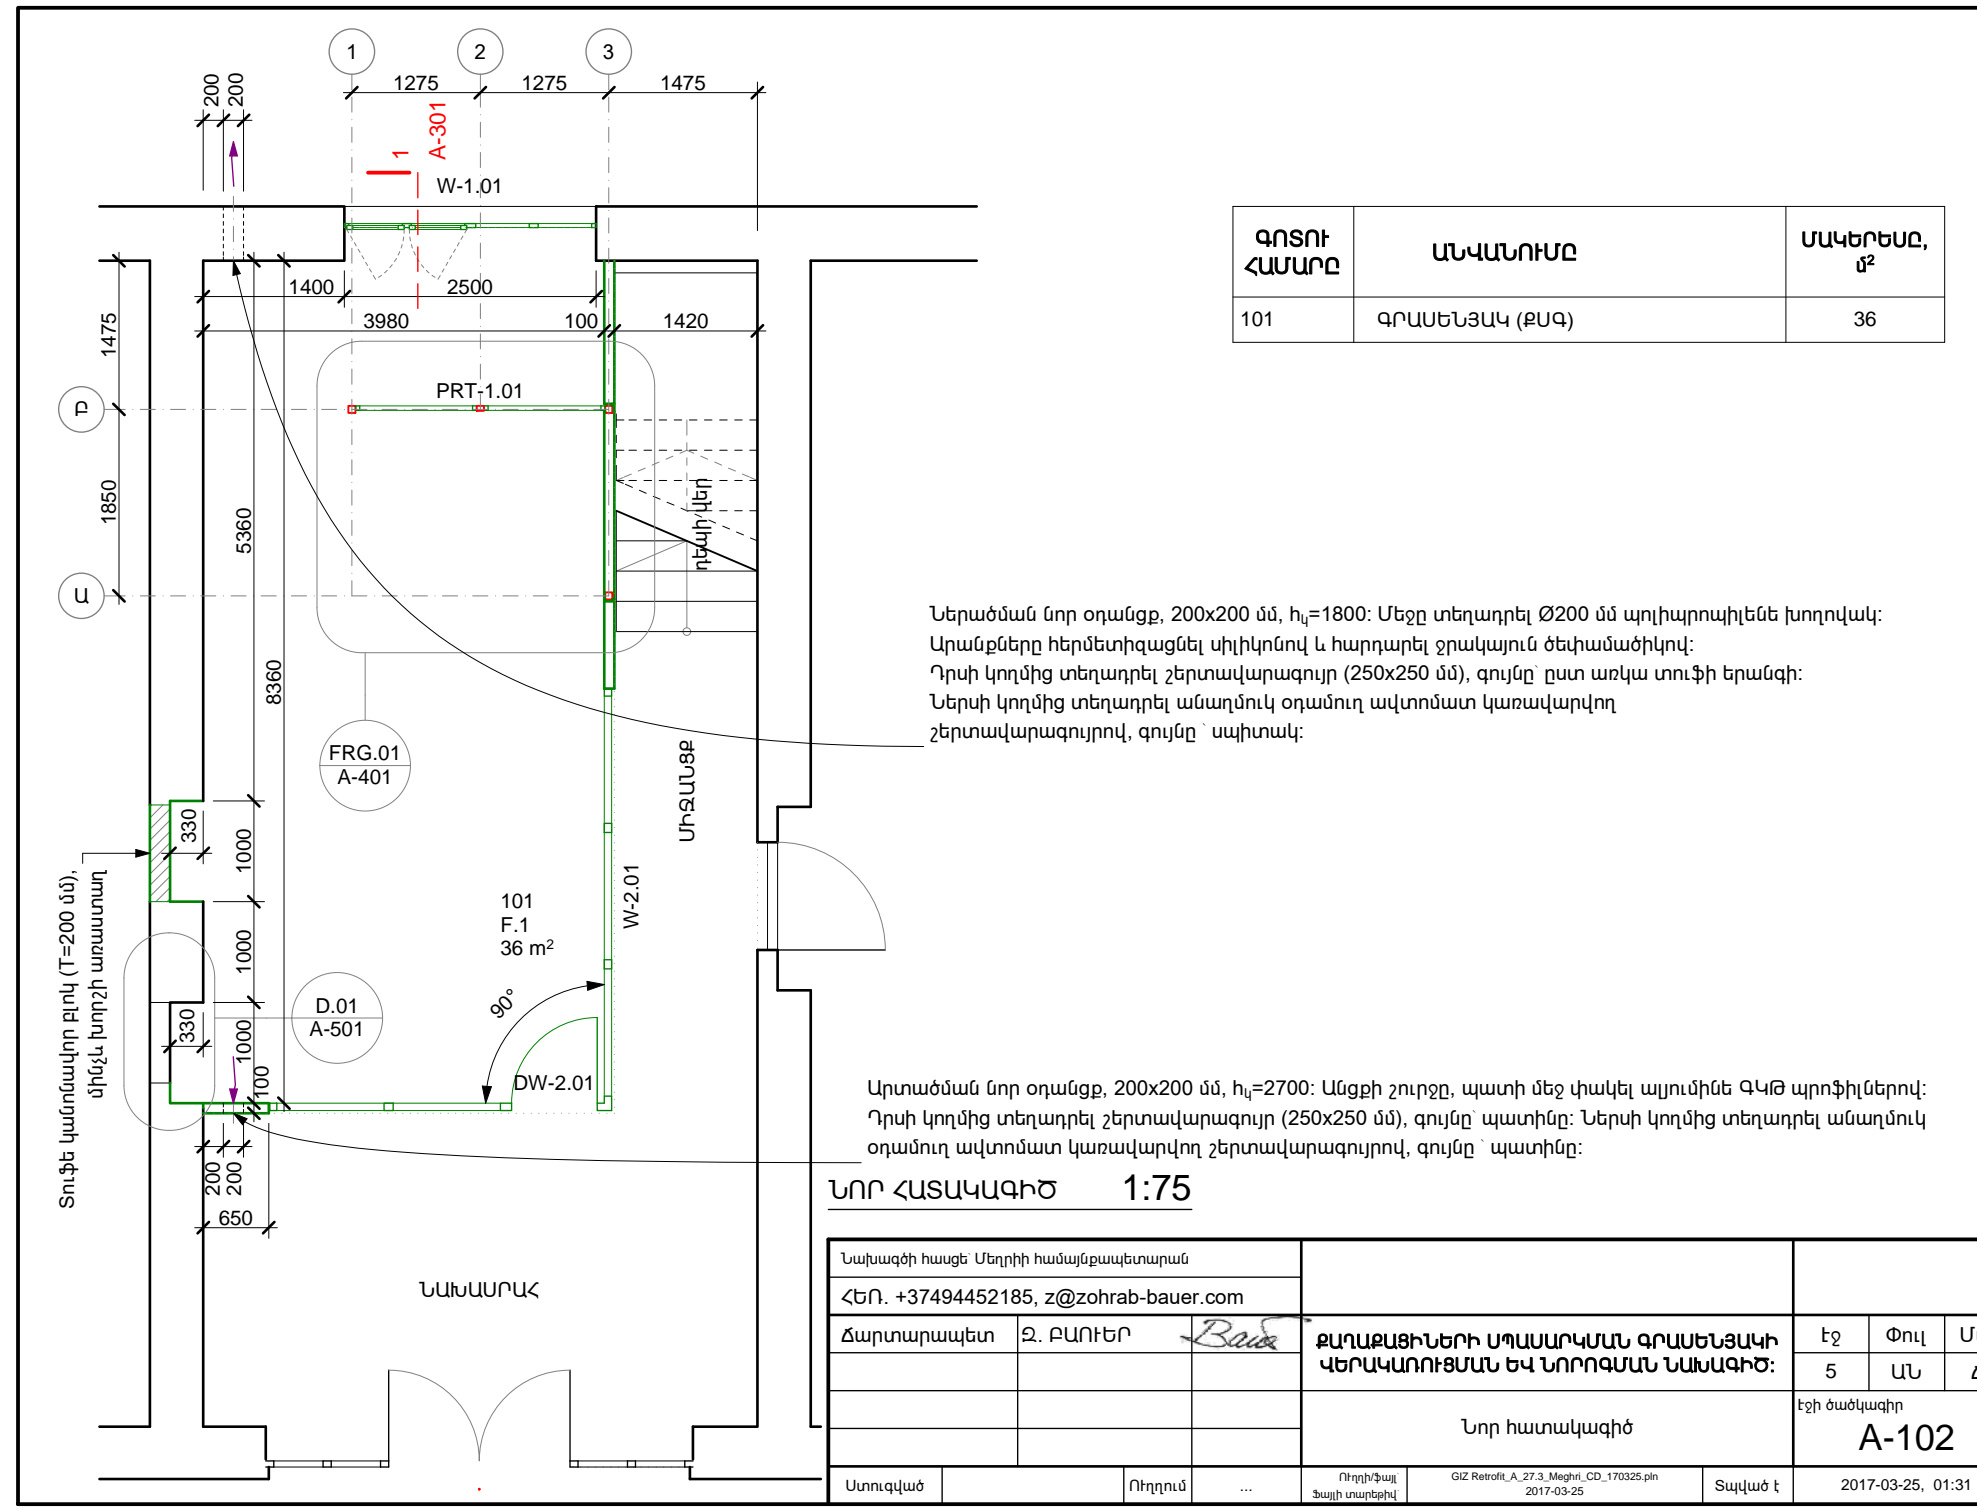



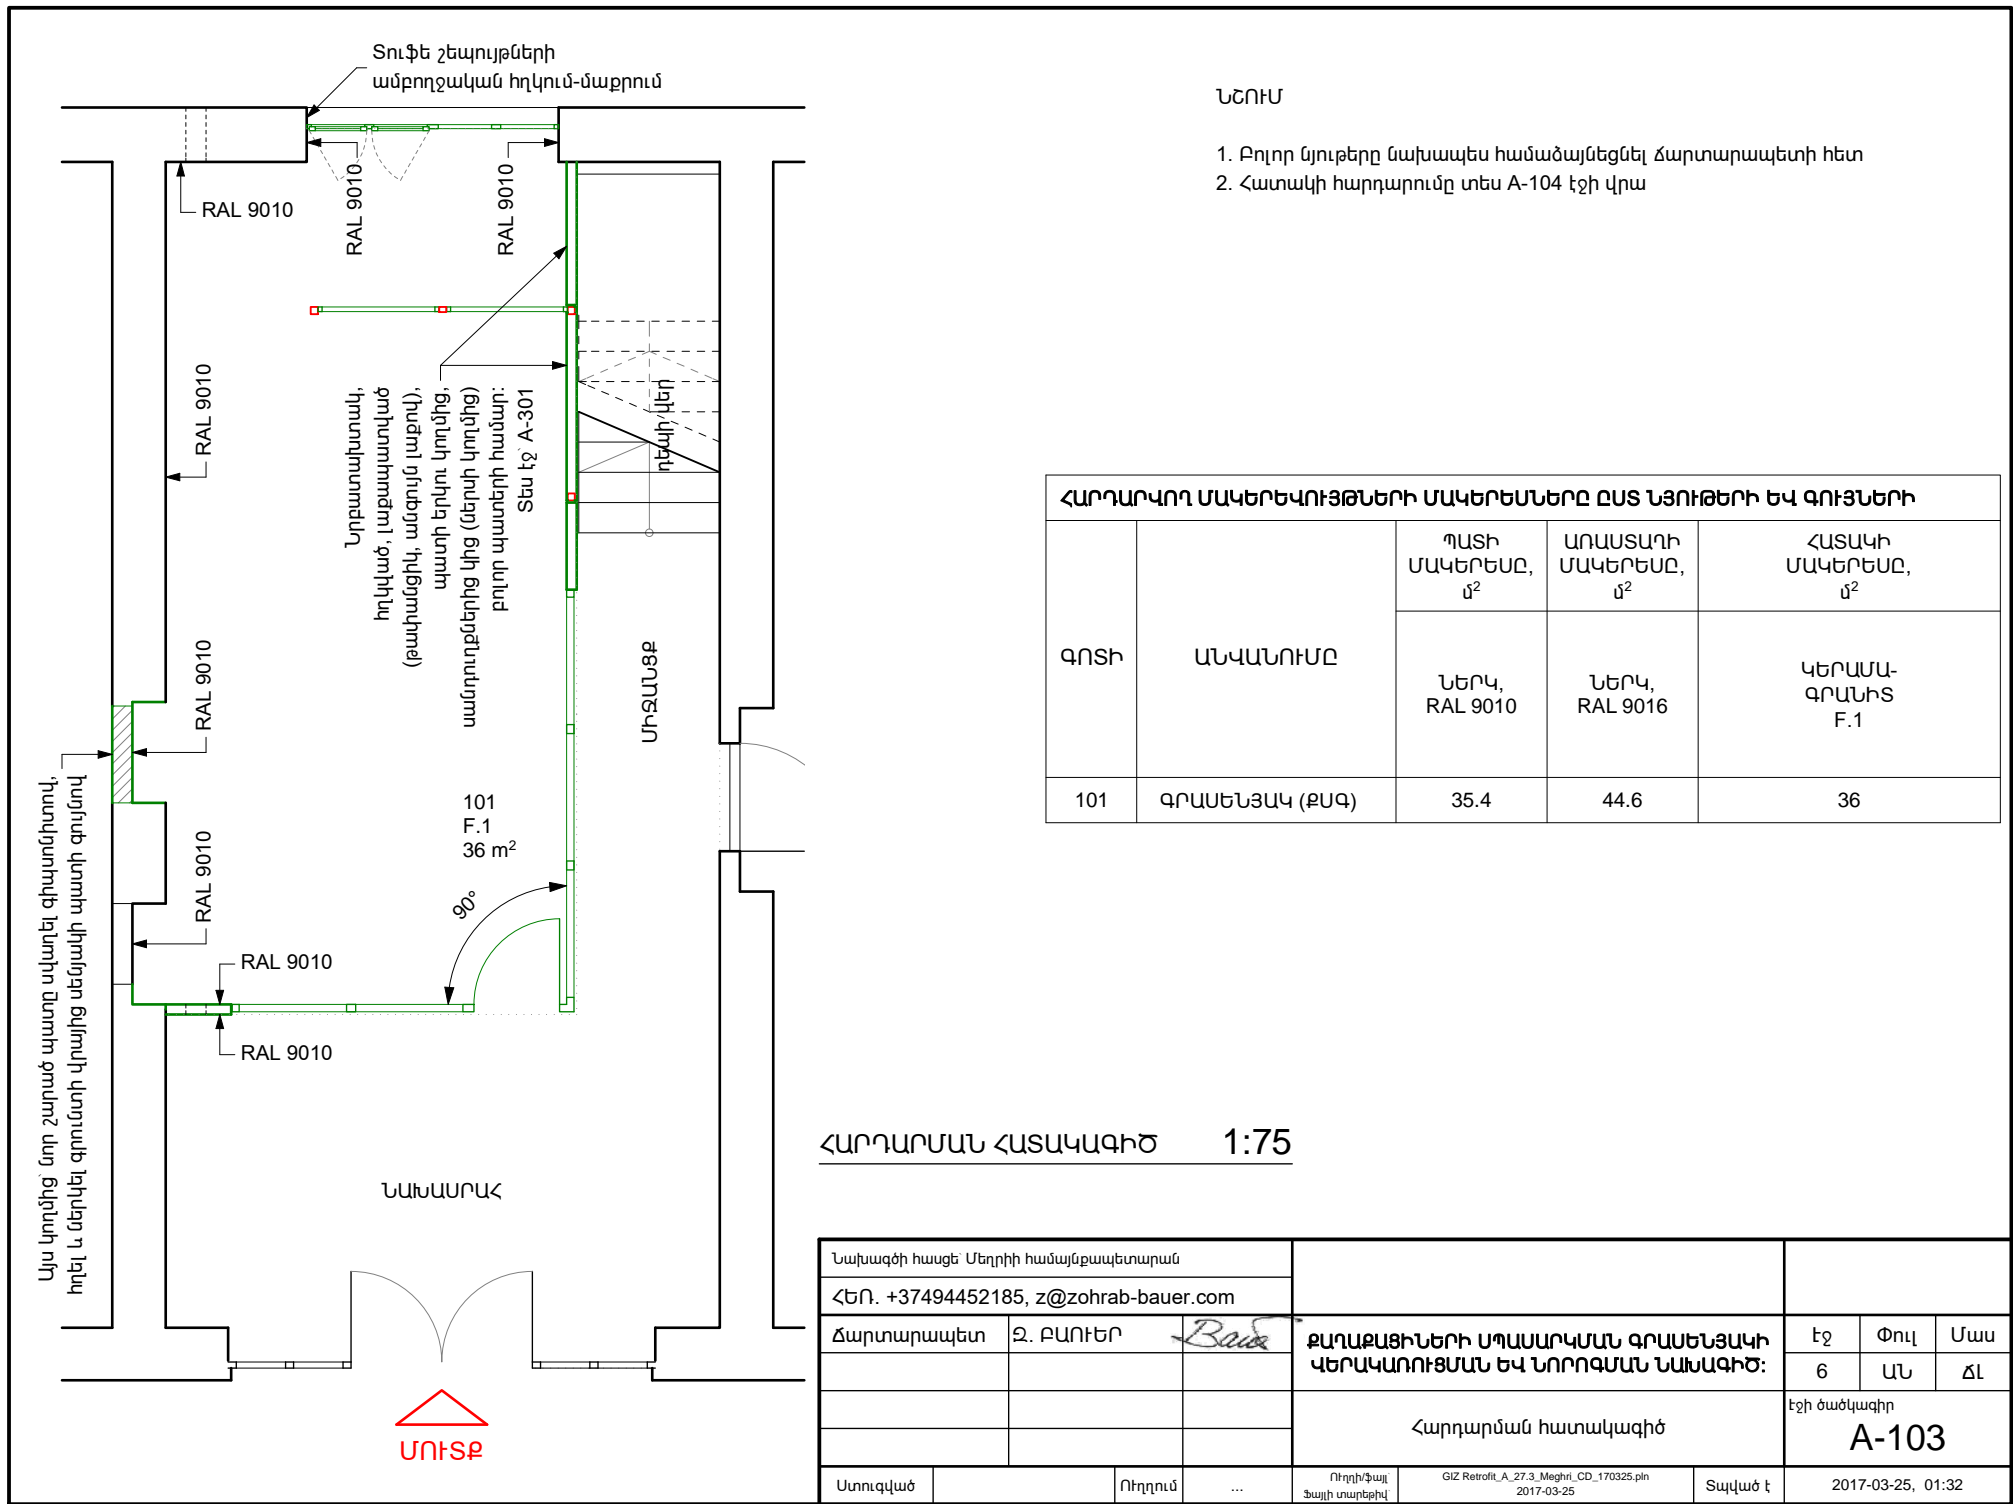



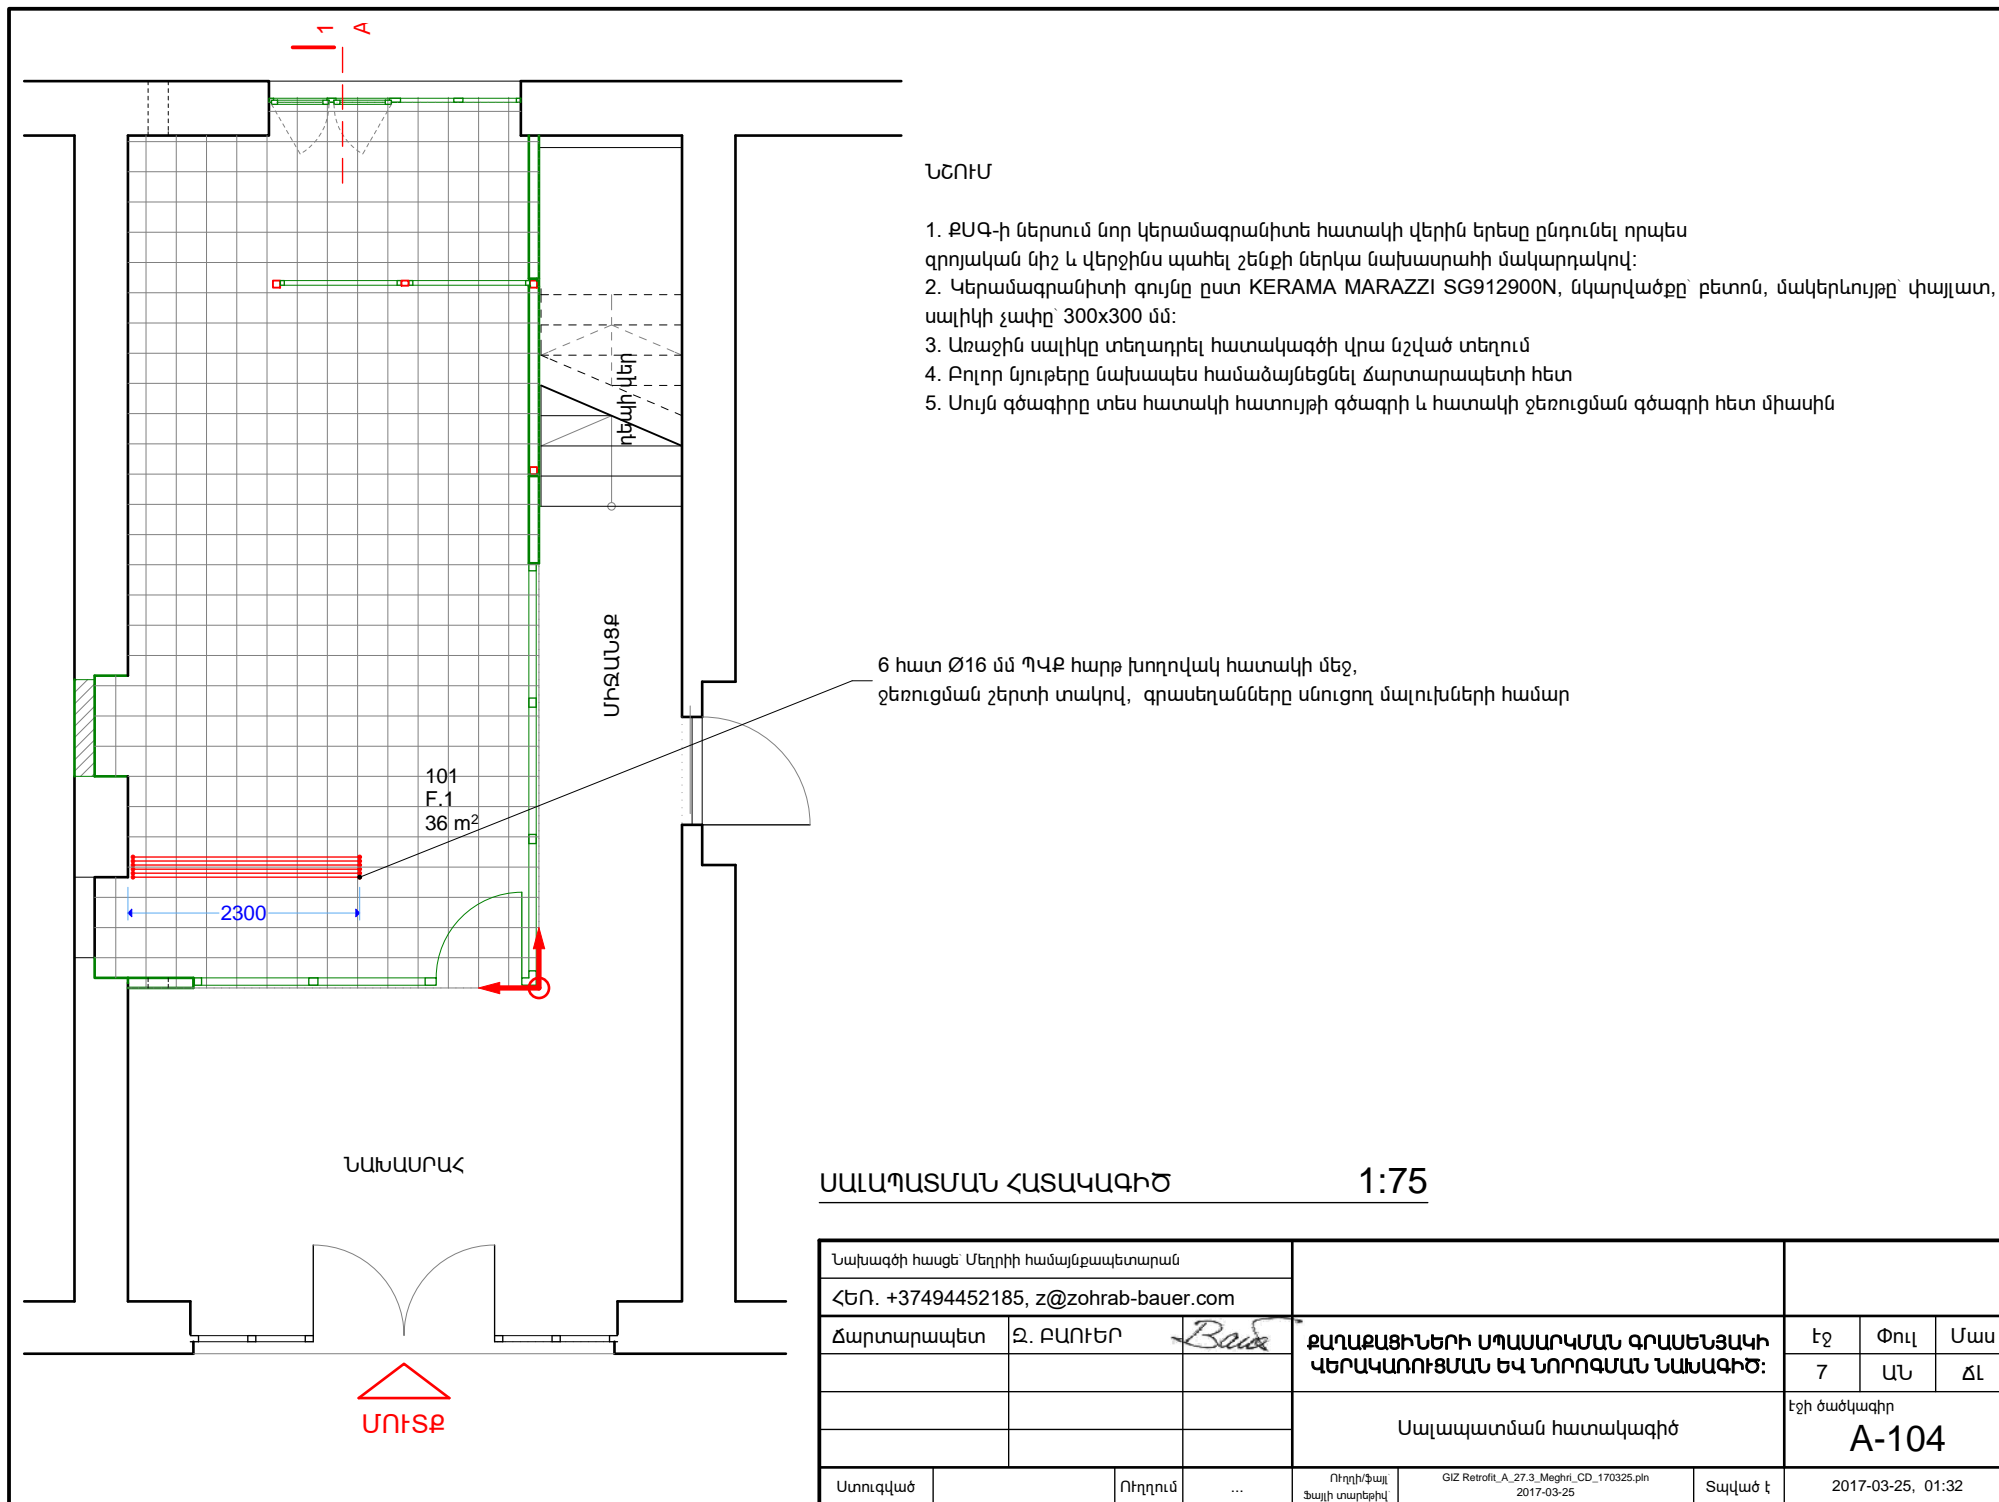


ՆՇՈՒՄ

- 1. ՔՍԳ-ի ներսում նոր կերամագրանիտե հատակի վերին երեսը ընդունել որպես գրոյական նիշ և վերջինս պահել շենքի ներկա նախասրահի մակարդակով:
- 2. Կերամագրանիտի գույնը ըստ KERAMA MARAZZI SG912900N, նկարվածքը՝ բետոն, մակերևույթը՝ փայլատ, սալիկի չափը՝ 300x300 մմ:
- 3. Առաջին սալիկը տեղադրել հատակագծի վրա նշված տեղում
- 4. Բոլոր նյութերը նախապես համաձայնեցնել ճարտարապետի հետ
- 5. Սույն գծագիրը տես հատակի հատույթի գծագրի և հատակի ջեռուցման գծագրի հետ միասին

6 հատ Ø16 մմ ՊՎՔ հարթ խողովակ հատակի մեջ, ջեռուցման շերտի տակով, գրասեղանները սնուցող մալուխների համար


ՍԱԼԱՊԱՏՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1:75

Նախագծի հասցե՝ Մեղրիի համայնքապետարան									
ՀեՆ. +37494452185, z@zohrab-bauer.com									
Ճարտարապետ	Զ. ԲԱՌԵՐ			ՔԱՂԱՔԱՑՈՒՄԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:			Էջ	Փուլ	Մաս
							7	ԱՆ	ՃԼ
							Սալապատման հատակագիծ		
Ստուգված		Ուղղում	...	Ուղղի/Ֆայլի տարբերիչ	GIZ Retrofit_A_27.3_Meghri_CD_170325.pln 2017-03-25	Տպված է	2017-03-25, 01:32		



# ՆՇՈՒՄ

1. FRN-07, FRN-08 աթոռների նկարները տես՝ Q-108 էջի վրա:
2. Մնացած կահույքի գծագրերը տես Q-102 էջից սկսած:

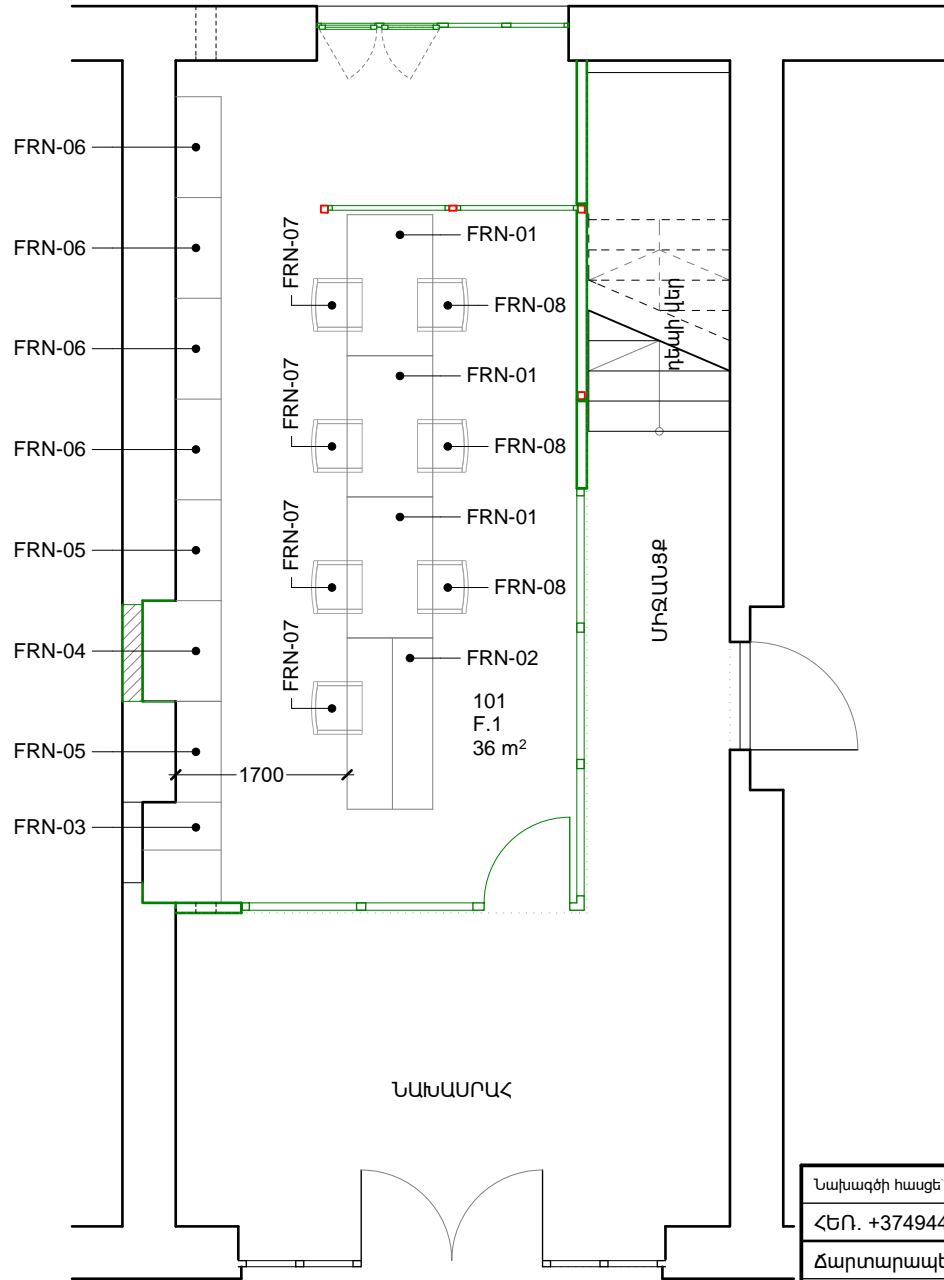

ՆԱԽԱՍՐԱՀ


ՄԻՋԱՆՑՔ



ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1:75

Նախագծի հասցե՝ Մեղրիի համայնքապետարան					
ՀեՈ. +37494452185, z@zohrab-bauer.com					
Ճարտարապետ	Զ. ԲԱՈՒԵՐ	<i>Bauer</i>	ՔԱՂԱՔԱՑՆԵՐԻ ՍՊԱՍՈՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:	Էջ	Փուլ
				8	ԱՆ
			Կահավորման հատակագիծ	Էջի ծածկագիր	
				A-105	
Ստուգված		ՈՒՂՂՈՒՄ	...	Ուղղի/Փայլ ձայլի տարբերիչ	GIZ Retrofit_A_27.3_Meghri_CD_170325.pln 2017-03-25
				Տպված է	2017-03-25, 01:33



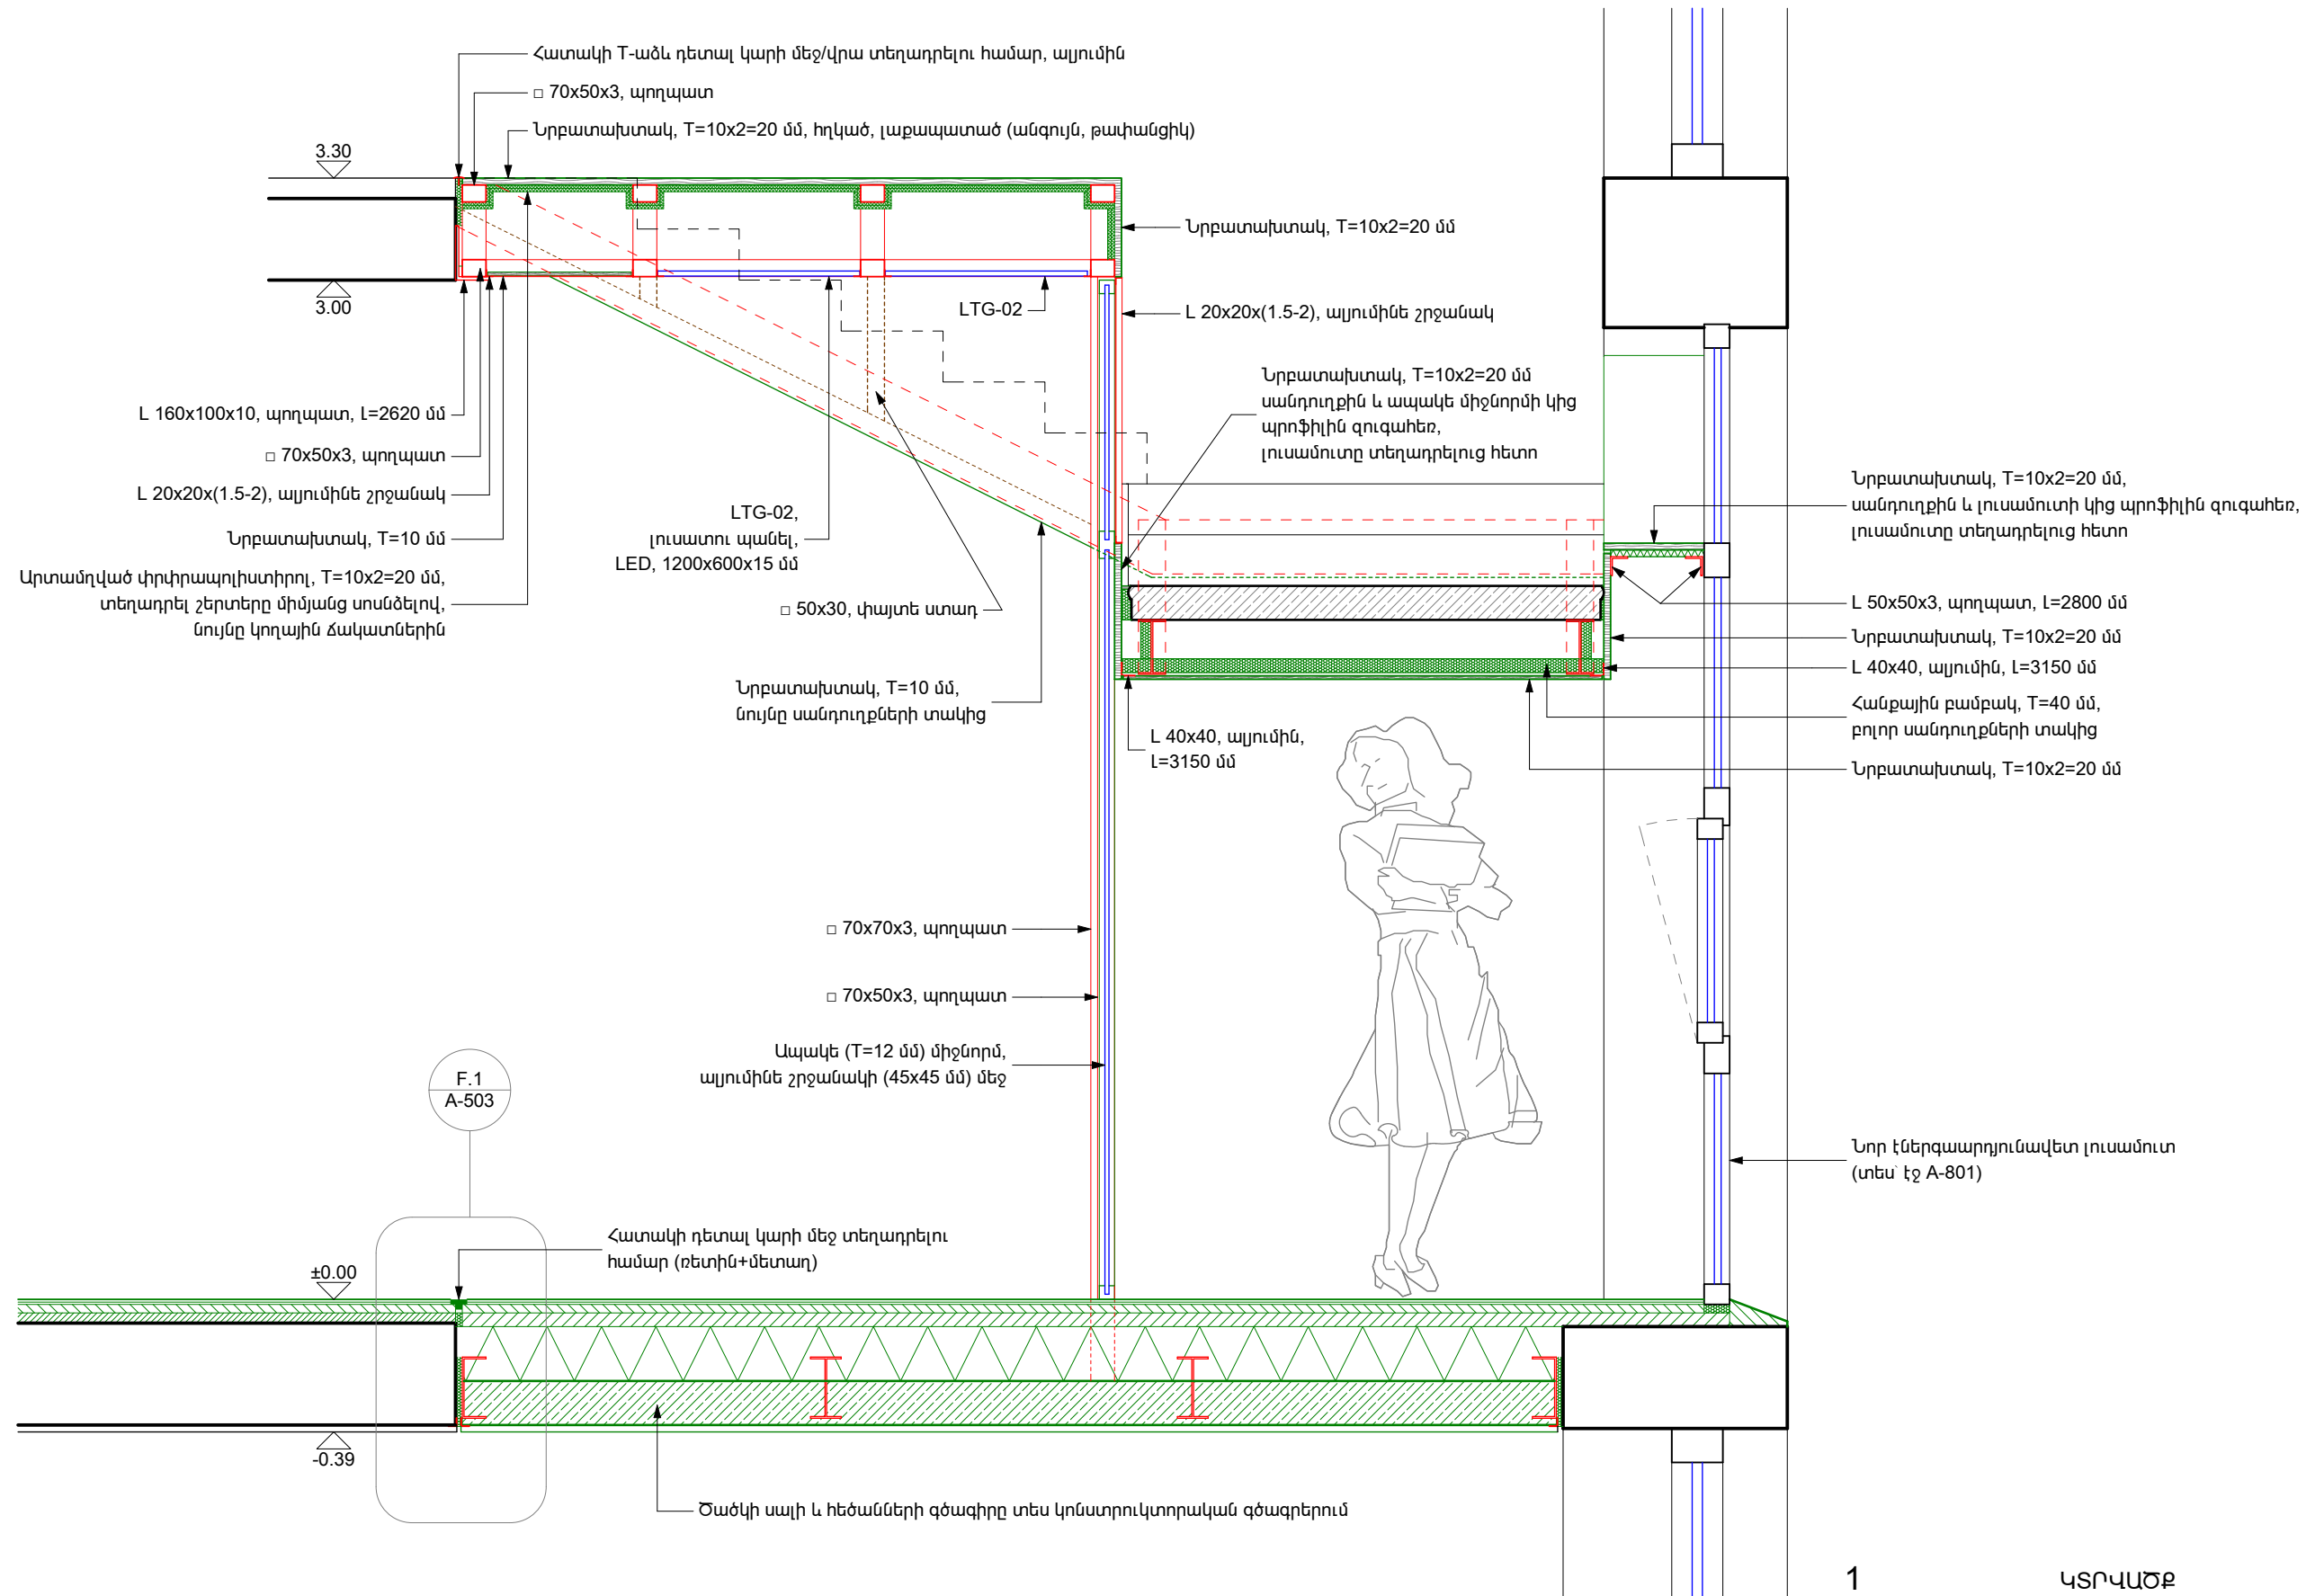


1 ԿՏՐՎԱԾՔ 1:20

Նախագծի հասցե՝ Մեղրիի համայնքապետարան											
ՀեՌ. +37494452185, z@zohrab-bauer.com											
Ճարտարապետ	Զ. ԲԱՌԷՐ	<i>Bauer</i>	ՔԱՂԱՔԱՑՈՒՆԵՐԻ ՄՊԱՍՏՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:			Էջ	Փուլ	Մաս			
						9	ԱՆ	ՃԼ			
						Կտրվածք 1			Էջի ծածկագիր <b>A-301</b>		
Ստուգված		Ուղղում	...	Ուղղիչ/Ֆայլ Ֆայլի տարբերիչ	GIZ Retrofit_A_27.3_Meghri_CD_170325.pln 2017-03-25	Տպված է	2017-03-25, 01:46				







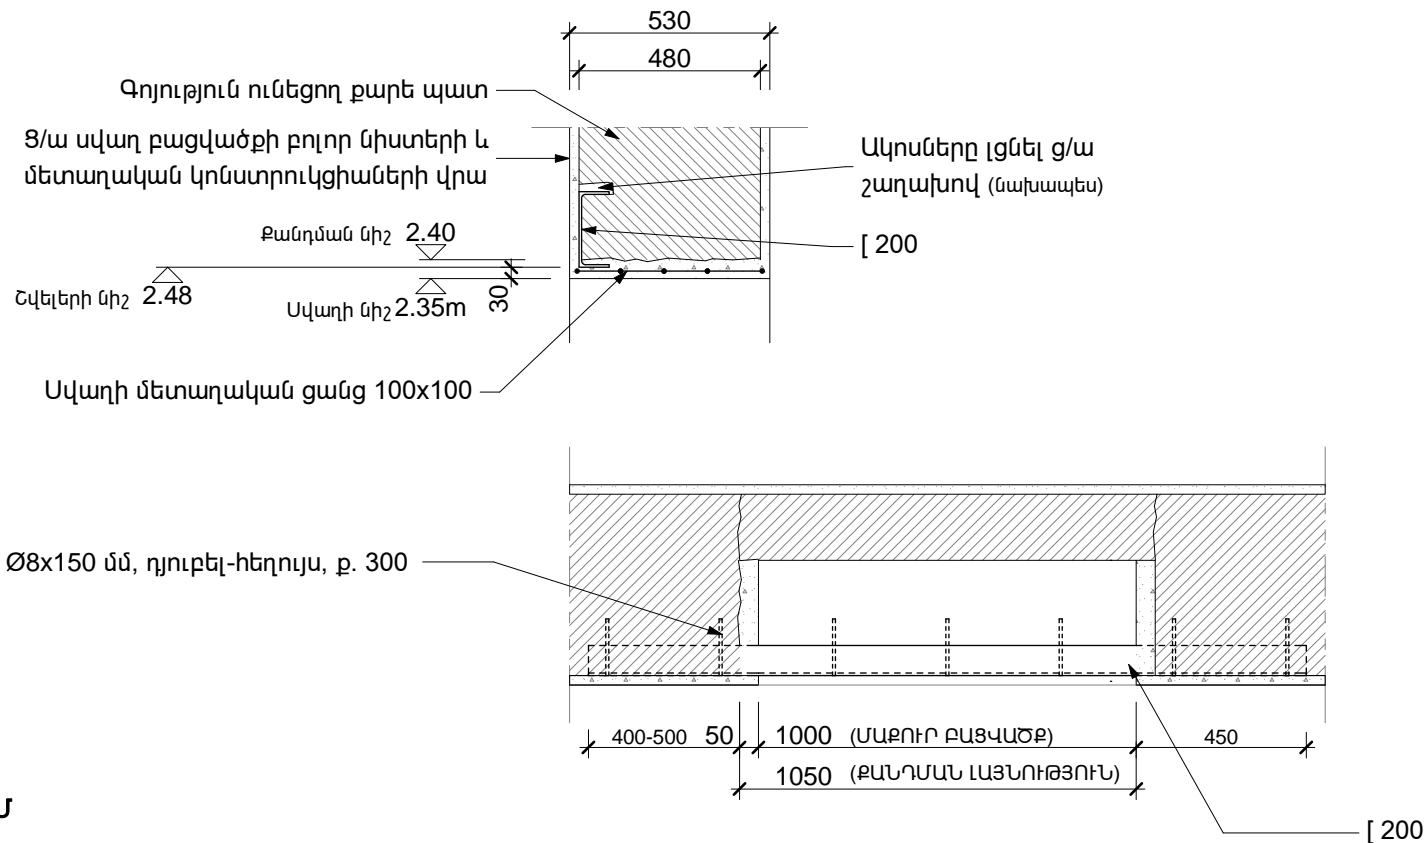

## ՆՇՈՒՄ

1. Առկա կրող պատի մեջի խորշը լայնացնել համաձայն հատակագծերի:
2. Խորշը ուժեղացնել մետաղական շրջանակով ըստ սույն գծագրի:
3. Խորշի վերևում տեղադրել մետաղական շվեյթից բարավոր՝ ձգելով պատին Ø8x150 մմ դյուբել-հեղույսներով, քայլը՝ 300 մմ:
4. Բարավորը տեղադրել պատի քարի մեջ մեկ հարթությամբ՝ նախապատրաստելով համապատասխան ակոսներ:
5. Մետաղի նյութը՝ երկաթ:
6. Տեղադրելուց առաջ մաքրել առկա (թույլատրելի չափի) ժանգի շերտը:
7. Մետաղական կոնստրուկցիաները ներկել հակակոռոզիոն ներկով՝ նախքան տեղադրելը:
8. Մետաղական կոնստրուկցիաները սվաղել ց/ա սվաղով մետաղական ցանցի վրայից:
9. Ուժեղացման առաջարկվող լուծումը հնարավոր է վերանայվի քանդման աշխատանքների փուլում:

D.01

ԽՈՐՇԻ ԼԱՅՆԱՑՈՒՄ


1:20

Նախագծի հասցե՝ Մեղրիի համայնքապետարան					
ՀեՈ. +37494452185, z@zohrab-bauer.com					
Ճարտարապետ	Զ. ԲԱՈՒԵՐ	<i>Bauer</i>	ՔԱՆԱԶԱՑՆԵՐԻ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՄԵՆԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:		
			Խորշի լայնացում D.01		
Ստուգված		ՈՒՂՈՒՄ	...	ՈՒՂԻ/ՓԱՅԼ ՓԱՅԼԻ ԽԱՐԵՑԻՎ	GIZ Retrofit_A_27.3_Meghri_CD_170325.pln 2017-03-25
			Տպված է	2017-03-25, 01:37	

Էջի ծածկագիր

A-501




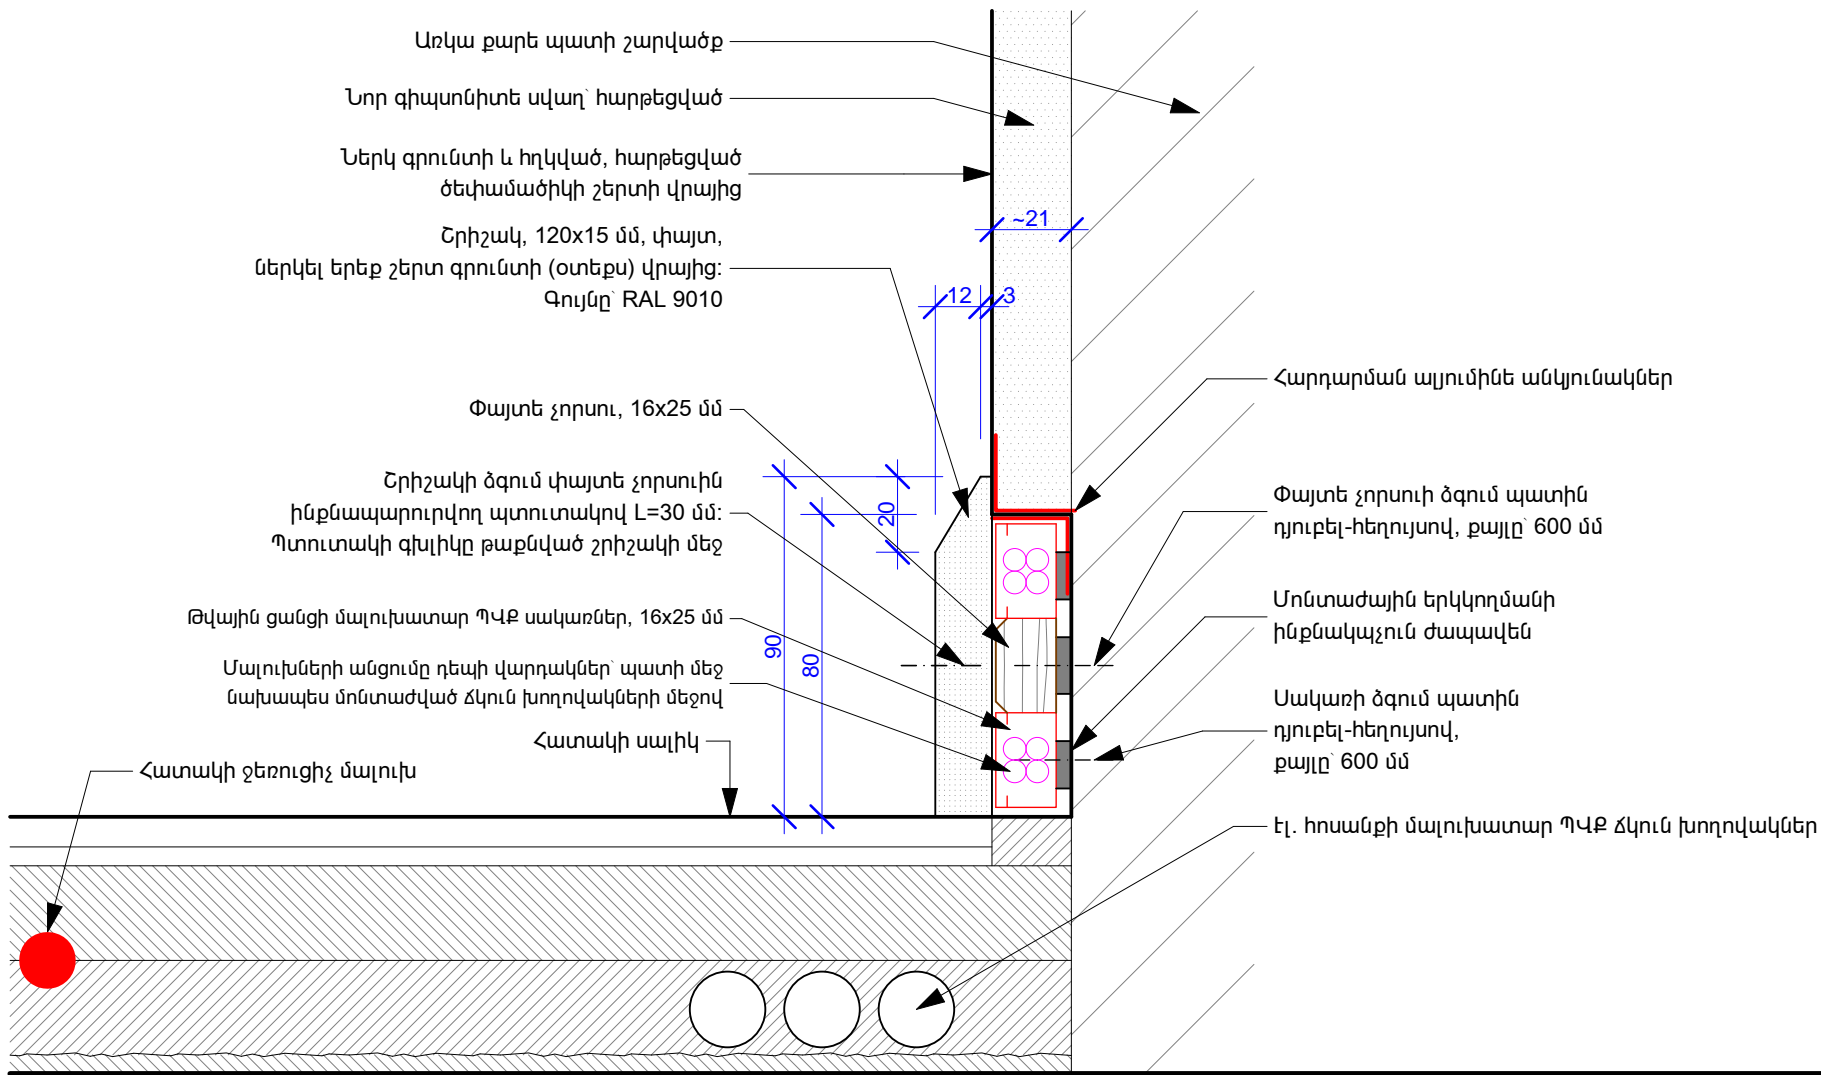

**D-02** ՇՐԻՇԱԿ ԵՎ ՊԱՏԻ ՄԵՋ ՆԵՐԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՍԱԿԱՆ  
1:2

Նախագծի հասցե՝ Մեղրիի համայնքապետարան					
ՀեՈ. +37494452185, z@zohrab-bauer.com					
Ճարտարապետ	Զ. ԲԱՌԵՐ	<i>Bauer</i>	ՔԱՆԱՔԱՑՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՄԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱՎԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:		
			Շրիշակ և պատի մեջ ներկառուցված սակառ		
			D-02		
Ստուգված		ՈՒՂՈՒՄ	...	Ուղղի/Ֆայլ ձայլի տարբերիվ	GIZ Retrofit_A_27.3_Meghri_CD_170325.pln 2017-03-25
				Տպված է	2017-03-25, 01:38
			Էջ	Փուլ	Մաս
			12	ԱՆ	ՃԼ
			Էջի ծածկագիր		
			A-502		




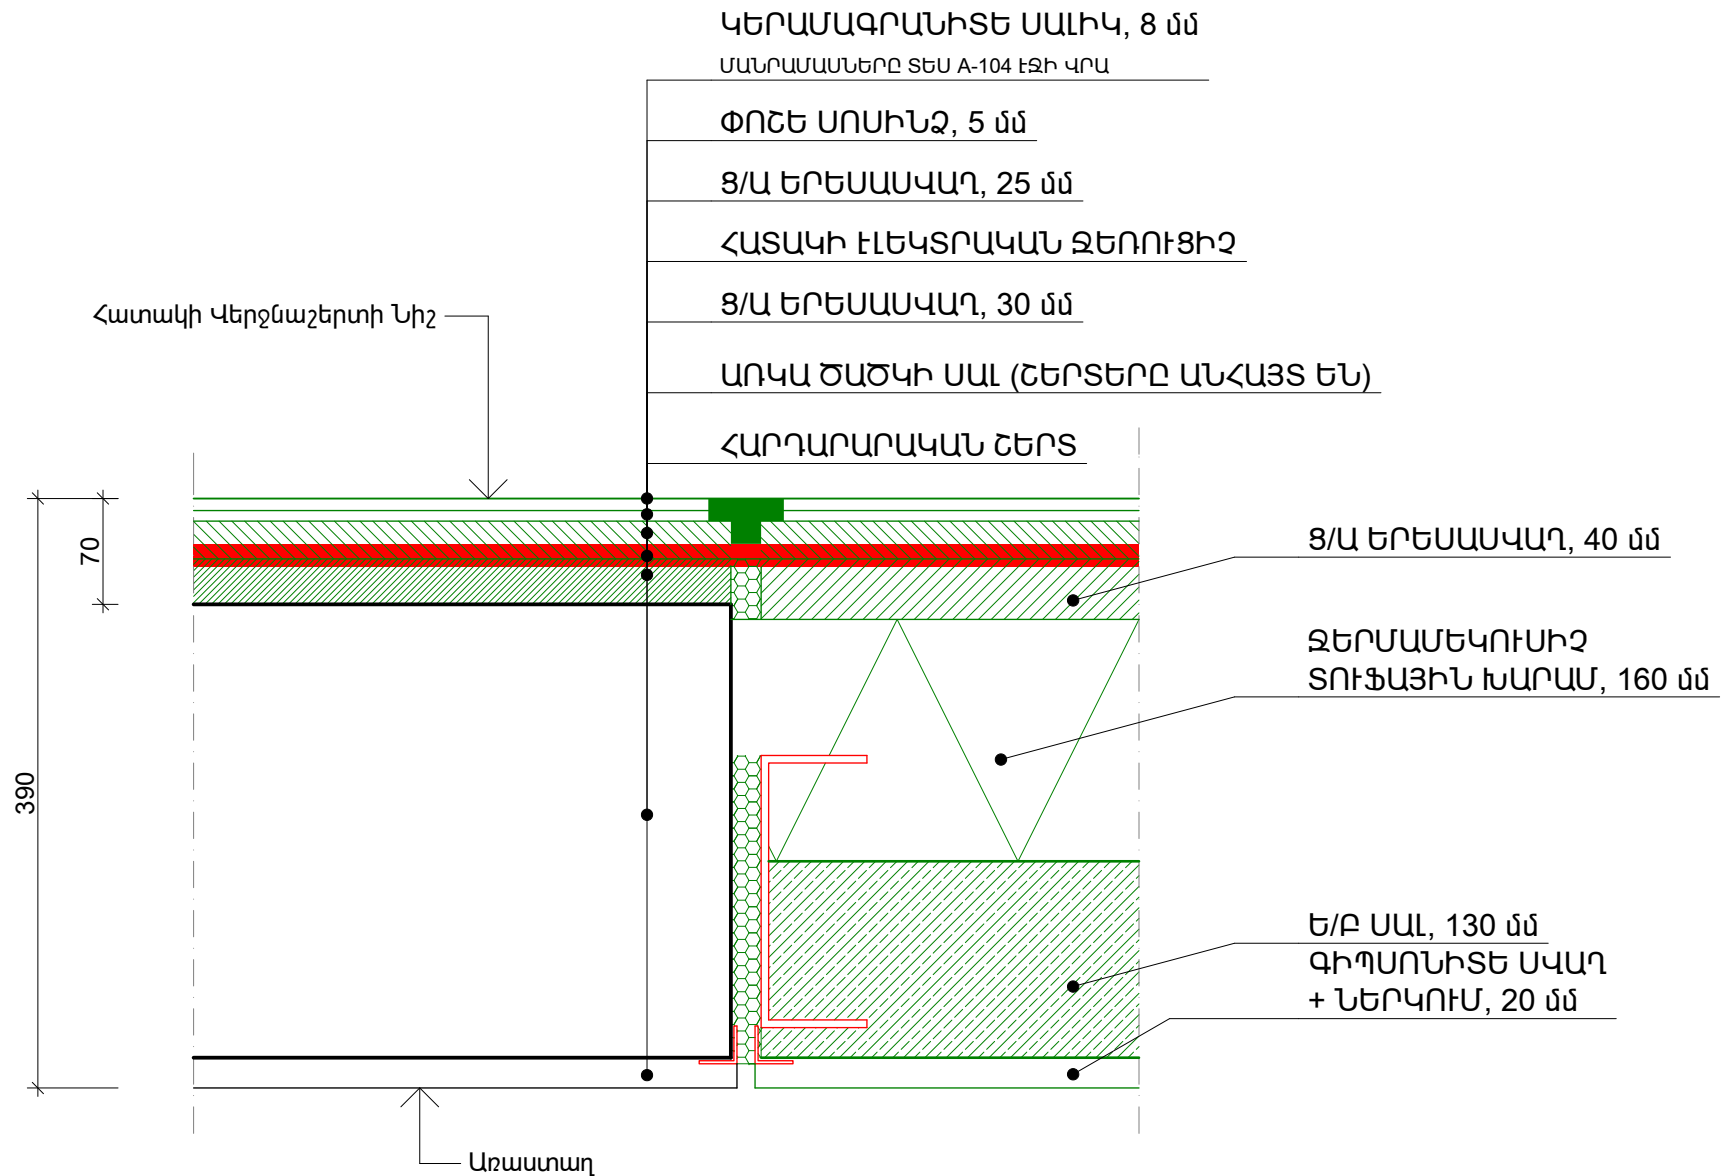


F.1 1:5

Նախագծի հասցե: Մեղրիի համայնքապետարան					
ՀեՈ. +37494452185, z@zohrab-bauer.com					
Ճարտարապետ	Զ. ԲԱՌԻԵՐ	<i>Bauer</i>	ՔԱՂԱՔԱՑՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:		
			F.1 հատակի հատույթ		
Ստուգված		ՈՒՂՈՒՄ	...	Ուղղի/Ֆայլ Ֆայլի տարբերիչ	GIZ Retrofit_A_27.3_Meghri_CD_170325.pln 2017-03-25
			Տպված է	2017-03-25, 01:39	
			Էջ		Փուլ
			13		ԱՆ
			Մաս		ՃԼ
			Էջի ծածկագիր		A-503



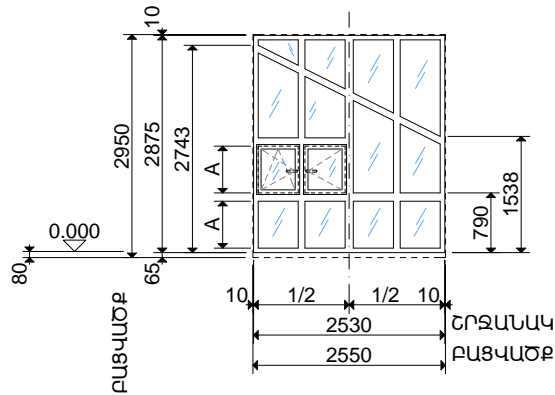


**ՍՈՂԵՆ՝ W-1.01**  
**ՄԱԿԵՐԵՆ՝** 7.27 մ<sup>2</sup>  
**ԲԱՑՎՈՂ՝** 0.71 մ<sup>2</sup>  
**ՄՆՇԱՐԺ՝** 6.56 մ<sup>2</sup>  
**ՔԱՆԱԿ՝** 1  
**ՇՐՋԱՆԱԿ՝** ՊԿՔ ՊՐՈՖԻԼ T=73 մմ,  
 ԼԱՍԻՆԱՑՎԱԾ ԲԱՑ ԳՈՒՅՆԻ  
 ՓԱՅՏԵ ՏԵՔՍՏՈՒՐԱՅՈՎ,  
 ՓԱՅԼԱՍ,  
**ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹ՝** ԵՐԿՇԵՐՏ, 4M1-16-4M1,  
 ԹԱՓԱՆՑԻԿ, ԱՆԳՈՒՅՆ  
**ԲԱՐՂ ՓԵՂԿ՝** ԱՅՈ, ՍԵԿ ՓԵՂԿԻ ՀԱՄԱՐ  
**ԲՈՆԱԿ՝** ՍԵԿ ԳՈՒՅՆԻ  
**ԾԱՆԻՆԵՐ՝** ՍԵԿ ԳՈՒՅՆԻ

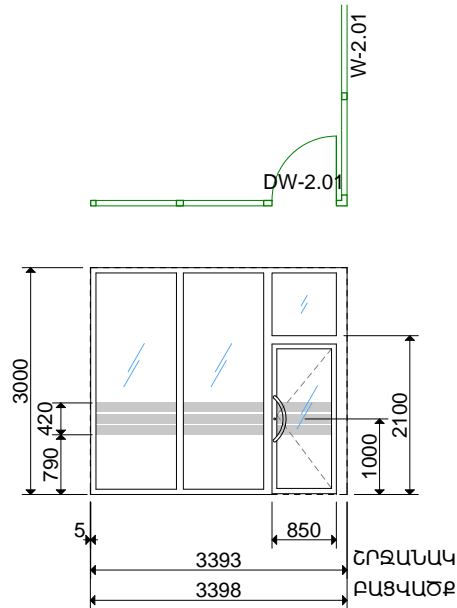

**ՍՈՂԵՆ՝ DW-2.01**  
**ՄԱԿԵՐԵՆ՝** 10.18 մ<sup>2</sup>  
**ԲԱՑՎՈՂ՝** 2.15 մ<sup>2</sup>  
**ՄՆՇԱՐԺ՝** 8.03 մ<sup>2</sup>  
**ՔԱՆԱԿ՝** 1  
**ՇՐՋԱՆԱԿ՝** ՊԿՔ ՊՐՈՖԻԼ T=73 մմ,  
 ԼԱՍԻՆԱՑՎԱԾ ԲԱՑ ԳՈՒՅՆԻ  
 ՓԱՅՏԵ ՏԵՔՍՏՈՒՐԱՅՈՎ,  
 ՓԱՅԼԱՍ,  
**ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹ՝** ԵՐԿՇԵՐՏ, 6M1-16-6M1,  
 ԿՈՓԱԾ, ԹԱՓԱՆՑԻԿ, ԱՆԳՈՒՅՆ  
**ԴՈՒՆ ԲՈՆԱԿ՝** ԵՐԿՈՒ ԿՈՂՄԻՑ, ԱՂԵՂԱԶԵԿ Ø32-40 մմ,  
 ՉԺԱՆԳՈՏՈՂ ՊՈՂՊԱՍ  
**ԴՈՒՆ ՓԱԿԱՆ՝** ԲԱՆԱԼԻՈՎ  
**ՏԱԿԱՌԱԶԵԿ ԼԵԶՎԱԿ՝** ԱՅՈ  
**ՉԱՓԱՐԵՐԻՉ՝** DORMA TS COMPAKT, ՍԵԿ, ՆԵՐՍԻՑ  
**ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿԻՉ՝** ԱՅՈ  
**ԴՈՒՆ ՇԵՄ՝** ՈՉ  
**ԽՈՋԱՆԱԿ՝** ԿՏՈՐԻՑ  
**ԾԱՆԻՆԵՐ՝** ՍԵԿ ԳՈՒՅՆԻ  
**ՆՇՈՒՄ՝** ԱՋ ԿՈՂՄԻՑ ՄԻԱՆՈՒՄ Է W-2.01  
 ԱՊԱԿԵ ՄԻՋՆՈՐՄԻՆ,  
 90° ԱՆԿՅԱՆ ՏԱԿ

ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ԻՆՔՆԱԿՂՉՈՒՆ ԺԱՊԱԿԵՆ,  
 ԼՈՒՍԱԹԱՓՈՒՆ, ՓԱՅԼԱՍ,  
 ՏՈՂԵՐԻ ԼԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 120 մմ  
 ՏՈՂԵՐԻ ՄԻՋԵԿ ԱՐԱՆՔՆԵՐԸ 30 մմ

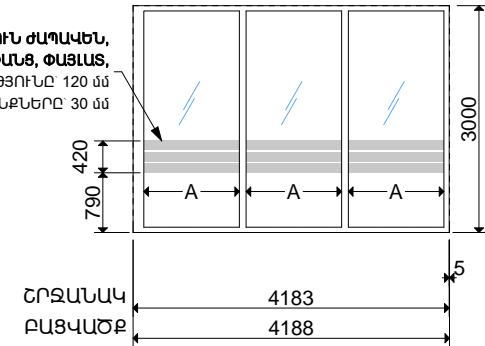


**ՍՈՂԵՆ՝ W-2.01**  
**ՄԱԿԵՐԵՆ՝** 12.55 մ<sup>2</sup>  
**ԲԱՑՎՈՂ՝** -  
**ՄՆՇԱՐԺ՝** 12.55 մ<sup>2</sup>  
**ՔԱՆԱԿ՝** 1  
**ՇՐՋԱՆԱԿ՝** ՊԿՔ ՊՐՈՖԻԼ T=73 մմ,  
 ԼԱՍԻՆԱՑՎԱԾ ԲԱՑ ԳՈՒՅՆԻ  
 ՓԱՅՏԵ ՏԵՔՍՏՈՒՐԱՅՈՎ,  
 ՓԱՅԼԱՍ,  
**ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹ՝** ԵՐԿՇԵՐՏ, 6M1-16-6M1,  
 ԿՈՓԱԾ, ԹԱՓԱՆՑԻԿ, ԱՆԳՈՒՅՆ  
**ԴՈՒՆ ԲՈՆԱԿ՝** ԵՐԿՈՒ ԿՈՂՄԻՑ, ԱՂԵՂԱԶԵԿ Ø32-40 մմ,  
 ՉԺԱՆԳՈՏՈՂ ՊՈՂՊԱՍ  
**ԴՈՒՆ ՓԱԿԱՆ՝** ԲԱՆԱԼԻՈՎ  
**ՏԱԿԱՌԱԶԵԿ ԼԵԶՎԱԿ՝** ԱՅՈ  
**ՉԱՓԱՐԵՐԻՉ՝** DORMA TS COMPAKT, ՍԵԿ, ՆԵՐՍԻՑ  
**ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿԻՉ՝** ԱՅՈ  
**ԴՈՒՆ ՇԵՄ՝** ՈՉ  
**ԽՈՋԱՆԱԿ՝** ԿՏՈՐԻՑ  
**ԾԱՆԻՆԵՐ՝** ՍԵԿ ԳՈՒՅՆԻ  
**ՆՇՈՒՄ՝** ԱՋ ԿՈՂՄԻՑ ՄԻԱՆՈՒՄ Է DW-2.01  
 ԱՊԱԿԵ ԴՈՒՆ-ԼՈՒՍԱՄՈՒՏԻՆ,  
 90° ԱՆԿՅԱՆ ՏԱԿ

1:100


## ՆՇՈՒՄ

- Բոլոր դռների և լուսամուտների տեսքերը գծագրում ներկայացված են սենյակի/շենքի դրսի կողմից:
- Բոլոր դռների, լուսամուտների, ապակե միջնորմների շրջանակների, ապակիների, ապակեփաթեթների, ծխնիների և բռնակների տեսակները, մոդելները, նյութերը և գույները համաձայնեցնել ճարտարապետի հետ:
- Նախքան պատրաստումը բոլոր չափերը պարտադիր պետք է ստուգվեն տեղում արտադրողի կողմից: Էական անհամապատասխանությունների մասին տեղեկացնել ճարտարապետին՝ նախագծում համապատասխան ճշտումներ կատարելու համար:

Նախագծի հասցե՝ Մեղրիի համայնքապետարան														
ՀեՌ. +37494452185, z@zohrab-bauer.com														
Ճարտարապետ		Զ. ԲԱՌԵՐ				ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:			Էջ	Փուլ	Մաս			
									14	ԱՆ	ՃԼ			
									Դռներ, լուսամուտներ և ապակե միջնորմներ			Էջի ծածկագիր <b>A-801</b>		
Ստուգված			Ուղղում	...	Ուղղի/Ֆայլ Ֆայլի տառեթիվ	GIZ Retrofit_A_27.3_Meghri_CD_170325.pln 2017-03-25			Տպված է		2017-03-25, 01:39			

Էջ 14  
 Փուլ ԱՆ  
 Մաս ΔԼ  
 Էջի ծածկագիր  
**A-801**



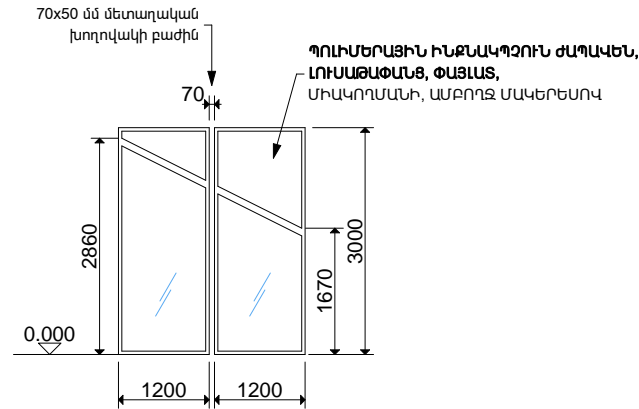

#### ՄՈՂԵԼ՝ PRT-1.01

ՄԱԿԵՐԵՍ՝ 7.2 մ²

ՔԱՆԱԿ՝ 1

ՇՐՋԱՆԱԿ՝ 45x45 մմ, ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ,

ԱՊԱԿԻ՝ 12 մմ, ՄԻԱՇԵՐՏ,

ԿՈՓԱԾ, ԹԱՓԱՆՑԻԿ, ԱՆԳՈՒՅՆ

ԵՐԿՈՒ ԿՈՂՄԻՑ, ԱՂԵՂԱՋԵՎ Ø32-40 մմ,

ՆՇՈՒՄ՝

1. ՓԱԿՑՆԵԼ ՊՈԼԻՄԵՐԱՑԻՆ ԻՆՔՆԱԿՊՉՈՒՆ

ԺԱՊԱԿԵՆ՝ ԼՈՒՍԱԹԱՓԱՆՑ, ՓԱՅԼԱՑ,

ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ, ԱՄՔՈՂՋ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ

2. 2 առանձին կտորից

1:100

#### ՆՇՈՒՄ

1. Ապակու, շրջանկանի և պոլիմերային թաղանթի նմուշները համաձայնեցնել ճարտարապետի հետ:


2. Նախքան պատրաստումը բոլոր չափերը պարտադիր պետք է ստուգվեն տեղում արտադրողի կողմից: Էական անհամապատասխանությունների մասին տեղեկացնել ճարտարապետին՝ նախագծում համապատասխան ճշտումներ կատարելու համար:

Նախագծի հասցե՝ Մեղրիի համայնքապետարան					
ՀեՌ. +37494452185, z@zohrab-bauer.com					
Ճարտարապետ	Զ. ԲԱՈՒԵՐ	<i>Bauer</i>	ՔԱՂԱՔԱՑՈՒՆԵՐԻ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՄԵՆՅԱԿԻ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:		
			Ապակե միջնորմ PRT-1.01		
Ստուգված		ՈՒՂՈՒՄ	...	Ուղղի/Ֆայլ/Չափի տարբերակ	GIZ Retrofit_A_27.3_Meghri_CD_170325.pln 2017-03-25
			Տպված է	2017-03-25, 01:40	



ՆՇՈՒՄ


1. Շենքից դուրս հողանցման աղբյուրի գոտին սույն սխեմատիկ հատակագծի վրա ցույց է տրված պայմանական: Վերջինս դիրքը պետք է հստակեցվի տեղում քննարկելով նախ նախագծի ճարտարապետի հետ, այնուհետև համաձայնեցնել համայնքապետարանի հետ:
2. Հողանցման աղբյուրը նախատեսված է ամբողջ շենքի համար: Սույն նախագծի շրջանակներում այն միացվում է հարկի նոր գլխավոր էլեկտրական վահանին (նոր), որտեղից շարունակվում է դեպի ՔՍԳ-ի էլ. ավտոմատ անջատիչների տուփ:

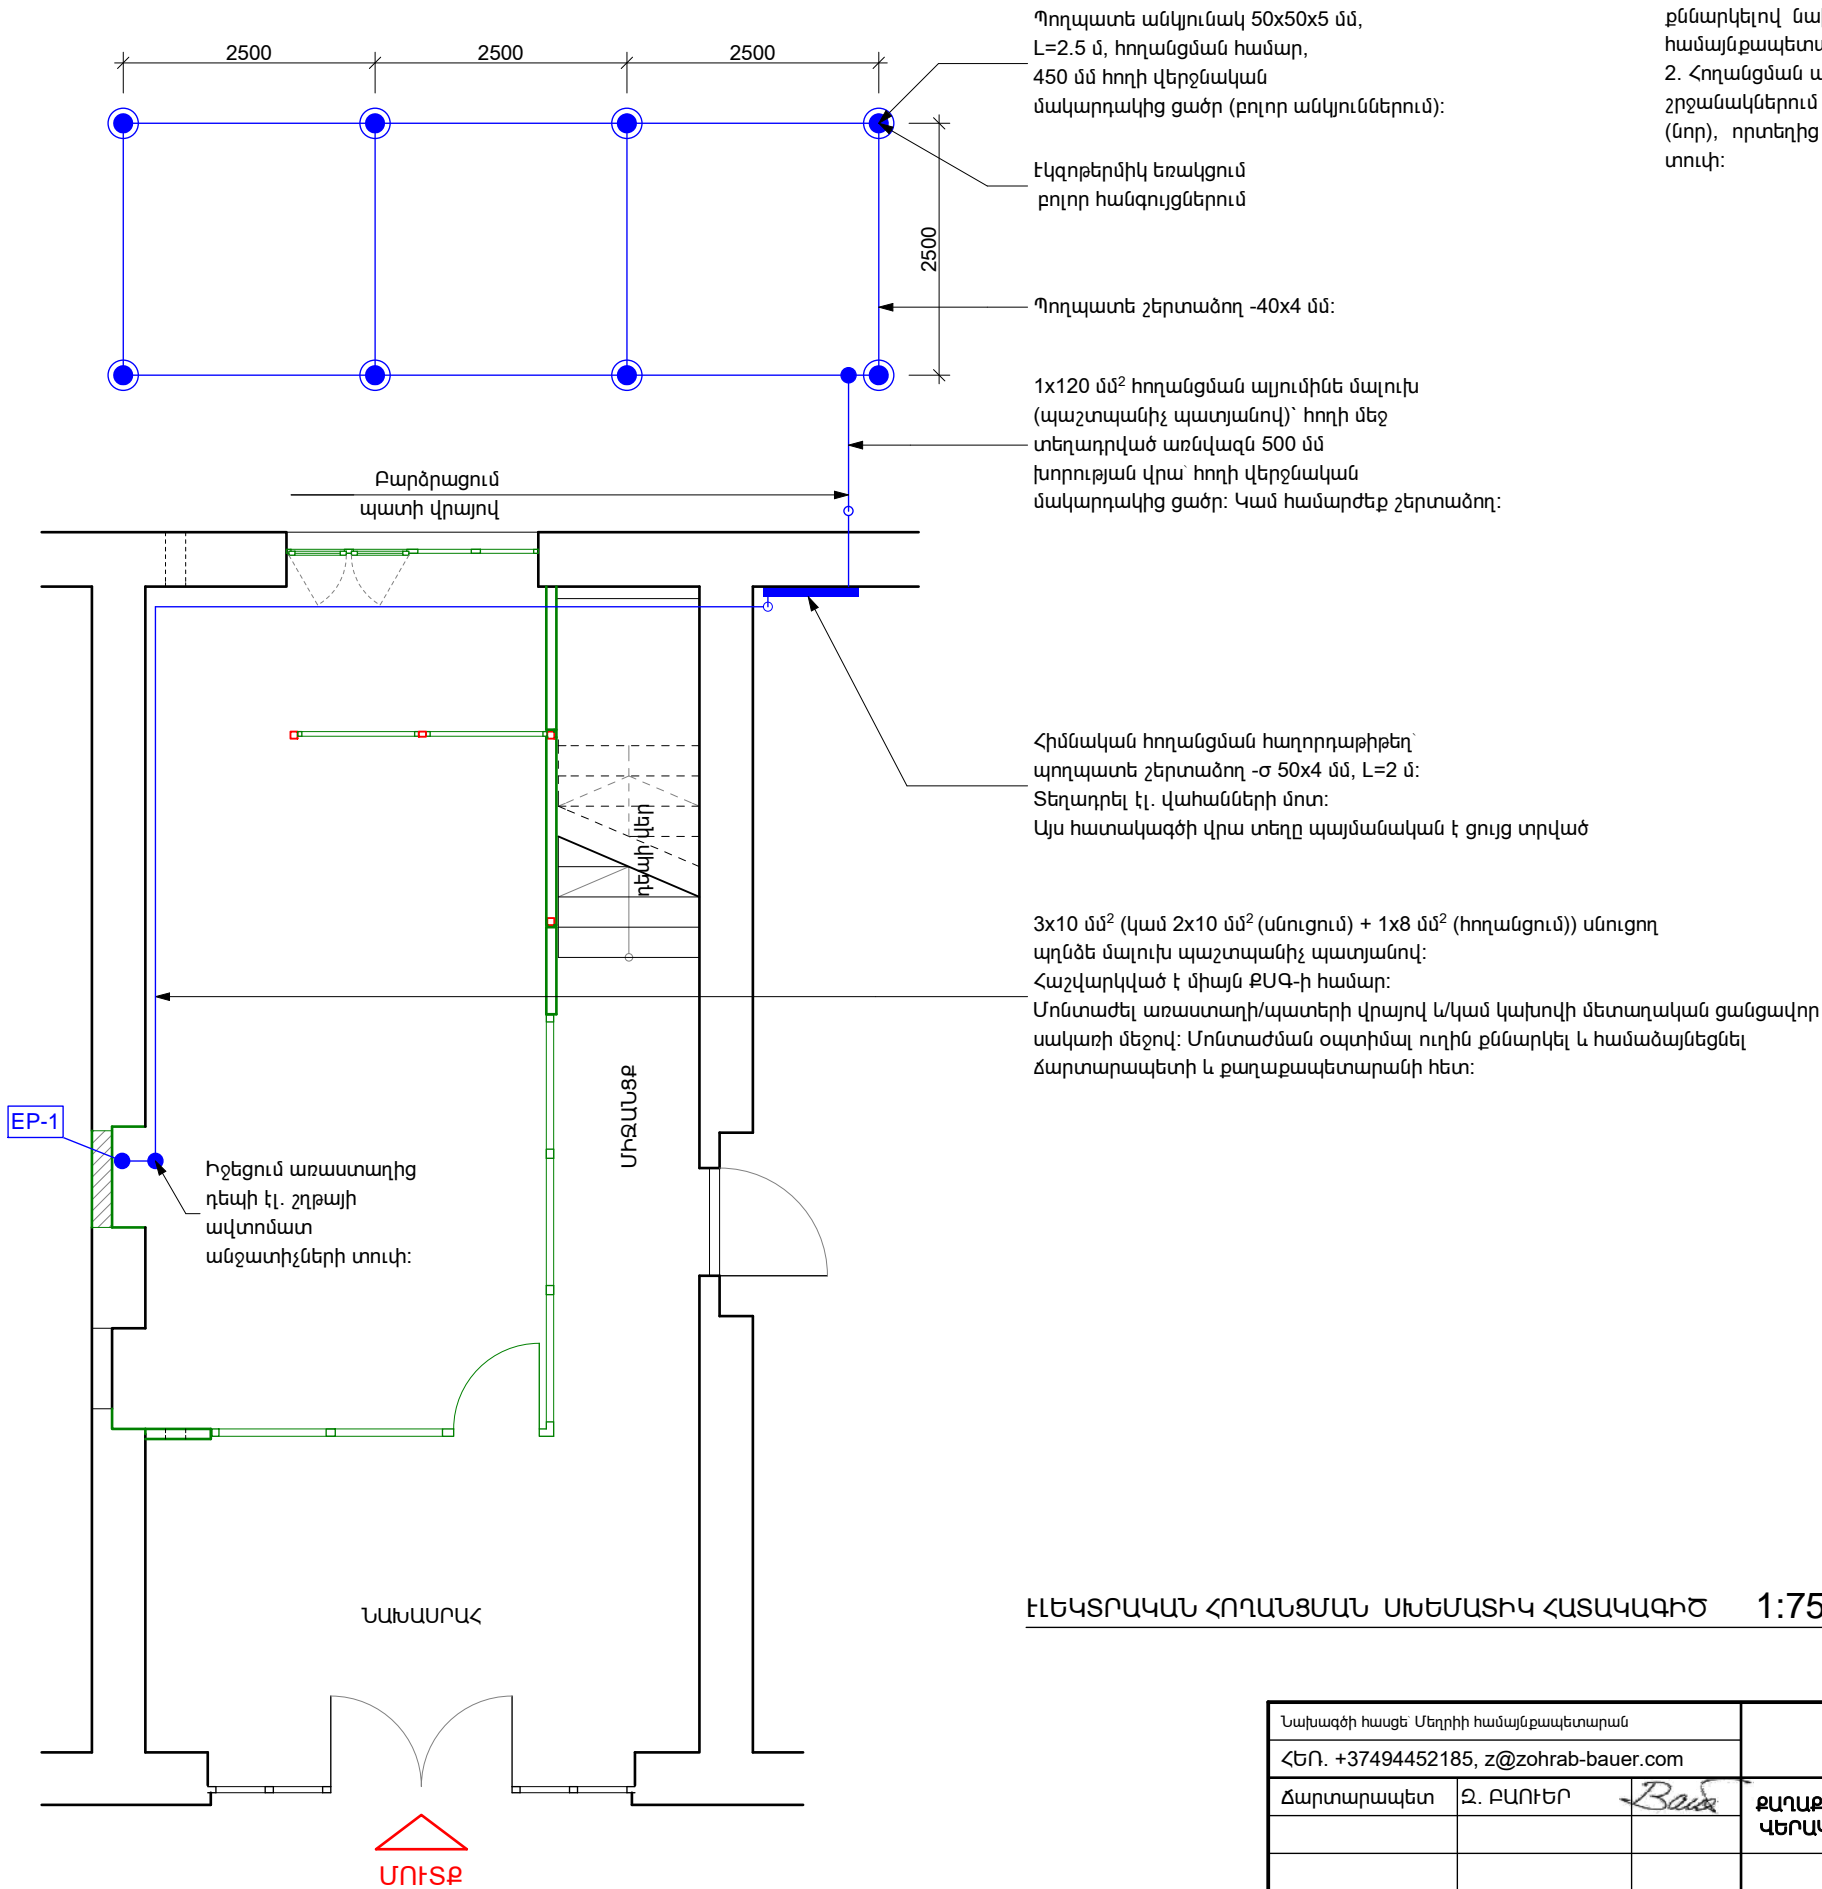

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱՏԻԿ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1:75


Նախագծի հասցե՝ Մեղրիի համայնքապետարան								
ՀԵՈ. +37494452185, z@zohrab-bauer.com								
Ճարտարապետ	Զ. ԲԱՌԻԵՐ	<i>Bauer</i>	ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՄՊԱՍՈՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:			Էջ	Փուլ	Մաս
						16	ԱՆ	ՃԼ
			Էլեկտրականության հատակագիծ			Էջի ծածկագիր <b>E-101</b>		
Ստուգված		Ուղղում	...	Ուղղի/Փայլ Փայլի տարբերիվ	GIZ Retrofit_A_27.3_Meghri_CD_170325.pln 2017-03-25	Տպված է	2017-03-25, 01:48	



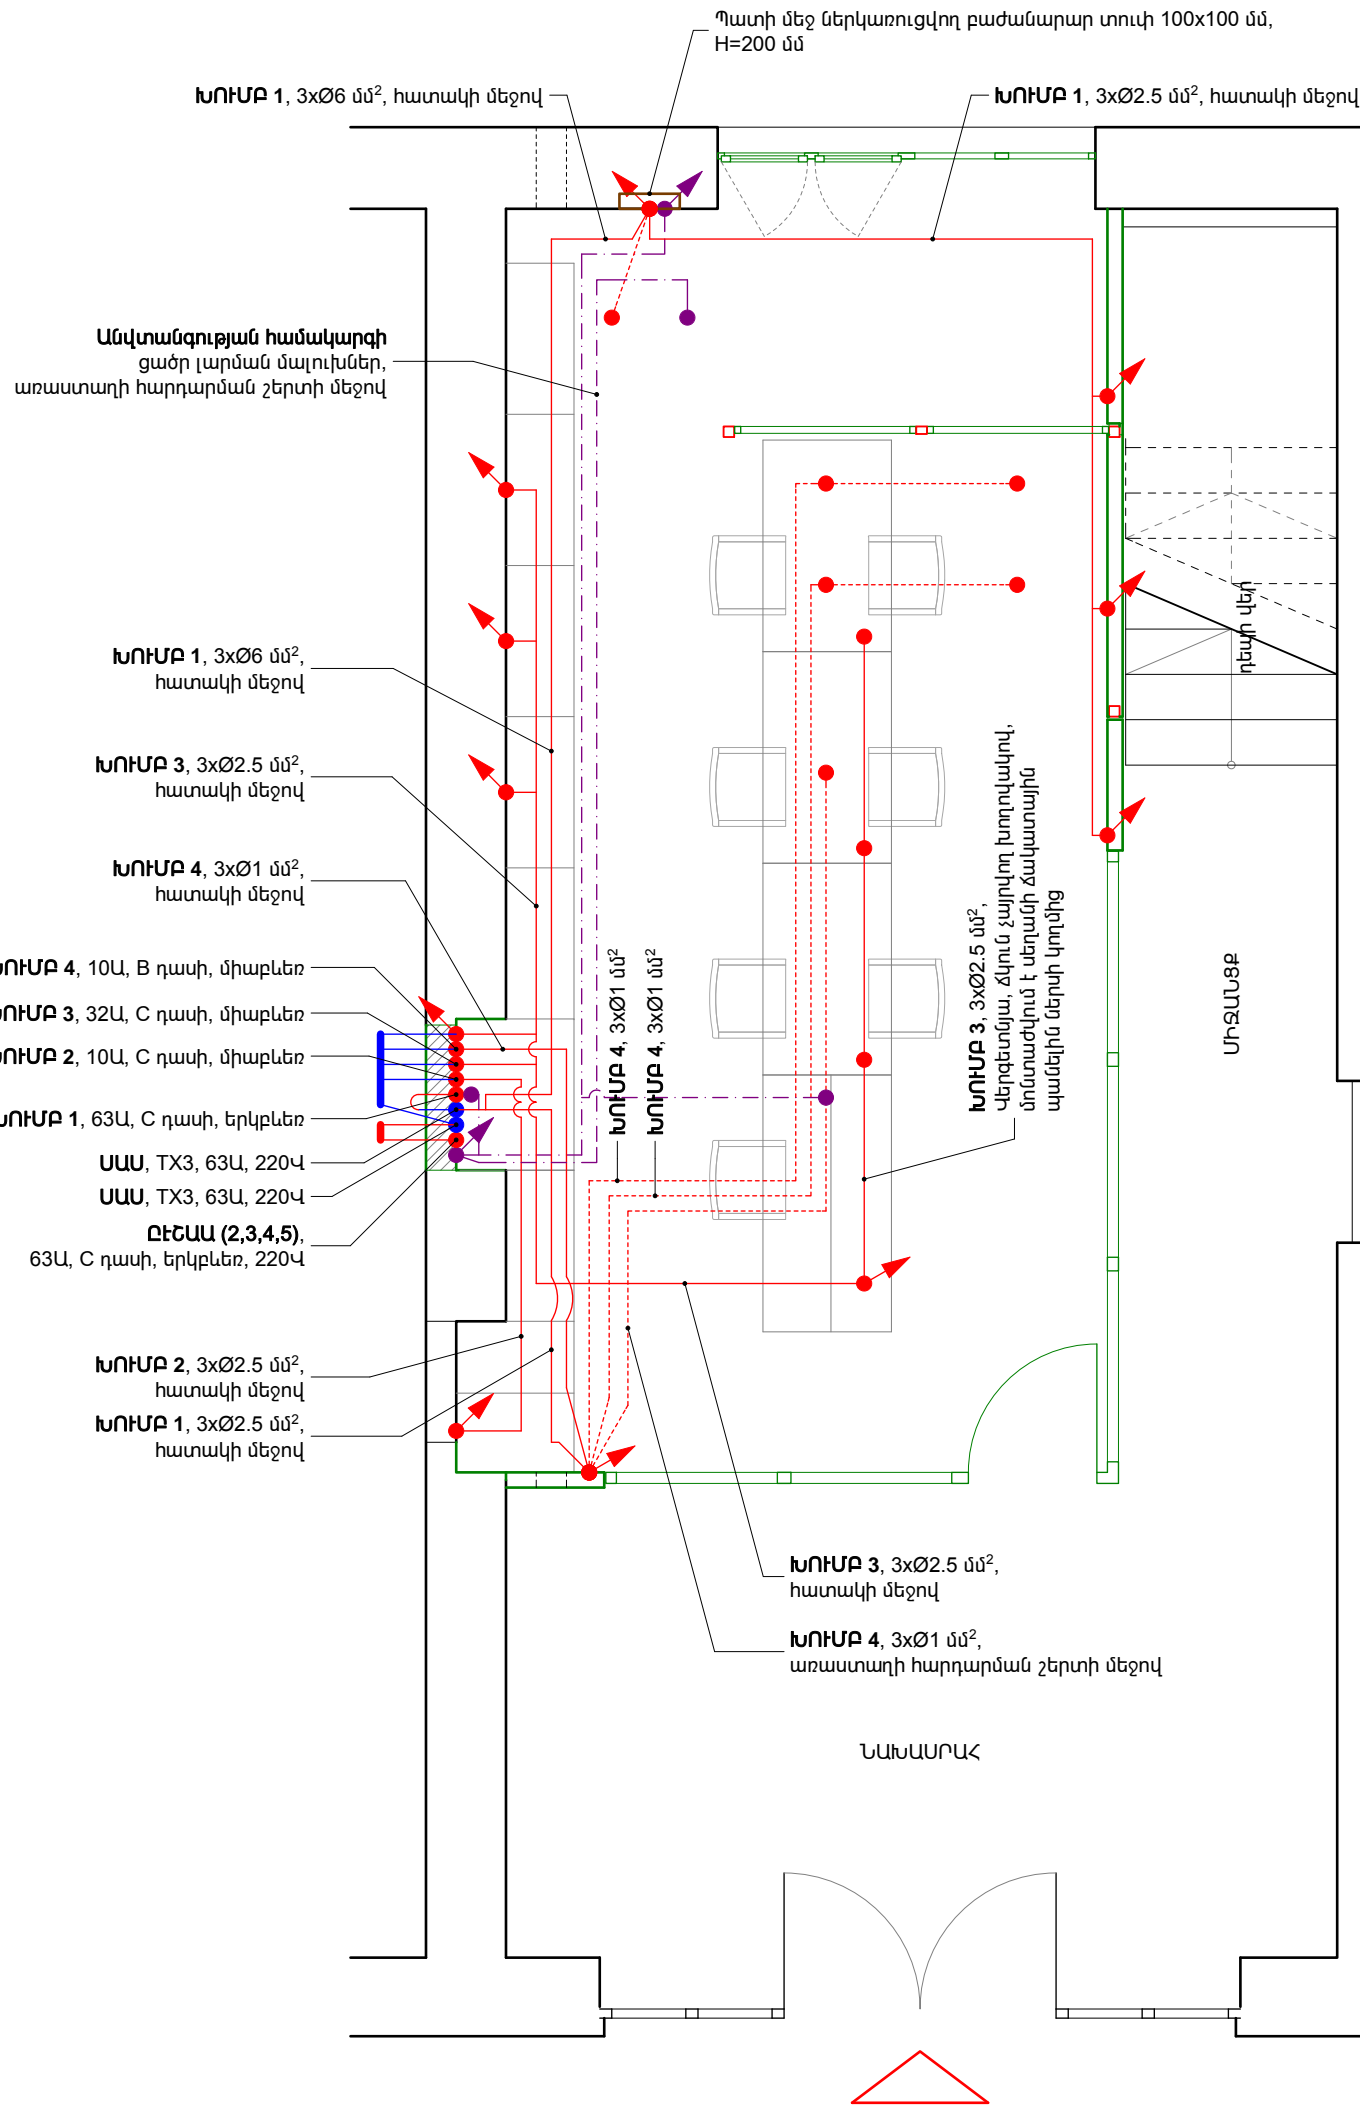


- ՆՇՈՒՄ
- Բոլոր վարդակների և անջատիչների տեղադրման գծագիրը տես E-103 էջի վրա
  - Էլ. հոսանքի ավտոմատ անջատիչները մոնտաժել հետևյալ խմբերի համար՝  
Խումբ 1. Հատակի և պատերի ջեռուցիչներ և սենյակի օդափոխիչներ ՔՍԳ-ի համար (63Ա, C դասի, երկբևեռ)  
Խումբ 2. ՔՍԳ-ի սերվերի պահարանի մեջի վարդակներ (10Ա, C դասի, միաբևեռ)  
Խումբ 3. ՔՍԳ-ի մնացած բոլոր վարդակները (32Ա, C դասի, միաբևեռ)  
Խումբ 4. ՔՍԳ-ի լուսատուներ (10Ա, B դասի, միաբևեռ)  
Խումբ 5. Անվտանգության համակարգ (6Ա, B դասի, միաբևեռ)
  - Տեղադրել մեկ երկբևեռ էլ. ավտոմատ (63Ա, C դասի) ՔՍԳ-ի բոլոր խմբերի համար բացի խումբ 1-ից
  - Տեղադրել երկու հատ սարքավորումների պաշտպանության ավտոմատ (ՄՅՕ), մեկը՝ խումբ 1-ի համար, մյուսը՝ 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, խմբերի համար միայն:
  - Սույն գծագիրը նայել ծավալաթերթի հետ միասին:
  - Բոլոր տեսակի մալուխների մոնտաժման սխեմաները նախապես համաձայնեցնել ճարտարապետի հետ, եթե նախագծից չեղվելու խնդիր է ծագում: Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքների ավարտից անմիջապես հետո տրամադրել (ճարտարապետին) փաստացի կառուցած ցանցի գծագրերը, եթե առկա են նախագծից չեղումներ:
  - Բոլոր մալուխները (բացի սեղանների տակի) մոնտաժել հարդարարական շերտերի տակ, իսկ հավաքովի միջնորմի դեպքում՝ պատի մեջով, չայրվող ձկուն ծալքավոր խողովակների մեջով: Հատակի մեջով անցնող մալուխները մոնտաժել պաշտպանիչ ծալքավոր ձկուն խողովակների մեջով: Հատակից և սակառներից դեպի վարդակներ ուղղաձիգ մալուխների համար տեղադրել մոնտաժային խողովակներ (պատի մեջ), վերջինս պարտադիր է համակարգչային ցանցի բոլոր UTP տեսակի մալուխները համար: Բոլոր UTP մալուխները մոնտաժվում են պատի մեջ ներկառուցվող սակառների մեջով:
  - Հողանցման աղբյուրի սխեմատիկ հատակագիծը տես E-101 էջի վրա
  - Սույն գծագիրը տես E-104, E-105 էջերի հետ միասին:
  - 220 Վ սնուցող կոնտուրներից՝ վարդակների մեջ մոնտաժել 3x2.5 մմ² մալուխներով:

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1:50

Նախագծի հասցե՝ Մեղրիի համայնքապետարան													
ՀեՈ. +37494452185, z@zohrab-bauer.com													
Ճարտարապետ		Զ. ԲԱՌԻԵՐ				ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:				Էջ	Փուլ	Մաս	
										17	ԱՆ	ՃԼ	
						Էլեկտրական մալուխների մոնտաժման սխեմատիկ հատակագիծ				Էլի ծածկագիր <b>E-102</b>			
Ստուգված				Ուղղում		...		Ուղղի՝ Փայլի տարբերիչ GIZ Retrofit_A_27_3_Meghri_CD_170325.pln 2017-03-25		Տպված է		2017-03-25, 01:48	



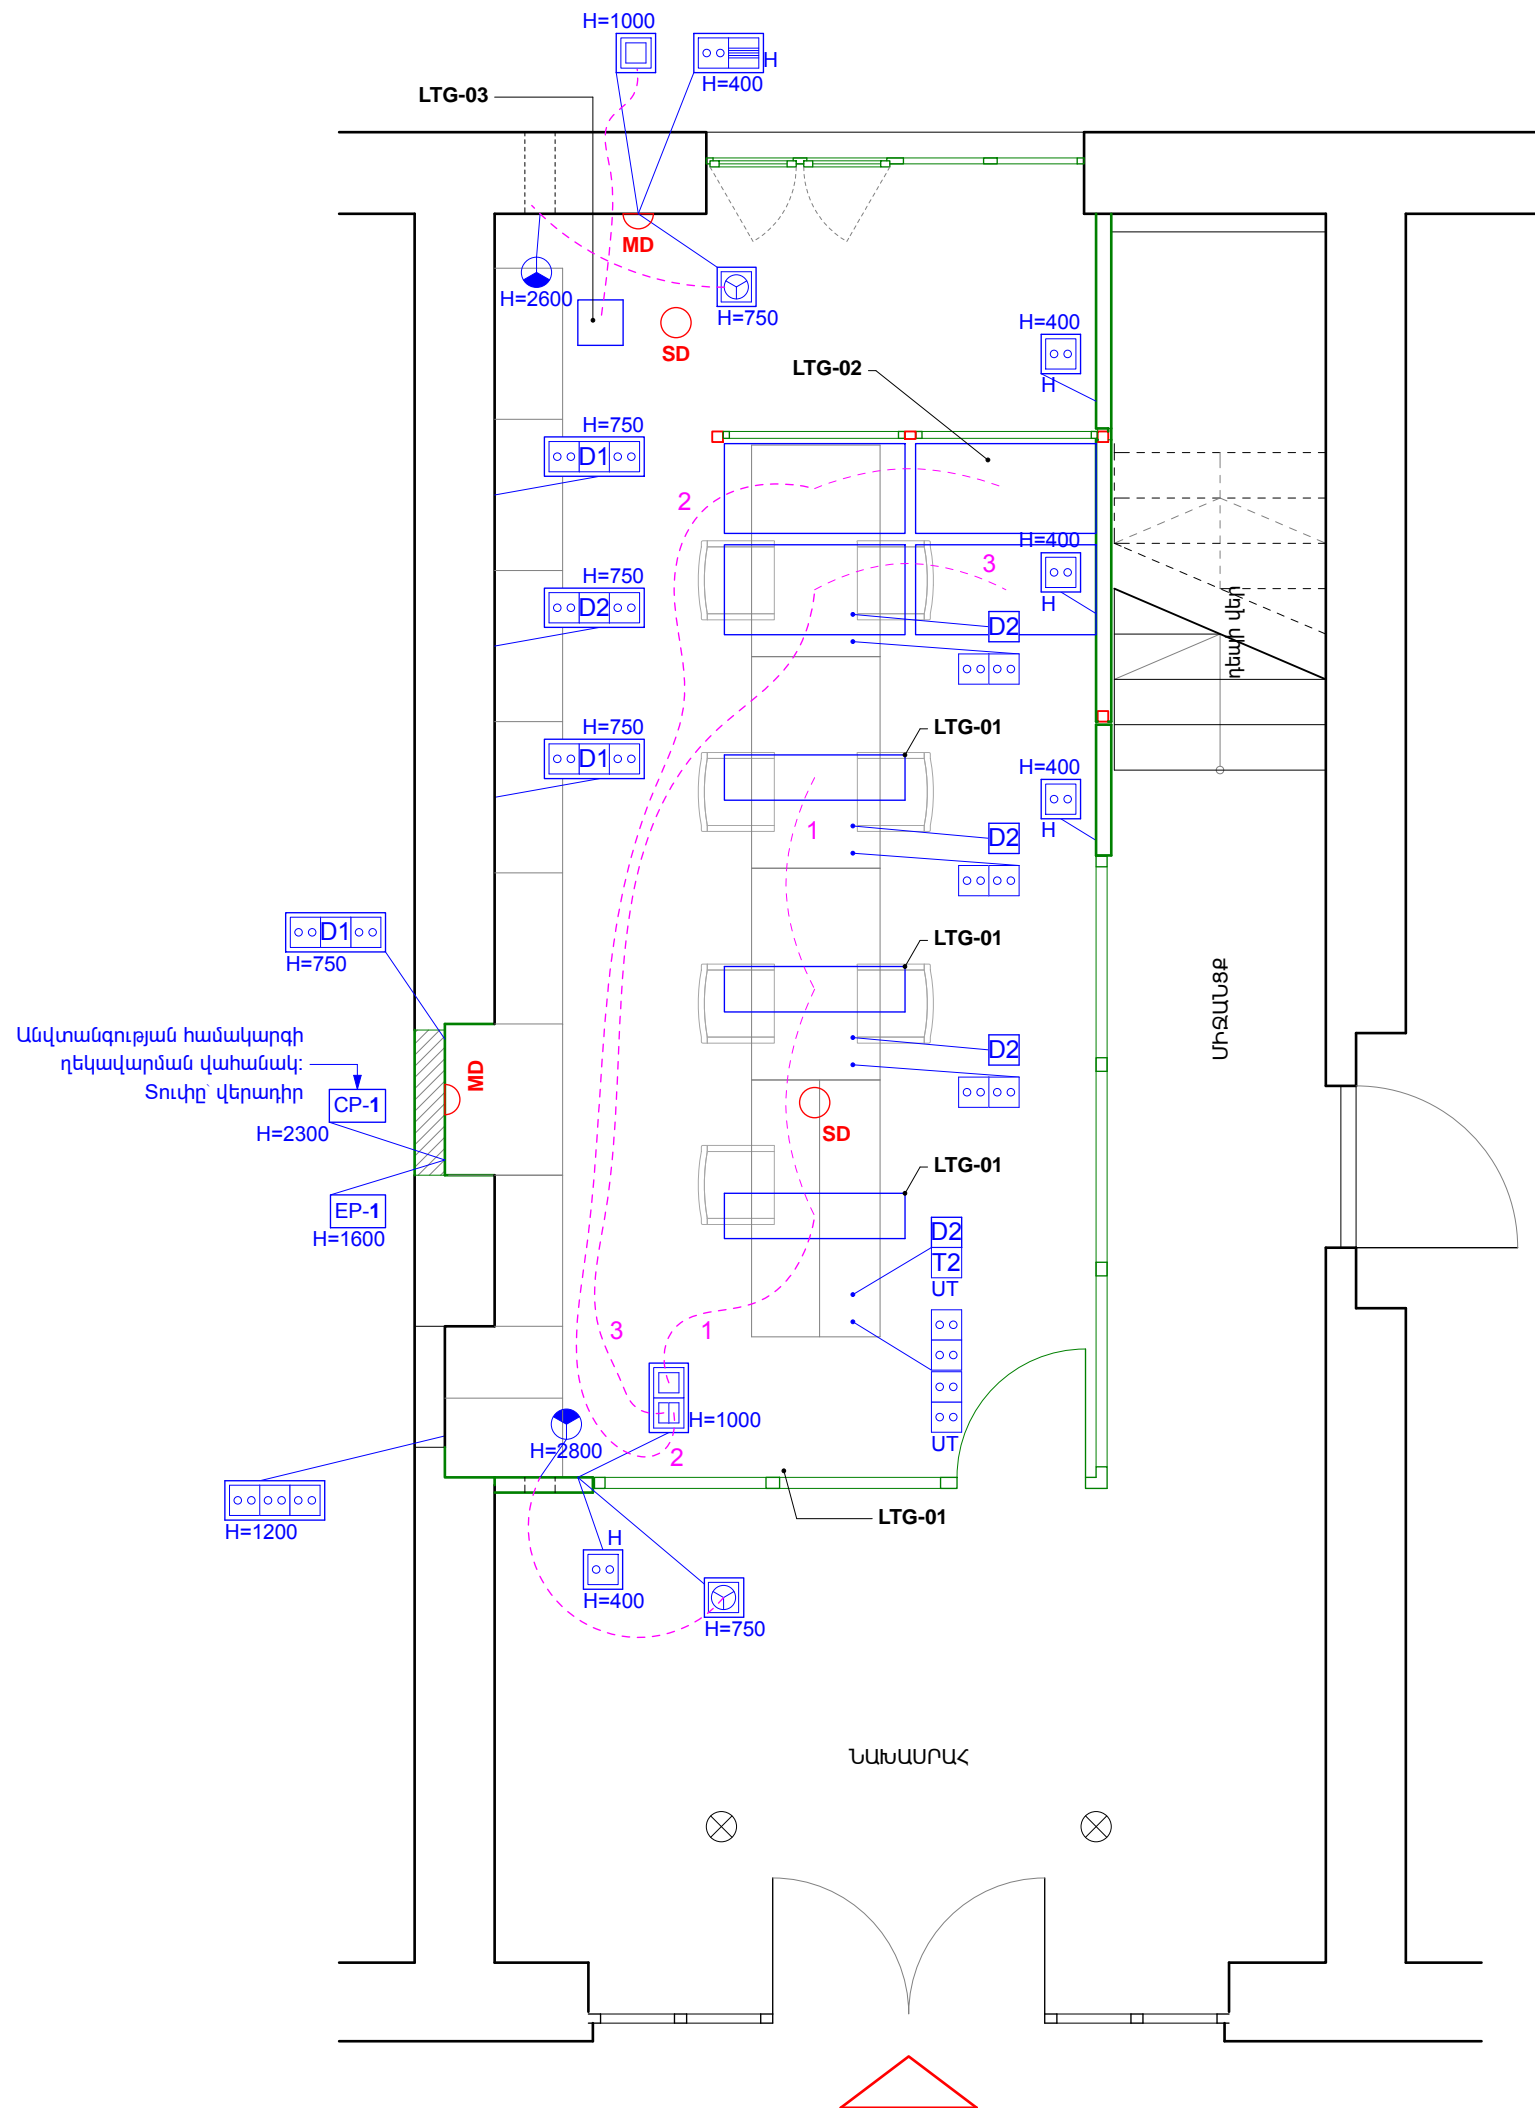


ՆՇՈՒՄ

1. էլ. հոսանքի ավտոմատ անջատիչների մոնտաժման խմբերը տես E-102:
2. Բոլոր վարդակների և անջատիչների կենտրոնների բարձրությունները նշված են գծագրի վրա յուրաքանչյուր տեղադրվող էլ. սարքի պայմանական նշանին կից:
3. Լուսատուների պատկերները և տեխնիկական բնութագրերը տես Q-101 էջի վրա և նախահաշվում/ծավալաթերթում:
4. Բոլոր H տառով պիտակավորված վարդակները միացնել էլեկտրական ջեռուցիչների ավտոմատ անջատիչների խմբին:
5. Պայմանական նշանները տես՝ A-002 թերթի վրա:
6. Անվտանգության գլխավոր վահանակը (CP-1) տեղադրել հատակագծի (էջ E-103) վրա նշված տեղում:
7. ՔՍԳ-ի դռան համար տեղադրել անվտանգության CMK:
8. Թվային/էլեկտրոնային բանալին տեղադրել ՔՍԳ-ի մուտքի դռան մոտ, նշված տեղում:
9. Անվտանգության համակարգի ներքին ազդարարիչը տեղադրել հատակագծի վրա նշված տեղում: Արտաքին ազդարարիչի տեղադրումը համաձայնեցնել քաղաքապետարանի հետ:
10. Կրակմարիչների տեղադրումը իրականացնել ՔՍԳ-ի կահավորումից հետո: Վերջիններիս տեղը կնշվի ճարտարապետի կողմից հաջորդիվ:
11. Սույն գծագիրը տես E-102, E-101, E-104, E-105 էջերի և ծավալաթերթի հետ միասին:

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1:50

Նախագծի հասցե՝ Մեղրիի համայնքապետարան												
Հեռ. +37494452185, z@zohrab-bauer.com												
Ճարտարապետ		Զ. ԲԱՌԻՐ		<i>Baur</i>		ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:				Էջ	Փուլ	Մաս
										18	ԱՆ	ՃԼ
						Էլեկտրական սարքերի տեղակայման հատակագիծ				Էջի ծածկագիր <b>E-103</b>		
Ստուգված				Ուղղում	...	Ուղղի/Փայլ/Ֆայլի տարբերիչ		GIZ Retrofit_A_27_3_Meghri_CD_170325.pln 2017-03-25		Տպված է		2017-03-25, 01:49



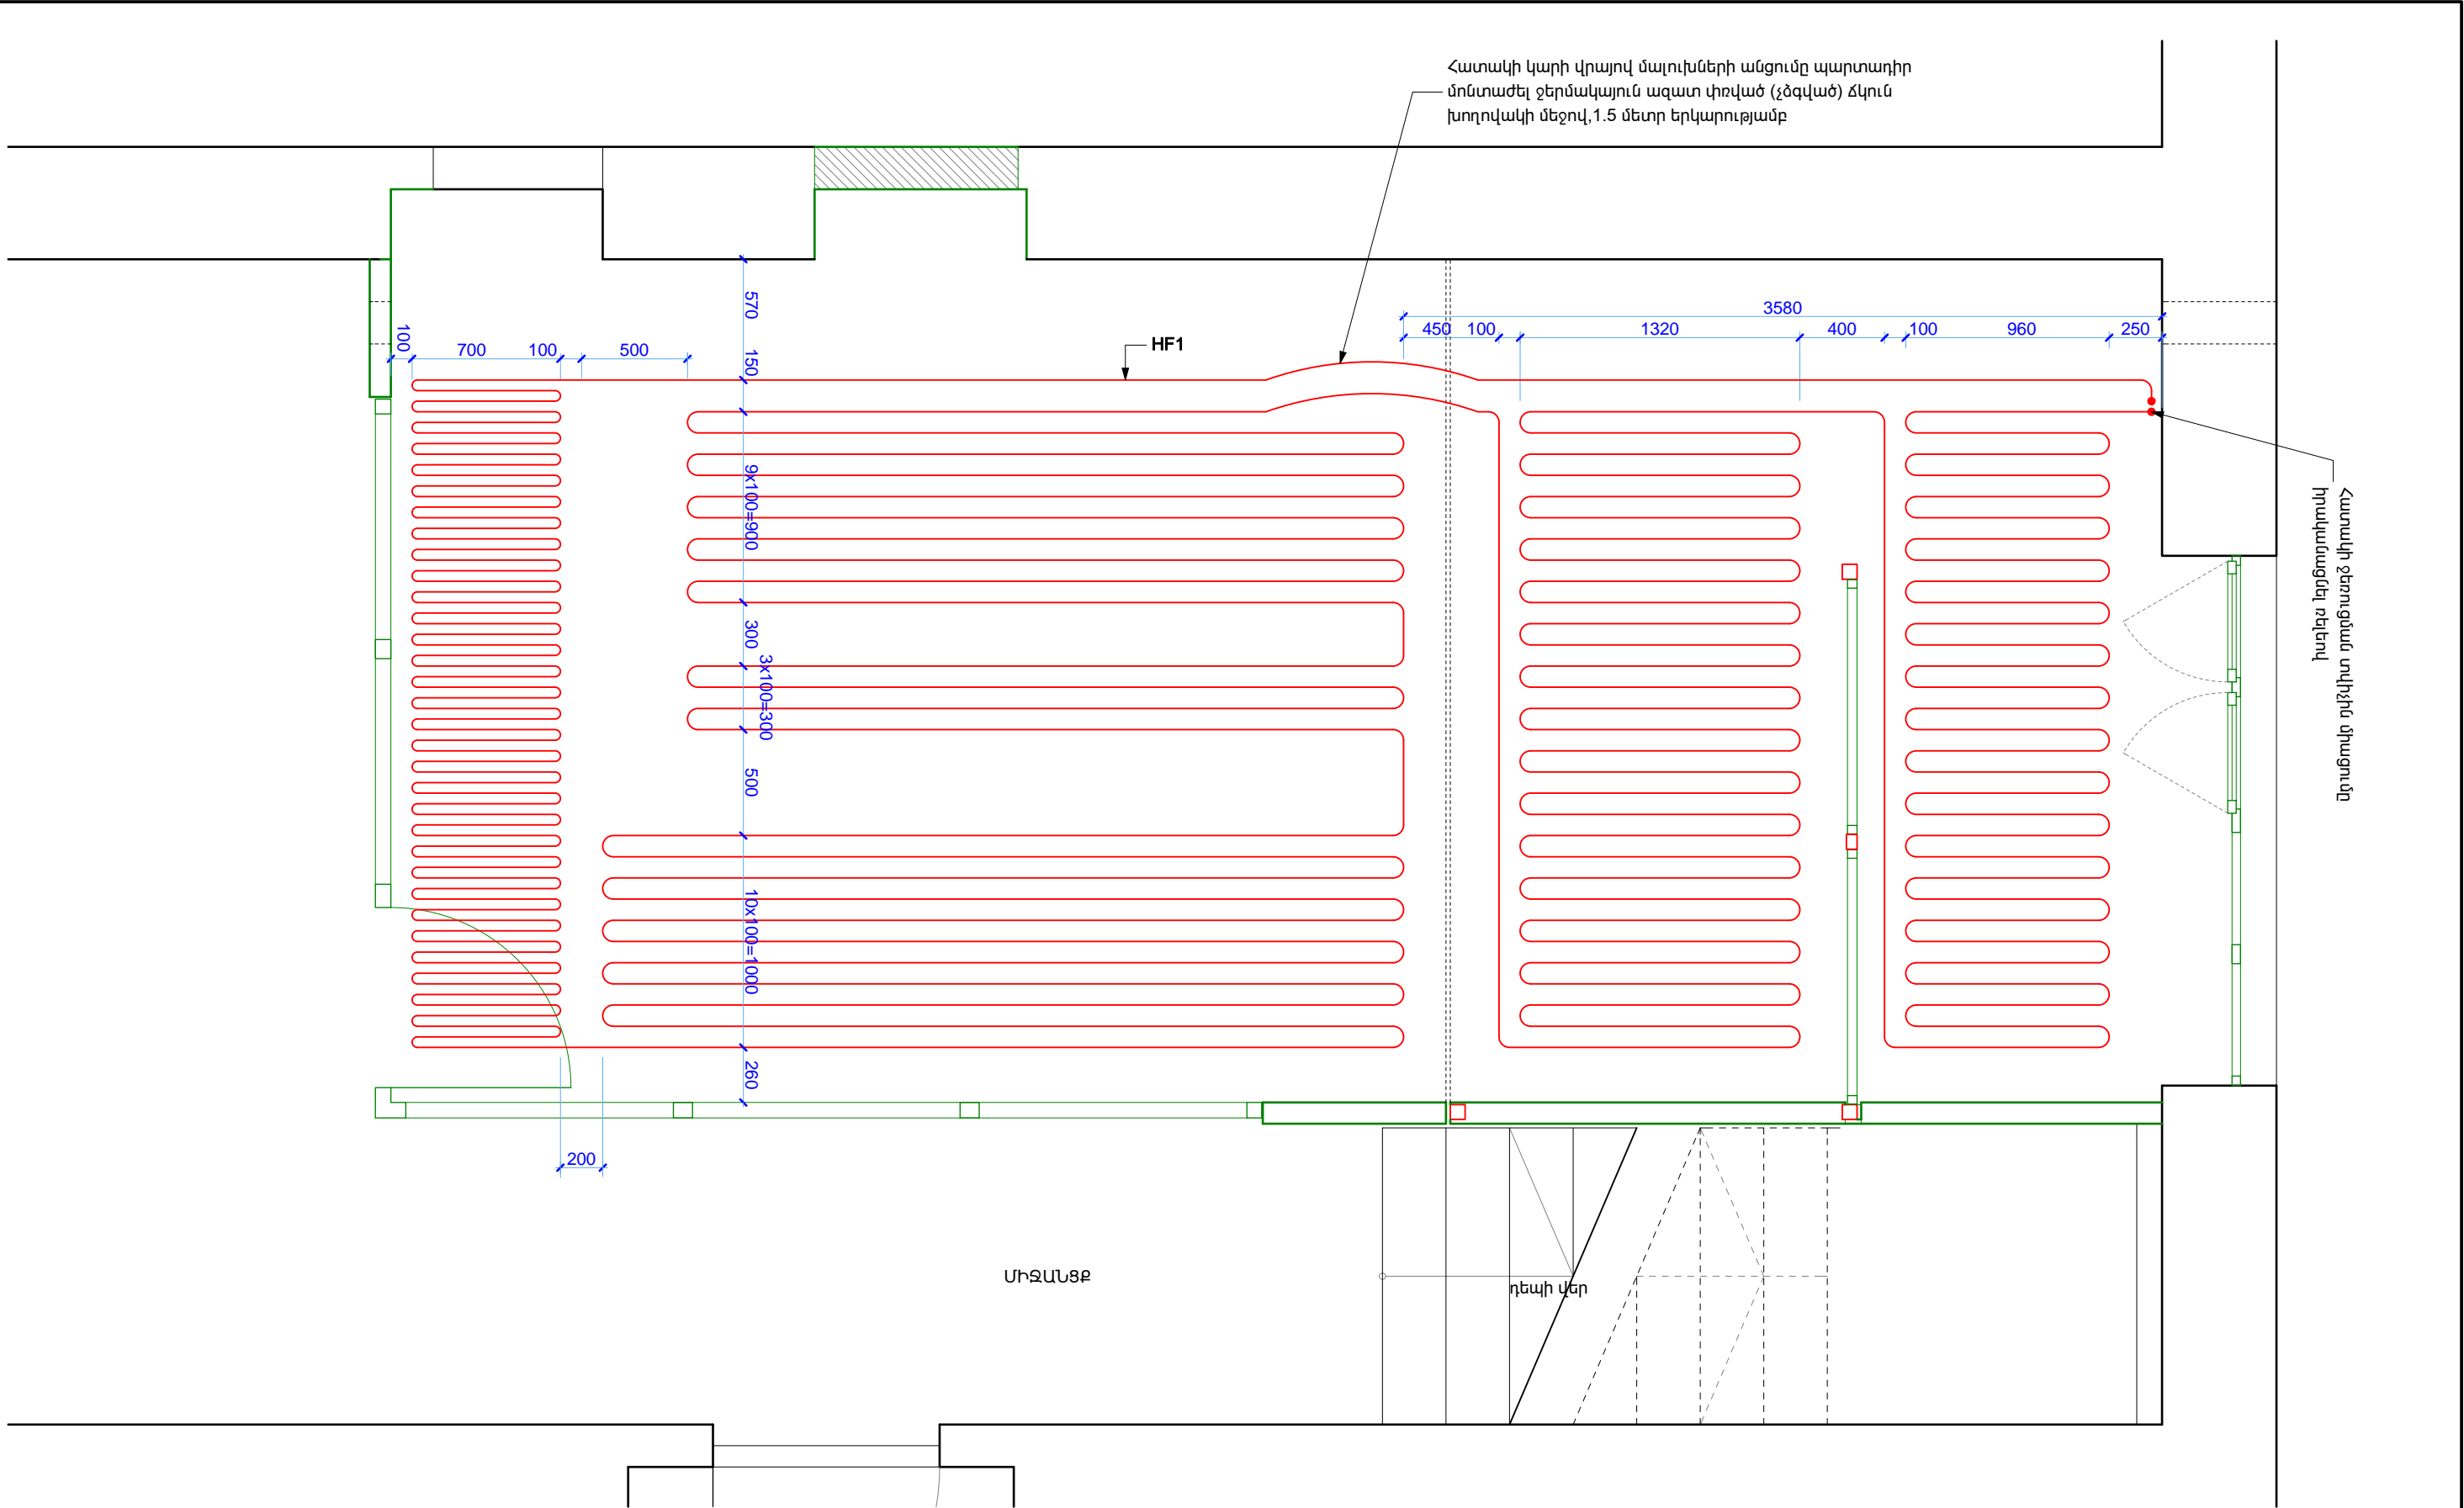


ՋԵՌՈՒՑՎՈՂ ՀԱՏԱԿԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ  
1:30

- ՆՇՈՒՄ
- HF1** Հատակի ջեռուցման մալուխ (DEVI, EFSIC-20), 4565 Վտ, երկարությունը՝ 228 մ, 230 Վ, DSIG-20 (արտիկուլ՝ 140F0228), միաջիղ, էկրանով, աղեղի նվազագույն տրամագիծը՝ 4 սմ, ներքին/արտաքին մեկուսացում՝ PEX/PVC, էկրան՝ պղնձե 16/32x0.3 մմ, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 65 °C, տրամագիծը՝ 5.8 մմ, դիմադրությունը՝ 11.6 Օհմ:
  - Սույն գծագիրը տես A-503 էջի հետ միասին

Նախագծի հասցե՝ Մեղրիի համայնքապետարան						
ՀեՈ. +37494452185, z@zohrab-bauer.com						
Ճարտարապետ	Զ. ԲԱՌԻԵՐ	<i>Baur</i>		ՔԱՂԱՔԱՑՈՒՄԻ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՄԵՆԱԿԻ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:		
				Էջ	Փուլ	Մաս
				19	ԱՆ	ՃԼ
				Ջեռուցվող հատակի տեղակայման հատակագիծ		
				Էջի ծածկագիր		
				E-104		
Ստուգված		Ուղղում	...	Ուղղի/Փայլ Փայլի տարեթիվ	GIZ Retrofit_A_27.3_Meghri_CD_170325.pln 2017-03-25	Տպված է
				2017-03-25, 01:50		



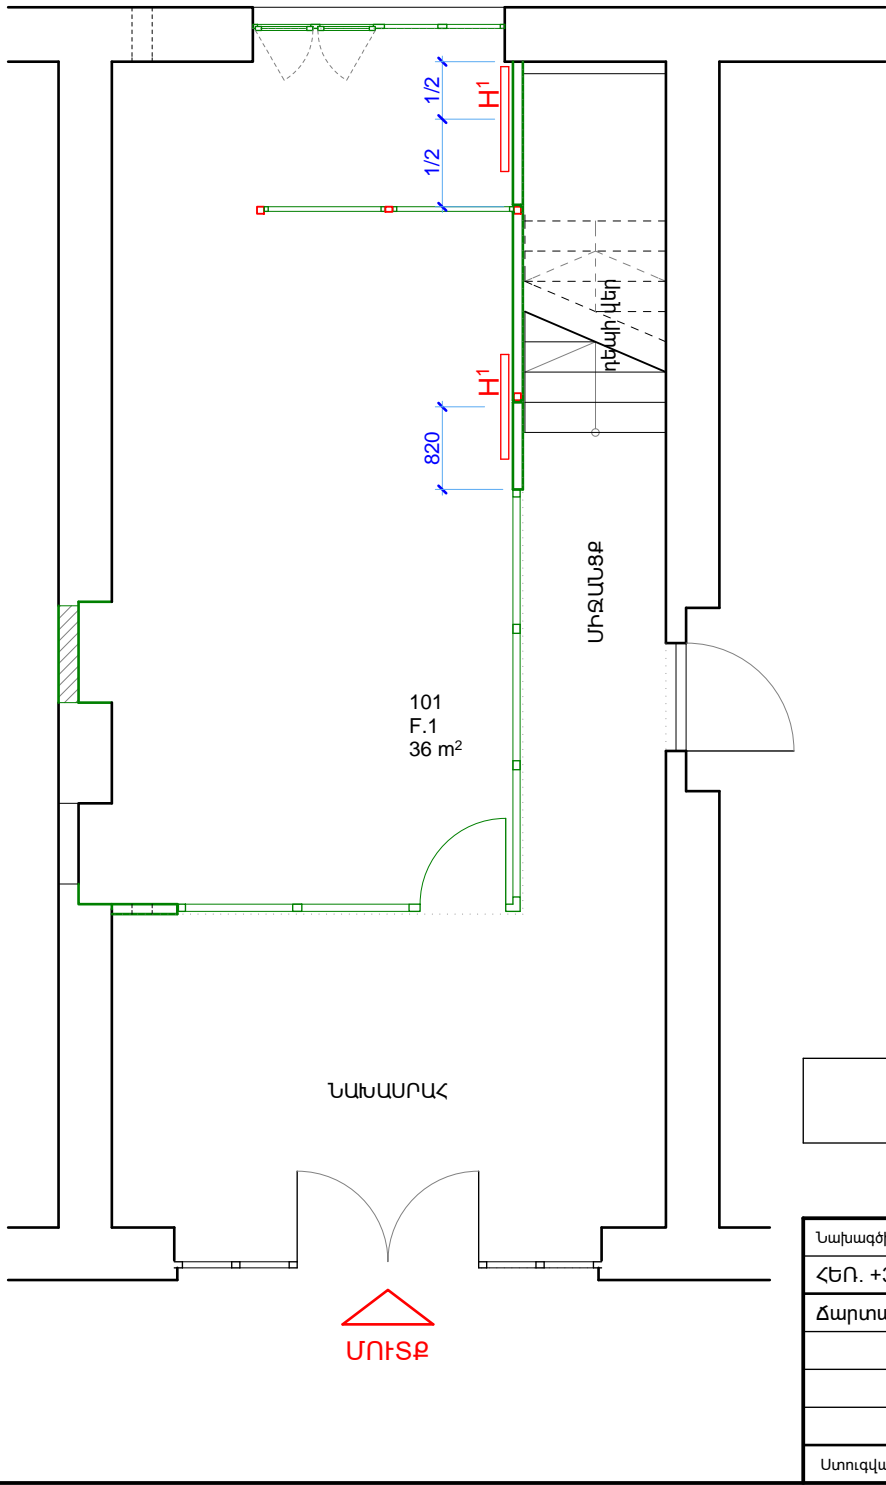

### ՆՇՈՒՄ

1. զծագրում ջեռուցման մարտկոցները պայմանական նշված են H տառով:
2. H¹-ը ջեռուցիչը՝ 2.5 kW էլեկտրական կոնվեկտորներ է:
3. H²-ը՝ ջեռուցիչը՝ 1.5 kW էլեկտրական կոնվեկտորներ է:
4. H³-ը՝ ջեռուցիչը՝ 1 kW էլեկտրական կոնվեկտորներ է:
5. Սույն գծագիրը նայել ծավալաթերթի հետ միասին:
6. Ջեռուցիչների տեսակները նախապես համաձայնեցնել ճարտարապետի հետ:
7. Տեղադրել հատակի վերջնաշերտից 20 սմ բարձր:



### H3 ՋԵՌՈՒՑԻՉԻ ՏԵՍՔԻ ՕՐԻՆԱԿ



ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ  
1:75


Նախագծի հասցե՝ Մեղրիի համայնքապետարան												
Հեռ. +37494452185, z@zohrab-bauer.com												
Ճարտարապետ		Զ. ԲԱՈՒԵՐ		<i>Bauer</i>		ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍՈՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:				Էջ	Փուլ	Մաս
										20	ԱՆ	ՃԼ
										Ջեռուցիչ կոնվեկտորների տեղակայման հատակագիծ		
Ստուգված			Ուղղում	...	Ուղղիչ/ֆայլ Ֆայլի տարբերիչ	GIZ Retrofit_A_27.3_Meghri_CD_170325.pln 2017-03-25			Տպված է	2017-03-25, 01:52		





ԼՈՒՍԱՏՈՒ LTG-01

Չափը՝ 1200x300x15 մմ  
Գույնը՝ սպիտակ  
72 Վտ  
4000-6000K  
5700lm

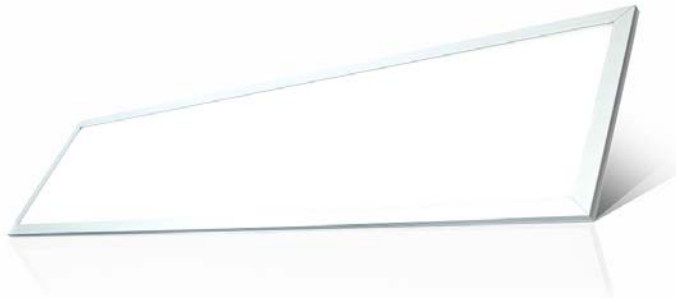

ԼՈՒՍԱՏՈՒ LTG-02

Չափը՝ 1200x300x15 մմ  
Գույնը՝ սպիտակ  
36-45 Վտ  
4000-6000K  
2700-3600lm



ԼՈՒՍԱՏՈՒ LTG-03

Չափը՝ 300x300x(50) մմ  
Գույնը՝ սպիտակ  
24-36 Վտ  
4000-6000K  
1800-2700lm

ԼՈՒՍԱՏՈՒ LTG-01


#### ՆՇՈՒՄ

1. LTG-01 լուսատուների ընդհանուր քանակը՝ 3 հատ:
2. LTG-02 լուսատուների ընդհանուր քանակը՝ 4 հատ:
3. LTG-03 լուսատուների ընդհանուր քանակը՝ 1 հատ:


Նախագծի հասցե՝ Մեղրիի համայնքապետարան								
ՀեՌ. +37494452185, z@zohrab-bauer.com								
Ճարտարապետ	Զ. ԲԱՌԻԵՐ	<i>Bauer</i>	ՔԱՂԱՔԱՑՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՄԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱՎԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:			Էջ	Փուլ	Մաս
						21	ԱՆ	ՃԼ
						Լուսատուներ LTG-01, LTG-02, LTG-03		
Ստուգված			ՈՒՂՈՒՄ	...	Ուղղի/Ֆայլ ձայլի տարբերիչ	GIZ Retrofit_A_27.3_Meghri_CD_170325.pln 2017-03-25	Տպված է	2017-03-25, 01:40

Էջի ծածկագիր  
**Q-101**




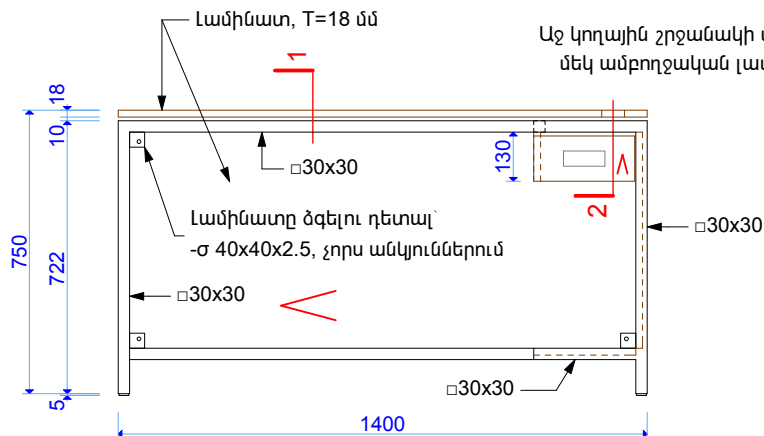


**ՏԵՍԲԸ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂՄԻ ԿՈՂՄԻՑ**

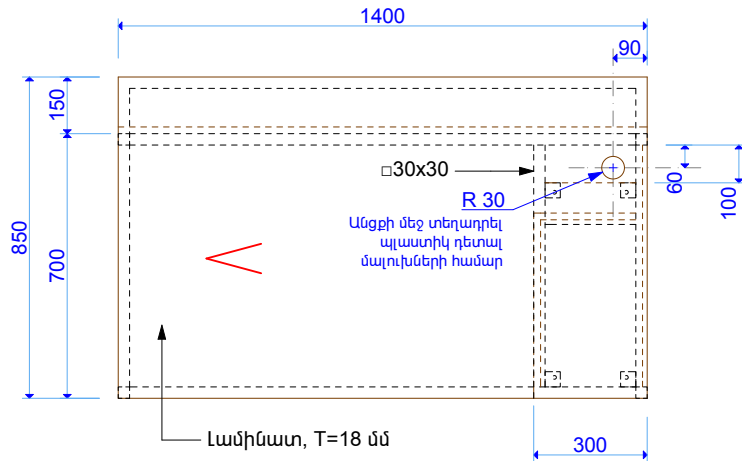


**ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ**

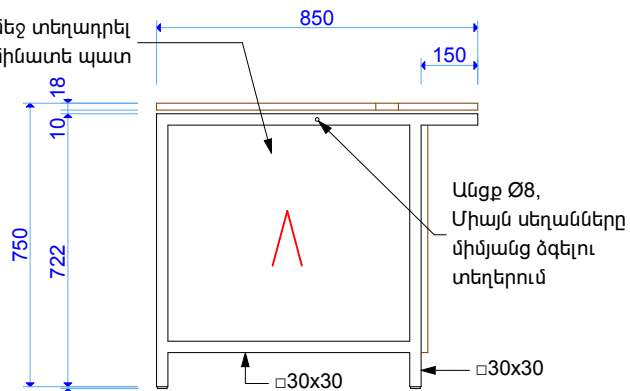

**ՏԵՍԲԸ ԱԶԻՑ**

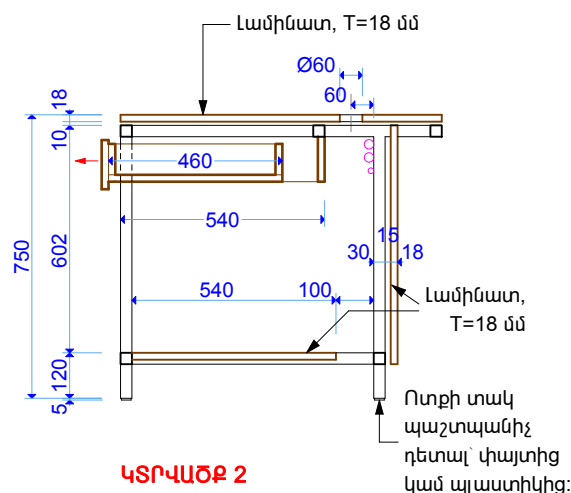

**ԿՏՐՎԱԾՔ 2**

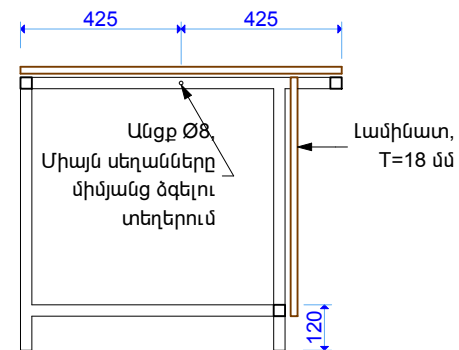

**ԿՏՐՎԱԾՔ 1**


**ՆՇՈՒՄ**

1. Գրասեղանի հիմնականիսքը պատրաստել 30x30 մմ չափերի մետաղյա քառակուսի խողովակներով: Սեղանի երեսը, միջնապատը, համակարգչի և քաշովի դարակները լամինատով:
2. Մետաղական շրջանակների անկյունային հանգույցներում խողովակների ծայրերը կտրել 45 աստիճան անկյունով և եռակցել միմյանց: Խողովակների գլուխները բաց թողնելը կամ այլ նյութերով բաց գլուխների փակելը անընդունելի է:
3. Հիմնականիսքը ներկել փոշեներկումով՝ RAL 9010 գույնով:
4. Լամինատի տեքստուրան և գունային երանգը՝ KRONOSPAN 5527 SN:
5. Լամինատի կողային մասերին փակցնել երիզներ՝ նույն լամինատի տեքստուրայով և գույնով: Սեղանների աշխատանքային երեսի եզրերին փակցնել PVC:
6. Քաշովի դարակների համար նախատեսել որակյալ և սահուն սողնակներ:
7. FRN-01 գրասեղանների երեսները և քաշովի դարակները ձգել գրասենյակում տեղադրելու ժամանակ:
8. Իրար կպած սեղանների շարքի առաջին և վերջին սեղանները ձգել հատակին:
9. Սույն գծագիրը տես A-105 էջի հետ միասին:
10. FRN-01 գրասեղանների ընդհանուր քանակը՝ 3 հատ:


FRN-01 1:20

Նախագծի հասցե՝ Մեղրիի համայնքապետարան					
ՀեՌ. +37494452185, z@zohrab-bauer.com					
Ճարտարապետ	Զ. ԲԱՌԵՐ	ՔԱՂԱՔԱՑՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:		Էջ	Փուլ
				22	ԱՆ
		Գրասեղան FRN-01		Մաս	
				Էջի ծածկագիր	
				Q-102	
Ստուգված		ՈՒՂՈՒՄ	...	Ուղղի/Ֆայլի/Ճայլի տարբերիվ	Տպված է
		GIZ Retrofit_A_27.3_Meghri_CD_170325.pln		2017-03-25	
				2017-03-25, 01:41	



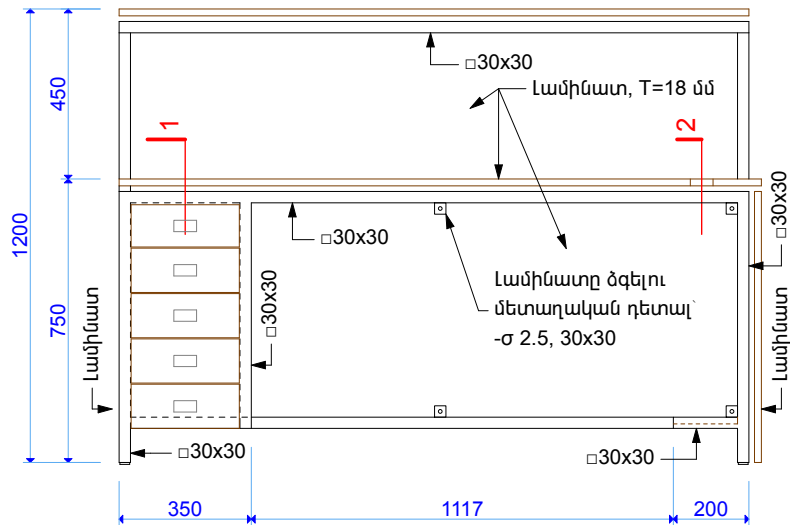


**ՃԱԿԱՏ ԱՆԵՍԱՏՈՂԻ ԿՈՂԱՅԻՑ**

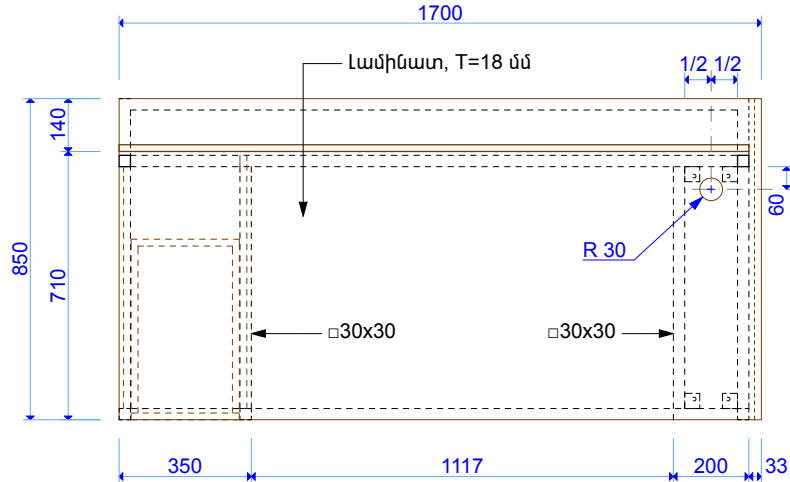


**ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ**

ՆՇՈՒՄ


1. Սեղանի հիմնակմախքը պատրաստել 30x30 մմ չափերի մետաղյա քառակուսի խողովակներով: Սեղանի երեսը, միջնապատը, համակարգչի և քաշովի դարակները՝ լամինատով:
2. Հիմնակմախքը ներկել (էլկետրոլիզով)՝ PULVER 09610.PWS12 գույնով:
3. Լամինատի տեքստուրան և գունային երանգը՝ KRONOSPAN 5527 SN:
4. Լամինատի կողային մասերին փակցնել երիզներ՝ նույն լամինատի տեքստուրայով և գույնով: Սեղանների աշխատանքային երեսի եզրերին փակցնել PVC:
5. Քաշովի դարակների համար նախատեսել PUSH մեխանիզմով որակյալ և սահուն սողնակներ:
6. Սույն գծագիրը տես A-105 էջի հետ միասին:
7. FRN-02 սեղանի ընդհանուր քանակը՝ 1 հատ:

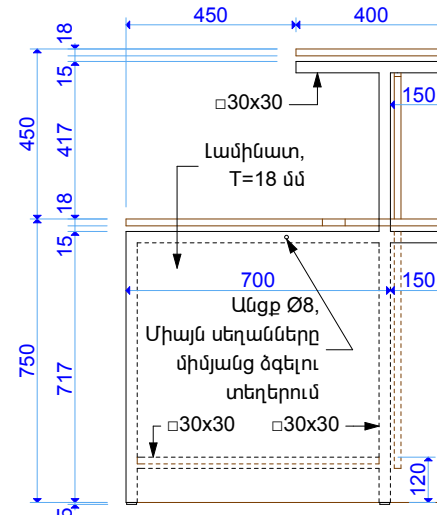

**ԱՋ ՃԱԿԱՏ**

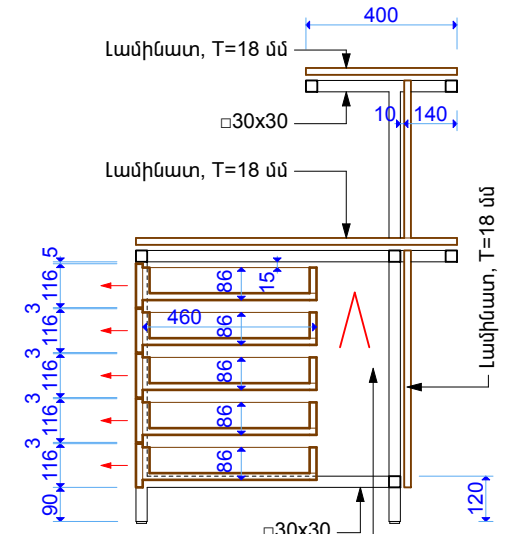

**ԿՏՐՎԱԾԸ 1**

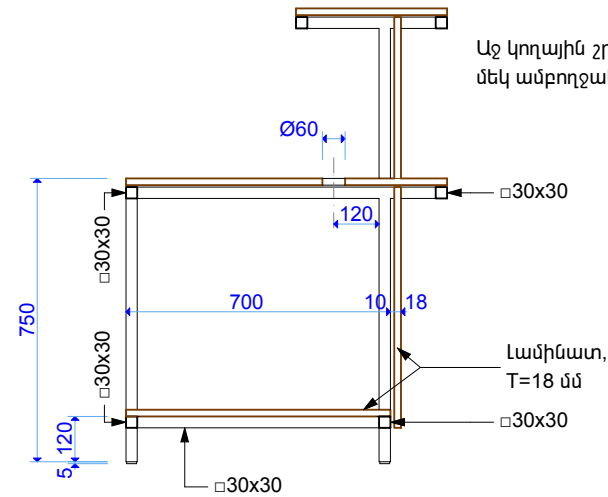


**ԿՏՐՎԱԾԸ 2**

FRN-02


1:20

Նախագծի հասցե՝ Մեղրիի համայնքապետարան					
Հեռ.՝ +37494452185, z@zohrab-bauer.com					
Ճարտարապետ	Զ. ԲԱՌԵՐ	ՔԱՆԱԶԱՑՆԵՐԻ ՄՊԱՍՏՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:		Էջ	Փուլ
				23	ԱՆ
				Մաս	ՃԼ
		Ընդունարանի սեղան FRN-02		Էջի ծածկագիր	
				Q-103	
Ստուգված		Ուղղում	...	Ուղղի/Ֆայլ Ֆայլի տարբերիչ	GIZ Retrofit_A_27.3_Meghri_CD_170325.pln 2017-03-25
				Տպված է	2017-03-25, 01:41




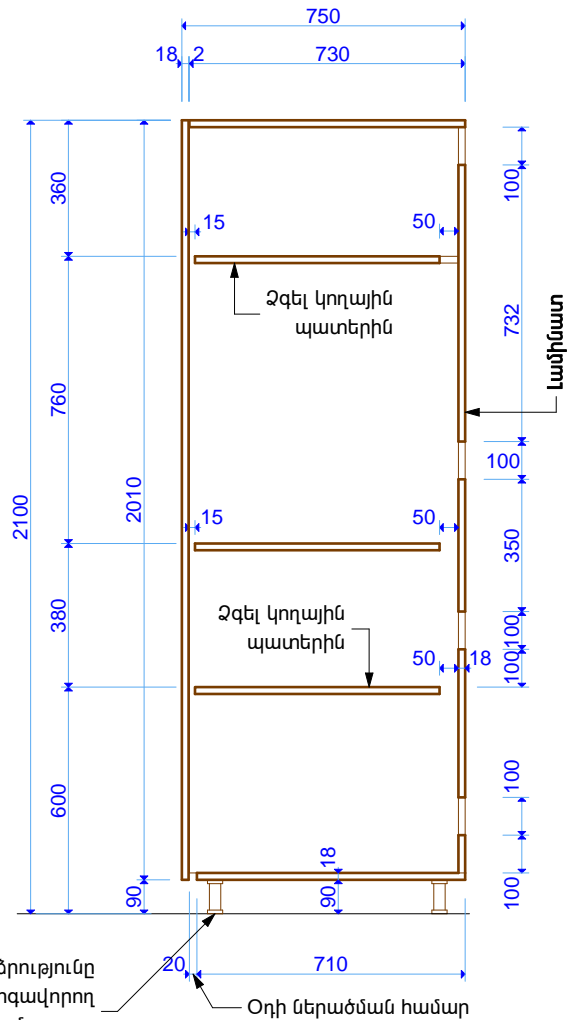

ԿՏՐՎԱԾՔ 1

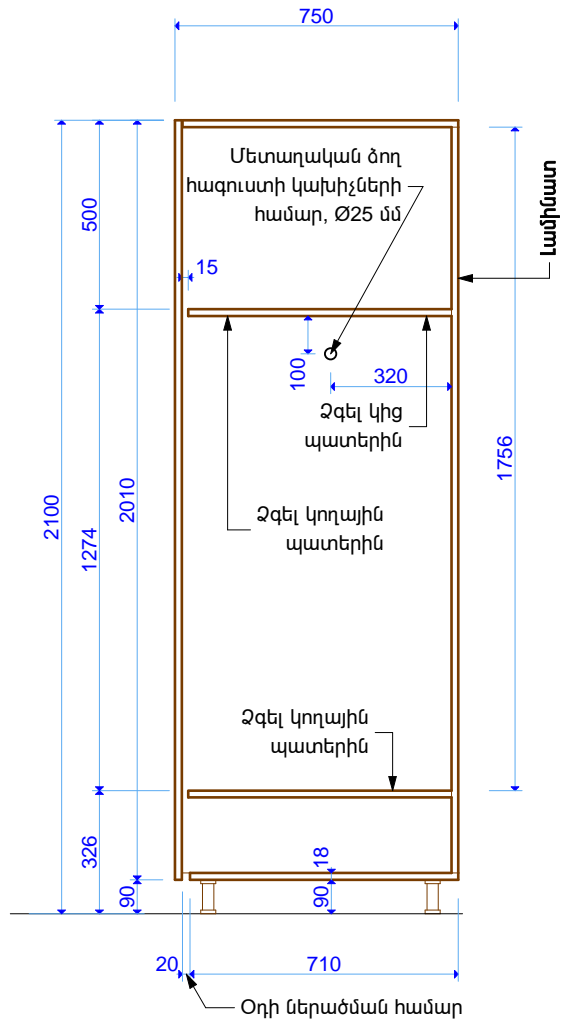

ԿՏՐՎԱԾՔ 2

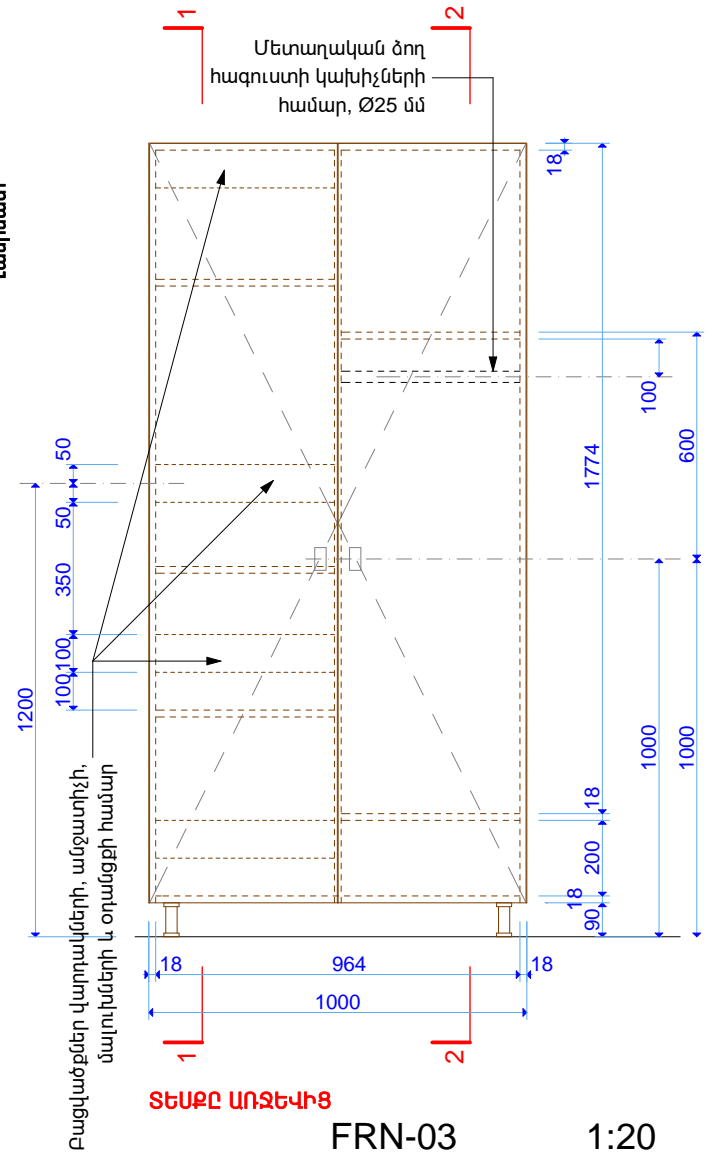

Տեսքը ԱՌՋԵՎԻՑ

FRN-03

1:20

# ՆՇՈՒՄ


- Պահպանի նյութը՝ լամինատ:
- Լամինատի տեքստուրան և գունային երանգը՝ KRONOSPAN 5527 SN:
- Լամինատի կողային մասերին փակցնել երիզներ՝ նույն լամինատի տեքստուրայով և գույնով:
- Բոլոր տեսակի աքսեսուարները համաձայնեցնել ճարտարապետի հետ:
- Սույն գծագիրը տես A-102 և A-105 էջերի հետ միասին:
- FRN-03 պահարանի ընդհանուր քանակը՝ 1 հատ:

Նախագծի հասցե՝ Մեղրիի համայնքապետարան						
Հեռ. +37494452185, z@zohrab-bauer.com						
Ճարտարապետ	Զ. ԲԱՈՒԵՐ			ՔՈՆՍՏՐԱԿՏՈՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՄԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:		
				Սերվերի և հազուստի պահարան FRN-03		
Ստուգված		ՈՒՂՈՒՄ	...	Ուղղի/Ֆայլի տարբերակ	GIZ Retrofit_A_27.3_Meghri_CD_170325.pln 2017-03-25	Տպված է
				Էջ 24 Փուլ ԱՆ Մաս ΔԼ		
				Էջի ծածկագիր Q-104		
				2017-03-25, 01:42		





Բռնակները ներկառուցված,  
սպիտակ գույնի


Քաշովի դարակներ  
լամինատից

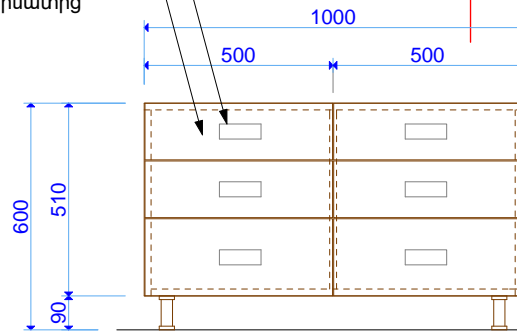

**Տեսքը առձեռնից**

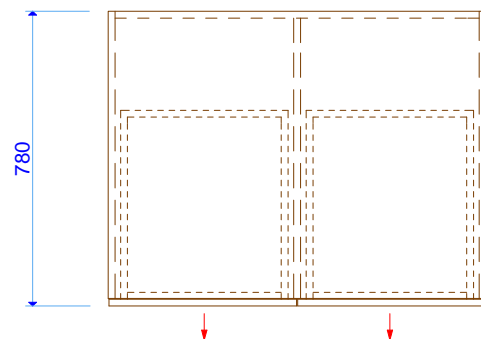

**Հստակագիծ**

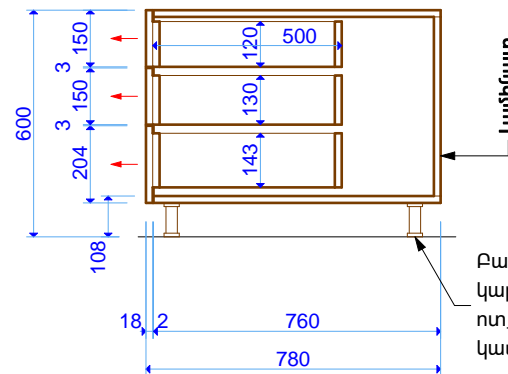

Լամինատ

Բարձրությունը  
կարգավորող  
ոտքեր (քրոմապատ  
կամ նիկելապատ)

**ԿՏՐՎԱԾՔ 1**

FRN-04

1:20

ՆՇՈՒՄ


- Պահարանի նյութը՝ լամինատ:
- Լամինատի տեքստուրան և գունային երանգը՝ KRONOSPAN 5527 SN:
- Լամինատի կողային մասերին փակցնել երիզներ՝ նույն լամինատի տեքստուրայով և գույնով:
- Բոլոր տեսակի աքսեսուարները համաձայնեցնել ճարտարապետի հետ:
- Սույն գծագիրը տես A-105 էջի հետ միասին:
- FRN-04 պահարանի ընդհանուր քանակը՝ 1 հատ:

Նախագծի հասցե՝ Մեղրիի համայնքապետարան					
Հեռ. +37494452185, z@zohrab-bauer.com					
Ճարտարապետ	Զ. ԲԱՌԵՐ	<i>Bauer</i>	ՔԱՂԱՔԱՑՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:		
			Պատճենահանող սարքի սեղան-պահարան FRN-04		
Ստուգված		ՈՒՂՈՒՄ	...	Ուղղի/Ֆայլ ձայլի տարբերիչ	GIZ Retrofit_A_27.3_Meghri_CD_170325.pln 2017-03-25
			Տպված է	2017-03-25, 01:43	


Էջ	Փուլ	Մաս
25	ԱՆ	ՃԼ

Էջի ծածկագիր  
**Q-105**



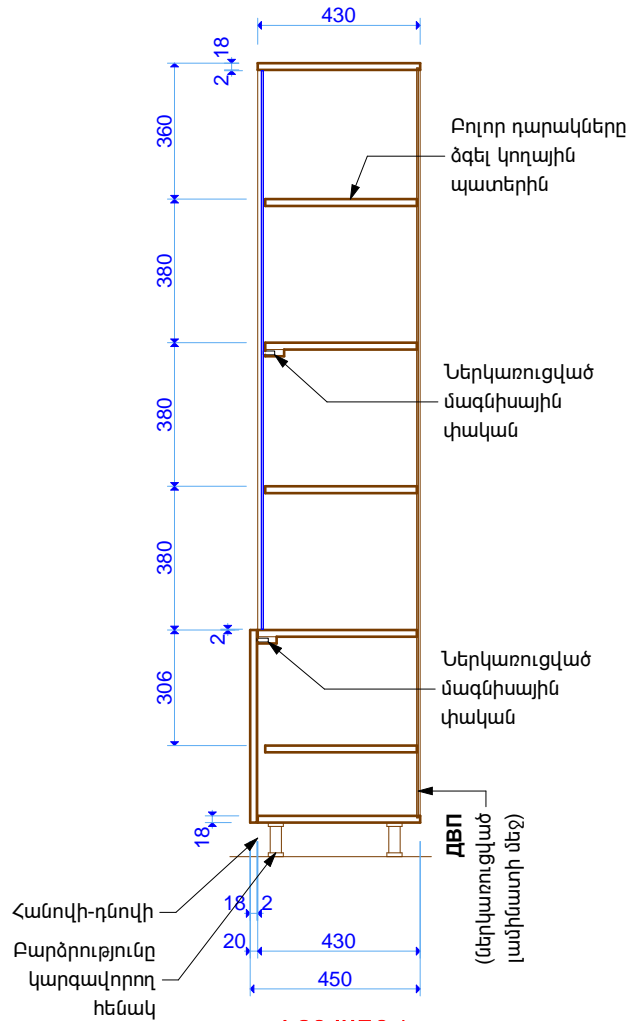


ԿՏՐՎԱԾՔ 1

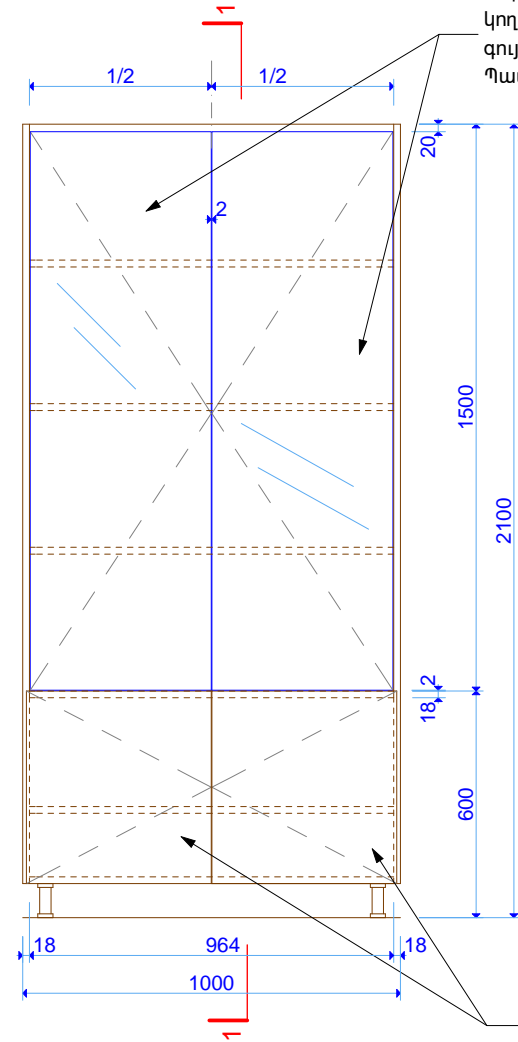

ՏԵՍՔԸ ԱՌՋԵՎԻՑ

Ապակե դռներ,  $t_{min}=5$  մմ, թափանցիկ, կողային ճակատները հղկված, եզրերը մշակված, գույնը ըստ ճարտարապետի առաջարկի: Պատրաստել՝ մշակված նմուշի հաստատումից հետո միայն:

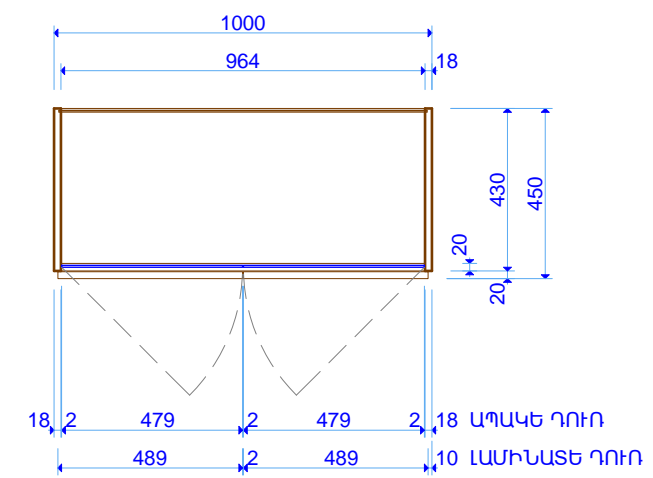


ՀԱՏՎԱԳԻԾ  
(1 ՄԵՏՐ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ)

Լամինատ դռներ

# FRN-05 1:20

- ՆՇՈՒՄ
1. Պահպանի նյութը՝ լամինատ:
  2. Լամինատի տեքստուրան և գունային երանգը՝ KRONOSPAN 5527 SN:
  3. Լամինատի կողային մասերին փակցնել երիզներ՝ նույն լամինատի տեքստուրայով և գույնով:
  4. Բոլոր տեսակի աքսեսուարները համաձայնեցնել ճարտարապետի հետ:
  5. Սույն գծագիրը տես A-105 էջի հետ միասին:
  6. FRN-05 պահպանների ընդհանուր քանակը՝ 2 հատ:


Նախագծի հասցե՝ Մեղրիի համայնքապետարան															
Հեռ.՝ +37494452185, z@zohrab-bauer.com															
Ճարտարապետ		Զ. ԲԱՈՒԵՐ					ՔՈՂԱՔԱՑՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՄԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:			Էջ	Փուլ	Մաս			
										26	ԱՆ	ՃԼ			
										Պահպաններ FRN-05			Էջի ծածկագիր <b>Q-106</b>		
Ստուգված			Ուղղում	...	Ուղղի/Ֆայլ Ֆայլի տարբերիչ	GIZ Retrofit_A_27.3_Meghri_CD_170325.pln 2017-03-25			Տպված է	2017-03-25, 01:43					

Էջ	Փուլ	Մաս
26	ԱՆ	ՃԼ
Էջի ծածկագիր		
Q-106		




Բռնակները ներկառուցված,  
սպիտակ գույնի


Քաշովի դարակներ  
լամինատից

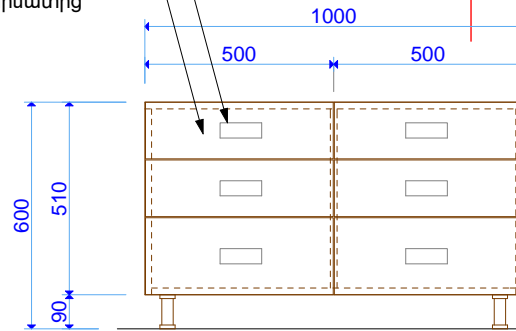

**Տեսքը առջեվից**

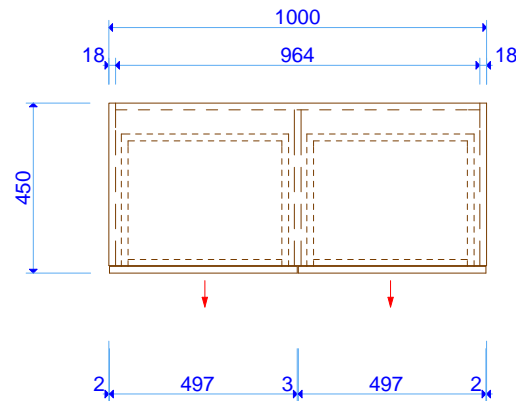

**Հասկակագիծ**

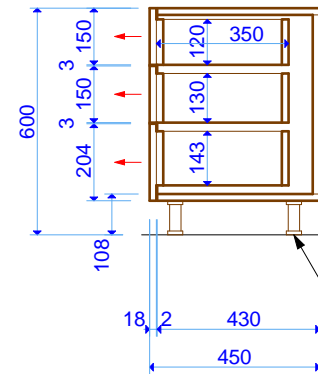

Լամինատ

Բարձրությունը  
կարգավորող  
ոտքեր (քրոմապատ  
կամ նիկելապատ)


**Կտրվածք 1**

FRN-06

1:20

ՆՇՈՒՄ

- Պահարանի նյութը՝ լամինատ:
- Լամինատի տեքստուրան և գունային երանգը՝ KRONOSPAN 5527 SN:
- Լամինատի կողային մասերին փակցնել երիզներ՝ նույն լամինատի տեքստուրայով և գույնով:
- Բոլոր տեսակի աքսեսուարները համաձայնեցնել ճարտարապետի հետ:
- Սույն գծագիրը տես A-105 էջի հետ միասին:
- FRN-06 պահարանների ընդհանուր քանակը՝ 4 հատ:

Նախագծի հասցե՝ Մեղրիի համայնքապետարան														
Հեռ. +37494452185, z@zohrab-bauer.com														
Ճարտարապետ		Զ. ԲԱՈՒԵՐ				ՔԱՆԱՔԱՑՆԵՐԻ ՍՊԱՍՈՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:			Էջ	Փուլ	Մաս			
									27	ԱՆ	ՃԼ			
									Պահարան FRN-06			Էջի ծածկագիր <b>Q-107</b>		
Ստուգված				Ուղղում	...	Ուղղի/Ֆայլ ձայլի տարբերիչ	GIZ Retrofit_A_27.3_Meghri_CD_170325.pln 2017-03-25		Տպված է	2017-03-25, 01:44				





FRN-07



FRN-08

**ՆՇՈՒՄ**

1. Բոլոր գնվող աթոռների արտաքին տեսքերը (այդ թվում նաև գույները) պետք է նույնությամբ համապատասխան են սույն էջում բերված նկարներին:
2. FRN-07 աթոռներ ընդհանուր քանակը՝ 4 հատ:
3. FRN-08 աթոռներ ընդհանուր քանակը՝ 4 հատ:

Նախագծի հասցե՝ Մեղրիի համայնքապետարան								
ՀեՌ. +37494452185, z@zohrab-bauer.com								
Ճարտարապետ	Զ. ԲԱՌԻԵՐ	<i>Bauer</i>	ՔԱՂԱՔԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՄԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:			Էջ	Փուլ	Մաս
						28	ԱՆ	ՃԼ
						Աթոռներ FRN-07, FRN-08 Էջի ծածկագիր <b>Q-108</b>		
Ստուգված		Ուղղում	...	Ուղղի/Ֆայլ Ֆայլի տարբերիչ	GIZ Retrofit_A_27.3_Meghri_CD_170325.pln 2017-03-25	Տպված է	2017-03-25, 01:45	