



«ՆՈՐԱՇԵՆ» ՆՏ ԱԿ

Լիցենզիա --- №11343

Իրավաբանական հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան 0038, Հալաբյան փող. շ. 11, բն. 36

Գործունեության իրականացման հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան 0051, Ն.Զարյան փող. շ. 22, հ. 12

Հեռ. +(37493)504009

ՊԱՏՎԵՐ՝ ----- №. SPAP II C-3.1.1.d

Պատվիրատու1՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

Պատվիրատու2՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա  
ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային  
կենտրոնի վերանորոգման նախագծային փաստաթղթերի մշակում

## ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնք, Գյումրիի խճուղի հ. 42 վարչական շենք



ԳԻՐՔ - 1

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ



«ՆՈՐԱՇԵՆ» ՆՏ ԱԿ

Լիցենզիա --- №11343

Իրավաբանական հասցե՝ ՀՀ, ք. Երեւան 0038, Հալաբյան փող. շ. 11, բն. 36

Գործունեության իրականացման հասցե՝ ՀՀ, ք. Երեւան 0051, Ն.Զարյան փող. շ. 22, հ. 12

Հեռ. +(37493)504009

ՊԱՏՎԵՐ՝ ----- №. SPAP II C-3.1.1.d

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ և ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ 2՝ ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ  
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՊՀ

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային  
կենտրոնի վերանորոգման նախագծային փաստաթղթերի մշակում

## ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնք, Գյումրիի խճուղի հ. 42 վարչական շենք

ԳԻՐՔ - 1

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Գ. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

ՆԳՃ՝

Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ

«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ»

---

(ստորագրությունը)

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  
նախարարության աշխատակազմի ղեկավար

Ա. Գրիգորյան

<<\_\_\_\_\_>> \_\_\_\_\_ 2016թ.

«Ճարտարապետական» բաժնի աշխատանքային գծագրերի ցուցակ

Թերթի №	Անվանումը	Ծանոթ.
Ճ-1	Ընդհանուր տվյալներ	
Ճ-2	Իրավիճակի գլխավոր հատակագիծ M1:1000, Տարածքի դիրքը տարածաշրջանում M1:5000	
Ճ-3	Գլխավոր հատակագիծ, M 1:200	
Ճ-4	Ստորգետնյա հարկի հատվածաբաժանման հատակագիծ -2.550 նիշում, M 1:100	
Ճ-5	Ստորգետնյա հարկի մակնիշավորման հատակագիծ -2.550 նիշում, M 1:100	
Ճ-6	Ներքին հարդարման աշխատանքների ամփոփագիր -2.550 նիշում, M 1:100	
Ճ-7	1-ին հարկի հատվածաբաժանման հատակագիծ ±0.000 նիշում, M 1:100	
Ճ-8	1-ին հարկի մակնիշավորման հատակագիծ ±0.000 նիշում, M 1:100	
Ճ-9	Ներքին հարդարման աշխատանքների ամփոփագիր ±0.000 նիշում	
Ճ-10	Ներքին հարդարման աշխատանքների ամփոփագիր ±0.000 նիշում	
Ճ-11	Ներքին հարդարման աշխատանքների ամփոփագիր ±0.000 նիշում	
Ճ-12	2-րդ հարկի հատվածաբաժանման հատակագիծ +3.300 նիշում, M 1:100	
Ճ-13	2-րդ հարկի մակնիշավորման հատակագիծ +3.300 նիշում, M 1:100	
Ճ-14	Ներքին հարդարման աշխատանքների ամփոփագիր +3.300 նիշում	
Ճ-15	Ներքին հարդարման աշխատանքների ամփոփագիր +3.300 նիշում	
Ճ-16	Միջնորմների ամրացման ֆրագմենտ, բարավորներ	
Ճ-17	Թեքուղի, M1:50	
Ճ-18	Պատուհանների, դռների և վիտրաժների հատկավորում	
Ճ-19	Պատուհանի ճաղավանդակ /ՊՃ-1,ՊՃ-2/	
Ճ-20	Գլխավոր հատակագիծ (արդի վիճակ)	
Ճ-21	Ստորգետնյա հարկի քանդման հատակագիծ -2.550 նիշում, M1:100	
Ճ-22	Ստորգետնյա հարկի քանդման ծավալները	
Ճ-23	Ստորգետնյա հարկի քանդման հատակագիծ ±0.000 նիշում, M1:100	
Ճ-24	Ստորգետնյա հարկի քանդման ծավալները	
Ճ-25	Ստորգետնյա հարկի քանդման հատակագիծ +3.300 նիշում, M1:100	
Ճ-26	Ստորգետնյա հարկի քանդման ծավալները	

Հիմանկան շինարարական ցուցանիշներ

Անվանումը	Չափ.միավ.	Քանակը
Սենյակների ընդհանուր մակերեսը -2.550 նիշում	մ²	75.7
Սենյակների ընդհանուր մակերեսը ±0.000 նիշում	մ²	437.7
Սենյակների ընդհանուր մակերեսը +3.300 նիշում	մ²	365.4
Հարկայնությունը (վերգետնյա)	հարկ	3
Վերգետնյա հարկերի բարձրությունը	մ	H=3.3
Ստորգետնյա հարկի բարձրությունը	մ	H=2.55

Պայմանական նշաններ

Կտրվածքի մարկեր

Ընդհանուր օգտագործման սենյակների մարկեր

Հատակների տիպերը

1. Ելակետային տվյալներ

1.1. Հրակայունության աստիճանը` 3

2. Պատերի, միջնորմների և ծածկերի նյութերը:

2.1. Միջնապատերը իրականացնել (400x180x190(H))մմ պեմզաբլոկներից համապատասխան նախագծի:

3. Ընդհանուր տեղեկություն

3.1.Ձմեռայի աշխատանքների իրականաման համար առաջնորդվել СНиП 3.03.01-87:

Շաղախի մարկան պետք է բարձրացնել մեկ աստիճանով:

3.2.Շինարարության ընթացքում պահպանել հակահրդեհային պաշտպանության

նորմաները ( ՀՀՇՆ II -8.04.01-97) և հրդեհային ու տեխնիկայի անվտանգության կանոնների

իրականացման հսկողությունը:

3.3.Հատակների կառուցվածքը իրականացնել բոլոր տեսակի ինժեներական

աշխատանքների կատարումից հետո:

3.4.Բոլոր տեսակի աշխատանքները իրականացնել համաձայն ՀՀՇՆ:

4. Ներքին հարդարման աշխատանքներ

4.1. Պատերի ներքին հարդարումը իրականացնել պեռլիտե 50մմ-ոց սալիկներով և ծեփափմածուկով, հատակները` պրեսգրանիտ, լամինակ, սանդուղքները բնական գրանիտե սալերից:

Կերամագրանիտով իրականացնել (Ս/Հ) :

4.2. Ներքին դռներն իրականացնել պլաստմասե պրոֆիլներով:

4.3. Արտաքին պատերի բոլոր պատուհաններն իրականացնել պլաստմասե պրոֆիլներով:

4.4. Վ-1 վիտրաժը իրականացնել ներկած ալյումինե պրոֆիլներով:

4.5. Նախքան դռների, պատուհանների և ճաղավանդակների պատրաստումը չափել բոլոր բացվածքները:

Աշխատանքային փաստաթուղթը կատավել է համապատասխան գործող նորմերի,





կանոնների ու ստանդատների, և նախատեսում է շենքերի շահագործման հրդեհային անվտանգություն:

Նախագծի գլխավոր ճարտարապետ

Հ.ԲԱԲԱՅԱՆ

Ծանուցում


1. Նախքան դռների,պատուհանների և վիտրաժների պատրաստումը չափել բոլոր բացվածքները

						ՊԱՏՎԵՐ` ----- №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու1` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2` ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ	Ճ		
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ				
ՆԳՃ	Հ.Բաբայան					ՀՀ Ախտւրյանի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոն  ՀՀ Շիրակի մարզի Ախտւրյանի համայնք Գյումրիի խճուղի հ. 42, վարչական շենք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Մնացականյան						ԱՆ	1	26
						Ընդհանուր տվյալներ	 «ՆՈՐԱՇԵՆ» ՆՏ ԱԿ Լիցենզիա --- №11343 ՀՀ, ք. Երևան 0030, Վաղարշապատ փող. շ. 11, բն. 36 Փորձ. հասցե` ՀՀ, ք. Երևան 0051, Ն.Ճարպան փող. շ. 22, հ. 12 Հեռ. +37493)504009		
Ստուգեց	Հ.Բաբայան								





Տարածքի դիրքը տարածաշրջանում

ՊԱՏՎԵՐ ----- №. SPAP II C-3.1.1.d						ՃԼ		
Պատվիրատու1՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն								
Պատվիրատու2՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ								
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ	ՀՀ Ախտորանի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոն ՀՀ Շիրակի մարզի Ախտորանի համայնք Գյումրիի խճուղի հ. 42, վարչական շենք	Փուլ	Թերթ
ՆԳՃ	Հ.Բաբայան						ԱՆ	2
Նախագծեց	Վ. Մնացականյան					Իրավիճակի գլխավոր հատակագիծ Մ1:1000 Տարածքի դիրքը տարածաշրջանում Մ1:5000	Թերթեր	26
Ստուգեց	Հ.Բաբայան					 <p>«ՆՈՐԱՇԵՆ» ՆՏ ԱԿ Լիցենզիա -- №11343 ՀՀ, ք. Երևան, 00308, Վաղարշապատի վրդ. շ. 11, բն. 36 Փոփ. հասցե. ՀՀ, ք. Երևան, 00501, Ն.Ճարպան վրդ. շ. 22, հ. 12 Հեռ. +37493504009</p>		



2016թ.

37.5

6.8



Արտաքին հարդարման աշխատանքների ծավալաթերթ





N	Աշխատանքների անվանում	Չափ. միավ.	Քանակ
Հողային աշխատանքներ			
1	Գրունտի մշակում հանույթում և տեղափոխում լցակույտ	մ <sup>3</sup>	369.8
3	Տարածքի հարթեցում հանույթում	մ <sup>2</sup>	369.8
Մայթեր			
1	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	մ <sup>3</sup>	17.4
2	Խճային շերտի իրականացում h=12սմ	մ <sup>3</sup>	20.8
3	Խիճ տողորված քիտումով h=4սմ	մ <sup>3</sup>	7.0
4	Միջնահատիկ ասֆալտբետոն h=6 սմ	մ <sup>2</sup>	173.6
5	Բազալտե 15x30սմ եզրաքար բետոնե հիմքով	զ.մ	163.4
6	B10 դասի բետոն /եզրաքար/	մ <sup>3</sup>	5.0
7	Մայթի տոմետ 5սմ	մ <sup>2</sup>	196.2
8	Խճաքար - 15սմ	մ <sup>2</sup>	196.2
9	Ավազ - 5սմ	մ <sup>2</sup>	196.2

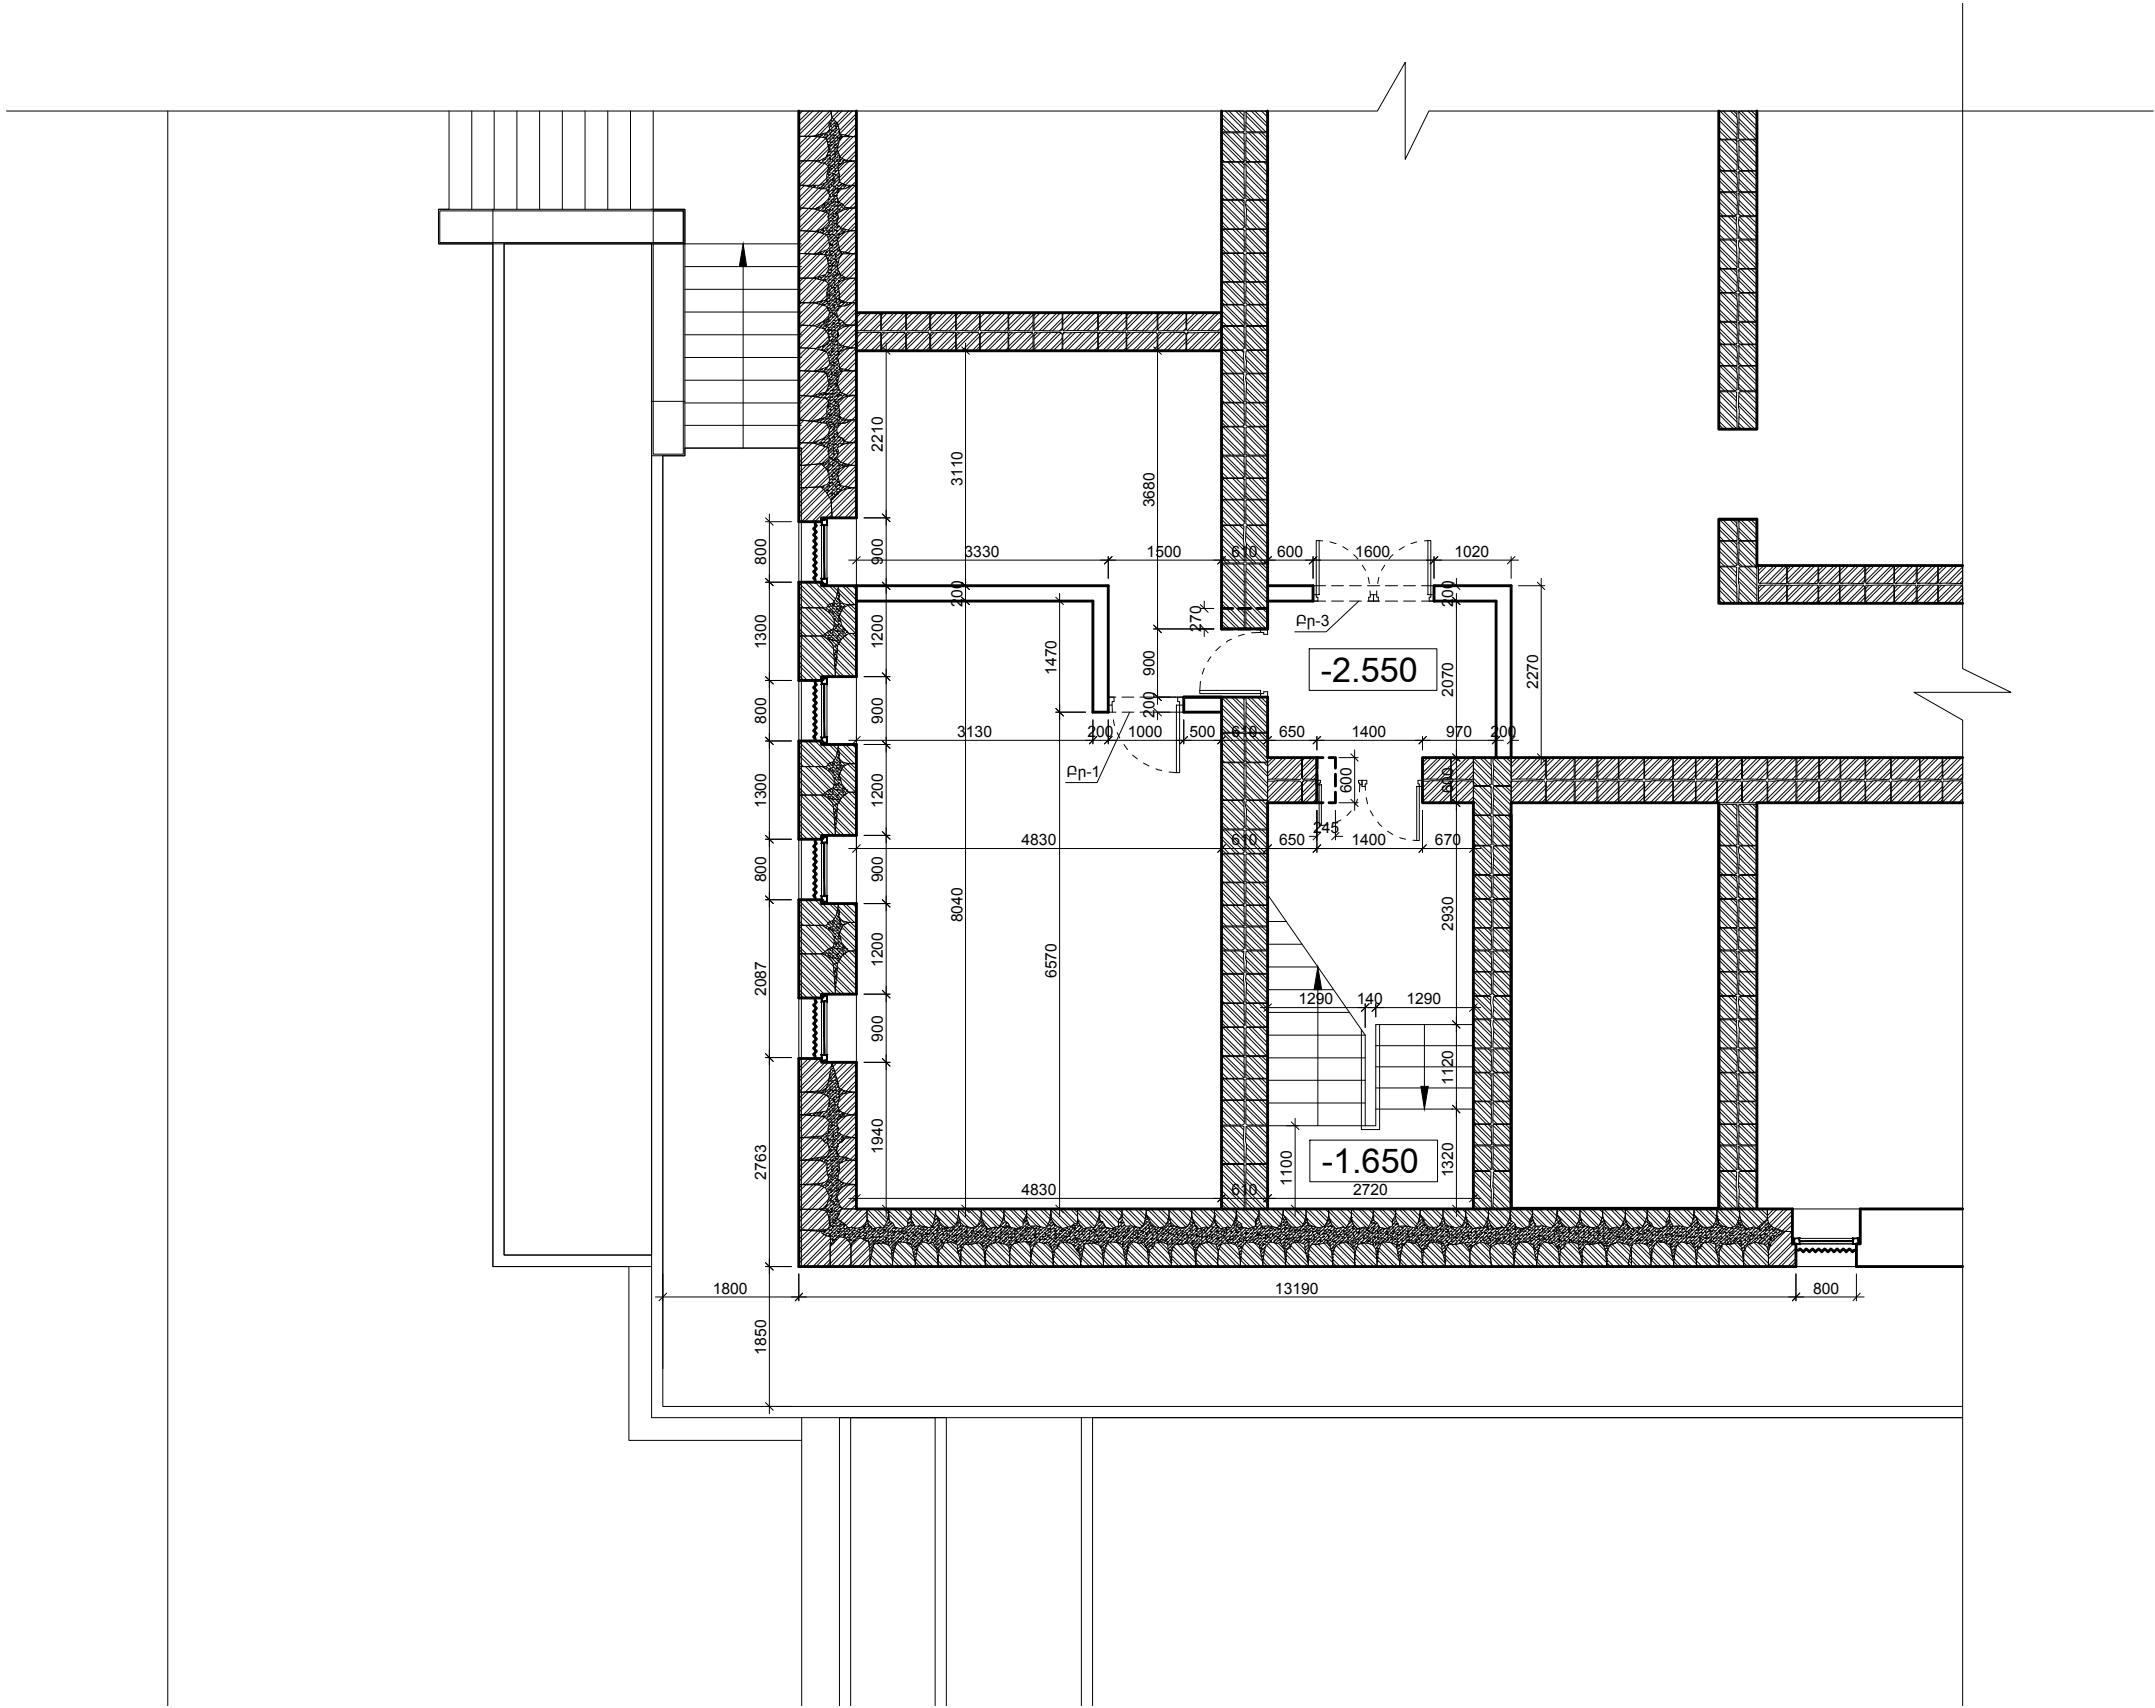
51.7

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Վերականգնվող շենք
- Ասֆալտապատ մայր - 173.6մ<sup>2</sup>
- Մայթի վերանորոգում տոմետով - 196.2մ<sup>2</sup>
- Կանաչ տարածք - 173.6մ<sup>2</sup>
- Վերանորոգվող արտասանդուղք - 29.0մ<sup>2</sup>
- Ավտոկայանատեղի - 393.9մ<sup>2</sup>

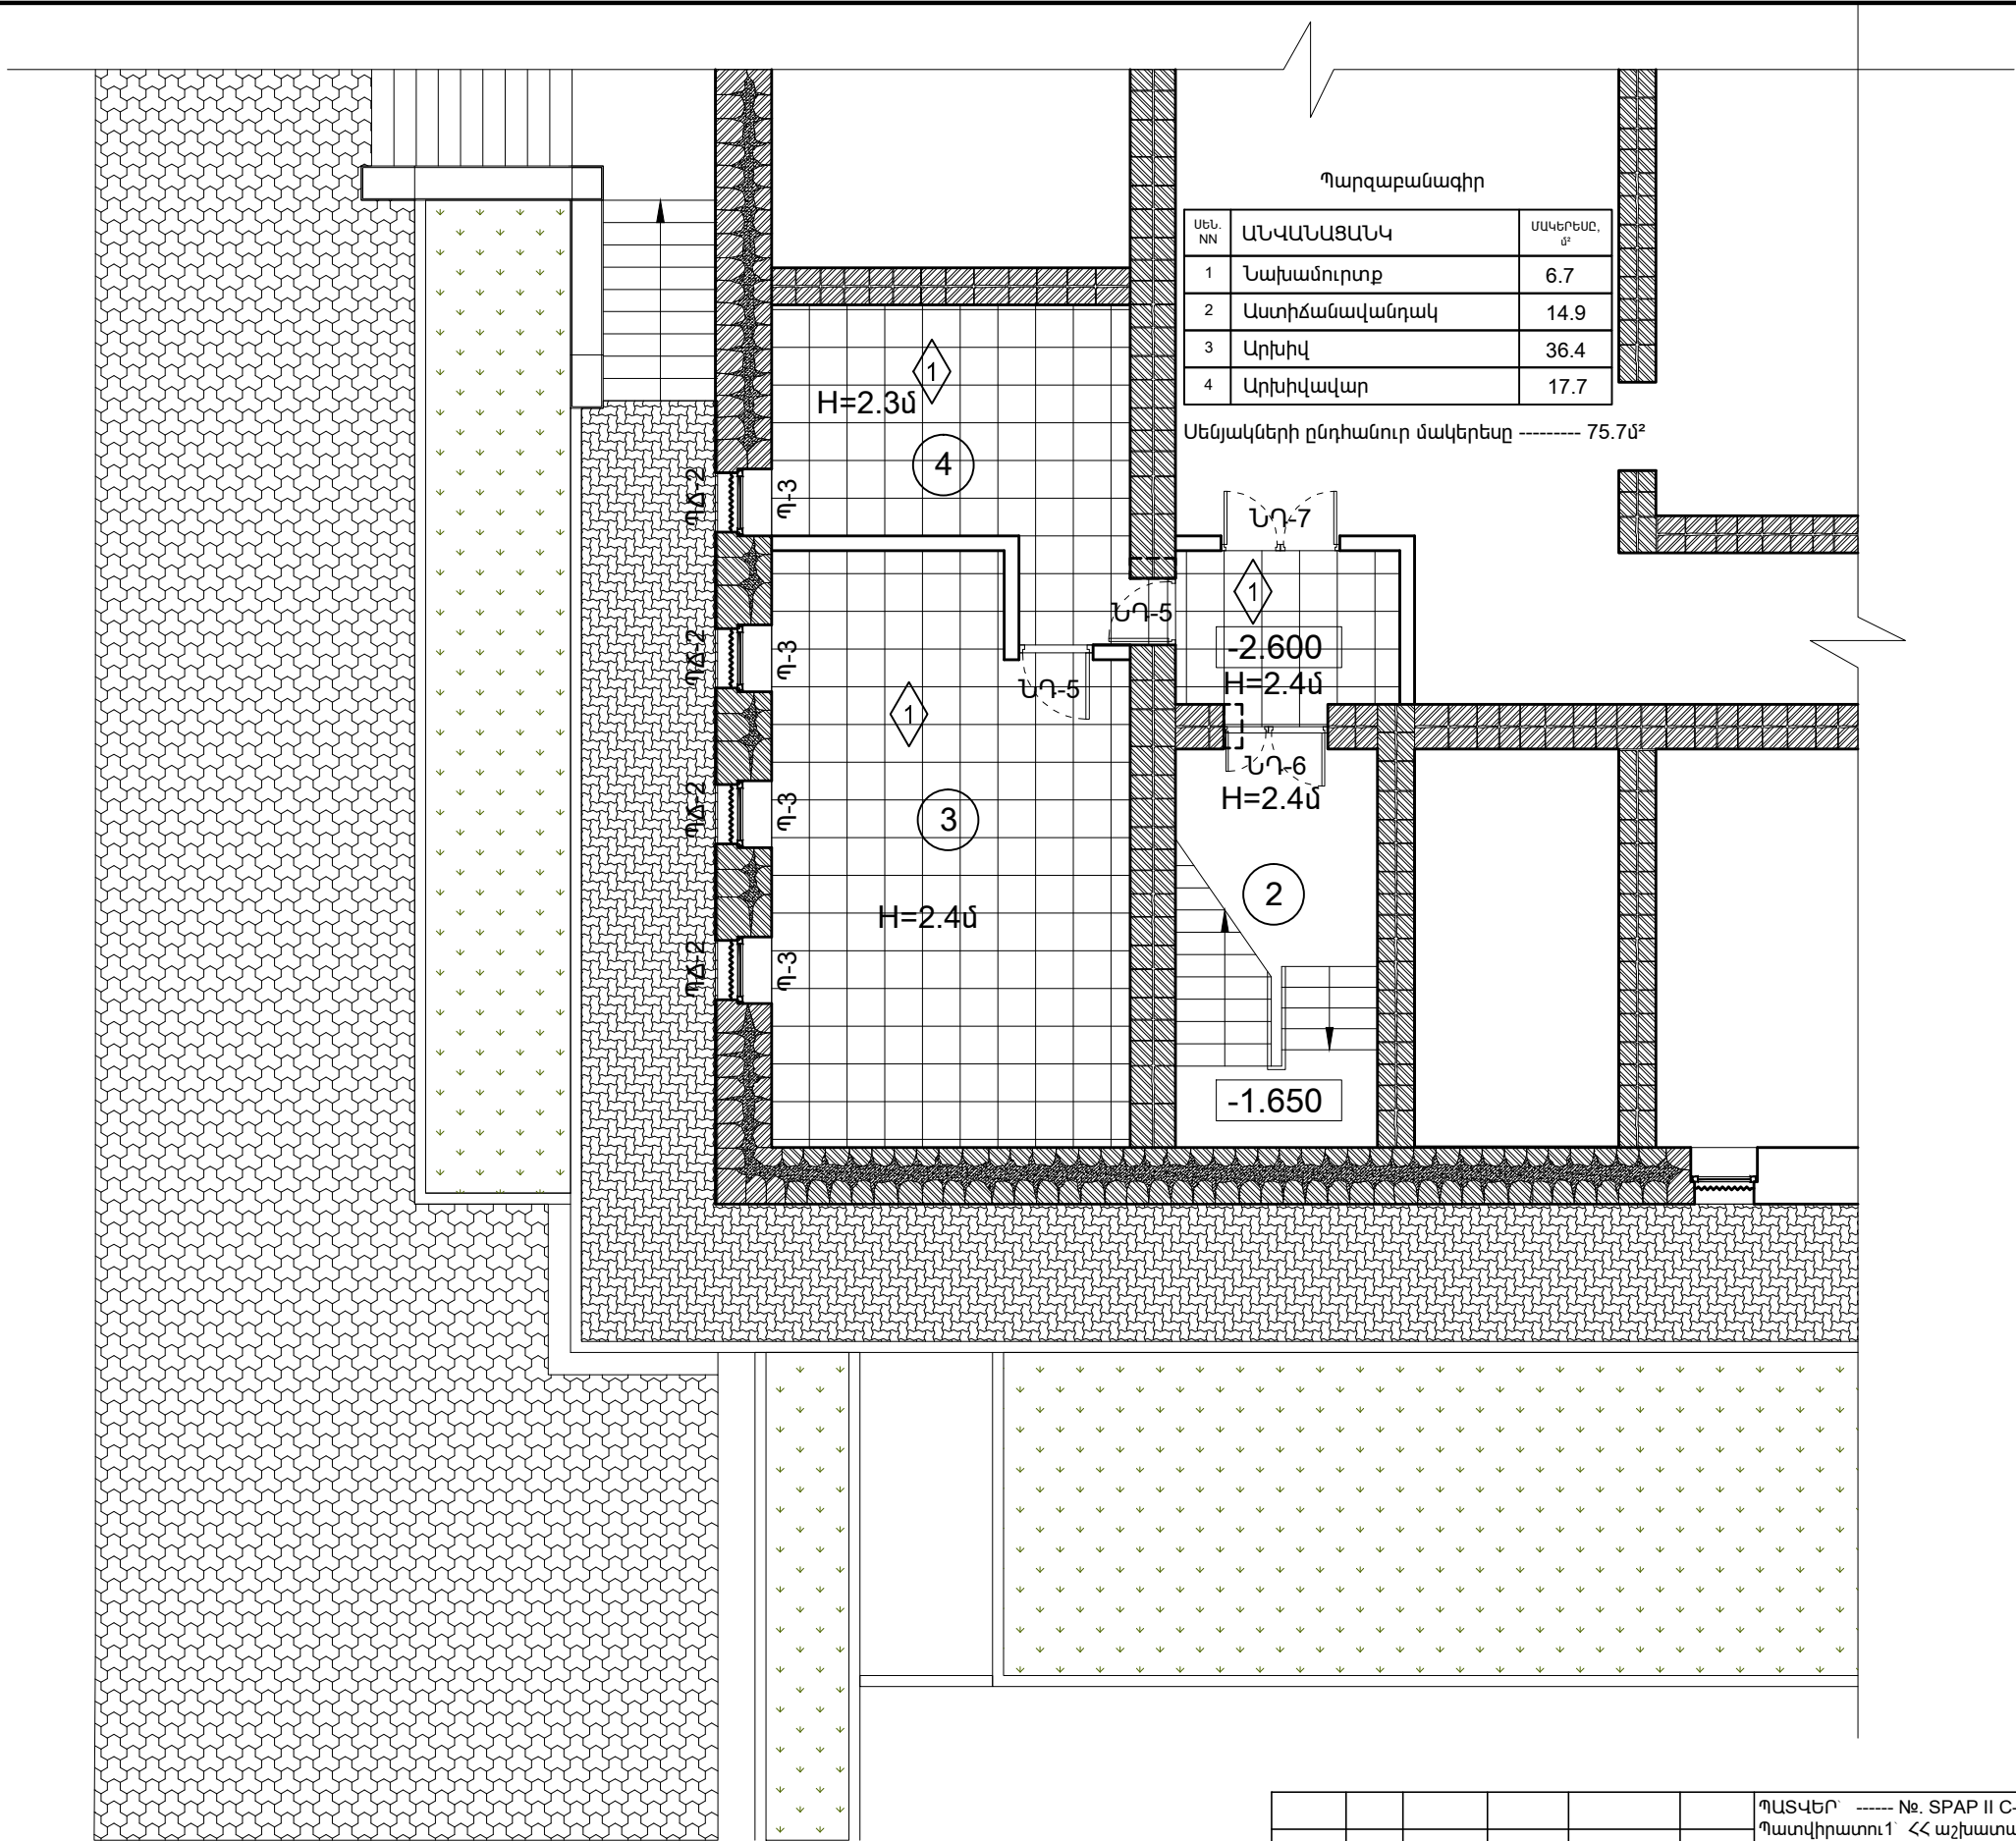
- Արտաքին տուֆե պատերի և բացվածքների եզրաքարերի արտաքին երեսի քանդված կամ տեղահանված քարերի վերականգնում --- 1.0մ<sup>2</sup>
- Հիմնական շենքի ցուլային բազալտե անտաշ քանդված կամ տեղահանված քարերի վերականգնում --- ~ 2.0մ<sup>2</sup>

						ՊԱՏՎԵՐ ----- №. SPAP II C-3.1.1.d				Ճ		
						Պատվիրատու1՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ						
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ							
ՆԳՃ	Հ.Բաբայան					ՀՀ Ախտորանի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոն ՀՀ Երևանի մարզի Ախտորանի համայնք Գյումրիի խճուղի հ. 42, վարչական շենք				Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Մնացականյան									ԱՆ	3	26
						Գլխավոր հատակագիծ M1:200				 «ՆՈՐԱՇԵՆ» ՆՏ ԱԿ Լիցենզիա --- №11343 ՀՀ, ք. Երևան 0030, Հայաստանի փող. 2, 11, բն. 36 Փոքր. հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան 0051, Ն.Ճարպան փող. 2, 22, հ. 12 Հեռ. +37493504009		
Ստուգեց	Հ.Բաբայան											



						ՊԱՏՎԵՐ՝ ----- №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու1՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ	ՃԼ		
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ	ՀՀ Ախտության համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոն ՀՀ Շիրակի մարզի Ախտության համայնք Գյումրիի խճուղի հ. 42, վարչական շենք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԳՃ	Հ.Բաբայան						ԱՆ	4	26
Նախագծեց	Վ. Մնացականյան					Ստորգետնյա հարկի հատվածաբաժանման հատակագիծ -2.550 միշում M1:100		«ՆՈՐԱՇԵՆ» ՆՏ ԱԿ Լիցենզիա -- №11343 ՀՀ, ք. Երևան, 0030, Վաղարշապատ փող. շ. 11, բն. 36 Փորձ. հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան 0051, Ն.Ճարպան փող. շ. 22, հ. 12 Հեռ. +37493/504009	
Ստորգետ	Հ.Բաբայան								









ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	ՄԱԿԵՐԵԱԸ, մ²
1 Նախամուտք	6.7
2 Աստիճանավանդակ	14.9
3 Արխիվ	36.4
4 Արխիվավար	17.7

Սենյակների ընդհանուր մակերեսը ----- 75.70մ²




Ծանուցում

2. Նախքան դռների, պատուհանների և վիտրաժների պատրաստումը չափել բոլոր բացվածքները





						ՊԱՏՎԵՐ ----- №. SPAP II C-3.1.1.d	ՃԼ		
						Պատվիրատու1 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն			
						Պատվիրատու2 ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ			
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ				
ՆԳՃ	Հ.Բաբայան					ՀՀ Ախտորանի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոն  ՀՀ Շիրակի մարզի Ախտորանի համայնք Գյումրիի խճուղի հ. 42, վարչական շենք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Մնացականյան						ԱՆ	5	26
						1-ին հարկի մակնիշարկորման հատակագիծ -2.550 միշում M1:100		«ՆՈՐԱՎԵՆ» ՆՏ ԱԿ Լիցենզիա --- №11343 ՀՀ, ք. Երևան 0038, Վաղարշապատ փող. շ. 11, բն. 36 Փոքր. հասցե. ՀՀ, ք. Երևան 0051, Ն.Ճարպան փող. շ. 22, հ. 12 Հեռ. +37493/504009	
Ստուգեց	Հ.Բաբայան								



Ներքին հարդարման աշխատանքների ամփոփագիր -2.550 միշում

ՍԵՆ. NN	Սենյակների անվանում	Մակերեսը (մ²)	Իրականացվող աղխատանքների բնութագիրը և ծավալները						
			Առաստաղ	Մակերեսը (մ²)	Պատեր, Միջնորմներ,Սյուներ	Մակերեսը (մ²)	Հատակ	Մակերեսը (մ²)	Հատակի տիպը
1	Նախամուրտք	6.7	Առաստաղի ծածկի գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	6.7	Պատերի գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	18.5	Կերամոգրանիտե 600x600x9մմ չափսերի սալիկների սոսնձում Ցեմենտաավազային հարթեցնող շերտի իրականացում - 30-40մմ Շլաքաբետոնե շերտ - 50-60մմ	6.7	
								7.8զմ	
							Կերամոգրանիտե շրիշակների սոսնձում		
2	Աստիճանավանդակ	14.9	Աստիճանահարթակների ու աստիճանաթեքի ստորին հատվածների գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	7.3	Պատերի գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	28.2	Կերամոգրանիտե 600x600x9մմ չափսերի սալիկների սոսնձում Ցեմենտաավազային հարթեցնող շերտի իրականացում - 30-40մմ Շլաքաբետոնե շերտ - 50-60մմ	11.2	
					Արտաքին պատերի ցեմենտաավազային ամրանավորված սվաղի իրականացում /b=30 մմ/, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	7.0		9.7զմ	
							Կերամոգրանիտե շրիշակների սոսնձում		
							Հատակի բնական քարերով հարդարված ջարդված քարերի փոխարինում նոր քարերով, մաքրում և հղկում	10.2	
							Բնական քանդված կամ չարջվող քարե շրիշակների փոխարինում, մաքրում և հղկում	9.6զմ	
3	Արխիվ	36.4	Առաստաղի ծածկի գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	36.4	Պատերի գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	29.1	Կերամոգրանիտե 600x600x9մմ չափսերի սալիկների սոսնձում Ցեմենտաավազային հարթեցնող շերտի իրականացում - 30-40մմ Շլաքաբետոնե շերտ - 50-60մմ	36.4	
					Պատուհանների եզրային հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	1.4			
					Արտաքին պատերի ցեմենտաավազային ամրանավորված սվաղի իրականացում /b=30 մմ/, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	31.5	Կերամոգրանիտե շրիշակների սոսնձում	25.0զմ	
4	Արխիվավար	17.7	Առաստաղի ծածկի գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	17.7	Պատերի գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	33.6	Կերամոգրանիտե 600x600x9մմ չափսերի սալիկների սոսնձում Ցեմենտաավազային հարթեցնող շերտի իրականացում - 30-40մմ Շլաքաբետոնե շերտ - 50-60մմ	17.7	
					Պատուհանների եզրային հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	4.2			
					Արտաքին պատերի ցեմենտաավազային ամրանավորված սվաղի իրականացում /b=30 մմ/, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	7.7	Կերամոգրանիտե շրիշակների սոսնձում	18.9զմ	

1. 400x190x200մմ-ոց միզնորմների կառուցում --- 13.4մ²
2. Նկուղային հարկի արտաքին պատի արտաքին մակերեսի ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում --- 38.9մ²
3. Նկուղային հարկի արտաքին պատի արտաքին մակերեսի հարակից տարածքի հողի տեղահանում և հետադարձ լիցկի իրականացում --- 45.4մ³

						ՊԱՏՎԵՐ՝ ----- №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու1՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ	Δ		
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ				
ՆԳՃ	Հ.Բաբայան					ՀՀ Ախտւրյանի համալիր սոցիալական ծառայութիւնների տարածքային կենտրոն ՀՀ Շիրակի մարզի Ախտւրյանի համայնք Գյումրիի խճուղի հ. 42, վարչական շենք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Մնացականյան						ԱՆ	6	26
						Ներքին հարդարման աշխատանքների ամփոփագիր -2.55 միշում M1:100	 «ՆՈՐԱՇԵՆ» ՆՏ ԱԿ Լիցենզիա --- №11343 ՀՀ, ք. Երևան, 0038, Վաղարշապատ փող. շ. 11, բն. 36 Փորձ. հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան 0051, Ն.Ճարպան փող. շ. 22, հ. 12 Հեռ. +37493504009		
Ստուգեց	Հ.Բաբայան								











Ներքին հարդարման աշխատանքների ամփոփագիր ±0.000 միշում

ՍԵՆ. NN	Սենյակների անվանում	Մակերեսը (մ²)	Իրականացվող աղխատանքների բնութագիրը և ծավալները						
			Առաստաղ	Մակերեսը (մ²)	Պատեր, Միջնորմներ, Սյուներ	Մակերեսը (մ²)	Հատակ	Մակերեսը (մ²)	Հատակի տիպը
1	Նախամուտք	27.1	«ԱՐՄՍԹՐՈՆԳ» տիպի կախովի առաստաղի կառուցում մետաղական պրոֆիլների վրա	27.1	Պատերի ու միջնորմների քանդված մասերի գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	40.25	Բնական քարերով հարդարված հատակի մաքրում և հղկում	27.1	4
			Առաստաղի ծածկի քանդված հատվածների վերանորոգում գաջի սվաղով	~8.0			Բնական քարե շրիշակների սոսնձում	15.0գմ	
2	Նախասրահ	104.1	«ԱՐՄՍԹՐՈՆԳ» տիպի կախովի առաստաղի կառուցում մետաղական պրոֆիլների վրա	104.1	Պատերի ու միջնորմների գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	79.8	Հատակի բնական քարերով հարդարված ջարդված ու ճաքճքած քարերի փոխարինում նոր քարերով	~15.0	4
			Առաստաղի ծածկի քանդված հատվածների վերանորոգում գաջի սվաղով	~10.0			Բնական քարերով հարդարված հատակի մաքրում և հղկում	104.1	
							Բնական քանդված կամ շարջվող քարե շրիշակների սոսնձում, մաքրում և հղկում	22.9գմ	
3	Միջանցք	51.6	«ԱՐՄՍԹՐՈՆԳ» տիպի կախովի առաստաղի կառուցում մետաղական պրոֆիլների վրա	51.6	Պատերի ու միջնորմների քանդված մասերի գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	125.1	Հատակի բնական քարերով հարդարված ջարդված ու ճաքճքած քարերի փոխարինում նոր քարերով	~10.0	4
			Առաստաղի ծածկի քանված ու քայքայված հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում	~8.0	Պատուհանների եզրային հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	2.4	Բնական քարերով հարդարված հատակի մաքրում և հղկում	51.6	
							Բնական քանդված կամ շարջվող քարե շրիշակների սոսնձում, մաքրում և հղկում	40.3գմ	
4	Միջանցք	51.6	«ԱՐՄՍԹՐՈՆԳ» տիպի կախովի առաստաղի կառուցում մետաղական պրոֆիլների վրա	51.6	Պատերի ու միջնորմների քանդված մասերի գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	128.1	Հատակի բնական քարերով հարդարված ջարդված ու ճաքճքած քարերի փոխարինում նոր քարերով	~10.0	4
			Առաստաղի ծածկի քանված ու քայքայված հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում	~6.0	Պատուհանների եզրային հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	2.4	Բնական քարերով հարդարված հատակի մաքրում և հղկում	51.6	
							Բնական քանդված կամ շարջվող քարե շրիշակների սոսնձում, մաքրում և հղկում	42.6գմ	
5	Աստիճանավանդակ	15.8	Աստիճանահարթակների ու աստիճանաթեքերի ստորին հատվածների գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	15.8	Պատերի ու միջնորմների քանդված մասերի գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	40.8	Հատակի բնական քարերով հարդարված ջարդված ու ճաքճքած քարերի փոխարինում նոր քարերով	~3.0	4
					Պատուհանների եզրային հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	2.4	Բնական քարերով հարդարված հատակի մաքրում և հղկում	15.8	
							Բնական քանդված կամ շարջվող քարե շրիշակների սոսնձում, մաքրում և հղկում	14.3գմ	
6	Աստիճանավանդակ	16.1	Աստիճանահարթակների ու աստիճանաթեքերի ստորին հատվածների գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	16.1	Պատերի ու միջնորմների քանդված մասերի գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	41.34	Հատակի բնական քարերով հարդարված ջարդված ու ճաքճքած քարերի փոխարինում նոր քարերով	~3.0	4
					Պատուհանների եզրային հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	2.4	Բնական քարերով հարդարված հատակի մաքրում և հղկում	16.1	
							Բնական քանդված կամ շարջվող քարե շրիշակների սոսնձում, մաքրում և հղկում	14.5գմ	






1. 400x190x200մմ-ոց միզնորմների կառուցում --- 84.3մ²

						ՊԱՏՎԵՐ` ----- №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու1` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2` ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ	Δ			
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ	ՀՀ Ախտությանի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոն ՀՀ Եիրակի մարզի Ախտությանի համայնք Գյումրիի խճուղի հ. 42, վարչական շենք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
ՆԳՃ	Հ.Բաբայան						ԱՆ	9	26	
Նախագծեց	Վ. Մնացականյան									
						Ներքին հարդարման աշխատանքների ամփոփագիր ±0.000 միշում		«ՆՈՐԱՇԵՆ» ՆՏ ԱԿ Լիցենզիա --- №11343 ՀՀ, ք. Երևան 0038, Վաղարշապատ փող. շ. 11, բն. 36 Փորթ. հասցե. ՀՀ, ք. Երևան 0051, Ն.Ճարպան փող. շ. 22, հ. 12 Հեռ. +37493504009		
Ստուգեց	Հ.Բաբայան									



Ներքին հարդարման աշխատանքների ամփոփագիր  $\pm 0.000$  միջում

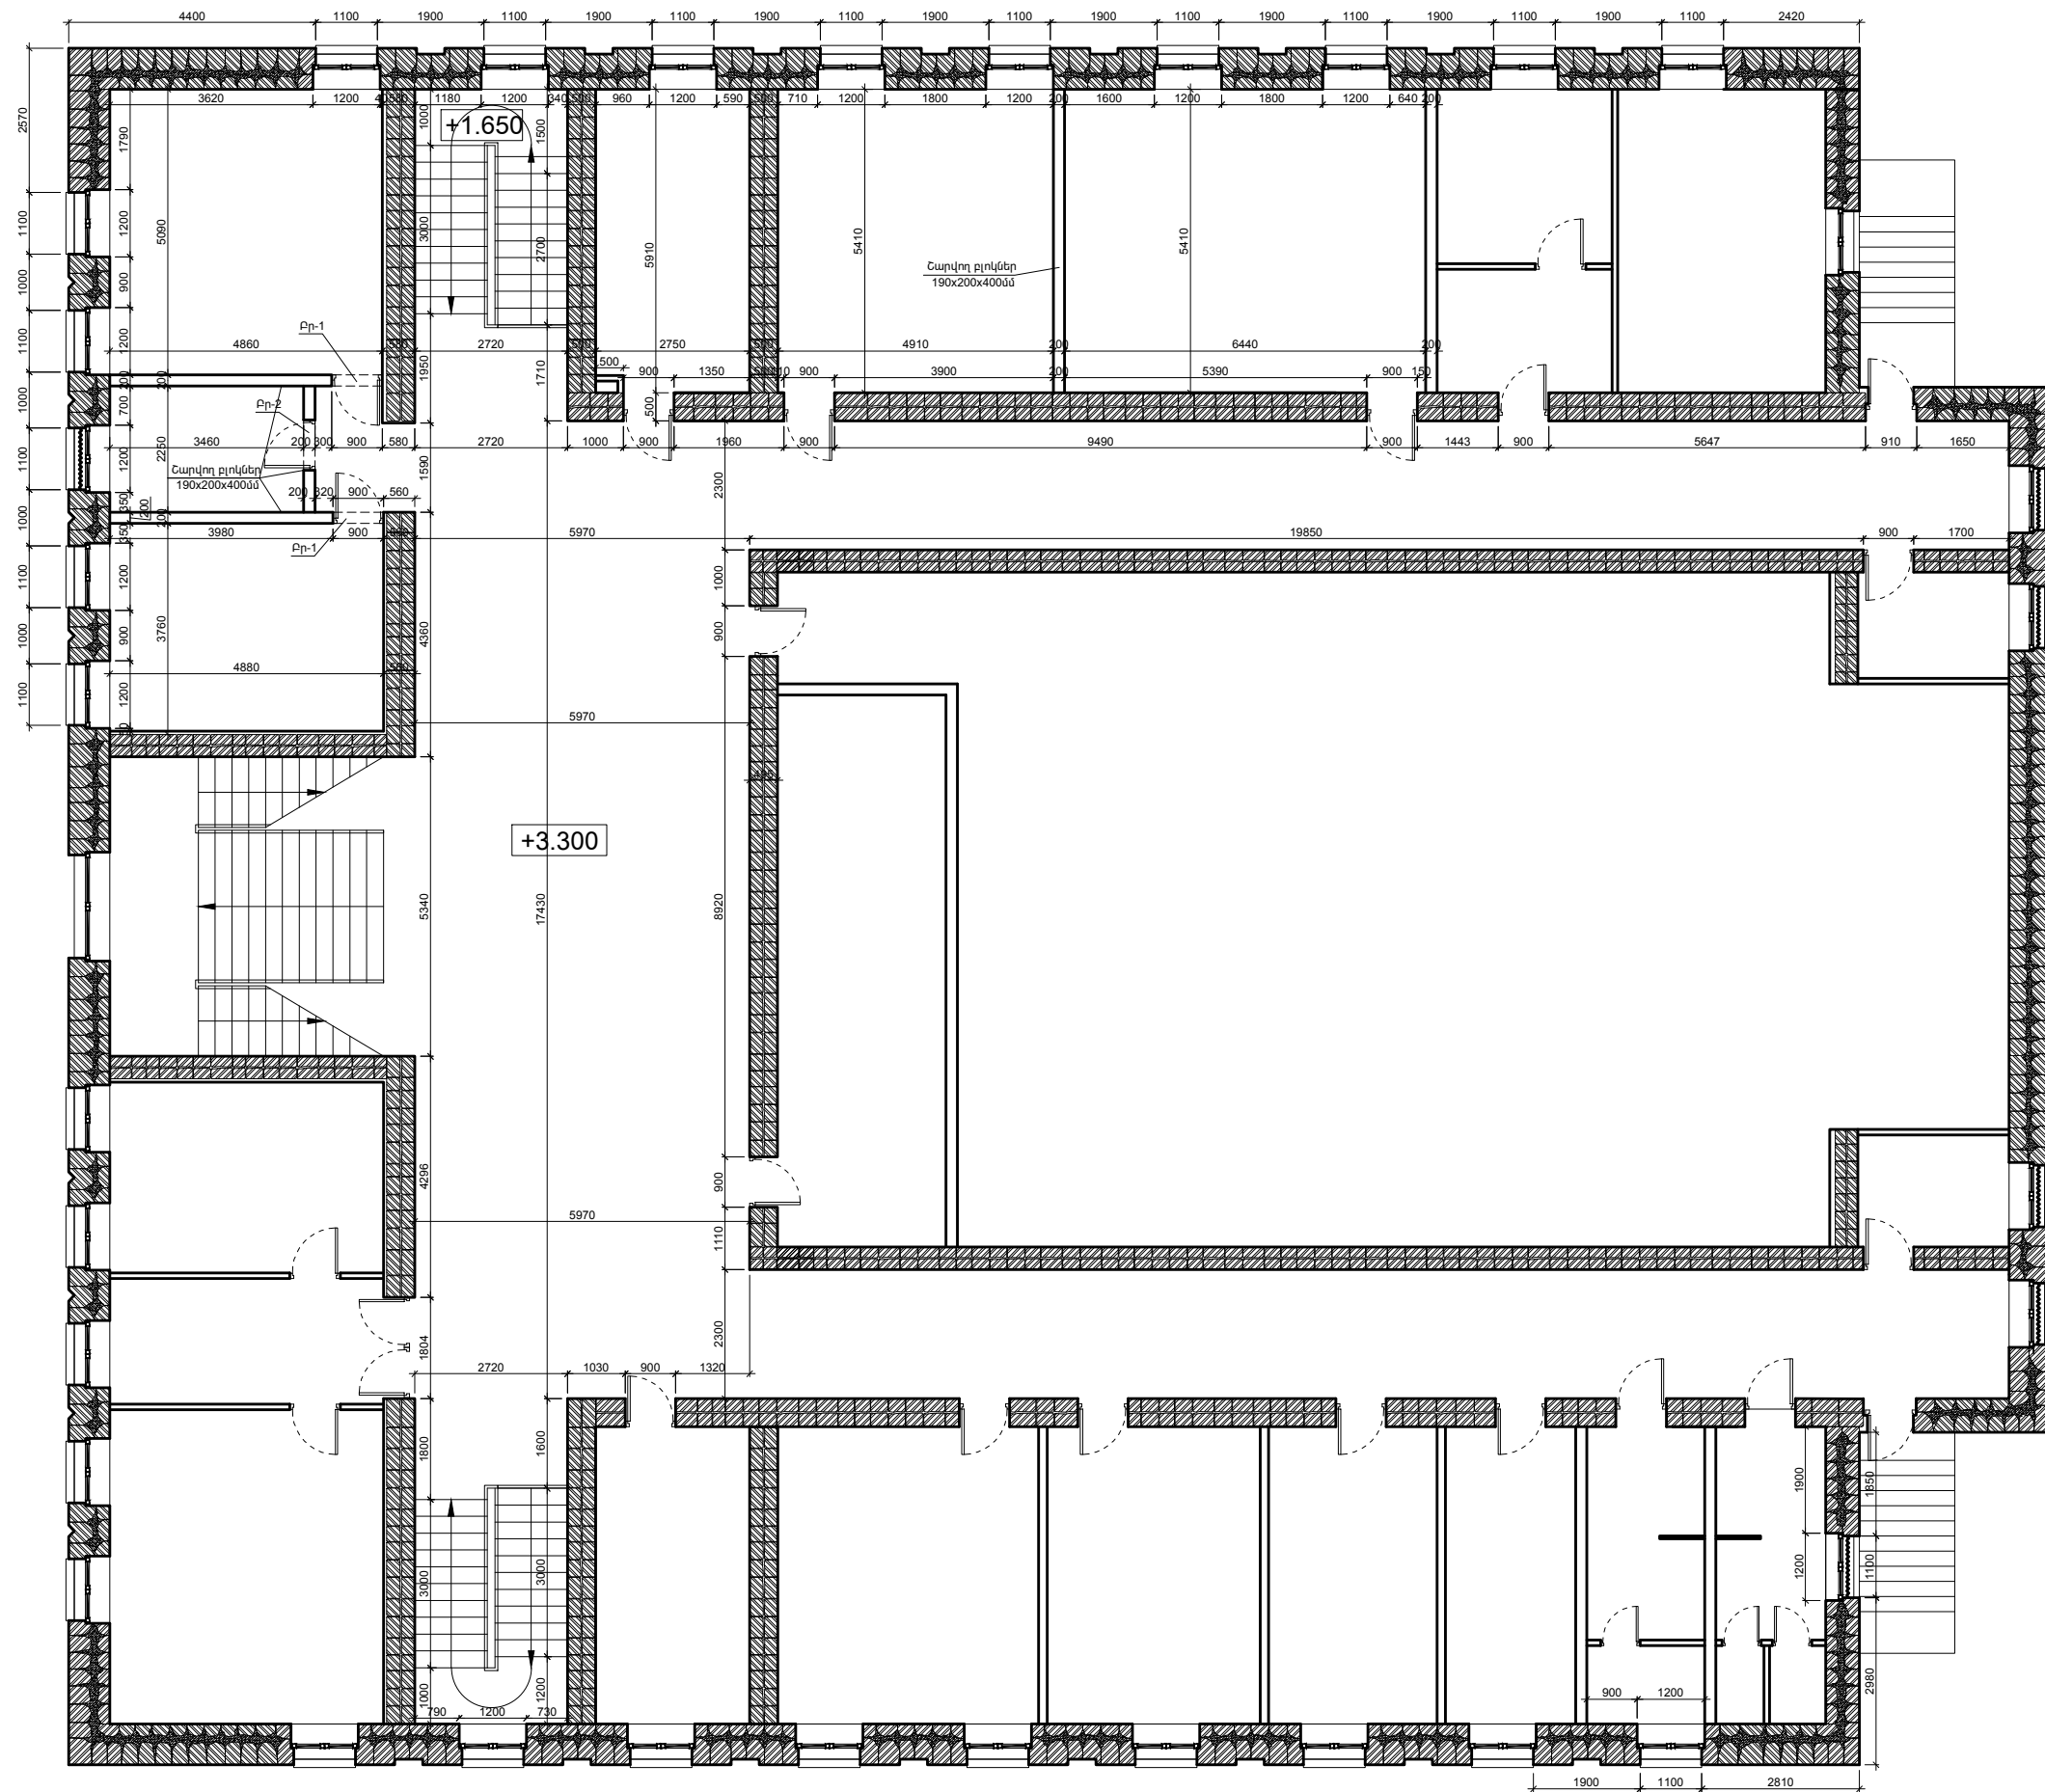
ՍԵՆ. NN	Սենյակների անվանում	Մակերեսը (մ²)	Իրականացվող աղխատանքների բնութագիրը և ծավալները								
			Առաստաղ	Մակերեսը (մ²)	Պատեր, Միջնորմներ, Սյուներ	Մակերեսը (մ²)	Հատակ	Մակերեսը (մ²)	Հատակի տիպը		
7	Տնտեսվարի սեյակ	17.7	«ԱՐՄՍԹՐՈՆԳ» տիպի կախովի առաստաղի կառուցում մետաղական պրոֆիլների վրա	17.7	Պատերի ու միջնորմների գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	40.0	C5 կարգի լամինատե մանրահատակների իրականացում Ցեմենտաավազային հարթեցնող շերտի իրականացում - 30-40մմ Շլաքաբետոնե շերտ - 50-60մմ	17.7			
			Առաստաղի ծածկի քանված ու քայքայված հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում	~5.0	Պատուիանների եզրային հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	4.8					
							Լամինացված շրիշակների սոսնձում	17.1զմ			
8	ԲՍՓՀ	23.7	«ԱՐՄՍԹՐՈՆԳ» տիպի կախովի առաստաղի կառուցում մետաղական պրոֆիլների վրա	23.7	Պատերի ու միջնորմների գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	52.8	C5 կարգի լամինատե մանրահատակների իրականացում Ցեմենտաավազային հարթեցնող շերտի իրականացում - 30-40մմ Շլաքաբետոնե շերտ - 50-60մմ	23.7			
			Առաստաղի ծածկի քանված ու քայքայված հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում	~5.0	Պատուիանների եզրային հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	4.8					
							Լամինացված շրիշակների սոսնձում	18.5զմ			
9	Հետազոտման սենյակ	14.6	«ԱՐՄՍԹՐՈՆԳ» տիպի կախովի առաստաղի կառուցում մետաղական պրոֆիլների վրա	14.6	Պատերի ու միջնորմների գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	41.2	Կերամոզրանիտե 600x600x9մմ չափսերի սալիկների սոսնձում Ցեմենտաավազային հարթեցնող շերտի իրականացում - 30-40մմ Շլաքաբետոնե շերտ - 50-60մմ	14.6			
			Առաստաղի ծածկի քանված ու քայքայված հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում	~5.0	Պատուիանների եզրային հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	4.8					
							Կերամոզրանիտե շրիշակների սոսնձում	14.8զմ			
10	Խորհրդատվության սենյակ	14.6	«ԱՐՄՍԹՐՈՆԳ» տիպի կախովի առաստաղի կառուցում մետաղական պրոֆիլների վրա	14.6	Պատերի ու միջնորմների քանդված մասերի գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	46.1	C5 կարգի լամինատե մանրահատակների իրականացում Ցեմենտաավազային հարթեցնող շերտի իրականացում - 30-40մմ Շլաքաբետոնե շերտ - 50-60մմ	14.6			
			Առաստաղի ծածկի քանված ու քայքայված հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում	~3.0	Պատուիանների եզրային հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	2.4					
							Լամինացված շրիշակների սոսնձում	15.8զմ			
11	Ընդունարան	72.7	«ԱՐՄՍԹՐՈՆԳ» տիպի կախովի առաստաղի կառուցում մետաղական պրոֆիլների վրա	72.7	Պատերի ու միջնորմների քանդված մասերի գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	104.3	Կերամոզրանիտե 600x600x9մմ չափսերի սալիկների սոսնձում C5 կարգի լամինատե մանրահատակների իրականացում	43.1			
			Առաստաղի ծածկի քանված ու քայքայված հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում	~30.0	Պատուիանների եզրային հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	12.0	Ցեմենտաավազային հարթեցնող շերտի իրականացում - 30-40մմ Շլաքաբետոնե շերտ - 50-60մմ	29.6			
									Կերամոզրանիտե շրիշակների սոսնձում	72.7	
									Կերամոզրանիտե շրիշակների սոսնձում	37.9զմ	
12	Զուգարան լվացարանով	4.5	Պոլիվինիլբրդիդային վահանակների կառուցում մետաղական պրոֆիլների վրա	4.5	Պատերի ու միջնորմների երեսապատման իրականացում կերամիկական սալիկներով	25.2	Կերամիկական սալիկների սոսնձում Ցեմենտաավազային ամրանավորված հարթեցնող շերտի իրականացում - 30-40մմ Զրամեկուսիչ շերտ - 5մմ Շլաքաբետոնե շերտ - 50-60մմ	4.5			
			Առաստաղի ծածկի քանված ու քայքայված հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում	4.5							

						ՊԱՏՎԵՐ՝ ----- №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու 1 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու 2 ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոնի ՊՀ				
Փոփ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ					
ՆԳՃ	Հ.Բաբայան				ՀՀ Ավտոլայանի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոն  ՀՀ Շիրակի մարզի Ավտոլայանի համայնք Գյումրիի խճուղի հ. 42, վարչական շենք		Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
Նախագծեց	Վ. Մնացականյան						ԱՆ	10	26	
					Ներքին հարդարման աշխատանքների ամփոփագիր ±0.000 միշում		 «ՆՐՈՒՇՆԵՆ» ՆՏ ԱԿ Լիցենզիա --- №11343 ՀՀ ք. Երևան 0038, Հայաստան փող. 2, 11, բն. 36 Գործ. հասցե ՀՀ ք. Երևան 0051, ՆԱԽԱՐԱՐԱՆ փող. 2, 22, հ. 12 Հեռ. +37493/504009			
Ստուգեց	Հ.Բաբայան									

Ներքին հարդարման աշխատանքների ամփոփագիր ±0.000 միշում

ՍԵՆ. NN	Սենյակների անվանում	Մակերեսը (մ²)	Իրականացվող աղխատանքների բնութագիրը և ծավալները						
			Առաստաղ	Մակերեսը (մ²)	Պատեր, Միջնորմներ, Սյուներ	Մակերեսը (մ²)	Հատակ	Մակերեսը (մ²)	Հատակի տիպը
13	Զուգարան լվացարանով	4.5	Պոլիվինիլքլորիդային վահանակների կառուցում մետաղական պրոֆիլների վրա	4.5	Պատերի ու միջնորմների երեսապատման իրականացում կերամիկական սալիկներով	23.1	Կերամիկական սալիկների սոսնձում Ցեմենտաավազային ամրանավորված հարթեցնող շերտի իրականացում - 30-40մմ Ջրամեկուսիչ շերտ - 5մմ Շլաքաբետոնե շերտ - 50-60մմ	4.5	
			Առաստաղի ծածկի քանված ու քայքայված հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում	4.5	Պատուհանների եզրային հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	2.4			
14	Ս/Հ(հաշմանդամ)	14.9	Պոլիվինիլքլորիդային վահանակների կառուցում մետաղական պրոֆիլների վրա	14.9	Պատերի ու միջնորմների երեսապատման իրականացում կերամիկական սալիկներով	54.1	Կերամիկական սալիկների սոսնձում Ցեմենտաավազային ամրանավորված հարթեցնող շերտի իրականացում - 30-40մմ Ջրամեկուսիչ շերտ - 5մմ Շլաքաբետոնե շերտ - 50-60մմ	14.9	
			Առաստաղի ծածկի քանված ու քայքայված հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում	14.9	Պատուհանների եզրային հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	2.4			
15	Ռեսուրս կենտրոն	25.8	«ԱՐՄՍԹՐՈՆԳ» տիպի կախովի առաստաղի կառուցում մետաղական պրոֆիլների վրա	25.8	Պատերի ու միջնորմների գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	66.3	C5 կարգի լամինատե մանրահատակների իրականացում Ցեմենտաավազային հարթեցնող շերտի իրականացում - 30-40մմ Շլաքաբետոնե շերտ - 50-60մմ	25.8	
			Առաստաղի ծածկի քանված ու քայքայված հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում	~5.0	Պատուհանների եզրային հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	7.2			
							Լամինաացված շրիշակների սոսնձում	24.1զմ	
16	Պահեստային սենյակ	15.0	«ԱՐՄՍԹՐՈՆԳ» տիպի կախովի առաստաղի կառուցում մետաղական պրոֆիլների վրա	15.0	Պատերի ու միջնորմների քանդված մասերի գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	49.7	C5 կարգի լամինատե մանրահատակների իրականացում Ցեմենտաավազային հարթեցնող շերտի իրականացում - 30-40մմ Շլաքաբետոնե շերտ - 50-60մմ	15.0	
			Առաստաղի ծածկի քանված ու քայքայված հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում	~3.0					
							Լամինաացված շրիշակների սոսնձում	16.4զմ	
17	Տեխնիկան սենյակ	15.0	«ԱՐՄՍԹՐՈՆԳ» տիպի կախովի առաստաղի կառուցում մետաղական պրոֆիլների վրա	15.0	Պատերի ու միջնորմների քանդված մասերի գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	47.3	C5 կարգի լամինատե մանրահատակների իրականացում Ցեմենտաավազային հարթեցնող շերտի իրականացում - 30-40մմ Շլաքաբետոնե շերտ - 50-60մմ	15.0	
			Առաստաղի ծածկի քանված ու քայքայված հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում	~2.0	Պատուհանների եզրային հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	2.4			
							Լամինաացված շրիշակների սոսնձում	16.2զմ	

						ՊԱՏՎԵՐ ----- №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու1՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ	Δ			
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ					
ՆԳՃ	Հ.Բաբայան						ՀՀ Ախտությանի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոն ՀՀ Երրակի մարզի Ախտությանի համայնք Գյումրիի խճուղի հ. 42, վարչական շենք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Մնացականյան							ԱՆ	11	26
							Ներքին հարդարման աշխատանքների ամփոփագիր ±0.000 միշում	 «ՆՈՐԱՇԵՆ» ՆՏ ԱԿ Լիցենզիա -- №11343 ՀՀ, ք. Երևան 0038, Վաղարշապատ փող. շ. 11, բն. 36 Փորթ. հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան 0051, Ն.Ճարպատ փող. շ. 22, հ. 12 Հեռ. +37493504009		
Ստուգեց	Հ.Բաբայան									

[illegible]






Ներքին հարդարման աշխատանքների ամփոփագիր +3.300 միշում


ՍԵՆ. NN	Սենյակների անվանում	Մակերեսը (մ²)	Իրականացվող աղխատանքների բնութագիրը և ծավալները						
			Առաստաղ	Մակերեսը (մ²)	Պատեր, Միջնորմներ, Սյուներ	Մակերեսը (մ²)	Հատակ	Մակերեսը (մ²)	Հատակի տիպը
1	Նախասրահ	118.9	«ԱՐՄՍԹՐՈՆԳ» տիպի կախովի առաստաղի կառուցում մետաղական պրոֆիլների վրա	118.9	Պատերի ու միջնորմների քանդված մասերի գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	125.4	Կերամոգրանիտե 600x600x9մմ չափսերի սալիկների սոսնձում Ցեմենտաավազային հարթեցնող շերտի իրականացում - 30-40մմ Շլաքաբետոնե շերտ - 50-60մմ	118.9	
			Առաստաղի ծածկի քանված ու քայքայված հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում	~50.0					
							Կերամոգրանիտե շրիշակների սոսնձում	41.8զմ	
2	Միջանցք	52.1	«ԱՐՄՍԹՐՈՆԳ» տիպի կախովի առաստաղի կառուցում մետաղական պրոֆիլների վրա	52.1	Պատերի ու միջնորմների քանդված մասերի գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	133.7	Կերամոգրանիտե 600x600x9մմ չափսերի սալիկների սոսնձում Ցեմենտաավազային հարթեցնող շերտի իրականացում - 30-40մմ Շլաքաբետոնե շերտ - 50-60մմ	52.1	
			Առաստաղի ծածկի քանված ու քայքայված հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում	~20.0	Պատուհանների եզրային հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	2.4			
							Կերամոգրանիտե շրիշակների սոսնձում	43.7զմ	
3	Աստիճանավանդակ	12.1	Աստիճանահարթակների ու աստիճանաթեքի ստորին հատվածների գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	12.1	Պատերի ու միջնորմների քանդված մասերի գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	33.0	Հատակի բնական քարերով հարդարված ջարդված ու ճաքճած քարերի փոխարինում նոր քարերով	~3.0	
					Պատուհանների եզրային հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	2.4	Բնական քարերով հարդարված հատակի մաքրում և հղկում	12.1	
							Բնական քանդված կամ շարջվող քարե շրիշակների սոսնձում, մաքրում և հղկում	11.7զմ	
4	Աստիճանավանդակ	12.4	Աստիճանահարթակների ու աստիճանաթեքի ստորին հատվածների գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	12.4	Պատերի ու միջնորմների քանդված մասերի գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	33.0	Հատակի բնական քարերով հարդարված ջարդված ու ճաքճած քարերի փոխարինում նոր քարերով	~3.0	
					Պատուհանների եզրային հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	2.4	Բնական քարերով հարդարված հատակի մաքրում և հղկում	12.4	
							Բնական քանդված կամ շարջվող քարե շրիշակների սոսնձում, մաքրում և հղկում	11.7զմ	
5	ՍԱՊԾ պետի սենյակ	18.1	«ԱՐՄՍԹՐՈՆԳ» տիպի կախովի առաստաղի կառուցում մետաղական պրոֆիլների վրա	18.1	Պատերի ու միջնորմների գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	45.4	C4 կարգի լամինատե մանրահատակների իրականացում Ցեմենտաավազային հարթեցնող շերտի իրականացում - 30-40մմ Շլաքաբետոնե շերտ - 50-60մմ	18.1	
			Առաստաղի ծածկի քանված ու քայքայված հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում	~5.0	Պատուհանների եզրային հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	4.8			
							Լամինացված շրիշակների սոսնձում	18.1զմ	

1. 400x190x200մմ-ոց միզնորմների կառուցում --- 54.2մ²


						ՊԱՏՎԵՐ ----- №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու1՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ	Ճ		
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ				
ՆԳՃ	Հ.Բաբայան					ՀՀ Ախտությանի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոն ՀՀ Շիրակի մարզի Ախտությանի համայնք Գյումրիի խճուղի հ. 42, վարչական շենք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Մնացականյան						ԱՆ	14	26
						Ներքին հարդարման աշխատանքների ամփոփագիր +3.300 միշում M1:100	 «ՆՈՐԱՎԵՆ» ՆՏ ԱԿ Լիցենզիա --- №11343 ՀՀ, ք. Երևան 0030, Հալաբյան փող. 2, 11, բն. 36 Փորձ. հապք. ՀՀ, ք. Երևան 0051, Ն.Ճարպան փող. 2, 22 հ. 12 Հեռ. +37493504009		
Ստուգեց	Հ.Բաբայան								

Ներքին հարդարման աշխատանքների ամփոփագիր +3.300 միշում





ՍԵՆ. NN	Սենյակների անվանում	Մակերեսը (մ²)	Իրականացվող աղխատանքների բնութագիրը և ծավալները						
			Առաստաղ	Մակերեսը (մ²)	Պատեր, Միջնորմներ, Սյուներ	Մակերեսը (մ²)	Հատակ	Մակերեսը (մ²)	Հատակի տիպը
6	Սերվեր	7.8	«ԱՐՄՍԹՐՈՆԳ» տիպի կախովի առաստաղի կառուցում մետաղական պրոֆիլների վրա	7.8	Պատերի ու միջնորմների գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	30.8	C5 կարգի լամինատե մանրահատակների իրականացում	7.8	
			Առաստաղի ծածկի քանված ու քայքայված հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում	~2.0	Պատուհանների եզրային հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	2.4	Ցեմենտաավազային հարթեցնող շերտի իրականացում - 30-40մմ		
							Հլաքաբետոնե շերտ - 50-60մմ		
7	ՍԱՊԾ աշխատասենյակ	24.8	«ԱՐՄՍԹՐՈՆԳ» տիպի կախովի առաստաղի կառուցում մետաղական պրոֆիլների վրա	24.8	Պատերի ու միջնորմների քանդված մասերի գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	51.3	C5 կարգի լամինատե մանրահատակների իրականացում	24.8	
			Առաստաղի ծածկի քանված ու քայքայված հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում	~10.0	Պատուհանների եզրային հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	7.2	Ցեմենտաավազային հարթեցնող շերտի իրականացում - 30-40մմ		
							Հլաքաբետոնե շերտ - 50-60մմ		
8	ՍԱՏԳ պետի սենյակ	14.9	«ԱՐՄՍԹՐՈՆԳ» տիպի կախովի առաստաղի կառուցում մետաղական պրոֆիլների վրա	14.9	Պատերի ու միջնորմների քանդված մասերի գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	45.0	C4 կարգի լամինատե մանրահատակների իրականացում	14.9	
			Առաստաղի ծածկի քանված ու քայքայված հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում	~5.0	Պատուհանների եզրային հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	2.4	Ցեմենտաավազային հարթեցնող շերտի իրականացում - 30-40մմ		
							Հլաքաբետոնե շերտ - 50-60մմ		
9	ՍԱՏԳ աշխատասենյակ	26.5	«ԱՐՄՍԹՐՈՆԳ» տիպի կախովի առաստաղի կառուցում մետաղական պրոֆիլների վրա	26.5	Պատերի ու միջնորմների քանդված մասերի գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	54.5	C5 կարգի լամինատե մանրահատակների իրականացում	26.5	
			Առաստաղի ծածկի քանված ու քայքայված հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում	~7.0	Պատուհանների եզրային հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	4.8	Ցեմենտաավազային հարթեցնող շերտի իրականացում - 30-40մմ		
							Հլաքաբետոնե շերտ - 50-60մմ		
10	Դահլիճ	34.8	«ԱՐՄՍԹՐՈՆԳ» տիպի կախովի առաստաղի կառուցում մետաղական պրոֆիլների վրա	34.8	Պատերի ու միջնորմների քանդված մասերի գաջի սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	63.5	C5 կարգի լամինատե մանրահատակների իրականացում	34.8	
			Առաստաղի ծածկի քանված ու քայքայված հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում	~8.0	Պատուհանների եզրային հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	4.8	Ցեմենտաավազային հարթեցնող շերտի իրականացում - 25մմ		
							Երկաթբետոնե կոնստուկցիա - 270մմ		
11	Զուգարան (վերանորոգված)	11.4			Պատուհանների եզրային հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	2.4			
12	Զուգարան (վերանորոգված)	10.8			Պատուհանների եզրային հատվածների ցեմենտաավազային սվաղի իրականացում, ծեփածածկում և ներկում լվացվող ներկածածկով	2.4			

						ՊԱՏՎԵՐ ----- №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու1՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ	Δ		
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ	ՀՀ Ախտության համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոն ՀՀ Երևանի մարզի Ախտության համայնք Գյումրիի խճուղի հ. 42, վարչական շենք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԳՃ	Հ.Բաբայան						ԱՆ	15	26
Նախագծեց	Վ. Մնացականյան								
						Ներքին հարդարման աշխատանքների ամփոփագիր +3.300 միշում		«ՆՈՐԱՇԵՆ» ՆՏ ԱԿ Լիցենզիա --- №11343 ՀՀ, ք. Երևան 0030, Վաղարշապատ փող. շ. 11, բն. 36 Փորձ. հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան 0051, Ն.Ճարպան փող. շ. 22 հ. 12 Հեռ. +37493/504009	
Ստուգեց	Հ.Բաբայան								

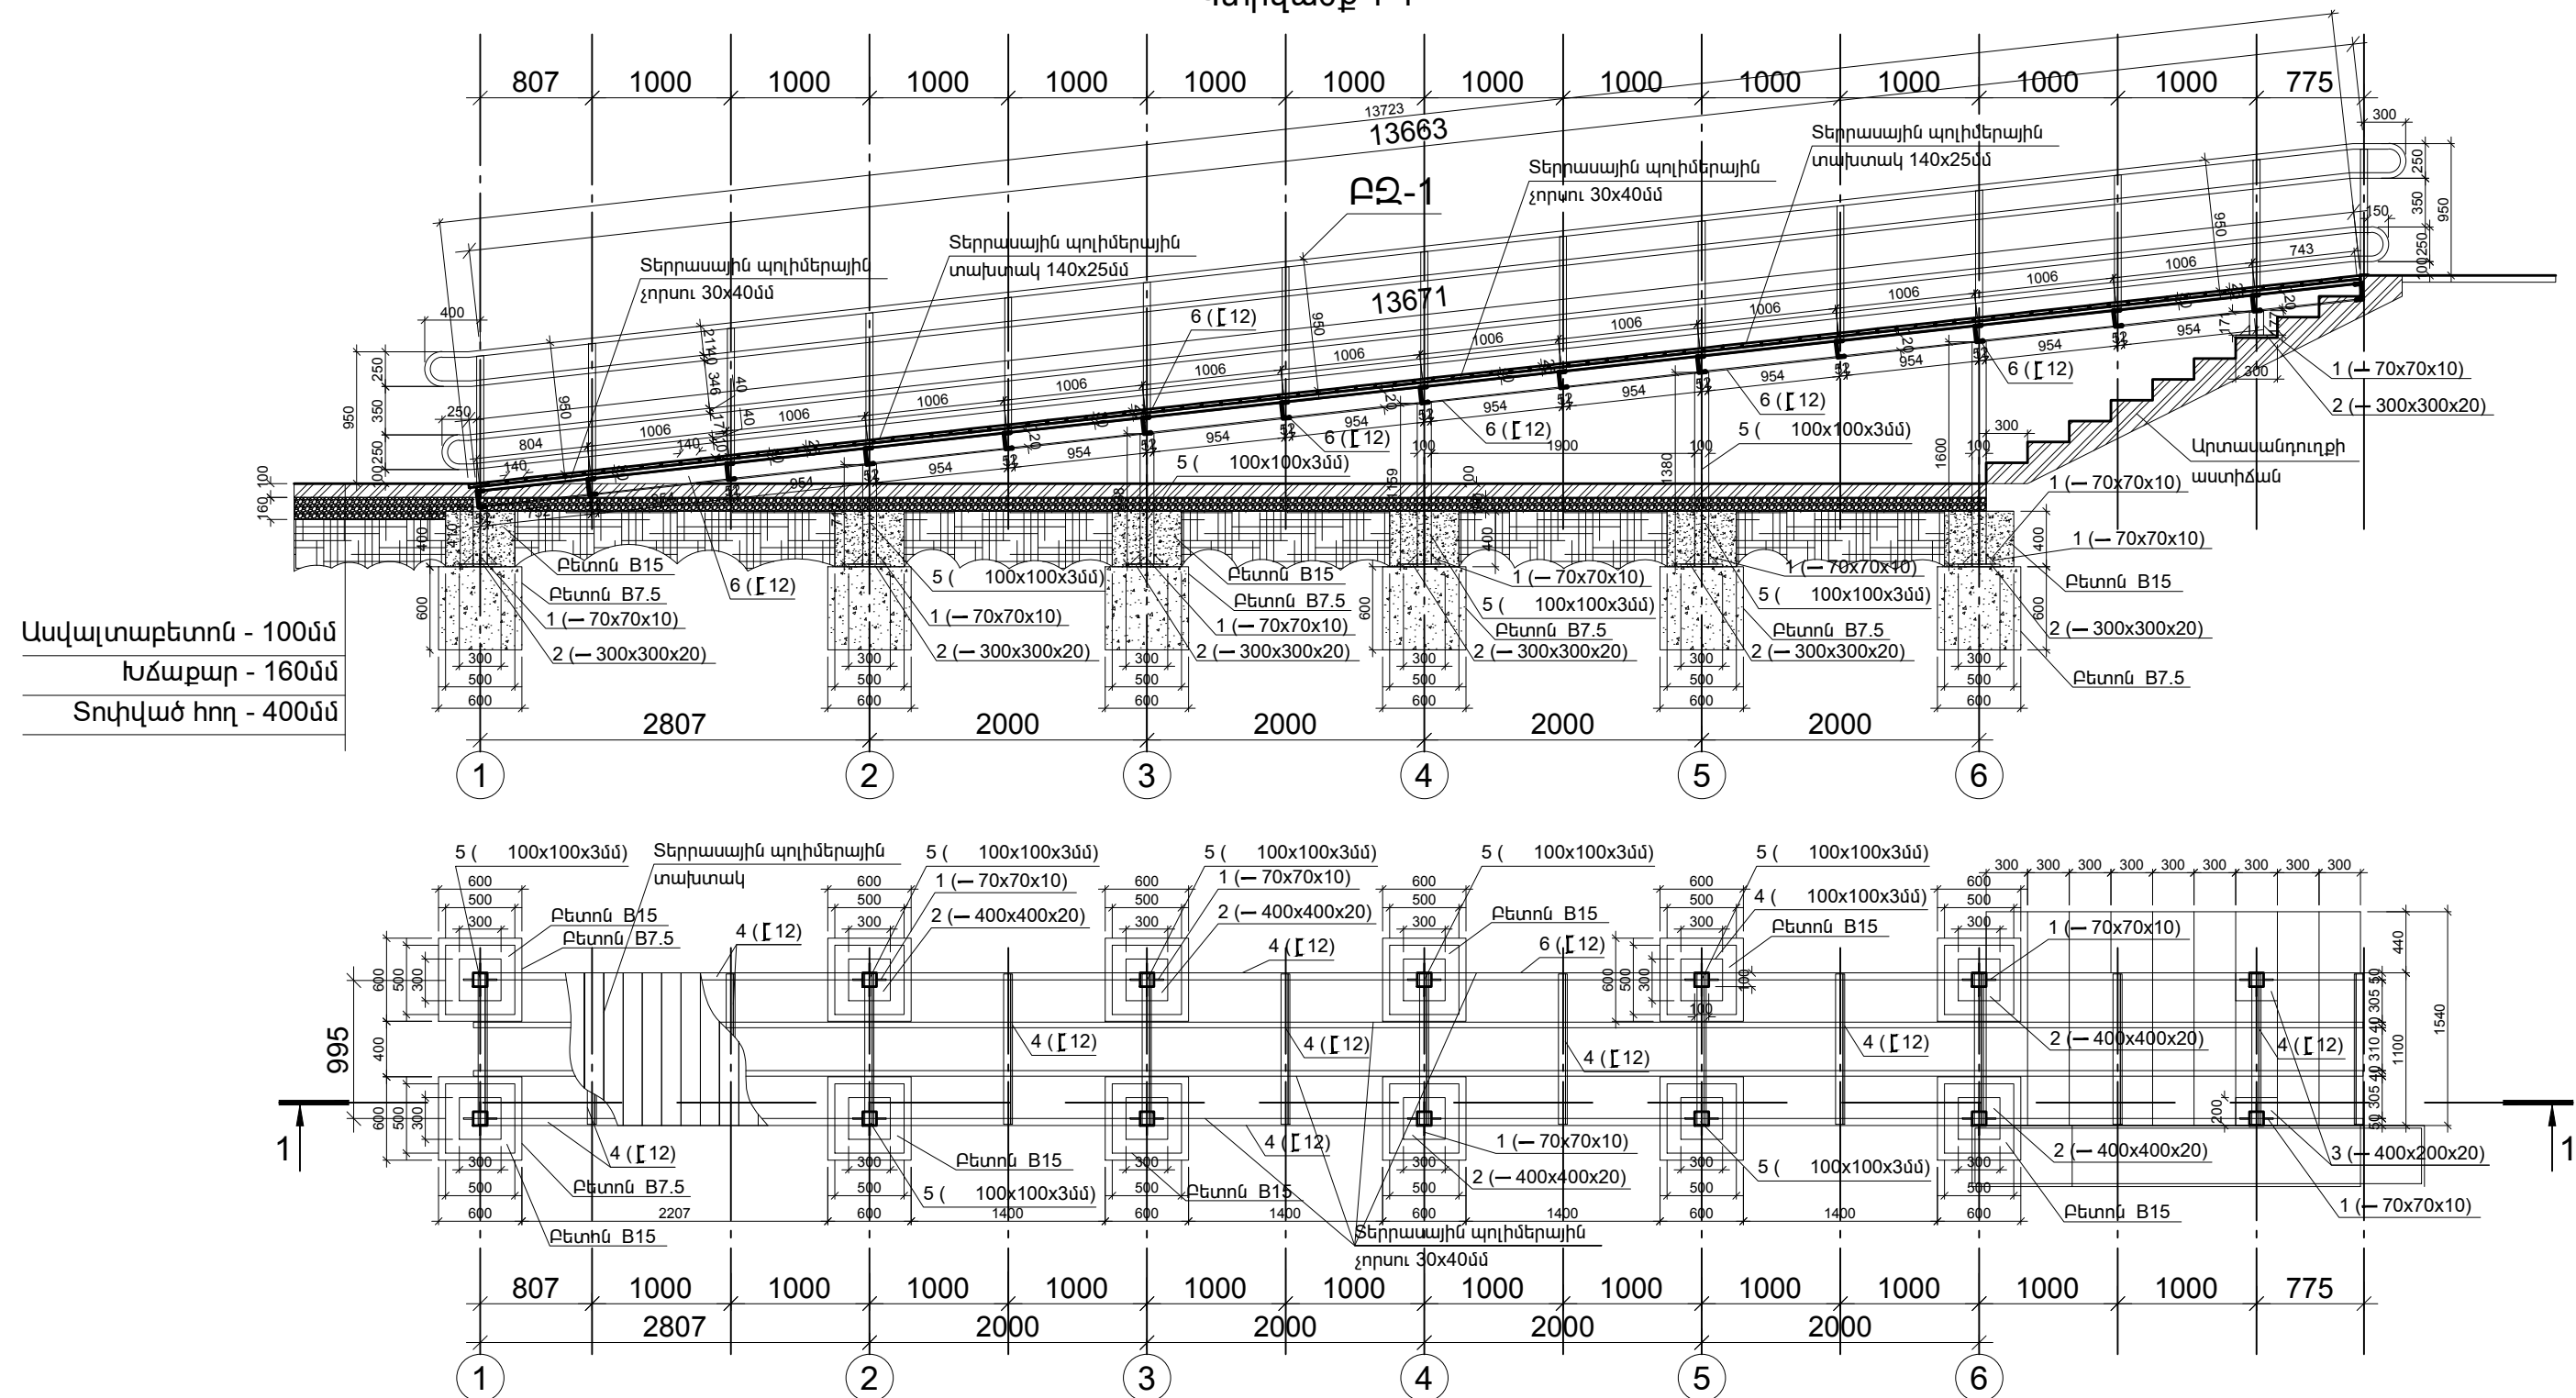
## ՀԱՎԱՔԱԿԱՆ ՄԻԱԿՈՐՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ



Դիրք №	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆ. հատ.	ՄԱՍԱ ԿԳ		Ծանոթ.
				Մեկ դիրք	Բոլոր դիրք.	
<u>ԲԱՐԱՎՈՐ ԲՐ-1 (6հատ)</u>						
1	Ա.Գ.	Ø8A500c      ℓ=1650	4	0.65	2.6	
2	Ա.Գ.	Ø6 Ac-I,      ℓ=840	8	0.19	1.52	
		<u>ՆՅՈՒԹԵՐ</u>				
		ԲԵՏՈՆ B15 ——— 0.05 մ³				
<u>ԲԱՐԱՎՈՐ ԲՐ-2 (3հատ)</u>						
5	Ա.Գ.	Ø8A500c      ℓ=1450	4	0.57	2.3	
2	Ա.Գ.	Ø6 Ac-I,      ℓ=840	10	0.19	1.9	
		<u>ՆՅՈՒԹԵՐ</u>				
		ԲԵՏՈՆ B15 ——— 0.06 մ³				
<u>ԲԱՐԱՎՈՐ ԲՐ-3 (1հատ)</u>						
6	Ա.Գ.	Ø8A500c      ℓ=2650	4	1.1	4.4	
2	Ա.Գ.	Ø6 Ac-I,      ℓ=840	18	0.19	3.42	
		<u>ՆՅՈՒԹԵՐ</u>				
		ԲԵՏՈՆ B15 ——— 0.11 մ³				
<u>ԱՈՒՆՁԻՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐ</u>						
7	Ա.Գ.	┌ 22                      ℓ=200	80	4.2	340.0	
		դյուբել	160			
		<u>ՑԱՆՑ C-1 (360.0 գծ.մ. )</u>				
8	Ա.Գ.	Ø5Bp-I              Σℓ≈236.0 գ.մ	—	—	36.5	
9	Ա.Գ.	Ø5Bp-I              ℓ=180	800	0.03	24.0	
10	Ա.Գ.	L 70x70x5              ℓ=2.17 գ.մ.	4	11.7	46.8	
		L 70x70x5              ℓ=1.74 գ.մ.	2	9.4	18.8	
11	Ա.Գ.	—80x5                      ℓ=0.60 գ.մ.	6	0.19	1.14	
		դյուբել	36			





						ՊԱՏՎԵՐ ----- №. SPAP II C-3.1.1.d	Ժ		
						Պատվիրատու1 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2 ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ			
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ				
ՆԳՃ	Հ.Բաբայան					ՀՀ Ախուրյանի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոն  ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնք Գյումրիի խնուղի հ. 42, վարչական շենք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Մնացականյան						ԱՆ	16	26
						Միջնորդների ամրացման ֆրագմենտ, բարավորներ		«ՆՈՐԱՆԵՆ» ՆՏ ԱԿ Լիցենզիա -- №11343 ՀՀ ք. Երևան 0038, Հասցեագրված փող. չ. 11, քն. 38 Պարտ. հաշվեք ՀՀ ք. Երևան 0051, ՆՑարյան փող. չ. 22 հ. 12 Հեռ. +(37493)504009	
Ստուգեց	Հ.Բաբայան								

## Կտրվածք 1-1



Թեքուղու նյութաճախսի տեսականի

Պիրիի №	Անվանումը	Երկար. (գմ)	քանակը (հատ)	Ծավալը (մ³)	Մակերես (մ²)
1	— 70x70x10մմ	-	56	-	-
2	— 400x400x20մմ	-	12	-	-
3	— 400x200x20մմ	-	2	-	-
4	12	42.8	14	-	-
5	100x100x3մմ	12.9	-	-	-
	Խիճ (d=20-40մմ)	-	-	0.9մ³	-
	Բետոն B15	-	-	1.2մ³	-
	Բետոն B7.5	-	-	2.60մ³	-
	Բազալիթ ԲՁ-1	28.2	-	-	-
	Տեղրասային պղիժեղային տախտակ 140x25մմ	-	-	-	15.7
	Տեղրասային պղիժեղային չորտ. 30x40մմ	54.8	-	-	-

						ՊԱՏՎԵՐ ----- №. SPAP II C-3.1.1.d	Ծ		
						Պատվիրատու1 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2 ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ			
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ				
ՆԳՃ	Հ.Բաբայան					ՀՀ Ախտորյանի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոն  ՀՀ Շիրակի մարզի Ախտորյանի համայնք Գյուլրիի խճուղի հ. 42, վարչական շենք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Մնացականյան						ԱՆ	17	26
						Թերթուի M1:50		«ՆՈՐԱՆԵՆ» ՆՏ ԱԿ Լիցենզիա — №11343 ՀՀ, ք. Երևան 0038, Հասցանք փող. շ. 11, քն. 38 Պող. հասց. ՀՀ, ք. Երևան 0051, Ն.Ձարյան փող. շ. 22, հ. 12 Փառ. +(37493)504009	
Ստուգեց	Հ.Բաբայան								



Դռների հատկավորումը

Դիրքի նշանը	Դռների սխեմաները	Որմնանցք		Դուռ		քանակը (հատ)	Մակերեսը մ²	Հարկի համարը
		լայն. մմ	բարձ. մմ	լայն. մմ	բարձ. մմ			
ՆԴ-1 ՆԴ-1'		900	2100	860	2060	5	8.85	1
		900	2100	860	2060	8	14.2	2
ՆԴ-2		900	2100	860	2060	2	3.54	1
ՆԴ-3		1000	2100	960	2060	1	1.98	1
ՆԴ-4		1600	2100	1560	2060	1	3.22	1
ՆԴ-5		900	1950	860	1930	2	3.32	-1
ՆԴ-6		1400	1950	1360	1930	1	2.63	-1
ՆԴ-7		1600	1950	1560	1930	1	3.02	-1
ԱԴ-1		1900	2400	1860	2360	1	4.39	1

Վիտրաժների հատկավորումը

Դիրքի նշանը	Վիտրաժների սխեմաները	Որմնանցք		Արտադրանք		քանակը (հատ)	Մակերեսը մ²			Հարկի համարը
		լայն. մմ	բարձ. մմ	լայն. մմ	բարձ. մմ		խուլ	բացվող	ընդհ.	
Վ-1		5300	2720	5270	2700	1	9.90	4.32	14.22	1

Պատուհանների հատկավորումը

Դիրքի նշանը	Պատուհանների սխեմաները	Որմնանցք		Արտադրանք		քանակը (հատ)	Մակերեսը մ²			Հարկի համարը	Միջատա-պաշտպան ցանց	քանակը (հատ)
		լայն. մմ	բարձ. մմ	լայն. մմ	բարձ. մմ		խուլ	բացվող	ընդհ.			
Պ-1		1200	1800	1160	1760	31	18.91	44.33	63.24	1 2		31
Պ-2		1200	1800	1160	1760	4	2.04	-	8.16	1 2	-	-
Պ-3		900	600	880	580	4	-	2.16	2.16	-1		4

- 1՝ Ստորգետնյա հարկ
- 1՝ 1-ն հարկ
- 2՝ 2-րդ հարկ

Ներքին դռների տեղադրում --- 40.76մ²  
Ներքին վիտրաժների տեղադրում --- 14.22մ²  
Պատուհանների տեղադրում --- 73.56մ²  
Արտաքին դռների տեղադրում --- 4.39մ²

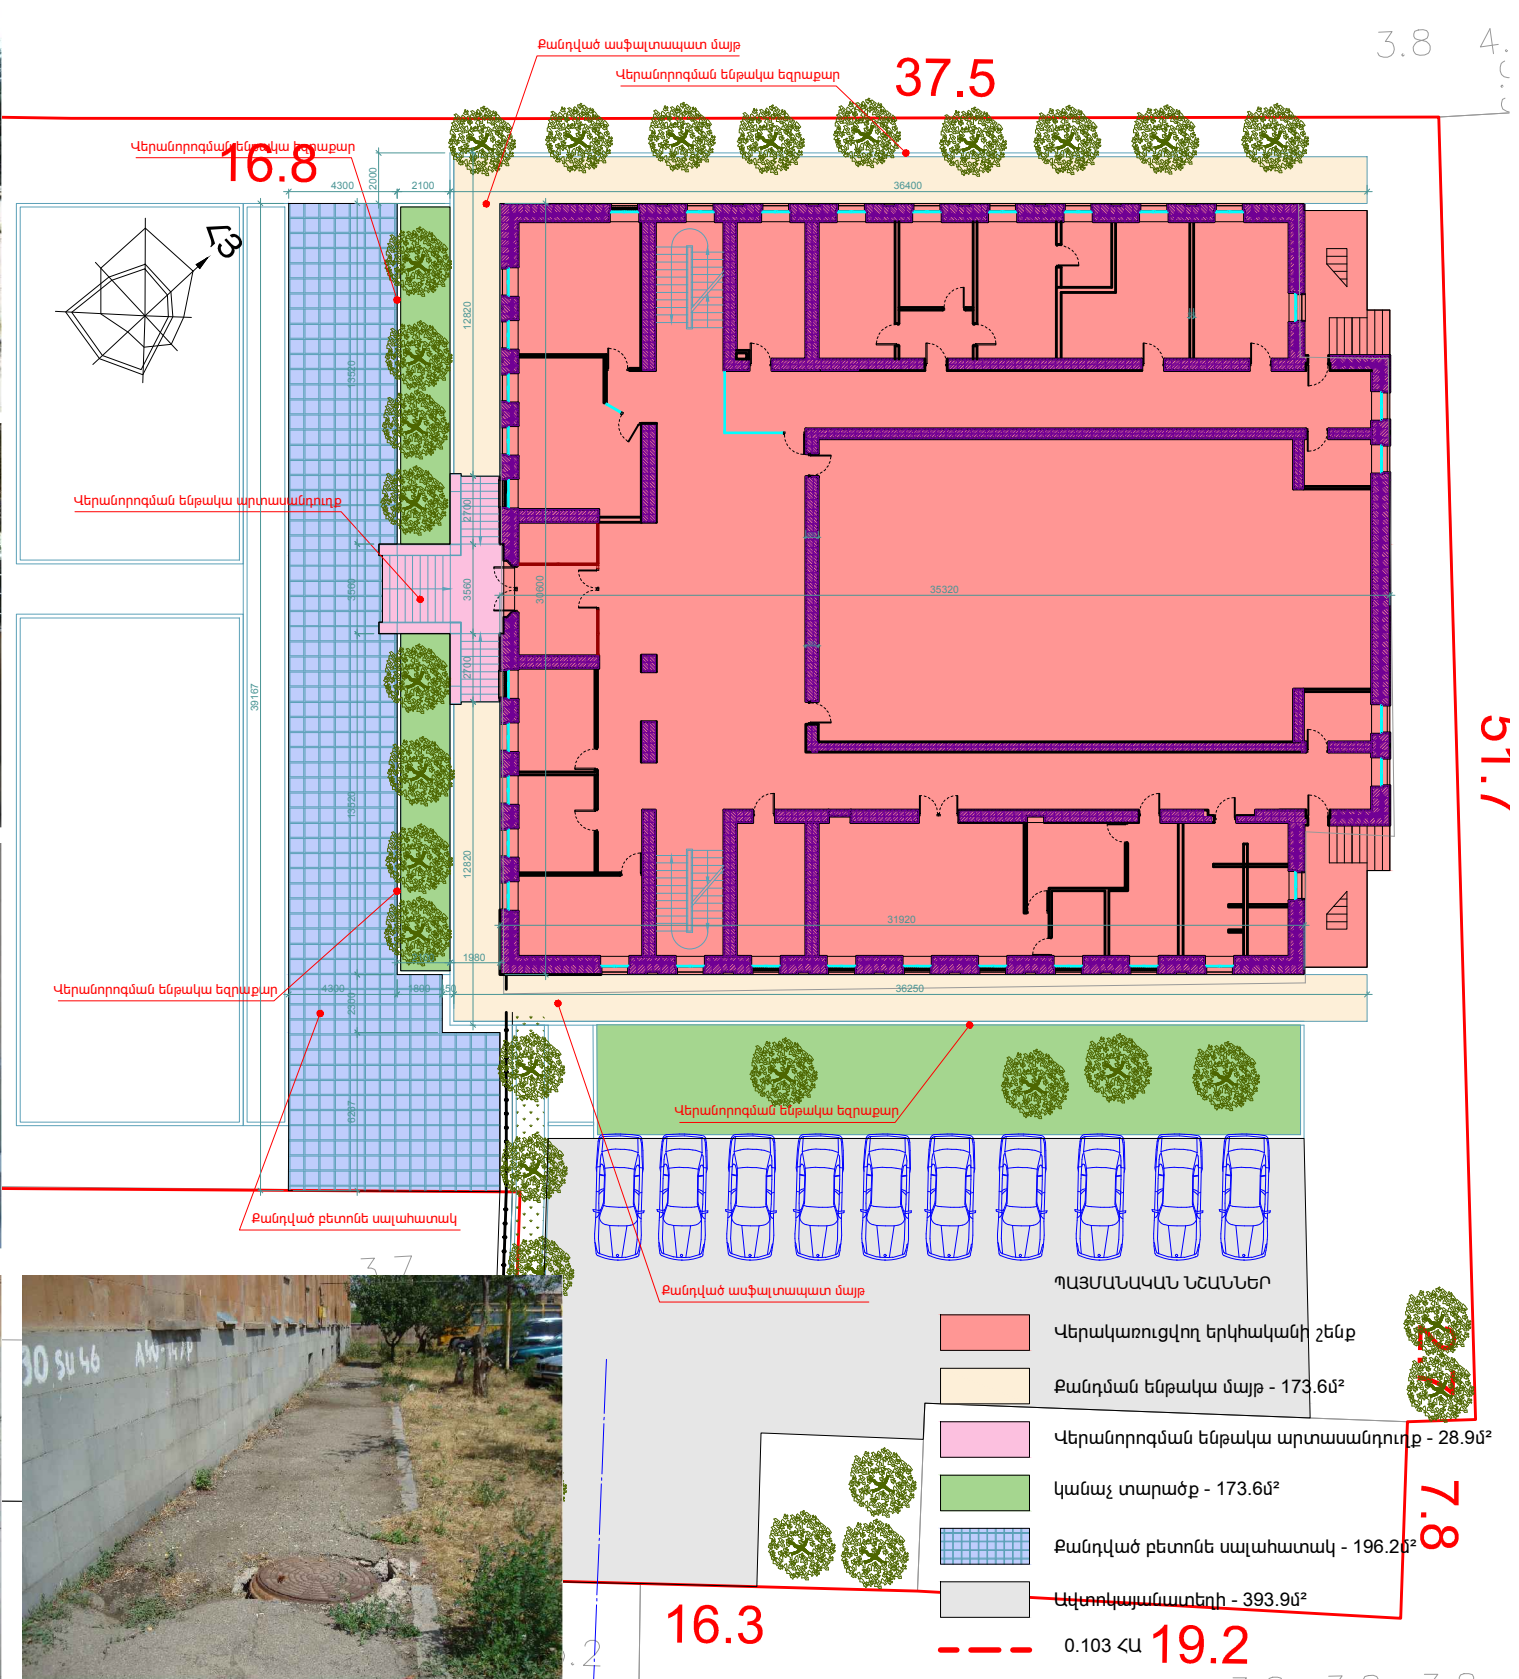
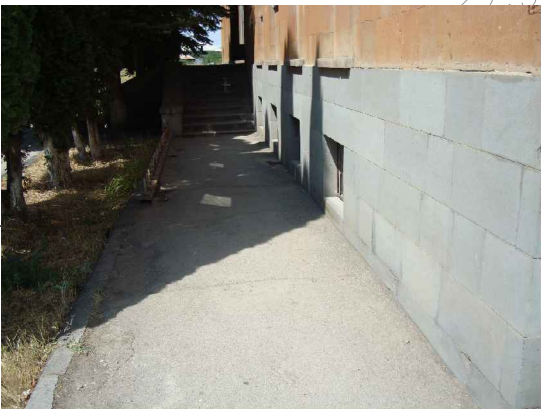
Ծանուցում

1. Նախքան դռների,պատուհանների և վիտրաժների պատրաստումը չափել բոլոր բացվածքները
2. Վ-1 վիտրաժը և ԱԴ-1 դուռը իրականացնել ներկած ալյումինե պրոֆիլներով:

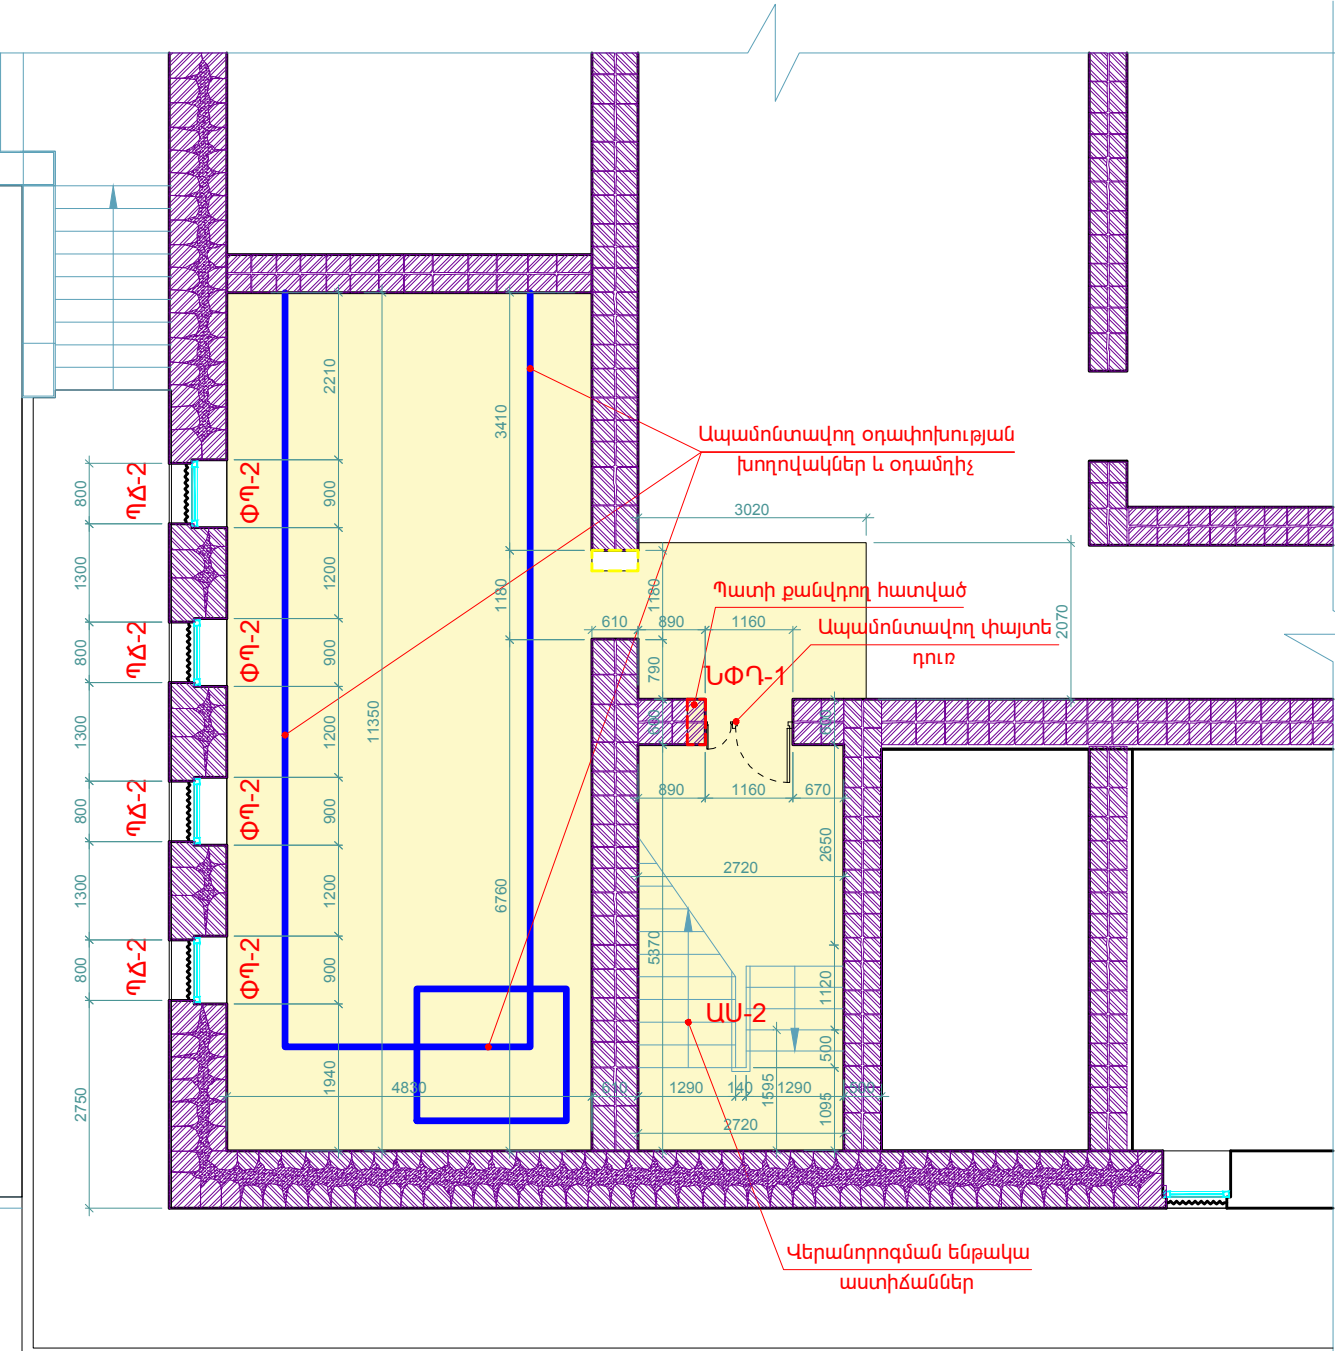
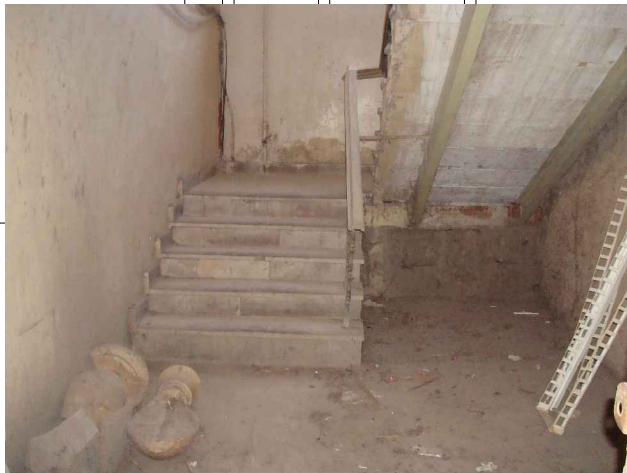
						ՊԱՏՎԵՐ ----- №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու1՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ	Ճ		
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ	ՀՀ Ախտության համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոն ՀՀ Զիլակի մարզի Ախտության համայնք Գյումրիի խճուղի հ. 42, վարչական շենք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԳՃ	Հ.Բաբայան						ԱՆ	18	26
Նախագծեց	Վ. Մնացականյան					Պատուհանների, դռների և վիտրաժների հատկավորում	<div>«ՆՈՐԱՇԵՆ» ՆՏ ԱԿ Լիցենզիա --- №11343 ՀՀ, ք. Երևան, 0030, Հալաբյան փող. շ. 11, բն. 36 Փորձ. հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան 0051, Ն.Ճարյան փող. շ. 22, հ. 12 Հեռ. +37493504009</div>		
Ստուգեց	Հ.Բաբայան								






[illegible]





- ՊՃ ----- Պատուհանի ճաղավանդակ  
ՓՊ ----- Փայտե պատուհան  
ՆՓԴ ----- Ներքին փայտե դուռ  
ՄՃԴ ----- Մետաղական ճաղերով դուռ  
ԱՍ ----- Աստիճանավանդակ  
ՆՄԴԴ ----- Ներքին մետաղապլասե դուռ
- Վերակառուցվող տարածք - 77.06մ²

						ՊԱՏՎԵՐ ----- №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու1՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ	Ը		
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ	ՀՀ Ախտության համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոն ՀՀ Շիրակի մարզի Ախտության համայնք Գյումրիի խճուղի հ. 42, վարչական շենք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԳԸ	Հ.Բաբայան						ԱՆ	21	26
Նախագծեց	Վ. Մնացականյան					Ստորգետնյա հարկի քանդման հատակագիծ M1:100	 «ՆՈՐԱՇԵՆ» ՆՏ ԱԿ Լիցենզիա -- №11343 ՀՀ, ք. Երևան 0030, Վաղարշապատ փող. 2, 11, բն. 36 Փոքր. հասցե. ՀՀ, ք. Երևան 0051, Ն.Ճարտան փող. 2, 22, հ. 12 Հեռ. +37493504009		
Ստորգետ	Հ.Բաբայան								



Քանդման ծավալներ -2.550 միշում

ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

- 1. Ներքին փայտե դռների ապամոնտաժում (ՆՓԴ-1) --- 2.5մ²
- 2. Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում (ՓՊ-2 տիպի 4 հատ) --- 2.2մ²
- 4. Պատուհանների ճաղավանդակների ապամոնտաժում (ՊՃ-2 տիպի 4 հատ) --- 1.9մ²

ՊԱՏԵՐԻ, ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ՄԱՔՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

- 1. Միզնորմների քանդում --- 156.6մ²
- 3. Ներքին 400-500մմ-ոց երկտակ տուֆե պատերի բացվածքների եզրային քարերի քանդում --- 4.5մ²
- 4. Ատաքին պատերի և բացվածքների ներքին երեսի գաջի սվաղի քանդում --- 48.3մ²
- 5. Ներքին երկտակ տուֆե պատերի և բացվածքների գաջի սվաղի քանդում --- 65.1մ²

ԱՌԱՍՏԱԴՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ, ՄԱՔՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ


- 1. Հիմնական շենքի առաստաղի ներկածածկույթի քերում --- 15.2մ²
- 1. Հիմնական շենքի քանդվող ու քայքայված գաջի սվաղի քանդում --- ~85.0մ²

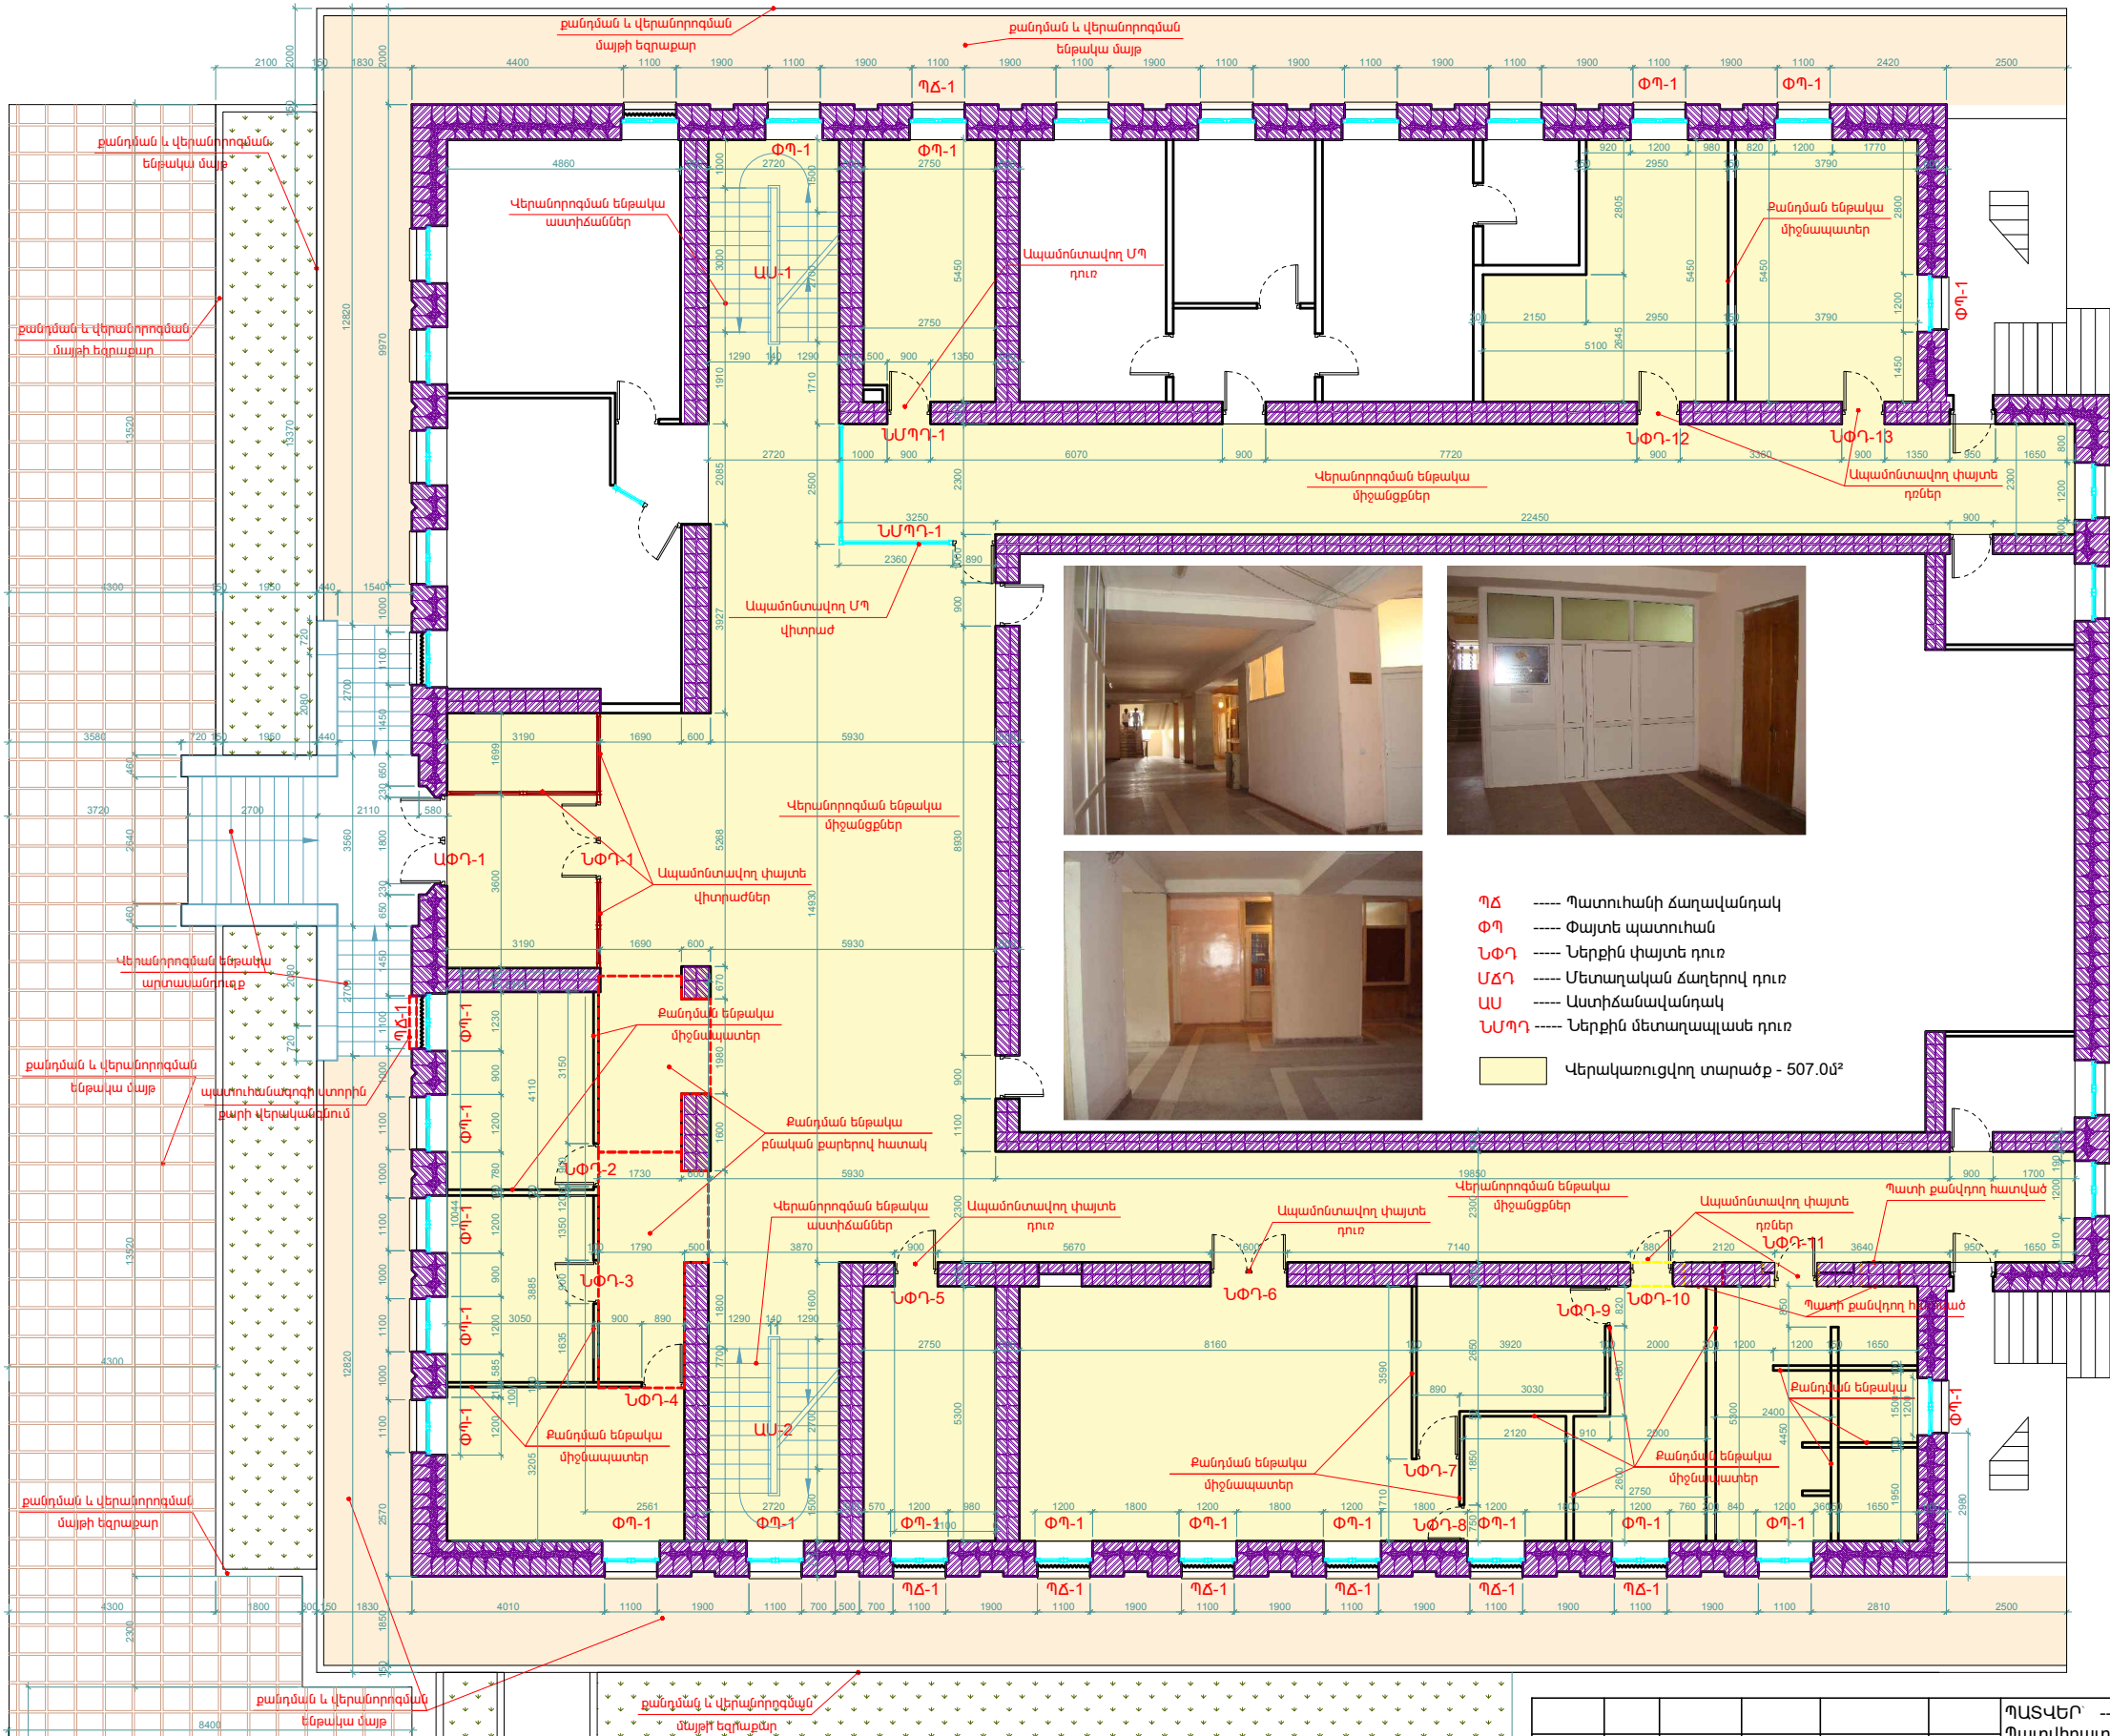
ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ





- 1. 50մմ հաստությամբ բետոնային շերտի քանդում --- 77.5մ²
- 2. Աստիճանավանդակի բնական քարերով ջարդված ու շարժվող քարերի տեղահանում --- ~2.0մ²

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

- 1. Մետաղական ջեռուցման խողովակների ապամոնտաժում --- ~110զմ
- 2. Մետաղական օդափոխության խողովակների և օդամղիչ ապամոնտաժում
- 3. Հոսանքի լարերի և վարթակների ապամոնտաժում պատերից
- 4. Լուսատուների ապամոնտաժում առաստաղներից

						ՊԱՏՎԵՐ ----- №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու1՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ	Ճ		
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ	ՀՀ Ախտությանի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոն ՀՀ Շիրակի մարզի Ախտությանի համայնք Գյումրիի խճուղի հ. 42, վարչական շենք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԳՃ	Հ.Բաբայան						ԱՆ	22	26
Նախագծեց	Վ. Մնացականյան								
						Ստորգետնյա հարկի քանդման ծավալները	 <div>«ՆՈՐԱՇԵՆ» ՆՏ ԱԿ Լիցենզիա --- №11343 ՀՀ, ք. Երևան, 0030, Նալբանդյան փող. շ. 11, բն. 36 Փորձ. հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան 0051, Ն.Ճարպան փող. շ. 22, հ. 12 Հեռ. +37493504009</div>		
Ստուգեց	Հ.Բաբայան								



						ՊԱՏՎԵՐ ----- №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու1՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ	Հ		
Փոփ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ				
ՆԳՃ	Հ.Բաբայան								
Նախագծեց	Վ. Մնացականյան					ՀՀ Ախտորանի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոն  ՀՀ Շիրակի մարզի Ախտորանի համայնք Գյումրիի խճուղի հ. 42, վարչական շենք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
							ԱՆ	23	26
Ստուգեց	Հ.Բաբայան					1-ին հարկի քանդման հատակագիծ  M1:100			«ՆՈՐԱՇՆ» ՆՏ ԱԿ Լիցենզիա — №11343 ՀՀ ք. Երևան 0038, Հայաստան փող. 7 11, քմ. 5 Փոք. հասցե ՀՀ ք. Երևան 0051, Ն.Ջալալյան փող. 7 22, հ. 12 Հեռ. +37493504009



Քանդման ծավալներ 0.000 միշում

ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

- 1. Ներքին փայտե դռների ապամոնտաժում (ՆՓԴ-1,2,3,-----,12,13) --- 23.3մ²
- 2. Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում (ՓՊ-1 տիպի 18 հատ) --- 38.9մ²
- 4. Պատուհանների ճաղավանդակների ապամոնտաժում (ՊԾ-1 տիպի 7 հատ) --- 13.9մ²
- 5. Փայտե վիտրաժների ապամոնտաժում --- 20.7մ²
- 6. Արտաքին փայտե դռան ապամոնտաժում (ԱՓԴ-1) --- 4.56մ²
- 7. Մետաղապլաստե վիտրաժների ապամոնտաժում --- 17.4մ²

ՊԱՏԵՐԻ, ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ՄԱՔՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

- 1. Միզնորմների քանդում --- 156.6մ²
- 2. Հարակից սենյակները բաժանող միջնապատերի ներկածածկույթի կամ պաստառների քերում --- 22.8մ²
- 3. Ներքին 400-500մմ-ոց երկտակ տուֆե պատերի բացվածքների եզրային քարերի քանդում --- 4.5մ²
- 4. Ատաքին պատերի և բացվածքների ներքին երեսի ներկածածկույթի կամ պաստառների քերում --- 215.27մ²
- 5. Ներքին երկտակ տուֆե պատերի և բացվածքների ներկածածկույթի կամ պաստառների քերում --- 586.5մ²
- 6. Պատերի քանվող ու քայքայված գաջի սվաղի քանդում --- ~25.0մ²
- 7. Պատերի կերամիկական սալիկների քանդում --- ~43.5մ²

ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ, ՄԱՔՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ


- 1. Հիմնական շենքի առաստաղի ներկածածկույթի քերում --- 497.5մ²
- 1. Հիմնական շենքի քանվող ու քայքայված գաջի սվաղի քանդում --- ~30.5մ²





ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

- 1. Մանրահատակի, կերամիկական սալիկների և շլաքաբետոնի 100մմ հաստությամբ շերտի քանդում --- 212.5մ²
- 2. Բնական քարերով հարդարված հատակի ճաքճքված ու քայքայված քարերի տեղահանում --- 212.5մ²
- 3. Բնական քարերով շարված 15սմ-ոց շրիշակների շարժվող քարերի տեղահանում --- ~29.35մ
- 4. Աստիճանավանդակի բնական քարերով ջարդված ու շարժվող քարերի տեղահանում --- ~5.0մ²

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

- 1. Զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում --- 4 հատ
- 2. Լվացարանների ապամոնտաժում --- 4 հատ
- 3. Մետաղական ջեռուցման մարկոցների ապամոնտաժում --- 19 հատ
- 4. Մետաղական ջեռուցման խողովակների ապամոնտաժում --- ~110զմ
- 5. Հոսանքի լարերի և վարթակների ապամոնտաժում պատերից
- 6. Լուսատուների ապամոնտաժում առաստաղներից
- 7. Ատաքին տուֆե պատերի քանդված կամ շարժվող քարերի տեղահանում --- ~2մ²
- 8. Շենքին հարակից մայթերի ասֆալտե շերտի քանդում --- 138.3մ²
- 9. Շենքին հարակից մայթերի եզրաքարերի քանդում --- 102.0մ²

						ՊԱՏՎԵՐ` ----- №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու1` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2` ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ	Ճ		
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ				
ՆԳՃ	Հ.Բաբայան					ՀՀ Ախտությանի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոն ՀՀ Շիրակի մարզի Ախտությանի համայնք Գյումրիի խճուղի հ. 42, վարչական շենք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Մնացականյան						ԱՆ	24	26
						1-ին հարկի քանդման ծավալները +0.000 միշում	 <div>«ՆՈՐԱՇԵՆ» ՆՏ ԱԿ Լիցենզիա --- №11343 ՀՀ, ք. Երևան, 0030, Վաղարշապատ փող. շ. 11, բն. 36 Փորձ. հասցե. ՀՀ, ք. Երևան 0051, Ն.Ճարպան փող. շ. 22, հ. 12 Հեռ. +37493504009</div>		
Ստուգեց	Հ.Բաբայան								

						ՊԱՏՎԵՐ ----- №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու1 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2 ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ	Ճ		
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ				
ՆԳՃ	Հ.Բաբայան					ՀՀ Սխտությանի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոն  ՀՀ Շիրակի մարզի Սխտությանի համայնք Գյումրիի խնուդի h. 42, վարչական շենք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Մնացականյան						ԱՆ	25	26
						2-րդ հարկի քանդման հատակագիծ  M1:100		«ՆՈՐԱՇԵՆ» ՆՏ ԱԿ Լիցենզիա --- №11343 ՀՀ, ք. Երևան 0038, Հալաթյան փող. 2, 11, քն. 36 Գործ. հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0051, Ն.Ճարյան փող. 2, 22, հ. 12 Հեռ. +37493504009	
Ստուգեց	Հ.Բաբայան								



Քանդման ծավալներ +3.300 նիշում

ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

- 1. Ներքին փայտե դռների ապամոնտաժում (ՆՓԴ-1,2,3,-----,7,8) --- 15.2մ²
- 2. Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում (ՓՊ-1 տիպի 15 հատ) --- 32.4մ²
- 3. Մետաղական ճաղերով դռան ապամոնտաժում (ՄՃԴ-1 տիպի 1 հատ) --- 1.9մ²

ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

- 1. Մանրահատակի, կերամիկական սալիկների և շլաքաբետոնի 100մմ հաստությամբ շերտի քանդում --- 298.9մ²
- 2. Աստիճանավանդակի բնական քարերով ջարդված ու շարժվող քարերի տեղահանում --- ~3.0մ²

ՊԱՏԵՐԻ, ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ՄԱՔՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ





- 1. Միզնորմների քանդում --- 69.9մ²
- 2. Հարակից սենյակները բաժանող միջնապատերի ներկածածկույթի կամ պաստառների քերում --- 16.2մ²
- 3. Ատաքին պատերի և բացվածքների ներքին երեսի ներկածածկույթի կամ պաստառների քերում --- 115.3մ²
- 4. Ներքին երկտակ տուֆե պատերի և բացվածքների ներկածածկույթի կամ պաստառների քերում --- 421.9մ²
- 5. Պատերի քանվող ու քայքայված գաջի սվաղի քանդում --- ~32.0մ²

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

- 1. Մետաղական ջեռուցման մարկոցների ապամոնտաժում --- 13 հատ
- 2. Մետաղական ջեռուցման խողովակների ապամոնտաժում --- ~45.0զմ
- 3. Հոսանքի լարերի և վարթակների ապամոնտաժում պատերից
- 4. Լուսատուների ապամոնտաժում առաստաղներից

ԱՌԱՍՏԱԴՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ, ՄԱՔՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

- 1. Հիմնական շենքի առաստաղի ներկածածկույթի քերում --- 322.1մ²
- 1. Հիմնական շենքի քանվող ու քայքայված գաջի սվաղի քանդում --- ~107.0մ²

						ՊԱՏՎԵՐ` ----- №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու1` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2` ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ	Ճ		
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ				
ՆԳՃ	Հ.Բաբայան					ՀՀ Ախտությանի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոն  ՀՀ Երևանի մարզի Ախտությանի համայնք Գյումրիի խճուղի հ. 42, վարչական շենք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Մնացականյան						ԱՆ	26	26
						2-րդ հարկի քանդման ծավալները +3.300 միշում		«ՆՈՐԱՎԵՆ» ՆՏ ԱԿ Լիցենզիա --- №11343 ՀՀ, ք. Երևան 0030, Վաղարշապատ փող. շ. 11, բն. 36 Փորձ. հասցե. ՀՀ, ք. Երևան 0051, Ն.Ճարպան փող. շ. 22, հ. 12 Հեռ. +37493504009	
Ստուգեց	Հ.Բաբայան								

# ՀՀ ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

Հասցե - ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնք Գյումրիի խճուղի հ. 42

Պատվիրատու<sup>1</sup>` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

Պատվիրատու<sup>2</sup>` ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական  
ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ

## ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

2016 թ.

Կատարող  
"ՆՈՐԱՇԵՆ" ՆՏ ԱԿ  
Լիցենզիա --- №11343

Աշխատանքների կատարման համար ներկայացվում են հետևյալ լիցենզիաները՝

- Բնակելի, հասարակական և արտադրական
- Էներգետիկական
- Հիդրոտեխնիկական
- Տրանսպորտային

Աշխատանքների կատարման համար ներկայացվում են հետևյալ տեխնիկական միջոցները՝

- Բեռնատար ինքնաթափ **MA3 5550**, կամ համարժեք տեխնիկական տվյալներով
- Շարժական կոմպրեսոր **3ИФ - 55 В**, կամ համարժեք տեխնիկական տվյալներով
- Էլ.եռակցման սարք **СТН 500**, կամ համարժեք տեխնիկական տվյալներով
- Ավտոմաքարծիչ АГП-28, կամ համարժեք տեխնիկական տվյալներով
- Բարձրադիր հարթակներ "Тыра", կամ համարժեք տեխնիկական տվյալներով
- Ձեռքի էլեկտրական գործիքներ
- Ձեռքի մեխանիկական գործիքներ
- Ատաղձագործական գործիքներ
- Ներկարարական գործիքներ

Աշխատանքների կատարման համար ներկայացվում են հետևյալ աշխատանքային ռեսուրսները՝




- Ինժեներատեխնիկական անձնակազմ - 1 մարդ
- Արհեստագործներ և բանվորներ - 12 մարդ
- Մեքենավարներ և օգնականներ - 1 մարդ

Թ Ե Ր Թ Ե Ր Ի Ա Ն Վ Ա Ն Ա Ց Ա Ն Կ

1. ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՇԿ - 1
2. ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ՇԿ - 2..... ՇԿ - 6
3. ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ,	ՇԿ - 7
4. ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՇԿ - 8

Նախագծի Շ.Կ ինժեներ

Վ.Մնացականյան

						ՊԱՏՎԵՐ ---- №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու1՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ	Δ		
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ				
ՆԳՃ	Հ.Բաբայան					ՀՀ Ախուրյանի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոն ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնք Գյումրիի խճուղի հ. 42, վարչական շենք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Մնացականյան						ԱՆ	1	8
						ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	 «ՆՈՐԱՇՆ» ՆՏ ԱԿ Լիցենզիա — №11343 ՀՀ ք. Երևան 0038, Հալաթյան փող. չ. 11, բն. 38 Գործ. հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան 0051, Ն.Ճարթյան փող. չ. 22, հ. 12		

1. Ընդհանուր դրույթներ

“Շինարարության կազմակերպում” բաժինը մշակված է նախագծման տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա համաձայն ՀՀՇՆ I-3.01.01-2008 և ընդգրկում է

- բացատրագիր,
- աշխատանքի կատարման ժամանակացույց,
- շինարարական հրապարակի գլխավոր հատակագիծ,
- հավելված / մոնտաժային մեխանիզմի ընտրություն,
- կատարվող աշխատանքների որակային ստուգման հրահանգներ/:
- աշխատանքների կատարման համար ներկայացվող տեխնիկական տվյալներ,
- կատարվող աշխատանքների անվտանգության պահպանման հրահանգներ

Բաժնի մշակման ժամանակ օգտագործվել են հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերը.

- ՀՀՇՆ I-3.01.01-2008 “Շինարարության կազմակերպում”
- ՄՆԻՊ 1.04.03-85\*` “Շինարարության տեղության և նախակատարման նորմեր շենքերի և կառույցների շինարարությունում”,
- ՄՆԻՊ III-4-80\*` “Անվտանգության տեխնիկական շինարարությունում”,
- ГОСТ 12.1.046-85 “Շինարարական հրապարակների լուսավորման նորմաներ”,
- ՀՀՇՆ II-7.01-2011 «ՇԻՆԱՐԱՐԱՐԱՆ ԿԼԻՄԱՅԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
- ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք,

2. Շինարարության պայմանները

Նախագծով վերանորոգվող կառույցը եռահարկ վարչական շենք է: մեկ ցուլուային և երկու վերգետնյա հարկերով

Կառույցի առավելագույն չափսերն ըստ արտաքին եզրագծի 35.2մ x 30.6մ, հարկերի հատակների նիշային տվյալներն են` -2,20 / 0,00 / 3,30 մ :

Կառույցը օգտագործվում է որպես վարչական շինություն որի մի քանի հատվածները տնօրինվում են տարբեր կազմակերպությունների կողմից և վերանորոգման աշխատանքների ժամանակ պետք է շարունակեն իրենց բնականոն աշխատանքը: Հիշյալ հանգամանքը հաշվի

առնելով նպատակահարմար է որպես դեպի օբեկտ շինարարական անձնակազմի մուտքային հատված օգտագործել շենքի թիկունքային հատվածում գտնվող պահեստային ելքի և մուտքի դուռը: Շինանյութերի ներկրման համար կարելի է օգտագործել և հիշյալ մուտքը և ըստ անհրաժեշտության առաջին հարկի լուսամուտների բացվածքները: Ներկրվող շինարարական նյութերի համար վերամբարձ մեխանիզմներ նախատեսված չեն սակայն շինարարական կապալառու կազմակերպությունը կարող է սեփական ռեսուրսներում ունենալով սերտիֆիկացված վերհան մեխանիզմներ` օգտագործել այն պահպանելով անվտանգության կանոնները և էլեկտրոմիացումները համաձայնեցնելով իրավասու կազմակերպության հետ:

Համաձայն ՀՀՇՆ II-7.01-2011 «ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԼԻՄԱՅԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» տարածքին բնորոշ են հետևյալ պայմանները.

Տեղամասը գտնվում է , Շիրակի մարզի Ախուրյան գյուղական համայնքում , որը հաքում է Գյումրի քաղաքի արևելյան հատվածին:

Կլիմայական պայմաններն են`

օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կազմում է +38<sup>0</sup> C, իսկ բացարձակ նվազագույնը` -36<sup>0</sup> C, տեղումների միջին տարեկան քանակը հավասար է 498 մմ, քամու ճնշումը հասնում է մինչև 27կգ·/մ2, Քամու գերակայող ուղղությունը հյուսիսային /դեկտեմբեր - փետրվար / միջին արագությունների առավելագույնով 0.6 մ/վրկ ուժգնությամբ, 20 տարվա ընթացքում մեկ անգամ հնարավոր են 39 մ/վրկ ուժգնությամբ քամիներ:




3. Առաջարկություններ օբեկտի հիմնավերանորոգման աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ

Հիմնավերանորոգման աշխատանքները ենթադրվում է իրականացնել կապալային եղանակով: Գլխավոր կապալառու կազմակերպությունը որոշվում է մրցույթով:

Շենքի միացումը արտաքին ինժեներական ցանցերին կկատարվի մասնագիտացված շինմոնտաժային կազմակերպությունների կողմից:

Շրջակա մայթերի և եզրաքարերի նորոգումը կկատարվի մասնագիտացված շինմոնտաժային կազմակերպությունների կողմից:

Շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիայի տեսանկյունից հ իմնավերանորոգման աշխատանքները կարելի է իրականացնել ավանդական եղանակներով`

						ՊԱՏՎԵՐ՝ — №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու1 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2 ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ	Ճ		
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ				
ՆԳՃ	Հ.Բաբայան					ՀՀ Ախուրյանի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոն  ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնք Գյումրիի խճուղի հ. 42, վարչական շենք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Մնացականյան						ԱՆ	2	8
						ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ	 «ՆՈՐԱՇՆՆ» ՆՏ ԱԿ Լիցենզիա — №11343 ՀՀ, ք. Երևան 0038, Հայաքան վող., շ. 11, բն. 36 Գրոծ. հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0051, Ն.Ճարդան վող., շ. 22, հ. 12		



կիրառելով շինարարական կազմակերպության սեփական շինարարական մեքենաները և մեխանիզմները, իսկ բացակայության դեպքում, վաճակալել դրանք այլ կազմակերպություններից:

Ժամանակավոր շինությունների, պահեստավորման մակերեսների, տեղակայումը պատկերված է շինարարական գլխավոր հատակագծի վրա:

Առաջարկվում է հնարավորինս օգտագործել գույքային շարժական շինությունների կիրառում  
ՀՀԱ միջոցների օժտմամբ:

Ժամանակավոր շինությունների ցանկը և դրանց տեղակայումը ցանկալի է լրացուցիչ ճշտվեն տեղում և համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ:

4. Առաջարկություններ օրլեկտի շինարարության մատակարարման կազմակերպման վերաբերյալ

Շինարարության նյութատեխնիկական մատակարարումը նախատեսվում է շինարարական ինդուստրիայի ձեռնարկություններից և գլխավոր կապալառու կազմակերպության արտադրական բազայից:

Առաքումը ծրագրվում է այնպիսի պարբերականությամբ, որ ապահովվի աշխատանքների անընդհատությունը:

- Առաջարկվում է շինարարության նյութատեխնիկական մատակարարման հետևյալ սխեման.
- Առանձին ամրանային ձողերը և կիրառվող մետաղական կոնստրուկցիաները, միջնորմների շարի համար նախատեսված բլոկային քարերը, մոնտաժային իրերն ավտոմոբիլային փոխադրամիջոցներով բերվում են անմիջականորեն շինարարական հրապարակ, որտեղ կատարվում է դրանց պահեստավորում և տեղադրում,
- Հարդարման նյութերը կարող են առաքվել ինչպես անմիջապես շինհրապարակ, այնպես էլ շինարարական կազմակերպության բազա՝ հետագա առաքման նպատակով:

Փոխադրամիջոցների և շինարարական մեքենաների տեխնիկական սպասարկումը և վերանորոգումը իրականացվում են ինչպես շինհրապարակում, այնպես էլ մեքենայացման բազայում:

Շինարարության մատակարարումը ացեփիլենով, թթվածնով իրականացվում է կենտրոնացված եղանակով:

## 5. Հինարարության ժամկետները

Շինարարության նորմատիվ տեղությունը որոշվել է ՄՆԻՊ 1.04.03-85\* մաս2, СН РК 1.04-26-2011 հետևի հիման վրա հաշվի առնելով օբյեկտի նշանակությունը, կատարվող աշխատանքների բնույթը, ընդհանուր մակերեսը: Օբյեկտի ընդհանուր մակերեսը մոտ 878,72 մ<sup>2</sup> է, շինության վերանորոգվող հատվածի ներքին ծավալը մոտ 2560,5 մ<sup>3</sup>:

Համադրելով շինարարական արտադրանքի տեխնոլոգիական առանձնահատկությունների հետ շինարարական տնտղությունը սկսման օրվանից կազմում է 6 ամիս: Հաշվի առնելով սեյսմակայունության գործակիցը՝ 1,30 և լրացուցիչ բարդության գործակիցը թելադրված տարածաշրջանի բնակլիմայական պայմաններով 1,15 շինարարական նորմատիվ տնտղությունը ծրագրվում է 9 ամիս շինարարության թույլատրման տրամադրման օրվանից:

Օրացուցային պլանը, մշակվել է ըստ նորմերով նախատեսված այլընտրանքային ձևի / ժամանակացույց/:

Գումարային աշխատատարությունը կազմում է 1872 մարդ – օր, բանվորների առավելագույն քանակը՝ 12 մարդ, միջին քանակը՝ 10 մարդ: Բանվորական ուժի օգտագործման անհամաչափության գործակիցը՝ 1.2, աշխատանքների համատեղման գործակիցը՝ 3.2: Օրացուցային պլանի արդյունավետության հաշվարկային գործակիցները գտնվում են թույլատրելի սահմաններում:

6. Առաջարկություններ շինարարության հրապարակի կազմակերպման և մեխանիզմների օգտագործման վերաբերյալ

Շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիայի տեսանկյունից շինարարությունը կարելի է իրականացնել ավանդական եղանակներով՝ կիրառելով շինարարական կազմակերպության սեփական շինարարական մեքենաները և մեխանիզմները, իսկ բացակայության դեպքում, վաճակալել դրանք այլ կազմակերպություններից:

Ժամանակավոր շինությունների, պահեստավորման մակերեսների, տեղակայումը պատկերված է շինարարական գլխավոր հատակագծի վրա /գծ. - /:

Առաջարկվում է հնարավորինս օգտագործել գույքային շարժական շինությունների կիրառում  
ՀՀԱ միջոցների օժտմամբ:




Ժամանակավոր շինությունների ցանկը և դրանց տեղակայումը ցանկալի է լրացուցիչ ճշտվեն տեղում և համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ:

Ժամանակավոր էլեկտրամատակարարումը հարմար է իրականացնել ժամանակավոր էլեկտրո վահանակից, ջրամատակարարումը՝ քաղաքային ցանցից:

7. Շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացման եղանակները

Շինարարության նախապատրաստական փուլում իրականացվում են հետևյալ աշխատանքները.

- ժամանակավոր տաղավարների տեղադրում և թափոնների պահոցների կազմակերպում
- անվտանգության գոտիների պատրաստում և նշահարում,

						ՊԱՏՎԵՐ — №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու1 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2 ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ	Ծ		
Փուլի.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ				
ՆԳԾ	Հ.Բաբայան					ՀՀ Ախուրյանի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոն  ՀՀ Երևանի մարզի Ախուրյանի համայնք Գյումրիի խճուղի հ. 42, վարչական շենք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Մնացականյան						ԱՆ	3	8
						ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ		«ՆՈՐԱՇԵՆ» ՆՏ ԱԿ Լիցենզիա — №11343 Հ.Է. ք. Երևան 0038, Կապանյա փող. չ. 11, բն. 38 Գրք. հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0051. Ն.Ջալալյան փող. չ. 22, հ. 12	



- տարածքում գոյություն ունեցող շինվածքների ապամոնտաժում
- կոմունիկացիաների վերատեղադրում, կոնսերվացում և տեղափոխում / ըստ անհրաժեշտության /,
- միացում գոյություն ունեցող կոմունիկացիաներին:

8. Հիմնական շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների պահանջարկը

Հիմնական շինարարական տեխնիկայի պահանջարկը որոշվում է աշխատանքների ծավալների, մեխանիզմների և մեքենաների միջին արտադրողականության և աշխատանքների կատարման ընտրված եղանակների հիման վրա: Հիմնական մեքենաների և մեխանիզմների անվանացանկը բերված է աղյուսակ 1-ում:

Աղյուսակ 1		Շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների անվանացանկ	
NN	Անվանում	Մակնիշ	Քանակ
1	Շարժական կոմպրեսոր	ЗИФ-55В	1
2	Տոփանիչ	CR 3/60	1
3	Եռակցման տրանսֆորմատոր	ТД-500	2
4	Դակիչ ձեռքի էլեկտրական	ИЭ-4709А	2
5	Ձեռքի էլեկտրական դուր	ИЭ-1208Э	2
6	Հղկող մեքենա	ИЭ-2201	2
7	Թրթրագլղոն	HAMI 3410	1
8	բետոնախատնիչ թմբուկաձև		2
9	Ինքնաթափ ավտոմոբիլ	MA3-5550	հաշվարկով
10	Ավտոամբարձիչ	АГП-28	1

9. Շինմոնտաժային աշխատանքների որակի հսկումը

Շինմոնտաժային աշխատանքների բարձր որակն ու հուսալիությունը ապահովում է շինարարական-մոնտաժային աշխատանքների արտադրական հսկման միջոցով, որն իրենից ներկայացնում է շինարարական արտադրանքի բոլոր փուլերում իրականացվող տեխնիկական, տնտեսագիտական և կազմակերպչական միջոցառումների համալիր:

Շինմոնտաժային աշխատանքների որակի արտադրական հսկումը ներառում է.

ա/կոնստրուկցիաների, շինվածքների, նյութերի և սարքավորումների, աշխատանքային փաստաթղթերի մուտքային հսկումը,

բ/արտադրական օպերացիաների և առանձին պրոցեսների օպերացիոն հսկումը,

գ/շինմոնտաժային աշխատանքների ընդունման հսկումը:

Շինարարական արտադրության որակի ապահովման համակարգը ընդգրկում է նաև որակի տեխնիկական հսկումը, որն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 746 և 752 հոդվածների հիման վրա,

Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքաշինության նախարարության 28.041998 թ. Թիվ 44 ՇԻՆԱՐԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՄԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳ-ի դրույթների համաձայն:

Մուտքային հսկմամբ ստուգվում է աշխատանքային փաստաթղթերի լիակազմությունը, տեղեկատվական անհրաժեշտ ծավալը, շինարարական կոնստրուկցիաներ, շինվածքների, իրերի, նյութերի և սարքավորումների արտաքին տեսքը և համապատասխանությունը ստանդարտներին, նորմատիվային և աշխատանքային փաստաթղթերին, անձնագրերի, սերտիֆիկատների և այլ ուղեկցող փաստաթղթերի առկայությունը:

Գործույթային հսկման նպատակն է թերությունների բացահայտումը շինարարության ընթացքում և դրանց վերացման կամ կանխման միջոցառումների սահմանումը:

Գործույթային հսկումը ենթադրում է շինարարական և մոնտաժային պրոցեսների տեխնոլոգիայի պահպանման, նախագծային փաստաթղթերին, նորմերին, կանոններին համապատասխանության ապահովման միջոցառումներ:


Գործույթային հսկման արդյունքները գրանցվում են շինարարության վարման մատյանում:

Գործույթային հսկումն իրականացվում է տեխնոլոգիական քարտեզի կազմում առկա որակի օպերացիոն հսկման սխեմաների և նորմատիվային փաստաթղթերի հիման վրա:

Գործույթային հսկման սխեմաները պետք է ընդգրկեն կոնստրուկցիաների ուրվագծերը /էսքիզները/ չափսերի և թույլատրելի շեղումների նշմամբ, որոշ դեպքերում երկրաբաշխական/գեոդեզիական/ ծառայության կամ շինարարական լաբորատորիայի կողմից հսկվող օպերացիաների և պրոցեսների ցանկը, ինչպես նաև հսկման կազմի ժամկետների և եղանակների վերաբերյալ տվյալներ:

10.Հիմնական շինարարական աշխատանքների ռեսուրսների պահանջարկը

Շինարարության ջրի և էներգամեաուրսների պահանջարկը

						ՊԱՏՎԵՐ — №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու1՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ	Ճ		
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ				
ՆԳՃ	Հ.Բաբայան					ՀՀ Ախուրյանի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոն ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնք Գյումրիի խճուղի հ. 42, վարչական շենք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Մնացականյան						ԱՆ	4	8
						ԲԱՅԱՏԱՐԱԳԻՐ	 «ՆՈՐԱՇԵՆ» ՆՏ ԱԿ Լիցենզիա — №11343 ՀՀ, ք. Երևան 0038, Հայաքան վող., շ. 11, քն. 36 Գրոծ. հապե ՀՀ, ք. Երևան 0051, Ն.Ճարդան վող., շ. 22, հ. 12		



Պահանջարկը որոշվել է աշխատանքների ծաքվալների, կատարման ժամկետների և Պետշինի խոշորացված նորմերի հիման վրա:

Էներգառեսուրսների և ջրի պահանջարկ

NN	Անվանում	Չափման միավոր.	Պահանջարկ
1	Էլեկտրաէներգիա	Phաշվ,ԿՎտ	26,4
2	Ջուր	մ <sup>3</sup> /օր	4.93
3	Խտացված օդ	հատ	1 կոմպրեսոր

Հակահրդեհային նպատակներով ջրի պահանջարկը 10լ/վրկ /ըստ անհրաժեշտության կարող են տեղադրվել ժամանակավոր ջրի բաքեր/

Նշված պահանջարկները պետք է ապահովվեն ժամանակավոր էլեկտրովահանակից և ջրմուղի ցանցից:

Շինարարության մատակարարումը ացեթիլենով, թթվածնով իրականացվում է կենտրոնացված եղանակով:

Ստորև բերվում են ջրօգտագործման հաշվեկշիռը և անհրաժեշտ էլեկտրական հզորության հաշվարկը:

Հաշվարկ

Դիլիջան քաղաքի տարածքում եկեղեցու շինության կառուցման համար անհրաժեշտ էլեկտրական հզորության

1.Տարբեր էլեկտրաուժային

սարքավորումներ

/դակիչներ, դուրեր, սղոցներ և այլն/ 15

2.Շինհրապարակի լուսավորում և կենցաղ 10

3.Շենքի լուսավորում 8

P տեղ.=33 ԿՎտ

P հաշվ.=Pտեղ.\* Kպահանջ.=33ԿՎտ\* 0,8= 26,4 ԿՎտ


Ջրօգտագործման հաշվեկշիռ

Անվանում	չափ. Միավ.	չափ. Միավ	Հիմք	Միավ. Ծավ.	Պահանջվող որակ	Ծավալ մ3/օր խմելու.	Ծավալ մ3/օր տեխնիկակ ան
1	2	3	4	5	6	7	8
Տնտեսական/կենցաղային կարիքներ							
Կենցաղային ցնցուղ- լվացարան	1աշխա տ.	13	Пособие к СНиП 3.01.01- 85	0.016	խմելու.	0.208	
Կենցաղային	H	16		0.025	խմելու.	0.4	
Դողերի լվացում	մեքենա հատ	4		0.14	տեխնիկական		0.56
Բեռոնի պատրաստու մ	Բեռոն մ3	3.0		0.72	խմելու.	2.16	
Շինհրապար ակի մաքրում	ջրում,մ 2	400,0		0.004	տեխնիկական		1.60
Ընամենը`						2.77	2.16

11.Աշխատանքի և շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

Կապալառուն շինարարություն և դրա հետ կապված աշխատանքներ իրականացնելիս ապահովում է շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը և շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 749 հոդվածի:

Բանվորների աշխատանքի պաշտպանությունը պետք է ապահովվի վարչակազմի կողմից նրանց անհատական պաշտպանության միջոցների տրամադրմամբ (հատուկ արտահաքուստ, կոշիկ և այլն), բանվորների կուլեկտիվ պաշտպանության միջոցների կատարումով (արգելափակում, լուսավորում, օդափոխում, պաշտպանիչ և արգլակիչ սարքեր և հարմարանքներ և այլն),

						ՊԱՏՎԵՐ` — №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու1` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2` ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ			
Փուխ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ	ՀՀ Ախուրյանի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոն ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնք Գյումրիի խճուղի հ. 42, վարչական շենք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԳՃ	Հ.Բաբայան						ԱՆ	5	8
Նախագծեց	Վ. Մնացականյան					ԲԱՅԱՏՄԱԳԻՐ	 «ՆՈՐԱՇԵՆ» ՆՏ ԱԿ Լիցենզիա` — №11343 ՀՀ, ք. Երևան 0038, Հալաբյան վող., շ. 11, բն. 36 Գրք. հասցե` ՀՀ, ք. Երևան 0051, Ն.Ճարյան վող., շ. 22, հ. 12		



սանիտարակենցաղային շինություններով և սարքերով գործող ՄՆԻՊ III-4-80\* նորմերին և կատարվող աշխատանքների բնույթին համապատասխան:

Աշխատանքի պաշտպանության` անվտանգության տեխնիկայի, արտադրական սանիտարիայի և հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ հրահանգումն անց է կացվում ներածական, սկզբնական, կրկնվող, արտապլանային և ընթացիկ հրահանգումների ձևով:

Շինարարությունում զբաղված բանվորների անվտանգության տեխնիկայի ուսուցում, հրահանգման ժամանակին և որակով անցկացման, անհատական պաշտպանական միջոցների վիճակի և կիրառման, արտադրական անվտանգության և արտադրական սանիտարիայի հետ կապված բոլոր միջոցառումների կատարումը կատարվում է աշխատանքներն իրականացվող կազմակերպության համապատասխան լիազորված անձի կողմից:

Էլեկտրաշարժիչով շինարարական մեքենաների մետաղական մասերը պետք է հողանցվեն: Արգելվում է բարձրության վրա մոնտաժային աշխատանքներ իրականացնել քամու 6 բալլ արագության գերազանցման դեպքում:

Ավտոտրանսպորտի շարժման արագությունը շինհրապարակում չպետք է գերազանցի 5կմ/ժամ: Աշխատանքային տեղերի լուսավորման համար կիրառել 16 Վ լարմամբ էլեկրալուսավորման սարքեր: Շինհրապարակի լուսավորությունը պետք է 2 լք-ից նվազ չլինի:

Շենքի ներսում արգելվում է եռակցման և ներկարարական աշխատանքների իրականացումը պատշաճ օդափոխության բացակայության պարագայում: Հակահրդեհային պաշտպանությունը պետք է իրականացվի համաձայն համապատասխան կանոնների: Կոնկրետ հակահրդեհային միջոցառումները պետք է մշակվեն ԱԿՆ-ում:

13.Շինարարական տեխնիկայի շարժման գրաֆիկ




Անվանումներ	Եռամսյակներ											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ավտոամբարձիչ												
Տոփանիչ												
Ինքնաթափ ավտոմոբիլ												

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ ԳՅՈՒՄՐԻԻ ԽՃՈՒՂԻ Հ.42 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՀ ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

Կապալի և վերանորոգման ընթացքում օգտագործվող նյութերի երաշխիքային նվազագույն ժամկետները

Շինարարական օբեկտի երաշխիքային ժամկետը	18 ամիս
--	---------


ՀՀ	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏ
1	Մետաղապլաստե պատուհաններ	տաս տարի
2	Պլաստմասե պատուհանագոգ	հինգ տարի
3	Մետաղապլաստե դռներ	տաս տարի
4	Լամինատե հատակներ	տաս տարի
5	Շրիշակներ	տաս տարի
6	Հոսանքի հաղորդալարեր	տաս տարի
7	Լուսատուներ	հինգ տարի
8	Էլ.վարդակներ	հինգ տարի
9	Ավտոմատ անջատիչներ	տաս տարի
10	Սալիկե հատակներ	տաս տարի
11	Ձուգարանակոնքեր	տաս տարի
12	Լվացարաններ	տաս տարի
13	Ծորակներ	հինգ տարի
14	Ջրատար խողովակներ	տաս տարի
15	Ջեռուցման կաթսա	երեք տարի
16	Ջեռուցման մարտկոցներ	հինգ տարի
17	Ջեռուցման խողովակներ	հինգ տարի
18	Ամրաններ	Հիսուն տարի
19	Բետոնե բլոկներ	քսան տարի
20	Մետաղե անկյունակներ	Քառասուն տարի
21	Ցեմենտ	Հիսուն տարի
22	Մետաղե ձևավոր պատրաստվածքներ	Վաթսուն տարի
23	Ներկանյութեր	երեք տարի
24	Տանիքի ծածկույթի մետաղաթիթեղ	Տաս տարի
25	Ջրհորդան խողովակներ	Տաս տարի
26	Գիպսային ծեփամածիկներ	Տասնհիգ տարի
27	Բետոնե սալահատիկներ	Տաս տարի
28	Ցեմանտե սվաղանյութեր	Տասնհիգ տարի
29	Գազամատակարարման խողովակներ	Տասնհիգ տարի
30	Օդի լավորակման սարքավորումներ	Երեք տարի

						ՊԱՏՎԵՐ — №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու1՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ	Ճ		
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ	ՀՀ Ախուրյանի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոն ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնք Գյումրիի խճուղի հ. 42, վարչական շենք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԳՃ	Հ.Բաբայան						ԱՆ	6	8
Նախագծեց	Վ. Մնացականյան					ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ	 <div>«ՆՈՐԱՇԵՆ» ՆՏ ԱԿ Լիցենզիա — №11343 ՀՀ, ք. Երեւան 0038, Հալաթյան վող., շ. 11, բն. 36 Գրք. հապե ՀՀ, ք. Երեւան 0051, Ն.Ճարդան վող., շ. 22, հ. 12</div>		

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

		ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ																
	ՆԱԽԱՏԵՍԿՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ԱՄԻՍ	ԱՄԻՍ	ԱՄԻՍ	ԱՄԻՍ	ԱՄԻՍ	ԱՄԻՍ	ԱՄԻՍ	ԱՄԻՍ	ԱՄԻՍ	ԱՄԻՍ	ԱՄԻՍ	ԱՄԻՍ	ԱՄԻՍ	ԱՄԻՍ	ԱՄԻՍ	ԱՄԻՍ	ԱՄԻՍ
1.	ՏԱՐԱԾՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ																	
2.	ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ																	
3.	ՆՈՐ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ																	
4.	ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ																	
5.	ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՊԾԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ																	
6.	ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԿՈՄՈՒՆԻԿԱՑԻՈՆ ՊԾԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ																	
7.	ՆՈՐ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ																	
8.	ՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ																	
9.	ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																	
10.	ՄԱՅԹԵՐԻ ԵՎ ՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ																	
11.	ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ																	
12.																		
	ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ																	

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ -- 9 ԱՄԻՍ

						ՊԱՏՎԵՐ ---- №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու1՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ	Δ		
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ	ՀՀ Ախուրյանի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոն ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնք Գյումրիի խճուղի հ. 42, վարչական շենք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԳՃ	Հ.Բաբայան						ԱՆ	7	8
Նախագծեց	Վ. Մնացականյան					ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	 «ՆՈՐԱՇԵՆ» ՆՏ ԱԿ Լիցենզիա — №11343 ՀՀ ք. Երևան 0038, Հալաթյան փող. չ. 11, բն. 38 Գրք. հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան 0051, Ն.Ճարյան փող. չ. 22, հ. 12		



ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ Մ1:300

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԸ ԳՈՏԵՎՈՐՈՂ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՏՆԵՇԻՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԵՎԱՑՈՂ ԿԱՅՐՈՒՄ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ՓԱԿՑՆԵԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՊԱՍՏԱՌ :






ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ

5	Տրանսպորտային միջոցների արագության սահմանափակում
↔	Շին հրապարակ մուտք ելք
—P—	Աշխատանքային վտանգավոր զոտու սահմանագիծ
▨	Ավտոտրանսպորտի լվացման կետ
⊠	Հակահրդեհային վահանակ
⌘	Լուսարձակներ
⊞	Ժամանակավոր տաղավարներ
○	Ավտոմեքենաների շրջադարձի տեղամաս

ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

№ ո/ո	Անվանում	Չափ. Միավ.	Քան.	Ծանոթություն
1	Գրասենյակ	Հատ	1	
2	Հանդերձարան	Հատ	1	
3	Նյութերի պահեստ	Հատ	1	
4	ԲՈՂ զուգարան	Հատ	1	
5	Աղբի տարաններ	Հատ	1	
6	Լուսարձակներ	Հատ	5	PCM - 20
7	Հակահրդեհ. վահանակ	Հատ	2	

						ՊԱՏՎԵՐ՝ — №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու 1 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու 2 ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ	Ճ		
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ				
ՆԳՃ	Հ.Բաբայան					ՀՀ Ախտորանի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոն  ՀՀ Շիրակի մարզի Ախտորանի համայնք Գյումրիի խճուղի հ. 42, վարչական շենք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Մնացականյան						ԱՆ	8	8
						ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ Մ1:300		«ՆՈՐԱՇԵՆ» ՆՏ ԱԿ Լիցենզիա — №11343 ՀՀ ք. Երևան 0038, Հայաբլուս վտղ. շ. 11, քն. 36 Գործ. հասցե ՀՀ ք. Երևան 0051, Ն.Ճարպան վտղ. շ. 22, հ. 12	