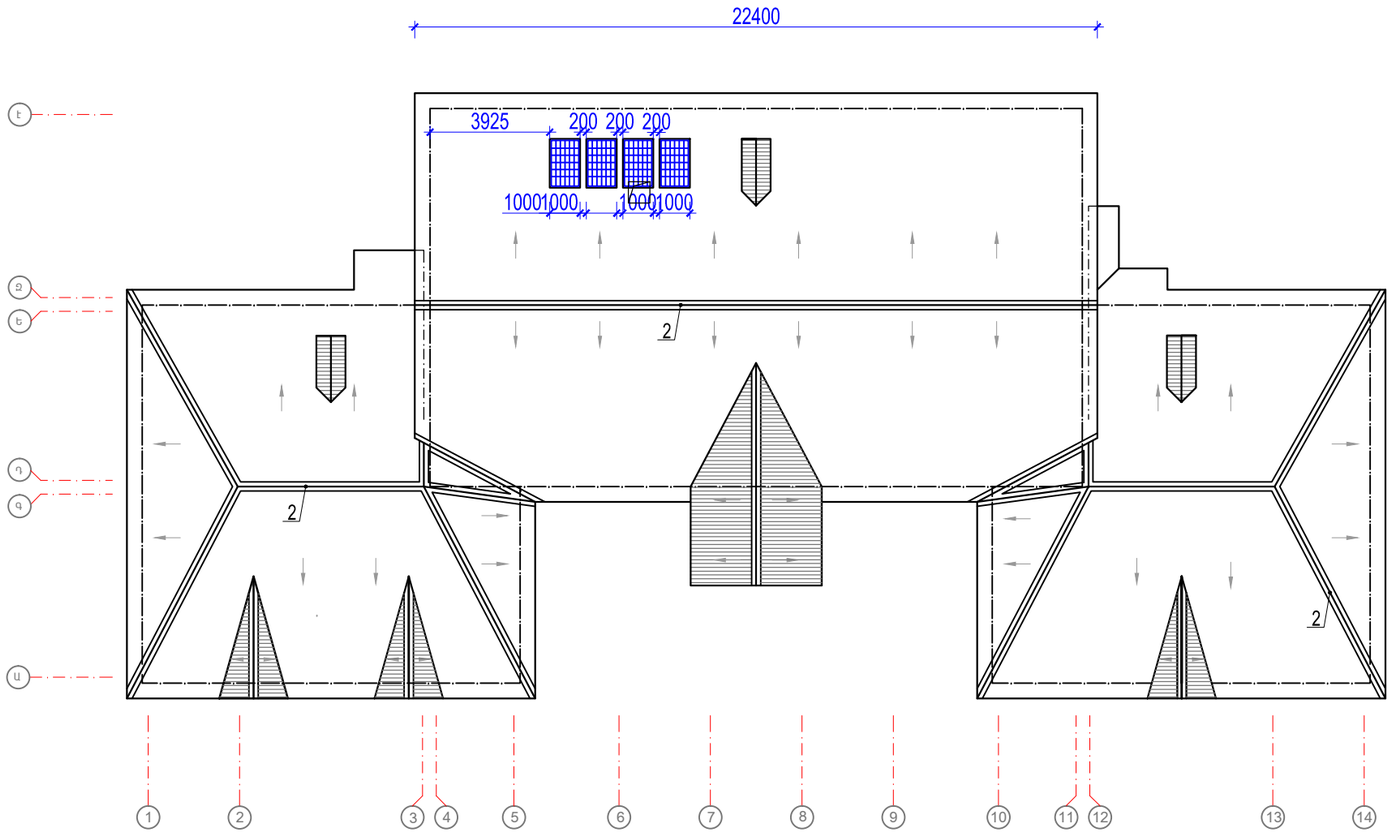

ՓՈՇԵՆԵՐԿՎԱԾ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂ

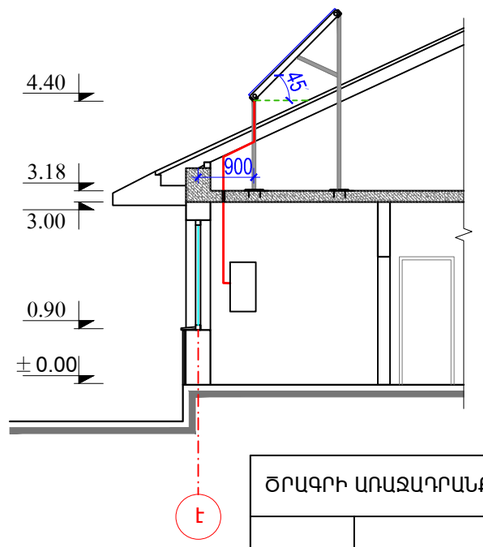

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐԸ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԼԱՆՋԻՆ:
ԲԱՂԿԱՑԱԾ է 4 ՀԱՏԻՑ՝ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐԸ 1000 մմ x 2000 մմ:
ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐԸ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՀՈՐԻԶՈՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 45°:
ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԵՆԱՐԱՆԻ ՎՐԱ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՏԱՆԻՔ ԲԱՐՁՐԱՆՈՒՄ ԵՆ «Զ-է» ԵՎ «6» ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՒՄ +3.30 ՆԻՇՈՒՄ՝ ՄՏՈՑՈՎ:
2. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ԳԾԱԳՐԵՐԸ Տ'ԵՍ ԵԿ-30, 31
3. ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐՆ ՈՒ ԳԾԱԳՐԵՐԸ Տ'ԵՍ Ա-2; Ա-3

ՏԱՆԻՔԻ ԾԱԾԿԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ ՄԻԱՎ	ՔԱՆ.	ԾԱՆՈԹ
1	ՄԵՏԱՂԱԿՂՄԻՆԴՐ	մ^2	800.00	
	ՄԱՆՐ ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՓՈՇԵՆԵՐԿՎԱԾ ՀԱՐԹ ԹԻԹԵՂԻՑ			
2	ՓՈՇԵՆԵՐԿՎԱԾ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԱՐԹ ԹԻԹԵՂ	մ^2	101	
	ՊԻՊԻ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՓՈՇԵՆԵՐԿՎԱԾ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂ δ=0.55մմ , L=90 գմ	մ^2	77.00	
	ԳՈԳՆՈՑ ՓՈՇԵՆԵՐԿՎԱԾ ԹԻԹԵՂԻՑ δ=0.5մմ,	մ^2	37.10	
3	ՀՈՍԱՆՈՑԻ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՓՈՇԵՆԵՐԿՎԱԾ ԹԻԹԵՂ δ=0.5մմ,	մ^2	120.0	
4	ՔԻՎԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂՈՎ δ=0.55մմ	մ^2	80.00	
5	ԱՐՑՈՒՆՔԱԹԱՓ ՓՈՇԵՆԵՐԿՎԱԾ ԹԻԹԵՂԻՑ δ=0.5մմ, b=200	մ^2	43.00	

Ջերմամեկուսացման աշխատանքներ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ
1	Գոլորշամեկուսիչ շերտ իզոգամ	քմ	597.0
2	Ջերմամեկուսիչ շերտ. էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլ 120 մմ	քմ	543.0
3	Ջերմամեկուսիչ շերտ. էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլ 80 մմ	քմ	54.0
4	Ամրանավորված g/a շաղախ 30 մմ	քմ	597.0

ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ՝ TAT-04			
ՆԱԽԱԳԾ.	Տ. ԱՂԱՍԱՐՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾ.	Ք. ԲԵԿՉՅԱՆ		
ՆԳԾ	Գ. ՅՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		
ՊԱՇՏՈՆ	ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	

ԴԱՇՏԱՔԱՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ	ՃԼ-18	31

ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:200 ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՋՐԱՏԱՔԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱՅՈՎ

INTER energia

ԻՆՏԵՐ էներգիա ՍՊԸ