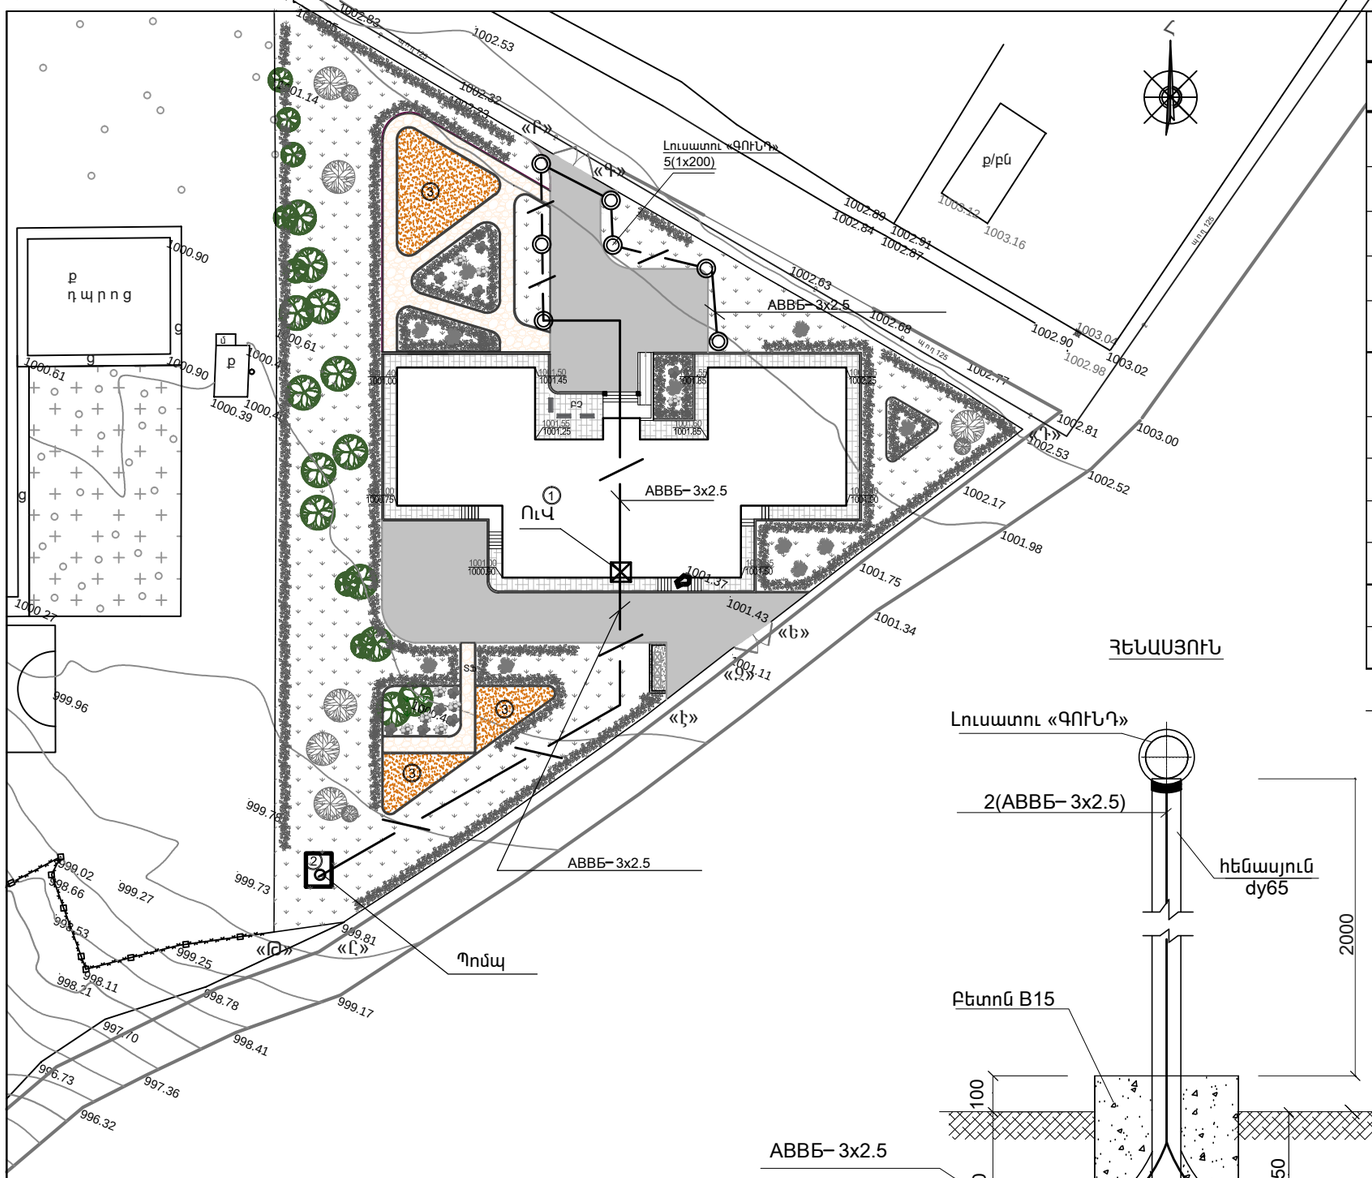

ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ

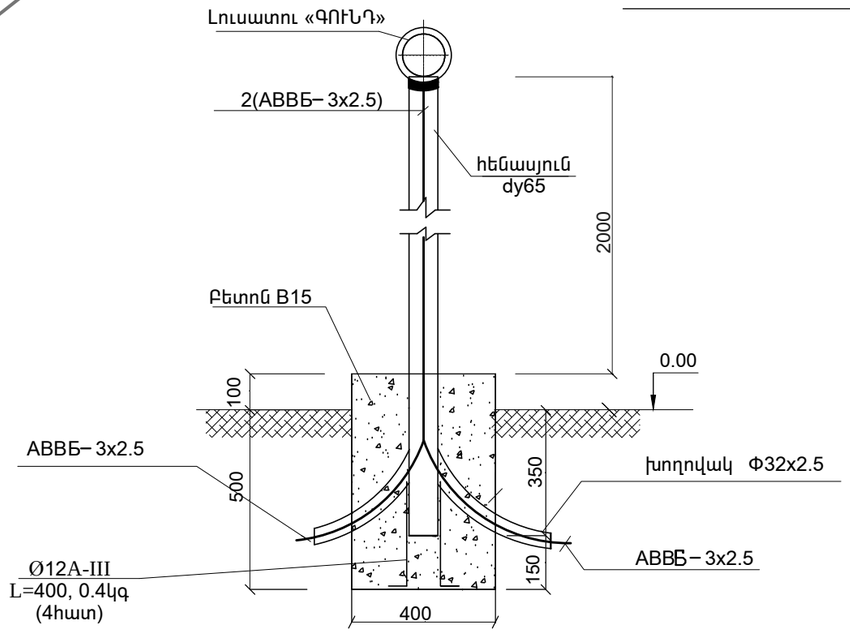

ԿՏՐՎԱԾՔ A - A



0.7

Արտաքին էլ.լուսավորության մասնագիր

ՀՀ ո/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը
1	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների տակ մակնիշը B15(200)	մ^3	0.7
2	Հենասյուն պողպատե խողովակներից d=76x3.5, H=2.5մ	հատ	7
3	Մետաղական խողովակ d=32x2.5 l=0.5մ /14 հատ	գմ	7.0
4	Պողպատե ամրան A500C	տ	0.02
5	ԱՎՎԲ 3x2.5 մմ2 հատվածքով ալյումինե հաղորդալար	գմ	100.0
6	ԱՎՎԳ 3x2.5 մմ2 հատվածքով ալյումինե հաղորդալարի անցկացում	գմ	20.0
7	«ԳՈՒՆԴ» տիպի լուսատուներ	կ-տ	7
8	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	49.6
9	Գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	37.2
10	Ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենայի վրա	մ3	12.4
11	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 2 կմ	տ	12.4
12	Հենասյունների ներկում 2 անգամ	մ^2	4.0

Ծրագրի առաջադրանք՝ ТАТ-04			Դաշտաքարի մանկապարտեզի կառուցում
			էլեկտրատեխնիկական մաս
Գլխ. մասն.			Արտաքին էլ. լուսավորություն
Պաշտոն	Ազգանուն	Ստորգր.	

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	ԷՏ-5	5

INTER energia

ՌՆՏԵՐ էներգիա ՍՊԸ