ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՊ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Թ Ե Ր Թ	Ա Ն Վ Ա Ն Ո Ւ Մ	Ծ Ա Ն Ո Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
1	Հրդեհային ազդանշանում: Պահպանություն: Ընդհանուր տվյալներ: Մոնտաժային սխեմա	
2	Հրդեհային ազդանշանում: Պահպանություն: Առաջին և երկրորդ հարկերի հատակագծեր Մ 1:100	

ՎԿԱՅԱԿՈՉՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Ն Շ Ա Ն Ա Կ Ո Ւ Մ	Ա Ն Վ Ա Ն Ո Ւ Մ	Ծ Ա Ն Ո Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
ՀՀՇՆ II 8.04.02-2005	Շենքերի և շինությունների հրդեհային ավտոմատիկա	

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Հրդեհային ազդանշանում և պահպանություն բաժնի աշխատանքային գծագրերը մշակված են համապատասխան նախագծային առաջադրանքի և ճԼ գծագրերի հիման վրա: Նախագծում իրականացվում է հրդեհային ավտոմատ ազդանշանում և պահպանություն երկրորդ հարկում տեղադրված հսկիչ պանելի միջոցով: Շենքի ներսում, հրդեհի հայտնաբերման և ահազանգման համար նախատեսված են հրդեհային ծխային, ջերմային, ձեռքի և լուսաձայնային ազդասարքեր: Պահպանության համակարգը ապահովվում է զենքի տարածքի դռների վրա տեղադրված բացման տվիչներով և առաստաղին տեղակայված շարժման պվիչով: Ձեռքի ազդասարքերի տեղադրման բարձրությունը հատակից 1.5մ - է:

Որպես ընդունիչ կայան օգտագործված է 8 մուտքանի թվային հասցեավորման հսկիչ պանել, LSD ստեղնաշարով, ավտոմատ սնուցման բլոկով, ակումուլյատորով: Հրդեհի ազդանշանի կամ տագնապի դեպքում կենտրոնական վահանակի օգնությամբ կարելի է ճշտել, թե որ պահպանվող գոնայում է տագնապ: Պանելի սնուցումը իրականացվում է ППВг մակնիշի հաղորդալարով, լուսավորության ցանցի վարդակից: Հրդեհային համակարգի ազդասարքերը տեղադրվում են պաշտպանվող սենյակի առաստաղի վրա, ինչպես նաև պատերին: Պահպանության սարքերը տեղադրվում են դռների վրա: Հրդեհային ազդանշանման և պահպանության ցանցը իրականացված է CV4U մակնիշի մալուխով, պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակի միջով, պատերի և առաստաղի վրայով, թաքնված սվաղի շերտի տակ:

Սպասարկող անձնակազմին էլեկտրական հոսանքից պաշտպանելու համար նախատեսվում է հսկիչ պանելի հողակցումը:

ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ

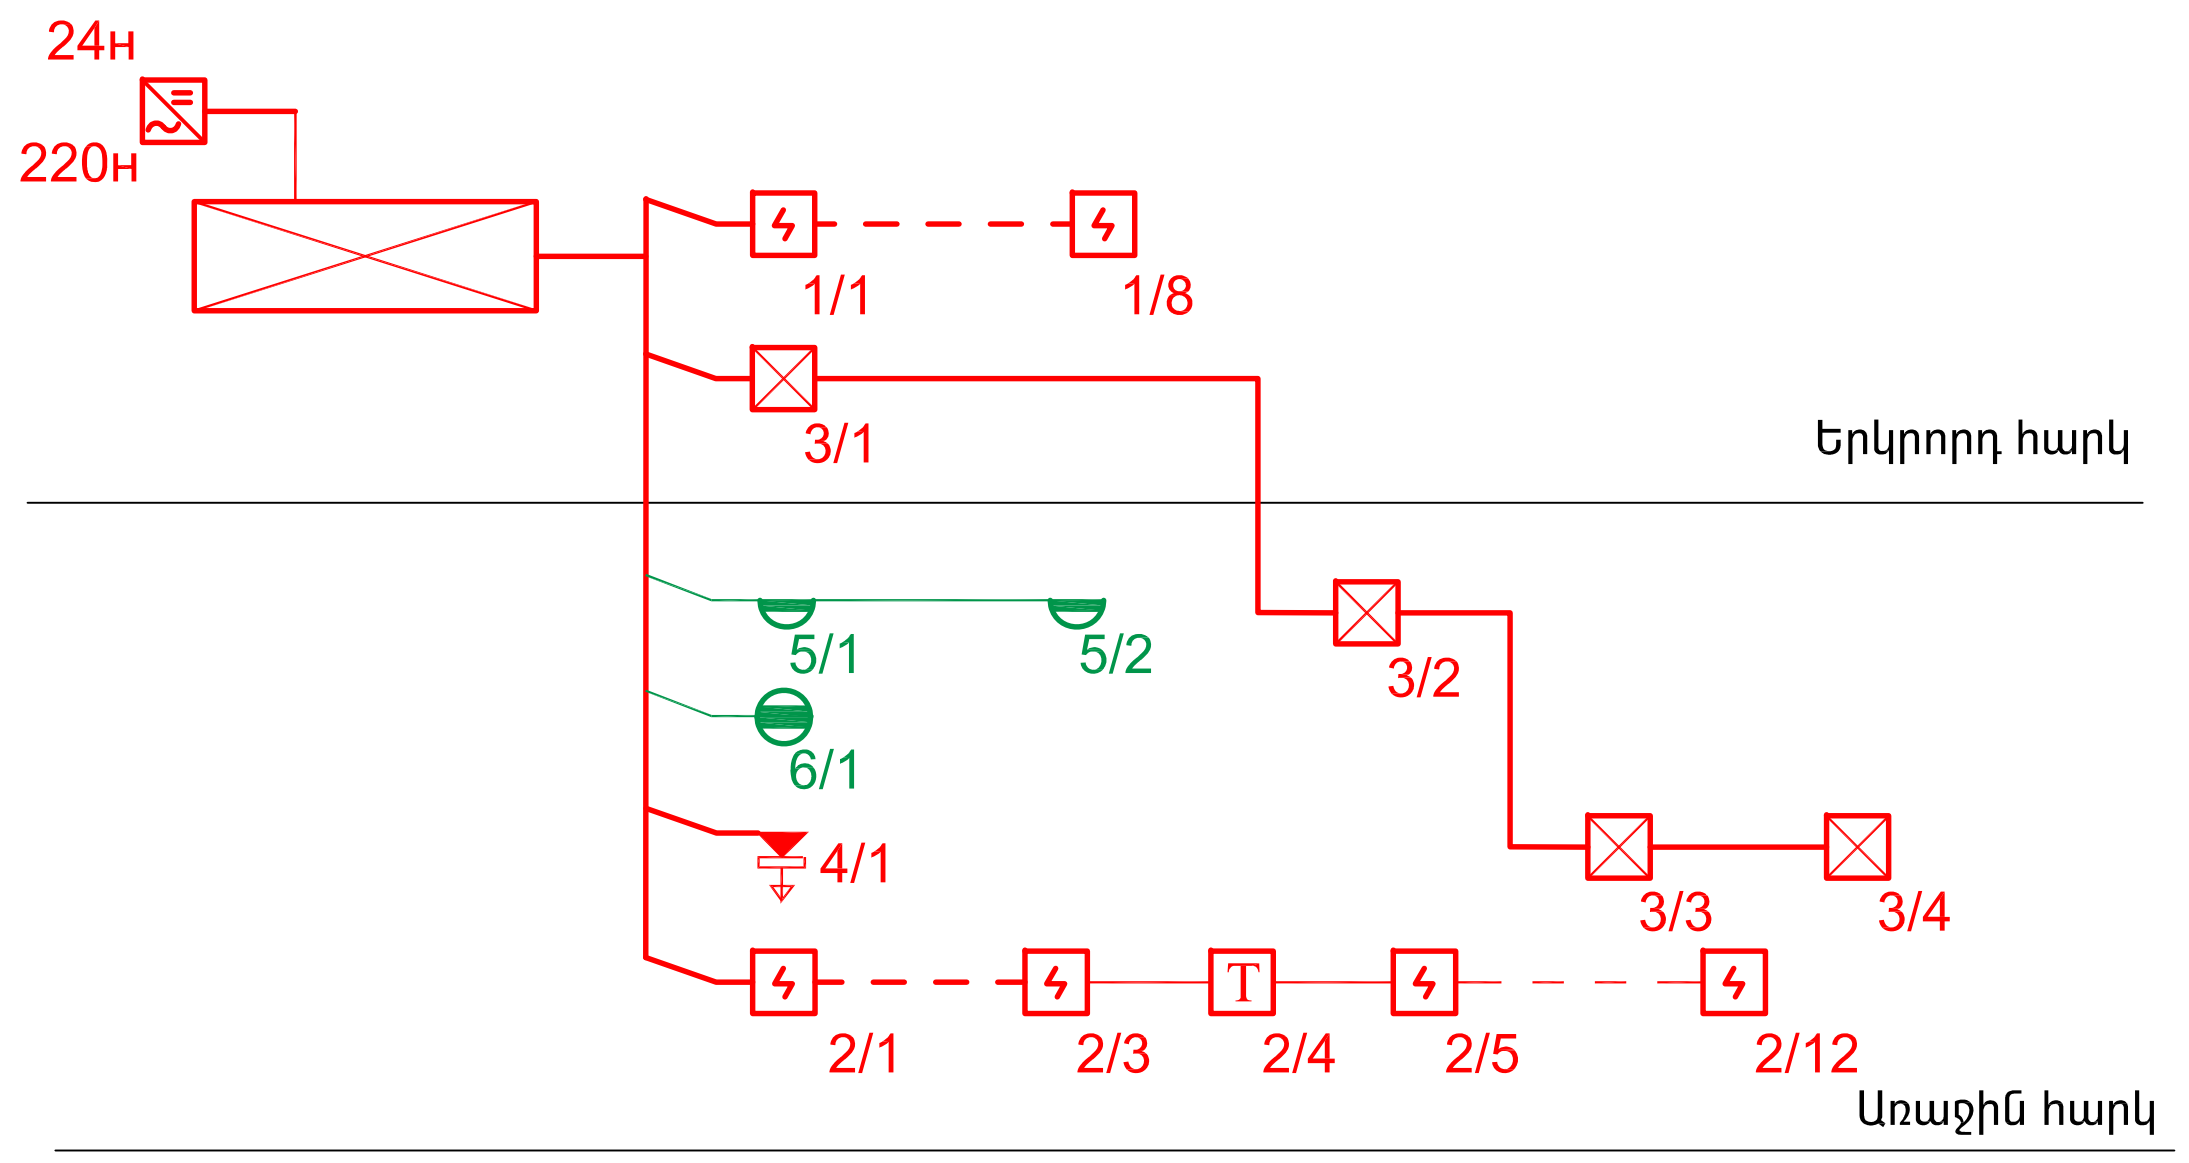

ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆՈՒՄ և ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԻ

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1	2	3	4	5
1	8 Մուտքանի հսկիչ պանել LSD ստեղնաշարով ընդարձակման հնարավորությունով		լրակազմ	1
2	Ավտոնոմ սնուցման բլոկ, ակումուլյատորով 12Վ,30Ա		հատ	1
3	Լուսաձայնային ազդասարք,սիրենա		լրակազմ	1
4	Հրդեհային ձեռքի ազդասարք		լրակազմ	4
5	Հրդեհային ջերմային ազդասարք		լրակազմ	1
6	Հրդեհային ծխային ազդասարք		լրակազմ	19
7	Դռների բացման տվիչ		հատ	2
8	Շարժման ինֆրակարմիր տվիչ		հատ	1
9	Ծրագրային ապահովում		հատ	1
10	Հաղորդալար, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատույթը 3x1,5մմ^2	ППВГ	մ	3
11	Մալուխ	CV4U	մ	150
12	Պոլիէթիլենային գսպանակախողովակ Ø15		մ	150
13	Ամրակապման ճարմանդ		հատ	370
14	Միջնորմի մեջ անցքի բացում և փակում		տեղ	4
15	500մմ հաստության պատի մեջ անցքի բացում և փակում		տեղ	3
16	Միջհարկային ծածկի մեջ անցքի բացում և փակում		տեղ	1
17	Ակոսների բացում և փակում		մ	150

Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ն   Ն Շ Ա Ն Ն Ե Ր

- Հսկիչ պանել
- Հրդեհային ծխային ազդասարք
- Հրդեհային ջերմային ազդասարք
- Հրդեհային ձեռքի ազդասարք
- Լուսաձայնային ազդասարք,սիրենա
- 6/1 Շարժման ինֆրակարմիր տվիչ
- 5/1 Պատուհանների և դռների բացման տվիչ

ՏՆՕՐԵՆ	Թ. ԳԱՓՈՅԱՆ				
Ն. Գ. Ճ.	Հ. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ՄԱԿԻՆՑ		Ինժեներական մաս	Փուլ: ԱՆ	Թերթ: ՀԱ-1 / Թերթեր: 2
			Հրդեհային ազդանշանում: Պահպանություն: Ընդհանուր տվյալներ: Մոնտաժային սխեմա	«Թիվ 28 ԾՄՇ» ԲԲԸ ՊԼ 12736	