

Խաղաղության 15'

Զիւ. Կեօրե

Վ. Դաւթյան

31. 05. 2017թ



«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ»

Տնօրեն Լ. Ներսեսյան



2017թ

Նախահաշիվ՝ 5471.23

ԱԱՀ (այդ թվում)՝ 911.87

հազ.դրամ

հազ.դրամ

## Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ա Յ Ի Ն Ն Ա Խ Ա Գ Ի Ծ

<<ՀԱՅԱԷՐՈՆԱՎԻԳԱՅԻԱ>> ՓԲԸ վարչական շենքի նկուղային հարկի  
սանհանգույցի և նկուղի մուտքի մասի նորոգում

Մաս 2  
Նախահաշիվ

Պատվեր՝ 003-ՆՀ

Վայոց Զորի մարզ p. Ջերմուկ 9/32 Ներսեսյան ՍՊԸ ՀՎՀՀ 08911799  
2017թ

# Բ ա ց ա տ ր ա գ ի ր

<<ՀԱՅԱԷՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻԱ>> ՓԲԸ վարչական շենքի նկուղային հարկի սանհանգույցի և նկուղի մուտքի մասի նորոգում

Նախահաշիվը կազմված է շուկայական գներով :

Շինարարական աշխատանքների արժեքը հաշված է ըստ շինարարական արժեքի հաշվարկման կարգի , քաղաքաշինության նախարարության 23.06.2011 թ.թիվ 879-Ն հրամանի: Նյութերի և սարքավորումների արժեքները հաշվարկելիս օգտագործվել են ՀՀ ֆինանսների նախարարության գնագոյացման հաշվարկային կենտրոնի 2017թ. պաշտոնական ինֆորմացիոն տեղեկագիրը և արտադրող գործարանների անվանացուցակները:

**Ուղղակի ծախսերի վրա հաշվարկված են՝**

<b>Վերադիր ծախսեր</b>	ուղղակի ծախսերի գումարից (առանց ԱԱՀ)	<b>13.30%</b>
<b>Շահույթը</b>	բոլոր ծախսերի գումարից	<b>11.00%</b>

	Նյութերի տեղափոխման գործակիցը	<b>q=1.0572</b>
	Նախահաշվում չհաշվարկվող , ոչ հիմնական նյութերի արժեքը	<b>q=1.05</b>
	Պահեստավորման և նյութերի նախապատրաստման ծախսեր	<b>q=1.02</b>

Շինարարությունում զբաղված բանվորների միջին (ամսեկան) աշխատավարձը ընդունված է - (դրամ )	<b>184.711</b>
--	----------------


<b>Ավելացված Արժեքի Հարկը</b>	<b>20.00%</b>
-------------------------------	---------------

<b>Աշխատավարձի հաշվարկը</b> կատարվել է ելնելով 1984թ. նորմատիվային	<b>1706.34</b>
--	----------------

աշխատատարությունից կիրառելով նրա նկատմամբ հետևյալ ինդեքսը՝

<b>Մեքենաների շահագործման</b> ծախսերի հաշվարկը կատարվել է ելնելով 1984թ. նորմատիվային ծախսի հիման վրա կիրառելով նրա նկատմամբ հետևյալ ինդեքսը՝	<b>2594.140</b>
---	-----------------

Հատուկ պայմանների գործակիցներ՝ մեքենաների շահագործում	<b>q=1.05</b>
--	---------------



<b>Հաշվարկային արժեքը կազմում է</b>	<b>5471.23</b>	<b>հազ. դրամ</b>
<b>ԱԱՀ (այդ թվում)</b>	<b>911.87</b>	<b>հազ. դրամ</b>

Կազմեց

Հ. Բալյան

"Հաստատում եմ"  
 Ամփոփ նախահաշվային արժեքով 5471.23 հազ. դրամ Այդ թվում՝ վերադարձվող ծախսեր հազ. դրամ  
 "29" 05 2017 թ.

Ամփոփ նախահաշիվ

<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՇԱԿԱՆ ԶԵՆՔԻ ՆԿՐՈՂԱՅԻՆ ԽԱՐԿԻ ՍԱՆՖԻՆԱՆՑՈՒՄԻ ԵՎ ՆԿՐՈՂԻ ՄՈՒՏՔԻ ՄԱՍԻ

Շինարարության անվանումը


Կազմված է 2017թ.

N	Նախահաշիվ N	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի, գլուխների անվանումը	Նախահաշվային արժեք, հազ. դրամ				
			Շինարարական աշխատանքներ	Մոնտաժային աշխատանքներ	Սարքավ.	Այլ ծախսեր	Նախահաշվի ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ 2:					
		Հիմնական արտադրական նշանակության օբյեկտներ					
1	Նախահաշիվ N1	<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՇԱԿԱՆ ԶԵՆՔԻ ՆԿՐՈՂԱՅԻՆ ԽԱՐԿԻ ՍԱՆՖԻՆԱՆՑՈՒՄԻ ԵՎ ՆԿՐՈՂԻ ՄՈՒՏՔԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈՇՈՒՄ	3865.57	-	-	-	3865.57
2	Նախահաշիվ N2	Էլեկտրական մաս	300.04	-	-	-	255.29
		Ընդամենը	4165.61	0.00	-	-	4165.61
		Ընդամենը 1-7 գլուխները	4165.61	0.00	-	-	4165.61

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՇԱԿԱՆ ԶԵՆՔԻ ՆԿՐՈՂԱՅԻՆ ԽԱՐԿԻ ՍԱՆՖԻՆԱՆՑՈՒՄԻ ԵՎ ՆԿՐՈՂԻ ՄՈՒՏՔԻ ՄԱՍԻ» ՍԳԸ  
 «30» 05 2017թ.



1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ 8: Ժամանակակից շենքեր և շինություններ					
4	ՀՀ քաղաքաշինու- թյան նախարարու- թյան 23.06.11թ. N879-ն հրաման	Ժամանակակից շենքեր և շինություններ 1% 4165.61 հազ.դրամից և 0.00 հազ.դրամից	41.66	0.00	-	-	41.66
		Ընդամենը Ընդամենը 1-8 գլուխները	41.66 4207.26	0.00 0.00	- -	- -	41.66 4207.26
5	ՀՀ քաղաքաշինու- թյան նախարարու- թյան 23.06.11թ. N879-ն հրաման	Գլուխ 9: Այլ աշխատանքներ և ծախսեր  Կլիմայական ազդեցիկ 0.9% 4207.26 հազ.դրամից և 0.00 հազ.դրամից	37.87	0.00	-	-	37.87
6	ՀՀ քաղաքաշինու- թյան նախարարու- թյան 23.06.11թ. N879-ն հրաման	Փոքր ծավալի շինմունտաշային աշխատանքների համար ծախսերի 1.5% 4207.26 հազ.դրամից և 0.00 հազ.դրամից	63.11	0.00	-	-	63.11

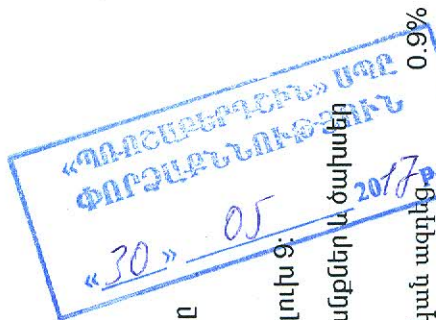

1	2	3	4	5	6	7	8
7	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 23.06.11թ. N879-ն հրաման	Շինմոնտաժային աշխատանքներից հետո տարածքի մաքրման և աղբի տեղափոխման ծախսեր 0.15% 4207.26 հազ.դրամից	-	-	-	6.31	6.31
		Ընդամենը	100.97	0.00	-	6.31	107.29
		Ընդամենը 1-9 գլուխները	4308.24	0.00	-	6.31	4314.55
8	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 23.06.11թ. N879-ն հրաման	Ֆեդերալական և հեղինակային հսկողություն	-	-	-	86.16	86.16
		Ֆեդերալական հսկողություն 2% 4308.24 հազ.դրամից	-	-	-	86.16	86.16
9	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 23.06.11թ. N879-ն հրաման	Հեղինակային հսկողություն 0.6% 4308.24 հազ.դրամից	-	-	-	25.85	25.85
		Ընդամենը	-	-	-	112.01	112.01
		Ընդամենը 1-10 գլուխները	4308.24	0.00	-	118.33	4426.56
1	2	3	4	5	6	7	8







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ՎՃ 19-385 Գ.մ.=0.5 Գ.ա.=0.5	Փ50մ ջրահեռացման տրապի ապամնտածում	հատ	1	0.145	0.25	0.01	0.03	0.00	0.27	0.27					
7	ՎՃ 19-15	Տարացցիկի ապամնտածում	100հա տ	0.01	48.8	83.27	3.90	10.12	0.00	93.39	0.93					
8	Ժ16-37 Գ.մ.=0.4 Գ.ա.=0.4	Փ25մ մետղական խողովակների ապամնտածում	մ	7.2	0.084	0.14	0.00	0.01	0.00	0.15	1.11					
9	ՎՃ 19-15	Պոմպերի ապամնտածում	100հա տ	0.02	48.8	83.27	3.90	10.12	0.00	93.39	1.87					
10	ՎՃ 23-154	5գծ.մ երկարությամբ 300+200մ չափերի սակարների ապամնտածում	100քմ	0.025	56.1	95.73	10.30	26.72	0.00	122.45	3.06					
11	Ժ46-123	Մետաղապատե պատուհանի ապամնտածում	100քմ	0.009	80.5	137.36	9.80	25.42	0.00	162.78	1.47					
12	ՎՃ 23-154	<<Արմատորնգ>> տիպի կախվի առաստաղի քանդում, որպես աղբ	100քմ	0.073	56.1	95.73	10.30	26.72	0.00	122.45	8.94					
13	Ժ46-121	Լիտելուսից հատակի քանդում, որպես աղբ	100քմ	0.052	7.43	12.68	0.00	0.00	0.00	12.68	0.66					
14	ՎՃ 19-70	Զուգարանակների ապամնտածում	100լր ակ	0.01	30.2	51.53	0.03	0.08	0.00	51.61	0.52					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	Ժ22-118 Գ.մ.=0.5 Գ.ա.=0.5	Պլաստիկ խողովակներից կոյուղագծի ապամոնտաժում Գ.ա.=0.5 տրամագիծը 70մմ	մ	6.6	0.03	0.05	0.03	0.06	0.00	0.12	0.77					
16	Ժ15-627 շուկա	Պատերի մշակում հակասնկային լուծույթով	100քմ	0.196	9.65	16.47	0.00	0.00	57.29	73.76	14.46	*Հակասնկային լուծույթ	կգ	22	4.312	2.3
17	Ժ8-16 շուկա	Պատերի, հիդրամեկուսացում մեկ շերտ խողովակով	100քմ	0.196	7.6	12.97	2.76	7.16	255.23	275.36	53.97		քմ	110	21.56	1.322
18	Ժ8-16 շուկա	Հատակների հիդրամեկուսացում մեկ շերտ խողովակով	100քմ	0.032	7.6	12.97	2.76	7.16	255.23	275.36	8.81		քմ	110	3.52	1.322
19	Ժ15-250 շուկա	Պատերի բարձրորակ սկալ շերտերի ներսում կրային շաղակտով բարի և բետոնի վրայից	100քմ	0.196	66	112.62	6.80	17.64	197.31	327.57	64.20		քմ	100	19.6	0.981
													լսմ	2.38	0.466	32

«ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  
ՓՈԽՆԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ  
«30» 05 2017թ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	Ժ11-55 շուկա	Հատակների 5մ հաստությամբ երեսավալարի կառուցում	100քմ	0.148	9.88	16.86	0.95	2.46	73.91	93.24	13.80	*Ցեմենտ-ավազե շաղախ	խմ	2.04	0.302	32
21	Ժ11-56 շուկա Գ.մ.=6 Գ.ա.=6	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտից 5մ հաստ. (հաստության փոփոխման համար ավելացնել կամ պակասացնել կ.55-ին)	100քմ	0.148	0.96	1.64	1.38	3.58	18.48	23.70	3.51	*Ցեմենտ-ավազե շաղախ	խմ	0.51	0.075	32
22	Ժ6-15	Բետոնե հարթակի և աստիճանների պատրաստում B-15 բետոնով	խմ	0.38	20.52	0.89	0.34	0.88	34.27	36.04	13.69	Տախտակ 3լ 40մմ	խմ	0	4E-04	138.9
					30» 05 2019	ՊՈԼԻԳՐԱԲԻԼԻՏՆԻ ԿՈՐԹ ՓԻԼՉԱԲԵՆՆՈՒԹՅՈՒՆ						*Օանր բետոն B-15	խմ	1.02	0.388	29.28
												Կաղապարում	քմ	0.08	0.029	3.5
23	Ժ15-84	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	100քմ	0.196	100	176.63	2.00	5.19	1,075.21	1,251.04	245.20	*կերամիկական սալիկներով	քմ	101	19.8	9.346
												*Սալին	կգ	7	1.372	0.215
												*Բետոնավորումակտ	կգ	7	1.372	0.595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	Գնաց.	Մետաղապլաստ բլոկով սպիտակ 60մմ հաստությամբ ապակեխաբեթով 4+4 պատուհանի մնտածում	բմ	0.9	0	0.00	0.00	0.00	39.16	39.16	35.24	*Մետաղապլաստ պատուհան	բմ	1	0.9	34.58
25	Ժ11-134 շուկա	Սան հանգուցի հատակի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	100բմ	0.118	61.4	104.77	4.52	11.73	1,164.89	1,281.38	151.20					
												*կերամիկական սալիկներով	բմ	102	12.04	9.346
												*Ցեմենտ-սևագույն շարակ	խմ	2.23	0.263	32
												*Բետոնակոնտակտ	կգ	7	0.826	0.595
26	Ժ22-118	Պլաստիկ խողովակներից կոյուրագծի մնտածում տրամագիծը 70մմ	մ	6.6	0.06	0.10	0.05	0.13	0.72	0.96	6.31					
												*խողովակ 70մմ	մ	1.01	6.666	0.633
27	Ժ17-57 շուկա	Զուգարանակների մնտածում	լր	1	1.49	2.54	0.13	0.34	39.63	42.51	42.51					
												*Զուգարանակներ	լր	1	1	35

«ՊՐԵՄԻԵՐ» ՍՊԸ  
ՓՈՐՁԱԲԵՆՈՒԹՅՈՒՆ  
«30» 05 2017 թ.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ՎՃ 6-32 շուկա	Պլաստիկ սակառի կառուցում	100քմ	0.048	63.5	108.35	1.66	4.31	431.80	544.46	26.13					
												*Պլաստիկ սակառ քմ		101	4.848	1.472
												*Պտտտակ կգ		13.7	0.658	1.042
												*Շորտս խմ		0.86	0.041	138.9
												*Շղկի հատ քմ		82.5	3.959	1.2
29	34-316 34-347 շուկա	<<Արմատորնոց>> տիպի, կախվի առաստակի մոնտաժում	քմ	15.46	1.974	3.37	0.05	0.13	4.56	8.06	124.65					
												*<<Արմատորնոց>> քմ		1.05	16.23	3
												*Սանր ԵՏ-3 մ		0.8	12.37	0.4
												*անկյունակ մ		1	15.46	0.53
												*Խցաբութակ կգ		0.03	0.464	1.042
30	34-316 34-347 շուկա	Պլաստիկ կախվի առաստակի մոնտաժում	քմ	3.2	1.974	3.37	0.05	0.13	1.44	4.94	15.80					
												*Պլաստիկ առաստակ քմ		1.05	3.36	1.181
												*Խցաբութակ կգ		0.03	0.096	1.042

«ՀԱՅԿԱԲԵՐԴՅԱՆ» ԱԿԸ  
ՓՈԼՉԱԲՆԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
«30» 05 2017թ.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	վժ 11-57	Պատերի գաջե ավաղի նորոգում տեղ-տեղ մինչև 1 քմ մակերեսով	քմ	5.2	0.72	1.23	0.11	0.29	0.44	1.95	10.14		*գաջ տ	0.02	0.104	19.17
38	ժ15-664	Պատերի և շեղերի մածկում ծեփամածիկով և ներկում լատեքսային ներկով 2 անգամ	100քմ	0.562	39.7	67.74	1.00	2.59	214.39	284.73	160.02		*ջուր լսմ	0.01	0.052	0.151
39	վժ 23-223	Շինարարական աղբի բեռնում ինքնաթափին գեթով	տ	1	0.15	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26		*Ներկ լատեքսային կգ	63	35.41	1.25
40	Գժ310-12	Գրունտի տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	1	0	0.00	0.85	2.21	0.00	2.21	2.21		*Մածվածք լատեքսային կգ	79	44.4	1.4
41	վժ 14-320	Պատերի և աստիճանավանդակի բարակված ջրակայուն ներկի մաքրում	100քմ	0.451	7.9	13.48	0.00	0.00	0.00	13.48	6.08					
42	ժ27-33	Ասֆալտ-բետոնե ծածկի 5սմ -ոց շերտի քանդում	100լսմ	0.0404	82.6	140.94	78.40	203.38	0.00	344.32	13.91					
43	ժ11-6 Գ.մ.=0.8 Գ.ա.=0.8	7սմ հաստությամբ լակից նախապատրաստվածքի քանդում	լսմ	5.66	1.456	2.48	0.85	2.20	0.00	4.68	26.51					

«ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎՊՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ  
ՓՈՐՁԱԲԱՆԱԿՑՈՒՄ  
«30» 05 2017թ.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ՎՃ11-228	Տնտեսության հին երեսակալի բանդում	բմ	10.1	0.47	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	8.10					
45	Ժ15-2	Պատերի ճաթած բազալտե երեսապատման սալերի փոխարինում նորով	բմ	9.6	9	15.36	0.05	0.13	6.92	22.40	215.06	*Սոսինձ *Բազալտե սալիկ	կգ բմ	0.5 1	4.8 9.6	0.215 6
46	Ժ15-2	Պատերի երեսապատում բազալտե կամ գրանիտե փայլեցված սալերով 40մ հաստ. մինչև 3հատ 1բմ-ում	բմ	8.3	9	15.36	0.05	0.13	6.92	22.40	185.94	*Սոսինձ *Բազալտե սալիկ	կգ բմ	0.5 1	4.15 8.3	0.215 6
47	Ժ15-224 շուկա	Ճակատների հարթ պատերի բարձրորակ սկզբում ղեկորատիվ շտախոթով բարի վրայից	100բմ	0.278	86	146.75	6.63	17.20	245.11	409.06	113.72	*Ցեմենտ-սկզբ շտախոթ *Սարմարե փշրանք *100x100մմ d=4մմ մետաղական ցանց *Բետոնակրկոնտակտ	խմ խմ բմ կգ	2.2 0.7 100 27.7	0.612 0.195 27.8 7.701	32 45 0.981 0.595

«ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՓԱՐԶԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ  
«30» 05 2016



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	ՎՃ 6-32 շուկա	Պլաստիկ սակառի կառուցում	100քմ	0.021	63.5	108.35	1.66	4.31	449.14	561.80	11.80	*Պլաստիկ սակառ քմ	101	2.121	1.472	
												*Պետուտակ կգ	13.7	0.288	1.042	
												*Չորսու լսմ	0.86	0.018	138.9	
												*Օղնի հաս քմ	95.2	2	1.2	
54	ՎՃ 14- 320	Պատերի հին ներկի քանդում	100քմ	0.52	7.9	13.48	0.00	0.00	0.00	13.48	7.01					
55	Ժ15-664	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով 2 անգամ	100քմ	0.52	39.7	67.74	1.00	2.59	214.39	284.73	148.06	*Ներկ լատեքսային կգ	63	32.76	1.25	
												Մածկածք յուղային կգ	79	41.08	1.4	
56	Ժ15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	100քմ	0.146	38.4	65.52	0.03	0.08	48.39	114.00	16.64	Ցուղաներկ կգ	24.6	3.592	1.65	
												Օլիֆ կգ	2.7	0.394	0.797	
57	ՎՃ 23- 223	Շինարարական աղբի բեռնում ինքնաթափին գեղքով	տ	9.4	0.15	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	2.41					

«ՀԱՅԿԻՆՎԵՐԴԻՆ» ՍՊԸ  
ՓԲԸ ԲԵՆԵՖԻԿԱՐԻ  
«30» 05 2017 թ.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ԳՃ310-12	Գրուտի տեղավորում մինչև 12կմ	տ	9.4	0	0.00	0.85	2.21	0.00	2.21	20.73					
	end	ԸՆԴԱՄԵՆԸ									3,073.69					

*Այդ թվում*

Աշխատավարձ  
Մեքենաների շահագործում

Նյութեր

Հնդամներ

13.30% վերադիր ծախսեր

Հնդամներ

11% Հանույթ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՌԱՅԱՆՈՒՄ

686.27  
114.76  
2,272.66  
3,073.69  
408.80  
3,482.49  
383.07  
3,865.57

Կազմեց

Հ.Բալյան

*Handwritten signature*

«ԳՈՐԾԱՔԵՐԴՇԻՆ» ՍՊԸ  
ՓԱՐՉԱԲՆԱՌԹՅՈՒՆ  
«30» 05 2017թ.

Էլեկտրատեխնիկական մաս

ՀԱՇՎԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 2

003

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	միավ.	Քանակ	Միավորի արժեքը						միասնացված	Ելքեր					
				Աշխատանքի արժեքը (847)	Աշխատանքի արժեքը (847)	Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը		Անվանումը	Հաշվ. միավ.	Միավոր	Միավոր	Միավոր	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ՍՑ-612-5 Հաշվ. միավ.	Հաշվ. միավ. 8 տեղանոց	100 հատ	0.01	164	279.84	6.00	15.56	452.90	748.31	7.48				1	4
2	ՍՑ-525-1	Միավորի արժեքը	հատ	2	0.9	1.54	0.05	0.13	1.13	2.80	5.60				2	1
3	ՍՑ-525-1	Միավորի արժեքը	հատ	1	0.9	1.54	0.05	0.13	0.68	2.34	2.34				1	0.6


«ՀԱՅԿԵԼԵԿՏ» ՍՊԸ  
ՓԲԸ  
«30» 05 2017թ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	U8-603-1 շուկա	Առաստաղի թաղկոյ լուսատու մեկ LED լամպի համար	100հա տ	0.1	35	59.72	0.90	2.33	339.68	401.74	40.17	*LED լամպ	հատ	100	10	3
5	U8-591-2	Միաբևեռ միատեղ անջատիչ փակ հաղորդաչափի համար, 250Վ, 6Ա	100հա տ	0.05	11.3	19.28	0.05	0.13	95.11	114.52	5.73	*միատեղ անջատիչ	հատ	100	5	0.84
6	U8-591-7	Վարդակ խրոցային բնկղմված, փակ հաղորդաչափի համար 250Վ, 10Ա	100հա տ	0.02	12.5	21.33	0.02	0.05	84.92	106.30	2.13	*Երկբևեռ վարդակ	հատ	100	2	0.75
7	Գնաց.	Բաժանման տույի փակ հոդորդաչափի համար, K808	հատ	5		0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.71	*Բաժանման տույի	հատ	1	5	0.125
8	Գնաց.	Ներդիր բաժակ անջատիչներ և վարդակներ տեղադրելու համար K806	հատ	7		0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.59	*Ներդիր բաժակ	հատ	1	7	0.075
9	U8-400-2	Ուժային մալուխի BBF 4x6մմ2 տեղադրում պատերով բաց երանակով	100մ	0.4	25	42.66	28.20	73.15	89.22	205.03	82.01	*մալուխ BBF 4x6մմ2	մ	103	41.2	0.765

«ՀԱՅԿԵՐԱՆԻ» ՍՊԸ  
ՓԲԸՆԲՆՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆ  
«30» 05 2017թ.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	U8-400-2	Ուժային մարտիկի BBF 3x6մմ2 տեղադրում պատերով բաց եղանակով	100մ	0.03	25	42.66	28.20	73.15	62.98	178.79	5.36	*մարտիկ BBF 3x6մմ2	մ	103	3.09	0.54
11	U8-400-2	Ուժային մարտիկի BBF 3x6մմ2 տեղադրում կախովի առաստաղի միջով	100մ	0.07	25	42.66	28.20	73.15	62.98	178.79	12.52	*մարտիկ BBF 3x6մմ2	մ	103	7.21	0.54
12	U8-402-2	Հարձրդավարի տեղադրում պատերով ՈՒՍԲ 2x2.5մմ2 փակ եղանակով	100մ	0.15	7.55	12.88	3.71	9.62	23.10	45.61	6.84	*հ/լար ՈՒՍԲ 2x2.5մմ2	մ	102	15.3	0.2
13	U8-402-1	Հարձրդավարի տեղադրում պատերով ՈՒՍԲ 2x1.5մմ2 կախովի առաստաղի միջով	100մ	0.25	8.07	13.77	5.15	13.36	23.10	50.23	12.56	*հ/լար ՈՒՍԲ 2x2.5մմ2	մ	102	25.5	0.2

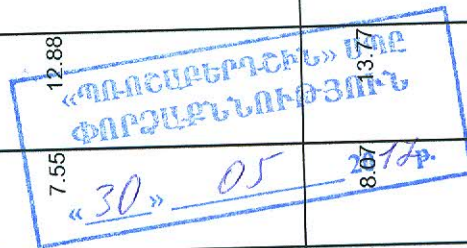

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	U8-402-1	Հարդրային տեղադրում պատերով բաց ՈՒԲԴ 3 1*6մ2	100մ	0.4	8.07	13.77	5.15	13.36	27.72	54.85	21.94					
15	ժ20-315	Օդաբաշխիչի տեղադրում	հատ	2	1.87	3.19	0.13	0.34	12.77	16.30	32.60					
	end	ԸՆԴԱՄԵՆԸ									238.57					

Այդ թվում  
 Աշխատավարձ  
 Մեքենաների շահագործում  
 Նյութեր  
 Ընդամենը  
 13.30% վերադիր ծախսեր  
 Ընդամենը  
 11% Շահույթ  
 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՄԱՆԵՎՈՎ

53.36  
 48.17  
 137.05  
 238.57  
 31.73  
 270.30  
 29.73  
 300.04

Կազմեց

*[Signature]*

Հ.Բալյան

«ՊՐԻՎԱՏԻԶԱՆ» ՍՊ  
 ՓԲԸ  
 «30» 05 2017