

Խաղաղության 65

ՊԽ. Գեորգի և Ն. Գալստյան

31. 05. 2017թ



Տնօրեն Լ. Ներսեսյան



2017թ

Նախահաշիվ՝	3946.95	հազ.դրամ
ԱԱՀ (այդ թվում)՝	657.82	հազ.դրամ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

<<ՀԱՅԱՔԱՆՈՒՆԱՎԻԳԱՑԻԱ>> ՓԲԸ ՄԱՌՓ-85 շենքի ճակատների
նորոգումնցում

Մաս 2
Նախահաշիվ

Պատվեր՝ 004-ՆՅ

Վայոց Ձորի մարզի ք. Ջերմուկ 9/32 Ներսեսյան ՍՊԸ ՀՎՀՀ 08911799
2017թ

Բ ա ց ա տ ր ա գ ի ր

<<ՀԱՅԱԷՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻԱ>> ՓԲԸ ՄԱՌՓ-85 շենքի ճակատների նորոգում

Նախահաշիվը կազմված է շուկայական գներով :

Շինարարական աշխատանքների արժեքը հաշված է ըստ շինարարական արժեքի հաշվարկման կարգի , քաղաքաշինության նախարարության 23.06.2011 թ.թիվ 879-Ն հրամանի: Նյութերի և սարքավորումների արժեքները հաշվարկելիս օգտագործվել են ՀՀ ֆինանսների նախարարության գնագոյացման հաշվարկային կենտրոնի 2017թ. պաշտոնական ինֆորմացիոն տեղեկագիրը և արտադրող գործարանների անվանացուցակները:

Ուղղակի ծախսերի վրա հաշվարկված են՝

Վերադիր ծախսեր	ուղղակի ծախսերի գումարից (առանց ԱԱՀ)	13.30%
Շահույթը	բոլոր ծախսերի գումարից	11.00%

Նյութերի տեղափոխման գործակիցը	q=1.0572
Նախահաշվում չհաշվարկվող , ոչ հիմնական նյութերի արժեքը	q=1.05
Պահեստավորման և նյութերի նախապատրաստման ծախսեր	q=1.02

Շինարարությունում զբաղված բանվորների միջին (ամսեկան) աշխատավարձը ընդունված է - (դրամ)	184.711
--	----------------

Ավելացված Արժեքի Հարկը	20.00%
-------------------------------	---------------

Աշխատավարձի հաշվարկը կատարվել է ելնելով 1984թ. նորմատիվային	1706.34
--	----------------

աշխատատարությունից կիրառելով նրա նկատմամբ հետևյալ ինդեքսը՝

Մեքենաների շահագործման ծախսերի հաշվարկը կատարվել է ելնելով 1984թ. նորմատիվային ծախսի հիման վրա կիրառելով նրա նկատմամբ հետևյալ ինդեքսը՝	2594.140
---	-----------------

Հատուկ պայմանների գործակիցներ՝ մեքենաների շահագործում	q=1.05
---	---------------



Հաշվարկային արժեքը կազմում է	3946.95	հազ. դրամ
ԱԱՀ (այդ թվում)	657.82	հազ. դրամ

Կազմեց

Հ. Բալյան

«ՊՈԼԻՍԻՆՏ» ՍՊԸ
 ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
 «30» 05 2017թ.

"Հաստատում եմ"
 Ամփոփ նախահաշվային արժեքով 3946.95 հազ. դրամ Այդ թվում՝ վերադարձվող ծախսեր հազ. դրամ


"29" 05 2017 թ.

Ամփոփ նախահաշիվ

<<ՀԱՅԱՔԱՆՈՒՄԻՆՖԻՆԱՆՍ>> ՓԲԸ ՄԱՌՓ-85 շենքի ճակատների նորոգում
 Հինարարության անվանումը

Կազմված է 2017թ.		Նախահաշվային արժեք, հազ. դրամ					
N	Նախահաշիվ N	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի, գլուխների անվանումը	Հինարարական աշխատանքների	Մոնտաժային աշխատանքներ	Սարքավ.	Այլ ծախսեր	Նախահաշվի ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ 2: Հիմնական արտադրական նշանակության օբյեկտներ					
1	Նախահաշիվ N1	<<ՀԱՅԱՔԱՆՈՒՄԻՆՖԻՆԱՆՍ>> ՓԲԸ ՄԱՌՓ-85 շենքի ճակատների նորոգում	3005.07	-	-	-	3005.07
		Ընդամենը	3005.07	0.00	-	-	3005.07
		Ընդամենը 1-7 գլուխները	3005.07	0.00	-	-	3005.07

1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ 8: Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ					
4	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 23.06.11թ. N879-ն հրաման	Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ 1% 3005.07 հազ.դրամից և 0.00 հազ.դրամից	30.05	0.00	-	-	30.05
		Ընդամենը 1-8 գլուխները	30.05 3035.12	0.00 0.00	- -	- -	30.05 3035.12
5	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 23.06.11թ. N879-ն հրաման	Գլուխ 9: Այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
		Երկնայական ազդեց. 0.9% 3035.12 հազ.դրամից և 0.00 հազ.դրամից	27.32	0.00	-	-	27.32
6	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 23.06.11թ. N879-ն հրաման	Փոքր ծավալի շինմունտաժային աշխատանքների համար ծախսերի 1.5% 3035.12 հազ.դրամից և 0.00 հազ.դրամից	45.53	0.00	-	-	45.53

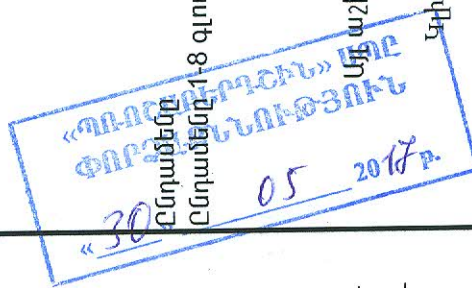

1	2	3	4	5	6	7	8
7	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 23.06.11թ. N879-ն հրաման	Հիմնումտաժային աշխատանքներից հետո տարածքի մաքրման և աղբի տեղափոխման ծախսեր 0.15% 3035.12 հազ.դրամից	-	-	-	4.55	4.55
		Ընդամենը	72.84	0.00	-	4.55	77.40
		Ընդամենը 1-9 գլուխները	3107.96	0.00	-	4.55	3112.52
8	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 23.06.11թ. N879-ն հրաման	Գլուխ 10: Տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն	-	-	-	62.16	62.16
9	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 23.06.11թ. N879-ն հրաման	Տեխնիկական հսկողություն 2% 3107.96 հազ.դրամից	-	-	-	18.65	18.65
		Հեղինակային հսկողություն 0.6% 3107.96 հազ.դրամից	-	-	-	18.65	18.65
		Ընդամենը	-	-	-	80.81	80.81
		Ընդամենը 1-10 գլուխները	3107.96	0.00	-	85.36	3193.32
1	2	3	4	5	6	7	8

«ՀԱՅԿԵՐԵՂԶԻՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«30» 05 2017 թ.

10		Չնախատեսված ծախսեր 3%	93.24	0.00	-	2.56	95.80
11	Ընդամենը		3201.20	0.00	-	87.92	3289.12
	ԱԱՀ 20%		640.24	0.00	-	17.58	657.82
	Ընդամենը		3841.44	0.00	-	105.50	3946.95

Ընդամենը՝ Երեք միլիոն ինը հարյուր քառասունվեց հազար ինհարյուր հիսուն դրամ

Տնօրեն

[Signature]

Կազմեց

[Signature]



Լ. Ներսեսյան

Հ. Բալյան



Դ/Դ	Աշխ-րի և ծախսերի շիջող	Աշխատանքների անվանումը	Զախ. միավոր	Կտույց	Միավորի արժեքը						Մատյուցները	Ելուքներ				
												Անվանումը	Չախ. փուլ	Մուլտ. փուլ	Մուլտ. փուլ	Միջոցառում
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Ժ13-263	Մետաղական մակերեսներից բաղկացած ներկի մաքրում, որպես աղբ	քմ	66.95	0.59	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	67.40					
2	Ժ13-263	Մետաղական խողովակներից բաղկացած ներկի մաքրում, որպես աղբ	քմ	62.95	0.59	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	63.37					
3	Վժ 14-320	Պատերի մակերեսներից բաղկացած ներկի մաքրում, որպես աղբ	100քմ	3.457	7.9	13.48	0.00	0.00	0.00	13.48	46.60					
4	Ժ13-263	Փայտե չորստներից ներկի մաքրում/որպես աղբ	քմ	22	0.59	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	22.15					

**«ՊՈՐՏԱԲԵՐՆԵՐ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲԵՆՆՈՒԹՅՈՒՆ**

«30» 05 2017 թ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ՎԺ11-223	Հակասաների, տեղ-տեղ փրկած և բալթայված, մինչև 1 քմ մակերեսով գնմնոտ-ավագեն սկալի բանարում	քմ	78	0.47	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	62.55					
6	ՎԺ11-55 կիրառելի	Հակասաների տեղ-տեղ մինչև 1 քմ մակերեսով գնմնոտ-ավագեն սկալում $0.60+0.293=0.893$	քմ	78	0.893	1.52	0.02	0.05	0.72	2.30	179.42	*Ցանկետյա-ավագեն շաղակխ	խմ	0.02	1.56	32
7	Ժ15-664	Հակասաների բարձրորակ ներկում Հակասային ներկով 2 ածգամ	100քմ	3.457	39.7	67.74	1.00	2.59	285.37	355.71	1,229.67					
				«ՊՈՒՆԵԱՐԵՐԴՇԻՆ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱԲՆՆՈՒԹՅՈՒՆ									կգ	63	217.8	1.65
			«30» 05 2017թ.										կգ	79	273.1	1.4
													կգ	63	217.8	0.595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Ժ15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների բարձրորակ ներկում 2 անգամ	100քմ	0.6695	38.4	65.52	0.03	0.08	48.39	114.00	76.32	Յուղաներկ կգ	24.6	16.47	1.65	
9	Ժ15-614	Մետաղական խողովակների բարձրորակ ներկում 2 անգամ	100քմ	0.6295	38.4	65.52	0.03	0.08	48.39	114.00	71.76	Յուղաներկ *Օլիֆ կգ	2.7	1.808	0.797	
10	Ժ15-639	Փայտե դրների ներկում յուղաներկով երկու անգամ	100քմ	0.22	13.7	23.38	0.00	0.00	28.87	52.25	11.49					
11	վժ 3-70 Գ.մ.=3 Գ.ա.=3	Գույքային փայտամածի հավաքում և քանդում	100քմ	4.16	76.5	130.54	0.69	1.79	0.00	132.33	550.47	*Յուղաներկ կգ	25.5	5.61	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	23-223	Հինարարական աղբի բերում ինքնաթափին զերծով	տ	3.35	0.15	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.86					
13	ԳԺ310-12	Գրունտի տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	3.35	0	0.00	0.85	2.21	0.00	2.21	7.39					
	end	ԸՆԴԱՄԵՆԸ									2,389.47					

Այդ թվում
 Աշխատավարձ
 Մեքենաների շահագործում
 Այուրեր
 Ընդամենը
 13.30% վերադիր ծախսեր
 Ընդամենը
 11% Շահույթ
 ԸՆԴՀԱՆՈՐԸ ՆԱԽԱՀԱՅՎՈՎ

1,249.26
 27.95
 1,112.26
 2,389.47
 317.80
 2,707.27
 297.80
 3,005.07

Կազմեց

Handwritten signature

Հ.Բալյան

