«ՌԵԳՈՒԼ» ՍՊԸ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Կարմիրգյուղ հեռ. (095) 000 867
RA Марз Гегаркуник,с.Кармиргюх тел. (095) 000 867
RA Marz Gegharkunik,v.Karmirgyukh tel. (095) 000 867

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս քաղաքի թիվ3 հիմնական դպրոցի վերանորոգում

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ

Պլ-13941 ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ 01 ԲՆԱԿԵԼԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ 04 ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ

ՊԱՏՎԵՐ՝
Թիվ N3 հիմնական դպրոցի
ՏՆՕՐԵՆ՝ Ա. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
«ՌԵԳՈՒԼ» ՍՊԸ
ՏՆՕՐԵՆ՝ Հ. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

ԳԱՎԱՌ 2017թ.

ՃԱՇԱՐԱՆ և ԽՈՀԱՆՈՑ

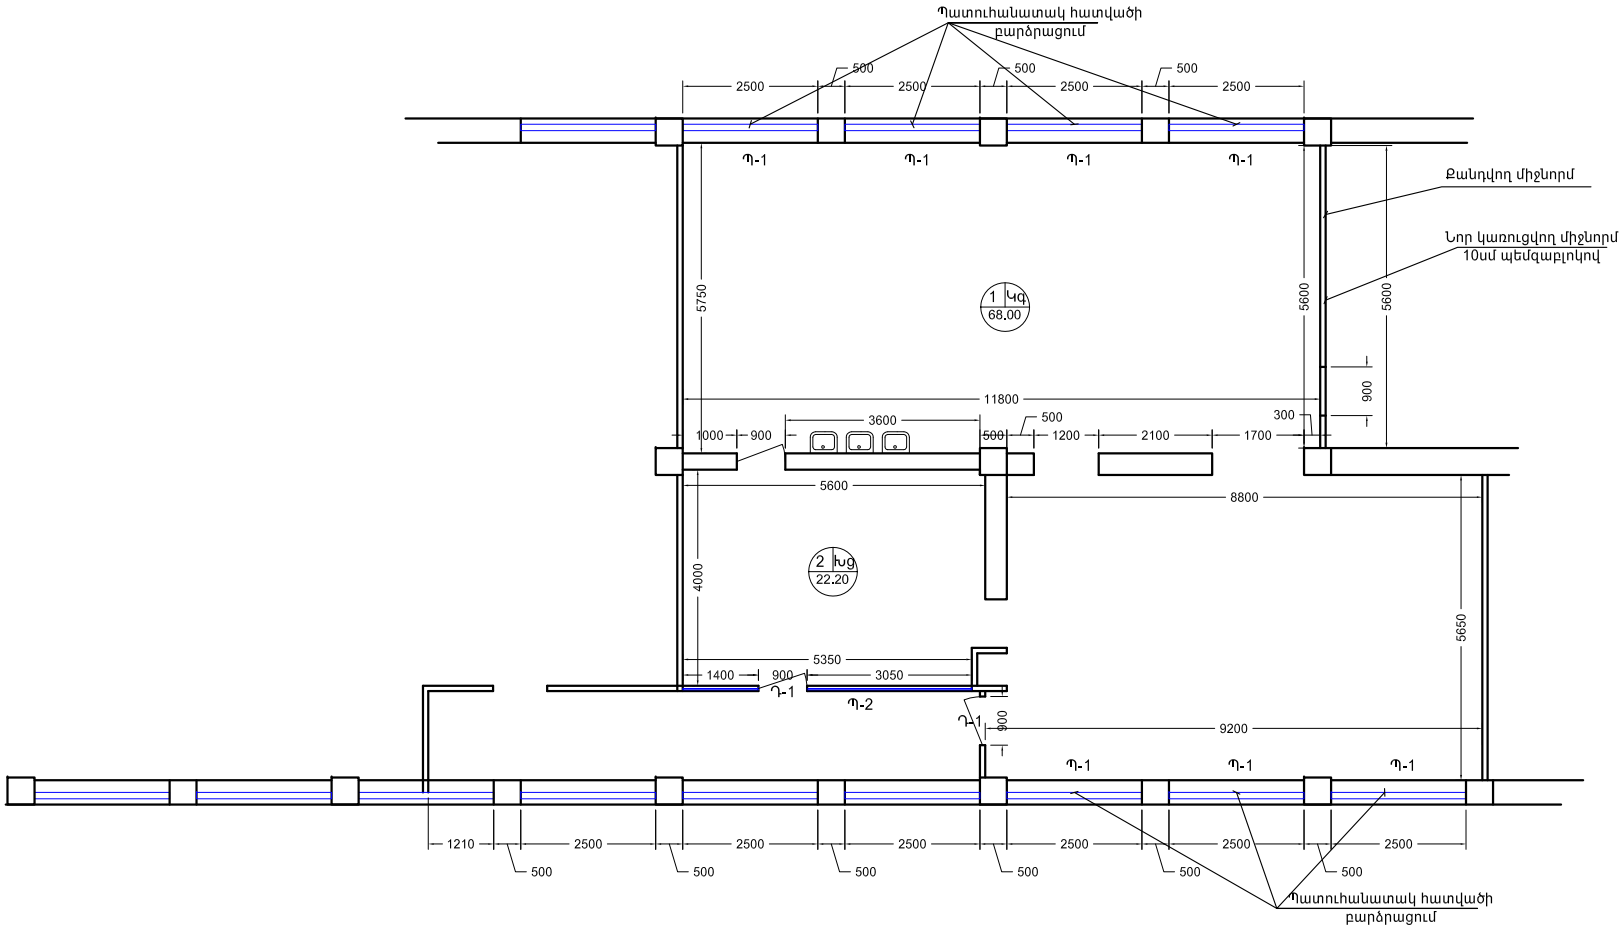

Ներքին հարդարման աշխատանքների ծավալներ ըստ սենյակների

Հ/Հ	Սենյակի անվանումը	Քանդման աշխատանքներ									Կառուցման աշխատանքներ							Հարդարման աշխատանքներ								
		միջնորմների քանդում մ³	Խեցեսալե հատակների քանդում մ²	Տ/ա հարթեցուցիչ շերտի քանդում մ²	Գաջի սվաղի քանդում պատերից մ2	Գաջի սվաղի քանդում առաստաղից մ2	Բ*Հ	Կերամիկական սալիկների քանդում պատերից մ²	Պատերի և առաստաղի մաքրում հին ներկից մ²		Տ/ավազային հարթեցուցիչ շերտի համահարթեցում սալիկի սոսնձով, ապակեմանրաթելային ցանցի կիրառմամբ մ²	Հատակի հարթեցնող շերտ 3սմ մ²	Խեցեսալե հատակի կառուցում մ²	Հատակների կառուցում կերամոգրանիտով մ²	Կերամոգրանիտե շրիչակների կառուցում h = 10սմ գմ		Միջնորմի իրականացում պեմզաբլոկով 10սմ մ³		Առաստաղների գաջի սվաղի նորոգում մ²	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում մ²	Պատերի սվաղ գաջի շաղախով մ²	Առաստաղի քսահարթում գաջի շաղախով մ²	Պատերի սվաղում ցմ շաղախով մ²	Պատերի երեսապատում հախճապալերով h= 1,8 մ²	Պատերի յուղաներկում մ²	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով մ²	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով մ²
	" Ձ " մասնաշենք 2-րդ հարկ																									
1	Ճաշարան	1,04			4,25	6,80	35,40		86,15		20,40			68,00	31,10		1,73		5,44	7,68	38,75	6,80			37,56	39,26	68,00
2	Խոհանոց		11,10	22,20	6,91	2,22	57,60	19,06	25,07			22,20	22,20						1,78	1,53	6,91	2,22	29,70	29,70		15,31	22,20
	Ընդամենը	1,04	11,10	22,20	11,16	9,02	93,00	19,06	111,22	##	20,40	22,20	22,20	68,00	31,10	#	1,73	#	7,22	9,21	45,66	9,02	29,70	29,70	37,56	54,57	90,20

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ

Սենյակի համարը

0 | Կգ
0.00մ²

Հատակի տեսակը

Սենյակի մակերեսը

Կգ - Կերամոգրանիտե հատակ

Խց - Խեցեսալե հատակ

Վի - Վինիլային հատակ

ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի վարդենիս քաղաքի րիվ 3 միջն. դպրոցի վերանորոգման աշխատանքներ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ն.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ		Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	1	3
			ՃԱՇԱՐԱՆ և ԽՈՀԱՆՈՑ	« ՌԵԳՈՒԼ» ՍՊԸ		

ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴՌՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	ԷՍՔԻԶ Պ-1/10հատ/	ՄԱԿՆԻՇԸ	ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ Մ 2	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ Մ 2
Պ - 1		Մետաղապլաստե դռան բլոկ սպիտակ 60 մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4 մմ	ԲԱՑՎՈՂ 1.6875 ՉԲԱՑՎՈՂ 2.9375	-	7	7	ԲԱՑՎՈՂ 11.8125 ՉԲԱՑՎՈՂ 20.5625
Պ - 2		Մետաղապլաստե դռան բլոկ սպիտակ 60 մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4 մմ	ԲԱՑՎՈՂ 0.9500 ՉԲԱՑՎՈՂ 4.1325	-	1	1	ԲԱՑՎՈՂ 0.9500 ՉԲԱՑՎՈՂ 4.1325
Դ - 1		ՄԵՏԱՂՈՊԼԱՍ - ՏԵ ԴՌԻՌ ՍՊԻՏԱԿ 6 սմ	ՉԲԱՑՎՈՂ 1.890	-	2	2	ՉԲԱՑՎՈՂ 3.780

Պատուհանատակ հատվածի բարձրացում

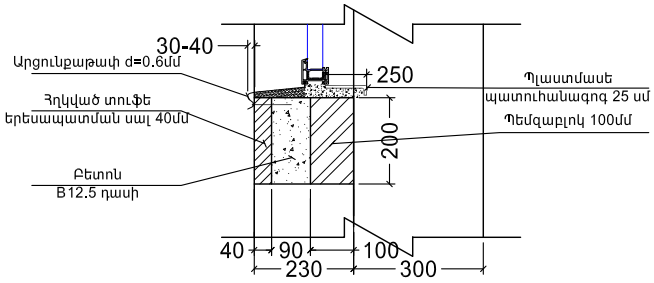

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ

1. ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԻՑ ԱՌԱՋ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԿԱՏԱՐԵԼ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԻՉ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐ
2. ԱՐՏԱՔԻՆ ԴՌՆԵՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԸՍՏ ԳՈՍՏ 24698-81

1. ԿԵՏԱԳԾՈՎ ՆՇՎԱԾ ՓԵՂԿԵՐԸ ԲԱՑՎՈՂ ԵՆ

ԱՊԱԿԵՊԱՏ ՏԵՂԱՄԱՍ

ԽՈՒԼ ՏԵՂԱՄԱՍ

ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի վարդենիս քաղաքի իրվ 3 միջն. դպրոցի վերանորոգման աշխատանքներ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ն.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ		Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	2	3
			ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴՌՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	« ՌԵԳՈՒԼ» ՍՊԸ	

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ

ՇԵՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐԸ ԸՍՏ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ	ՀԱՏԱԿԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾԸ	ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՇԵՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԸ ԵՎ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ՄՄ)	ՀԱՏԱԿԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ (Մ²)
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի վարդենիս քաղաքի ոլով 3 միջճ. դպրոցի վերանորոգման աշխատանքներ	1		1. ԿԵՐԱՄՈԳՐԱՆԻՏԵ ՀԱՏԱԿ 400*400ՄՄ 2. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ Ց/Ա ՇԱՂԱԽԻ ՇԵՐՏ 3. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՊ. ՇԵՐՏ 4. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ Ե/Բ ԱՆՑՔ. ՍԱԼ	68.00
	2		1. ԽԵՑԵՍԱԼԵ ՀԱՏԱԿ 400*400ՄՄ 2. Ց/Ա ՇԱՂԱԽԻ ՇԵՐՏ 30մմ 3. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՊ. ՇԵՐՏ 4. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ Ե/Բ ԱՆՑՔ. ՍԱԼ	22.20 22.20

ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ԳԱԼՈՒՍՏՅԱՆ		ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի վարդենիս քաղաքի ոլով 3 միջճ. դպրոցի վերանորոգման աշխատանքներ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ն.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ		Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	3	3
			ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ	« ՌԵԳՈՒԼ» ՍՊԸ	

ՃԱՇԱՐԱՆԻ ԿՈՅՈՒՂՈՒ և ՋՐԱԳԾԻ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑ

	Ջրագծի ներքին տեղամաս		
1	Պոլիպրոպիլենե խողովակ .d=20մմ փորձարկումով և ձևավոր մասերի մոնտաժով	մ	6,0
2	Փականների տեղադրում d=15 մմ	հատ	3,0
3	Փականների տեղադրում d=20 մմ	հատ	1,0
4	Լվացարանի ծորակի տեղ.	հատ	3,0
	Կոյուղագծի ներքին տեղամաս		
1	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=50մմ ներառյալ ձևավոր մասերի տեղադրումը և փորձարկումը	մ	10,00
2	Խեցե լվացարանի տեղադրում, սիֆոնով, թողարկով և ճկուն խողովակով	կ-տ	3,00
3	Հոսակի տեղադրում d=50մմ	հտ	1,00
4	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի արժեք d=50մմ	հտ	6,00
5	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի արժեք d=100մմ	հտ	1,00

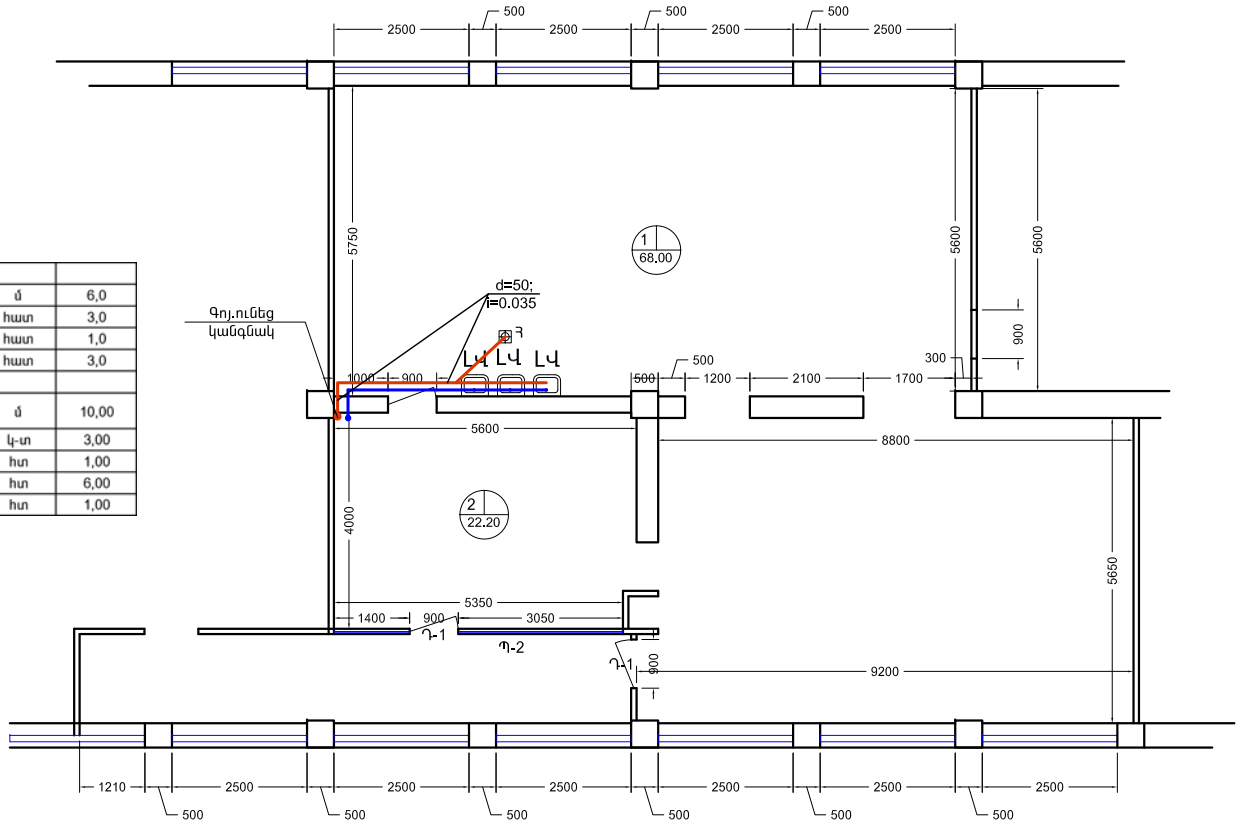

ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի վարդենիս քաղաքի ռիվ 3 միջն. դպրոցի վերանորոգման աշխատանքներ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ն.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ		ԿՈՅՈՒՂԻ և ՋՐԱԳԻԾ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	1	1
			ՃԱՇԱՐԱՆԻ ԿՈՅՈՒՂՈՒ և ՋՐԱԳԾԻ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑ	« ՌԵԳՈՒԼ» ՍՊԸ		

ՃԱՇԱՐԱՆ և ԽՈՀԱՆՈՑ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑ ԱՌԱՆՑ ԱՌԱՍՏԱՂԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ

	էլեկտրական լուսավորություն		
1	Հաղորդալար պղնձե,մեկուսացված,բաժանիչ հիմքով,հատվածքը 2x2.5մմ2/ ՊՊՎ	100 մ	1,20
2	Հաղորդալար պղնձե,մեկուսացված,բաժանիչ հիմքով,հատվածքը 1x2.5մմ2/ՊՊՎ	100 մ	0,70
3	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	1,0
4	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	2,0
5	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով 220Վ6Ա,	հատ	6,0
6	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	0,09
7	Տուփ բաժանարար	100հտ	0,02
8	Երկաթակապ	100հտ	0,50
9	Ակոսների փորում 20*40	100մ	0,45
10	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100մ²	0,018

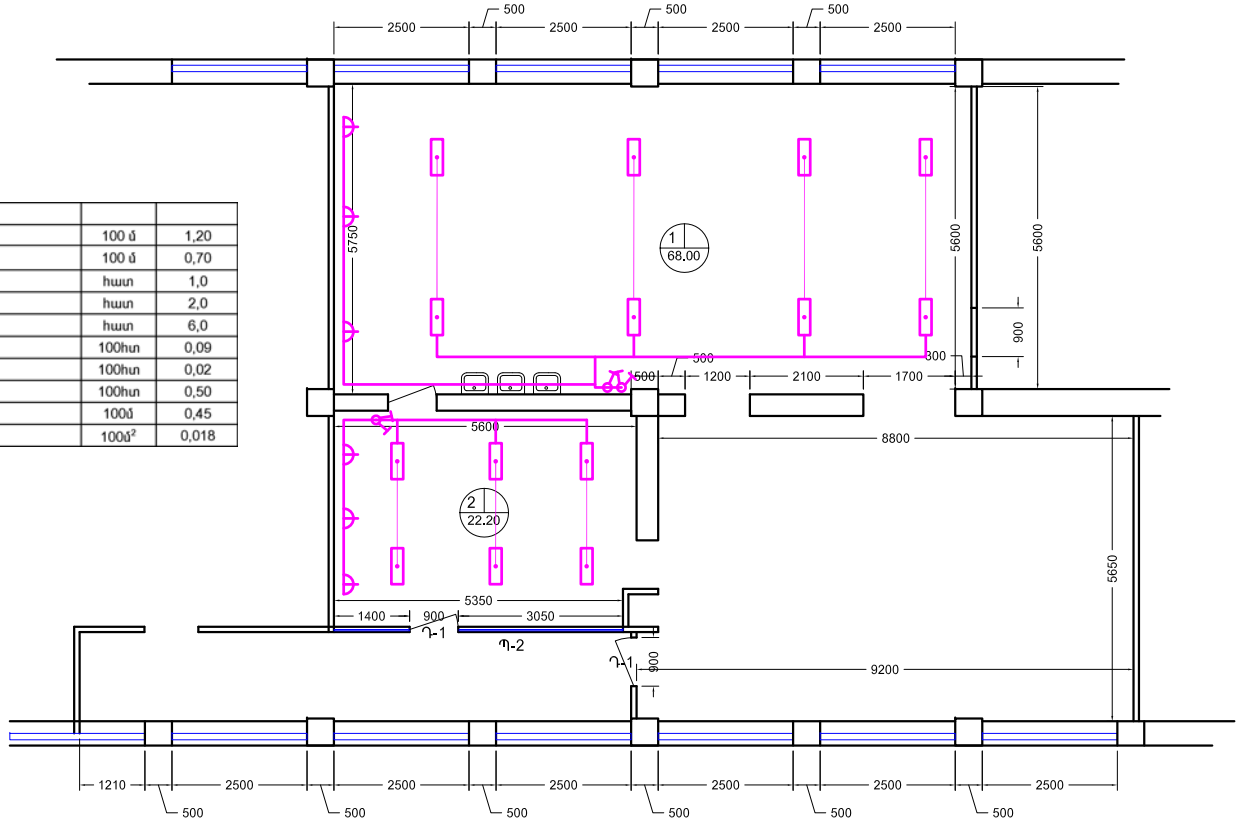

ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի վարդենիս քաղաքի ռիվ 3 միջն. դպրոցի վերանորոգման աշխատանքներ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ն.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ		ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	1	1
			ՃԱՇԱՐԱՆ և ԽՈՀԱՆՈՑ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑ ԱՌԱՆՑ ԱՌԱՍՏԱՂԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ	« ՌԵԳՈՒԼ» ՍՊԸ		