

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**ԲԱՑ ՄՐՅՈՒՅԹ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-4 ծածկագրով բաց մրցույթ ընթացակարգի արդյունքում 2017թ նոյեմբերի 13-ին կնքված պայմանագրում 2018թ փետրվարի 06-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Երկարաժամկետ պայմանագիր, կնքված 2018-2025թթ.  
Ժամանակահատվածի համար:

Փոփոխության նկարագրություն: Ա/6 Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ289+650-կմ291+450 հատվածի միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ

Համաձայնագրի գինը կազմում է 157 863 934 ՀՀ դրամ

Փոփոխության հիմնավորում 2018թ. ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենք /ՀՀ կառավարության

2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 1717-Ն որոշում/:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Սամվել Թամրազյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-47

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1**

**13.11.2017թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-4**

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

**ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ**

ք. Երևան

«06» փետրվար 2018թ.

«Ն» տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և մի կողմից, և «Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Է. Պողոսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով «Քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով «Ն» տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 04.12.2017թ.-ի թիվ 1367-Ա հրամանը, ինչպես նաև Կողմերի միջև 13.11.2017թ. կնքված N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-4 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

**Կողմերը համաձայնվեցին.**

1.1 Շարադրել պայմանագրի 5.1 կետը հետևյալ խմբագրմամբ «5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 286 698 000 (երկու հարյուր ութսունվեց միլիոն վեց հարյուր ինսունութ հազար) ՀՀ դրամ, որից 47 783 000 (քառասուներեք միլիոն յոթ հարյուր ութսուներեք հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, ընդ որում՝ 2018թ.-ին նախատեսված աշխատանքների գինը կազմում 157 863 934 (մեկ հարյուր հիսուներեք միլիոն ութ հարյուր վաթսուներեք հազար ինը հարյուր երեսունչորս) ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ մնացածը համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում:

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը»:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթ նախահաշիվը համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է) :

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 2-ի (կցվում է):

1.4 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ.-ի վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 3-ի (կցվում է):

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:


**Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Ն» տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

«Ն» ք. Երևան, Կելրյանյան 28,

«Ն» Գործառնական միջոցություն



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ

«Ն» Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Խանջյան 2

«Կոնվերս Բանկ» ՍՊԸ

ՀՀ ՀՊՈՒՄՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ՀՀ 19300179710100



**Ծավալաթերթ նախահաշիվ**

**Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի  
կմ289+650-կմ291+450 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքներ**

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալ	Միավորի արժեքը (ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
	<b>I Երթևեկելի մաս</b>				
2	Ֆրեզում հսփք=5սմ, տեղափոխում 1կմ միջ. հեռ. և փոսալցում	մ <sup>2</sup>	264	1160	306240
3	Փոսային նորոգում h=3-5 սմ	մ <sup>2</sup>	127,7	6380	814726
4	Խճային հիմք h=16սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	600,45	3630	2179634
5	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ <sup>2</sup>	13119,3	5244	68797609
6	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ <sup>2</sup>	4998,7	7247	36225751
				<b>Ընդամեն</b>	<b>108323960</b>
	<b>II. Կողնակներ և կողային առուներ</b>				
1	Կողնակների հարթում գրեյդերով	մ <sup>2</sup>	5793,65	19	108341
2	Կողնակների լրացում ավազային բնահողով h=10սմ	մ <sup>2</sup>	5793,65	295	1709127
3	Կողային առուների մաքրում	գծմ	1662	539	895818
				<b>Ընդամեն</b>	<b>2713286</b>
	<b>III. Իջատեղեր</b>				
1	Ա/ճ քայքայված ծածկի քանդում հսփք=12սմ էքսկավատորով 0.65մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ	մ <sup>2</sup>	95	212	20140
2	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	մ <sup>2</sup>	415	18,7	7761
3	Խողովակների փոսորակների 10eIV բնահողի քանդում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ <sup>3</sup>	7	1767	12369
4	10eIV բնահողի քանդում ձեռքով, կողքի կուտակում	մ <sup>3</sup>	1,3	5560	7228
5	d= 325 մմ խողովակի տեղադրում (δ=5մմ)	գծմ	32	43800	1401600
6	Միաձույլ բետոնե գլխամաս B-20	մ <sup>3</sup>	1,31	122900	160999
7	Գլխամասերի ջրամեկուսացում	մ <sup>2</sup>	10,7	1250	13375
8	Մե.տ. 325 մմ խողովակի ջրամեկուսացում	գծմ	29	1870	54230
9	Ավազակույտային շերտ h=10սմ	մ <sup>3</sup>	1,28	5710	7308,8
10	Հետադարձ լիցք	մ <sup>3</sup>	1,3	1900	2470
11	Խիճ h=12սմ	մ <sup>2</sup>	510	1744	889440
12	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ <sup>2</sup>	545	6420	3498900
				<b>Ընդամեն</b>	<b>6075820</b>

IV. B-2-20 հավաքովի վաքեր					
1	10eIV բնահողի քանդում էքս. 0,65մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ <sup>3</sup>	40	1770	70800
2	10eIV բնահողի քանդում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ <sup>3</sup>	5,37	7290	39147,3
3	B-2-20 հավաքովի վաքերի տեղադրում	մ <sup>3</sup>	34,9	142750	4981975
4	Վաքերի ջրամեկուսացում	մ <sup>2</sup>	331,55	1250	414437,5
5	Մե.տ. d=273/2 մմ կիսախողովակի տեղադրում	գծմ	6	18175	109050
6	Մե.տ. d=273/2 մմ կիսախողովակի հենակների բետոն B20	մ <sup>3</sup>	0,16	63500	10160
7	Հենակների որմնակապային ամրան ø14 A500C	կգ	1,45	920	1334
8	Ավազակույծային շերտ h=10սմ (հենակ և վաք)	մ <sup>3</sup>	17,5	5710	99925
<b>ԸՆդամեն</b>					<b>5726829</b>
V. 30x34սմ հավաքովի վաքեր					
1	10eIV բնահողի քանդում էքս. 0,65մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2կմ	մ <sup>3</sup>	17	1770	30090
2	10eIV բնահողի քանդում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ <sup>3</sup>	2,5	7300	18250
3	Միաձույլ բետոնե եզրաքարերի քանդում բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2կմ	մ <sup>3</sup>	5,4	7800	42120
4	30x34սմ վաքերի տեղադրում	մ <sup>3</sup>	6,24	269080	1679059
5	Վաքերի ջրամեկուսացում	մ <sup>2</sup>	98,28	1250	122850
6	Ավազակույծային շերտ h=10սմ	մ <sup>3</sup>	3,9	5710	22269
7	Անվտանգության նպատակով բետոնյա 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում	գծմ	48	6790	325920
<b>ԸՆդամեն</b>					<b>2240558</b>
VI Արգելափակոցներ					
1	Ուղղորդ սյուների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	15	4200	63000
2	Նոր ուղղորդ սյուների տեղադրում	հատ	10	16350	163500
3	Նոր մետաղյա արգելափակոցների տեղադրում	գծմ	976	31100	30353600
<b>ԸՆդամեն</b>					<b>30580100</b>
VII 289+834 կմ-ում d 1,0 մ է/բ խողովակի վերանորոգում					
1	Տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում հետագա կազմատումով. Նախագուշացնող – 1.23 և 1.30 (4 հատ): Առավելության – 2.6 և 2.7 (2 հատ): Վերադարձ 50%:	հատ	6	39880	239280
2	Մուտքի գլխամասի քայքայված քարային շարվածքի կազմատում 0.65 մ <sup>3</sup> շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա:	մ <sup>3</sup>	2,1	1770	3717
3	Նույնը ձեռքով:	մ <sup>3</sup>	0,2	7300	1460
4	Գլխամասի և թևերի հիմքերի իրականացման համար փոտրակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65 մ <sup>3</sup> շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա - 10e IV:	մ <sup>3</sup>	21,4	1770	37878
5	Նույնը կողքի կուտակումով - 10e IV:	մ <sup>3</sup>	16,3	700	11410
6	Նույնը ձեռքով ձեռքով գրունտի կողքի գցումով - 10e IV:	մ <sup>3</sup>	4,0	5550	22200


7	Մուտքում Խողակի ապամոնտաժում կողքի պահեստավորումով, հետագա տեղադրումով:	մ <sup>3</sup>	0,345	88580	30560
8	Գլխամասի և թևերի հիմքերի տակ ավազակոպճային շերտի տեղադրում-հ=10սմ	մ <sup>3</sup>	0,88	5700	5016
9	Գլխամասի հիմքի և իրանի իրականացում միաձույլ բետոնով - B20:	Ս <sup>3</sup>	8,88	122910	1091441
10	Թևերի հիմքերի իրականացում միաձույլ բետոնով - B20:	Ս <sup>3</sup>	4,06	73910	300075
11	Թևերի իրանների իրականացում միաձույլ բետոնով - B20:	Ս <sup>3</sup>	7,62	76530	583159
12	Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների երկշերտ քսվածքային ջրամեկուսացում:	Ս <sup>2</sup>	34,0	1250	42500
13	Լողովակի մաքրում ձեռքով գրունտի տեղափոխումը դեպի էլք մինչև 25մ հեռավորության վրա, պատզարակով:	մ <sup>3</sup>	1,56	7790	12152
14	Ելքում գլխամասի ներքևի սեկցիայի ողողված տեղամասի վերականգնում միաձույլ բետոնով - B20:	Ս <sup>3</sup>	1,10	76530	84183
15	Ելքում գլխամասի մնացած մակերևույթների վերանորոգում ցեմ. Շաղախով M200 h=3սմ:	Ս <sup>2</sup>	16,40	2740	44936
16	Փոսորակի հետլիցք բուլդոզերով կողքի պահեստավորված բնահողից: Տեղադրումը շերտ-շերտ ջրի լցաբաշխումով 10e IV:	Ս <sup>3</sup>	19,7	850	16745
17	Փոսորակի հետլիցք ձեռքով կողքի գրունտից, տեղադրումը շերտ-շերտ ջրի լցաբաշխումով 10e IV:	մ <sup>3</sup>	2,0	1900	3800
<b>ԸՆդամեն</b>					<b>2530512</b>
<b>VIII 290+008 կմ-ում d 1,0 մ է/բ խողովակի վերանորոգում</b>					
1	Տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում հետագա կազմատումով. Նախազգուշացնող – 1.23 և 1.30 (4 հատ): Առավելության – 2.6 և 2.7 (2 հատ): Վերադարձ 50%:	հատ	6	39880	239280
2	Գլխամասի և կարգավորիչ թևերի իրականացման համար փոսորակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65 մ <sup>3</sup> շերտի տարողությամբ էքսկավատորով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա-10e IV:	մ <sup>3</sup>	19,78	1770	35010,6
3	Գլխամասի և կարգավորիչ թևերի իրականացման համար փոսորակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65 մ <sup>3</sup> շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողքի կուտակումով-10e IV:	մ <sup>3</sup>	22,0	700	15400
4	Նույնը ձեռքով ձեռքով գրունտի կողքի գցումով-10e IV:	մ <sup>3</sup>	4,6	5550	25530
5	Ելքում հունի մաքրում կենցաղային աղբից ձեռքով, աղբի բարձումը կոնքով ա/ինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա:	մ <sup>3</sup>	2,1	8370	17577
6	Ելքում հունի և խողովակի մաքրման հողային աշխատանքներ ձեռքով գրունտի տեղափոխումը պատզարակով հունով ներքև մինչև 25 մ հեռ. վրա:	մ <sup>3</sup>	10,78	7800	84084
7	Մուտքում Խողակի ապամոնտաժում 5տ բ.բ. ավտոմեքանիկով կողքի պահեստավորումով և հետագա տեղադրումով:	մ <sup>3</sup>	0,345	88580	30560

8	Գլխամասի և թևերի հիմքերի տակ ավազակույճային շերտի տեղադրում-հ=10սմ	մ <sup>3</sup>	0,8	5710	4568
9	Գլխամասի հիմքի և իրանի իրականացում միաձույլ բետոնով - B20:	Ս <sup>3</sup>	8,9	122910	1091441
10	Թևերի հիմքերի իրականացում միաձույլ բետոնով - B20:	Ս <sup>3</sup>	3,5	73910	258685
11	Թևերի իրանների իրականացում միաձույլ բետոնով - B20:	Ս <sup>3</sup>	6,6	76530	505098
12	Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քավածքային երկշերտ ջրամեկուսացում:	Ս <sup>2</sup>	33,8	1250	42250
13	Փոսորակի հետլիցք բուլդոզերով: Տեղադրումը շերտ-շերտ ջրի լցաբաշխումով -10e IV:	Ս <sup>3</sup>	24,1	850	20485
14	Փոսորակի հետլիցք ձեռքով կողքի գրունտից -10e IV: Տեղադրումը շերտ-շերտ ջրի լցաբաշխումով:	մ <sup>3</sup>	2,5	1900	4750
				<b>Ընդամեն</b>	<b>2374719</b>
<b>IX կմ 290+216-ում 1x2.6 մ սխեմայով ե/բ կամրջի վերանորոգում</b>					
1	Հենարանների վնասված տեղամասերի երկայնքով խրամուղու փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով կողքի գցումով - 8աII, հ= 10սմ:	մ <sup>3</sup>	0,3	5550	1832
2	Հենարանների և կարգավորիչ թևի վնասված տեղամասերի վերանորոգում միաձույլ բետոնով -B20	Ս <sup>3</sup>	2,3	75550	176032
3	Հենարանների և կարգավորիչ թևի մակերևույթների վերանորոգում ցեմ. Շաղախով M200 հ-5սմ:	Ս <sup>2</sup>	140,3	3760	527528
4	Կամրջատակ հունի մաքրում քարերից տեղափոխումը պատգարակով դեպի ելք մինչև 25 մ հեռ. վրա:	Ս <sup>3</sup>	0,7	7970	5579
				<b>Ընդամեն</b>	<b>710970</b>
<b>X կմ 291+162-291+230-ում հենապատի վերանորոգում</b>					
1	Հենապատի հիմքի երկայնքով խրամուղու փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով կողքի գցումով -6bII:	մ <sup>3</sup>	2,0	2130	4345
2	Գոյություն ունեցող հենապատի վրա անցքերի գայլիկոնում. L <sub>1</sub> =0.25 մ, & 40սմ:	հատ	102,0	1400	142800
3	Խարսխային ձողերի տեղադրում, & 12 A500c L <sub>1</sub> =0.4 մ. n=102 հատ: Ցեմ. շաղախ - 0.02 մ <sup>3</sup> :	տ	0,0363	942150	34200
4	Հենապատի աճեցման և ամրացման միաձույլ ե/բ: Ամրան & 6.5 A1 - 0.3853 տ:	Ս <sup>3</sup>	44,88	81680	3665798
				<b>Ընդամեն</b>	<b>3847144</b>
<b>XI կմ 291+283-ում 2.5,2.5մ բացվածքով ուղղանկյուն ե/բ խողովակի վերանորոգում</b>					
1	Խողովակի մոտքում քանդված ծածկի հավաքովի սայլերի ապամոնտաժում և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռավորության վրա: Չափ. 3.6x3.5x0.35 մ:	մ <sup>3</sup>	8,82	9370	82643,4
2	Քարային շարվածքով պատերի կիսափլված հատվածների կազմատում էքս. 0.65 մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա:	մ <sup>3</sup>	8,4	1790	15036

3	Փլված պատերի քարերի բարձուն հունից էքս. 0.65 մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձուն ա/ի տեղափոխում լցակայան 2 կմ հեռ. վրա:	մ <sup>3</sup>	26,4	1790	47256
<b>Ընդամեն</b>					<b>144935</b>
<b>XII Պատերի նորոգում</b>					
1	Հավարովի բետոնյա բլոկների ճեղքի լրացում բետոնով B20 (խիճ<20մմ)	Ս <sup>3</sup>	0,2	76600	15320
2	Բետոնյա պատի իրանի նորոգում միաձույլ բետոնով B20	Ս <sup>3</sup>	0,4	76600	30640
3	Պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով 5սմ	Ս <sup>2</sup>	212	3760	797120
<b>Ընդամեն</b>					<b>843080</b>
<b>XIII Ջրընդունիչ և մեռ. ցանց կմ 290+317</b>					
1	Փոսորակի փորում ձեռքով կողքի կուտակումով		0,9	5550	4995
2	Փոսորակի փորում էքս.0,65մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձուն ա/ի և տեղափոխում լցակայան 2կմ	մ <sup>2</sup>	4,5	1770	7965
3	Ջրընդունիչ վաքի ցանց ամրան Ø 25մմ Ac-500 1գծմ-3.853կգ (ցանց) Անկյունակ L 70x7մմ 1գծմ-7.392 կգ (ցանց) Անկյունակ L 63x6մմ 1գծմ-5.717 կգ (ցանց)	տ	0,8846	873200	772433
4	Ե/ր ջրընդունիչ վաք (բետոն B-20) ամրան Ø 12մմ Ac-500 -159.57 կգ ամրան Ø 8մմ Ac-500 -29.63 կգ	մ <sup>3</sup>	1,65	192900	318285
5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ <sup>3</sup>	1,05	5900	6195
6	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ <sup>2</sup>	10,5	1250	13125
7	Հետվիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1,2	1900	2280
<b>Ընդամենը</b>					<b>1125278</b>
<b>Ընդհանուր</b>					<b>167 237 190</b>
միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.					


**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Սյունիքի մարզ. Սիսիան, Խանջյան 2» ՍՊԸ  
 «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 09802793  
 ՀՀ 1930017010100



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Սիսիանի ԲՈՒՍ» ՍՊԸ  
 «Սյունիքի մարզ. Սիսիան, Խանջյան 2» ՍՊԸ  
 «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 09802793  
 ՀՀ 1930017010100

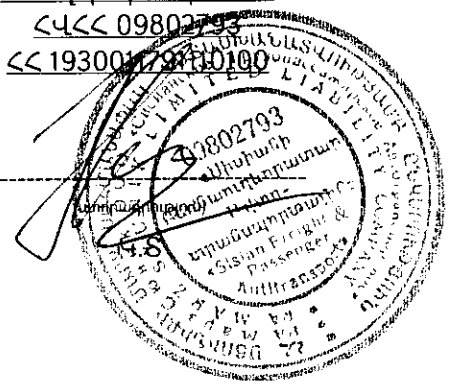


**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**Ա/6 Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ289+650-կմ291+450  
 հատվածի միջին նորոգման միջին նորոգման աշխատանքների  
 (2018թ.)**

Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
	սկիզբը	ավարտը
Ճանապարհային պատվածք	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 օրացույցային օր հետո	20.12.2018թ.
Ջրահեռացում	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 օրացույցային օր հետո	20.12.2018թ.
Արհեստական կառուցվածքներ	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 օրացույցային օր հետո	20.12.2018թ.
Կողնակների ամրացում	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 օրացույցային օր հետո	20.12.2018թ.
Անվտանգության էլեմենտներ	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 օրացույցային օր հետո	20.12.2018թ.
<b>ԸՆԴՀԱՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b>	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 օրացույցային օր հետո	20.12.2018թ.


**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Ստանսպորտի, կապի և տեղեկատվական  
 տեխնոլոգիաների նախարարություն»  
 ՀՀ քաղաքական կազմակերպության 28,  
 ՀՀ ՑՆ Գործառնական վարչություն



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ  
 ՀՀ Սյունիքի մարզ,ք. Սիսիան, Խանջյան 2  
 «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ

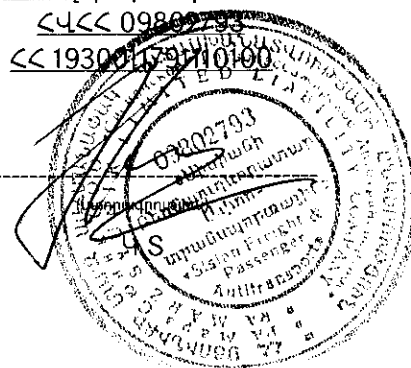




**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

		Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	զևումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
4	45231176/1	Ա/Ճ Մ-2, Երևան - Երասխ-Գորիս - Մեղրի-Իրանի սահման կմ 289+650- կմ 291+450 հատվածի միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ	-	157 700 430	157 700 430	157 700 430	157 700 430	157 700 430	157 700 430	157 700 430	157 700 430	157 700 430	157 863 934	157 863 934	157 863 934

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Արանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն»  
 «Ք.Երևան, Նալբանդյան 28»  
 «ՖՆ Գործառնական վարչություն»  
 ՀՎՀՀ 02565518  
 ՀՀ 900011012136



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ  
 «Սյունիքի մարզ,ք. Սիսիան, Խանջյան 2»  
 «Կոնկրետ բանկ» ՓԲԸ  
 ՀՎՀՀ 09802793  
 ՀՀ 193001179110400

