


Աշխատանքային ծավալներ			
Քանդման աշխատանքներ			
Հ/Հ	Սնվանումը	Չ/մ	Քանակը
1	Մետաղական գլխադիրի ապամոնտաժում	մ²	442
2	Գույ. ունեցող ռուբերոիդե ծածկի քանդում փքված հատվածներում	մ²	415
3	Ց/ահալթեցնող շերտի քանդում 30 մմ	մ²	415
4	Չազարների և խողովակների ապամոնտաժում	զծմ	12
Վերանորոգման աշխատանքներ			
1	Ց/ահալթեցնող շերտի իրականացում 30 մմ	մ²	415
2	Գույ. ունեցող ռուբերոիդե ծածկի քնդված հատվածներում երկու շերտ իզոլամի իրականացում	մ²	415
3	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ իզոլամ	մ²	1665
4	Ջրահեռացման ճազարներ (ալատմանե)	հատ	11
5	Ջիւու խողովակների կոնալեկտ L=1,6 մ, d=125մմ , ցինկապատ թիթեղից	կոմպ.	2
6	Ջիւու խողովակների կոնալեկտ L=3 մ, d=125մմ , ցինկապատ թիթեղից	կոմպ.	4
7	խողովակների շուրջ անցքերի փակում պոլիմերափն լուծույթով	տեղ	11
8	Մետաղական գլխադիրների տեղադրում ցինկալթթ թիթեղից , b=0,95մ, 0,5մմ	մ²	525
9	Պարասնտի ց/ահալթեցնող շերտ 3.7 մ3	մ³	525
10	Գույ. ունեցող օդափոխության հորանների հովանոց ցինկապատ հալթթ թիթեղից b=0,5մմ (8 խողովակի համար)	հատ	17
11	Դեֆլեկտոր d=500 մմ	հատ	2
12	Գույ. ունեցող բետոնով փակված օդափոխության հորանների բացում (բետոնի քանդում)	մ³	3.23
13	Գույ. ունեցող օդափոխության հորանների բարձրացում 0,8 մ, 200 մմ պեմզալուկով	մ³	11.77
14	Ամրանալորում Փ6ԱI	զծմ/կգ	320 / 71
15	Գույ. ունեցող օդափոխության հորանների ց/ափաղում	մ²	58.85
16	Փ100 շուգուծե խողովակ	զծմ	15

Օդափոխության բլոկ

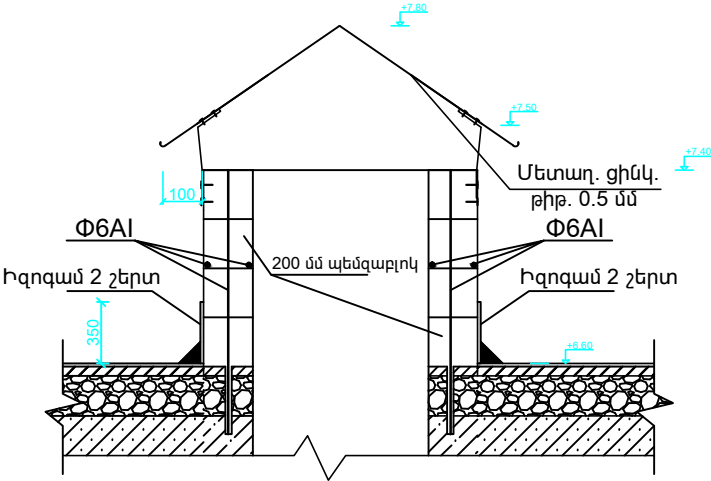

				Երևանի հ 86 ՆՈՒՀ-ի հարթ տանիքի վերանորոգում Պատվիրատու՝ ՀՀ Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան			
ՆԳՃ	Հ.Հովսեփյան						
Նախագծ.	Ն.Սարգսյան						
				Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ՃՀ	6	
				Աշխատանքային ծավալներ, օդափոխության բլոկ			
				«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ			