## Քանդման աշխատանքների ծավալաթերթ

| N | Կատարվող աշխատանքներ | Ընդամենը |
|---|---|---|
| 1 | Տանիքի ալիքավոր ազբոշիֆերային ծածկի քանդում | 940.0 ք.մ |
| 2 | Հարթ թիթեղի քանդում պատուհաններից | 24,4 ք.մ |
| 3 | Ջրհորդանների քանդում լայնքը 1,0 մ | 220,0 ք.մ |
| 4 | Ջրհավաքների քանդում | 12 հատ |
| 5 | Ձագարների քանդում | 12 հատ |
| 6 | Ջրահեռացման խողովակների քանդում | 84.0 գծ.մ |

## Իրականացվող աշխատանքների ծավալաթերթ

| N | Կատարվող աշխատանքներ | Ընդամենը |
|---|---|---|
| 1 | Տանիքի պրոֆիլավորված ցինկապատ թիթեղ | 964.4 ք.մ |
| 2 | Ջրհորդաններ - հարթ ցինկ. թիթեղ d=0.55 մմ | 220,0 ք.մ |
| 3 | Ջրհավաքներ - հարթ ցինկապատ թիթեղ d=0.55 մմ | 12 հատ |
| 4 | Ձագարներ - հարթ ցինկապատ թիթեղ d=0.55 մմ | 12 հատ |
| 5 | Ջրահեռացման խողովակ -հարթ ցինկ. թիթեղ D=140մմ | 84.0 գծ.մ |
| 6 | Գագաթային ցինկապատ թիթեղ d=0.55մմ | 32.0 ք.մ |
| 7 | Փայտե կոնստրուկցիաների լրացում / փայտանյութ/ | 2.2 մ$^3$ |

## ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՆՈՐ ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ

Պատուհաններ Դռներ

| Տեսակը | Չափերը | Հատը | 1 հատ մ$^2$ | Ընդամենը մ$^2$ |
|---|---|---|---|---|
| Պ-1 | 1900x1750 | 10 | 3.8, որից բացվող 1.3 | 30.4, որից բացվող 10.4 |
| Տեսակը | Չափերը | Հատը | 1 հատ մ$^2$ | Ընդամենը մ$^2$ |
| Դ-1 | 1000x2100 | 8 | 2.1 խուլ | 16.8 խուլ |
| Դ-2 | 700x2100 | 3 | 1.47 խուլ | 44.1 խուլ |

# Տանիք

## ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի հ.139 մանկապարտեզի շենքի տանիքի ուսումնասիրելուց հետո որոշվեց ամբողջովին փոխել ասբոշիֆերային ծածկը և մետաղյա թիթեղը: Նոր ծածկը իրականացնել ցինկապատ պրոֆիլավորված և հարթ d=0.55 մմ թիթեղներով:Փոխվում են ջրհոսները, ջրհորդանները, ջրհավաքները, ձագարները, ջրահեռացման խողովակները և ծածկի պատուհանների թիթեղները: Տանիքի փայտամածը՝ ծպեղները, հենասյուները, ծպեղնատքերը, կավարամածը գտնվում են բարվոք վիճակում: Ասբոշիֆերների և թիթեղի քանդման աշխատանքներից հետո անհրաժեշտ է նորոգել կամ փոխել վնասված փայտե էլեմենտները: Նախքան նոր թիթեղի իրականացման աշխատանքները բոլոր փայտային էլեմենտները պետք է պատել հականեղիչ և հակահրդեհային լուծույթով:

## ՔԱՆԴՎՈՂ ԴՌՆԵՐ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ

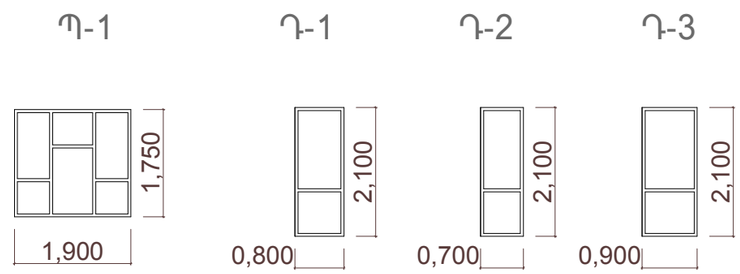


## ՆՈՐ ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ԴՌՆԵՐ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ

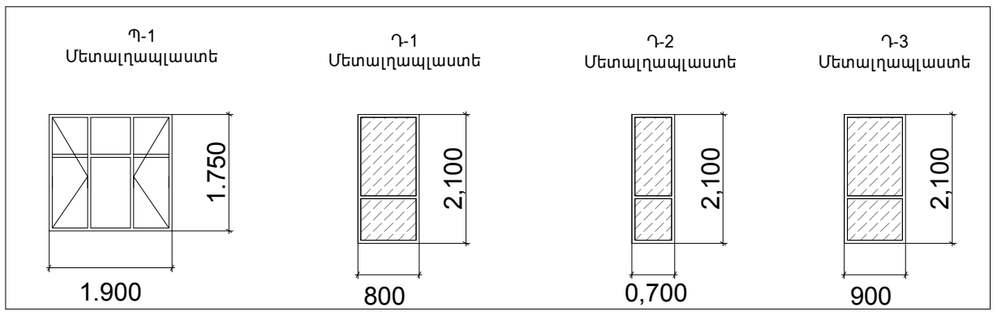


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի հ.139 մանկապարտեզի սանհանգույցների և տանիքի հիմնանորոգման նախագիծ | | | ՊԱՏՎԵՐ № «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-13/62» |
| ՏՆՕՐԵՆ | Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ | | Ճարտարապետաշինարարական | Փուլ / Թերթ / Թերթեր |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | Վ.ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ | | Տանիքի ծավալաթերթ /քանդ. աշխ./ /նախագծ. աշխ./ | ԱՆ / ՃՇ-12 / 13 |
| | | | | «Թ.Ա.Հ.Գ.Գրիգ» ՍՊԸ |