


ԳԱԶՈՆԻ ԵԶՐԱՅԻՆ ՃԱՂԱՇԱՐ 86.0 գծմ

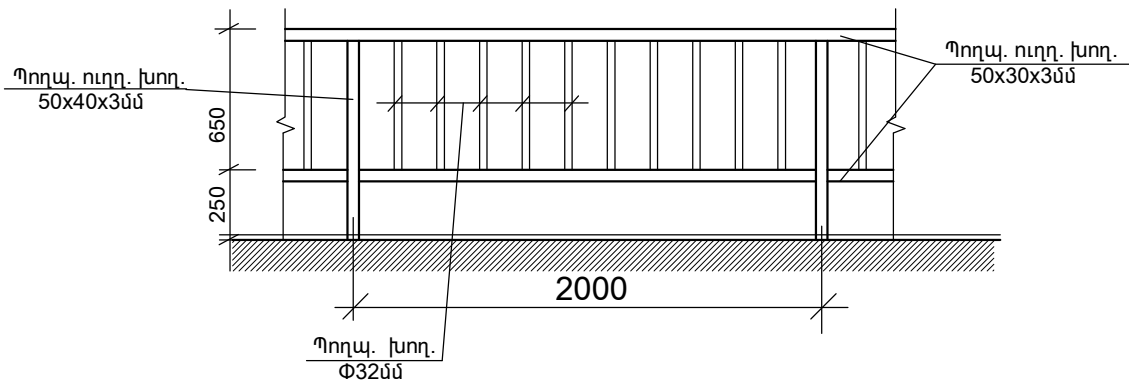

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 1 ՀԱՏԻ ՀԱՄԱՐ

h/h	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մմ/	ՔԱՆԱԿԸ /հատ/	ԸՆԴ. ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մ/	ՔԱՇԸ /կգ/
	ԱՂԲԱՄԱՆ (0.35x0.30x0.40 մ)		8		
1.	Պողպ. ուղղ. խող. 50x25x2մմ	1200	1.0	1.2	2.8
2.	Պողպ. թիթեղ. 2մմ		0.61 մ ²		9.58
3.	Պողպ. տաշ. հեծ. N10, l=0.5մ	500	1	0.50	5.00
4.	Պողպ. ուղղ. խող. 15x15x1.25մմ	1400	4.0	1.4	0.73
5.	Պողպ. մասերի ներկում 2 անգամ		2.95 մ ²		
6.	Հիմքերի բետոնացում P15 բետոնով		0.18 մ ³		
7.	Խճի տոփանում հիմքերի տակ 70 մմ		0.04 մ ³		
8.	Հիմքերի համար խրամուղու քանդում		0.20 մ ³		
9.	Ավելորդ հողի տեղափոխում 15 կմ		0.20 մ ³		

h/h	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մմ/	ՔԱՆԱԿԸ /հատ/	ԸՆԴ. ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մ/	ՔԱՇԸ /կգ/
	ՍԵՂԱՆ (1.00x1.50մ)		1		
1.	Պողպ. ուղղ. խող. 70x70x3մմ	950	1.0	0.95	5.82
2.	Պողպ. ուղղ. խող. 50x50x3մմ	1550	2.0	3.10	16.09
3.	Պողպ. ուղղ. խող. 30x50x3մմ		1.0	5.40	17.82
4.	Պողպ. թիթեղ. 200x200x5մմ		8		5.60
5.	Պողպ. տաշ. հեծ. N10, l=0.5մ	500	2	1.00	10.00
6.	Սրբատաշ լաք. տախտակ 150x50			2.20 մ ²	0.11 մ ³
7.	Տախտակի լաքապատում		4.40 մ ²		
8.	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ		1.40 մ ²		
9.	Հիմքերի բետոնացում B15 բետոնով		0.14 մ ³		
10.	Խճի տոփանում հիմքերի տակ 70մմ		0.07 մ ³		
11.	Հիմքերի համար խրամուղու քանդում		0.25 մ ³		
12.	Ավելորդ հողի տեղափոխում 15 կմ		0.25 մ ³		

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1.	Բազալտե խճի շերտ մայթի ասֆալտի տակ 100մմ, տոփանումով	մ ³	8.3
2.	Մանրահատ ասֆ. բետոն 40մմ	մ ²	83
3.	Բուսահողի և կարմիր ավազի խարնուրդ 100մմ հաստ	մ ²	985
4.	Կանաչապատում	մ ²	985

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾԱՎԱՆՆԵՐԸ

1.	Հողի քնդում եզրաքարերի, գրուցարանների և ճաղերի համար	մ ³	18.5
2.	Ավելնորդ գրունտի տեղափոխում բուլդոզերով, 30մ	մ ³	12.0
3.	Գրունտի հետլիցք	մ ³	6.5
4.	Միաձույլ պատի հիմքի կառուցում	մ ³	0.6
5.	Միաձույլ հենապատի կառուցում	մ ³	1.2
6.	80x200 բետոնե եզրաքարի տեղադրում	գմ	154
7.	Բոբետոնե եզրաքար 300x150	գմ	152
8.	Խճի նախապատրաստական շերտ 100մմ	մ ³	9.5
9.	Մանրահատ կարմիր ավազ 100մմ	մ ³	9.5
10.	Հենապատի սվաղում մետաղական ցանցով Φ4, BP-I	մ ²	16.5
11.	Հենապատի հետնամասի ջրամեկուս. բիտումի մածիկով 2 շերտ	մ ²	8.6
12.	Բազալտե թասակների տեղադրում a=10, b=40սմ	մ ²	8.6
13.	Նստարանների տեղադրում	հատ	14
14.	Զրուցարանի տեղադրում	հատ	1
15.	Խճի նախապատրաստական շերտ տոմետի տակ 100մմ	մ ³	20.7
16.	Ց/ա խարնուրդ 1/5 հարաբերությամբ, 100մմ	մ ³	20.7
17.	Տոմետ 60մմ	մ ²	20.7

ԳԱԶՈՆԻ ԵԶՐԱՅԻՆ ՃԱՂԱՇԱՐ 0.9h, 171գմ

1.	Պողպ. ուղղ. խողովակ 50x30x2	333000	1	333	794.6
2.	Պողպ. ուղղ. խողովակ 50x40x2	1600	92	147.2	397.4
3.	Պողպ. խողովակ Φ32 մմ	556 գմ			
4.	Պողպ. մասերի ներկում 2 անգամ	154 մ ²			

			Բակային տարածքի բարեկարգման նախագիծ			
Տնօրեն			Հասցե Զրվեժ Բանվան 1,2 շենքերի և հանրակացարանի հարակից տարածք			
ՆԳՃ	Հ. Հովսեփյան		Ճարտարապետական մաս	փուլ	թերթ	թերթեր
Նախագծեց	Ա. Աբրահամյան			Ա.Ն.	ՃՇ - 9	10
			Գազոնի եզրային ճաղաշար, աշխ. իրականացմ. ծավալներ		«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ	