1-2,3-4,5-6 հատվածների կտրվածք

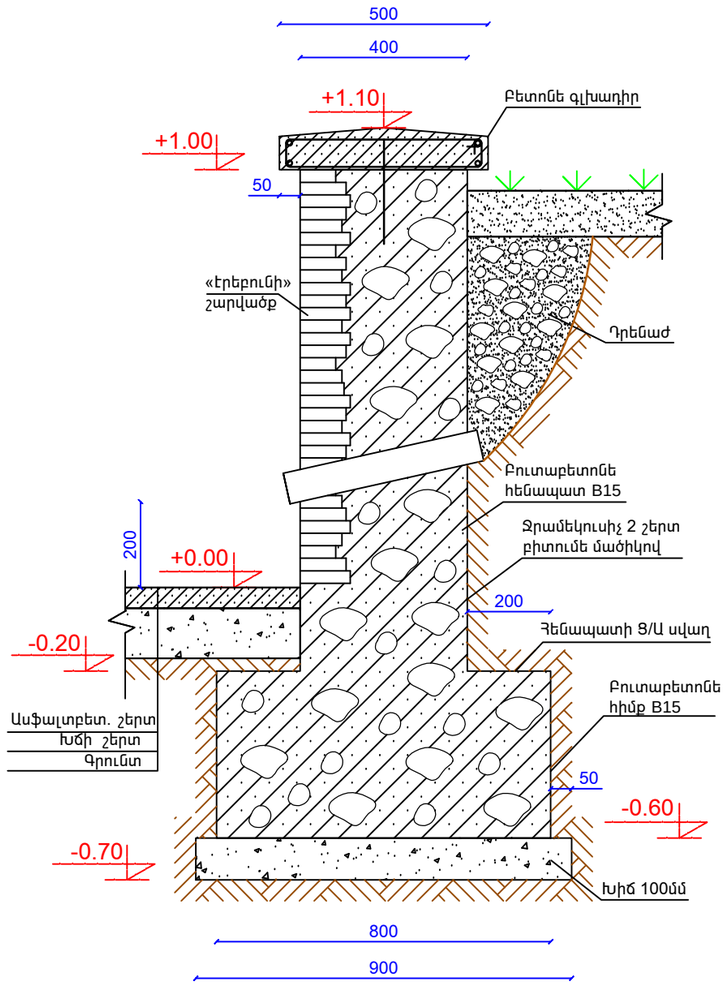

ՀՀ	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ
	Նոր հենապատերի իրականացում (1-2,3-4,5-6 հատվածներ)	
1.	3-րդ կարգի գրունտի քանդում	345 մ^3
2.	3-րդ կարգի գրունտի ետլիցք տոփանումով	185 մ^3
3.	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում	160 մ^3
4.	Խճի նախապատրաստական շերտ	26 մ^3
5.	Բուտաբետոնե հիմք B15 դասի բետոնով	95 մ^3
6.	Բուտաբետոնե հենապատ B15 դասի բետոնով	115 մ^3
7.	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի մածիկով	745 մ^2
8.	Հենապատի Ց/Ա սվաղ	745 մ^2
9.	Երեսպատ. «էրեբունի» շարվածքով օգտ. հին քարերը	110 մ^2
10.	Երեսպատ. «էրեբունի» շարվածքով օգտ. նոր քարերը	176 մ^2
11.	Դեֆ. կար (երկկողմ բիտումապատ տախտակ 30մմ)	51 գծմ
12.	Դրենաժ (խճի և գլաքարի խառնուրդ)	35 մ^2
13.	Պողպատե խողովակ Φ76x3մմ L=475մմ,N=96 հատ	46 գծմ
14.	Կավե փական	173 մ^2
	Ե/Բ գլխադիրի իրականացում	
1.	Բետոն Բ15 դասի	14 մ^3

Ամրան /մմ/	L /մմ/	n /հատ/	1 էլեմենտի քաշը /կգ/	Ընդհանուր քաշը /կգ/
Φ 10 A III	250	322	0.155	50
Φ 8 A I	290000	4	114.65	459
Φ 6 A I	1020	1450	0.226	328

ՀՀ	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ
	Հին հենապատերի վերանորոգում (2-3 և 4-5 հատվածներ)	
1.	Վնաս. «էրեբունի» շարված վերակ. նոր քարերով	35 մ^2
	Ե/Բ գլխադիրի իրականացում	
1.	Բետոն Բ15 դասի	2.5 մ^3

Ամրան /մմ/	L /մմ/	n /հատ/	1 էլեմենտի քաշը /կգ/	Ընդհանուր քաշը /կգ/
Φ 10 A III	250	56	0.155	8.7
Φ 8 A I	50000	4	19.75	79
Φ 6 A I	1020	250	0.226	57
Φ12, L=250մմ խորությամբ անցքերի շաղափում				56հատ
Ինքնընդարձակ. պոլիմերցեմ. լուծույթի սրսկում				56հատ

ՀՀ	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ
	Քանդման աշխատանքներ	
1.	Հողի քանդում բուլդոզերով և տեղափ. 200մ	450 մ^3
2.	Վնասված բետոնե գլխադիրի քանդում	15 մ^3
3.	Վնասված բետոնե հենապատի քանդում	105 մ^3
4.	Վնասված բետոնե հինքի քանդում	95 մ^3
5.	«էրեբունի» շարվածքի ապամոնտաժում	210 մ^2
6.	Շինաղբի տեղափոխում	215 մ^3

Ե/Բ գլխադիր

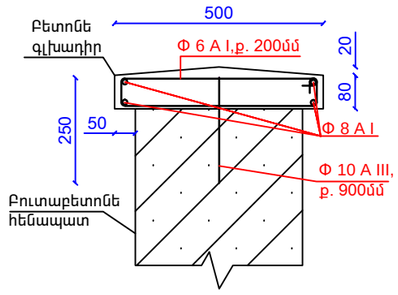

Ծանոթություն՝ 1.Նիշերը պայմանական են

				Երևանի էրեբունի վարչական շրջանի Խաչիկ Դաշտենց փողոցի հենապատի վերանորոգում Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարան Պատվեր՝ « ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ - 13/79-2 »			
ՆԳՃ	Հ.Հովսեփյան						
Նախագծ.	Ա.Եդիգարյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
						4	5
				Կտրվածքներ, ե/բ գլխադիր և աշխատանքային ծավալներ	«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ		