Բացատրագիր

Սույն նախագիծը մշակվել է համաձայն ՊԱՏՎԵՐ ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-13/71-2 պայմանագրի, ըստ որի կատարվել է Երևան քաղաքի Մարգարյան 2նրբ. 11,13 շենքերի բակային տարածքի զբոսայգու և խաղահրապարակի ոռոգման ցանցի տեղազննում: Տեղազննման արդյունքում պարզվել է, որ տարածքը զուրկ է ոռոգման ցանցից: Գոյություն ունեցող մոտակա ոռոգման ցանցի Փ100մմ խողովակագիծը գտնվում է բարվոք վիճակում:

Նախագծով նախատեսվում է մոտ 193.0մ Dy50- Dy40 տրամագծի պողպատե խողովակաշարից ոռոգման ցանցի իրականացում: Միացումը կիրականացվի գոյություն ունեցող ոռոգման Փ100մ գծից: Ցանցը փակուղային է, նախատեսվում է թվով 15 ջրթող, 17 ցնցուղային և 4 դատարկման հանգույցների իրականացում: Ոռոգման եղանակը մակերեսային է: Համակարգի դատարկումը իրականացվում է դատարկման հանգույցից: Այն հատվածներում, որտեղ անհարմար է մեքենա-մեխանիզմների կիրառումը աշխատանքները նախատեսված են ձեռքով:

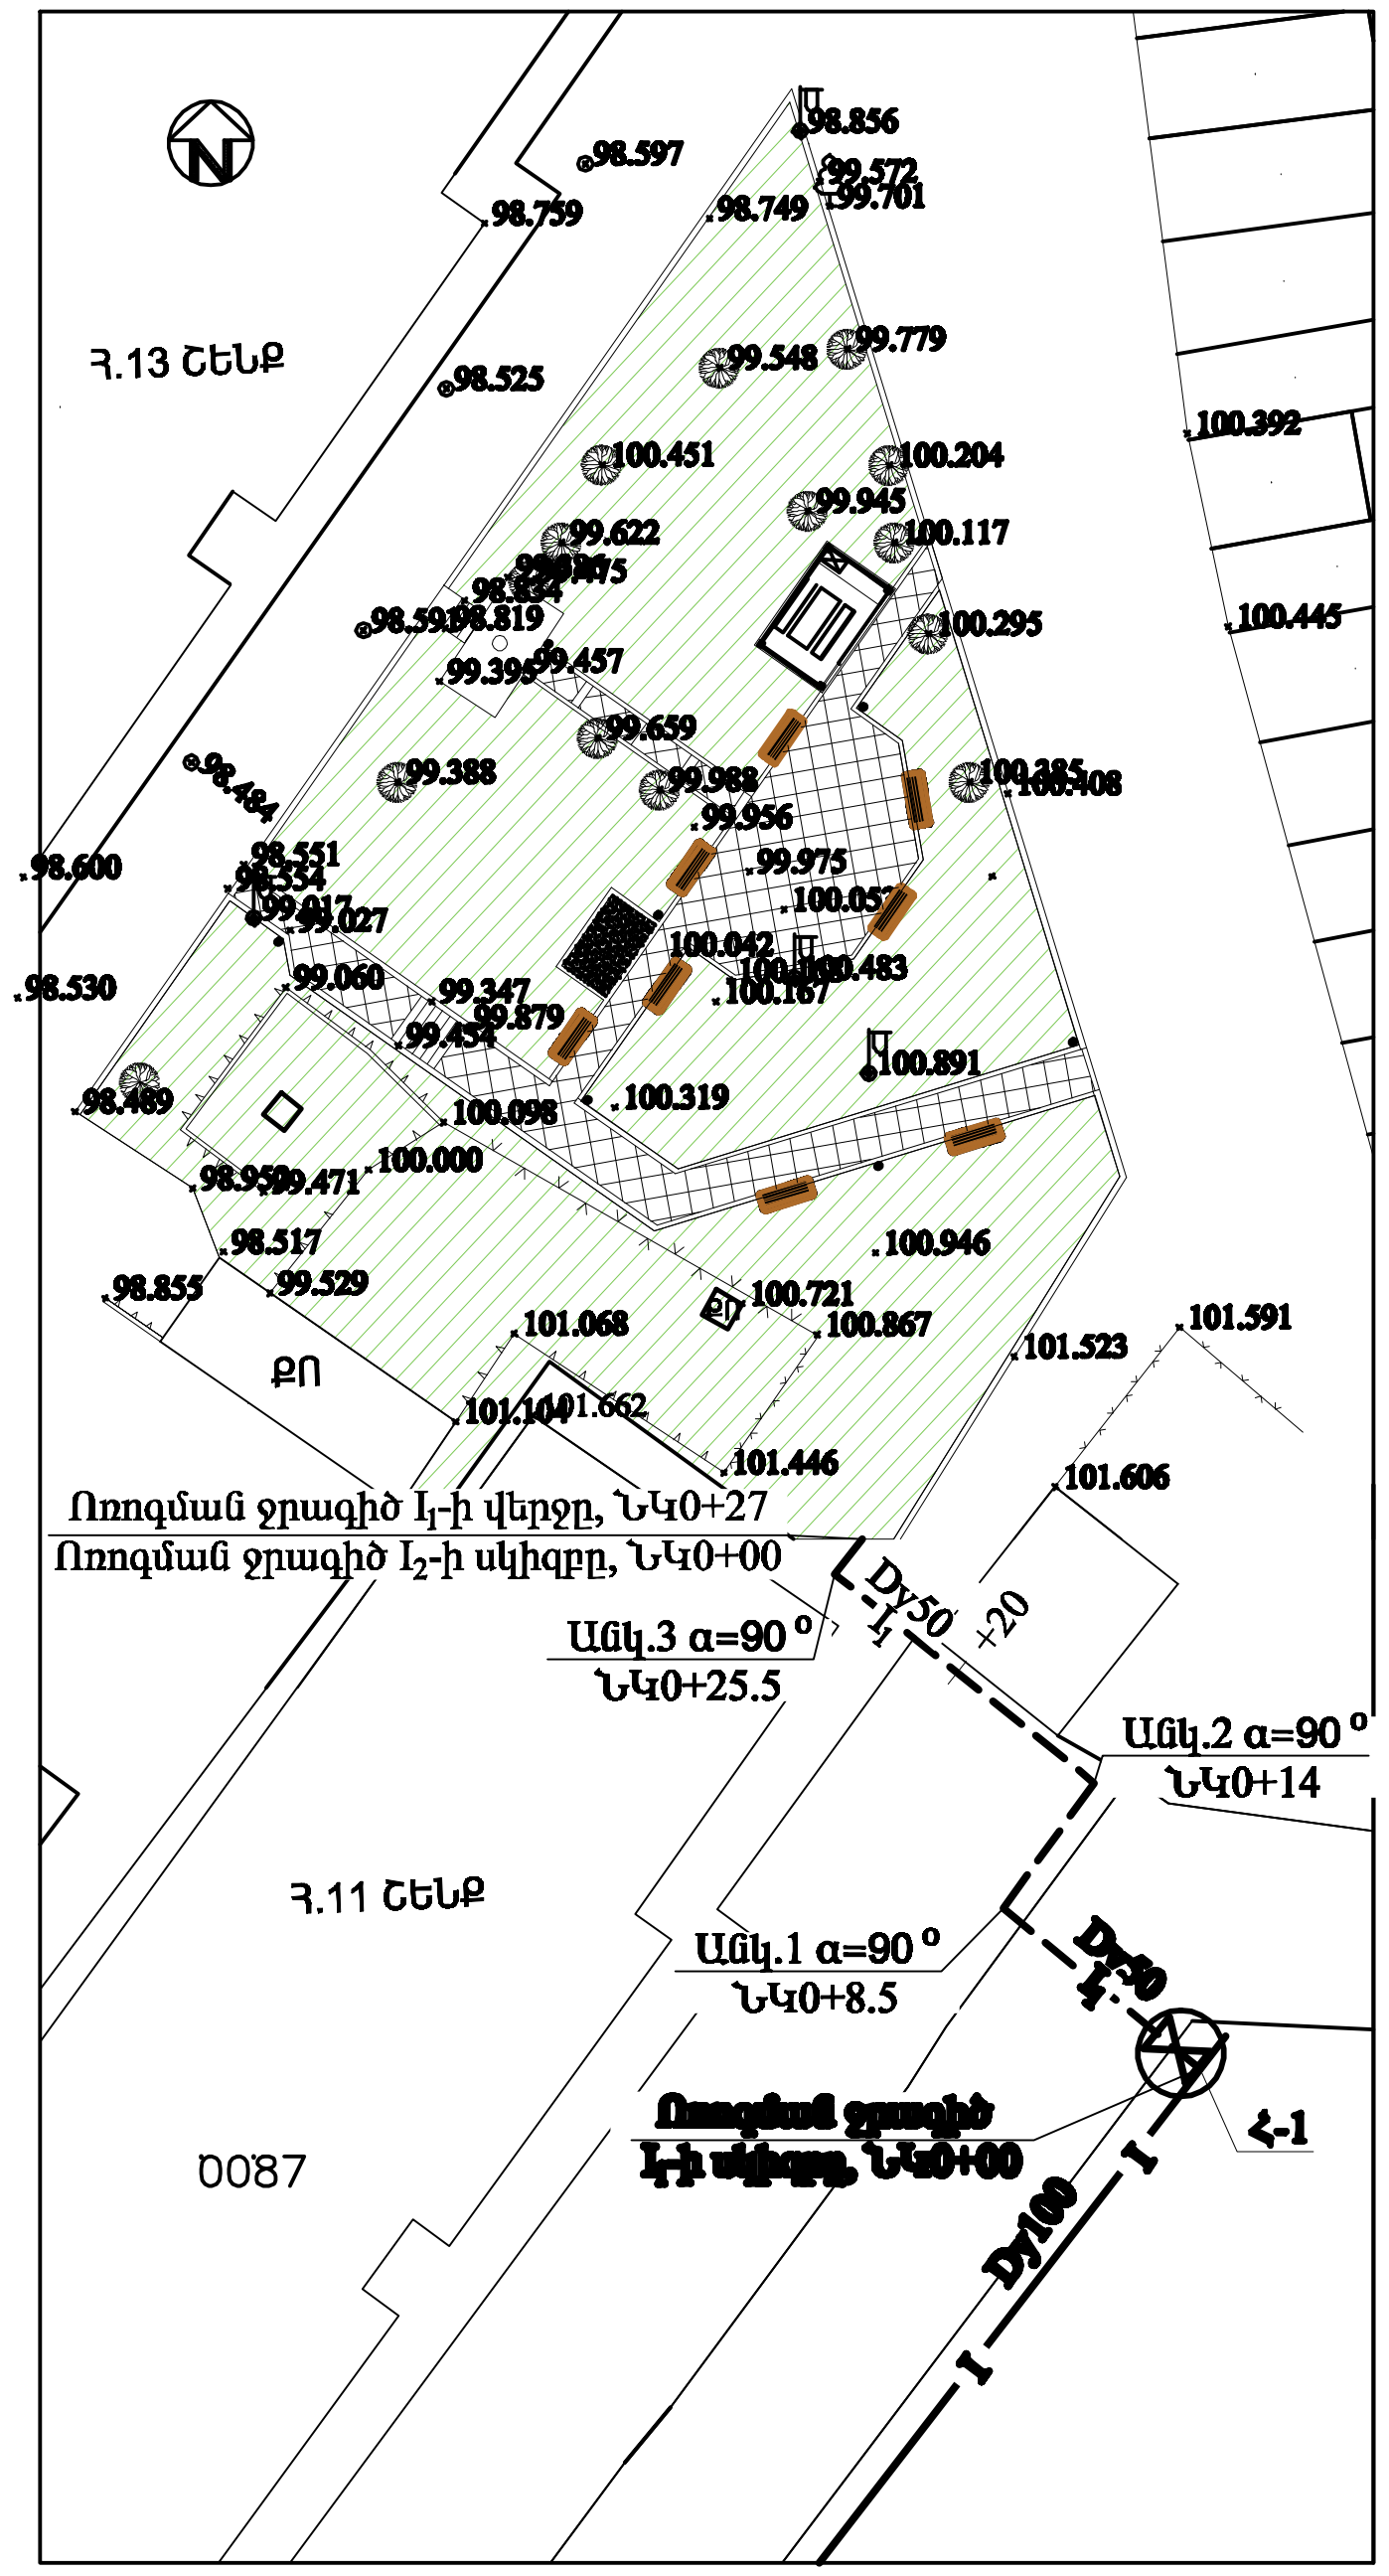

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

—I— Գոյություն ունեցող ոռոգման ջրագիծ

—Iн— Նախագծվող վերգետնյա ոռոգման ջրագիծ

– –Iн– – Նախագծվող ստորգետնյա ոռոգման ջրագիծ

Հ-1 Խողովակների միացման հանգույցներ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ոռոգման ջրագիծ I₁-ի լայնական կտրվածքները տես թերթ 3-ում,
2. Խողովակների միացման հանգույցների սխեմաները տես թերթ 3-ում,
3. Մասնագիրը տես թերթ 3-ում,
4. Ոռոգման ցանցի այն հատվածները, որոնք հնարավոր չէ դատարկել ինքնահոս եղանակով, անհրաժեշտ է դատարկումը իրականացնել խողովակաշարում օդի մղման միջոցով

MIRDAR architectural studio	ՃԱՐԳ-Տ	Կ.ԲԱԲԱՅԱՆՅԱՆ		Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Մարգարյան 2նրբ. 11,13 շենքերի բակային տարածքի բարեկարգման նախագիծ Պատվերի համար՝ ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-13/71-2			
	ԿԱՏԱՐՈՂ	Ա.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ					
				ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	10	18
	«ՄԻՌՌԱՐ» ՍՊԸ			ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԱԳԾԻ 1 (I₁)-Ի ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:500	ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ h.15422		