Պատուհանների ճաղաշար

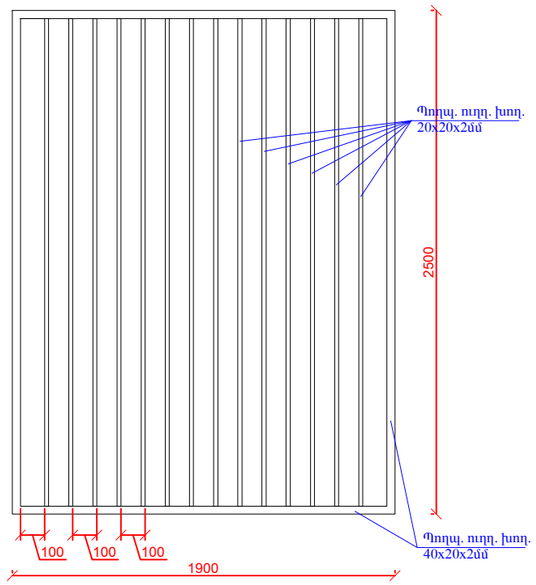

Հ/Հ	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չափման միավորը /մ/	Արժեքը /կգ/
	Պատուհանների ճաղաշար 6 հատ		
1.	Պողպ. ուղղ. խող. 40x20x2մմ	կգ	16.8
2.	Պողպ. ուղղ. խող. 20x20x2մմ	կգ	39.5
3.	Խարսխող դյուբել Φ=6մմ,L=10մմ	հատ	12
4.	Φ=6մմ անցքերի շաղափում	հատ	12
5.	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	մ²	4

Գիպսստվարաթղթե սալերով միջնորմների կառուցում 125 մմ

Հ.Հ.	Անվանումը	Չ.Մ.	Քանակը 1մ²	Ընդամենը 105մ2
1	KNAUF գիպսստվարաթղթե սալ	մ²	4	420
2	KNAUF Պրոֆիլ UW75	գծմ	0.7	73.5
3	KNAUF Պրոֆիլ CW75	գծմ	2	210
4	Պտուտագամ TN25	հատ	14	1470
5	Պտուտագամ TN35	հատ	30	3150
6	Ծեփամածիկ Knauf Fuggenfuller	կգ	1.5	157.5
7	Ամրացման ժապավեն	գծմ	2.20	231
8	Գամող դյուբել	հատ	1.5	157.5
9	Մեկուսիչ ժապավեն	գծմ	1.2	126
10	Հանքաբամբակ	մ²	1	105

Դռան բացվածքի փոքրացման հանգույց

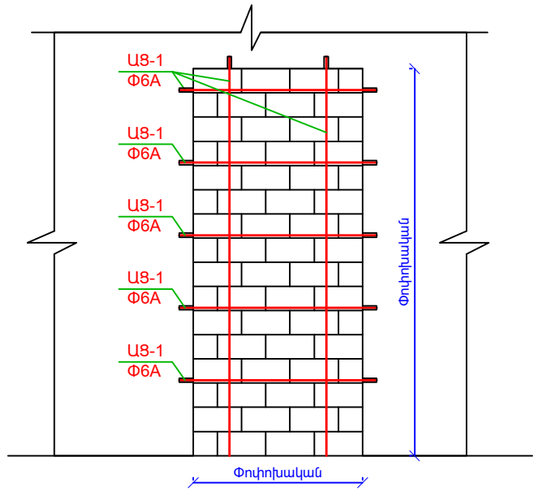

				Երևան քաղաքի էրեբունի վարչական շրջանի վարչական շենքի հիմնանորոգում Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարան Պատվեր՝ «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ - 13/92»			
ՆԳՃ	Հ.Հովսեփյան						
Նախագծ.	Ա.Եդիգարյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				Պատուհանների ճաղաշար, դռան բացվածքի փոքր. հանգույց, աշխատանքային ծավալներ	«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ		