## Քանդման աշխատանքների ծավալաթերթ

| N | Կատարվող աշխատանքներ | Ընդամենը |
|---|---|---|
| 1 | ՋՐԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ՇԵՐՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ | 714.5 ք.մ |
| 2 | ՑԵՄ-ԱՎԱԶ ՍՎԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ | 714.5 ք.մ |
| 3 | ՏԱՆԻՔԻ ԵԶՐԱՊԱՏԻ ԹԻԹԵՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ | 144,0 գծ.մ /144,0 ք.մ |
| 4 | ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ | 9 հատ |
| 5 | ՋԱԳԱՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ | 2 հատ |

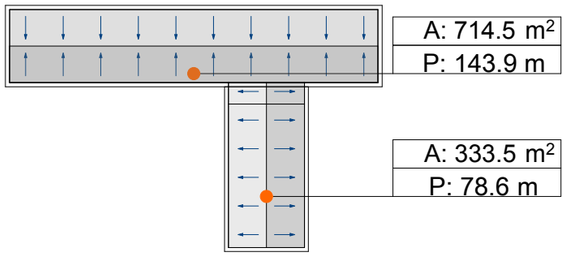


## Իրականացվող աշխատանքների ծավալաթերթ

| N | Կատարվող աշխատանքներ | Ընդամենը |
|---|---|---|
| 1 | ՎԵՐԻՆ ՋՐԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ՇԵՐՏ իզոգամ | 714.5 ք.մ |
| 2 | ՍՏՈՐԻՆ ՋՐԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ՇԵՐՏ իզոգամ | 714.5 ք.մ |
| 3 | ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՋՐԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ՇԵՐՏ իզոգամ | 57.5 ք.մ |
| 4 | ՑԵՄ-ԱՎԱԶ ՍՎԱՂ --30 ՄՄ | 714.5 ք.մ |
| 5 | ԳՈԼՈՐՇԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ՇԵՐՏ --50 ՄՄ - 200 ՄՄ | 714.5 ք.մ |
| 6 | ԳՈԼՈՐՇԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ԹԱՂԱՆԹ | 714.5 ք.մ |
| 7 | ԵԶՐԱՊԱՏԻ ԹԻԹԵՂ հարթ ցինկապատ թիթեղ d=0.55 մմ | 144,0 գծ.մ /144,0 ք.մ |
| 8 | ԿԵՌԱԲԵՎԵՌ ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏ --5ՄՄ 144 հատ | 144.0 գծ.մ |
| 9 | ՊՈՂՊ. ՄԵԽ --10ՄՄ | 288 հատ |
| 10 | ՋՐՀԱՎԱՔ ՋԱԳԱՐ | 3 հատ |
| 11 | Ջրահեռացման խողովակ | 75,0 գծ.մ |

## Քանդման աշխատանքների ծավալաթերթ

| N | Կատարվող աշխատանքներ | Ընդամենը |
|---|---|---|
| 1 | ՋՐԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ՇԵՐՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ | 333.5 ք.մ |
| 2 | ՑԵՄ-ԱՎԱԶ ՍՎԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ | 333.5 ք.մ |
| 3 | ՏԱՆԻՔԻ ԵԶՐԱՊԱՏԻ ԹԻԹԵՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ | 79,0 գծ.մ /79,0 ք.մ |
| 4 | ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ | 2 հատ |
| 5 | ՋԱԳԱՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ | 6 հատ |

## Իրականացվող աշխատանքների ծավալաթերթ

| N | Կատարվող աշխատանքներ | Ընդամենը |
|---|---|---|
| 1 | ՎԵՐԻՆ ՋՐԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ՇԵՐՏ իզոգամ | 333.5 ք.մ |
| 2 | ՍՏՈՐԻՆ ՋՐԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ՇԵՐՏ իզոգամ | 333.5 ք.մ |
| 3 | ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՋՐԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ՇԵՐՏ իզոգամ | 15.0 ք.մ |
| 4 | ՑԵՄ-ԱՎԱԶ ՍՎԱՂ --30 ՄՄ | 333.5 ք.մ |
| 5 | ԳՈԼՈՐՇԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ՇԵՐՏ --50 ՄՄ - 200 ՄՄ | 333.5 ք.մ |
| 6 | ԳՈԼՈՐՇԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ԹԱՂԱՆԹ | 333.5 ք.մ |
| 7 | ԵԶՐԱՊԱՏԻ ԹԻԹԵՂ հարթ ցինկապատ թիթեղ d=0.55 մմ | 78,0 գծ.մ /78,0 ք.մ |
| 8 | ԿԵՌԱԲԵՎԵՌ ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏ --5ՄՄ 78 հատ | |
| 9 | ՊՈՂՊ. ՄԵԽ --10ՄՄ | 156 հատ |
| 10 | ՋՐՀԱՎԱՔ ՋԱԳԱՐ | 12 հատ |
| 11 | Ջրահեռացման խողովակ ցինկ. թիթեղ D=140մմ | 108.0 գծ.մ |

## ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Ա.Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոցի տանիքը ուսումնասիրելուց հետո որոշվեց ամբողջովին քանդել չրամեկուսիչ և հարթեցնող շերտերը, եզրապատերի թիթեղը

<u>Նոր ծածկը իրականացնել երկշերտ իզոգամով</u>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Ա.Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոցի հիմնանորոգման նախագիծ | | | ՊԱՏՎԵՐ № «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-13/62» | |
| | | | Ճարտարապետաշինարարական | Փուլ | Թերթ | Թերթեր |
| ՏՆՕՐԵՆ | Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ | | Տանիքի ծավալաթերթ /քանդման ,նախագծ.աշխ./ | ԱՆ | ՃՇ-15 | 17 |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | Վ.ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ | | | «Թ.Ա.Հ.Գ.Գրիգ» ՍՊԸ | |