




Կտրվածք 1-1

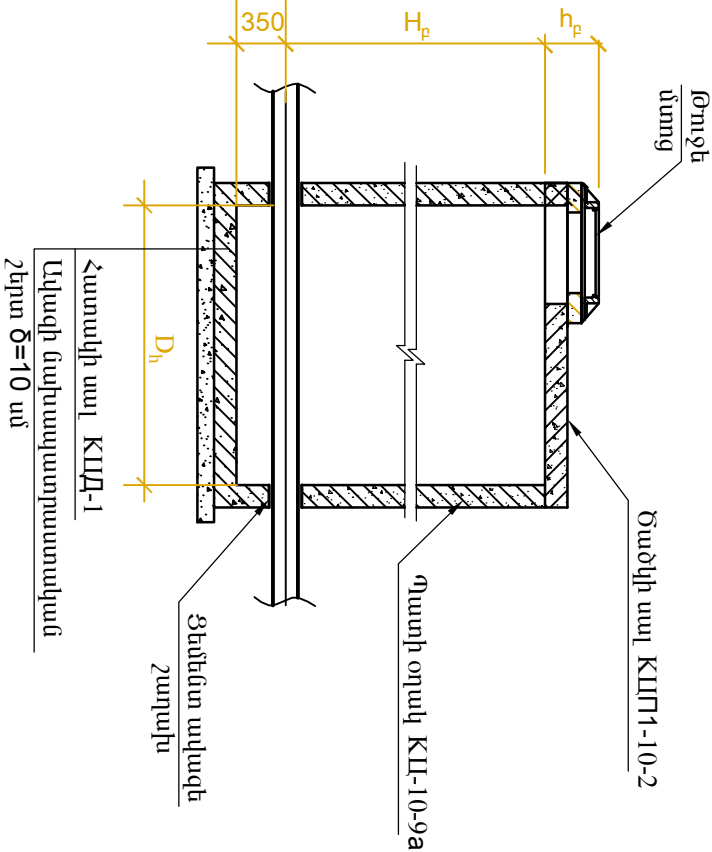

Ջրամատակարարման հորի
հատակագիծ

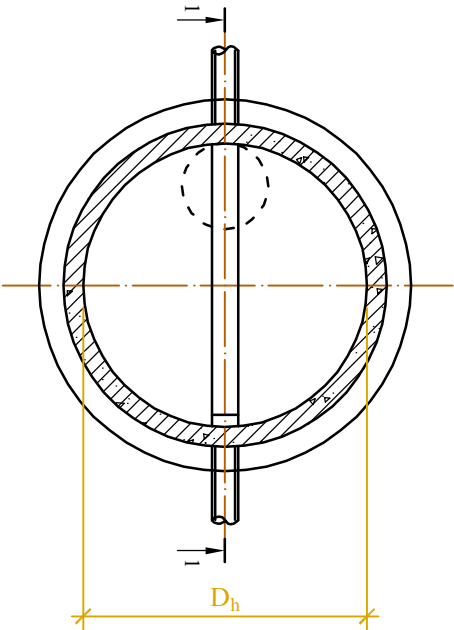

Կոյուղու հորի կտրվածք

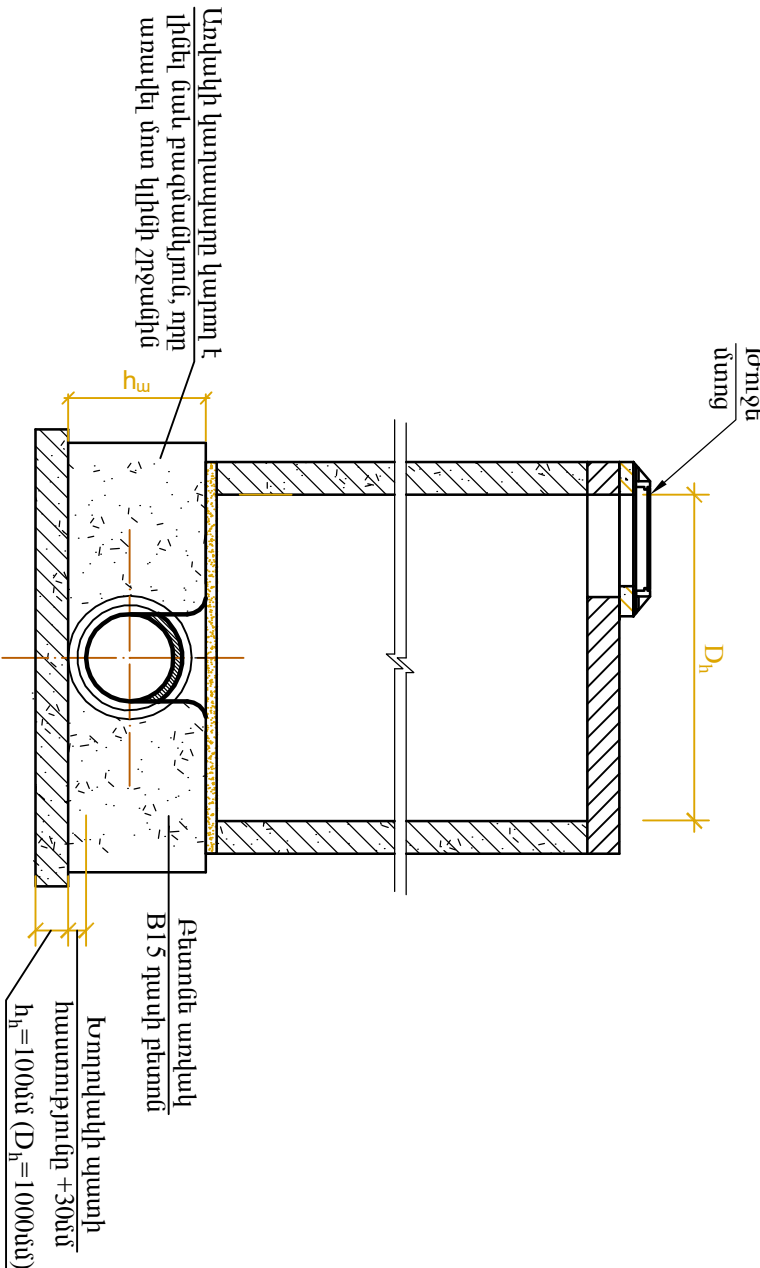

Աղյուսակում բերված է մեկ
հորի շինարարական
ծավալները, ընդամենը 1 հոր


Աղյուսակում բերված է մեկ
հորի շինարարական
ծավալները, ընդամենը 4 հոր

Ջրավազանի դատրելման խողովակաշարի վրա ջրամատակարարման հորի
աշխատանքների ծավալներ

N	Տարրերի անվանումը	Չափմ. միավ	Քանակ	Ծանոթ.
			D=1.0մ, H=1.0մ	
1	Հատակի ե/բ սալ K11A-10, 80կգ/մ³ ամրամի ծախսով	հատր/մ³	1/0.18	B15,F150,W6
2	Պատի օղակ K11-10-9a, 63.91կգ/մ³ ամրամի ծախսով	հատր/մ³	1/0.23	B15,F150,W6
3	Ծածկի սալ K11T1-10-2, 132կգ/մ³ ամրամի ծախսով	հատր/մ³	1/0.10	B15,F150,W6
4	Ցեմենտ-ավազե շարախ $\delta=20$ մմ	մ³	0.02	B15,F150,W6
5	Բետոնից գոտեկապ	մ³	0.02	B15,F150,W6
6	Ցեմենտ-ավազե շարախ ծրութապատված խծուծով (2.2 մ)	միացում / մ³	2/0.2	
7	Ավազե մայրապատրաստական շերտ $\delta=10$ սմ	մ³	0.18	
8	Հորի արտաքին մակերեսի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով	մ²	3.2	
9	Թուջե մտոց, ծանր (T) G=100կգ	հատր/կգ	1/100	

Առկա կոյուղու շրջանցման գծի վրա մայրագծիկող հորերի
աշխատանքների ծավալներ

N	Տարրերի անվանումը	Չափմ. միավ	Քանակ	Ծանոթ.
			D=1.0մ, H=1.0մ	
1	Հատակի ե/բ սալ K11A-10, 80կգ/մ³ ամրամի ծախսով	հատր/մ³	1/0.18	B15,F150,W6
2	Պատի օղակ K11-10-9a, 63.91կգ/մ³ ամրամի ծախսով	հատր/մ³	1/0.23	B15,F150,W6
3	Ծածկի սալ K11T1-10-2, 132կգ/մ³ ամրամի ծախսով	հատր/մ³	1/0.10	B15,F150,W6
4	Բետոնե առվակ	մ³	0.29	
5	Ցեմենտ-ավազե շարախ $\delta=20$ մմ	մ³	0.02	B15,F150,W6
6	Բետոնից գոտեկապ	մ³	0.02	B15,F150,W6
7	Ցեմենտ-ավազե շարախ ծրութապատված խծուծով (2.2 մ)	միացում / մ³	1/0.2	
8	Ավազե մայրապատրաստական շերտ $\delta=10$ սմ	մ³	0.18	
9	Հորի արտաքին մակերեսի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով	մ²	3.2	
10	Թուջե մտոց, ծանր (T) G=100կգ	հատր/կգ	1/100	
11	Բետոն գոյություն ունեցող հորի մեջ խողովակը փակելու համար	մ³	0.2	B12.5, F150, W6

ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ԲՆԵՃՅԱՆ	ԳԱՅԻ ՊՐՈԴՏԱՅԻ ԵՎ «ՋՐԱՇՆԱՐՀ»-Ի ՀԱՐԻՎԱՏԱՌԻՑԱՐԸ ՏՐԻԴԱԿԱՅԱԿԱՐ ԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱԿԱՆԱԳԱՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵՎԱՐԳԱՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Ն.Գ.ՃԱՐՏԱՐԱՐԵՍ	Գ.ԲՆԵՃՅԱՆՅԱՆ				
ԳԼԽ.ՄԱՄԱՆԳԵՏ	Մ. ԿԱԶՅԱՆԵՅ		«ԵՃԵՂ»		
		ՇԱՏՐՎԱՆԵՐԻ ՄԱՍ			
		Ջրամատակարարման և կոյուղու հորեր			