



Ջրաչափական հոր

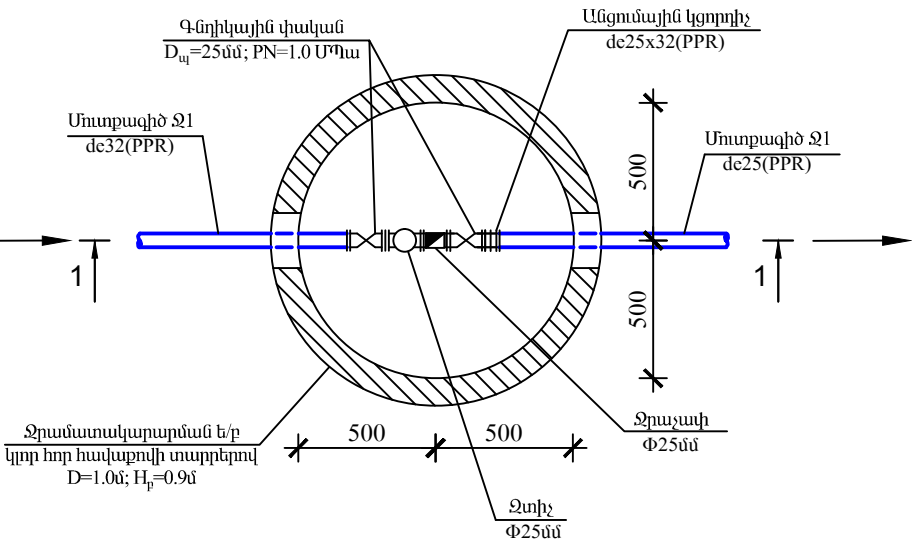

Կտրվածք 1-1

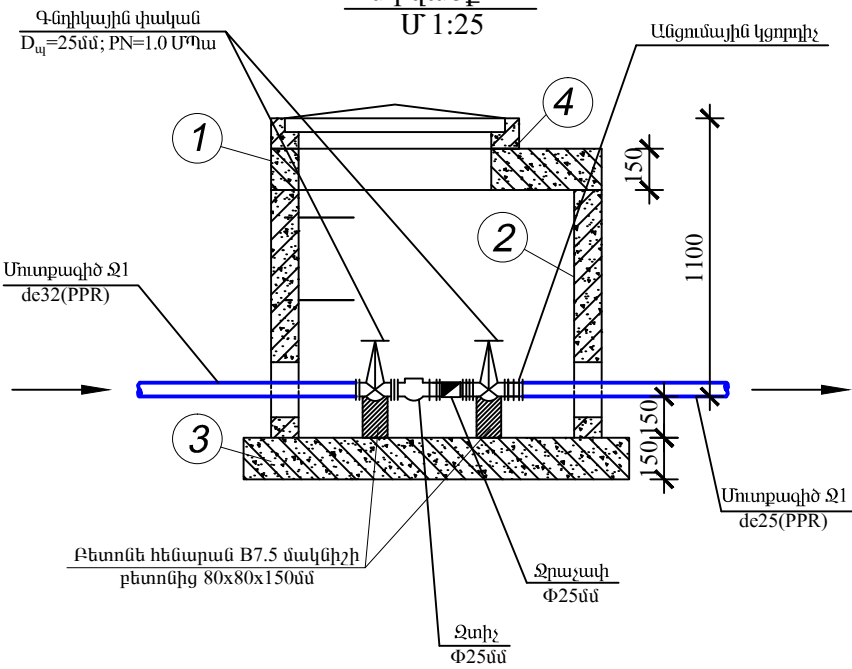

Ծանոթություն

Ջրաչափական հորի հողային աշխատանքներ
ծավալները ներառված են ջրատարի հողային
աշխատանքների ծավալներում:

Շին. նյութերի ծախսը մեկ հորի համար ($D_h=1.0$ մ , $H_p=0.9$ մ)

№	Անվանում	Չափմ. միավ.	Քանակը	Ծանոթություն
1	Յնմենտ-ավազե շաղախ $\delta=20\text{մմ}$	մ^3	0.3	
2	Պողպատյա միացնող տարրեր	կգ	11.0	
3	Խճի նախապատրաստական շերտ $\delta=10\text{սմ}$	մ^3	0.1	
4	Ելարան	կգ	9.7	
5	Թուջե մտոց "T" տիպի	հատ	1	
6	Բետոնե հենարան $80\times 80\times 150\text{մմ}$	հատ	2	B 7.5

Ծանուցում

- * Հատակի ե/ք սալ KԼԺ-10 (ամրանի ծախսը 80կգ/մ³, բետոնի ծախսը 0.18մ³)
- * Պատի օղակ KԼ-10-9 (ամրանի ծախսը 34.4կգ/մ³, բետոնի ծախսը 0.23մ³)
- * Ծածկի սալ KԼՈ 1-10-1 (ամրանի ծախսը 77.0կգ/մ³, բետոնի ծախսը 0.1մ³)
- * Հենման օղակ KԼՕ-1 (ամրանի ծախսը 55.0կգ/մ³, բետոնի ծախսը 0.02մ³)
- * Ելարանը տեղադրել | 1-01 տիպի
- * Հորերի ընդհանուր թիվը 1 հատ:

Հավաքովի ե/բ տարրերով հորի մասնագիր (1 հորի համար

Ջրաչափական հոդը ՋՀ- 1 ($D=1.0$ մ; $H=0.9$ մ)

№	Էլեմենտի անվանումը և մակերիշը	Քանակ (հատ)	1 էլեմենտի բետոնի ծավալը (մ ³)	1 էլեմենտի ամրանի քաշը (կգ)
1	Ծածկի սալ KԼՈՂ1-10-1	1	0.10	7.7
2	Պատի օղակ KԼ-10-9a	1	0.23	14.7
3	Հատակի սալ KԼԺ-10	1	0.18	14.4
4	Հենման օղակ KԼՕ-1	1	0.02	1.1
	Ընդամենը		0.53	37.9

ՏՆՕՐԵՆ	Հ.ՔԵԼԵՁՅԱՆ		ԳԱՅԻ ՊՈՂՈՏԱՅԻ ԵՎ «ՋՐԱՇԽԱՐՀ»-Ի ՀԱՐԵՎԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՏՂԵԴԱԿԱՅՎԱԾ ԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՍԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՍԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՋՋ		
Ն.Գ.Դ.	Գ.ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					6	10
				ՋՐԱՄՍՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՅՈՒՄ		
			Ջրաչափական հոր, մասնագիր		«ԵՃՇՊՀ»	