

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը, որը գտնվում է ք.Երևան, Մ.Ադամյան-1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՊԵԿ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-1/1 ծածկագրով առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգով գնումներ կատարելու ընթացակարգի արդյունքում 2013թ-ի հունիսի 17-ին կնքված ՊԵԿ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-1/1 պայմանագրում 2014թ-ի հուլիսի 29-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Աշխատանքների կատարման ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել ծավալների համադրում:

Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների՝ գնման պայմանագրի N -1 Հավելվածի (N 1.1, N 1.2, N 1.3, N 1.4, N 1.7 և N 1.13 հավելվածները)՝ ծավալաթերթ-նախահաշիվները փոփոխվել են և հաստատվել են նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում: Շինարարական աշխատանքների ավելի արդյունավետ իրականացում /ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. թիվ-168-Ն որոշման 71-րդ կետի 3-րդ ենթակետ/:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Գ.Ղազարյանին:

Հեռախոս՝ 060 544 626:

Էլ. փոստ՝ gugs@mail.ru:

Պատվիրատու՝ **ՀՀ ֆինանսների նախարարություն**

Համաձայնագիր-3

17.06.13թ. կնքված N ՊԵԿ-ԲԸԱՅ-ԱՇՁԲ-1/1 գնման պայմանագրում
փոփոխություններ կատարելու մասին

ք. Երևան
2014թ.

« 29 » - հուլիս -

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ա.Արզումանյանի մի կողմից, և «Սահակյանշին» ՓԲԸ-ն, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս ընկերության տնօրեն Ս.Սահակյանի մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 17.06.13թ. կնքված N ՊԵԿ-ԲԸԱՅ-ԱՇՁԲ-1/1 գնման պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 8.4-րդ կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Կողմերը որոշեցին փոփոխել գնման պայմանագրի N -1 Հավելվածի (N 1.1, N 1.2, N 1.3, N 1.4, N 1.7 և N 1.13 հավելվածները)՝ ծավալաթերթ-մախահաշիվները և հաստատել մոր խմբագրությամբ /կցվում են/:

1.2. Կողմերը որոշեցին սույն համաձայնագրի 1.1. կետով կատարված փոփոխությունների պայմանները տարածել 2013 թվականի օգոստոսի 1-ից ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3. Սույն պայմանագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված է հայերեն լեզվով, /երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության

աշխատակազմի գործառնական
վարչություն

Հ/Հ 900013574018, 900013202016

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝



Կապալառու

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

ք.Երևան, Արարատյան-117/1

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150000169370100

ՀՎՀՀ 02224769

«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝



Handwritten signatures of the representatives of both parties.

**Ծավալաթերթ - Նախահաշիվ
Հիմնական մասնաշենք/1-ին և 2-րդ փուլեր/**

Գ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Զափ. միավ.	Քանակ	Արժեքը /ԲՀ դրամ/	
				միավորի	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	1-ին փուլ 1-15 առանցքներ				
	Շինարարական աշխատանքներ				
	ճարտարապետական մաս				
	Պատեր				
1	Արտաքին պատերի կառուցում 20սմ-նոց թեթևաբետոնե բլոկերից 40սմ հաստությամբ	մ3	239,84	32000	7674880
2	Պարապետի կառուցում 20սմ-նոց թեթևաբետոնե բլոկերից 20սմ հաստությամբ	մ3	28,4	32000	908800
3	Վերելակի պատերի կառուցում 20սմ-նոց թեթևաբետոնե բլոկերից 20սմ հաստությամբ	մ3	26	32000	832000
4	Բլոկերի դատարկությունների լցում B15 դասի բետոնով	մ3	147,12	47000	6914640
5	Շարվածքի ամրանավորում	տ	1,74	487000	847380
6	Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 30սմ հաստությամբ	մ2	1086,4	29000	31505600
7	Պարապետի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 50սմ հաստությամբ	մ2	85	29000	2465000
8	Ներքին պատերի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկերից 20սմ հաստությամբ	մ3	160	32000	5120000
9	Բլոկերի դատարկությունների լցում B15 դասի բետոնով	մ3	58	47000	2726000
10	Միջնորմների կառուցում բլոկերից 10սմ հաստությամբ	մ2	282,8	4000	1131200
11	Շարվածքի ամրանավորում	տ	2,16	487000	1051920
	Բացվածքներ				
1	Ալյումինե պոռֆիլով ապակեպատ դռների տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը, կողպեքը, սարքերը/	մ2	97,04	55200	5356608
2	Ալյումինե պոռֆիլով խուլ դռների տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը, կողպեքը, սարքերը/	մ2	11,88	56900	675972
3	Փայտյա դռների տեղադրում	մ2	104,5	140000,0	14630000
4	Փայտով երեսապատված մետաղական դռների տեղադրում	մ2	9,24	142000,0	1312080
5	Մետաղական դռների տեղադրում	մ2	18,92	142000,0	2686640
6	Ալյումինե պոռֆիլով ապակեպատ պատուհանների տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը, կողպեքը, սարքերը/	մ2	17,4	55200	960480
7	Ալյումինե պոռֆիլով ապակեպատ վիտրաժների տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը, սարքերը/	մ2	118,47	65000	7700550
	Հատակներ				
1	Ենթաշերտի պատրաստում բազալտե խճից 100սմ հաստությամբ	մ3	136,7	9500	1298650
2	Բետոնե ենթաշերտի պատրաստում 80սմ	մ3	109,36	48000	5249280
3	Ջրամեկուսիչ գորգի իրականացում երկու շերտից	մ2	1501,5	4100	6156150

Գրք

1	2	3	4	5	6
4	Ցեմենտային շաղախից ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ, մետաղական ցանցով	մ2	1654	3850	6367900
5	Ցեմենտային շաղախից ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ	մ2	32	3300	105600
6	Ցեմենտային շաղախից ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	215	2900	623500
7	Ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում XPS նյութից 40760մմ հաստությամբ	մ2	266	4900	1303400
8	Նրբատախտակից շերտի պատրաստում 10մմ հաստությամբ	մ2	525,3	4100	2153730
9	Բետոնե հատակի պատրաստում 40մմ	մ2	723	4200	3036600
11	Պրեսգրանիտե հատակի պատրաստում	մ2	2074,6	35000	72611000
12	Մանրահատակի պատրաստում	մ2	525,3	37000	19436100
Տանիք					
1	Գոլորշամեկուսիչ գորգի իրականացում 1 շերտ	մ2	980	2800	2744000
2	Ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում XPS նյութից 60մմ հաստությամբ	մ2	980	4900	4802000
3	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ2	980	3100	3038000
4	Ջրամեկուսիչ գորգի իրականացում երկու շերտից	մ2	980	4800	4704000
5	Խճի շերտի իրականացում	մ2	747	1500	1120500
6	Պրեսգրանիտե ծածկույթի իրականացում /ցրտապաշտպան սոսինձով/	մ2	190	35000	6650000
Հարդարման աշխատանքներ					
1	Պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	761	3900	2967900
3	Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի	մ2	2532	4200	10634400
4	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ2	2532	3900	9874800
5	Պատերի երեսապատում հախճապով	մ2	734	35000	25690000
7	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ2	3210,3	3900	12520170
9	Կախովի առաստաղի պատրաստում գիպսատվարաթղթե սալերից, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	1031,8	12500	12897500
Աստիճաններ					
1	Արտաքին աստիճանների եւ հարթակների երեսապատում տրավերտինե սալերով	մ2	220	31000	6820000
2	Ներքին աստիճանների եւ հարթակների երեսապատում պրեսգրանիտե սալերով	մ2	199,7	35000	6989500
3	Աստիճանների երեսապատում գրանիտե սալերով 50սմ հաստությամբ	մ2	34	49900	1696600
4	Աստիճանների երեսապատում գրանիտե սալերով 30սմ հաստությամբ	մ2	12,6	49900	628740
5	Աստիճանավանդակների պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի	մ2	182,6	4436	810013,6
6	Աստիճանավանդակների պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ2	182,6	3900	712140
2-րդ փուլ 15-48 առանցքներ					
Շինարարական աշխատանքներ					
Ճարտարապետական մաս					
Պատեր, միջնորմներ					
1	Պատերի կառուցում 20սմ-նոց թեթևաբետոնե բլոկերից 40սմ հաստությամբ	մ3	245,46	32000	7854720
2	Պարապետի կառուցում 20սմ-նոց թեթևաբետոնե բլոկերից 20սմ հաստությամբ /այդ թվում պարապետ/	մ3	227,52	32000	7280640

1	2	3	4	5	6
3	Միջնորմների կառուցում բլոկերից 10սմ հաստությամբ	մ2	212,7	4000	850800
4	Բլոկերի դատարկությունների լցում B15 դասի բետոնով	մ3	189,2	47000	8892400
5	Շարվածքի ամրանավորում	տ	4,06	487000	1977220
Բացվածքներ					
1	Այլումինե պոռֆիլով ապակեպատ դռների տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը, կողպեքը, սարքերը/	մ2	52,9	62500	3306250
2	Այլումինե պոռֆիլով խուլ դռների տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը, կողպեքը, սարքերը/	մ2	22,88	62500	1430000
3	Փայտյա դռների տեղադրում	մ2	106,24	150000,0	15936000
4	Փայտով երեսապատված մետաղական դռների տեղադրում	մ2	1,98	152000,0	300960
5	Մետաղական դռների տեղադրում	մ2	1,98	152000,0	300960
6	Այլումինե պոռֆիլով ապակեպատ վիտրաժների տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը, սարքերը/	մ2	806,19	65800	53047302
Հատակներ					
1	Ենթաշերտի պատրաստում բազալտե խմից 100մմ հաստությամբ	մ3	164,27	9500	1560565
2	Բետոնե ենթաշերտի պատրաստում 100մմ	մ3	18,9	48500	916650
3	Բետոնե ենթաշերտի պատրաստում 80մմ	մ3	59,93	48500	2906605
4	Խարամի լիցք 240մմ	մ3	47,4	6500	308100
5	Գոլորշամեկուսիչ գորգի իրականացում 1 շերտ	մ2	525,2	2500	1313000
6	Ջրամեկուսիչ գորգի իրականացում երկու շերտից	մ2	2096,8	4500	9435600
7	Ցեմենտային շաղախից ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ, մետաղական ցանցով	մ2	922	3950	3641900
8	Ցեմենտային հարթեցնող շերտ 20-30մմ հաստությամբ	մ2	387	2952	1142424
9	Ցեմենտային հարթեցնող շերտ 19մմ հաստությամբ	մ2	60,6	1570	95142
10	Ցեմենտային հարթեցնող շերտ 85մմ հաստությամբ	մ3	24,02	47500	1140950
11	Ցեմենտային հարթեցնող շերտ 70մմ հաստությամբ	մ3	4,56	47500	216600
12	Ցեմենտային հարթեցնող շերտ 84մմ հաստությամբ	մ3	23,7	47500	1125750
13	Ցեմենտային շաղախից շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	1224,4	3100	3795640
14	Ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում XPS նյութից 60մմ հաստությամբ	մ2	210,8	4900	1032920
15	Նրբատախտակից շերտի պատրաստում 10մմ հաստությամբ	մ2	881,6	4100	3614560
16	Պրեսգրանիտե հատակի պատրաստում	մ2	1376,5	35000	48177500
17	Հատակի պատրաստում տրավերտինե սալերից 50մմ հաստությամբ	մ2	903,9	29000	26213100
18	Մանրահատակի պատրաստում	մ2	881,6	37000	32619200
21	Գորգահատակի պատրաստում	մ2	157,3	7500	1179750
22	Ջրակայուն եւ ցրտակայուն փայտե սալեր	մ2	210	32000	6720000
Տանիք					
1	Գոլորշամեկուսիչ գորգի իրականացում 1 շերտ	մ2	1610	2800	4508000
2	Ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում XPS նյութից 60մմ հաստությամբ	մ2	925,7	5900	5461630
3	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ2	1610	3136	5048960

1	2	3	4	5	6
4	Ջրամեկուսիչ գորգի իրականացում երկու շերտից	մ2	925,701	4100	3795375,002
5	Խճի շերտի իրականացում	մ3	53,61	9500	509295
6	Խարամի շերտի իրականացում	մ3	8,48	4500	38160
7	Պրեսգրամիտե ծածկույթի իրականացում /ցրտապաշտպան սուխնձով/	մ2	19,8	35000	693000
8	Ծածկույթի իրականացում տրավերտինե սալերից 50մմ հաստությամբ (Открытый кинотеатр)	մ2	321,6	32500	10452000
	Լողավազան				
10	Լողավազանի ծածկի ֆերմաների երեսապատում եւ կախովի առաստաղի իրականացում գիպսաստվարաթղթե սալերից	մ2	817,4	14500	11852300
13	Լողավազանի ստորին հատվածի ներկում ցրտակայուն ներկով	մ2	970,4	3900	3784560
15	Պարապետի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 50մմ հաստությամբ	մ2	179,9	32500	5846750
	Հարդարման աշխատանքներ				
1	Պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	783,5	3300	2585550
3	Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի	մ2	2807,2	4100	11509520
4	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ2	2807,2	3900	10948080
5	Պատերի երեսապատում հախճասալով	մ2	733	35000	25655000
7	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ2	2517,3	3900	9817470
9	Կախովի առաստաղի պատրաստում գիպսաստվարաթղթե սալերից, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	1391,6	13276	18474881,6
14	Արտաքին պատերի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ2	1953,6	29000	56654400
	Աստիճաններ				
1	Ներքին աստիճանների եւ հարթակների երեսապատում պրեսգրամիտե սալերով	մ2	239,3	29800	7131140
2	Աստիճանների երեսապատում գրանիտե սալերով 50մմ հաստությամբ	մ2	21,9	49000	1073100
3	Աստիճանների երեսապատում գրանիտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	6,7	48200	322940
4	Աստիճանավանդակների պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի	մ2	204,4	4436	906718,4
5	Աստիճանավանդակների պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ2	204,4	3800	776720
	Լողավազան				
1	Ե/ք միաձույլ սալի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ3	27	80000	2160000
2	Ամրան Ի8АІ	տ	0,88	487000	428560
3	Ամրան Ի12А500С	տ	1,98	487000	964260
4	Բաքերի հենարանների մետաղական էլեմենտներ	կգ	945	755	713475
	մետաղական աստիճաններ /ճաշարանի մոտ/				
1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի	մ3	3,2	37000	118400
2	Բետոնե հիմքի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից, աստիճանների տակ	մ3	10,8	60000	648000
3	Ամրան Ի8АІ	տ	0,11	487000	53570
4	Ամրան Ի12А500С	տ	0,3	487000	146100
5	մետաղական աստիճանների մոնտաժում /առանց բազրիքների/	տ	6	755000	4530000

1	2	3	4	5	6
	մետաղական աստիճաններ /ճաշարանի մոտ/				
1	Բետոնե հիմքի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից, աստիճանների տակ	մ3	2,2	60200	132440
2	Ամրան Ի8A1	տ	0,07	487000	34090
3	Ամրան Ի12A500C	տ	0,2	487000	97400
4	մետաղական աստիճանների մոնտաժում /առանց բազրիքների/	տ	2	755000	1510000
	Բազրիքներ				
1	"Չ" առանցքին կից աստիճանավանդակի փոշեներկված պողպատե բազրիք h=100սմ	զմ	14,5	12960	187920
2	"Խ" առանցքին կից աստիճանավանդակի փոշեներկված պողպատե բազրիք h=100սմ	զմ	18,4	12960	238464
3	+.3.00 միջի անտրեստային հարկի, նրան կից աստիճանների եւ մեջարանային մասնաշենքի +1.5 միջի միջանցքի ապակեպատ բազրիք /"9" - "34" առանցքների միջեւ/	մ2	126,5	65500	8285750
4	Փոշեներկված բռնածող	զմ	126,5	12960	1639440
5	VIP-բարի պատշգամբի փոշեներկված պողպատե բազրիք h=100սմ	զմ	14,5	12900	187050
6	+.6.60 եւ +8.25 միջերի տեռասների եւ նրանց կից աստիճանների /"9" - "34" առանցքների միջեւ/ փոշեներկված պողպատե բազրիք h=100սմ	զմ	81,4	12900	1050060
7	"Լ" առանցքին կից աստիճանավանդակի փոշեներկված պողպատե բազրիք h=100սմ	զմ	40,2	12900	518580
8	"46" առանցքին կից աստիճանավանդակի փոշեներկված պողպատե բազրիք h=100սմ	զմ	4,9	12900	63210
	սուների ուժեղացում				
1	500x500 սուների ուժեղացում ե/ք d=1000 խողովակով	մ	40	47 180	1887200
2	Ներդիր դետայլներ	հատ	8	1 500	12000
3	բետոնե լցում սուների մեջ	մ3	21	98 500	2107900
4	Կլոր սուների հարտեցման շերտ	մ2	125,6	7 160,0	899296
	Վերելակներ				
1	5-15 առանց. վերելակի ներսից ցեմենտ-ավազե սվաղ մետաղական ցանցով	մ2	200,0	3900,0	780000
2	35-36 առանց. վերելակի ներսից ցեմենտ-ավազե սվաղ մետաղական ցանցով	մ2	160,0	3900,0	624000
3	Ե/ք գոտիների կառուցում 4 տեղ	մ3	3,19	78000,0	248820
4	Ամրան Փ16 A500	տ	0,4	487 000	194800
5	35-36 առանց. վերելակի հատակի և ծածկի +15.95 միջի և 8-9 առանց.վերելակի հատակի բետոնացում B22.5	մ3	3,4	78500,0	266900
6	Ամրան AIII	տ	0,8	487 000	389600
7	5-15 առանց. վերելակի միջնապատի կառուցում N14 շվեյտով -4,20-ից +15,00 միջերում	տ	1,6	567000	907200
8	թիթեղ	տ	0,14	529000	74589
9	անկյունակ	տ	0,060	577000	34620
	<u>Ֆիմնական մասնաշենքի «Է» և «Ժ» առանցքների միջև 2 պանդրամիկ վերելակների կառուցում</u>				
1	Պանդրամիկ վերելակի հիմքի քանդում ձեռքով - 4.2միշում	մ3	5,0	1500,0	7500
2	Խճի շերտի իրականացում	մ3	1,8	9500,0	17005
3	Վերելակի հորանի իրականացում B22.5 դասի բետոնից /երկու տեղ/	մ3	29,0	65580,0	1901820
4	Ամրան	տ	2,5	487000,0	1193150

Երեւան /

1	2	3	4	5	6
5	Պատերի կառուցում 20սմ թեթևաբետոնե բլոկերից	մ3	20,0	32000,0	640000
6	Բլոկերի դատարկությունների լցում B15 դասի բետոնով	մ3	10,0	47 000	470000
7	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0,2	487 000	97400
8	Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ2	110,0	29 000	3190000
9	Թասակի տեղադրում 50մմ տրավերտինով	մ2	6,0	32 000	192000
10	Ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ2	48,70	3900,00	189930
11	Ներկում ցրտակայուն ներկով բարձր որակի	մ2	137,0	3900,0	534300
12	պատերի ցեմենտ-ավազե սվաղ մետաղական զանցով	մ2	137,0	3900,0	534300
13	Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի	մ2	48,7	4200,0	204540
14	Ջերմանեկուսիչ շերտի իրականացում XPS նյութից 60մմ հաստությամբ	մ2	14,0	4900	68600
15	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ2	14,0	3100,0	43400
16	Ջրամեկուսիչ գորգի իրականացում երկու շերտից	մ2	15,0	4100,0	61500
	Սպորտ դահլիճի ուժեղացում				0
	-3,0-ից +0,0 միջ				0
1	Սպորտ դահլիճի արտաքին պատերի քանդում հարվածահար մուրճով	մ3	82,0	17788,0	1458616
2	Բետոնե գոտիների, քանդում հարվածահար մուրճով	մ3	30,0	25000,0	750000
3	Շին. աղբի հավաքում, տեղափոխում շենքից, բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ արտահանում 15կմ	տ	200,0	3660	732000
4	Պատերի ուժեղացում ե/բ B22,5 ներսից և արտաքին կողմից	մ3	145,0	82500,0	11962500
5	Ամրան A500	տ	4,2	487 000	2045400
6	Ե/բ հեծանի պատրաստում B22,5	մ3	16,8	67800,0	1139040
7	Ամրան A500	տ	1,24	487 000	603880
8	-3,0 միջում Սպորտ դահլիճի դռների բացում դեպի հանդերձարան և ավտոկանգառ	մ3	8,2	17788,0	145861,6
9	Բացվածքների ամրացում ե/բետոնով B22.5	մ3	4,2	67 800	284760
10	Ամրան AIII Φ16	տ	0,15	487 000	73050
11	Սպորտ դահլիճի հանդերձարանների, լվացքատան, միջանցքի միջերդ համապատասխանեցնել -3,0 միջին բետոնի քանդման աշխատանքներ հարվածահար մուրճով 20սմ հաստությամբ	մ3	105,6	25000,0	2640000
12	Հողի քանդման աշխատանքներ հարվածահար մուրճով	մ3	264,0	12500,0	3300000
13	Սպորտ դահլիճի ե/բ ծածկի քանդում հարվածահար մուրճով +5.2միջ "Ե" "Թ"արանցկ	մ3	4,8	25000,0	120000
14	Նույն տեղում քարի շարվացքից	մ3	12,0	12500,0	150000
15	պատերի մեջ անցքերի բացում 0,4-ից 1.2մ հաստությամբ	հատ	128,0	1350,0	172800
16	Քանդած շին.աղբի տեղափոխում մինչև 100մ սայլակներով,տեղափոխում բոբկատով մինչև 200մ բարձում ամեքենա և տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	685,0	7000,0	4795000
17	սպորտ դահլիճի ներսից տախտակամածի կապում և քանդում	մ2	460,8	800,0	368640
18	Խճի նախապատրաստական շերտի լիցք 20սմ հաստ (սպորտ դահլ. հատակ)	մ3	56,0	9500,0	532000
19	Բետոնե ենթաշերտի պատրաստում 8սմ	մ3	22,40	48500,00	1086400
20	Ջրամեկուսիչ գորգի իրականացում երկու շերտից	մ2	280,00	4100,00	1148000


1	2	3	4	5	6
21	Սպորտ դահլիճում -3,00 միշում կոյուղու և անձրևաջրերի խողովակների համար խրամուղու բետոնի քանդում հետհարված մուրճով 1x0,2x0,8 40զմ	մ3	6,4	12500,0	80000
22	խրամուղու քանդում ձեռքով 1x0,8x0,8 40զմ սպորտ դահլիճում	մ3	25,6	2500,0	64000
	+15,60միշ SPA կենտրոն				0
1	Կեղծ ծածկ հատակ պ/բ	մ3	4,3	32000,0	136000
2	Շարի ամրանավորում	տ	0,080	487 000	38960
3	Կեղծ ծածկ հատակ B20 բետոնից 8սմ	մ3	22,0	48500,0	1067000
4	Ջրամեկուսիչ գորգի իրականացում երկու շերտից	մ2	275,0	4100,0	1127500
5	Ցեմենտ-ավազե հարթեցմող շերտի իրականացում 50մմ հաստությամբ	մ2	275,0	3900,00	1072500
6	Պարապետի շարվածք պ/բլոկով 20սմ հաստ.	մ3	8,16	32 000	261120
7	Շարվածքի բետոնացում	մ3	4,000	47 000	188000
8	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0,2	487 000	97400
9	Պարապետի երեսապատում տրավերտինով 30մմ հաստ.	մ2	126,0	29000,0	3654000
10	1-48միշում պարապետի սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղաղով	մ2	131,00	3500	458500
	Արտոքիկա				0
1	Ջեմանի քանդում ե/բ-ից մուտքի մոտ	մ3	1,8	25000,0	45000
2	Գրունտի լիցք. միշի բերելու համար, խտացումով	մ3	60,0	2850,0	171000
3	պ/բ պատի շար 40սմ	մ3	65,3	32000,0	2090240
4	պ/բ պատի շար 20սմ	մ3	32,9	32000,0	1052800
5	Շարի բետոնացում	մ3	48,0	47 000	2256000
6	Շարի ամրանավորում	տ	0,4	487 000	194800
	Ռեստորան				0
1	+10,60 միշում ե/բ գոտու կառուցում 50զմ	մ3	8,0	80000,0	640000
2	Ամրան	տ	0,4	487 000	194800
3	Տրավերտինե շար 30մմ	մ2	20,0	29 000	580000
4	Ռեստորանի հատակի խարամի լցում +6,60 միշում	մ3	45,0	4500,0	202500
5	Ե/բ սալի կառուցում 13սմ հաստ B20	մ3	50,0	68500,0	3425000
6	Ամրան Փ8 A500C	տ	2,0	487 000	974000
	Ընդամենը՝				869378888
	Շահույթ 11 %				95631678
	Ընդամենը՝				965010566
	Ա.Ա.Հ 20%				193002113
	Ընդամենը՝				1158012679

Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
ք. Երևան, Մ. Աղաբաբյան-1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900012202016, 900013574018



Կապալառու

«Սահակյան շին» ՓԲԸ
ք. Երևան, Արարատյան-117/1
«Հայրիկներս» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150000169370100



ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

Սահակյան

(պաշտոնական)

Դեբետ


Ծավալաթերթ - Նախահաշիվ

Արտաքին կոյուղու ցանց

Գ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Արժեքը /ԳՂ դրամ/	
				միավորի	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	4-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ3	1315	650	854750
2	VP կարգի գրունտի մշակում հետհարված մուրճով կողիցք	մ3	400	8500	3400000
3	VP կարգի գրունտի մշակում հետհարված մուրճով	մ3	132	8500	1122000
4	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա (93մ3)	տն	264	350	92400
5	Ավազի նախապատրաստական շերտ h-10սմ խողովակների տակ	մ3	120	3500	420000
6	Ավազի նախապատրաստական շերտ h-10սմ խողովակների վրա	մ3	240	3500	840000
7	Պողպատե հենարանի տեղադրում խողովակի տակ D273*6մմ, H=1.2մ, 57հատ	գմ	11	33500	368500
8	Հենարանի գլխիկ կիսախողովակից Φ325*6մմ, L=0.5մ, 61հատ	գմ	4,5	35200	158400
9	Պողպատե խողովակների տեղադրում D273*6մմ խրամուղի	գմ	1335	38000	50730000
10	Պողպատե խողովակների տեղադրում D273*6մմ հենարանների վրա	գմ	140	38000	5320000
11	Պողպատե խողովակների միացում դիտահորերին Φ273*1000	տեղ	78	25000	1950000
12	Պողպատե դիտահորերի տեղադրում հողի մեջ Φ1020*8մմ, h-1.6մ, 27հատ	տն	8,64	650000	5616000
13	Պողպատե դիտահորերի տեղադրում հողի վրա Φ1020*8մմ, h-1մ, 12հատ	տն	2,4	650000	1560000
14	Միացում գործող կոյուղագծին D273*1000մմ	տեղ	1	65000	65000
19	Խողովակի և հենարանի գլխիկի միջև ռետինե ներդիր	կգ	3,6	18500	66600
20	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0,27	750000	202500
21	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	1,5	750000	1125000
22	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0,54	750000	405000

Զեկույան 1

1	2	3	4	5	6
23	Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով տեղի գրունտով և տուփանում	մ3	670,0	350	234500
24	Ավելորդ հողի համահարթեցում տեղում	մ3	420,0	150	63000
25	Փոսորակների փորում 4-րդ կարգի գրունտներում հենարանների համար 0.7*0.7*0.7(h),61հատ	մ3	21,0	5600	117600
26	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա	տն	39,9	350	13965
27	Գլխիկի զոդում հենարանի հետ Φ325*6/Φ276*6	տեղ	9	7000	63000
28	Հենարանի փոսորակի բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ3	2,83	55000	155650
29	D273*6մմ խողովակների ուժեղացված հակակոռոզիոն լաքապատում	մ2	1485	3900	5791500
30	Խողովակների ուժեղացված մեկուսացում էլաստիկ երիզով հողի մեջ	մ2	836,0	6500	5434000
31	Դիտահորի հատակի պատրաստում պողպատե թերթից 1.4*1.4*0.012	տն	3,6	755000	2718000
32	Հենարանի միացում հատակի հետ	հատ	39,0	8500	331500
33	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B12.5դասի բետոնից դիտահորերի տակ 1.4*1.4*0.7,39հատ	մ3	53,51	55000	2943050
34	Դիտահորի պատում բիտումային մածուկով (հողի մեջ)	մ2	125,0	1200	150000
35	Դիտահորի հակակոռոզիոն լաքապատում (հողի վրա)	մ2	37,7	950	35796
36	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով (հենարանների վրա)	մ3	61	35000	2135000
37	Կեռիկների տեղադրում բետոնե հիմքի մեջ դիտահորի ամրացման համար Φ32 A1 ամրանից 156 հատ, L=0.7մ	տն	0,69	505000	347945
38	Պտուտակ Φ32մմ	հատ	156,0	25	3900
39	Պողպատե պատյանի տեղադրում Φ426*6մմ	գմ	61	38350	2339350
40	Փոսորակների փորում 4-րդ կարգի գրունտներում դիտահորերի համար 1.4*1.4*0.7(h),39հատ	մ3	53,51	6500	347815
41	Նույնի հարթեցում տեղում	մ3	53,51	350	18728,5
42	Դիտահորի ե/բետոնե ծածկի սալի տեղադրում 1.2*1.2*0.2	հատ	39,0	75000	2925000
43	Թուջե մտոցի տեղադրում	հատ	39,0	75000	2925000
44	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 15կմ (93+21=114 մ3)	տն	225,9	3200	722880
46	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում ներառյալ շերտերը	մ3	8,70	4600	40020
47	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում մինչև 15կմ	տն	17,4	6500	113100



1	2	3	4	5	6
1	Դրենաժային համակարգի կառուցում հիմնական մասնաշենքի "խ" առանցքով -4,2 միշ				
2	3-րդ կարգի հողի քանդում երկավատորով	մ3	650,0	465,0	302250
3	Հողի բարձում և տեղափոխում մինչև 1կմ կուտակելով ետլիցքի համար	տ	980,0	1100,0	1078000
4	Պատերի մաքրում հողից ձեռքով	մ2	150,0	150,0	22500
5	Հիմքերի ցեմենտ-ավազե սվաղ մետաղական ցանցով	մ2	150,0	4100,0	615000
6	Ջրամեկուսիչ շերտ իզոգամով երկու շերտ	մ2	150,0	4100,0	615000
7	Դրենաժային խողովակի մոնտաժում ա/ցեմենտից Ø300	գմ	25,0	8500,0	212500
8	Ավազի շերտ	մ3	3,5	6500,0	22726,197
9	Խճի շերտ	մ3	12,0	9500,0	114000
10	Հողի հետլիցք տեղափոխել կուտակած տեղից	մ3	480,0	1100,0	528000
11	Դրենաժային խողովակի միացում 2 տեղով -4,20 միշով /ավտոկայանատեղով/ դեպի դուրս հողի քանդում ձեռքով	հատ	2,0	9500,0	19000
12	Դրենաժային խողովակի միացում 2 տեղով -4,20 միշով /ավտոկայանատեղով/ դեպի դուրս հողի քանդում ձեռքով	մ3	10,8	9500,0	102600
13	3-րդ կարգի հողի քանդում երկավատորով ավտոկայանից դուրս	մ3	72,0	465,0	33480
14	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ3	7,2	6500,0	46800
15	Պ/էթրեմային խողովակի տեղադրում 200մմ	գմ	50,0	4500,0	225000
16	Հողի հետլիցք	մ3	70,0	1100,0	77000
	Դրենաժային համակարգ սպորտ դահլիճի "Ի" առանցքով հանդերձարանների ջրահեռացման համար				
1	4-րդ կարգի գրունտի քանդում երկավատորով	մ3	608,3	530,0	322399
2	Գրունտի բարձում և տեղափոխում մինչև 1կմ կուտակելով ետլիցքի համար	տ	1025,0	1100,0	1127500
3	Բետոնե պատի կառուցում միջ.հաստ.37,5սմ երկ. 29,5մ +/- 4,5միշև +0,0/	մ3	48,5	88500,0	4294020
4	Պատերի ջրամեկուսացում երկու շերտ իզոգամով	մ2	147,0	4100,0	602700
5	Դրենաժային խողովակների տեղադրում ա/ցեմենտից Ø300մմ	գմ	35,0	8500,0	297500
6	Հորի կառուցում ե/բետոնից B20	մ3	1,4	67800,0	94920
7	Ամրան Ø12	տ	0,1	405 000	48600

1	2	3	4	5	6
8	Պ/էթրլենային խողովակի տեղադրում 200մմ ջրահեռացման	զմ	75,0	4500,0	337500
9	Ավազի շերտի իրականացում	մ3	14,7	6500,0	95225
10	Խճի շերտի իրականացում	մ3	16,8	9500,0	159600
11	Գրունտի ետլիցք տեղափոխելով կուտակած տեղից	մ3	540,0	1100,0	594000
	Ընդամենը՝				116254270
	Շահույթ 7 %				8137799
	Ընդամենը՝				124392069
	Ա.Ա.Հ 20%				24878414
	Ընդամենը՝				149270482

Պատվիրատու
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
ք. Երևան, Մ.Աղամյան-1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական
վարչություն
Հ/Հ 900013202016, 900013574018
ՀՎՀՀ 02629081
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝

Կապալառու
«Սահակյանշին» ՓԲԸ
ք.Երևան, Արարատյան-117/1
«Հայքիզնեսարանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000169370100
«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

Ա. Արզումանյան

Ս. Սահակյան



[Handwritten signature]

Ծավալաթերթ - Նախահաշիվ

5 հարկանի մեջարանային մասնաշենք,

6-րդ հարկում սննդի մատուցման սրահ

1	2	3	4	միավորի	Ընդամենը
				5	6
	5 հարկանի մասնաշենք Շինարարական աշխատանքներ				
	5. Դրսի պատերի երեսապատում				
1	Պարապետի թասակների երեսա-պատում տրավերտինե սալիկներով 50մմ	մ ²	62,85	32000	2011200,0
2	պատշգամբների (լոջայի) ապակուց բազրիքի տեղադրում	մ ²	225,06	62500	14066250,0
3	Փոշեներկա պողպատե բռնածողեր	մ	212,3	10000	2123000,0
4	6. Հատակ				
5	Նրբատախտակե շերտի տեղադրում 10մմ	մ ²	1342,95	4100	5506095,0
6	Մանրահատակի իրականացում 20մմ (բարձրորակ փայտից)	մ ²	1342,95	37000	49689150,0
8	Հատակի երեսապատում պրեսգրանիտով, ցրտակա-յուն տսնծով 20մմ (լոջա)	մ ²	475	35000	16625000,0
9	Շրիշակների տեղադրում (պրեսգրանիտե)	գծմ	469,7	6500	3053050,0
10	Սանհանգույցի հատակի երեսապատում պրեսգրանիտով 20մմ	մ ²	162	35000	5670000,0
	Հատակի երեսապատում պրեսգրանիտով,	մ ²	205	35000	7175000,0
	Մուտքի հատակի իրականացում տրավերտինով 50մմ	մ ²	28	32000	896000,0
	Հատակի իրականացում բազալտե սալով 50մմ	մ ²	65	35000	2275000,0
	7. Ներքին հարդարման աշխատանքներ				0,0
12	Պատերի ներկում ճակատային ներկով մածկա-պատումով	մ ²	957,1	3900	3732690,0
13	Պատերի ներկում լա-տեքսային ներկով մածկապատումով	մ ²	3976,35	3900	15507765,0
14	Պատերի երեսապատում հախճապալերով	մ ²	734,12	35000	25694222,0
15	Առաստաղի ներկում լա-տեքսային ներկով, մածկապատումով	մ ²	1567,65	3900	6113835,0
16	Առաստաղի ներկում ջրակայուն ներկով մածկապատումով	մ ²	637,35	3900	2485665,0
	8. Աստիճանավանդակ				
17	Աստիճանների երեսապատում գրանիտե սալերով 40մմ	մ ²	189,7	50000	9485000,0
18	Շրիշակների տեղադրում (գրանիտե)	գծմ	206,7	9500	1963650,0
19	Պատերի ներկում լա-տեքսային ներկով, մածկապատումով	մ ²	365,3	3900	1424670,0
20	Փայտե բռնածողերի տեղադրում	գծմ	49,83	9500	473385,0
21	Պատերի ներկում լա-տեքսային ներկով	մ ²	110,4	3900	430560,0
	Առաստաղի իրականացում ջրակայուն գիպսակարտոնով (լոջա)	մ ²	68,9	13800	950820,0
	Պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով(լոջա)	մ ²	513	4100	2103300,0
	Աստճանների բազրիկի իրականացում երկշերտ գիպսակարտոնով,	մ ²	110,4	16500	1821600,0
	6. Դռների տեղադրում				

1	2	3	4	5	6
	Երկփեղկանի պլյումինն ապակեպատ դուռ 1,4x2,4 57հատ	մ ²	25,2	62500	1575000,0
	Երկփեղկանի վիտրաժ-դուռ 2.0x2.4 1 հատ	մ ²	4,8	62500	300000,0
	Ալյումինե վիտրաժ-դուռ 3.68x2.35 1 հատ	մ ²	8,648	62500	540500,0
	Ալյումինե դուռ 1.5x2.35	մ ²	3,525	62500	220312,5
	Ալյումինե ապակեպատ վիտրաժ-դուռ 3.78x2.35 2 հատ	մ ²	17,766	62500	1110375,0
	Ալյումինե դուռ 0.9x2.1 1 հատ	մ ²	1,89	62500	118125,0
	Ալյումինե ապակեպատ վիտրաժ-դուռ 3.0x1.95 1 հատ	մ ²	5,85	62500	365625,0
2	Փայտե դռների տեղադրում և արժեքը 0.8x2.2 (CՎ)	հատ	40	300000	12000000,0
	Փայտե դռների տեղադրում և արժեքը 0.9x2.2 (Մուտքի)	հատ	56	300000	16800000,0
	դռան պլաստիկ քարտով կողակերպ տեղադրում	հատ	56	35800	2004800,0
	9. Տանիք				
22	Գոլորշամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ	մ ²	128,50	2100	269850,0
23	Ջերմամեկուսացում խարամի շերտով 20սմ 411մ ²	մ ³	99,7	6500	648050,0
24	Ջերմամեկուսացում XPS 60մմ	մ ²	128,5	4900	629650,0
25	Ջրամեկուսացում 2 շերտ	մ ²	128,5	5200	668200,0
26	Հարթեցնող շերտի իրականացում 80մմ	մ ²	128,5	7850	1008725,0
28	Բազրիքների տեղադրում	մ	48,3	950	45885,0
29	Բազրիքներ 100սմ	մ	24,4	22500	549000,0
30	Բազրիքներ 20սմ	մ	23,9	9500	227050,0
	10. գլխավոր մուտք				
31	Ապակեպատ վիտրաժի տեղադրում	մ ²	7,7	85000	654500,0
	6-րդ հարկ շինարարական աշխատանքներ				
	Հիմնակմախք				
	Շրջանակ «Դ» առանցքով				
1	Ե/բ միաձուլվ սյուների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	1,8	98500	177300,0
2	Ամրան Ի8ԱI	տ	0,067	487000	32629,0
3	Ամրան Ի25A500C	տ	0,292	487000	142204,0
4	Ե/բ միաձուլվ պարզունակների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	3	85000	255000,0
5	Ամրան Ի8ԱI	տ	0,143	487000	69641,0
6	Ամրան Ի12A500C	տ	0,058	487000	28246,0
7	Ամրան Ի25A500C	տ	0,347	487000	168989,0
	Շրջանակ «Գ» առանցքով				
1	Ե/բ միաձուլվ սյուների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	3	98500	295500,0
2	Ամրան Ի8ԱI	տ	0,096	487000	46752,0
3	Ամրան Ի25A500C	տ	0,298	487000	145126,0
4	Ե/բ միաձուլվ պարզունակների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	5,6	85000	476000,0
5	Ամրան Ի8ԱI	տ	0,223	487000	108601,0
6	Ամրան Ի12A500C	տ	0,192	487000	93504,0
7	Ամրան Ի25A500C	տ	0,547	487000	266389,0
	Շրջանակ «Բ» առանցքով				
1	Ե/բ միաձուլվ սյուների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	3	98500	295500,0
2	Ամրան Ի8ԱI	տ	0,096	487000	46752,0
3	Ամրան Ի25A500C	տ	0,298	487000	145126,0
4	Ե/բ միաձուլվ պարզունակների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	8	85000	680000,0
5	Ամրան Ի8ԱI	տ	0,33	487000	160710,0


1	2	3	4	5	6
6	Ամրան Ի12A500C	տ	0,223	487000	108601,0
7	Ամրան Ի16A500C	տ	0,044	487000	21428,0
8	Ամրան Ի25A500C	տ	0,71	487000	345770,0
Հոջանակ «Ա» առանցքով					
1	Ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	3,8	98500	374300,0
2	Ամրան Ի8A1	տ	0,103	487000	50161,0
3	Ամրան Ի25A500C	տ	0,43	487000	209410,0
4	Ե/բ միաձույլ պարզունակների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	6,8	85000	578000,0
5	Ամրան Ի8A1	տ	0,329	487000	160223,0
6	Ամրան Ի12A500C	տ	0,125	487000	60875,0
7	Ամրան Ի25A500C	տ	0,75	487000	365250,0
Հոջանակ «1» առանցքով					
1	Ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	0,8	98500	78800,0
2	Ամրան Ի8A1	տ	0,025	487000	12175,0
3	Ամրան Ի25A500C	տ	0,06	487000	29220,0
4	Ե/բ միաձույլ պարզունակների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	2	85000	170000,0
5	Ամրան Ի8A1	տ	0,089	487000	43343,0
6	Ամրան Ի12A500C	տ	0,036	487000	17532,0
7	Ամրան Ի25A500C	տ	0,271	487000	131977,0
Հոջանակ «2» առանցքով					
1	Ե/բ միաձույլ պարզունակների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	10	85000	850000,0
2	Ամրան Ի8A1	տ	0,458	487000	223046,0
3	Ամրան Ի12A500C	տ	0,147	487000	71589,0
4	Ամրան Ի25A500C	տ	0,897	487000	436839,0
Հոջանակ «3» առանցքով					
1	Ե/բ միաձույլ պարզունակների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	10	85000	850000,0
2	Ամրան Ի8A1	տ	0,458	487000	223046,0
3	Ամրան Ի12A500C	տ	0,147	487000	71589,0
4	Ամրան Ի25A500C	տ	0,897	487000	436839,0
Հոջանակ «4» առանցքով					
1	Ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	0,9	98500	88650,0
2	Ամրան Ի8A1	տ	0,033	487000	16071,0
3	Ամրան Ի25A500C	տ	0,143	487000	69641,0
4	Ե/բ միաձույլ պարզունակների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	4,5	85000	382500,0
5	Ամրան Ի8A1	տ	0,213	487000	103731,0
6	Ամրան Ի12A500C	տ	0,089	487000	43343,0
7	Ամրան Ի25A500C	տ	0,491	487000	239117,0
Հոջանակ «Ա» առանցքով					
1	Ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	4,2	98500	413700,0
2	Ամրան Ի8A1	տ	0,1	487000	48700,0
3	Ամրան Ի25A500C	տ	0,24	487000	116880,0
4	Ե/բ միաձույլ պարզունակների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	10	85000	850000,0
5	Ամրան Ի8A1	տ	0,439	487000	213793,0
6	Ամրան Ի12A500C	տ	0,057	487000	27759,0
7	Ամրան Ի16A500C	տ	0,101	487000	49187,0
8	Ամրան Ի25A500C	տ	0,257	487000	125159,0
Ծածկ 14.84 միշում					
1	Ե/բ միաձույլ ծածկի սալի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	24	75000	1800000,0
2	Ամրան Ի8A1	տ	0,24	487000	116880,0
3	Ամրան Ի12A500C	տ	2,208	487000	1075296,0
4	Ամրան Ի16A500C	տ	0,095	487000	46265,0
5	Ամրան Ի18A500C	տ	0,24	487000	116880,0
Ծածկ 15.36 միշում					

Ժեզե 1

1	2	3	4	5	6
1	Ե/բ միաձուլվ ծածկի սալի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	21	75000	1575000,0
2	Ամրան Ի8A1	տ	0,24	487000	116880,0
3	Ամրան Ի12A500C	տ	2,208	487000	1075296,0
4	Ամրան Ի16A500C	տ	0,095	487000	46265,0
5	Ամրան Ի18A500C	տ	0,24	487000	116880,0
Ծածկ /կաթսայատուն/					
1	Ե/բ միաձուլվ ծածկի սալի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	3,8	75000	285000,0
2	Ամրան Ի18A500C	տ	0,51	487000	248370,0
Ծածկ 19.03 նիշում					
1	Ե/բ միաձուլվ ծածկի սալի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	59	75000	4425000,0
2	Ամրան Ի8A1	տ	0,1	487000	48700,0
3	Ամրան Ի12A500C	տ	5,874	487000	2860638,0
4	Ե/բ միաձուլվ պարապետի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	6	85000	510000,0
5	Ամրան Ի12A500C	տ	0,999	487000	486513,0
Ծածկ 22.55 նիշում					
1	Ե/բ միաձուլվ ծածկի սալի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	7,5	75000	562500,0
2	Ամրան Ի12A500C	տ	0,875	487000	426125,0
Աստիճանավանդակ					
1	Ե/բ միաձուլվ աստիճանավանդակի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	10	88500	885000,0
2	Ամրան Ի8A1	տ	0,174	487000	84738,0
3	Ամրան Ի12A500C	տ	0,693	487000	337491,0
4	Ամրան Ի16A500C	տ	0,015	487000	7305,0
Պատեր եւ միջնորոմներ					
1	Պատերի կառուցում 20սմ-նոց թեթևաբետոնե բլոկերից 40սմ հաստությամբ	մ ³	123	33000	4059000,0
2	Պարապետի կառուցում 20սմ-նոց թեթևաբետոնե բլոկերից 20սմ հաստությամբ /այդ թվում պարապետ/	մ ³	91	33000	3003000,0
3	Միջնորոմների կառուցում բլոկերից 10սմ հաստությամբ	մ ²	38	4100	155800,0
4	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0,118	487000	57466,0
5	Բլոկերի դատարկությունների լցում B15 դասի բետոնով	մ ³	12	47000	564000,0
Հատակներ եւ տանիք					
1	Խեցեսալե հատակների կառուցում	մ ²	259	35000	9065000,0
2	Պրեսգրանիտե հատակի պատրաստում	մ ²	161	35000	5635000,0
3	Գոլորշամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ	մ ²	297	3100	920700,0
4	Ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում XPS նյութից 60մմ հաստությամբ	մ ²	297	5500	1633500,0
5	Խարամի շերտի իրականացում	մ ³	7,28	45000	327600,0
6	Հարթեցնող շերտի իրականացում 70մմ B12.5 դասի բետոնից	մ ³	7,28	48500	353080,0
7	Հարթեցնող շերտի իրականացում 80մմ B12.5 դասի բետոնից	մ ³	23,76	48800	1159488,0
8	Ցեմենտային շաղախից շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ ²	180	4100	738000,0
9	Խարամի շերտի իրականացում 70սմ հաստությամբ	մ ³	7,6	6500	49400,0
10	Ջրամեկուսիչ գորգի իրականացում երկու շերտից	մ ²	360	5200	1872000,0
11	Նրբատախտակից շերտի պատրաստում 10մմ հաստությամբ	մ ²	180	3900	702000,0
12	Մանրահատակի պատրաստում	մ ²	180	38500	6930000,0
Ներքին հարդարում					
1	Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի	մ ²	417	4200	1751400,0

1	2	3	4	5	6
3	Պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ ²	279	4100	1143900,0
5	Կախովի առաստաղի պատրաստում ջրակայուն գիպսաստվարաթղթե սալերից, մետաղական հիմնակմախքով	մ ²	106	12500	1325000,0
6	Կախովի առաստաղի պատրաստում գիպսաստվարաթղթե սալերից, մետաղական հիմնակմախքով	մ ²	180	13500	2430000,0
7	Աստիճանների ճաղաշարի պատրաստում երկկողմանի գիպսաստվարաթղթե սալերից h=1մ	մ ²	53	17500	927500,0
8	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ ²	541	3900	2109900,0
9	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ ²	388	3900	1513200,0
10	Պատերի ներկում ցրտակայուն ներկով	մ ²	17	3900	66300,0
11	Պատերի երեսապատում հախճապով /բարձր որակի/	մ ²	191	35000	6685000,0
	Մետաղական բազրիքներ	զմ	35	18000	630000,0
	Ներքին աստիճանների եւ հարթակների երեսապատում պրեսգրանիտե սալերով	մ ²	53,4	35000	1869000,0
	Ղոճեր, պատուհաններ, վիտրաժներ				
1	Պատուհաններ	մ ²	16,1	63000	1014300,0
2	Ղոճեր	մ ²	29	65000	1885000,0
3	Ղուռ-վիտրաժներ	մ ²	8	65000	520000,0
4	Վիտրաժներ	մ ²	27,47	65000	1785550,0
	Սլաշ	մ ²	70,74	190000	13440600,0
5	Ապակուց ծածկեր	մ ²	110	85000	9350000,0
6	Արտաքին պատերի երեսապատում տրավերտինե սալերով	մ ²	455	29000	13195000,0
7	Տրավերտինե թասակի տեղադրում h=50մմ	մ ²	53,6	32000	1715200,0
8	Գույքային փայտամածի տեղադրում եւ ապամոնտաժում արտաքին աշխատանքների համար	մ ²	455	880	400400,0
	Տաղեր աշխատանքներ				
	Կեղծ ծածկ				
1	Շարվածքի իրականացում 20սմ-նոց թեթևաբետոնե բլոկերից 40սմ հաստությամբ	մ ³	18,2	32000	582400,0
2	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0,2	487000	97400,0
3	Բլոկերի դատարկությունների լցում B15 դասի բետոնով	մ ³	9	47000	423000,0
4	Մեկուսացում փրփրապատով 85սմ հաստությամբ	մ ³	106,3	22500	2391750,0
	Ընդամենը՝				355084624
11%	Շահույթ 11 %				39059309
	Ընդամենը՝				394143932
	Ա.Ա.Հ				78828786
	Ընդամենը՝				472 972 719

Պատվիրատու
 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
 ք. Երևան, Մ.Աղադյան-1
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900013202016, 900013574018
 ՀՎՀՀ 02629081



Կապալառու
 «Սահակյան շին» ՓԲԸ
 ք. Երևան, Արարատյան-117/1
 «Սահակյան շին» ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ 0169370100



Handwritten signature/initials

**Ծավալաթերթ - Նախահաշիվ
Ննջարանային մասնաշենք**

Գ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Արժեքը /ԳԳ դրամ/	
				միավորի	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	1. Շինարարական աշխատանքներ				
	Ճարտարապետական մաս				
	1.1.Պատեր և միջնորմներ				
7	1.4*2.7(հ) այլումինե պրոֆիլով ապակեպատ ցուցափեղկային ապակիով միջնորմ-վիտրաժի տեղադրում /սանհանգույցներում/ 4հատ	մ2	15,1	58 000	875800
8	1.0*2.0(հ) ապակե միջնորմի ցուցափեղկային ապակիով միջնորմ-վիտրաժի տեղադրում /սանհանգույցներում/	մ2	88	54 000	4752000
	1.2.Հատակներ ա/-1.50 նիշ				
6	Նրբատախտակե շերտի տեղադրում 10մմ հաստությամբ	մ2	516,8	3 800	1963840
7	Մանրահատակի տեղադրում 20մմ հաստությամբ(բարձրորակ փայտից)	մ2	516,8	37 000	19121600
9	Կերամոգրանիտե սալիկների տեղադրում եվրոպական արտադրանք	մ2	107,5	35 000	3762500
10	Կերամոգրանիտե սալիկների տեղադրում սրահում մինչև "Է" առանցք	մ2	145,5	35 000	5092500
	բ/ +1.50 նիշ				
7	Նրբատախտակե շերտի տեղադրում 10մմ հաստությամբ	մ2	508,1	3 800	1930780
8	Մանրահատակի տեղադրում 20մմ հաստությամբ	մ2	508,1	37 000	18799700
10	Կերամոգրանիտե սալիկների տեղադրում	մ2	94,7	35 000	3314500
11	Կերամոգրանիտե սալիկների տեղադրում գրտակայուն սուսինձով պատշգամբներում	մ2	188,6	35 000	6601000
12	Կերամոգրանիտե սալիկների տեղադրում սրահում/մինչև "Է" առանցք	մ2	255,2	35 000	8932000
	գ/ +4.50 նիշ				
7	Նրբատախտակե շերտի տեղադրում 10մմ հաստությամբ	մ2	155,1	3 800	589380
8	Մանրահատակի տեղադրում 20մմ հաստությամբ	մ2	155,1	37 000	5738700
10	Կերամիկական սալիկների տեղադրում	մ2	49,2	35 000	1722000
11	Կերամոգրանիտե սալիկների տեղադրում գրտակայուն սուսինձով պատշգամբներում	մ2	47,6	35 000	1666000
12	Կերամոգրանիտե սալիկների տեղադրում սրահում/մինչև "Է" առանցք	մ2	227,4	35 000	7959000
	1.3.Բացվածքներ				
1	0.9*2.1(հ) փայտյա դռների տեղադրում /համարներ/	հատ	50,0	305 000	15250000
2	0.9*2.1(հ) փայտյա դռների տեղադրում /յուքս համարներ/	հատ	8,0	305 000	2440000
	1.4*2.8(հ) այլումինե պրոֆիլով երկփեղկանի ապակեպատ դռների տեղադրում 13հատ	մ2	25,31	55 900	1414829
	0.8*1.5 այլումինե պրոֆիլով ապակեպատ բացվող բարդ ձղկով պատուհանների տեղադրում 4 հատ	մ2	6,41	55 900	358319

(Ստորագրություն)

1	2	3	4	5	6
	Այլումինե պրոֆիլով ապակեպատ պատուհան-վիտրաժների տեղադրում	մ2	64,1	55 900	3583749
	Այլումինե պրոֆիլով ապակեպատ պատուհան-վիտրաժների տեղադրում	մ2	59,9	55 900	3347292
	Փայտե դռների տեղադրում	մ2	76,7	130 000	9971000
3	Դռան վրա պլաստիկ քարտով կողպեքի տեղադրում	հատ	50	75 000	3750000
	1.4.Հարդարման աշխատանքներ				
3	Արտաքին աստիճանավանդակների պատերի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ2	72,4	28 000	2027200
7	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	մ2	1309,4	35 000	45829000
8	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	մ2	2970,7	3 500	10397450
	Առաստաղների իրականացում գիպսաստվերաթղթից		1270	11 000	13970000
11	Կախովի առաստաղի տեղադրում ջրակայուն գիպսաստվերաթղթից	մ2	531,1	12 000	6373200
12	Կախովի առաստաղի տեղադրում գիպսաստվերաթղթից սրահում	մ2	400,7	11 000	4407700
13	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	մ2	2201,8	3 500	7706300
	Սյուների երեսապատում գիպսաստվերաթղթից	մ2	70	11 000	770000
	Պատերի երեսապատում գիպսաստվերաթղթից	մ2	168,64	11 000	1855000
	1.5.Տանիք				
	Կոպճաքար շերտի տեղադրում 120մմ հաստությամբ	մ2	882,0	950	837900
18	Լողավազանի և տեռասայի հարող պատի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով	մ2	123,5	28 000	3458000
19	Տանիքների և լոջաների թասակների երեսապատում տրավերտինե սալիկներով	մ2	215	32 000	6880000
	Ընդամենը՝				237448239,0
	Հահույք 11 %				26119306,29
	Ընդամենը՝				263567545,2
	Ա.Ա.Հ 20%				52713509,05
	Ընդամենը՝				316281054

Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության


աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900013202016, 900013574018

ՀՎՀՀ 02629081

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝

Ա. Արզումանյան

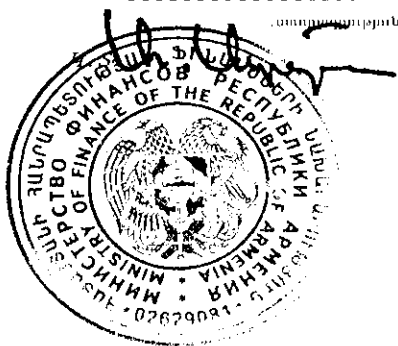

Կապալառու

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

ք. Երևան, Արարատյան-117/1

«Հայքիզնեսքանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150000169370100

«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝



Ծավալաթերթ - Նախահաշիվ

Առանձնատուն N-1-3

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Արժեքը /ՀՀ դրամ/	
				միավորի	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	1.Առանձնատներ N1-3				
	1.1 Քանդման աշխատանքներ				
	ա/ նիշ +0.00				
1	Քարե պատի քանդում "1" առանցքով	մ ²	41,575	2675	111213,1
2	Քարե պատի քանդում "3" առանցքով	մ ²	20,95	2675	56041,3
3	Քարե պատի քանդում "A" առանցքով	մ ²	13,25	2675	35443,8
4	Քարե պատի քանդում "3" առանցքով	մ ²	50,825	2675	135956,9
5	'Մեղիս' շարվածքի ներքին շարի քանդում "B" առանցքով	մ ²	69,3	2675	185377,5
6	Մետաղական աստիճանավանդակի քանդում	մ ²	9,85	35700	351645,0
7	20սմ պ/բլ պատի քանդում	մ ²	71,45	2675	191128,8
8	Պատուհանների քանդում	մ ²	25,575	1900	48592,5
9	Դռների քանդում	մ ²	11,7	2080	24336,0
10	Վիտրաժների քանդում	մ ²	58,525	1900	111197,5
11	Մանրահատակ հատակների և հարթեցնող շերտի քանդում	մ ²	164,775	570	93921,8
12	Ներքին բակի քարե հատակների քանդում	մ ²	97,025	4100	397802,5
13	Պատերի քերում կերամիկական սալիկներից, գաջե և գեմենտավազե սվաղից	մ ²	334,175	935	312453,6
14	Առաստաղների քերում գաջե սվաղից	մ ²	164,775	935	154064,6
15	Շին.աղբի հանում շենքից, բարձում ինքնաթափ մեքենա և տեղափոխում աղբակույտ	տ	256,575	5607	1438616,0
	բ/ նիշ +3.60				0,0
16	Քարե պատի քանդում "1" առանցքով	մ ²	41,575	2675	111213,1
17	Քարե պատի քանդում "2" առանցքով	մ ²	50,825	2675	135956,9
18	Պատուհանների քանդում	մ ²	13,4	1900	25460,0
19	Վիտրաժների քանդում	մ ²	58,525	1900	111197,5
20	Մանրահատակի և գեմենտավազե հարթեցնող շերտի քանդում	մ ²	98,55	570	56173,5
21	Կերամիկական սալիկներից հատակի և գեմենտավազե հարթեցնող շերտի քանդում	մ ²	84,7	440	37268,0
22	Միջնորմների քանդում	մ ²	104,8	850	89080,0
23	Մանտեխնիկական սարքավորումների, ուղղաձիգ հաղորդակցման ուղիների քանդում լողասենյակներում	հատ	3,075	970	2982,8
24	Փայտյա բազրիքների քանդում	զմ	30,8	1260	38808,0
25	Ե/բ կոնսոլային պատշգամբների քանդում	մ3	1,8	26863,2	48353,8
26	Ճակատային ֆեյդիտե շարվածքի քանդում	մ3	36,8	4006,8	147450,2
27	'Մեղիս' շարվածքի ներքին շարի քանդում "Բ" առանցքով	մ ²	214,05	2672	571941,6
28	'Մեղիս' շարվածքի արտաքին շարի քանդում պարագծով գոկոյային մասում բազալտե քարերով փոխարինելու համար	մ ²	60,25	2672	160988,0
29	Ծածկի հավաքովի սալերի քանդում	մ ²	2,3	6728,4	15475,3
30	Պատերի քերում կերամիկական սալիկներից, գաջե և գեմենտավազե սվաղից	մ ²	336,65	932	313757,8
31	Առաստաղների քերում գաջե սվաղից	մ ²	183,25	750	137437,5
32	Շին.աղբի հանում շենքից, բարձում ինքնաթափ մեքենա և տեղափոխում աղբակույտ	տ	365,525	5607	2049498,7
33	գ/ Տակիք		0	0,00	0,0
34	Եռակցված մետաղյա թիթեղից ծածկույթի, մետաղական կմախքի և ջերմամեկուսիչ շերտի քանդում	մ ²	37,725	441	16636,7
35	Շին.աղբի հանում շենքից, բարձում ինքնաթափ մեքենա և տեղափոխում աղբակույտ	տ	0,975	6607	6441,8
	Ընդամենը				7723912
	8 առանձնատան քանդում	հատ	8	2896466	23171728
	Ընդամենը				30895640
	ՄԵՆԱՏՈՒՆ N1				
	1-1 Շինարարական աշխատանքներ				
	Հողային աշխատանքներ				
	Հողային աշխատանքներ 1.2.4				

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, ավտոինքնաթափերի վրա բարձելով (72+72+72)	մ3	216	560	120960
2	Մշակված գրունտի արտահանում	տ	410,4	2600	1067040
3	Լիցքային գրունտի մշակում պահուստում էքսկավատորով, ավտոինքնաթափերի վրա բարձելով (47+73+298)	մ3	418	560	234080
4	Մշակված գրունտի տեղափոխում /բերում ետլիցքի համար/	տ	794,2	2600	2064920
	Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով	մ3	418	30	12540
	Գրունտի տոփանում յուրաքանչյուր 30սմ-ը մեկ	մ3	418	250	104500
	40-60ֆրակցայի խճի լիցք բուլդոզերով(108+108+108)	մ3	324,0	6500	2106000
	խճի տոփանում յուրաքանչյուր 30սմ-ը մեկ	մ3	324,0	350	113400
	Ընդամենը				5823440
	Հիմքեր				
1	Խճի շերտի իրականացում հիմքերի տակ	մ3	16	9500,00	152000
2	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B2.5 դասի բետոնից հիմքերի տակ	մ3	16	40400,00	646400
3	Ե/բ միաձուլյ հիմնասալի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ3	64	68720,00	4398080
4	Ամրան Ի8A1	տ	0,124	487000,00	60388
5	Ամրան Ի16A500C	տ	5,223	487000,00	2543601
	Ե/բ կառուցվածքներ				
1	Ե/բ միաձուլյ սյուների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ3	18,3	80500,00	1473150
2	Ամրան Ի8A1	տ	0,551	487000,00	268337
3	Ամրան Ի18A500C	տ	0,059	487000,00	28733
4	Ամրան Ի22A500C	տ	0,088	487000,00	42856
5	Ամրան Ի25A500C	տ	1,065	487000,00	518655
6	Ամրան Ի28A500C	տ	0,468	487000,00	227916
9	Ե/բ միաձուլյ միջուկների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	5,5	80500,00	442750
10	Ամրան Ի6A1	տ	0,084	487000,00	40908
11	Ամրան Ի16A500C	տ	0,265	487000,00	129055
12	Ամրան Ի25A500C	տ	0,064	487000,00	31168
13	Ե/բ միաձուլյ պարզունակների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ3	21,3	71000,00	1512300
14	Ամրան Ի8A1	տ	1,099	487000,00	535213
15	Ամրան Ի12A500C	տ	0,412	487000,00	200644
16	Ամրան Ի28A500C	տ	1,997	487000,00	972539
17	Ամրան Ի32A500C	տ	0,146	487000,00	71102
19	Ե/բ միաձուլյ ծածկի սալի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ3	24,6	69960,00	1721016
20	Ամրան Ի6A1	տ	0,043	487000,00	20941
21	Ամրան Ի12A500C	տ	4,772	487000,00	2323964
22	Ե/բ միաձուլյ հեծանների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ3	2,4	73700,00	176880
23	Ամրան Ի8A1	տ	0,115	487000,00	56005
24	Ամրան Ի22A500C	տ	0,328	487000,00	159736
25	Ամրան Ի25A500C	տ	0,154	487000,00	74998
26	Ամրան Ի28A500C	տ	0,097	487000,00	47239
27	Ե/բ միաձուլյ զոտու պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	0,6	66530,00	39918
28	Ամրան Ի6A1	տ	0,011	487000,00	5357
29	Ամրան Ի12A500C	տ	0,035	487000,00	17045
30	Ե/բ միաձուլյ բարավորների պատրաստում B20 դասի բետոնից	մ3	2,6	66530,00	172978
31	Ամրան Ի6A1	տ	0,083	487000,00	40421
32	Ամրան Ի12A500C	տ	0,294	487000,00	143178
33	Ե/բ միաձուլյ աստիճանների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ3	1,6	61000,00	97600
34	Ամրան Ի6A1	տ	0,02	487000,00	9740
35	Ամրան Ի8A1	տ	0,017	487000,00	8279
36	Ամրան Ի10A1	տ	0,15	487000,00	73050
37	Ամրան Ի16A500C	տ	0,124	487000,00	60388
	Պատեր եւ միջնորոններ				
1	Պատերի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկերից 20սմ հաստությամբ /2 շարք/	մ3	78,0	32500	2535000
2	Շարվածքի ամրանավորում ցանցերով	տ	0,097	487000,00	47239
3	Բլոկերի դատարկությունների լցում B15 դասի բետոնով	մ3	42,8	47000	2011600

1	2	3	4	5	6
4	Պատերի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկերից 20սմ հաստությամբ	մ3	7,50	32500	243750
5	Սիջնորմների կառուցում բլոկերից 10սմ հաստությամբ	մ2	48,2	4200	202440
	Հատակներ				
1	Խարամի շերտի իրականացում հատակների տակ 10սմ հաստությամբ	մ3	29,4	5500	161700
2	Բետոնե մախապատրաստական շերտի իրականացում 80մմ հաստությամբ B7.5 դասի բետոնից	մ3	4,8	42000	201600
3	Ջրանեկուսացում իզոգամով, երկու շերտ	մ2	105,7	4900	517930
4	Ցեմենտ-ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 40մմ հաստությամբ	մ2	162,9	6500	1058850
5	Նրբատախտակից շերտի պատրաստում 10մմ հաստությամբ	մ2	102,1	3900	398190
6	Մանրահատակի պատրաստում	մ2	102,1	37000	3777700
7	Կերամոգրանիտ հատակի պատրաստում	մ2	60,8	35000	2128000
8	Կերամոգրանիտ շրիշակներ h=100մմ	զմ	13	4230	54990
9	Հատակի պատրաստում տրավերտինե սալերից 50մմ հաստությամբ	մ2	23	29000	667000
	Ներքին հարդարում				
1	Պատերի զաթե սվաղում բարձր որակի	մ2	359,1	3900	1400490
2	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ2	35,8	3500	125300
3	Կախովի առաստաղի պատրաստում ջրակայուն գիպսատվարաթղթե սալերից, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	121,2	12000	1454400
4	Կախովի առաստաղի պատրաստում ջրակայուն գիպսատվարաթղթե սալերից, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	53,2	12000	638400
5	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ2	359,1	3900	1400490
6	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ2	121,2	3900	472680
7	Նույնի ներկում գրակայուն լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ2	53,2	3900	207480
8	Ներքին աստիճանների երեսապատում փայտյա սալերով /տախտակ/	մ2	12,5	27000	337500
9	Պատերի երեսապատում կերամոգրանիտե սալերով	մ2	35,8	35000	1253000
10	Մետաղական բազրիքների տեղադրում ներառյալ նյութերի արժեքը	զմ	10	18700	187000
11	Բազրիքի յուղաներկում երկու շերտ	մ2	10	4200	42000
	Դռներ, պատուհաններ, վիտրաժներ				
1	Փայտով երեսապատված մետաղական մուտքի դռան տեղադրում 0.9x2.2մ	հատ	1	300000	300000
2	Ալյումինե պոռֆիլով ապակեպատ պատուհանների տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը, կողպեքը, սարքերը/	մ2	4	62500	250000
3	Ալյումինե պոռֆիլով ապակեպատ երկփեղկ դուռ-վիտրաժի տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը, կողպեքը, սարքերը/	մ2	60	62500	3750000
4	Փայտյա դռների տեղադրում 0.8x2.2մ չափերի, 2 հատ	մ2	3,40	130000	442000
5	Փայտյա դռների տեղադրում 0.9x2.2մ չափերի, 3 հատ	մ2	6,72	130000	873600
	Տանիք				
1	Գոլորշամեկուսիչ գորգի իրականացում 1 շերտ	մ2	105,7	2570	271649
2	Խարամի շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ3	10,6	5500	58300
3	Ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում XPS նյութից 60մմ հաստությամբ	մ2	105,7	5100	539070
4	Ցեմենտ-ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 80մմ հաստությամբ	մ2	105,7	4500	475650
5	Ամրանավորում	տ	0,469		
6	Ջրամեկուսիչ գորգի իրականացում երկու շերտից	մ2	122,4	4900	599760
7	Գլաքարե շերտի իրականացում 80մմ հաստությամբ	մ3	8,5	6400	54400
	Արտաքին հարդարում				
1	Արտաքին պատերի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	25,2	29000	730800
2	Արտաքին պատերի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ2	35,6	29000	1031271
3	Տրավերտինե թասակի իրականացում 50մմ հաստությամբ	մ2	19,6	29000	568400
4	Արտաքին աստիճանների երեսապատում տրավերտինե սալերով 50մմ հաստությամբ	մ2	8,1	29000	234900
5	Գույքային փայտամածի հավաքում եւ ապամոնտաժում, պատերի երեսապատման համար	մ2	356,5	800	285200

1	2	3	4	5	6
	Ընդամենը				51534257
	Ընդհանուրը՝ 1 հատ առանձնատան համար				51534257
	Ընդամենը՝ 3 հատ առանձնատուն				154602772
	1.1 Քանդման աշխատանքներ				30895640
	1.2 Հողային աշխատանքներ 1.2.4				5823440
	Ընդամենը՝				191321852
	Շահույթ 7 %				13392530
	Ընդամենը՝				204714382
	Ա.Ա.Հ.20%				40942876
	Ընդամենը՝				245657258

Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900013202016, 900013574018

ՀՎՀՀ 02629081

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝

Ա. Արզումանյան

Կապալառու

«Սահակյան շին» ՓԲԸ

ք. Երևան, Արարատյան-117/1



«Հայքիզնեսքանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 11500000169370100

«Սահակյան շին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

Ս. Սահակյան

4.5



[Handwritten signature]

Շավալաթերթ - Նախահաշիվ

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Դիվիզանի ուսումնական կենտրոնի համալիրի
վերակառուցման լրացուցիչ աշխատանքներ

Գ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Արժեքը /ԳՆ դրամ/	
				միավորի	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Հիմնական մասնաշենք				
1	3.00 միջի վրա, «Ծ» առանցքով պատր զծագրում փոխել և վերագծել պահեստը, պարփակելով խուլ պեմզաբլոկի 20սմ պատով:				
2	Պեմզաբլոկի շարվածք 20սմ հաստությամբ 5.60x2.20=12.32մ ²	մ ³	2,46	34000	83640,00
3	Պատերի գաջե սվաղում բարելավված որակի	մ ²	12,32	4260	52483,20
	3.00 միջի վրա լրացուցիչ 20սմ հաստությամբ պեմզաբլոկե պատ պահեստում ընդհանուր 40մ երկարությամբ, միջին բարձրությունը 2,20մ				
1	Պեմզաբլոկի շարվածք 20սմ հաստությամբ 40x2.20=88.0մ ²	մ ³	17,6	34000	598400,00
2	Պատերի գաջե սվաղում բարելավված որակի	մ ²	88	4250	374000,00
	4.20 հզ -3.00 միջում ստորգետնյա ավտոկանգառում բետոնե աստիճանների կառուցում երեսպատված կեղամոզանիտով 8 հատ 30x15 աստիճաններ				
1	Բետոնե աստիճանների պատրաստում	մ ³	2	51100	102200,00
2	Ամրան Ի8A500C	տ	0,04	509000	20360,00
3	Ցեմենտային հարթեցնող շերտի իրականացում	մ ²	6	1057	6342,00
	«L» առանցքի վրա ստորգետնյա ավտոկանգառում ծխատարի բացում				
1	«L» առանցքի վրա ստորգետնյա ավտոկանգառում 700x500 կտրվածքով ծխատարի բացում, ծխատարի ստորգետնյա խողովակի հետ կապը ապահովելու համար	մ ³	0,07	33650	2355,50
2	Ստորգետնյա ծխատարի մետաղական խողովակի մոնտաժում Ի500մմ	զմ	17	66345	1127865,00
3	Խողովակի քրամեկուսացում ձթապատ ֆոլգայով	զմ	17	4035	68595,00
4	Հողային աշխատանքներ հորատանցքի փորում L=17 մ, լայնությունը 800մմ, միջին խորությունը 1.5մ	մ ³	20,4	2596	52958,40
5	15սմ խիճ հատակի վրա 0.8 x 17մ=14մ ²	մ ³	2,1	11057	23219,70
	3.00 սպորտ դահլիճի մուտքի բացում				
1	3.00 սպորտ դահլիճի բացվածքի բացում 1.40x2.40մ 36 առանցքի վրա	մ ³	1,5	17788	26682,00
2	Բացվածքի ամրացում	տ	0,18	43270	7788,60
3	Շվեյներ N20	կգ	80	567	45360,00
4	Չոլաթերթ 40x4մմ	կգ	20	529	10580,00
5	Անկյունակ L75x5	կգ	80	577	46160,00
6	Սանրահատիկ բետոն	մ ³	0,1	81730	8173,00
	Ջրահեռագման տրապ -1.80 միջի /կենտրոնական բացօդյա բակում/ 15մ երկարությամբ ե/բ առու անձրևաջրերի հեռագման համար, մետաղական գանգ տռապ 0.3x15 մ հ վրա				
1	Ե/բ առվակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	3	62500	187500,00
2	Ամրան Ի8A500C	տ	0,15	509000	76350,00
3	Ճաղաշար 0.3x15մ	տ	0,262	163460	42826,52
4	Անկյունակ L40x4	զմ	60	1385	83100,00
5	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 40x40	զմ	60	1154	69240,00
	Ստորգետնյա ավտոկանգառ տանող մոդ տրանսպորտային մուտքի կառուցում /ռամպ/ 5.5մ լայնությամբ				

Շեքեր

1	2	3	4	5	6
1	Գոյություն ունեցող ռամպի պատերի քանդում	մ ³	84	17788	1494192,00
	<u>«+0.00 լսարանների «Ի» առանցքի վրա պատի բացվածքի բացում լուսավորության համար 2x5.15մ, բարձրությունը 2.40մ</u>				
	Բացվածքի բացում	խ.մ	13	21625	281125,00
	Բացվածքի ամրացում	տ	0,53	87500	46375,00
2	Շվեյլեր N24	կգ	300	558	167400,00
3	Ձուլաթերթ —40x4մմ	կգ	50	529	26450,00
4	Սնկյունակ L75x5	կգ	180	580	104400,00
5	Մանրահատիկ բետոն	մ ³	0,4	81730	32692,00
	<u>«12» առանցքի ուղղությամբ, «Զ»-«Ծ» հատվածում +0.00 միջի վրա բացվածքի մեծացում 1.6մx2.40մ</u>				
1	Քանդման աշխատանքներ	մ ³	3	21625	64875,00
2	Բացվածքի ամրացում	տ	0,27	87500	23625,00
3	Շվեյլեր N24	կգ	160	558	89280,00
4	Ձուլաթերթ —40x4մմ	կգ	20	529	10580,00
5	Սնկյունակ L75x5	կգ	90	580	52200,00
6	Մանրահատիկ բետոն	մ ³	0,3	81730	24519,00
	<u>«Խ» առանցքի ուղղությամբ, «12»-«14» հատվածում +0.00 միջի վրա բացվածքի մեծացում 2.20մx2.40մ</u>				
1	Քանդման աշխատանքներ	մ ³	1,5	21625	32437,50
2	Բացվածքի ամրացում	տ	0,245	87500	21437,50
3	Շվեյլեր N24	կգ	140	558	78120,00
4	Ձուլաթերթ —40x4մմ	կգ	90	529	47610,00
5	Սնկյունակ L75x5	կգ	15	577	8655,00
6	Մանրահատիկ բետոն	մ ³	0,3	81730	24519,00
	<u>«+0.00 միջի վրա խաղաղահիմն/բլիզարդի բար/ պեմզաբլոկե պատերի կառուցում 20սմ հաստությամբ 1.50մx2.40x2 հատվածում</u>				
1	Պեմզաբլոկի շարվածք 20սմ հաստությամբ	մ ³	1,5	34134	51201,00
2	Պատի գաջե սվաղում բարձր որակի	մ ²	15	4265	63975,00
	<u>«+5.25 միջի ՍՊԱ կենտրոնի կեղծ հատակների կառուցում 275մ2 մակերեսով</u>				
1	Պեմզաբլոկի շարվածք 20սմ հաստությամբ	մ ³	10	34134	341340,00
2	Խարամի լիցք	մ ³	85	4615	392275,00
	<u>«+6.60 միջի վրա Ռեստորանի տարածքում կեղծ հատակի պարաստում 420մ2</u>				
	Պեմզաբլոկի շարվածք 20սմ հաստությամբ	մ ³	20	34134	682680,00
	Խարամի լիցք	մ ³	135	4615	623025,00
	<u>Ամառային կինոդահլիճի տեղապսած հարթակների կառուցում /մետաղական նստարանները և իրենց ամրացումը ամֆիթատրոնի հատակին և մետաղական ֆերմա լուսավորության և բարձրախոսների համար առանձին նախահաշվով/</u>				
1	Պեմզաբլոկից պատի պատրաստում	մ ³	17	34134	580278,00
2	Բլոկերի դատարկությունների լցում B15 դասի բետոնով	մ ³	16	45500	728000,00
3	Շարվածքի ամրանավորում Ի8A500C ամրանով	տ	0,6	515385	309231,00
4	Հարթեցնող շերտի իրականացում B15 դասի բետոնով, 5սմ հաստությամբ	մ ³	15	46635	699525,00
5	Ամրանավորում Ի8A500C ամրանով	տ	1,5	509000	763500,00
	<u>Ամառային կինոդահլիճին հարող աստիճանների կառուցում</u>				
1	Պատեր				
2	Պատերի կառուցում բլոկերից 10սմ հաստությամբ	մ ²	15	4039	60585,00
3	Սվաղում ցեմենտ-ավազան շաղախով ցանցի վրա, ներառյալ ամրանացանցը եւ կմախքի պատրաստումը	մ ²	22	4732,7	104119,23
	<u>Աստիճաններ</u>				
1	Ցեմենտային հարթեցնող շաղախից շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ, մետաղական ցանցով	մ ²	66	4733	312378,00
2	Ջրանեկուսիչ գորգի իրականացում երկու շերտից	մ ²	66	5413,5	357288,46

1	2	3	4	5	6
3	Ե/բ միաձուլյլ աստիճանների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից /հեմապատի մոտ/	մ ³	11	81730	899030,00
4	Ամրան Ի16A500C	տ	1,1	509000	559900,00
5	Ամրան Ի8A500C	տ	0,3	509000	152700,00
6	Ամրան Ի6A	տ	0,1	509000	50900,00
7	Աստիճանների երեսապատում տրավերտին սալերով 50մմ հաստությամբ	մ ²	66	31202	2059332,00
	VIP հատվածի դիմազ ծաղկանոցի կառուցում երեսապատված տրավերտինով, 15 մ ընդհանուր երկարությամբ և միջին բարձրությունը 1,5մ ընդհանուր մակերես 25մ2				
1	Բետոնային աշխատանքներ B15 դասի բետոնով	մ ³	8,5	53846	457691,00
2	Ամրան Ի8A500C	տ	0,16	509000	81440,00
3	Ամրան Ի12A500C	տ	3	509000	1527000,00
	Լողավազան				
1	Ֆերմայի բացակայող մասերի լրացում ամրանային պողպատով /կապեր վերին եւ ներքին գոտիներով/	տ	2,3	509000	1170700,00
2	Տանիքի մետաղակառուցվածքների պատրաստում եւ տեղադրում Ը80x60x3.5 եւ Ը60x60x3.5 խողովակներից	տ	10,8	625000	6750000,00
3	Մետաղական հեծանի մոնտաժում N30 շվեկերից	տ	2,04	653846	1333845,84
4	Մետաղական N16 շվեկերի մոնտաժում լողավազանի «Ժ» և «Լ» առանցքներում/	տ	2,4	653846	1569230,40
5	Ե/բ միաձուլյլ գոտու պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	2,04	62500	127500,00
6	Ամրան A	տ	0,12	509000	61080,00
7	Ամրան A500C	տ	0,28	509000	142520,00
8	Մետաղակառուցվածքների նախաներկում	մ ²	2025	130	263250,00
9	Մետաղակառուցվածքների ներկում 2 շերտ	մ ²	2025	500	1012500,00
10	«Սենդվիչ» տիպի ծածկույթի պանելների մոնտաժում	մ ²	460	17019	7828740,00
11	Շերտապողպատ 2մմ	տ	0,36	683693	246129,48
13	Պարապետը կառուցում 20սմ-նոց թեթևաբետոնե բլոկերից 20սմ հաստությամբ	մ ³	37,2	34134	1269784,80
14	Բլոկերի դատարկությունների լցում B15 դասի բետոնով	մ ³	13,5	50000	675000,00
15	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0,6	515385	309231,00
16	Ջրիոս ծագարների պատրաստում եւ տեղադրում թեթևավոր պողպատից d=3մմ, Ի150մմ, 3 հատ	տ	0,15	740385	111057,75
17	Ամրանային ցանցի տեղադրում /«Սենդվիչ» պանելների վրա/	տ	4,5	509000	2290500,00
18	Բետոնե շերտի պատրաստում, թեթևություններ ստեղծելով դեպի ծագարները	մ ³	39,6	40385	1599246,00
19	Ցեմենտ-ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 20սմ հաստությամբ	մ ²	460	1050	483000,00
20	Պարապետի սվաղում ցեմենտային շաղախով, երկու կողմից	մ ²	194	3545	687730,00
21	Տանիքի ջրամեկուցում երեք շերտ	մ ²	500	7200	3600000,00
36	Լողավազանին հարող Ե/բ ծածկի սալի իրականացում 15սմ հաստությամբ B22.5 դասի բետոնից	մ ³	27	50480	1362960,00
37	Ամրան Ի12A500C	տ	3,8	509000	1934200,00
39	Ամրան Ի12A500C	տ	0,75	509000	381750,00
40	Բետոն B15	մ ³	8	45500	364000,00
1	Հիմնական մասնաշենքի «27» և «29» առանցքների միջև +12.00 հզ +8.25 և +8.25 հզ +5.25 տանող Ե/բ աստիճանների կառուցում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	6	75000	450000,00
2	Ամրան Ի16A500C	տ	0,064	509000	32576,00
3	Ամրան Ի16A500C	տ	0,51	509000	259590,00
4	Ամրան Ի8A	տ	0,18	509000	91620,00
5	Ամրան Ի6A	տ	0,058	509000	29522,00
6	Ե/բ միաձուլյլ գոտու պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	0,25	71154	17788,50
7	Ամրան Ի12A500C	տ	0,006	509000	3054,00
8	Ամրան Ի6A	տ	0,003	509000	1527,00

1	2	3	4	5	6
	<u>+6.60 միշում vip ակումբի և խոհանոցային հատվածի կապը ապահովող բազակալող ծածկի կառուցում</u>				
1	Հիմնականիսի պատրաստում	տ	0,7	62500	43750,00
2	□120x120մմ հատվածով քառակուսի խողովակ	կգ	500	462	231000,00
3	□60x40մմ հատվածով ուղղանկյուն խողովակ	կգ	200	572	114400,00
4	լամինատե շերտ	մ ²	4	6058	24232,00
5	Գոլորշամեկուսիչ	մ ²	4	2692	10768,00
6	Ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում XPS նյութից 40-60մմ հաստությամբ	մ ²	4	5673	22692,00
7	Ջրամեկուսիչ երկու շերտից	մ ²	4	5414	21656,00
	<u>խոհանոցային մասնաշենքի կից «15» առանցքի պատին հարող աստիճաններ</u>				
1	տոպանած հող խճով 50 մմ հաստությամբ, 7.5մ ²	մ ³	0,375	11058	4146,75
2	Աստիճանների հիմքի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից	մ ³	1,5	50692	76038,00
3	Ամրան ի8A500C	տ	0,038	509000	19342,00
4	Բազալտե աստիճանների իրականացում /150x300մմ/, 20 հատ	գմ	24	12020	288480,00
	<u>Աստիճանների դիմացի հարթակ +2.85 միշի վրա</u>				
1	Տոպանած հող խճով 50մմ հաստությամբ, 56մ ²	մ ³	2,8	11057	30959,60
2	Հարթեցնող շերտ մետաղական ցանցով B-12.5 դասի բետոնից, 50մմ հաստությամբ	մ ²	56	4732	264992,00
3	Հարթեցնող շերտի իրականացում B12.5 դասի բետոնով, 150մմ հաստությամբ	մ ³	8,4	40865	343266,00
4	Ամրանավորում ի8A500C ամրանով	տ	0,28	509000	142520,00
5	Երեսապատում բազալտե սալերով, ցրտակայուն տոսնով 50մմ հաստությամբ	մ ²	56	37830	2118480,00
	<u>Լնջարանային մասնաշենքի դիմացի լոջիաներ</u>				
	<u>1-7 առանցքների միջև</u>				
	<u>Հատակներ</u>				
1	Տոպանած հող խճով 50մմ հաստությամբ, 63մ ²	մ ³	3,15	11057	34829,55
2	Հարթեցնող շերտ մետաղական ցանցով B-12.5 դասի բետոնից, 50մմ հաստությամբ	մ ²	63	4733	298179,00
3	Հարթեցնող շերտի իրականացում B12.5 դասի բետոնով, 150մմ հաստությամբ	մ ³	9,5	40865	388217,50
4	Ամրանավորում ի8A500C ամրանով	տ	0,315	509000	160335,00
6	Թասակի պատրաստում բազալտե սալերից 50մմ հաստությամբ	մ ²	5,5	37019	203604,50
	<u>Հենապատ</u>				
1	Հենապատի իրականացում B12.5 դասի բետոնից	մ ³	13,5	59615	804802,50
2	Ամրան ի8A500C	տ	0,145	509000	73805,00
3	Երեսապատում բազալտե սալերով	մ ²	29	36250	1051250,00
4	Մետաղական շվեերի տեղադրում ջրահեռացման համար N5, 21մ	տ	0,14	653846	91538,44
	<u>8-37 առանցքների միջև</u>				
	<u>Հատակներ</u>				
1	Տոպանած հող խճով 50մմ հաստությամբ, 191մ ²	մ ³	9,55	11057	105594,35
2	Հարթեցնող շերտ մետաղական ցանցով B-12.5 դասի բետոնից, 50մմ հաստությամբ	մ ²	191	3105	593055,00
3	Հարթեցնող շերտի իրականացում B12.5 դասի բետոնով, 150մմ հաստությամբ	մ ³	28,7	38942	1117635,40
4	Ամրանավորում ի8A500C ամրանով	տ	0,955	509000	486095,00
6	Թասակի պատրաստում բազալտե սալերից 50մմ հաստությամբ	մ ²	14	37831	529634,00
	<u>Հենապատ</u>				
1	Հենապատի իրականացում B12.5 դասի բետոնից	մ ³	42,5	62500	2656250,00
2	Ամրան ի8A500C	տ	0,505	509000	257045,00
3	Երեսապատում բազալտե սալերով	մ ²	101	35577	3593277,00
4	Մետաղական շվեերի տեղադրում ջրահեռացման համար N5, 21մ	տ	0,3	653846	196153,80
	<u>38-47 առանցքների միջև</u>				
	<u>Հատակներ</u>				
1	Տոպանած հող խճով 50մմ հաստությամբ, 63մ ²	մ ³	3,15	11057	34829,55

1	2	3	4	5	6
2	Հարթեցնող շերտ մետաղական ցանցով B-12.5 դասի բետոնից, 50մմ հաստությամբ	մ ²	63	3105	195615,00
3	Հարթեցնող շերտի իրականացում B12.5 դասի բետոնով, 150մմ հաստությամբ	մ ³	9,5	38942	369949,00
4	Ամրանավորում Ի8A500C ամրանով	տ	0,315	509000	160335,00
6	Թասակի պատրաստում բազալտե սալերից 50մմ հաստությամբ	մ ²	5,5	37885	208367,50
7	Հենապատ				
8	Հենապատի իրականացում B12.5 դասի բետոնից	մ ³	10	62500	625000,00
9	Ամրան Ի8A500C	տ	0,088	509000	44792,00
10	Երեսապատում բազալտե սալերով	մ ²	17,5	35769	625957,50
11	Մետաղական շվեկերի տեղադրում ջրահեռացման համար N5, 21մ	տ	0,14	653846	91538,44
	1-7 առանցքների միջև «Ե» առանցքին հարող հատված				
	Հատակներ				
1	Տոպանած հող խճով 50մմ հաստությամբ, 49մ ²	մ ³	2,45	11057	27089,65
2	Հարթեցնող շերտ մետաղական ցանցով B-12.5 դասի բետոնից, 50մմ հաստությամբ	մ ²	49	3105	152145,00
3	Հարթեցնող շերտի իրականացում B12.5 դասի բետոնով, 150մմ հաստությամբ	մ ³	7,4	38942	288170,80
4	Ամրանավորում Ի8A500C ամրանով	տ	0,245	509000	124705,00
5	Պրեպարանիտե հատակի պատրաստում, ցրտակայուն սոսնձով	մ ²	49	38731	1897819,00
	38-47 առանցքների միջև «Ե» առանցքին հարող հատված				
	Հատակներ				
1	Տոպանած հող խճով 50մմ հաստությամբ, 52մ ²	մ ³	2,6	11057	28748,20
2	Հարթեցնող շերտ մետաղական ցանցով B-12.5 դասի բետոնից, 50մմ հաստությամբ	մ ²	52	3105	161460,00
3	Հարթեցնող շերտի իրականացում B12.5 դասի բետոնով, 150մմ հաստությամբ	մ ³	7,8	38942	303747,60
4	Ամրանավորում Ի8A500C ամրանով	տ	0,26	509000	132340,00
	Հիմնական մասնաշենքի, մնջառանալին բլոկին կից աք եւ ձախ թեւերում աստիճաններ				
	Աստիճան				
1	Ե/բ միաձուլլ սանդղուղների եւ պանդուխ պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	12	55962	671544,00
2	Ամրան	տ	1,5	509000	763500,00
3	Թասակի պատրաստում տրավերտինե սալերից 50մմ հաստությամբ	մ ²	30	31202	936060,00
	Պատեր				
1	Ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	4	55096	220384,00
	Ե/բ միաձուլլ պատերի պատրաստում B15 դասի բետոնից		5	62500,0	312500,00
3	Ամրան	տ	0,35	509000	178150,00
4	Պատերի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 20սմ հաստությամբ	մ ³	10	34134	341340,00
5	Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	160	28696	4591360,00
	Ծածկ				
1	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակների մոնտաժում 140x60x4	տ	0,8	653846	523076,80
	5 հառկանի մնջառանալին մասնաշենքի մուտք				
1	Արտաքին պատերի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	110	28696	3156560,00
2	Պատերի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	7	35769	250383,00
3	Աստիճանների հարթեցնող շերտի իրականացում	մ ²	9	2740	24660,00
4	Աստիճանների երեսապատում գրանիտե սալերով	մ ²	25	48077	1201925,00
	Ե/բ հենապատի կառուցում ռելիեֆի փոփոխման հետևանքով				
1	Գրունտի մշակում ձեռքով հենապատի տակ	մ ³	63,000	2307	145341,00
2	Ե/բ միաձուլլ պատերի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	60,000	55769	3346140,00

1	2	3	4	5	6
3	Ամրան Ի6ԱI	տ	0,900	509000	458100,00
4	Ամրան Ի12A500C	տ	2,500	509000	1272500,00
5	Գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ ³	30,000	1027	30810,00
6	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ արտահանում	տ	32,000	2692	86144,00
	Ե/բ հենապատի կառուցում մուտքին կից հատվածում				
1	Ե/բ հենապատի կառուցում մուտքին կից հատվածում				
2	Գրունտի մշակում ձեռքով հենապատի տակ	մ ³	54	2696	145584,00
3	Ե/բ միաձուլվլ պատերի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	60	55769	3346140,00
4	Ամրան Ի6ԱI	տ	0,78	509000	397020,00
5	Ամրան Ի12A500C	տ	1,68	509000	855120,00
6	Գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ ³	24	1057	25368,00
7	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ արտահանում	տ	30	2692	80760,00
	5 հարկանի մասնաշենքի դիմաց գոյություն ունեցող քուղու վերացում և ավտոկանգառի ընթացակում		0	0	0,00
1	III կարգի գրունտի /բուսահողի/ մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ ³	1600	529	846400,00
2	Մշակված գրունտի արտահանում	տ	2880	2692	7752960,00
3	Տոփանած հող	մ ²	200	365	73000,00
	Հիմնական մասնաշենք				
1	Հիմնական մասնաշենքում -4,20միշում/ստորգետնյա ավտոկանգառ/ միաձուլվլ հիմքի բետոնի քանդում	մ ³	70	24807	1736490,00
2	-1.50 և +1.50միշերում «Է» առանցքով պատի բացվածքների քանդում	մ ³	3	24807	74421,00
3	Շին. աղբի հավաքում, տեղափոխում շենքից, բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ արտահանում	տ	182,5	3653	666672,50
4	Ե/բ շապիկի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	20	100961	2019220,00
5	Ամրան Ի6ԱI	տ	0,815	509000	414835,00
6	Ամրան Ի12A500C	տ	0,315	509000	160335,00
	Հիմնական մասնաշենքի ննջարանային հատված				
1	«Ե» և «Զ» առանցքներով պատերի ե/բ կառուցվածքների քանդում /համարների մուտքերի լայնացում և բարձրացում/ «1»-ից «37» առանցքների միջև	մ ³	24,67	24807	611988,69
2	Շին. աղբի հավաքում, տեղափոխում շենքից, բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ արտահանում	տ	61,75	3653	225572,75
3	Ներքին պատերի կառուցում 20սմ թեթևաբետոնե բլոկերից	մ ³	12	34134	409608,00
4	Պատերի կառուցում բլոկերից 10սմ հաստությամբ	մ ²	198	3942	780516,00
5	Բլոկերի դատարկությունների լցում B15 դասի բետոնով	մ ³	21,5	45500	978250,00
6	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0,388	515384	199968,99
7	Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 30սմ հաստությամբ	մ ²	175	28696	5021800,00
8	Թասակի պատրաստում տրավերտինե սալերից 50սմ հաստությամբ հիմնական մասնաշենքի ննջարանային բլոկ	մ ²	35	31202	1092070,00
	5 հարկանի մասնաշենք				
3	Ցեմենտային շաղախից ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում 40սմ հաստությամբ, մետաղական ցանցով	մ ²	438	4200	1839600,00
	5 հարկանի մասնաշենքի բեռնատար վերելակի և հողանի կառուցում/վեցերորդ հարկի ռեստորանը սպասարկող վերելակ/				
1	Ե/բ միաձուլվլ հիմնային հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	2,2	81346	178961,20
2	Ամրան Ի8ԱI	տ	0,077	509000	39193,00
3	Ամրան Ի16A500C	տ	0,16	509000	81440,00

1	2	3	4	5	6
4	Ե/բ միաձուլվ հիմնային սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	1,7	53077	90230,90
5	Ամրան Ի8AI	տ	0,007	509000	3563,00
6	Ամրան Ի12A500C	տ	0,1	509000	50900,00
7	Հիմքի պատի կառուցում B25 դասի բետոնից	մ ³	26	70192	1824992,00
8	Ամրան Ի8AI	տ	0,005	509000	2545,00
9	Ամրան Ի12A500C	տ	0,107	509000	54463,00
10	Ե/բ միաձուլվ սյունների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	1,6	100962	161539,20
11	Ամրան Ի8AI	տ	0,04	509000	20360,00
12	Ամրան Ի18A500C	տ	0,128	509000	65152,00
13	Ե/բ միաձուլվ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	5,2	82962	431402,40
14	Ամրան Ի6AI	տ	0,225	509000	114525,00
15	Ամրան Ի16A500C	տ	0,63	509000	320670,00
16	Ամրան Ի20A500C	տ	0,119	509000	60571,00
17	Ե/բ միաձուլվ միջուկների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	4	100962	403848,00
18	Ամրան Ի6AI	տ	0,11	509000	55990,00
19	Ամրան Ի18A500C	տ	0,8	509000	407200,00
20	Ե/բ միաձուլվ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից /1.3 միջի վրա/	մ ³	1,5	70692	106038,00
21	Ամրան Ի12A500C	տ	0,196	509000	99764,00
22	Ե/բ միաձուլվ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	0,75	70673	53004,75
23	Ամրան Ի12A500C	տ	0,125	509000	63625,00
24	Պատերի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկերից 20սմ հաստությամբ	մ ³	21,8	34135	744143,00
25	Բլոկերի դատարկությունների լցում B25 դասի բետոնով	մ ³	12	45500	546000,00
26	Շարվածքի ամրանավորում	տ	1,07	515384	551460,88
27	Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 30սմ հաստությամբ	մ ²	130	28696	3730480,00
28	Թասակի պատրաստում տրավերտինե սալերից 50սմ հաստությամբ	մ ²	5	31202	156010,00
29	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30սմ հաստությամբ	մ ²	20	1490	29800,00
30	Ջրամեկուսիչ գորգի իրականացում երկու շերտից	մ ²	22	5413	119086,00
31	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում բազալտե խճից	մ ²	22	1442	31724,00
	Բարեկարգման աշխատանքներ /լրացուցիչ/				
	Աստիճաններ ավտոկայանատեղի N2-ից դեպի խոհանոց/				
1	Աստիճանների հիմքի իրականացում B15 դասի բետոնից	մ ³	1,6	52885	84616,00
2	Ամրան Ի6AI	տ	0,032	509000	16288,00
3	Երեսապատում տրավերտինե սալերով	մ ²	7,6	20192	153459,20
	Թեքահարթակ վերո մշված աստիճանին հարող				
1	Թեքահարթակի հիմքի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	0,6	44231	26538,60
2	Ամրան Ի6AI	տ	0,015	509000	7635,00
3	Թեքահարթակի երեսապատում տրավերտինե սալերով 30սմ հաստությամբ	մ ²	4,7	29000	136300,00
	Թեքահարթակի եւ աստիճանների միջև հենապատ L=3.6մ, h=50սմ				
1	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով /խրամուղում/	մ ³	2,1	1442	3028,20
2	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B10 դասի	մ ³	0,3	27885	8365,50
3	Հենապատի հիմքի իրականացում B15 դասի բետոնից	մ ³	0,9	48077	43269,30
4	Հենապատի իրանի իրականացում B15 դասի բետոնից	մ ³	0,63	48077	30288,51
5	Հենապատի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 30սմ հաստությամբ	մ ²	2,52	28696	72313,92
6	Տրավերտինե թասակի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ²	1,44	37019	53307,36
	Հարթակ 5.0x10.1մ +2.85միջի վրա կից խոհանոցային մասնաշենքին				

1	2	3	4	5	6
1	Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 50մմ հաստությամբ	մ ²	50,5	4500	227250,00
2	Հարթակի երեսապատում տրավերտինե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ ²	50,5	15769	796334,50
	<u>Աստիճանները եւ հարթակը պառփակող հենապատ L=28.4մ, h=1.3մ</u>				
1	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով /խրամուղում/	մ ³	16,9	1442	24369,80
2	Բետոնե մախապատրաստական շերտի իրականացում B10 դասի	մ ³	1,8	37885	68193,00
3	Հենապատի հիմքի իրականացում B15 դասի բետոնից	մ ³	11,9	48077	572116,30
4	Հենապատի իրանի իրականացում B15 դասի բետոնից	մ ³	14,8	48077	711539,60
5	Ետնամասի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումի քսուկով	մ ²	51,8	817	42320,60
6	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ ³	5	1058	5290,00
8	Տրավերտինե թասակի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ²	11,36	34038	386671,68
	<u>L=75մ H=1.0մ Համալիրի գլխավոր մուտքի /պահակակետի/ գլխավոր ճանապարհի հարող պրակողմյան հենապատ</u>				
1	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ ³	83,25	914	76090,50
2	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով	մ ³	96,75	865	83688,75
3	Հիմքի մախապատրաստական շերտի իրականացում B10 դասի h=10սմ, b=1.1մ	մ ³	8,25	37792	311784,00
4	Հենապատի հիմքի իրականացում B15, F200 դասի բետոնից	մ ³	40,5	50962	2063961,00
5	Հենապատի իրանի իրականացում B15, F200 դասի բետոնից	մ ³	34,5	50962	1758189,00
6	Ետնամասի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումի քսուկով	մ ²	153,75	914	140527,50
7	Պատի ետնամասի դրենաժի իրականացում	զմ	75	9135	685125,00
8	Դրենաժային ելքերի իրականացում ասբեստացեմենտային խողովակներից Ի100մմ	զմ	15	2692	40380,00
9	գրունտի ետլիցք բուլդոզերով	մ ³	96,75	87	8417,25
10	Ետլիցքի խտացում	մ ³	96,75	336	32508,00
11	Ավելորդ գրունտի արտահանում	տ	166,5	2800	466200,00
	<u>L=65մ H=0.80մ Համալիրի գլխավոր մուտքի /պահակակետի/ գլխավոր ճանապարհի հարող ծախակողմյան հենապատ</u>				
1	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ ³	72,15	914	65945,10
2	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով	մ ³	64,35	865	55662,75
3	Հիմքի մախապատրաստական շերտի իրականացում B10 դասի h=10սմ, b=1.1մ	մ ³	7,15	37885	270877,75
4	Հենապատի հիմքի իրականացում B15, F200 դասի բետոնից	մ ³	35,1	51058	1792135,80
5	Հենապատի իրանի իրականացում B15, F200 դասի բետոնից	մ ³	29,9	52212	1561138,80
6	Ետնամասի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումի քսուկով	մ ²	133,25	1154	153770,50
7	Պատի ետնամասի դրենաժի իրականացում	զմ	65	9135	593775,00
8	Դրենաժային ելքերի իրականացում ասբեստացեմենտային խողովակներից Ի100մմ	զմ	12	2695	32340,00
9	գրունտի ետլիցք բուլդոզերով	մ ³	64,35	87	5598,45
10	Ետլիցքի խտացում	մ ³	64,35	337	21685,95
11	Ավելորդ գրունտի արտահանում	տ	144,3	2800	404040,00
	<u>Համալիրի գլխավոր մուտքի/պահակակետի/ գլխավոր ճանապարհի հարող ծախակողմյան հենապատ L=50մ, h=0.8մ</u>				
1	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ ³	62,4	914	57033,60
2	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով	մ ³	55,2	865	47748,00
3	Հիմքի մախապատրաստական շերտի իրականացում B10 դասի h=10սմ, b=1.1մ	մ ³	5,5	37885	208367,50

1	2	3	4	5	6
4	Հենապատի հիմքի իրականացում B15, F200 դասի բետոնից	մ³	27	51058	1378566,00
5	Հենապատի իրանի իրականացում B15, F200 դասի բետոնից	մ³	29,9	52212	1561138,80
6	Ետնամասի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումի թուղով	մ²	102,5	1154	118285,00
7	Պատի ետնամասի դրենաժի իրականացում	զմ	50	9135	456750,00
8	Դրենաժային էլքերի իրականացում ասբեստացեմենտային խողովակներից Ի100մմ	զմ	10	2693	26930,00
9	գրունտի ետլիցք բուլդոզերով	մ³	55,2	87	4802,40
10	Ետլիցքի խտացում	մ³	55,2	337	18602,40
11	Ավելորդ գրունտի արտահանում	տ	124,8	2800	349440,00
Լողովագանին կից տվյալի					
1	խարամի շերտի իրականացում 40-50սմ հաստ.	մ3	86,40	4500,00	388800,00
2	Ե/բ սալի իրականացում 8սմ հաստ. B20	մ3	15,36	68500,0	1052160,00
3	Ամրան Փ8 A500C	տ	0,65	487 000	316550,00
4	Պ/բլոկի շար 10սմ հաստ.	մ2	32,00	4100,00	131200,00
5	Սոլյարիի հարթակի լայնացում Ե/բ B22,5	մ3	5,00	68500,0	342500,00
6	Ամրան Փ10 A500C	տ	1,60	487 000	779200,00
7	Տրավերտինե շար 30սմ հաստ. լայնացած հարթակի պատի վրա	մ2	53,00	29 000	1537000,00
8	Թասակի տեղադրում 50սմ տրավերտինով	մ2	11,00	32000	352000,00
9	Սոլյարիի հատակի պ/բ շար 20սմ հաստ.	մ2	10,00	4500,00	45000,00
10	Շարի բետոնացում	մ3	5,00	47 000	235000,00
11	Շարի ամրանավորում	տ	0,01	487 000	4870,00
Ամառային կինոդահլիճ					
1	Վնասված Բետոնի քանդում հարթակի վրայից 10 սմ հաստ.	մ3	20,8	12500,0	260000,00
2	Վնասված ջրամեկուսիչ շերտի քանդում երկու շերտ	մ2	208,1	180,0	37453,00
3	խարամի լիցք	մ3	60,0	4500,0	270000,00
4	Տանիքի ց/ա հարթեցնող շերտ 50սմ մետաղացանցով տրավերտինե տակ	մ2	290,00	3900,00	1131000,00
27-34 առանցք (բաց կինոդահլիճ)					
1	ճերմային կար-(տանիքների միացում)	տ	0,33	761061,00	251150,13
2	Մետաղական իրերի ներկում	տ	0,33	150000,00	49500,00
-4,2 միջ ավտոկայան					
1	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում 7սմ հաստ.	մ2	700,0	955,0	668500,00
2	3-րդ կարգի գրունտի քանդում	մ3	231,0	465,0	107415,00
3	գրունտի տեղափոխում 4,2 միջից տարածք ձերքով	մ3	280,0	7000,0	1960000,00
4	գրունտի բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	556,5	3660,0	2036790,00
5	Խճի շերտի իրականացում խտացումով 20սմ	մ2	140	9500	1330000,00
6	Բետոնե ենթաշերտի պատրաստում 8սմ	մ3	56	48500	2716000,00
7	Գոլորշիամեկուսիչ գորգի պատրաստում 2շերտ	մ2	700	4100	2870000,00
8	Պատերի ցեմենտ-ավազե սվաղ մետաղական ցանցով	մ2	275,0	4100,0	1127500,00
+0,00 միջ գրադարան և փակ կինոդահլիճ					
1	Պ/բլոկե շար 20սմ հաստ.	մ3	7,0	32000,0	224000,00
2	Շարի բետոնացում		3,5	47 000	164500,00
3	Շարի ամրանավորում		0,07	487 000	34090,00
4	Ե/բ հիմքի քանդում	մ3	0,6	25000,0	15000,00
5	Նոր Ե/բ հիմքի կառուցում	մ3	1,6	68500,0	109600,00
6	+12,00 միջում 27-34 առանցքներում ծածկի քանդում աստիճանի համար	մ3	2,88	17788,00	51229,44
7	1-48 առանցքների բոլոր միջերում սանտեխնիկական աշխատանքների համար պատերի, միջնորմների, առաստաղների անցքերի բացում 0,2-ից 1մ հաստությամբ	հատ	600,0	1350,0	810000,00
VIP					
1	VIP մասնաշենքի 30սմ տրավերտինե շար 0,2 մ բարձրությամբ	մ2	7,00	29000	203000,00
2	Նույն տեղում պ/բլոկի շար 10սմ հաստ.	մ2	3,50	4100,00	14350,00
3	VIP սրահից դուռն բացվածքի քանդում	մ3	0,20	17788,00	3557,60
4	VIP տանիքի ց-ա հարթեցնող շերտ 50սմ մետաղացանցով	մ2	205,60	3900,00	801840,00

1	2	3	4	5	6
5	Պրեսզրանիտե ծածկույթի իրականացում /ցրտապաշտպան սոսինձով/	մ2	15,60	35000,00	546000,00
	ԽՈՒՀԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԼՈԿ				
1	Խոհանոցային բլոկի լուսամուտի բացվածքի քանդում	մ3	1,30	17788,0	23124,40
2	Խոհանոցային բլոկի լուսամուտների կառուցման քանդում հեռ.մուրճով 6 հատ	մ3	0,70	17788,0	12451,60
	ՏԱՐԱՆ				
1	ադմինիստրատիվ շենքում 1-15 արանձկ +0,0 միշում հատակի հարթեցման շերտը կատարելու համար հատակը հարթեցնել 50մմ հաստ. շլակաբետոնով	մ3	16,50	48000,00	792000,00
2	Նույնը կատարվել է +3,0 միշում 100մմ հաստ.	մ3	32,50	48000,00	1560000,00
3	Նույնը +6,6 միշում 80մմ հաստ.	մ3	19,20	48000,00	921600,00
4	+0,0 միշում սանհանգույցների լայնացում /խարանի մոտ/ պատի քանդում 5,5x3x0,5	մ3	8,2	17788,0	145861,60
5	Նույն տեղում պ/բլոկի շար 20սմ հաստ.	մ3	3,3	32000,0	105600,00
6	Շարի բետոնացում	մ3	1,6	47 000	75200,00
7	Շարի ամրանավորում	տ	0,03	487 000	14610,00
8	Բացվածքների բետոնացում B20	մ3	6,0	65000,0	390000,00
9	Ամրան	տ	0,3	487 000	146100,00
10	Անցքերի փակում +5,25; +8,25; +12,0 միշերում ե/բետոնով B25	մ3	4,00	68000,00	272000,00
11	Ամրան	տ	0,30	487000,00	146100,00
12	+8,25 միշում պատի քանդում 0,4x12x3	մ3	18,40	17788,00	327299,20
13	Շին աղբի հավաքում, բարցում, տեղափոխում	տ	130,00	3660,00	475800,00
	Տեխնիկական հարկ +3.45				
1	պ/բլոկի շար 10սմ հաստ. (24*1.7)	մ2	40,80	4100,00	167280,00
2	Շարի բետոնացում	մ3	2,00	47 000	94000,00
3	Շարի ամրանավորում	տ	0,10	487 000	48700,00
4	Ադմինիստրատիվ շենքի "15" առանցքի շենքի հիմքի ամրացում				
5	4-րդ կարգի հիմքի քանդում երկկապտորով	մ3	200,0	530,0	106000,00
6	Հողի բարձում և տեղափոխում մինչև 1կմ կուտակելով ետիցքի համար	տ	380,0	1100,0	418000,00
7	հիմքերի ուժեղացում B22.5 դասի բետոնով	մ3	26,3	70500,0	1854150,00
8	Ամրան Ի12AIII	տ	1,8	487 000	876600,00
9	Ջրամեկուսիչ գորգի իրականացում երկու շերտից	մ2	120,0	4100	492000,00
10	Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ2	15,0	29 000	435000,00
	Երկհարկանի մեջարանային մասնաշենք				
1	+1,5 միշի երկյանքով 24 հատ անձրևանոցների /կարմից/ կառուցում ե/բետոնից B25	հատ	24,00	30000	720000,00
2	Ամրան	տ	1,20	487 000	584400,00
3	Ե/բետոնե ծածկերի քանդում 1-7 և 38-47 առանցքներում	մ3	5,60	25000	140000,00
4	Պատերի քանդում -1,5-ից մինչև +4,5 միշը ջրահեռացման համար /11 տեղ-100գմ/ 0,2x0,2	մ3	4,00	12500	50000,00
5	Արտաքին աստիճանների երեսապատում 50մմ հաստ. տրավերտինից /երկու կողմից/	մ2	18,30	29000	530700,00
6	Արտաքին աստիճանների պ/բլոկի շար 20սմ հաստ.	մ3	7,20	32000	230400,00
7	Շարի բետոնացում	մ3	3,50	47 000	164500,00
8	Շարի ամրանավորում	տ	0,07	487 000	34090,00
9	Արտաքին աստիճանավանդակի պ/բլոկի շարի տակի ե/բ հեծանի կառուցում B-25 դասի բետոնից	մ3	1,90	65000	123500,00
10	Ամրան	տ	0,14	487 000	68180,00
11	+1,5 միշում պատշգամբի երկարությամբ կողային հարթեցում ե/բետոնից /70x0,4x0,15/	մ3	4,20	65000	273000,00
12	Պ/բլոկի շար 20սմ հաստ. +1,5 միշում 30-31 առանցքներ	մ3	3,90	32000	124800,00
13	Պ/բլոկի շար 10սմ հաստ. +1,5 միշում 30-31 առանցքներ	մ2	13,20	4100	54120,00
14	Շարի բետոնացում	մ3	2,60	47 000	122200,00
15	Շարի ամրանավորում	տ	0,05	487 000	24350,00
16	Սանհանգույցների քանդում /մեծացման նպատակով/ 7 տեղ	մ2	35,0	650	22750,00
17	Պատի շար 10սմ պ/բլոկից 7 տեղ	մ2	42,0	4100	172200,00

1	2	3	4	5	6
18	Գաջի սվաղ	մ2	42,0	4200	176400,00
19	Գեմենտ ավազե սվաղ	մ2	42,0	3500	147000,00
20	Դռների բացվածքների ամրացում B20 45 տեղ	մ3	15,5	80000	1240000,00
21	Ամրան Փ16	տ	0,2	487 000	97400,00
V.Տանիք					
1	Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի տեղադրում ամրանազանցով 50մմ հաստությամբ	մ²	80,0	4200	336000,00
2	Գոլշամկուսիչ շերտի տեղադրում 10մմ հաստությամբ	մ²	80,0	2800	224000,00
3	Ջերմամեկուսիչ /XPS/ շերտի տեղադրում 40-60մմ հաստությամբ	մ²	80,0	4900	392000,00
4	Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի տեղադրում 30մմ հաստությամբ	մ²	80,0	3100	248000,00
5	Ջրամեկուսիչ երկսալ շերտի տեղադրում 10մմ հաստությամբ	մ²	80,0	4100,0	328000,00
ԱՌԱՆՋԱՏՈՒՆ 1,2,4					
	1,2,4 առանձնատների Արտաքին պատերի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ2	1187,1	29000	34425900,00
Դրենաժային համակարգի կառուցում "8" առանցքներով -4,2 միշ					
1	4-րդ կարգի հիմքի քանդում էքսկավատորով	մ3	378,0	530,0	200340,00
2	Հողի բարձում և տեղափոխում մինչև 1կմ կուտակելով ետիցքի համար	տ	680,0	1100,0	748000,00
3	Պատերի մաքրում ձեռքով	մ2	126,0	150,0	18900,00
4	Հիմքերի ցեմենտ-ավազե սվաղ մետաղական ցանցով	մ2	126,0	4100,0	516600,00
5	Ջրամեկուսիչ շերտ իզոգամով երկու շերտ	մ2	126,0	4100,0	516600,00
6	Դրենաժային խողովակի մոնտաժում ա/ցեմենտից Փ300	զմ	20,0	8500,0	170000,00
7	Ավազի շերտ	մ3	3,0	6500,0	19500,00
8	Խճի շերտ	մ3	7,0	9500,0	66500,00
9	Հողի հետիցք տեղափոխումով	մ3	350,0	1100,0	385000,00
Լողավազան					
1	Լողավազանի բաքերի հատվածի պատերի ցեմենտ-ավազե սվաղ մետաղական ցանցով	մ2	352,0	4100,0	1443200,00
2	Լողավազանի ջրահեռացում մետաղական խողովակների տեղադրում 150մմ հաստ.	զմ	30,00	9500,00	285000,00
3	10սմ ց/ա պատերի սվաղի քանդում հետադարձ մուրջով	մ3	24,00	8500,00	204000,00
4	Լողավազանի բաքերի ծածկի վրայի հատվածի հարտեցնող շերտ ցեմենտ-ավազե շաղաղով մետաղական ցանցով	մ2	210	4100	861000,00
5	Ջրամեկուսիչ գորգի իրականացում 1 շերտ	մ2	210	2800	588000,00
6	Լողավազանի հատակի նոր բետոնե շերտին հենարան հանդիսացող պեմզաբլոկե պատերի պատրաստում	մ3	20	32000	640000,00
7	Լողավազանի 20սմ պեմզաբլոկե պատերի պատրաստում	մ3	14,6	32000	467200,00
8	Հարի բետոնացում	մ3	7,3	47 000	343100,00
9	Հարի ամրանավորում	տ	0,07	487 000	34090,00
10	Լողավազանի 20սմ պեմզաբլոկե պատերի սվաղ ց/ա	մ2	72,8	3500	254800,00
11	Լողավազանի բաքերի հատակի խճի լիցք	մ3	18	9500	171000,00
12	Լողավազանի բաքերի հատակի հարտեցնող շերտ 5սմ հաստությամբ	մ2	120	4100	492000,00
13	Լողավազանի ջրահեռացում պլասմասե խողովակների տեղադրում 150մմ հաստ.	զմ	30	7500	225000,00
14	Պատերի վրա հեծանների կառուցում B22,5դասի	մ3	8,7	68500,0	595950,00
15	Ամրան Փ25A500C	տ	0,45	487 000	219150,00
16	Ամրան Փ8A1	տ	0,07	487 000	34090,00
17	Լողավազանի տանիքի գոյուցում ունեցող մետաղական ֆերմաների մաքրում ավտոգեն սարքով բարձրությունը 1,5մ	մ2	692,35	550,00	380792,50
18	Տրավերտինե թասակի շար 50մմ հաստ.	մ2	36,0	31000	1116000,00
ԸՆՏՈՒՆԱՐԱՆԻ ՀԱՏԱԿ					
1	0,00 միշի 24-37 առանցքների հատակի խճի շերտ	մ3	8,9	9500,0	84550,00

1	2	3	4	5	6
2	0,00 միշի 24-37 առանցքների հատակի հարթեցնող շերտ +0,00 միշ գրադարան և փակ կինոդահլիճ	մ3	8,9	56500,0	502850,00
1	Բացվածքների բացում դռների համար	մ3	3,4	17788,0	60479,20
2	Ե/ք բարավորների կառուցում	մ3	2,6	62000,0	161200,00
3	-3,0 միշում Սպորտ դահլիճի դռների բացում մուտքի և այրուրիկայի կողմից +15,60միշ 27-35 առանցքներ (տանիք)	մ3	2,6	17788,0	46960,32
1	Տանիքի ց/ա հարթեցնող շերտ 50մմ մետաղացանցով տրավերտինե տակ	մ2	370,50	3900	1444950,00
2	Ծածկույթի իրականացում տրավերտինե սալերից	մ2	370,50	29000	10744500,00
1	Հենապատերի երեսապատում տրավերտինե սալերով	մ2	183,45	29000	5320050,00
	Ընդամենը				256409663
	Հաիույթ 11 %				28205063
	Ընդամենը				284614726
	Ա.Ա.Հ 20%				56922945
	Ընդամենը				341537671

Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
ք. Երևան, Մ. Աղամյան-1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900013202016, 900013574018
ՀՎՀՀ 02629081
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար

Ա. Արզումանյան

Կապալառու

«Սահակյանշին» ՓԲԸ
ք. Երևան, Արարատյան-117/1
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000169370100

«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն

Ս. Սահակյան

4.5



(Handwritten signature)