

**ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վերակառուցման (4-րդ փուլ, 1-ին մաս)
աշխատանքների
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ՀՀ-ՖՆ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-2»**

ք. Երևան

«26» *հոկտեմբեր* 2014թ.

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ա.Արզումանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ Պատվիրատու, մի կողմից և «Սահակյանշին» ՓԲԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Ս.Սահակյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ Կապալառու, մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալ մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով (N 1.1, N 1.2, N 1.3, N 1.4, N 1.5, N 1.6, և N 1.7 Հավելվածներով) (Այսուհետև Հավելված N 1) սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշիվներով նախատեսված ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վերակառուցման (4-րդ փուլ, 1-ին մաս) աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար՝ Աշխատանքները սույն պայմանագրի պահանջներին համապատասխան Կապալառուի կողմից կատարելու դեպքում:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են նախագծային փաստաթղթերի և դիզայն նախագծի պահանջներին, սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշիվներին և օրացուցային գրաֆիկին համապատասխան՝ ղեկավարվելով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին:

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետ է սահմանվում՝ մինչև 2014 թվականի դեկտեմբերի 20-ը:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են երկողմ համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. Կապալառուի միջոցներով աշխատանքները կատարելը

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի և իր երկու ենթակապալառուների ուժերով, իրենց կողմից տրամադրված սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով նախատեսված սարքավորումներով և նյութերով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած սարքավորումների և նյութերի որակի համար:

3. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է անհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծային փաստաթղթերով, դիզայն նախագծով և ծավալաթերթ-նախահաշիվներով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Փաստացի կատարված Աշխատանքը ընդունելուց առաջ պահանջել Կապալառուից իրեն հանձնելու Աշխատանքի անավարտ մասի վերաբերյալ սպառիչ տեղեկատվություն սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով վաղաժամկետ դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ կատարված Աշխատանքում թերություններ կամ նախագծային փաստաթղթերով, դիզայն նախագծով և ծավալաթերթ-նախահաշիվներով շեղումներ հայտնաբերելու դեպքում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել աշխատանքների կատարումը հաստատող փաստաթղթերով հիմնավորված վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը՝ փաստացի կատարված աշխատանքների կատարումը հաստատող փաստաթղթերի հիման վրա:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.2 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների 66%-ը իրականացնել ենթակապալառուների միջոցով: Ընդ որում ենթակապալառուների միջոցով կատարվելու են սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշիվներով նախատեսված հետևյալ հիմնական խումբ աշխատանքները՝

- Սանտեխնիկական աշխատանքների 2-րդ փուլ /Հիմնական մասնաշենք, 5 հարկանի մասնաշենք, NN 9, 10, 11 առանձնատների լրացում, լրացուցիչ աշխատանքներ՝ ընդհանուր, լրացուցիչ աշխատանքներ «15-48» առանքներ, Սպա կենտրոն, Համամ և 5 հարկանի մասնաշենք -603 943 922 ՀՀ դրամ.

- Ներտարածքային 0.4 կՎ սնող մալուխներ-48 574 207 ՀՀ դրամ.

- Տրանսֆորմատորային ենթակայան և պահուստային էլեկտրագեներատոր /շինարարական մաս/ - 1-ին փուլ -100 483 924 ՀՀ դրամ.

Աշխատանքները կատարել սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ սարքավորումներով և նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծային փաստաթղթերին, դիզայն նախագծին և ծավալաթերթ-նախահաշիվներին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում ՀՀ օրենսդրությանը, սույն պայմանագրի դրույթներին, ինչպես նաև նախագծային փաստաթղթերին, դիզայն նախագծին և ծավալաթերթ-նախահաշիվներին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորումների անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորումների համալիր փորձարկմանը, որի վերաբերյալ Պատվիրատուին ներկայացնել «Փորձարկման արձանագրություն»:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները: Սույն պայմանագրով կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածում: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում, վերացնել թերությունները:

3.4.8 Սույն պայմանագրի կատարման (կանխավճարի) ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. Աշխատանքի հանձնման և ընդունման կարգը

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (այսուհետ՝ արձանագրություն, Հավելված N 5) ստորագրմամբ:

Աշխատանքի կամ դրա մի մասի կատարման պահից 5(հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում այդ աշխատանքների պատշաճ կատարման մասին իր կողմից ստորագրված կատարողական ակտը և հանձնման-ընդունման արձանագրությունը 4(չորս) օրինակ բնօրինակից:

4.2 Արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է նախագծային փաստաթղթերին, դիզայն նախագծին և ծավալաթերթ-նախահաշիվներին և սույն պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

2) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծային փաստաթղթերին, դիզայն նախագծին և ծավալաթերթ-նախահաշիվներին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ թերությունների արձանագրություն՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքները:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 30(երեսուն) օրյա ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.5 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառու:

5. Աշխատանքի գինը և վարձատրությունը

5.1. Սույն պայմանագրով Կապալառուի կատարման ենթակա Աշխատանքի ընդհանուր գինը կազմում է **1 138 231 369 (մեկ միլիարդ մեկ հարյուր երեսունութ միլիոն երկու հարյուր երեսունմեկ հազար երեք հարյուր վաթսուհինը) ՀՀ դրամ**, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.2 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ սույն պայմանագրի N 4 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված

Աշխատանքի դրացի վճարվող ռաճար վճարման սահմանափակումը սույն սահմանափակումներում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ը՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.3 Սույն պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու և (կամ) Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) և (կամ) կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

6. Կողմերի պատասխանատվությունը

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱՖՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Այն դեպքում, երբ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության և (կամ) վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ Կապալառուին հաղթող ճանաչելու (ընտրելու) մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ Կապալառուն պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Սույն պայմանագրով ուժի մեջ է մտնում ուղղակի ստորագրության պայմանագրի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը և տարածվում է կողմերի միջև 2014 թվականի փետրվարի 1-ից փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքների ծավալների կամ ձեռք բերվող գնման առարկաների միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

Եթե ենթակապալի միջոցով իրականացվում է պայմանագրի ավելի քան քսանհինգ տոկոսը, ապա՝

1) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխությունն իրականացվում է Պատվիրատուի համաձայնությամբ:

2) Կապալառուն է պատասխանատվություն կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների համար:

8.5 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝

1) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

2) պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի շուկայական գների ավելի քան քսան տոկոսով փոփոխման դեպքերի: Շուկայական գները կորոշվեն և դրանց փոփոխությունը կգնահատվի նախապես համաձայնեցվելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հետ, որի վերաբերյալ կկնքվի լրացուցիչ համաձայնագիր:

8.6 Շինարարության օբյեկտի շինարարական աշխատանքների դադարեցումը եւ կոնսերվացումը կարող է կատարվել միայն պատվիրատուի համաձայնությամբ: Կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում Աշխատանքների դադարեցման և շինարարության կոնսերվացման համար անհրաժեշտ ողջամիտ ծախսերը կատարում է այն կողմը, որի նախաձեռնությամբ կատարվում է շինարարական աշխատանքների դադարեցումը և կամ կոնսերվացումը:

8.7 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.8 Սույն պայմանագիրը կազմված է 4.2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.9 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու

ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն

ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության

աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900013202016, 900013574018

ՀՎՀՀ 02629081

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի հեկավար՝

Ա.Ազգյանյան

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

Կապալառու

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

ք.Երևան, Արարատյան-117/1

«Հայրենիք» ՓԲԸ

ՀՀ 02224769

ՀՀ 02224769

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

Հավելված թիվ 2
«26» 09.04.2014թ.

կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ «ՀՀ-ՖՆ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-2» գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վերակառուցման (4-րդ փուլ, 1-ին մաս)
աշխատանքների կատարման

Հ/Հ	Օբյեկտի անվանումը	Ծավալը (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
			Սկիզբը	Ավարտը
	ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վերակառուցման (4-րդ փուլ, 1-ին մաս) աշխատանքներ /Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ/			
1.1	Միջազգային գիտաժողովների մեծ դահլիճ +5.40 նիշի վրա	101 264 586	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց օրվանից:	Մինչև 2014 թվականի դեկտեմբերի 20-ը:
1.2	Տրանսֆորմատորային ենթակայան և պահուստային էլեկտրագեներատոր /շինարարական մաս/ - 1-ին փուլ	142 004 640	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց օրվանից:	Մինչև 2014 թվականի դեկտեմբերի 20-ը:
1.3	N 5 մենատուն	77 466 223	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց օրվանից:	Մինչև 2014 թվականի դեկտեմբերի 20-ը:
1.4	N 6 մենատուն	81 607 977	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց օրվանից:	Մինչև 2014 թվականի դեկտեմբերի 20-ը:
1.5	N 7 մենատուն	83 369 813	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց օրվանից:	Մինչև 2014 թվականի դեկտեմբերի 20-ը:
1.6	Ներտարածքային 0.4 կՎ սնող մալուխներ	48 574 207	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց օրվանից:	Մինչև 2014 թվականի դեկտեմբերի 20-ը:
1.7	Սանտեխնիկական աշխատանքների 2-րդ փուլ /Հիմնական մասնաշենք, 5 հարկանի մասնաշենք, NN 9, 10, 11 առանձնատների լրացում, լրացուցիչ աշխատանքներ՝ ընդհանուր, լրացուցիչ աշխատանքներ «15-48» առանքներ, Սպա կենտրոն, Համամ և 5 հարկանի մասնաշենք	603 943 922	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց օրվանից:	Մինչև 2014 թվականի դեկտեմբերի 20-ը:
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		1 138 231 369		

Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900013202016, 900013574018

ՀՎՀՀ 02629081

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝
Ա.Արզումանյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.


Կապալառու

«Սահակյանշին» ՓԲԸ
ք.Երևան, Արարատյան-117/1
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150000169370100

ՀՎՀՀ 02224769

«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝



**Կապալի օբյեկտում տեղադրվող և մոնտաժվող սարքավորումների և նյութերի
 երաշխիքային նվազագույն ժամկետները**

**ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վերակառուցման (4-րդ փուլ, 1-ին մաս)
 աշխատանքների կատարման**

N	նյութերի անվանումը	օգտագործվող նյութերի չափերը	օգտագործվող նյութերի գույները	նյութերի կոդը	նյութերի կարծրությունը այլ բնութագրեր	երեսապատվածքի տեսակը	իզոլյությունը	ծագման երկիրը	երաշխավորագիր / տարի
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Տրավերտինե սալեր	200xկամայականx 50մմ 350xկամայականx 50մմ 500xկամայականx 50մմ	սպիտակ		միջին խտություն 2339կգ/մ³, իրական խտություն 2.76գ/սմ³, ծակուտկենսություն 16%, ջրակլանում 4.16%, ամրության սահմանը սեղման ժամանակ 32.0 ՄՊա			Հայաստան	35
2	Ալյումինե պրոֆիլով ապակեպատ վիտրաժներ	ալյումինե պրոֆիլի երկարությունը- 6գ.մ., լայնությունը- 50մմ, երկարությունը- 171.2մմ	RAL 1013	ASAS R50	ալյումինե պրոֆիլներ ֆասադային կոնստրուկցիաների համար 2.3 և 3մմ պատի հաստությամբ, ապակեփաթեթը 26մմ/5+5 և 6+6 ապակի, 14մմ և 16մմ ալյումինե պրոֆիլով /	փոշեներկում		Թուրքիա՝ ներկրված Վրաստանից	30
3	Ալյումինե պրոֆիլով ապակեպատ դռներ	ալյումինե պրոֆիլի երկարությունը- 6գ.մ., լայնությունը- 74.2մմ, երկարությունը- 110մմ	RAL 1013	ASAS RWT 64	ալյումինե պրոֆիլներ ջերմակամր ջակով, 2մմ պատի հաստությամբ, ապակեփաթեթը 24մմ /4+4 ապակի, 16մմ	փոշեներկում		Թուրքիա՝ ներկրված Վրաստանից	30

					մ ակումինե պրոֆիլով/				
4	Փայտե դռներ								
4 - 1	NOVIPLA / PORTONCINO IN LEGNO	80X215մմ, 90x215մմ, 100x215մմ	մուգ և բաց երանգն երի	1411/86 06	Վիայտե դուռ շրջանակը 80x69, երկու բազմաշերտ անոց պանել հարթ "okite" –ից ներքին մեկուսացմա մբ			Իտալիյ ա	30
4 - 2	NOVIPLA /գրահապատ դուռ տեսակը՝ REA	100x220մմ	մուգ երանգի	1411/86 06	ներքին ծածկույթը NORMA, արտաքին ծածկույթը NORMA ,COMPENS ATO MARINO 14մմ ТАНГАНИК /նյութը/			Իտալիյ ա	30
4 - 3	NOVIPLA /միափեխկ խուլ դուռ, տեսակը՝ NORMA	70x210մմ	մուգ և բաց երանգն երի	1411/86 06	հաստություն նը՝ 43մմ			Իտալիյ ա	30
4 - 4	NOVIPLA /միափեխկ խուլ դուռ, տեսակը՝ NORMA	80x210մմ	մուգ և բաց երանգն երի	1411/86 06	հաստություն նը՝ 43մմ			Իտալիյ ա	30
5	Էլեկտրոնայի ն փական/Usone i.s.a.s./		մոխրագ ույն մետալի կ	Salto	չժանգոտող պողպատից			Իտալիյ ա	7
6	Նրբատախտ ակ	1800x1500x9մմ		ГОСТ 30427- 96	չհղկված նրբատախ տակ-HLW, ջրակայուն, ներքին օգտագործմ ան համար- ՓԿ			Ռուսաս տանի Դաշնու թյուն	20
7	Պրեսագրանիտե սալեր/RAK CERAMICS/								
7 - 1	Slate Series	200x400մմ	Slate White	7GPPS LT-2				Արաբա կան Միացյա լ Էմիրուբ յուն	35
		400x400մմ	Slate Black	7GPPS LT-1					
7 - 2	Ardesia Series	300x600մմ	Ardesia White	9GPAR DES- WH					
7 - 3	Earth Stone Series	300x600մմ	Earth Stone Cement Grey	9GPES T-CG					
		50x600մմ, 100x600 մմ, 150x600մմ		6GPES T-CG					
		600x600մմ	Earth Stone	6GPES T-TIV					

		300x600մմ	Talc Ivory	9GPES T-TIV				
		300x600մմ	Earth Stone Charcoal Black	9GPES T-CCBK				
		50x600մմ, 100x600մմ, 150x600մմ		6GPES T-CCBK				
		300x600մմ	Earth Stone Silica Beige	9GPES T-SBE				
		50x600մմ, 100x600մմ, 150x600մմ		6GPES T-SBE				
		300x600մմ	Earth Stone Clay Grey	9GPES T-CLG				
		50x600մմ, 100x600մմ, 150x600մմ		6GPES T-CLG				
		300x600մմ	Earth Stone Monazite Brown	9GPES T-MZBR				
		50x600մմ, 100x600մմ, 150x600մմ		6GPES T-MZBR				
7 - 4	Lounge	300x600մմ		9GPD-52	(UNPOLISHED)			Արաբական Միացյալ Էմիրուք յուն
		600x600մմ		6GPD-52	(UNPOLISHED)			
		300x600մմ		9GPD-52	(POLISHED)			
		50x600մմ, 100x600մմ, 150x600մմ		9GPD-52	(UNPOLISHED)			
		50x600մմ, 100x600մմ, 150x600մմ		9GPD-52	(POLISHED)			
		600x600մմ		6GPD-52	(POLISHED)			
		600x600մմ		6GPD-59	(UNPOLISHED)			
		50x600մմ, 100x600մմ, 150x600մմ		9GPD-59	(POLISHED)			
		300x600մմ		9GPD-59	(POLISHED)			
		450x600մմ		49 GPD-52	(UNPOLISHED)			
		450x600մմ		49 GPD-57	(UNPOLISHED)			
		300x600մմ		9 GPD-57	(UNPOLISHED)			
		1000x1000մմ		1GPSLD-52	(UNPOLISHED)			
		1000x1000մմ		1GPSLD-57	(UNPOLISHED)			
7 - 5	Rak Stone	600x600մմ	Rak Stone Ivory	3GPSL DRG-1				
		300x600մմ		9GPSL DRG-1				
		300x600մմ	Rak Stone Grey	3GPSL DRG-3				
7 - 6	Irish Stone	600x600մմ		6GPIRI SHST-BK				

		150x600մմ		GPD-6	(UNPOLISHED)				
8	Մանրատախտակ	130x1030մմ	մուգ և բաց երանգներ		տախտակե, նյութը կաղնի			Իտալիա	12
		200x800մմ	մուգ և բաց երանգներ		հատիկավոր, նյութը կաղնի			Իտալիա	
		200x1600մմ	մուգ և բաց երանգներ		հատիկավոր, նյութը կաղնի			Իտալիա	
9	Փայտյա աստիճանների երեսապատվածք	250x900մմ 250x1200մմ	մուգ և բաց երանգներ		նյութը կաղնի, երկու շերտ, յուրաքանչյուրը 15մմ հաստությամբ			Հայաստան	10
10	Գրանիտե սալեր «Լաբրո դարիտ-գաբբրո»	1000x500x30մմ, 1000xկամայական x50մմ	սև		միջին խտություն՝ 2790կգ/մ ³ ջրակլանում՝ 0.16% ծակոտկենություն՝ 0.05%, ամրության սահմանը սեղման ժամանակ՝ 137.5 ՄՊա ամրության սահմանը ծռման ժամանակ՝ 14 ՄՊա			Ուկրաինա	35
11	Գորգահատակ/кавролит/Radici	լայնությունը՝ 4մ	մուգ կապույտ	Axminster	մանրաթելեր՝ 80% բուրդ, 20% պոլիամիդ, խտությունը՝ 1000-1700գ/մ ³			Իտալիա	6
12	Շպոնապատ սալեր իրականացված բարձր որակի փայտանյութերից	երկարությունը՝ 200-220-250-280-310-340սմ լայնությունը՝ 62.68սմ հաստություն՝ 0.5-0.55մմ	մուգ և բաց երանգներ	Alpi				Իտալիա	10
13	Կերամիկական զուգարանակոնք/RAK CERAMICS/	620x337x800մմ	սպիտակ	Metropolitan Deluxe Water Closet	Back to Wall WC "P" Trap & Cistern, ABS Metro Deluxe Seat & Cocker soft close also available, կշիռը՝ 43.8կգ			Արաբական Միացյալ Էմիրություն	25
		555x390x405մմ	սպիտակ	Reserva Back to Wall Water Closet	Back to Wall Water Closet, կշիռը՝ 27կգ				
14	Կերամիկական լվացարան/R	450x400x180մմ	սպիտակ	Elena Wash Basin	կշիռը՝ 12.6կգ				

	AK CERAMICS/	402x202x193մմ	սպիտակ	Emma Under Counter	Overflow, կշիռը՝ 6.0կգ			
		515x365x205մմ	սպիտակ	Cleo Under Counter	Under Counter Wash Basin, կշիռը՝ 9.5կգ			
		465x335x180մմ	սպիտակ	Lily Under Counter	կշիռը՝ 4.9կգ			Արաբական Միացյալ Էմիրություն
15	Կերամիկական բիդե /RAK CERAMICS/	525x337x400մմ	սպիտակ	Metropolitan Back to Wall Bidet	կշիռը՝ 22.6կգ			
16	Սարքավորումներ եվրոպական արտադրության							Երաշխավորում 2 տարի

Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1


ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900013202016, 900013574018

ՀՎՀՀ 02629081

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝

Ա. Արզումանյան



Կապալառու

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

ք.Երևան, Արարատյան-117/1

«Հայքիզնեսբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150000169370100

ՀՎՀՀ 02224769

«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

Ս. Սահակյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ


Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Բյուջետային ծախսերի տնտ. դասակ. հոդվածը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 2014թ. արտաբյուջետային միջոցներով նախատեսված հատկացումների հաշվին, ըստ ամիսների՝ ընդ որում													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	Տարի
1	ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վերակառուցման (4-րդ փուլ, 1-ին մաս)աշխատանքներ	5112								910 585 000	910 585 000	1 138 231 369	1 138 231 369	1 138 231 369	1 138 231 369	

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
 ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900013202016, 900013574018
 ՀՎՀՀ 02629081

ՀՀ ՖՆ աշխատանքների ղեկավար՝



Կապալառու

«Սահակյանշին» ՓԲԸ
 ք.Երևան, Արարատյան-117/1
 «Հայրիզնեսքանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150000169370100
 ՀՎՀՀ 02224769

«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝



Հավելված թիվ 5
«26» ԵՅՈՒՆԻՎԵՐՍԻՏԵՏ 2014թ.
Կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ «ՀՀ-ՖՆ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-2» գնման պայմանագրի

Կատարող

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

<<____>> <<____>> 20 թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ <<____>> <<____>> 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և
Կատարողը՝ ի դեմս _____, հիմք
ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և
ծառայությունները (այսուհետև՝ աշխատանքներ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված
տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը
հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը _____ 20__թ-ից _____ 20__ թ. ընկած
ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները


Գնման առարկայի անվանումը	Գնման առարկայի քանակական ցուցանիշը	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը (հազար դրամ)	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամա- նակացույցի)

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են
սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

Ազգանուն, Անուն
Կ.Տ.



Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

Ազգանուն, Անուն
Կ.Տ.

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքներ (4-րդ փուլ, 1-ին մաս)

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ՄԵԾ ԴԱՅԼԻՑ +5.40 ՆԻՇԻ ՎՐԱ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	Ժավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1-1 Շինարարական աշխատանքներ					
Քանդման աշխատանքներ					
1	Թեթևաբլոկերով շարված պատի քանդում	մ ³	4,6	8400	38640
2	Ե/բ միաձույլ պատի քանդում	մ ³	12	23000	276000
3	Ե/բ միաձույլ ծածկի քանդում, աստիճանավանդակի եզրագծով	մ ³	2,6	25000	65000
4	Շին. աղբի հավաքում, տեղափոխում շենքից, բարձրում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ արտահանում	տ	40,8	3300	134640
Հողային աշխատանքներ					0
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, ավտոինքնաթափերի վրա բարձելով	մ ³	30	550	16500
2	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցքով	մ ³	45	400	18000
3	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	8	2000	16000
4	Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով	մ ³	48	250	12000
5	Գրունտի տոփանում	մ ³	48	250	12000
6	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ ³	5	2000	10000
7	Ավելորդ գրունտի արտահանում	տ	54,0	2500	135000
Հիմքեր					0
1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ, հիմնային հեծանների տակ	մ ³	3,9	36000	140400
2	Ե/բ միաձույլ հիմնային հեծանների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	12,2	74000	902800
3	Ամրան Ի8AI	տ	0,212	474000	100488
4	Ամրան Ի22A500C	տ	0,636	465000	295740
5	Հիմքերի երկշերտ բիտումային ջրամկուսացում	մ ²	41,4	1200	49680
Պատեր, հիմնակմախք					0
1	Ե/բ միաձույլ պատերի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից, ներառյալ քիվապատը 5.40 միշում	մ ³	36,9	68000	2509200

1	2	3	4	5	6
2	Ամրան Ի8AI	տ	0,361	474000	171114
3	Ամրան Ի12A500C	տ	2,135	465000	992775
4	Ե/բ միաձույլ փոստրակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	5,6	60000	336000
5	Ամրան Ի6AI	տ	0,013	474000	6162
6	Ամրան Ի12A500C	տ	0,708	465000	329220
7	Ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից, ավելի քան 6մ բարձրությամբ	մ ³	5,6	110000	616000
8	Ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից, մինչև 6մ բարձրությամբ	մ ³	2,4	91000	218400
9	Ամրան Ի8AI	տ	0,313	474000	148362
10	Ամրան Ի20A500C	տ	0,937	465000	435705
11	Ե/բ միաձույլ պարզունակների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	11,8	82000	967600
12	Ամրան Ի8AI	տ	0,419	474000	198606
13	Ամրան Ի12A500C	տ	0,261	465000	121365
14	Ամրան Ի22A500C	տ	1,274	465000	592410
15	Ե/բ միաձույլ վերելակի պատերի միջուկների հորանի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	2,3	85000	195500
16	Ամրան Ի6AI	տ	0,055	474000	26070
17	Ամրան Ի12A500C	տ	0,233	465000	108345
18	Վերելակի հորանի ե/բ միաձույլ գոտու պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	3,1	61000	189100
19	Ամրան Ի6AI	տ	0,122	474000	57828
20	Ամրան Ի12A500C	տ	0,272	465000	126480
21	Վերելակի հորանի պատերի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկերից 20սմ հաստությամբ	մ ³	25,8	22000	567600
22	Բլոկերի դատարկությունների լցում B15 դասի բետոնով	մ ³	12,9	47000	606300
23	Շարվածքի ամրանավորում Ի8A500C ամրանից զանցելով	տ	0,199	474000	94326
	Միջնորդմներ				0
1	Միջնորդմների կառուցում բլոկերից 10սմ հաստությամբ	մ ²	133	3400	452200
2	Միջնորդմների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկերից 20սմ հաստությամբ	մ ³	48,5	22000	1067000
3	Միջնորդմների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկերից 40սմ հաստությամբ	մ ³	69,6	22000	1531200
4	Միջնորդմների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկերից 50սմ հաստությամբ	մ ³	11,2	22000	246400
5	Բլոկերի դատարկությունների լցում B15 դասի բետոնով	մ ³	59,0	47000	2773000

1	2	3	4	5	6
6	Շարվածքի ամրանավորում Ի8A500C ամրանից ցանցերով	տ	1,13	474000	535620
7	Շարվածքի ամրանավորում Ի12A500C ամրանից ցանցերով	տ	0,8	465000	372000
8	Միջնորմերի ձայնամեկուսացում XPS նյութով	մ ²	5,5	2800	15400
	Ծածկ				0
1	Ե/բ միաձուլվ ծածկի սալի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	11,5	66000	759000
2	Ամրան Ի6AI	տ	0,033	474000	15642
3	Ամրան Ի8AI	տ	0,006	474000	2844
4	Ամրան Ի12A500C	տ	0,509	465000	236685
5	Ամրան Ի14A500C	տ	0,456	465000	212040
6	Երկտավր N18	տ	0,654	453000	296262
	Աստիճաններ				0
1	Ե/բ միաձուլվ աստիճանի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	2,6	85000	221000
2	Ամրան Ի6AI	տ	0,017	474000	8058
3	Ամրան Ի8AI	տ	0,048	474000	22752
4	Ամրան Ի12A500C	տ	0,135	465000	62775
	Մետաղականության զվածքներ				0
1	Մետաղական ֆերմաների տեղադրում /Ֆ1 - 6 հատ, Ֆ2 - 2 հատ, Ֆ1.2 - 1 հատ/	տ	8,39	63000	528570
2	Ռեղդանկյուն կտրվածքի խողովակ □60x60x4մմ	տ	2,589	480000	1242720
3	Ռեղդանկյուն կտրվածքի խողովակ □100x100x4մմ	տ	5,792	509000	2948128
4	Ֆերմաների ուղղագիծ եւ հորիզոնական կապերի մոնտաժում □60x60x4մմ ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակներից	տ	6,945	574000	3986430
5	Մետաղական սյուների տեղադրում	տ	7,176	63000	452088
6	Երկտավր N40	տ	5,596	715000	4001140
7	Սյուների ուղղագիծ եւ հորիզոնական կապերի մոնտաժում N18 շվեյերներից	տ	1,949	93000	181257
8	Շվեյեր N18	տ	1,949	540000	1052460
9	Մետաղական պարզունակների տեղադրում	տ	1,692	76000	128592
10	Երկտավր N50	տ	1,35	718000	969300
11	Հենահեծանների տեղադրում N16 շվեյերներից	տ	8,037	616000	4950792
12	Ռեղդանկյուն կտրվածքի խողովակ □30x20x2մմ /կավարամած/	տ	2,859	580000	1658220
13	Հանգույցների եւ մամր էլեմենտների մոնտաժում	տ	1,777	480000	852960
14	Մետաղականության զվածքների ներկում	տ	37,09	17000	630530
17	Բազրիքի տեղադրում N10 շվեյերից	տ	0,042	550000	23100
	Կցակառուց				0
1	Կցակառուցի հիմնակմախքի պատրաստում	տ	1,491	78000	116298

1	2	3	4	5	6
2	Շվեյեր N24	տ	0,691	562000	388342
3	Շվեյեր N16	տ	0,284	536000	152224
4	Անկյունակ L63x4	տ	0,018	560000	10080
5	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □200x200x4մմ	տ	0,467	555000	259185
6	Թերթապողպատ 6մմ	տ	0,031	557000	17267
7	Մետաղակառուցվածքների ներկում բազմաթիվ	տ	1,491	17000	25347
					0
2	Ֆասադային վիտրաժների տեղադրում	մ ²	122	107000	13054000
	Հատակներ				0
1	Ենթաշերտի պատրաստում բազալտե խճիգ 100մմ հաստությամբ	մ ³	14,8	8700	128760
2	Բետոնե ենթաշերտի պատրաստում 80մմ հաստությամբ	մ ³	11,8	36000	424800
3	Ցեմենտային շաղախից նախապատրաստական շերտի իրականացում 45մմ միջին հաստությամբ	մ ²	785,7	2200	1728540
4	Ջրամեկուսացում իզոգամով, երկու շերտ	մ ²	148	6800	1006400
5	Ջրամեկուսացում իզոգամով, մեկ շերտ	մ ²	520	5000	2600000
	Տանիք				0
1	Մանրապրոֆիլային թիթեղից d=0.5մմ շերտի իրականացում	մ ²	702,4	4300	3020320
2	Գոլորշամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ	մ ²	722,9	2600	1879540
3	Ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում XPS նյութից 60մմ հաստությամբ	մ ²	722,9	2800	2024120
4	Ջրամեկուսացում իզոգամով, երկու շերտ	մ ²	722,9	6800	4915720
	Ընդամենը				76024464
	Շահույթ 11 %				8362691
	Ընդամենը՝				84387155
	Ա.Ա.Հ 20 %				16877431
	Ընդամենը՝				101264586

Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն


ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900013202016, 900013574018

ՀՀՀՀ 02629081

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝



Գ.Տ


Կապալառու

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

ք.Երևան, Արարատյան-117/1

«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150000169370100

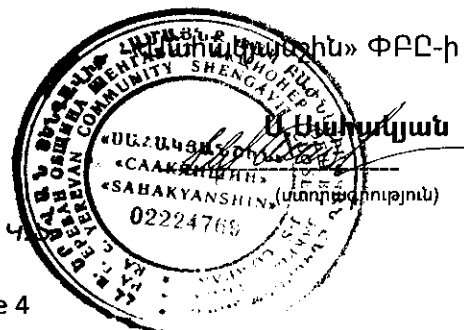

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Դիրքանի ուսումնական կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքներ (4-րդ փուլ, 1-ին մաս)

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**Տրանսֆորմատորային ենթակայան և պահուստային էլեկտրագեներատոր
 /շինարարական մաս/ 1-ին փուլ**

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Շինարարական աշխատանքներ				
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	245,0	950	232750
2	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 5կմ	տն	465,50	1600	744800
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ ³	245,00	750	183750
4	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	40,00	2000	80000
5	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով	մ ³	200,00	250	50000
6	3-րդ կարգի բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	85,00	2000	170000
7	Բնահողի տոփանում	մ ³	285	250	71250
8	Բնահողի հետ շփվող մակերևույթների ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամից	մ ²	199,40	6800	1355920
	Միաձույլ ե/բ կոնստրուկցիաներ				0
9	Խճի նախաշերտ հիմնային սալի տակ	մ ³	18,80	8700	163560
10	Ե/բ հիմնային սալի տակ B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտ	մ ³	12,0	36000	432000
11	Միաձույլ ե/բ հիմնային սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	34,50	44000	1518000
12	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	2,837	465000	1319205
13	Ամրանի արժեքը Ac-1 դասի	տն	0,066	474000	31284
14	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	75,8	64000	4851200
15	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	3,335	465000	1550775
16	Ամրանի արժեքը Ac-1 դասի	տն	1,833	474000	868842
17	Միաձույլ ե/բ միջուկների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	14,10	82000	1156200
18	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0,501	465000	232965
19	Ամրանի արժեքը Ac-1 դասի	տն	0,142	474000	67308
20	Միաձույլ ե/բ պարզունակի պատրաստում B-22.5 դասի բետոնից	մ ³	4,50	80000	360000
21	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0,714	465000	332010
22	Ամրանի արժեքը Ac-1 դասի	տն	0,161	474000	76314
23	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից /այդ թվում հովանու սալ/	մ ³	24,0	66000	1584000

1	2	3	4	5	6
24	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	2,280	465000	1060200
25	Ամրանի արժեքը Ac-1 դասի	տն	0,870	474000	412380
26	Միաձույլ ե/բ 20սմ հաստությամբ տեխնոլոգիական խրամատի պատերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	13,9	75000	1042500
27	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	1,096	465000	509640
28	Ամրանի արժեքը Ac-1 դասի	տն	0,294	474000	139356
29	Միաձույլ ե/բ հատակի սալի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	4,70	41000	192700
30	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0,492	465000	228780
31	Տեխնոլոգիական խրամատների վրա մետաղական հեծանների տեղադրում N36 երկտավրերից ներդիր էլեմենտներով	տն	0,74	70000	51800
32	NM36 երկտավր /15զմ/	տն	0,730	700000	511000
33	Ներդիր էլեմենտներ 200x200x5	տն	0,01	800000	8000
34	Պատերի շարվածք 40սմ ,20 սմ հաստությամբ պեմզաբլոկներից ամրանավորումով և բարավորներով	մ ³	13	34000	442000
35	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1 դասի	տն	0,26	474000	123240
	Տանիքային աշխատանքներ				0
36	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30սմ հաստությամբ	մ ²	127,20	1500	190800
37	Գոլորշիամեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոգամից	մ ²	127,2	2600	330720
38	Հարթեցնող շերտ /60սմ թեքություն ապահովելու համար/ B-20 W4 դասի բետոնից	մ ³	7,6	43000	326800
39	Տանիքի ջրամեկուսիչ շերտ 2 շերտ իզոգամից	մ ²	127,2	6800	864960
40	60-150սմ հաստությամբ պաշտպանիչ շերտի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	13,3	40000	532000
41	Բնահողի լիցք 35սմ հաստությամբ /տեղի բնահողից/	մ ³	53,00	1500	79500
	Տեխնոլոգիական առվակներ				0
42	Տեխնոլոգիական առվակների ծածկում 4սմ հաստությամբ մետաղական թերթով անկյունային հենամասերով /63x4/սմ	տն	0,43	100000	43000
43	Պողպատե թերթ	տն	0,390	480000	187200
44	Անկյունակ 63x4	տն	0,400	480000	192000
45	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ լուղաներկում /ալո թվում երկտավրեր/	մ ²	42,00	1000	42000
	Բազվածքներ				0
46	Փոշեներկված մետաղական դարպասների և դռնակների տեղադրում /շերտափեղկային մասերով/	մ ²	26,1	43000	1122300
47	Փոշեներկված շերտավարագույրների տեղադրում /1000x6000/սմ H=1000սմ	հատ	1	30000	30000
	Երեսպատման, հատակի և հարդարման աշխատանքներ				0
48	Հատակների տակ /առանց առվակների/ 10սմ հաստությամբ B7.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ ³	4,50	36000	162000

1	2	3	4	5	6
49	Ե/բետոնե հատակի սալի պատրաստում B20 դասի բետոնից 12 սմ հաստությամբ	մ ³	5,40	43000	232200
50	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0,492	465000	228780
52	Ջրամեկուսիչ շերտ 2 շերտ իզոգամից հիմնային սալի տակ	մ ²	114,00	6800	775200
53	Խճի շերտ մետաղական ցանցի վրա	մ ³	0,50	8700	4350
54	Պատերի ց/ավազե սվաղ	մ ²	123,00	2000	246000
55	Պատերի բետոնե մակերևութների համատարած մածկապատում	մ ²	334,70	200	66940
56	Նույնը առաստաղի	մ ²	88,10	300	26430
57	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում	մ ²	334,70	1500	502050
58	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում	մ ²	88,10	1500	132150
59	Պատերի ցոկոլային մասի երեսպատում 40մմ բազալտե սալերով սալերի խարսխումով	մ ²	10,60	28000	296800
60	Պատերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով	մ ²	78,20	28000	2189600
61	40մմ տրավերտինե գլխաթասերի տեղադրում	մ ²	11,90	18000	214200
	Տրանսֆորմատորային ենթակայան 2x1000ԿՎԱ հզորության				
	Տրանսֆորմատորային ենթակայան				
	Տրանսֆորմատոր յուղային 6/04կվ, 1000կվա հզորության ,TMГ տեղադրում	հատ	2	5000000	10000000
2	Տրանսֆորմատորի լցում յուղով	տն	1,66	12000	19920
3	Յուղի արժեքը	լիտր	1826	1000	1826000
	6կվ, բջիջ վակուումային անջատիչով KCO -298-8BB-600	հատ	4	3800000	15200000
	Նույնը, KCO -298-4BB-600	հատ	1	3800000	3800000
	Նույնը, սեկցիոն բաժանիչներ KCO -298-24.2A-600	հատ	1	1052000	1052000
	Նույնը, լարման տրանսֆորմատորով և հաղորդաձողային հողանցիզով KCO -298-13-400TH	հատ	2	2168000	4336000
	1կվ պանել ներանցումային 2000Ա անջատիչով ԱՕ70-2-48	հատ	2	2893000	5786000
	1կվ պանել սեկցիոն 1600Ա անջատիչով ԱՕ70-1-72	հատ	1	3147000	3147000
	Նույնը, գծային ԱՕ70-2-08, 2x400+2x250Ա ավտոմատ անջատիչներով	հատ	2	660000	1320000
	Նույնը, գծային ԱՕ70-2-09, 2x600Ա ավտոմատ անջատիչներով	հատ	4	860000	3440000
	Նույնը, ABP-ի սարքավորումներով ԱՕ70-1-90	հատ	1	1750000	1750000
13	Այլումինե հաղորդաձողի տեղադրում АД31Т-6x80մմ2	մ	24	750	18000

1	2	3	4	5	6
14	Այլումինե հաղորդաձողի արժեքը AD31T-6x80մմ2	կգ	31,2	2000	62400
15	Այլումինե հաղորդաձողի տեղադրում AD31T-8x100մմ2	մ	24	1000	24000
16	Այլումինե հաղորդաձողի արժեքը AD31T-8x100մմ2	կգ	52,08	2000	104160
17	Այլումինե հաղորդաձողի տեղադրում AD31T-10x120մմ2	մ	30	1250	37500
18	Այլումինե հաղորդաձողի արժեքը AD31T-10x120մմ2	կգ	97,5	2200	214500
19	Խողովակ վինիլայաստե Φ100մմ	զմ	10	1250	12500
20	Ծունկ Φ100մմ 120°	հատ	4	500	2000
21	Մեկուսիչ հենարանային 1կվ	հատ	24	1000	24000
22	Մեկուսիչ հենարանային 10կվ	հատ	24	5000	120000
23	Հենարանային կոնստրուկցիաների տեղադրում 63x63x6մմ անկյունակներից /օղափոխության դիաֆրագմա/	տն	0,09	600000	54000
24	Պողպատ անկյունային 5x50x50, L=2,5մ /էլեկտրոդ/	հատ	16	6000	96000
25	Շերտավոր պողպատ 5x50մմ	մ	50	1300	65000
26	Շերտավոր պողպատ 4x40մմ	մ	70	900	63000
27	Վահանակ - 12 մոդուլի համար Legrand 601256	հատ	2,00	29400	58800
28	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 25Ա Legrand 03272	հատ	4,00	3900	15600
29	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 16Ա Legrand 03270	հատ	2,00	3900	7800
30	Փաթեթային փոխանջատիչ 40Ա	հատ	2	13500	27000
31	Լուսատու <<Պլաֆոն>> 100վտ շիկացման լամպով	հատ	11	5500	60500
32	Անջատիչ մեկստեղծավոր	հատ	4	1500	6000
33	Վարդակ հողանցվող կոնտակտով	հատ	5	1700	8500
34	BBГ 5x2.5մմ2 հատվածքով պղնձե մալուխի անցկացում պատով	զմ	25	1100	27500
35	BBГ 3x2.5մմ2 հատվածքով պղնձե մալուխի անցկացում պատով	զմ	50	1000	50000
36	BBГ 3x1.5մմ2 հատվածքով պղնձե մալուխի անցկացում պատով	զմ	50	800	40000
37	Տուփ ճյուղավորիչ բաց հաղորդագծի համար	հատ	6	160	960
38	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 1500/5	հատ	6	7600	45600
39	Հաշվիչ եռաֆազ երկսակագնային 5Ա	հատ	2	77700	155400
40	Փայտե փական	հատ	2	5500	11000
41	Մեկուսիչ տակդիր	հատ	2	6700	13400
42	Կրակմարիչ ածխաթթվային ОУ-5	հատ	3	53000	159000
43	AAШВ-6կվ- 3x50մմ2 հատվածքով պղնձե մալուխի անցկացում	զմ	12	4300	51600
44	Կցորդիչ ծայրային ջերմակցվող	հատ	4	38800	155200
45	КВВГ 10x1մմ2 հատվածքով, ստուգիչ մալուխի անցկացում	մ	10	1700	17000
46	Նախազգուշացնող պլակատ պատի	հատ	4	900	3600
47	Կամրջակ հաղորդաձողային L=1.5մ	հատ	2	85000	170000

1	2	3	4	5	6
	Դիզել-գեներատորային կայան				0
	Դիզել-գեներատոր 330կվա հզորության GEH330-1--Olympian /Caterpillar/ABP-ով	կ-տ	1	22600000	22600000
	1կվ պանել ներանցումային 1000Ա անջատողով ԱՎՕ70-1-31	հատ	1	1320000	1320000
	Նույնը,գծային ԱՎՕ70-1-06,6x100Ա ավտոմատ անջատիչներով	հատ	1	660000	660000
	Նույնը,գծային ԱՎՕ70-1-09,2x600Ա ավտոմատ անջատիչներով	հատ	1	914000	914000
53	Ալյումինե հաղորդաձողի տեղադրում AD31T-5x50մմ2	մ	8	550	4400
54	Ալյումինե հաղորդաձողի արժեքը AD31T-5x50մմ2	կգ	5,44	1500	8160
55	Բեռի անջատող Socomes Sirko 3x250AF	հատ	1	83000	83000
56	ABBԴ-4x150մմ2 հատվածքով պղնձե մալուխի անցկացում	զմ	55	4400	242000
57	Վահանակ - 36մոդուլի համար Legrand 601258	հատ	1,00	48600	48600
58	Փաթեթային փոխանջատիչ 60Ա	հատ	1	13500	13500
59	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 16Ա Legrand 03270	հատ	1,00	4000	4000
60	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 25Ա Legrand 03272	հատ	1,00	4000	4000
61	Ավտոմատ անջատիչ եռաբեւեռ 25Ա Legrand 03328	հատ	4,00	15700	62800
62	Կոնտակտոր 4-բեւեռ 25Ա, Legrand 04131	հատ	4,00	26000	104000
63	BBԴ-5x10մմ2 հատվածքով պղնձե մալուխի անցկացում	զմ	10	2800	28000
64	BBԴ 3x2.5մմ2 հատվածքով պղնձե մալուխի անցկացում պատով	զմ	30	360	10800
65	BBԴ 3x1.5մմ2 հատվածքով պղնձե մալուխի անցկացում պատով	զմ	30	280	8400
66	BBԴ 4x2.5մմ2 հատվածքով պղնձե մալուխի անցկացում պատով	զմ	20	430	8600
67	Տուփ ճյուղավորիչ բաց հաղորդագծի համար	հատ	4	160	640
68	Լուսատու <<Պլաֆոն>> 100վտ շիկացման լամպով	հատ	4	5500	22000
69	Անջատիչ մեկստեղծավոր	հատ	1	1500	1500
70	Վարդակ հողանցվող կոնտակտով	հատ	3	1700	5100
	Էլեկտրագեներատորի սրահի օդափոխություն				
	Ցածր ճնշման առանցքային օդամուղի տեղադրում Systemair ֆիբրայի AW630D4-2 /ավտոմատիկայով/	հատ	3	825000	2475000
	Թերմապաշտպանիչ STDT-16	հատ	3	65000	195000
	Արագության կարգավորիչ 5 աստիճանի RTRD4	հատ	3	250000	750000

1	2	3	4	5	6
4	Մետաղական կոնստրուկցիաներ ամրացումների համար	կգ	5	2000	10000
	Ընդամենը				114413649
	Սարքավորումներ				78745000
	Ընդամենը առաց սարքավորումների				35668649
	Շահույթ 11 %				3923551
	Ընդամենը՝				118337200
	Ա.Ա.Հ 20 %				23667440
	Ընդամենը՝				142004640

Ընդգծված տողերում նկարգրված են սարքավորումներ, որոնց արժեքի նկատմամբ շահույթ չի կիրառվում:

Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900013202016, 900013574018

ՀՎՀՀ 02629081

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝

Կ.Տ



Կապալառու

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

ք.Երևան, Արարատյան-117/1

«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 11500000169370100

«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝



ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքներ (4-րդ փուլ, 1-ին մաս)

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՏԵՂԱԿԱՊՈՒՄ N9 ՄԵՆԱՏԱՆ ԿՐԿՆՈՂՈՒԹՅԱՄԲ - ՄԵՆԱՏՈՒՆ N5

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1-1 Շինարարական աշխատանքներ					
Հողային աշխատանքներ					
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, ավտոինքնաթափերի վրա բարձելով	մ ³	112	550,0	61600
2	Մշակված գրունտի արտահանում	տ	207,2	2500,0	518000
3	Հիմքի տոփանում	մ ³	48,3	250,0	12075
Հիմքեր					
1	Խճի շերտի իրականացում հիմքերի տակ	մ3	16	8700,0	139200
2	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B12.5 դասի բետոնից հիմքերի տակ	մ3	16	36000,0	576000
3	Ե/բ միաձույլ հիմնասալի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ3	64	48000,0	3072000
4	Ամրան Ի8ԱI	տ	0,124	474000,0	58776
5	Ամրան Ի16A500C	տ	5,223	465000,0	2428695
Ե/բ կառուցվածքներ					
1	Ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ3	18,3	91000,0	1665300
2	Ամրան Ի8ԱI	տ	0,551	474000,0	261174
3	Ամրան Ի18A500C	տ	0,059	465000,0	27435
4	Ամրան Ի22A500C	տ	0,088	465000,0	40920
5	Ամրան Ի25A500C	տ	1,065	465000,0	495225
6	Ամրան Ի28A500C	տ	0,468	465000,0	217620
7	Ե/բ միաձույլ միջուկների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	5,5	85000,0	467500
8	Ամրան Ի6ԱI	տ	0,084	474000,0	39816
9	Ամրան Ի16A500C	տ	0,265	465000,0	123225
10	Ամրան Ի25A500C	տ	0,064	465000,0	29760
11	Ե/բ միաձույլ պարզունակների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ3	21,3	82000,0	1746600
12	Ամրան Ի8ԱI	տ	1,099	474000,0	520926
13	Ամրան Ի12A500C	տ	0,412	465000,0	191580
14	Ամրան Ի28A500C	տ	1,997	465000,0	928605
15	Ամրան Ի32A500C	տ	0,146	465000,0	67890
16	Ե/բ միաձույլ ծածկի սալի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ3	24,6	66000,0	1623600
17	Ամրան Ի8ԱI	տ	0,043	474000,0	20382
18	Ամրան Ի12A500C	տ	4,772	465000,0	2218980

1	2	3	4	5	6
19	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ3	2,4	82000,0	196800
20	Ամրան Ի8ԱI	տ	0,115	474000,0	54510
21	Ամրան Ի22A500C	տ	0,328	465000,0	152520
22	Ամրան Ի25A500C	տ	0,154	465000,0	71610
23	Ամրան Ի28A500C	տ	0,097	465000,0	45105
24	Ե/բ միաձույլ բարավորների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	0,6	77000,0	46200
25	Ամրան Ի6ԱI	տ	0,011	474000,0	5214
26	Ամրան Ի12A500C	տ	0,035	465000,0	16275
27	Ե/բ միաձույլ գոտու պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	2,6	61000,0	158600
28	Ամրան Ի6ԱI	տ	0,083	474000,0	39342
29	Ամրան Ի12A500C	տ	0,294	465000,0	136710
30	Ե/բ միաձույլ աստիճանների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ3	1,6	85000,0	136000
31	Ամրան Ի6ԱI	տ	0,02	474000,0	9480
32	Ամրան Ի8ԱI	տ	0,017	474000,0	8058
33	Ամրան Ի10ԱI	տ	0,15	474000,0	71100
34	Ամրան Ի16A500C	տ	0,124	465000,0	57660
	Պատեր եւ միջնորմներ				0
1	Պատերի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկերից 20սմ հաստությամբ /2 շարք/	մ3	78	22000,0	1716000
2	Շարվածքի ամրանավորում ցանցերով	տ	0,097	500000,0	48500
3	Բլոկերի դատարկությունների լցում B15 դասի բետոնով	մ3	42,8	47000,0	2011600
4	Պատերի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկերից 20սմ հաստությամբ	մ3	7,50	22000,0	165000
5	Միջնորմների կառուցում բլոկերից 10սմ հաստությամբ	մ2	48,2	3400,0	163880
	Հատակներ				0
1	Խարամի շերտի իրականացում հատակների տակ 10սմ հաստությամբ	մ3	29,4	5900,0	173460
2	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում 80մմ հաստությամբ B7.5 դասի բետոնից	մ3	4,8	36000,0	172800
3	Ջրանեկուսացում իզոգամով, երկու շերտ	մ2	105,8	6800,0	719440
4	Ցեմենտ-ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 40մմ հաստությամբ	մ2	162,9	2000,0	325800
5	Նրբատախտակից շերտի պատրաստում 10մմ հաստությամբ	մ2	102,1	3800,0	387980
6	Մամրահատակի պատրաստում	մ2	102,1	25000,0	2552500
7	Կերամոգրանիտե հատակի պատրաստում	մ2	60,8	25000,0	1520000
8	Կերամոգրանիտե շրիշակներ h=100մմ	զմ	13	2600,0	33800
9	Հատակի պատրաստում տրավերտինե սալերից 50մմ հաստությամբ	մ2	23	17000,0	391000
	Ներքին հարդարում				0
1	Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի	մ2	359,1	3500,0	1256850
2	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ2	35,8	2000,0	71600
3	Կախովի առաստաղի պատրաստում գիպսաստվարաթղթե սալերից, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	116,7	7000,0	816900

1	2	3	4	5	6
4	Գիպսաստվարաթղթե մտոցների տեղադրում 1.0x0.5մմմ /ֆանկոյլների տեխնիկական սպասարկման համար/	մ2	4,50	1600,0	7200
5	Գիպսաստվարաթղթե դռնակների 1.0x0.5մ արժեքը	հատ	9	41000,0	369000
6	Կախովի առաստաղի պատրաստում ջրակայուն գիպսաստվարաթղթե սալերից, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	52,5	8500,0	446250
7	Գիպսաստվարաթղթե մտոցների տեղադրում 0.6x0.6մ /սանհանգույցներում/	մ2	0,72	1600,0	1152
8	Գիպսաստվարաթղթե դռնակների 0.6x0.6մ արժեքը	հատ	2	20000,0	40000
9	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ2	359,1	3800,0	1364580
10	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ2	121,2	3800,0	460560
11	Նույնի ներկում ջրակայուն լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ2	53,2	3800,0	202160
12	Ներքին աստիճանների երեսապատում փայտյա սալերով /տախտակ/	մ2	12,5	25000,0	312500
13	Պատերի երեսապատում կերամոզրանիտե սալերով	մ2	35,8	25000,0	895000
14	Մետաղական բազրիքների տեղադրում	զմ	10	8500,0	85000
15	Բազրիքի յուղաներկում երկու շերտ	մ2	10	1100,0	11000
	Դռներ, պատուհաններ, վիտրաժներ				0
1	Փայտով երեսապատված մետաղական մուտքի դռան տեղադրում 0.9x2.2մ	հատ	1	300000,0	300000
2	Էլեկտրոնային փական	հատ	1	70000,0	70000
3	Այլումինե պռոֆիլով ապակեպատ պատուհանների տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը, կողպեքը, սարքերը/	մ2	4	60000,0	240000
4	Այլումինե պռոֆիլով ապակեպատ երկփեղկ դուռ-վիտրաժի տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը, կողպեքը, սարքերը/	մ2	55,5	65000,0	3607500
5	Մարմարե պատուհանագոգի պատրաստում b=20սմ, L=3.5մ	մ2	0,7	25000,0	17500
6	Փայտյա դռների տեղադրում /սան. հանգույց/ 2հատ	մ2	3,40	130000,0	442000
7	Փայտյա դռների տեղադրում 4հատ	մ2	6,72	130000,0	873600
	Տանիք				0
1	Գոլորշամեկուսիչ գորգի իրականացում 1 շերտ	մ2	105,7	2600,0	274820
2	Ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում XPS նյութից 60մմ հաստությամբ	մ2	105,7	2800,0	295960
3	Խարամի շերտի իրականացում հատակների տակ 10սմ հաստությամբ	մ3	10,6	9000,0	95400
4	Ցեմենտ-ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 80մմ հաստությամբ	մ2	105,7	3600,0	380520
5	Ջրամեկուսիչ գորգի իրականացում երկու շերտից իզոգամով	մ2	122,4	6800,0	832320
6	Գլաբարե շերտի իրականացում 80մմ հաստությամբ	մ3	8,5	4400,0	37400

1	2	3	4	5	6
	Արտաքին հարդարում				0
1	Արտաքին պատերի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ2	480	28000,0	13440000
2	Տրավերտինե թասակի իրականացում 50մմ հաստությամբ, 50սմ լայնությամբ	մ2	19,6	30000,0	588000
3	Արտաքին աստիճանների երեսապատում տրավերտինե սալերով 50մմ հաստությամբ	մ2	8,1	22000,0	178200
4	Գույքային փայտամածի հավաքում եւ ապամոնտաժում, պատերի երեսապատման համար	մ2	356,5	850,0	303025
	1-2 Սանտեխնիկական աշխատանքներ				0
1	Լվացարանների տեղադրում /ուղղանկյուն/	հատ	1	32200,0	32200
2	Լվացարանների տեղադրում /ծվածեւ/	հատ	1	26700,0	26700
3	Խոհանոցակոնքի տեղդրում	հատ	1	19500,0	19500
4	Ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	3	55200,0	165600
5	Ցնցուղով ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	1	168200,0	168200
6	Ջուգարանակոնքերի տեղադրում բաքով	հատ	2	117500,0	235000
7	Էլեկտրական չորուցիչի տեղադրում	հատ	1	54800,0	54800
	Ընդամենը				58157825
	Շահույթ 11 %				6397361
	Ընդամենը՝				64555186
	Ա.Ա.Հ 20 %				12911037
	Ընդամենը՝				77466223

Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության

աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900013202016, 900013574018

ՀՎՀՀ 02629081

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝



4.5

Կապալառու


«Սահակյանշին» ՓԲԸ

ք.Երևան, Արարատյան-117/1

«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150000169370100

«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

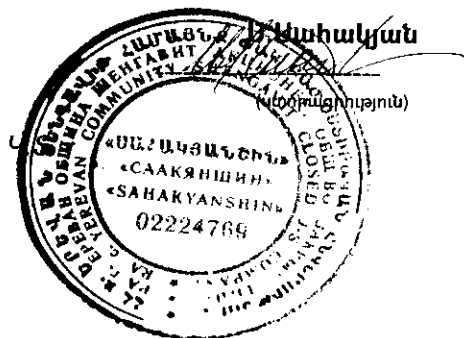

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքներ (4-րդ փուլ, 1-ին մաս)

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՏԵՂԱԿԱՊՈՒՄ N9 ՄԵՆԱՏԱՆ ԿՐԿԵՐՈՒԹՅԱՄԲ - ՄԵՆԱՏՈՒՆ N6

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1-1 Շինարարական աշխատանքներ					
Հողային աշխատանքներ					
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, ավտոինքնաթափերի վրա բարձելով	մ ³	120,7	550	66385
2	Մշակված գրունտի արտահանում	տ	223,3	2500	558250
3	Լիցքային գրունտի մշակում պահուստում էքսկավատորով, ավտոինքնաթափերի վրա բարձելով	մ ³	118,95	550	65422,5
4	Մշակված գրունտի տեղափոխում /բերում ետլիցքի համար/	տ	220	2500	550000
5	Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով	մ ³	107	250	26750
6	Գրունտի տոփանում յուրաքանչյուր 30սմ-ը մեկ	մ ³	107	250	26750
7	Գրունտի ետլիցք ծեռքով, տոփանումով	մ ³	11,95	2000	23900
Հիմքեր					
1	Խճի շերտի իրականացում հիմքերի տակ	մ3	16	8700,0	139200
2	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B12.5 դասի բետոնից հիմքերի տակ	մ3	16	36000,0	576000
3	Ե/բ միաձույլ հիմնասալի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ3	64	48000,0	3072000
4	Ամրան Ի8ԱI	տ	0,124	474000,0	58776
5	Ամրան Ի16A500C	տ	5,223	465000,0	2428695
Ե/բ կառուցվածքներ					
1	Ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ3	18,3	91000,0	1665300
2	Ամրան Ի8ԱI	տ	0,551	474000,0	261174
3	Ամրան Ի18A500C	տ	0,059	465000,0	27435
4	Ամրան Ի22A500C	տ	0,088	465000,0	40920
5	Ամրան Ի25A500C	տ	1,065	465000,0	495225
6	Ամրան Ի28A500C	տ	0,468	465000,0	217620
7	Ե/բ միաձույլ միջուկների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	5,5	85000,0	467500
8	Ամրան Ի6ԱI	տ	0,084	474000,0	39816
9	Ամրան Ի16A500C	տ	0,265	465000,0	123225
10	Ամրան Ի25A500C	տ	0,064	465000,0	29760
11	Ե/բ միաձույլ պարզունակների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ3	21,3	82000,0	1746600
12	Ամրան Ի8ԱI	տ	1,099	474000,0	520926
13	Ամրան Ի12A500C	տ	0,412	465000,0	191580


1	2	3	4	5	6
14	Ամրան Ի28A500C	տ	1,997	465000,0	928605
15	Ամրան Ի32A500C	տ	0,146	465000,0	67890
16	Ե/բ միաձույլ ծածկի սալի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ3	24,6	66000,0	1623600
17	Ամրան Ի8AI	տ	0,043	474000,0	20382
18	Ամրան Ի12A500C	տ	4,772	465000,0	2218980
19	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ3	2,4	82000,0	196800
20	Ամրան Ի8AI	տ	0,115	474000,0	54510
21	Ամրան Ի22A500C	տ	0,328	465000,0	152520
22	Ամրան Ի25A500C	տ	0,154	465000,0	71610
23	Ամրան Ի28A500C	տ	0,097	465000,0	45105
24	Ե/բ միաձույլ բարավորների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	0,6	77000,0	46200
25	Ամրան Ի6AI	տ	0,011	474000,0	5214
26	Ամրան Ի12A500C	տ	0,035	465000,0	16275
27	Ե/բ միաձույլ գոտու պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	2,6	61000,0	158600
28	Ամրան Ի6AI	տ	0,083	474000,0	39342
29	Ամրան Ի12A500C	տ	0,294	465000,0	136710
30	Ե/բ միաձույլ աստիճանների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ3	1,6	85000,0	136000
31	Ամրան Ի6AI	տ	0,02	474000,0	9480
32	Ամրան Ի8AI	տ	0,017	474000,0	8058
33	Ամրան Ի10AI	տ	0,15	474000,0	71100
34	Ամրան Ի16A500C	տ	0,124	465000,0	57660
	Պատեր եւ միջնորմներ				0
1	Պատերի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկերից 20սմ հաստությամբ /2 շարք/	մ3	78	22000,0	1716000
2	Շարվածքի ամրանավորում ցանցերով	տ	0,097	500000,0	48500
3	Բլոկերի դատարկությունների լցում B15 դասի բետոնով	մ3	42,8	47000,0	2011600
4	Պատերի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկերից 20սմ հաստությամբ	մ3	7,50	22000,0	165000
5	Միջնորմների կառուցում բլոկերից 10սմ հաստությամբ	մ2	48,2	3400,0	163880
	Հատակներ				0
1	Խարամի շերտի իրականացում հատակների տակ 10սմ հաստությամբ	մ3	29,4	5900,0	173460
2	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում 80մմ հաստությամբ B7.5 դասի բետոնից	մ3	4,8	36000,0	172800
3	Ջրամեկուսացում իզոգամով, երկու շերտ	մ2	105,8	6800,0	719440
4	Ցեմենտ-ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 40մմ հաստությամբ	մ2	162,9	2000,0	325800
5	Նորատախտակից շերտի պատրաստում 10մմ հաստությամբ	մ2	102,1	3800,0	387980
6	Մամրահատակի պատրաստում	մ2	102,1	25000,0	2552500
7	Կերամոգրանիտե հատակի պատրաստում	մ2	60,8	25000,0	1520000
8	Կերամոգրանիտե շրիշակներ h=100մմ	զմ	13	2600,0	33800
9	Հատակի պատրաստում տրավերտինե սալերից 50մմ հաստությամբ	մ2	23	17000,0	391000
	Ներքին հարդարում				0

1	2	3	4	5	6
1	Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի	մ2	359,1	3500,0	1256850
2	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ2	35,8	2000,0	71600
3	Կախովի առաստաղի պատրաստում գիպսաստվարաթղթե սալերից, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	116,7	7000,0	816900
4	Գիպսաստվարաթղթե մտոցների տեղադրում 1.0x0.5մմ /ֆանկոյլների տեխնիկական սպասարկման համար/	մ2	4,50	1600,0	7200
5	Գիպսաստվարաթղթե դռակների 1.0x0.5մ արժեքը	հատ	9	41000,0	369000
6	Կախովի առաստաղի պատրաստում ջրակայուն գիպսաստվարաթղթե սալերից, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	52,5	8500,0	446250
7	Գիպսաստվարաթղթե մտոցների տեղադրում 0.6x0.6մ /սանհանգույցներում/	մ2	0,72	1600,0	1152
8	Գիպսաստվարաթղթե դռակների 0.6x0.6մ արժեքը	հատ	2	20000,0	40000
9	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ2	359,1	3800,0	1364580
10	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ2	121,2	3800,0	460560
11	Նույնի ներկում ջրակայուն լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ2	53,2	3800,0	202160
12	Ներքին աստիճանների երեսապատում փայտյա սալերով /տախտակ/	մ2	12,5	25000,0	312500
13	Պատերի երեսապատում կերամոգրամիտե սալերով	մ2	35,8	25000,0	895000
14	Մետաղական բազրիքների տեղադրում	զմ	10	8500,0	85000
15	Բազրիքի յուղաներկում երկու շերտ	մ2	10	1100,0	11000
	Դռներ, պատուհաններ, վիտրաժներ				0
1	Փայտով երեսապատված մետաղական մուտքի դռան տեղադրում 0.9x2.2մ	հատ	1	300000,0	300000
2	Էլեկտրոնային փական	հատ	1	70000,0	70000
3	Ալյումինե պռոֆիլով ապակեպատ պատուհանների տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը, կողպեքը, սարքերը/	մ2	4	60000,0	240000
4	Ալյումինե պռոֆիլով ապակեպատ երկփեղկ դուռ-վիտրաժի տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը, կողպեքը, սարքերը/	մ2	55,5	65000,0	3607500
5	Մարմարե պատուհանագոգի պատրաստում b=20սմ, L=3.5մ	մ2	0,7	25000,0	17500
6	Փայտյա դռների տեղադրում /սան. հանգույց/ 2հատ	մ2	3,40	130000,0	442000
7	Փայտյա դռների տեղադրում 4հատ	մ2	6,72	130000,0	873600
	Տանիք				0
1	Գոլորշամեկուսիչ գորգի իրականացում 1 շերտ	մ2	105,7	2600,0	274820
2	Ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում XPS նյութից 60մմ հաստությամբ	մ2	105,7	2800,0	295960
3	Խարամի շերտի իրականացում հատակների տակ 10սմ հաստությամբ	մ3	10,6	9000,0	95400

1	2	3	4	5	6
4	Ցեմենտ-ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 80մմ հաստությամբ	մ2	105,7	3600,0	380520
5	Ջրամեկուսիչ գորգի իրականացում երկու շերտից իզոգամով	մ2	122,4	6800,0	832320
6	Գլաբարե շերտի իրականացում 80մմ հաստությամբ	մ3	8,5	4400,0	37400
	Արտաքին հարդարում				0
1	Արտաքին պատերի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ2	480	28000,0	13440000
2	Տրավերտինե թասակի իրականացում 50մմ հաստությամբ, 50սմ լայնությամբ	մ2	19,6	30000,0	588000
3	Արտաքին աստիճանների երեսապատում տրավերտինե սալերով 50մմ հաստությամբ	մ2	8,1	22000,0	178200
4	Գույքային փայտամածի հավաքում եւ ապամոնտաժում, պատերի երեսապատման համար	մ2	356,5	850,0	303025
	1-2 Սանտեխնիկական աշխատանքներ				0
1	Լվացարանների տեղադրում /ուղղանկյուն/	հատ	1	32200,0	32200
2	Լվացարանների տեղադրում /ծվածել/	հատ	1	26700,0	26700
3	Խոհանոցակոնքի տեղդրում	հատ	1	19500,0	19500
4	Ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	3	55200,0	165600
5	Ցնցուղով ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	1	168200,0	168200
6	Զուգարանակոնքերի տեղադրում բաքով	հատ	2	117500,0	235000
7	Էլեկտրական չորուցիչի տեղադրում	հատ	1	54800,0	54800
	1-3 Հեմապատ				0
1	Ե/բ միաձույլ հեմապատի /սալի/ պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	45	60000	2700000
2	Ամրան Ø8AII	տ	0,15	474000,0	71100
3	Ամրան Ø12A500C /գանց/	տ	2	465000,0	930000
	Ընդամենը				61267250
	Հահույթ 11 %				6739397,5
	Ընդամենը՝				68006648
	Ա.Ա.Հ 20 %				13601329,5
	Ընդամենը՝				81607977

Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
 ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900013202016, 900013574018
 ՀՀՀՀ 02629081
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝




Կապալառու

«Սահակյանշին» ՓԲԸ
 ք.Երևան, Արարատյան-117/1
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150000169370100

«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

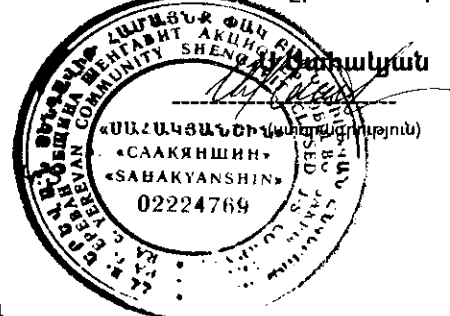

4.8

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքներ (4-րդ փուլ, 1-ին մաս)

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՏԵՂԱԿԱՊՈՒՄ N9 ՄԵՆԱՏԱՆ ԿՐԿՆՈՂՈՒԹՅԱՄԲ - ՄԵՆԱՏՈՒՆ N7

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	Ժավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1-1 Շինարարական աշխատանքներ					
Հողային աշխատանքներ					
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, ավտոինքնաթափերի վրա բարձելով	մ ³	36	550	19800
2	Մշակված գրունտի արտահանում	տ	66,6	2500	166500
3	Լիցքային գրունտի մշակում պահուստում էքսկավատորով, ավտոինքնաթափերի վրա բարձելով	մ ³	193,5	550	106425
4	Մշակված գրունտի տեղափոխում /բերում ետլիցքի համար/	տ	357,98	2500	894950
5	Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով	մ ³	174,1	250	43525
6	Գրունտի տոփանում յուրաքանչյուր 30սմ-ը մեկ	մ ³	174,1	250	43525
7	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ ³	19,4	2000	38800
Հիմքեր					
1	Խճի շերտի իրականացում հիմքերի տակ	մ3	16	8700,0	139200
2	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B12.5 դասի բետոնից հիմքերի տակ	մ3	16	36000,0	576000
3	Ե/բ միաձույլ հիմնասալի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ3	64	48000,0	3072000
4	Ամրան Ի8ԱI	տ	0,124	474000,0	58776
5	Ամրան Ի16A500C	տ	5,223	465000,0	2428695
Ե/բ կառուցվածքներ					
1	Ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ3	18,3	91000,0	1665300
2	Ամրան Ի8ԱI	տ	0,551	474000,0	261174
3	Ամրան Ի18A500C	տ	0,059	465000,0	27435
4	Ամրան Ի22A500C	տ	0,088	465000,0	40920
5	Ամրան Ի25A500C	տ	1,065	465000,0	495225
6	Ամրան Ի28A500C	տ	0,468	465000,0	217620
7	Ե/բ միաձույլ միջուկների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	5,5	85000,0	467500
8	Ամրան Ի6ԱI	տ	0,084	474000,0	39816
9	Ամրան Ի16A500C	տ	0,265	465000,0	123225
10	Ամրան Ի25A500C	տ	0,064	465000,0	29760
11	Ե/բ միաձույլ պարզունակների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ3	21,3	82000,0	1746600
12	Ամրան Ի8ԱI	տ	1,099	474000,0	520926
13	Ամրան Ի12A500C	տ	0,412	465000,0	191580
14	Ամրան Ի28A500C	տ	1,997	465000,0	928605
15	Ամրան Ի32A500C	տ	0,146	465000,0	67890

1	2	3	4	5	6
16	Ե/բ միաձույլ ծածկի սալի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ3	24,6	66000,0	1623600
17	Ամրան Ի8AI	տ	0,043	474000,0	20382
18	Ամրան Ի12A500C	տ	4,772	465000,0	2218980
19	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ3	2,4	82000,0	196800
20	Ամրան Ի8AI	տ	0,115	474000,0	54510
21	Ամրան Ի22A500C	տ	0,328	465000,0	152520
22	Ամրան Ի25A500C	տ	0,154	465000,0	71610
23	Ամրան Ի28A500C	տ	0,097	465000,0	45105
24	Ե/բ միաձույլ բարավորների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	0,6	77000,0	46200
25	Ամրան Ի6AI	տ	0,011	474000,0	5214
26	Ամրան Ի12A500C	տ	0,035	465000,0	16275
27	Ե/բ միաձույլ գոտու պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	2,6	61000,0	158600
28	Ամրան Ի6AI	տ	0,083	474000,0	39342
29	Ամրան Ի12A500C	տ	0,294	465000,0	136710
30	Ե/բ միաձույլ աստիճանների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ3	1,6	85000,0	136000
31	Ամրան Ի6AI	տ	0,02	474000,0	9480
32	Ամրան Ի8AI	տ	0,017	474000,0	8058
33	Ամրան Ի10AI	տ	0,15	474000,0	71100
34	Ամրան Ի16A500C	տ	0,124	465000,0	57660
	Պատեր եւ միջնորմներ				0
1	Պատերի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկերից 20սմ հաստությամբ /2 շարք/	մ3	78	22000,0	1716000
2	Շարվածքի ամրանավորում ցանցերով	տ	0,097	500000,0	48500
3	Բլոկերի դատարկությունների լցում B15 դասի բետոնով	մ3	42,8	47000,0	2011600
4	Պատերի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկերից 20սմ հաստությամբ	մ3	7,50	22000,0	165000
5	Միջնորմների կառուցում բլոկերից 10սմ հաստությամբ	մ2	48,2	3400,0	163880
	Հատակներ				0
1	Խարամի շերտի իրականացում հատակների տակ 10սմ հաստությամբ	մ3	29,4	5900,0	173460
2	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում 80մմ հաստությամբ B7.5 դասի բետոնից	մ3	4,8	36000,0	172800
3	Ջրանեկուսացում իզոգամով, երկու շերտ	մ2	105,8	6800,0	719440
4	Ցեմենտ-ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 40մմ հաստությամբ	մ2	162,9	2000,0	325800
5	Նրբատախտակից շերտի պատրաստում 10մմ հաստությամբ	մ2	102,1	3800,0	387980
6	Մանրահատակի պատրաստում	մ2	102,1	25000,0	2552500
7	Կերամոգրանիտե հատակի պատրաստում	մ2	60,8	25000,0	1520000
8	Կերամոգրանիտե շրիշակներ h=100մմ	զմ	13	2600,0	33800
9	Հատակի պատրաստում տրավերտինե սալերից 50մմ հաստությամբ	մ2	23	17000,0	391000
	Ներքին հարդարում				0
1	Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի	մ2	359,1	3500,0	1256850
2	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ2	35,8	2000,0	71600


1	2	3	4	5	6
3	Կախովի առաստաղի պատրաստում գիպսաստվարաթղթե սալերից, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	116,7	7000,0	816900
4	Գիպսաստվարաթղթե մտոցների տեղադրում 1.0x0.5մմմ /ֆանկոյլների տեխնիկական սպասարկման համար/	մ2	4,50	1600,0	7200
5	Գիպսաստվարաթղթե դռնակների 1.0x0.5մ արժեքը	հատ	9	41000,0	369000
6	Կախովի առաստաղի պատրաստում ջրակայուն գիպսաստվարաթղթե սալերից, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	52,5	8500,0	446250
7	Գիպսաստվարաթղթե մտոցների տեղադրում 0.6x0.6մ /սանհանգույցներում/	մ2	0,72	1600,0	1152
8	Գիպսաստվարաթղթե դռնակների 0.6x0.6մ արժեքը	հատ	2	20000,0	40000
9	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ2	359,1	3800,0	1364580
10	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ2	121,2	3800,0	460560
11	Նույնի ներկում ջրակայուն լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ2	53,2	3800,0	202160
12	Ներքին աստիճանների երեսապատում փայտյա սալերով /տախտակ/	մ2	12,5	25000,0	312500
13	Պատերի երեսապատում կերամոզրանիտե սալերով	մ2	35,8	25000,0	895000
14	Մետաղական բազրիքների տեղադրում	զմ	10	8500,0	85000
15	Բազրիքի յուղաներկում երկու շերտ	մ2	10	1100,0	11000
	Դռներ, պատուհաններ, վիտրաժներ				0
1	Փայտով երեսապատված մետաղական մուտքի դռան տեղադրում 0.9x2.2մ	հատ	1	300000,0	300000
2	Էլեկտրոնային փական	հատ	1	70000,0	70000
3	Ալյումինե պռոֆիլով ապակեպատ պատուհանների տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը, կողպեքը, սարքերը/	մ2	4	60000,0	240000
4	Ալյումինե պռոֆիլով ապակեպատ երկփեղկ դուռ-վիտրաժի տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը, կողպեքը, սարքերը/	մ2	55,5	65000,0	3607500
5	Մարմարե պատուհանագոգի պատրաստում b=20սմ, L=3.5մ	մ2	0,7	25000,0	17500
6	Փայտյա դռների տեղադրում /սան. հանգույց/ 2հատ	մ2	3,40	130000,0	442000
7	Փայտյա դռների տեղադրում 4հատ	մ2	6,72	130000,0	873600
	Տանիք				0
1	Գոլորշամեկուսիչ գորգի իրականացում 1 շերտ	մ2	105,7	2600,0	274820
2	Ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում XPS նյութից 60մմ հաստությամբ	մ2	105,7	2800,0	295960
3	Խարամի շերտի իրականացում հատակների տակ 10սմ հաստությամբ	մ3	10,6	9000,0	95400
4	Ցեմենտ-ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 80մմ հաստությամբ	մ2	105,7	3600,0	380520
5	Ջրամեկուսիչ գորգի իրականացում երկու շերտից իզոգամով	մ2	122,4	6800,0	832320

1	2	3	4	5	6
6	Գլաքարե շերտի իրականացում 80մմ հաստությամբ	մ3	8,5	4400,0	37400
	Արտաքին հարդարում				0
1	Արտաքին պատերի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ2	480	28000,0	13440000
2	Տրավերտինե թասակի իրականացում 50մմ հաստությամբ, 50սմ լայնությամբ	մ2	19,6	30000,0	588000
3	Արտաքին աստիճանների երեսապատում տրավերտինե սալերով 50մմ հաստությամբ	մ2	8,1	22000,0	178200
4	Գույքային փայտամածի հավաքում եւ ապամոնտաժում, պատերի երեսապատման համար	մ2	356,5	850,0	303025
	1-2 Սանտեխնիկական աշխատանքներ				0
1	Լվացարանների տեղադրում /ուղղանկյուն/	հատ	1	32200,0	32200
2	Լվացարանների տեղադրում /ծվածեւ/	հատ	1	26700,0	26700
3	Խոհանոցակոնքի տեղդրում	հատ	1	19500,0	19500
4	Ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	3	55200,0	165600
5	Ցնցուղով ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	1	168200,0	168200
6	Զուգարանակոնքերի տեղադրում բաքով	հատ	2	117500,0	235000
7	Էլեկտրական չորուցիչի տեղադրում	հատ	1	54800,0	54800
	1-3 Հեմապատ				
1	Ե/բ միաձույլ հեմապատի /սալի/ պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	62	60000	3720000
2	Ամրան Ø8A1	տ	0,2	474000,0	94800
3	Ամրան Ø12A500C /ցանց/	տ	2,6	465000,0	1209000
	Ընդամենը				62589950
	Շահույթ 11 %				6884894,5
	Ընդամենը՝				69474845
	Ա.Ա.Հ 20 %				13894968,9
	Ընդամենը՝				83369813

Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900013202016, 900013574018
ՀՎՀՀ 02629081

ՀՀ աշխատակազմի ղեկավար՝



4.5

Կապալառու

«Սահակյանշին» ՓԲԸ
ք.Երևան, Արարատյան-117/1
«Հայքիզնեսքանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000169370100

«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝



ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքներ (4-րդ փուլ, 1-ին մաս)

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՆԵՐՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 0.4 ԿՎ ՄՆՈՂ ՄԱԼՈՒԽ


NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	Մալուխ ABԵՍԼԵ-1 4x50մ ² հատվածքով	զմ	310	2000	620000
2	Մալուխ ABԵՍԼԵ-1 4x70մ ² հատվածքով	զմ	1340	2500	3350000
3	Մալուխ ABԵՍԼԵ-1 4x95մ ² հատվածքով	զմ	32	3600	115200
4	Մալուխ ABԵՍԼԵ-1 4x150մ ² հատվածքով	զմ	250	5000	1250000
5	Մալուխ ABԵՍԼԵ-1 4x185մ ² հատվածքով	զմ	630	6000	3780000
6	Մալուխ ABԵՍԼԵ-1 4x240մ ² հատվածքով	զմ	1340	6800	9112000
7	Մալուխ ալյումինե ABBԴ-1 4x95մ ² հատվածքով	զմ	250	3100	775000
8	Մալուխ ալյումինե ABBԴ-1 4x120մ ² հատվածքով	զմ	520	4000	2080000
9	Մալուխ ալյումինե ABBԴ-1 4x185մ ² հատվածքով	զմ	880	5900	5192000
10	Ծայրային կցորդիչ ջերմակցվող	հատ	66	12000	792000
11	Ազույց ջերմակցվող	հատ	20	45000	900000
12	Անկողնակի պատրաստում 1 մալուխի համար	զմ	550	300	165000
13	Անկողնակի պատրաստում 2 մալուխի համար	զմ	110	400	44000
14	Անկողնակի պատրաստում 4մալուխի համար	զմ	100	600	60000
15	Անկողնակի պատրաստում 6մալուխի համար	զմ	400	700	280000
16	1 մալուխի ծածկում աղյուսով	զմ	550	300	165000
17	2 մալուխի ծածկում աղյուսով	զմ	110	400	44000
18	4 մալուխի ծածկում աղյուսով	զմ	100	700	70000
19	6 մալուխի ծածկում աղյուսով	զմ	400	1000	400000
20	Ավազի արժեքը	մ ³	114	2500	285000
21	Աղյուսի արժեքը	հատ	16680	200	3336000
22	Խրամուղու մշակում 4-րդ կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	176	1000	176000
23	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 10կմ	տ	296,4	2500	741000
24	Խրամուղու մշակում 4-րդ կարգի գրունտում կողիցք	մ ³	224	1000	224000
25	Խրամուղու հետլիցք տեղի գրունտով և տոփանում	մ ³	224	400	89600
26	PVC խողովակ Φ100մմ	զմ	24	1200	28800
27	PVC խողովակ Φ150մմ	զմ	200	1600	320000

1	2	3	4	5	6
	Մուտքային արկղ 3 ապահովիչ, և 1 եռաբևեռ անջատիչ 100Ա ЯБПВУ-1МУ3	հատ	9	24500	220500
	Բաշխիչ կետ 300Ա մուտքային և 6*150Ա գծային ավտոմատ անջատիչով ПР11-3120	հատ	2	360000	720000
	Ներանցման վահան ԱՕ-70	հատ	4	340000	1360000
	Ընդամենը				36695100
	Ընդամենը առաց սարքավորումների				2300500
	Ընդամենը				34394600
	Հաիույթ %				3783406
	Ընդամենը՝				40478506
	Ա.Ա.Հ 20 %				8095701
	Ընդամենը՝				48574207

Ընդգծված տողերում նկարգրված են սարքավորումներ, որոնց արժեքի նկատմամբ շահույթ չի կիրառվում:

Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900013202016, 900013574018
ՀՀՀՀ 02629081
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝




Կ.Տ

Կապալառու

«Սահակյանշին» ՓԲԸ
ք.Երևան, Արարատյան-117/1
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000169370100

«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

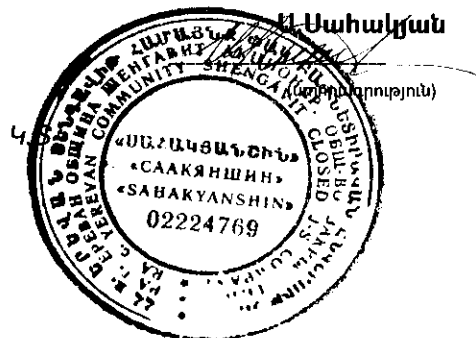

(4-րդ փուլ, 1-ին մաս)

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
 ՍԱՆՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ II ՓՈԽ**

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Ժավալը	Միավորի առժեռ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	1 Յինճանան մասնաշենք				
	Ջեռուղում եւ սառնեղում				
	Կանալային ֆանկոյլների տեղադրում L=6770 մա/ժ, H=350 Պա, Qջ=64.7վտ, Qգ=44վտ (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	հատ	3	9603700	28811100
	Կալոդկա	հատ	3	25760	77280
	Օդի ֆիլտր	հատ	3	198570	595710
	Եռաքայլ փական, ճկուն միացումով 1" /երոպական արտադրության, կամ համարժեք/	հատ	3	346350	1039050
	Կանալային ֆանկոյլների տեղադրում L=2400 մա/ժ, H=300 Պա, Qջ=25.9վտ, Qգ=15.8վտ (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	հատ	5	1567400	7837000
	Կալոդկա	հատ	5	25760	128800
	Օդի ֆիլտր	հատ	5	198570	992850
	Եռաքայլ փական, ճկուն միացումով 1" /երոպական արտադրության, կամ համարժեք/	հատ	5	346350	1731750
	Կանալային ֆանկոյլների տեղադրում L=2200 մա/ժ, H=250 Պա, Qջ=23.7վտ, Qգ=14.6վտ (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	հատ	7	1075800	7530600
	Կալոդկա	հատ	7	25760	180320
	Օդի ֆիլտր	հատ	7	198570	1389990
	Եռաքայլ փական, ճկուն միացումով 1" /երոպական արտադրության, կամ համարժեք/	հատ	7	346350	2424450
	Կանալային ֆանկոյլների տեղադրում L=4500 մա/ժ, H=200 Պա, Qջ=23.7վտ, Qգ=27վտ (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	հատ	6	1837700	11026200
	Կալոդկա	հատ	6	25760	154560
	Օդի ֆիլտր	հատ	6	198570	1191420
	Եռաքայլ փական, ճկուն միացումով 1" /երոպական արտադրության, կամ համարժեք/	հատ	6	346350	2078100
	Կանալային ֆանկոյլների տեղադրում L=900 մա/ժ, H=200 Պա, Qջ=9.7վտ, Qգ=6վտ (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	հատ	24	668600	16046400
	Կալոդկա	հատ	24	25760	618240
	Օդի ֆիլտր	հատ	24	198570	4765680
	Եռաքայլ փական, ճկուն միացումով 3/4" /երոպական արտադրության, կամ համարժեք/	հատ	24	91230	2189520

1	2	3	4	5	6
	Կանալային ֆանկոյլների տեղադրում L=1050 մա/ժ, H=150 Պա, Q _ջ =11.97վտ (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	հատ	4	825400	3301600
	Կալոդկա	հատ	4	25760	103040
	Օդի ֆիլտր	հատ	4	198570	794280
	Եռաբայլ փական, ճկուն միացումով 1" /երոպական արտադրության, կամ համարժեք/	հատ	4	346350	1385400
	Ղեկավարման վահանակ /երոպական արտադրության, կամ համարժեք/	հատ	45	85590	3851550
	Միկրոպրոցեսոր /երոպական արտադրության, կամ համարժեք/	հատ	8	93460	747680
27	Ճկուն խողովակ M-F 3/4"	հատ	3	50919	152757
28	Մետաղական ամերիկյանկա M-F 3/4"	հատ	6	1514	9084
29	Փական M-F 3/4"	հատ	6	2432	14592
30	Անցում 3/4"-26	հատ	6	279	1674
31	Եռաբաշխիչ 3/4"	հատ	3	523	1569
32	Անցում մեխանիկական 1/2-3/4"	հատ	3	279	837
33	Փական M-F 1/2"	հատ	3	2162	6486
34	Ֆիլտր 3/4"	հատ	3	2712	8136
35	Բոչոկ 3/4"	հատ	6	162	972
36	Անցում 1 1/2"-1"	հատ	6	423	2538
37	Անցում 1 1/4"-1"	հատ	24	423	10152
38	Եռաբաշխիչ 16մմ	հատ	13	36	468
39	Պտուկ 1/2"	հատ	13	793	10309
40	խողովակաշարի անցկացում մետաղապլաստե խողովակներից 12/16/մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	80	2000	160000
41	Կցորդիչ 16մմ	հատ	12	27	324
42	Եռաբաշխիչ Ի20x16x20մմ	հատ	4	36	144
43	Եռաբաշխիչ Ի26x16x26մմ	հատ	12	72	864
44	Անցում 26x20մմ	հատ	4	27	108
45	Անկյունակ 16մմ-զ	հատ	48	189	9072
46	Ռետինե խողովակ	զմ	20	108	2160
47	Ճկուն օդատարի անցկացում 100մմ	զմ	20	1829	36580
	Պոմպ 50-120/280 /երոպական արտադրության, կամ համարժեք/	հատ	1	172420	172420
	Ծխահեռացման տանիքային օդամուղ L=14000 մ ³ /ժ, H=1000 Պա (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	հատ	1	5067000	5067000
	Անջատիչ REV-6POL/37KW-80A /երոպական արտադրության, կամ համարժեք/	հատ	1	324100	324100
	Հաճախականության փոխակերպիչ (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	հատ	1	3190000	3190000
	Կենտրոնախույս օդամուղ L=4000մ ³ /ժ, H=600Պա (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	հատ	1	998000	998000
	Սառեցման ազրեզատ /չիլեր/, տաքացման պողուլով Q=180կվտ /համալրված/ (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	հատ	4	57140000	228560000
	Գազի կաթսա Q=630կվտ (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	հատ	3	6615000	19845000
	Գազի այրիչ Q=630կվտ (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	հատ	3	5650000	16950000
	Պոմպ G=20մ ³ /ժ, H=16մ /երոպական արտադրության, կամ համարժեք/	հատ	3	176000	528000

1	2	3	4	5	6
	Պոմպ G=10մ3/ժ, H=5մ /Երոպական արտադրության, կամ համարժեք/	հատ	2	135000	270000
	Ջրահեռացում				0
1	Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակներից 110մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	72	1541	110952
2	Անկյունակ 110մմ, 45°	հատ	6	1063	6378
3	Անկյունակ 110մմ, 87°	հատ	10	1135	11350
4	Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակներից 50մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	51	982	50082
5	Անկյունակ 50մմ, 45°	հատ	4	847	3388
6	Անկյունակ 50մմ, 87°	հատ	8	865	6920
7	Հոսակների տեղադրում 110մմ, տաքացվող	հատ	2	25126	50252
8	Հոսակների տեղադրում 50մմ	հատ	1	2865	2865
	Յիմնական մասնաշենք, ճնջարանային մասնաշենք հիդրանտներ, լողավազանի կոնդենսատ				0
	Հիդրանտների տեղադրում	հատ	10	50230	502300
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից 57x3մմ	զմ	140	2072	290080
3	Մետաղական անկյունակների տեղադրում	տ	0,027	729351	19692,5
4	Մետաղական անկյունակներ	հատ	54	568	30672
5	Խողովակաշարի անցկացում մետաղապլաստե խողովակներից Ի16մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	30	2000	60000
6	Եռաբաշխիչ 16x16x16մմ	հատ	5	36	180
7	Անցում 32x32մմ	հատ	10	54	540
8	Պտուկ 2"	հատ	10	919	9190
9	Պտուկ 1"	հատ	10	847	8470
10	Պտուկ 1/2"	հատ	10	793	7930
11	Անցում 32x1"	հատ	10	387	3870
12	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից 32մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	60	1793	107580
13	Անցում 32x25մմ	հատ	20	36	720
14	Անկյունակ 32x32մմ 45°	հատ	20	72	1440
15	Անկյունակ 32x32մմ 90°	հատ	20	99	1980
16	Խողովակների եւ այլ մետաղական մակերեսների յուղաներկում 2 շերտ	մ²	26	802	20852
17	Ճկուն օդատարի անցկացում մեկուսացումով 100մմ	զմ	45	2342	105390
18	Ճկուն օդատարի անցկացում 100մմ	զմ	45	1829	82305
19	Ճկուն օդատարի անցկացում մեկուսացումով 125մմ	զմ	32	3018	96576
20	Ճկուն խողովակի անցկացում 125մմ	զմ	32	1631	52192
21	Ճկուն օդատարի անցկացում մեկուսացումով 150մմ	զմ	40	3523	140920
22	Ճկուն օդատարի անցկացում 150մմ	զմ	40	2270	90800
23	Ճկուն օդատարի անցկացում մեկուսացումով 200մմ	զմ	160	4802	768320
24	Մետաղական կոնստրուկցիա	կգ	504	559	281736
	2.5 հարկանի մասնաշենք				0
	5 հարկանի ճնջարանային մասնաշենք հիդրանտներ, ջրամատակարարում եւ օդափոխություն				0
	Հիդրանտների տեղադրում /Երոպական արտադրության, կամ համարժեք/	հատ	2	50230	100460

1	2	3	4	5	6
2	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից 57x3մմ	զմ	10	2072	20720
3	Մետաղական անկյունակների տեղադրում	տ	0,002	729351	1458,7
4	Մետաղական անկյունակներ	հատ	4	568	2272
5	Պտուկ 1/2"	հատ	7	793	5551
6	խողովակաշարի անցկացում մետաղապլաստե խողովակներից 16մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	16	2000	32000
7	Եռաբաշխիչ 16x16x16մմ	հատ	1	36	36
8	Անկյունակ 20x1/2"	հատ	6	216	1296
9	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից 20մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	30	1324	39720
10	Եռաբաշխիչ 20x20x20մմ	հատ	6	36	216
11	Անկյունակ 20x20մմ 45°	հատ	12	36	432
12	Անկյունակ 20x20մմ 90°	հատ	24	27	648
13	Կցորդիչ 16մմ	հատ	6	27	162
14	Անկյունակ 16x1/2, պատին ամրացվող	հատ	7	297	2079
15	Անկյունակ 20x1/2, պատին ամրացվող	հատ	2	387	774
16	Պտուկ 2"	հատ	2	912	1824
17	ճկուն օդատարի անցկացում մեկուսացումով 100մմ	զմ	20	2342	46840
18	ճկուն օդատարի անցկացում մեկուսացումով 125մմ	զմ	14	3018	42252
19	ճկուն օդատարի անցկացում մեկուսացումով 1150մմ	զմ	6	3523	21138
20	Ռետինե խողովակ 20մմ	զմ	15	117	1755
21	Ռետինե խողովակ 32մմ	զմ	4	162	648
22	խողովակների եւ այլ մետաղական մակերեսների յուղաներկում 2 շերտ	մ²	2	802	1604
	Չիլեր, տաքացման մոդուլով Q=320կվտ /կոմպլեկտավորված/ (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրության)	հատ	1	64412000	64412000
24	ճկուն օդատարի անցկացում մեկուսացումով 100մմ	զմ	11	2342	25762
25	ճկուն օդատարի անցկացում 100մմ	զմ	11	1829	20119
26	ճկուն օդատարի անցկացում մեկուսացումով 125մմ	զմ	8	3018	24144
27	ճկուն խողովակի անցկացում 125մմ	զմ	8	1631	13048
28	ճկուն օդատարի անցկացում մեկուսացումով 150մմ	զմ	10	3523	35230
29	ճկուն օդատարի անցկացում 150մմ	զմ	10	2270	22700
30	ճկուն օդատարի անցկացում մեկուսացումով 200մմ	զմ	40	4802	192080
31	Մետաղական կոնստրուկցիա	կգ	126	559	70434
	3 Առանձնատներ NN9, 10, 11 /լրացում/				0
	Ջեռուզում եւ սառեցում				0
1	Ծխատար խողովակ մեկուսացումով /բարձրակարգ եւրոպական արտադրության/	հատ	6	67027	402162
2	Ծխատար անկյունակ մեկուսացումով /բարձրակարգ եւրոպական արտադրության/	հատ	6	59757	358542
3	Ծխատարի անցում /բարձրակարգ եւրոպական արտադրության/	հատ	3	17009	51027
4	Ծխատար խողովակ /բարձրակարգ եւրոպական արտադրության/	հատ	15	21702	325530
5	Ծխատարի անկյունակ /բարձրակարգ եւրոպական արտադրության/	հատ	3	14216	42648

1	2	3	4	5	6
6	Կոնդենսատի հավաքիչ /բարձրակարգ եւրոպական արտադրության/	հատ	3	7829	23487
7	Ծխատարի ծայրամաս /բարձրակարգ եւրոպական արտադրության/	հատ	6	8946	53676
8	Ծխատարի կցորդիչ /բարձրակարգ եւրոպական արտադրության/	հատ	3	8946	26838
	Չիլեր 20կվտ /կոմպլեկտավորված/ (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրության)	հատ	3	8512000	25536000
10	Օդատարի անցկացում ցինկապատ թիթեղից d=0.6մմ	մ ²	42	5450	228900
11	Օդատարի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով	մ ²	42	1360	57120
12	Անցում պրես 1/2"-20 (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրության) ներքին պարուրակով	հատ	4	2631	10524
13	Անկյունային անցում պրես 20x1/2" (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրության)	հատ	4	3586	14344
14	Անկյունային անցում պրես 16x1/2" (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրության)	հատ	6	3586	21516
15	Եռաբաշխիչ պրես 20մմ (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրության)	հատ	2	6036	12072
16	Եռաբաշխիչ պրես 20x20x16մմ (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրության)	հատ	2	8721	17442
17	Եռաբաշխիչ պրես 20x16x16մմ (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրության)	հատ	2	3468	6936
18	Խողովակաշարի անցկացում մետաղապլաստե խողովակներից 16/12մմ մեկուսացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրության)	զմ	14	2946	41244
19	Խողովակաշարի անցկացում մետաղապլաստե խողովակներից 20/16մմ մեկուսացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրության)	զմ	14	3676	51464
20	Անկյունակ պրես 20մմ 90° (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրության)	հատ	4	3018	12072
21	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ 110x50x110մմ, 87°	հատ	4	1531	6124
22	Անցում մետաղական 110-50մմ	հատ	4	1784	7136
23	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ 110x110x110մմ, 87°	հատ	2	1685	3370
24	Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակ 110x110մմ, 45°	հատ	4	1063	4252
25	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ 50x50x50մմ, 87°	հատ	2	1333	2666
26	Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակ 50x50մմ, 87°	հատ	4	856	3424
27	Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակ 50x50մմ, 45°	հատ	4	847	3388
28	Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակ 110x110մմ, 87°	հատ	4	1135	4540
29	Խողովակաշարի անցկացում պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակներից 110մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	4	1541	6164
30	Խողովակաշարի անցկացում պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակներից 50մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	16	982	15712
	4 Լրագուցիչ աշխատանքներ /ընդհանուր/				0

1	2	3	4	5	6
	Լրացուցիչ աշխատանքներ 5 հարկանի, հիմնական մասնաշենք եւ մենատներ				0
1	Անցում պրես 3/4"-26 /ճերքին պարուրակով/ (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	հատ	2	4802	9604
2	Եռաբաշխիչ պրես 26մմ (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	հատ	2	6036	12072
3	Եռաբաշխիչ պրես 26x26x20մմ (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	հատ	2	6757	13514
4	Անցում 20x16մմ (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	հատ	2	5703	11406
5	Անկյունակ 16մմ-1/2 (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	հատ	34	3802	129268
6	Եռաբաշխիչ պրես 16մմ (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	հատ	2	6153	12306
7	Եռաբաշխիչ 32-1"	հատ	3	748	2244
8	Անցում 1" (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	հատ	3	3523	10569
9	Անցում պրես 32x1" (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	հատ	3	6153	18459
10	Եռաբաշխիչ 25x3/4x25մմ	հատ	3	441	1323
11	Փական 3/4"	հատ	3	1288	3864
12	Անցում 3/4"-26մմ (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	հատ	3	4802	14406
13	Անկյունակ պրես 20xq (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	հատ	3	3468	10404
14	Անցում պրես 26-20մմ (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	հատ	6	6486	38916
15	Անցում պրես 20x1/2" (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	հատ	16	2910	46560
16	Անկյունակ պրես 26x3/4" (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	հատ	10	5622	56220
17	Անցում պրես 20x1/2" (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	հատ	4	2631	10524
18	Անցում մեխանիկական 1/2"x10	հատ	98	198	19404
19	Ճկում սիլիկոնե խողովակ 3/8"	զմ	24	342	8208
20	Եռաբաշխիչ 26x26x26մմ	հատ	12	63	756
21	Անկյունակ 26մմ-1/2"	հատ	24	306	7344
22	Անցում պրես 20x1/2"	հատ	74	243	17982
23	Փական 3/4"	հատ	12	1288	15456
24	Խողովակաշարի անցկացում մետաղապլաստե խողովակներից 16/12մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	զմ	94	2946	276924
25	Ջերմամեկուսիչ Ի18	զմ	30	117	3510
26	Խողովակաշարի անցկացում մետաղապլաստե խողովակներից 20/16մմ մեկուսացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով /բարձրակարգ երոպական արտադրության/	զմ	276	3676	1014576
27	Խողովակաշարի անցկացում մետաղապլաստե խողովակներից 32/26մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	զմ	50	5171	258550
28	Ջերմամեկուսիչ 32/26մմ խողովակի համար	զմ	50	162	8100
29	Անկյունակ 1x1"	հատ	88	667	58696
30	Անկյունակ 1/2x1/2"	հատ	20	189	3780
31	Եռաբաշխիչ պրես 26մմ (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	հատ	12	6036	72432

1	2	3	4	5	6
32	Անցում պրես 26-20 (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրութեան)	հատ	12	6486	77832
33	Եռաբաշխիչ պրես 26x20x20մմ (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրութեան)	հատ	12	5928	71136
34	Եռաբաշխիչ պրես 26x26x20մմ (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրութեան)	հատ	12	6757	81084
35	Եռաբաշխիչ պրես 20մմ (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրութեան)	հատ	2	6036	12072
36	Անցում պրես 20x1/2" (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրութեան)	հատ	10	2568	25680
37	Մարտոցի վերին փական 1/2"	հատ	1	1279	1279
38	Մարտոցի ստորին փական 1/2"	հատ	1	1324	1324
39	Ծխատար խողովակ չժանգոտվող պողպատից 80մմ	զմ	7	6261	43827
40	Անկյունակ չժանգոտվող պողպատից 80մմ	հատ	1	6261	6261
41	Անկյունակ չժանգոտվող պողպատից 60մմ	հատ	1	6261	6261
42	Անցում չժանգոտվող պողպատից 60-80մմ	հատ	1	6261	6261
43	Անկյունակ պրես 40մմ 90° (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրութեան)	հատ	8	20252	162016
44	Եռաբաշխիչ պրես 40x26x40մմ (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրութեան)	հատ	4	20928	83712
45	Եռաբաշխիչ պրես 40x32x40մմ (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրութեան)	հատ	4	20928	83712
46	Անցում պրես 40-26մմ (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրութեան)	հատ	2	12865	25730
47	Անցում պրես 40-32մմ (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրութեան)	հատ	2	13649	27298
48	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից 32մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	110	1793	197230
49	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից 20մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	100	1324	132400
50	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակներից 40մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	20	1937	38740
51	Եռաբաշխիչ 25x25x25մմ	հատ	20	63	1260
52	Եռաբաշխիչ 40x32x40մմ	հատ	4	216	864
53	Անցում 40x32մմ	հատ	4	72	288
54	Եռաբաշխիչ 32x32x32մմ	հատ	50	99	4950
55	Անցում 32x25մմ	հատ	20	36	720
56	Պտուկ 1"	հատ	5	847	4235
57	Պտուկ 1 1/4"	հատ	5	802	4010
58	Անցում պրես 32x1"	հատ	4	387	1548
59	Անցում 40x1 1/4"	հատ	2	396	792
60	Եռաբաշխիչ 32-1"x32	հատ	2	748	1496
61	Անցում-ամերիկանկա 1"	հատ	1	1333	1333
62	Եռաբաշխիչ պրես 32x26x32մմ	հատ	10	144	1440
63	Եռաբաշխիչ 25x20x25մմ	հատ	10	72	720
64	Եռաբաշխիչ 25x20x20մմ	հատ	10	63	630
65	Եռաբաշխիչ 20x20x20մմ	հատ	10	36	360
66	Անկյունակ 20x20մմ	հատ	60	81	4860
67	Անկյունակ 32x32մմ	հատ	60	99	5940
68	Անկյունակ 40x40մմ	հատ	60	162	9720
69	Անկյունակ 25x25մմ	հատ	60	54	3240
70	Կցորդիչ 25x25մմ	հատ	20	36	720
71	Կցորդիչ 32x32մմ	հատ	20	54	1080

1	2	3	4	5	6
72	Կցորդիչ 40x40մմ	հատ	20	108	2160
73	Անկյունակ 32x32մմ 45°	հատ	60	72	4320
74	Անկյունակ 25x25մմ 45°	հատ	60	72	4320
75	Անկյունակ 57մմ	հատ	12	568	6816
76	Անցում 20x1/2"	հատ	10	288	2880
77	Անկյունակ 20x1/2"	հատ	30	216	6480
78	Անցում 40x11/4"	հատ	16	396	6336
79	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային պլունինե շերտով խողովակներից 40մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	16	1937	30992
80	Պտուկ 11/4"	հատ	8	802	6416
81	Հակահրդեհային պահարան 540x650(Ի)x230մմ	հատ	46	142640	6561440
	Կենտրոնական վահանակ /երոպական արտադրության, կամ համարժեք/	հատ	2	101370	202740
83	Ճկուն խողովակ M-F 3/4"	հատ	5	50919	254595
	Կալոդկա	հատ	4	25760	103040
	Օդի ֆիլտր	հատ	4	198570	794280
	Եռաբայլ փական, ճկուն միացումով 3/4" /երոպական արտադրության, կամ համարժեք/	հատ	4	91230	364920
	Կոնդենսատի տակդիր	հատ	8	28212	225696
88	Ցանց	հատ	8	22937	183496
89	Ցանցի ճկուն միացում	հատ	8	43306	346448
	Ֆիլտր	հատ	5	39180	195900
	Եռաբայլ փական, ճկուն միացումով 3/4" /երոպական արտադրության, կամ համարժեք/	հատ	5	91230	456150
	Այլ լրացումներ				0
1	Մետաղական ամերիկյանկա M-F3/4"	հատ	88	1514	133232
2	Բոչոկ 1/2"	հատ	32	162	5184
3	Փական 3/4"	հատ	40	2432	97280
4	Փակիչ	հատ	60	162	9720
5	Անկյունակ 20x20մմ	հատ	10	81	810
6	Անկյունակ 110մմ, 87°	հատ	38	1135	43130
7	Եռաբաշխիչ 110մմ, 45°	հատ	14	1450	20300
8	Եռաբաշխիչ 110մմ, 87°	հատ	40	1514	60560
9	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ 110x50x110մմ, 45°	հատ	10	1973	19730
10	Եռաբաշխիչ 110x50x110մմ, 87°	հատ	12	1532	18384
11	Եռաբաշխիչ 50մմ, 87°	հատ	12	1333	15996
12	Եռաբաշխիչ 50մմ, 45°	հատ	14	1333	18662
13	Պողպատե ձեռավոր մասերի տեղադրում	տ	0,2	729351	145870,2
14	Մետաղական անկյունակ 108մմ	հատ	30	3000	90000
15	Մետաղական անկյունակ 57մմ	հատ	82	568	46576
16	Մետաղական անկյունակ 76մմ	հատ	24	1225	29400
17	Մետաղական անկյունակ 89մմ	հատ	20	1649	32980
18	Մետաղական անկյունակ 127մմ	հատ	10	3910	39100
19	Մետաղական խողովակ 273մմ	զմ	1	18342	18342
20	Մետաղական խողովակ 57մմ	զմ	124	2351	291524
	5 Լրացուցիչ աշխատանքներ 15-48 առանցքներ, SPA կենտրոն ՀԱՄԱՍ ԵՎ 5-հարկանի մասնաշենք				0
1	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային պլունինե շերտով խողովակներից 40մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	130	1937	251810
2	Եռաբաշխիչ 40x32x40մմ	հատ	2	189	378

1	2	3	4	5	6
3	Անցում 20x1/2"	հատ	3	288	864
4	Անցում պրես 40-25	հատ	2	63	126
5	Անկյունակ 25x25մմ	հատ	4	54	216
6	Անկյունակ 25x3/4"	հատ	2	486	972
7	Եռաբաշխիչ 3/4"	հատ	2	523	1046
8	Անցում մեխանիկական 1/2-3/4"	հատ	2	279	558
9	Փական M-F 1/2"	հատ	4	2162	8648
10	Գնդիկային ական M-F 11/4"	հատ	2	4135	8270
11	Պտուկ 11/4"	հատ	2	802	1604
12	Ամերիկյան 40-11/4"	հատ	6	4703	28218
13	Անկյունակ 40x40մմ	հատ	24	162	3888
14	Կցորդիչ 40x40մմ	հատ	26	108	2808
15	Ջերմամեկուսիչ 40/32մմ խողովակի համար	զմ	50	162	8100
16	Մետաղական անկյունակ L20x20	զմ	48	288	13824
	5 հարկանի եւ հիմնական մասնաշենքերի լրացում				0
1	Անցում 20x1/2"	հատ	52	288	14976
2	Անցում 16x1/2"	հատ	12	171	2052
3	Նիկելապատ օդակ խառնիչի 20մմ	հատ	52	369	19188
4	Նիկելապատ օդակ խառնիչի 16մմ	հատ	12	279	3348
5	Օդատարի անցկացում ցինկապատ թիթեղից d=0.35մմ	զմ ²	40	4783	191320
	Հիմնական մասնաշենք եւ մեմատներ /լրացում/				0
1	խողովակաշարի անցկացում մետաղապլաստե խողովակներից 40/32մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրության)	զմ	36	7595	273420
2	Կցորդիչ 40մմ (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրության)	հատ	10	20703	207030
3	խողովակաշարի անցկացում մետաղապլաստե խողովակներից 32/26մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրության)	զմ	80	5171	413680
4	խողովակաշարի անցկացում մետաղապլաստե խողովակներից 26/20մմ մեկուսացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրության)	զմ	170	4928	837760
5	խողովակաշարի անցկացում մետաղապլաստե խողովակներից 16/12մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրության)	զմ	880	2946	2592480
6	Ջերմամեկուսիչ 32/26մմ խողովակի համար	զմ	120	162	19440
7	Ջերմամեկուսիչ 40/32մմ խողովակի համար	զմ	36	162	5832
8	Գնդիկավոր փական 11/4"	հատ	4	4135	16540
9	Անկյունակ պրես 40մմ (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրության)	հատ	12	23495	281940
10	Անկյունակ պրես 32մմ (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրության)	հատ	56	4802	268912
11	2x0.75 մմ ² հատվածքով մալուխ	զմ	680	252	171360
12	Ջերմամեկուսիչ ֆլուգայապատ կաուչուկե հինքով ինքնակաշուն (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրության)	զմ ²	54	16784	906336
13	Անցում պրես 32-1" (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրության)	հատ	120	5820	698400
14	Կցորդիչ 1"	հատ	30	36	1080
15	Անցում պրես 26-3/4" (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրության)	հատ	51	3468	176868
16	Փական M-F 1"	հատ	8	2919	23352

1	2	3	4	5	6
17	Ֆիլտր 1"	հատ	4	3378	13512
18	խողովակների եւ այլ մետաղական մակերեսների յուղաներկում 2 շերտ	մ ²	250	802	200500
	<u>Հիմնական մասնաշենքի 5-ից 15 առանցքների ջեռուցման եւ օդափոխության լրացում</u>				0
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից 57x3մմ	զմ	12	2072	24864
2	խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրաեռակցումային խողովակներից 89x3.5մմ	զմ	46	3856	177376
3	խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրաեռակցումային խողովակներից 76x3մմ	զմ	12	2838	34056
4	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից 40մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	8	1937	15496
5	Եռաբաշխիչ 40x32x40մմ	հատ	2	189	378
6	Անցում 40x32մմ	հատ	2	72	144
7	Անկյունակ 40x40մմ 45°	հատ	8	117	936
8	Անկյունակ 32x32մմ 45°	հատ	8	72	576
9	Եռաբաշխիչ 110x50x110մմ, 45°	հատ	2	1532	3064
10	Թերթապողպատ 4մմ	կգ	30	432	12960
11	Պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0,009	729351	6564,2
12	Մետաղական անկյունակ 89մմ	հատ	6	1649	9894
13	Պտուկ 1"	հատ	4	847	3388
14	խողովակների եւ այլ մետաղական մակերեսների յուղաներկում 2 շերտ	մ ²	18	802	14436
	<u>Հիմնական մասնաշենք</u>				0
1	խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակներից 50մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	53,7	982	52733,4
2	Կոյուղու խողովակների կցամասեր 50մմ	հատ	123	1009	124107
3	Կոյուղու խողովակների կցամասեր 110մմ	հատ	46	1288	59248
4	Անկյունակ 16մմ-1/2"(բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	հատ	14	3802	53228
5	Փական M-F 1/2"	հատ	8	2162	17296
6	Անցում 20x1/2" (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	հատ	7	2568	17976
7	Եռաբաշխիչ 32x20x32մմ (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	հատ	2	7604	15208
8	Կցորդիչ 20մմ (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	հատ	2	2234	4468
9	խողովակաշարի անցկացում մետաղապլաստե խողովակներից 26/20մմ մեկուսացումով, հիդրավիկ փորձարկումով (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	զմ	116	4928	571648
10	խողովակաշարի անցկացում մետաղապլաստե խողովակներից 20/16մմ մեկուսացումով, հիդրավիկ փորձարկումով (բարձրակարգ, երոպական արտադրության)	զմ	86	3676	316136

1	2	3	4	5	6
11	խողովակաշարի անցկացում մետաղապլաստե խողովակներից 16/12մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրության)	զմ	49	2946	144354
12	Եռաբաշխիչ 20x20x20մմ (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրության)	հատ	5	4027	20135
13	Անցում պրես 20-16մմ (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրության)	հատ	10	4802	48020
14	Անցում պրես 20-16մմ (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրության)	հատ	10	4802	48020
15	Անցում 20x1/2" (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրության)	հատ	6	2568	15408
16	Կցորդիչ 26x26մմ (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրության)	հատ	2	3802	7604
17	Եռաբաշխիչ պրես 20x16x16մմ (բարձրակարգ, եւրոպական արտադրության)	հատ	3	3468	10404
18	Ճկուն օդատարի անցկացում մեկուսացումով 150մմ	զմ	200	3523	704600
19	Ճկուն օդատարի անցկացում մեկուսացումով 250մմ	զմ	60	5532	331920
20	Տրանսֆորմատոր 220-24վ	հատ	38	3910	148580
	Ֆանկոյլի ավտոմատ կարավարող համակարգ, եւրոպական արտադրության	հատ	26	92800	2412800
	Ի փուլից մնացած աշխատանքներ				0
	Սիկրոպրոցեսոր /եւրոպական արտադրության, կամ համարժեք/	հատ	2	93460	186920
	Ընդամենը				500224806
	Սարքավորումներ				472390296
	Ընդամենը առաջ սարքավորումների				27834510
	Շահույթ 11 %				3061796
	Ընդամենը՝				503286602
	Ա.Ա.Հ 20 %				100657320
	Ընդամենը՝				603943922

Ընդգծված տողերում նկարգրված են սարքավորումներ, որոնց արժեքի նկատմամբ շահույթ չի կիրառվում:

Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900013202016, 900013574018
Հ/Հ 02629081

ՀՀ ֆն աշխատակազմի ղեկավար՝

Ա. Արզումանյան

(ստորագրություն)

4.5

Կապալառու

«Սահակյանշին» ՓԲԸ
ք.Երևան, Արարատյան-117/1
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150000169370100

«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

Ս. Սահակյան

(ստորագրություն)

