№ 6 հատված

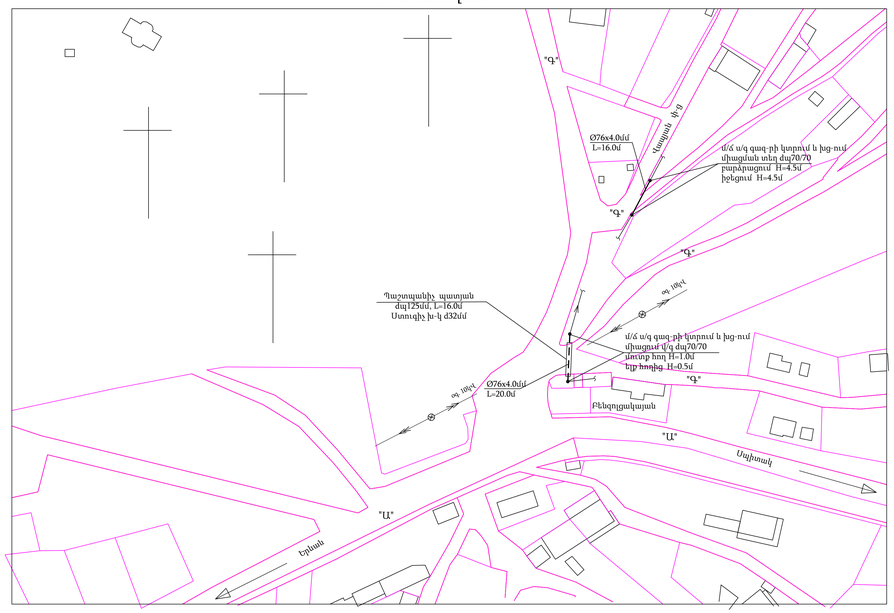

№ 9 հատված

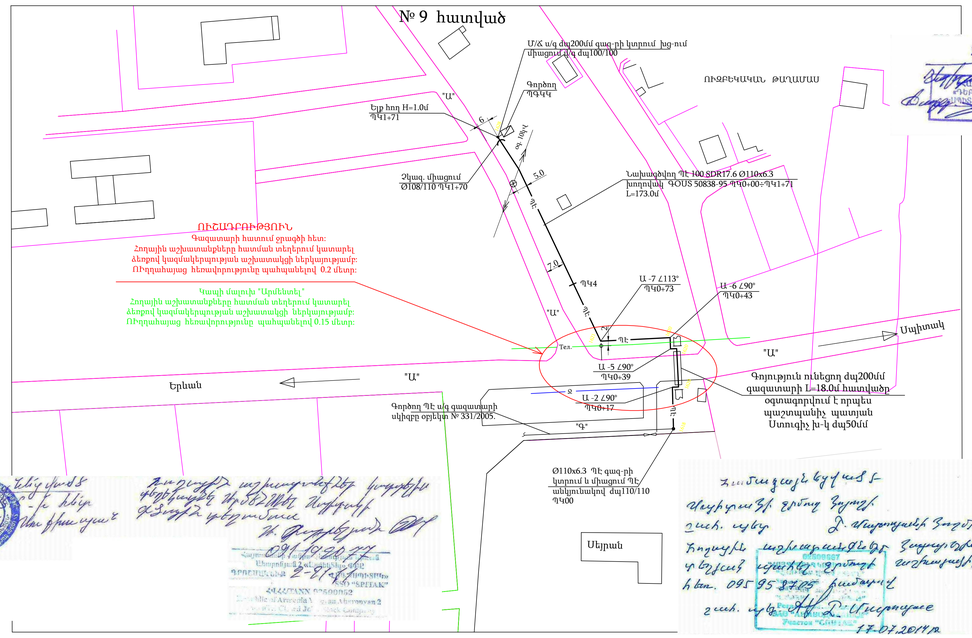

Լոռու մարզի Սպիտակի քաղաքապետ Գ. Սահակյան

Համաձայնեցված է՝
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ ԳԲԾ և ՆԳԱ Շ ու Ս վարչ. Ա. Պետրոսյան

Համաձայնեցված է՝
«Լոռու ՀՈԳԱ» ՊՈԱԿ գլխավոր ճարտարապետ Ա. Աթինյան

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Գազատարի մոնտաժումն և փորձարկումն իրականացնել համաձայն ՀՀՇՏ ԻՎ-12.03.01-04 պահանջների:
2. Նախագծվող վերգետնյա մ/ճ գազատարը տեղադրվում է հենասյուների վրա H=1.0÷3.0մ բարձրությամբ, ավտոմոբիլային ճան-ր հատվածա գազատարի բարձրությունը կազմում է H=5.0 մ:
3. Մոնտաժային աշխատանքների ժամանակ այլ կոմունիկացիաների ի հայտ գալու դեպքում, որոնք նախագծում նշված չեն, հարկավոր է անհապաղ կանգնեցնել աշխատանքները և տեղյակ պահել շահագործող կազմակերպության աշխատանքային ներկայացուցիչներին:
4. Նախագծվող ստորգետնյա մ/ճ գազատարը նախատեսված է ՊԷ100 SDR17.6 Ø 110x6.3մմ խողովակից, որը տեղադրվում է H=1.0 խորությամբ (հարկված վերևի մակերեսից): Ճանապարհի հատման տեղում նախատեսված է ՊԷ խողովակի անկյունային ովալացմամբ գործող ժպ200մմ գազատարի հատվածը որպես պաշտպանիչ պատյան
5. Գազատարը ի հայտ բերելու նպատակով, խողովակի երկայնքով անկյունակում է պղնձյա հաղորդալար:
6. Ճանապարհահատում նորպիծ աշխատանքները իրականացնել անվճռուն երթևեկության համար նախատեսված ասֆալտբետոնային նշանները:

Պայմանական նշաններ

- Գործող մ/ճ վ/գ գազատար
- ՊԷ — ՊԷ Նախագծվող մ/ճ ա/գ ՊԷ գազատար
- Նախագծվող մ/ճ ա/գ գազատար
- Պաշտպանիչ պատյան

Գլխ. տեխ.	Ա.Կարապետյան			ՕԲՅԵԿՏ № 8/036 -14 ԳՄ
Գլ. մասնագ.	Ժ.Վարդիկյան			Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի ցածր և միջին ճնշման ստորգետնյա գազատարների վթարային հատվածների վերատեղադրում
Նախագիծը	Ն.Ազոյանի			
Ղեկավարել	Ա.Մարգսյան			
Պաշտոն	Անուն	Ստորագր.		Միջին ճնշման գազատար № 6 և № 9 — Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 2; Թերթեր
			07. 2014թ.	Գազատարի հատակագիծ Մ1:1000 — «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Ինժիներական կենտրոն» մասնաճյուղ